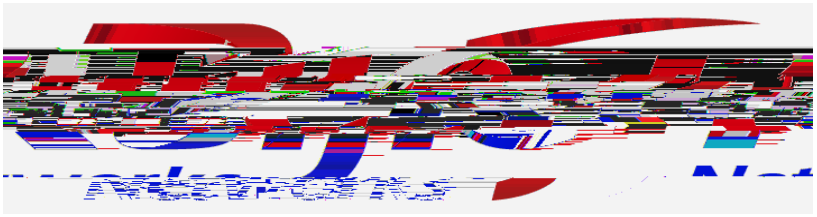

WEB

RG-S3760E

RGOS 10.4(3b19)

©2000-2012

4008-111-000
http://webchat.ruijie.com.cn

RGOS®10.4 (3b19)

-
-
-

1.

Courier New 5

2.

Arial

[ ] [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

3.

4.

-
-
-

-WEB

WEB

1. WEB

1 WEB

1.1 WEB

WEB IE

WEB WEB WEB WEB
WEB WEB IE

1.2

WEB

WEB	

1.3 WEB

WEB WEB

WEB Enable Enable

1.4 WEB

IP http://192.168.1.200,

1-1

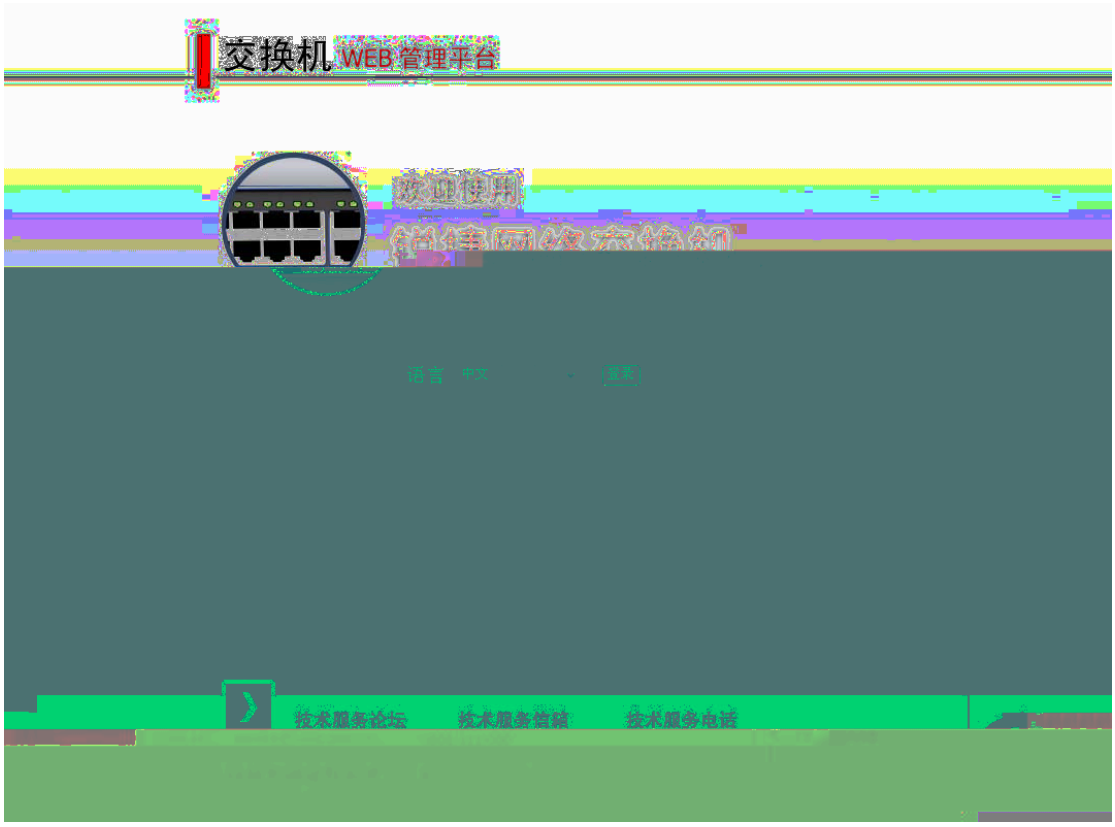

1-2

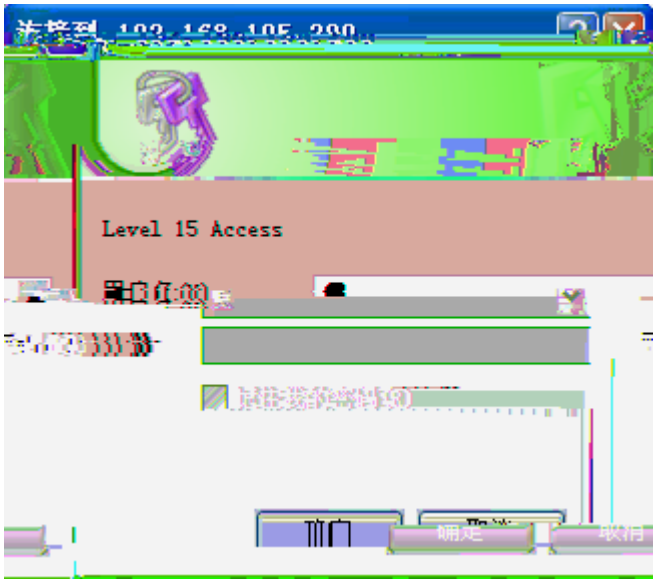

1.5

1.5.1 IP

IP

IP

1-4 IP

■ VLAN

1-6 VLAN

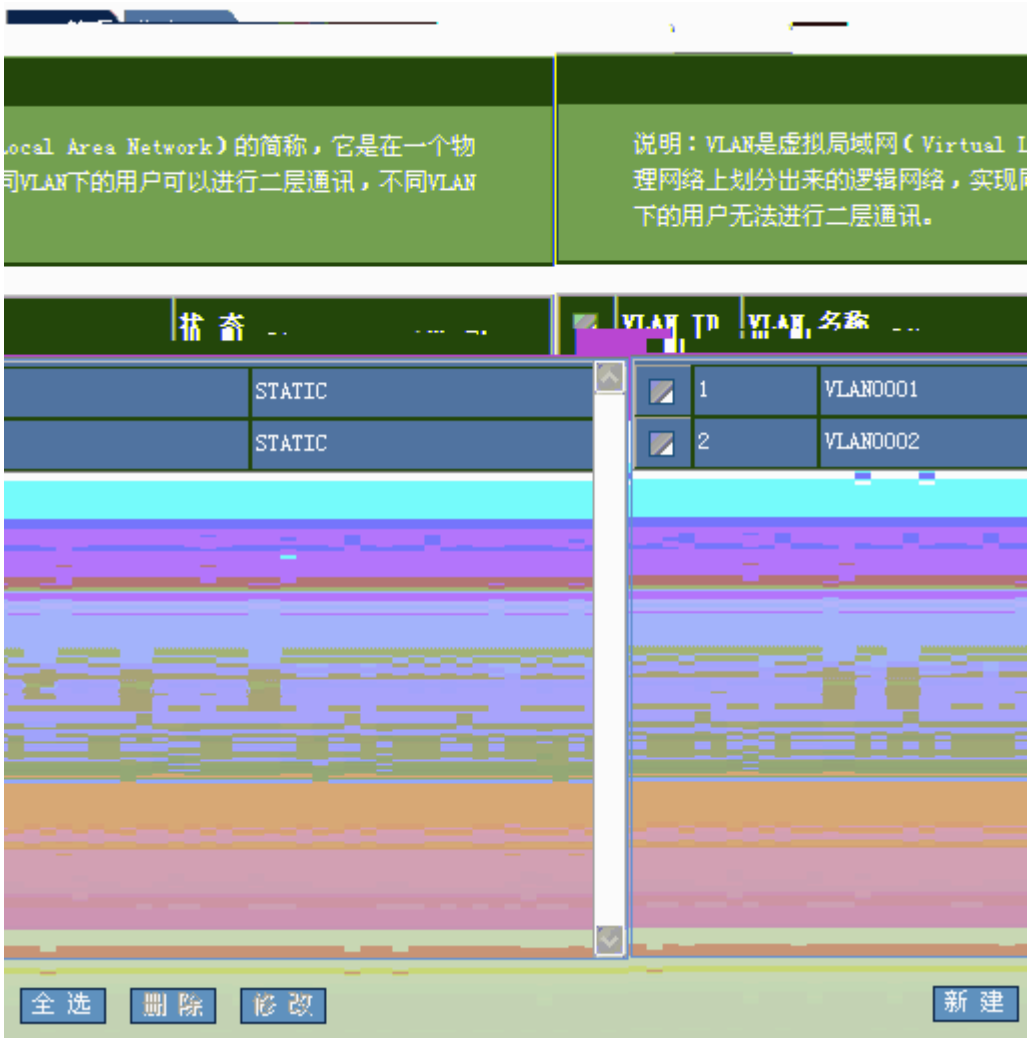

VLAN VLAN VLAN

1-7 VLAN

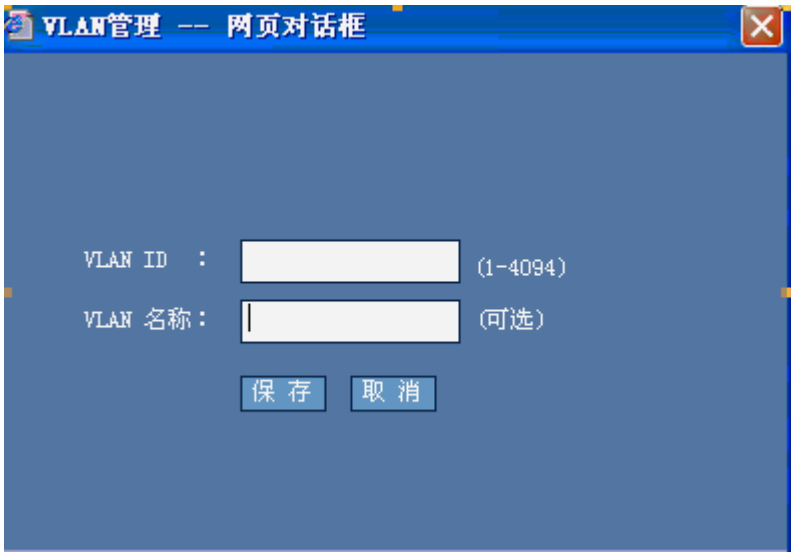

VLAN ID VLAN VLAN VLAN

VLAN

VLAN

1-8 VLAN

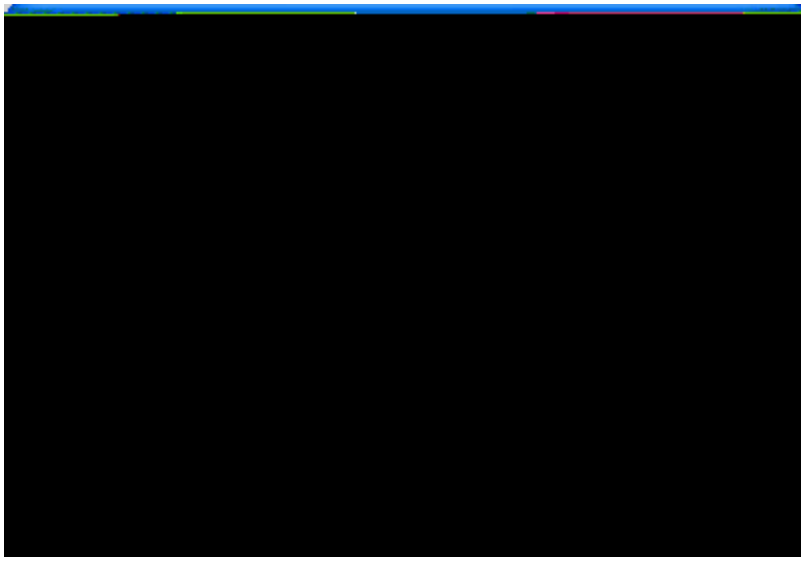

VLAN VLAN

■ VLAN

1-9 VLAN

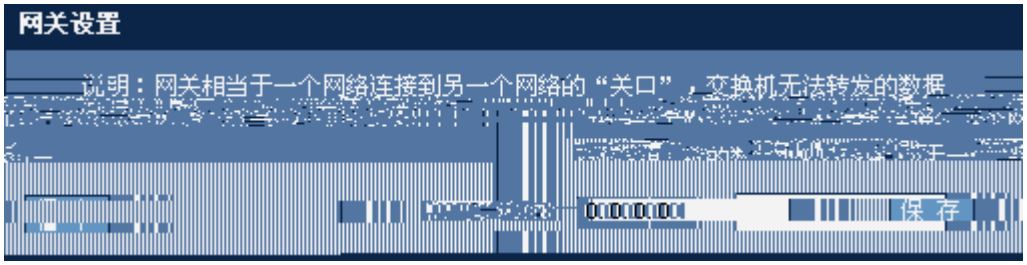
网关设置
说明：网关相当于一个网络连接到另一个网络的“关口”，交换机无法转发的数据
保 存

IP

IP

1.5.4

1-11

端口镜像设置
注意：设置交换机的端口监控，监控端口与被监控端口不能是同一个端口。如果指定了同一端口，该端口将被配置成监控端口。
监控端口
FastEthernet 0/1
请选择被监控端口及监控模式：
所有数据
保 存
删除

EóA’À,1² â â Ö òÊEg 9L$EóÖ {0À=B P•6K‘,Ú à?äÓbÅE ÝJ, SG!5B*ó È

1.5.6

1-13

聚合端口设置
注意：若选择的算法为缺省算法，配置后将不显示！
保 存
Help
聚合端口
最多成员端口数
二层端口
模式
成员端口
新 建
全 选
删 除

■

■

1-14

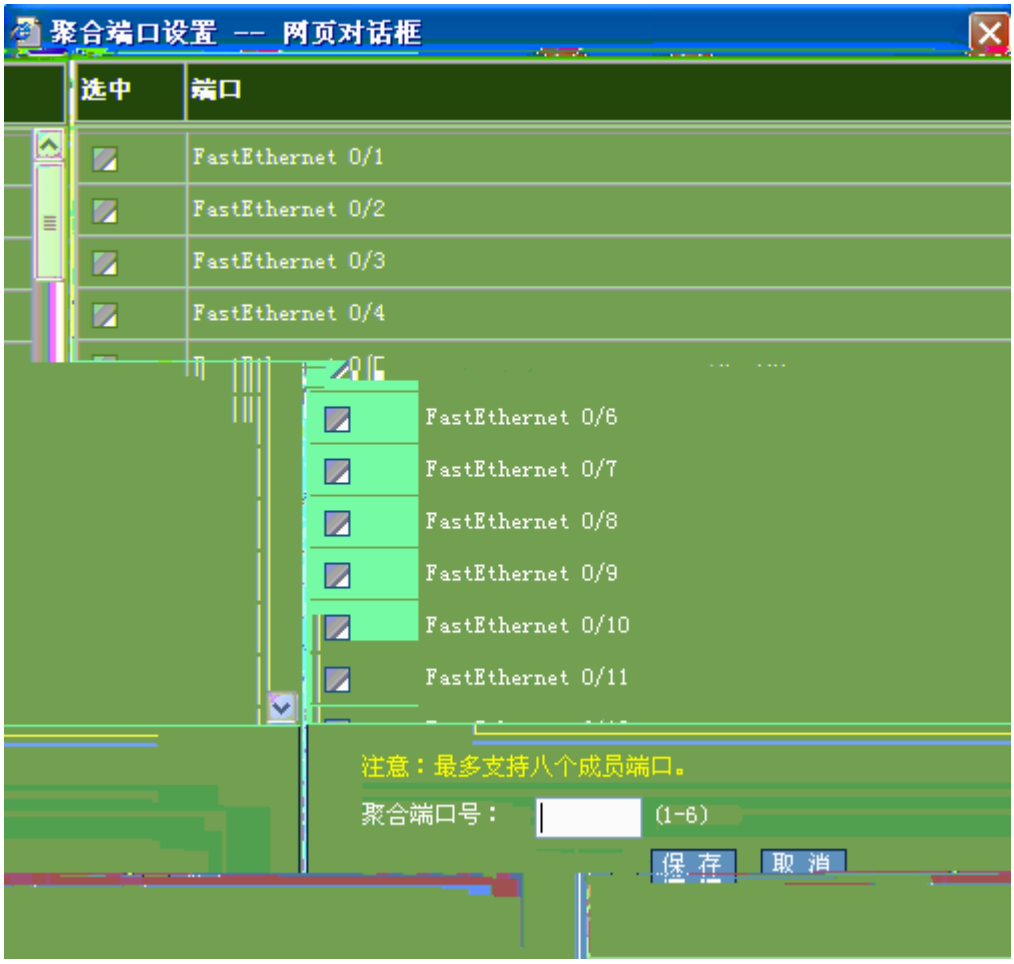
聚合端口设置 -- 网页对话框
选中
端口
FastEthernet 0/1
FastEthernet 0/2
FastEthernet 0/3
FastEthernet 0/4
FastEthernet 0/6
FastEthernet 0/7
FastEthernet 0/8
FastEthernet 0/9
FastEthernet 0/10
FastEthernet 0/11
注意：最多支持八个成员端口。
聚合端口号：
(1-6)
保 存
取 消

■

1.5.7

1-15

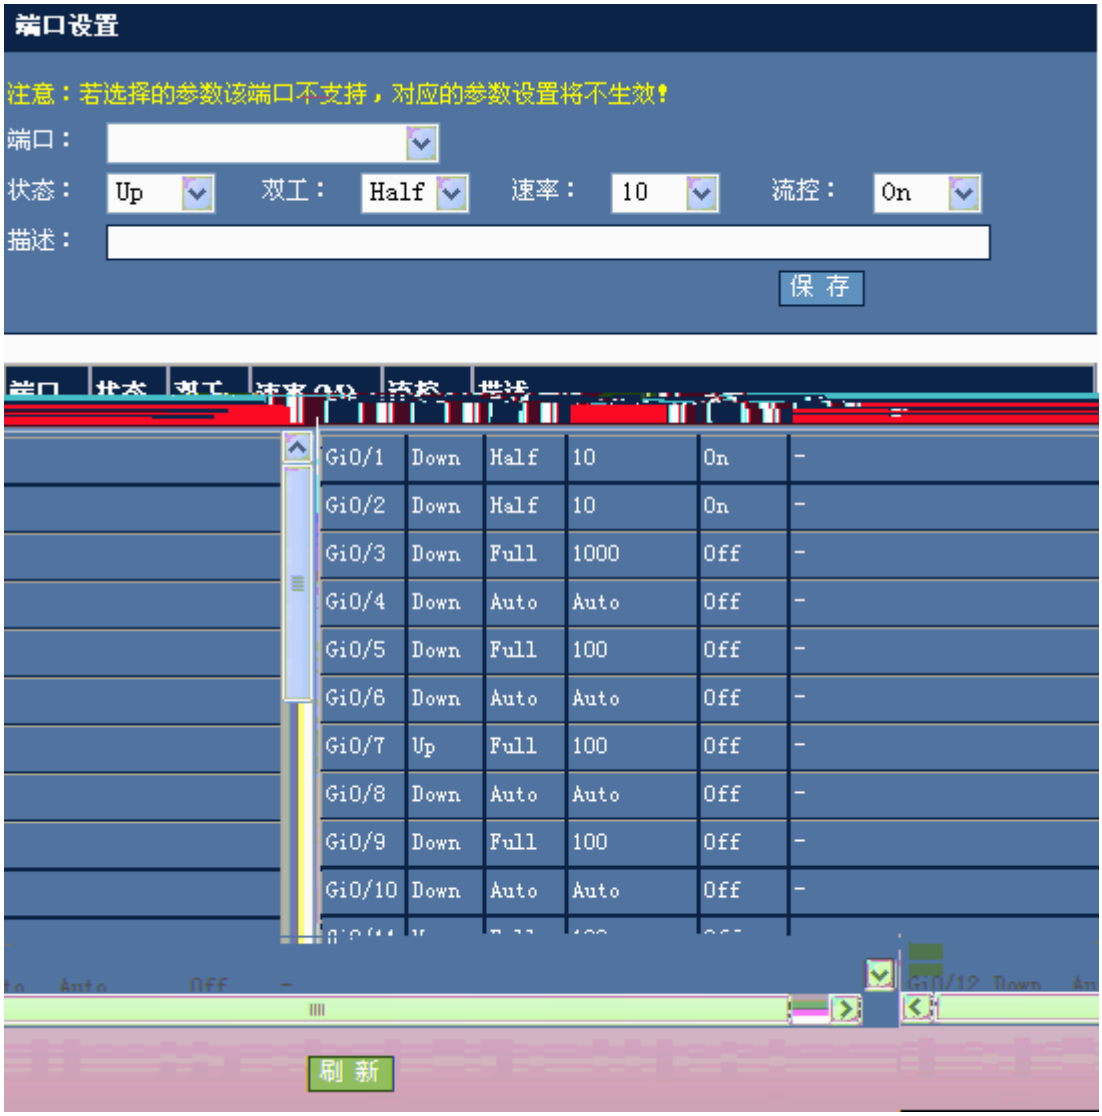

1.5.8 DHCP

DHCP

DHCP

1-16 DHCP

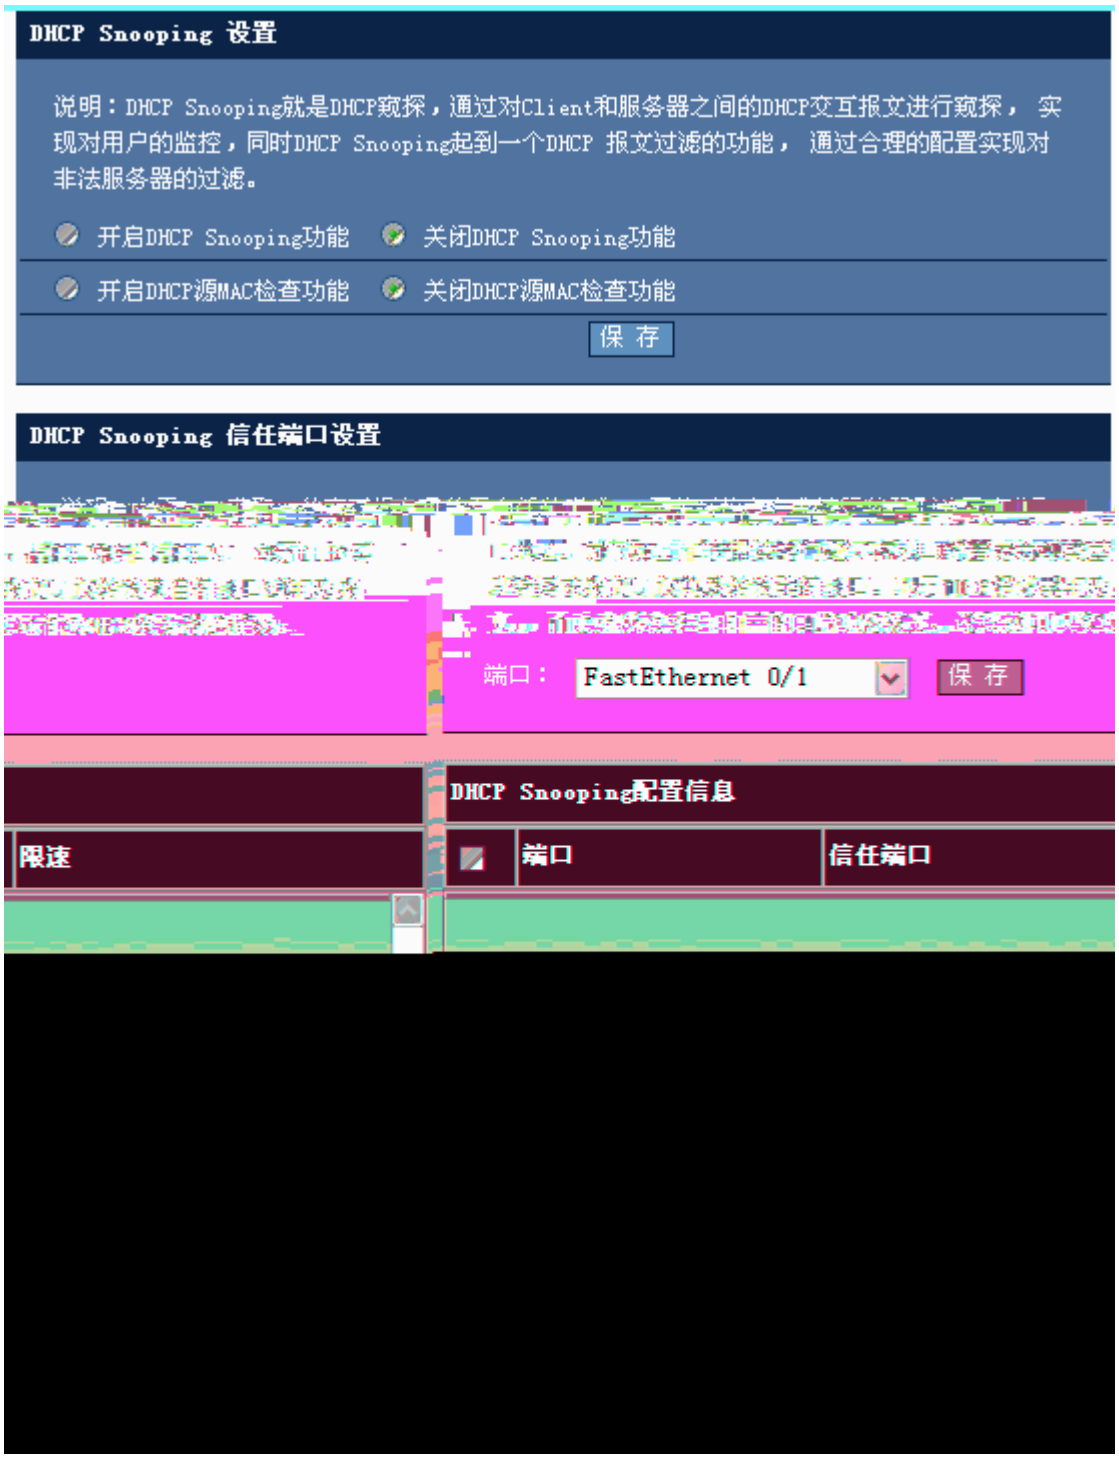

- DHCP Snooping

  DHCP Snooping DHCP Snooping MAC

- DHCP Snooping

1.5.10 IGMP Snooping

IGMP Snooping

IGMP Snooping

1-18 IGMP Snooping

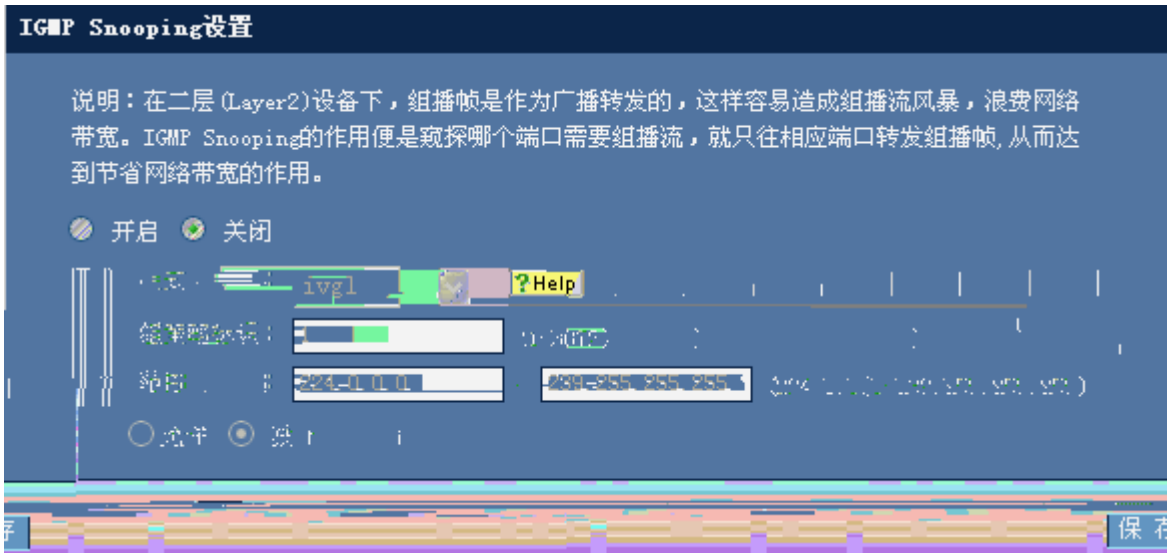

IGMP Snooping ivgl svgl ivgl-svgl svgl ivgl-svgl IP IGMP Snooping

1.5.11 STP

STP STP

1-19 STP

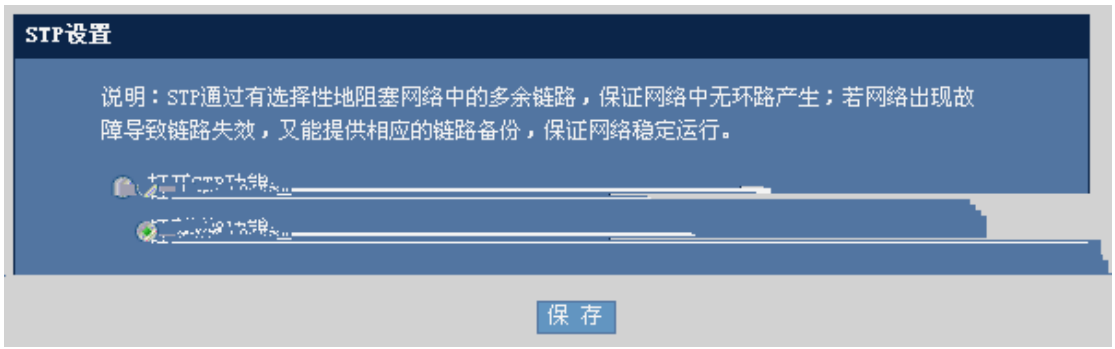

STP STP

1.5.12 SNMP

SNMP

SNMP

1-20 SNMP

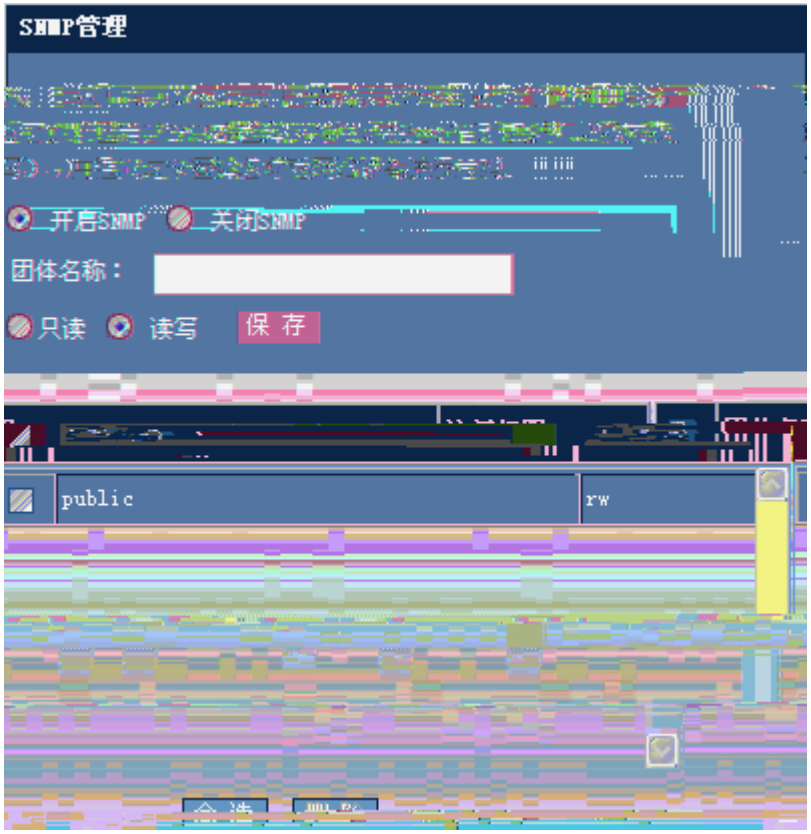

SNMP SNMP

SNMP SNMP

1.6

1.6.1 ARP

ARP

ARP

1-21 ARP

1.6.2 ARP

ARP

ARP

1-22 ARP

■ /MAC/IP

/MAC/IP IP MAC

MAC GigabitEthernet 0/15

MAC

■

■

1-23

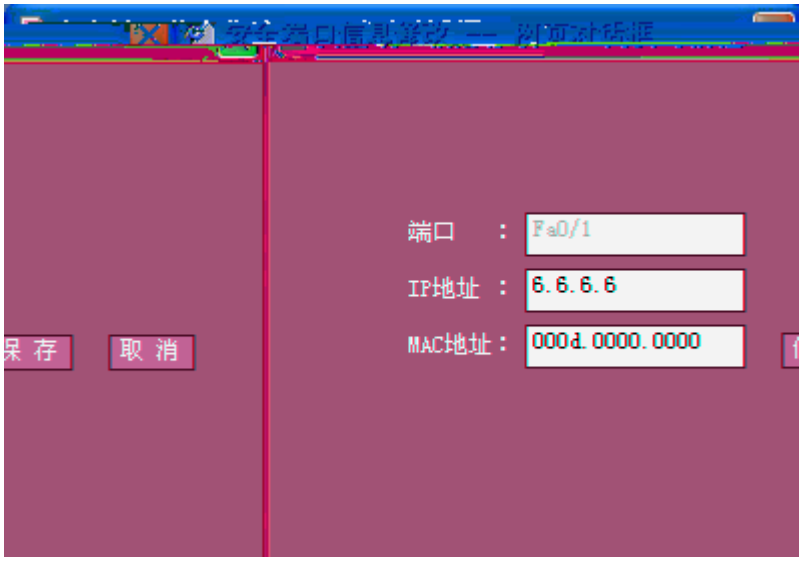

1.6.3 ARP

ARP

ARP

1-24 ARP

ARP ARP

1.6.4 ACL

ACL

ACL

1-25 ACL

■ ACL

ACL ACL ACL ACL
ACL ACE ACE ACL
ACE

■ ACL

IP IP IP

1-26 IP

ID

IP IP , IP

IP IP IP

1-27 IP

ID

TCP UDP IP ICMP

IP IP IP

IP IP IP

■ ACL

1-28 ACL

ACL ACL

PC ACL PC WEB

1.7 QOS

1.7.1

1-29

分类设置
说明：分类设置采用ACL的匹配规则识别出符合某类特征的数据流，并对该数据流进行标记。
类名 ：
ACL列表：
（ACL设置）
保存
类名
ACL
全选
删除

ACL

1.7.2

1-30

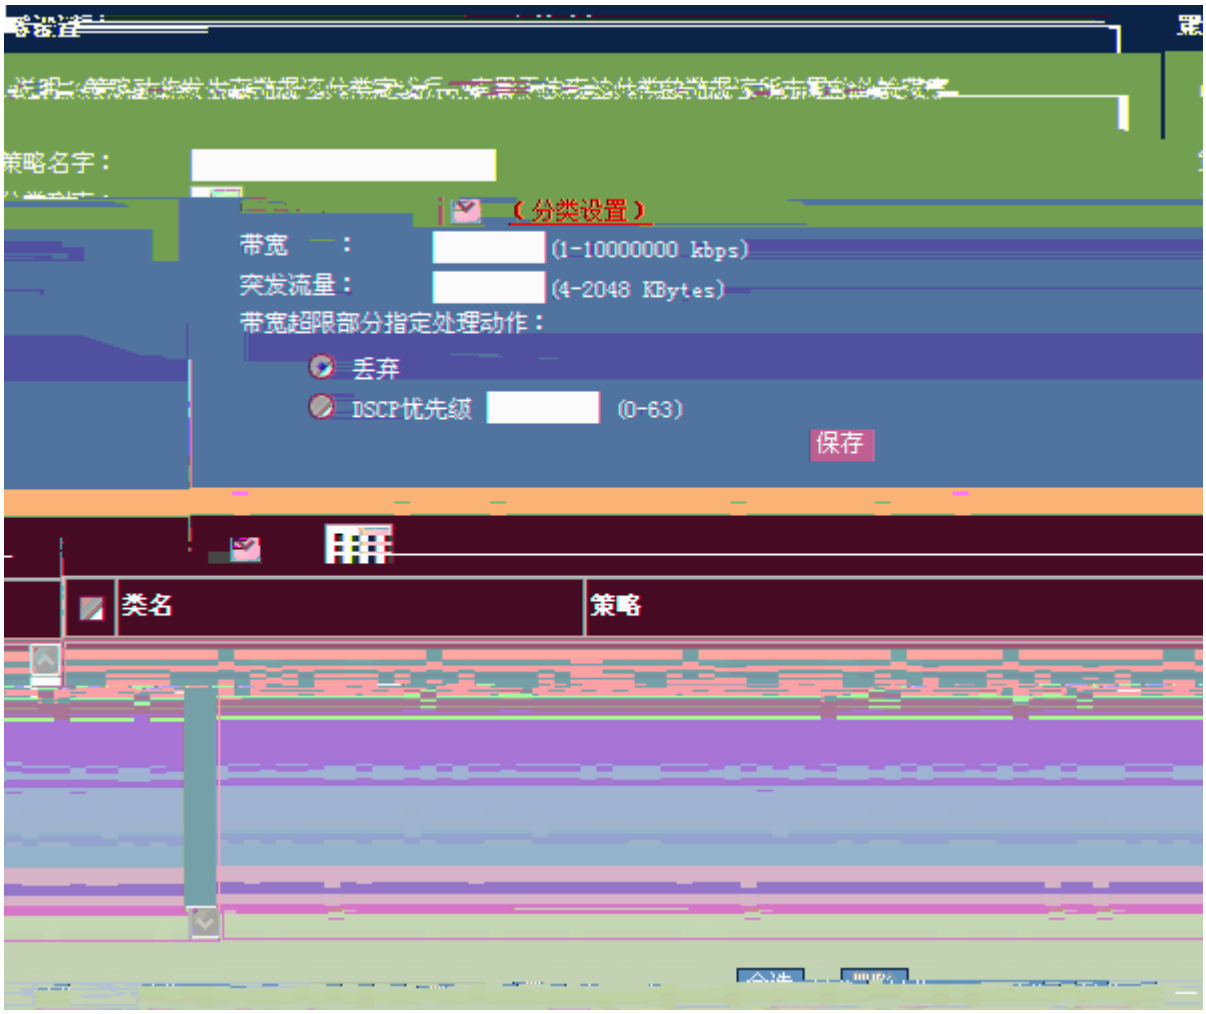
策略名字：
（分类设置）
带宽 ：
(1-10000000 kbps)
突发流量：
(4-2048 KBytes)
带宽超限部分指定处理动作：
丢弃
DSCP优先级
(0-63)
保存
类名
策略

DSCP

1.7.3

1-31

流设置
说明：应用策略设置对端口的输入或输出流进行限制。
端　　口：
FastEthernet 0/1
策略列表：
（策略设置）
限速方向：
输入限速
输出限速
保存
端口
方向
策略名
信任模式
COS
FastEthernet 0/1
FastEthernet 0/2
FastEthernet 0/3
FastEthernet 0/4
FastEthernet 0/5
FastEthernet 0/6
FastEthernet 0/7
FastEthernet 0/8
FastEthernet 0/9
FastEthernet 0/10
FastEthernet 0/11
全选
删除

1.8

1.8.1

1-32

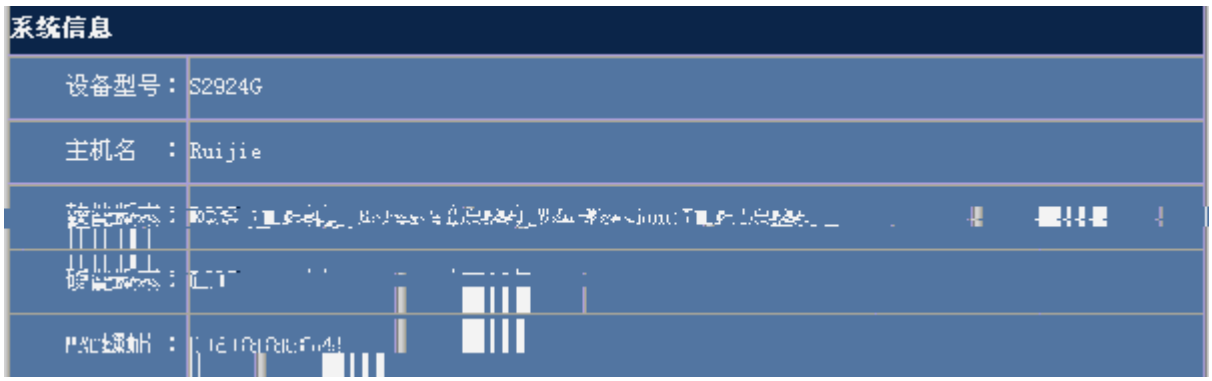

1.8.2

1-33

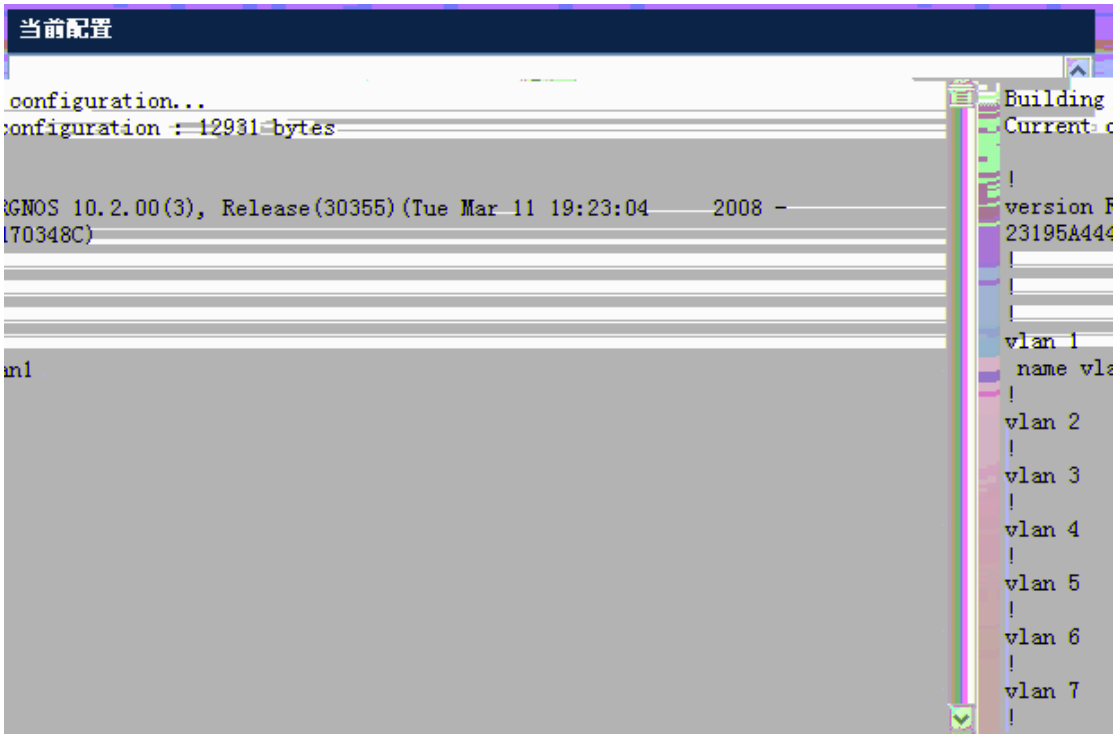

1.8.3

1-34

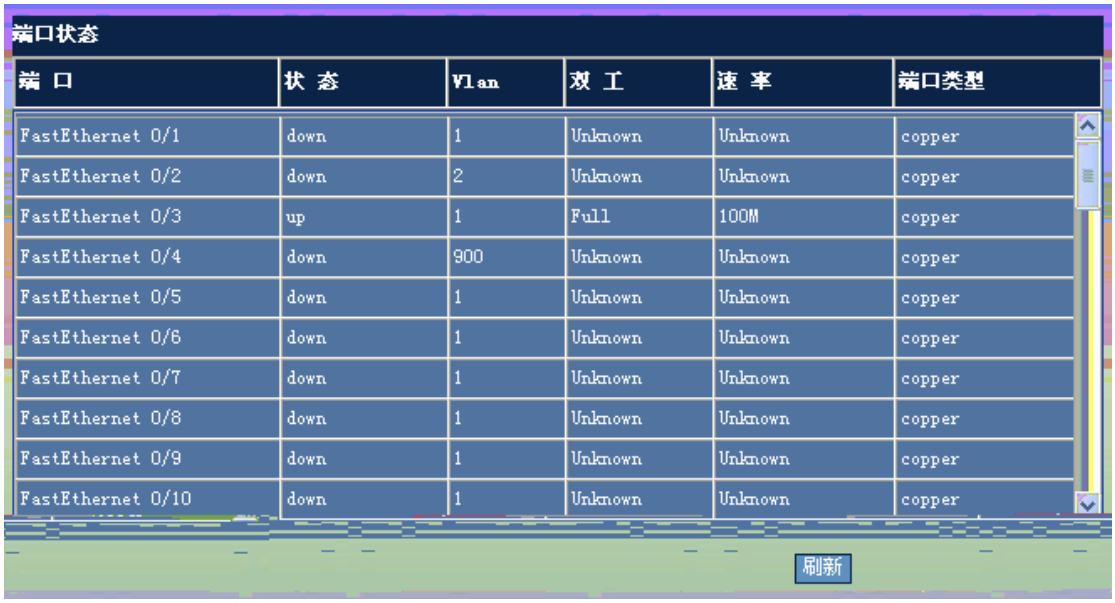

1.8.4

1-35

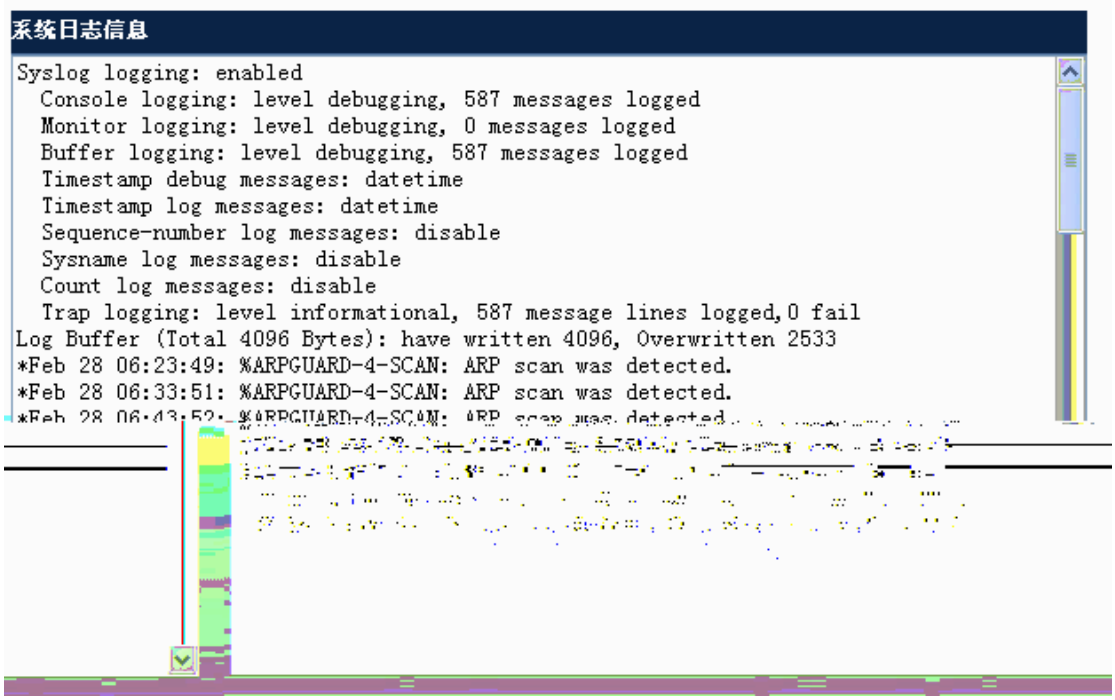

1.9

1.9.1 Ping

Ping

Ping

1-38 Ping

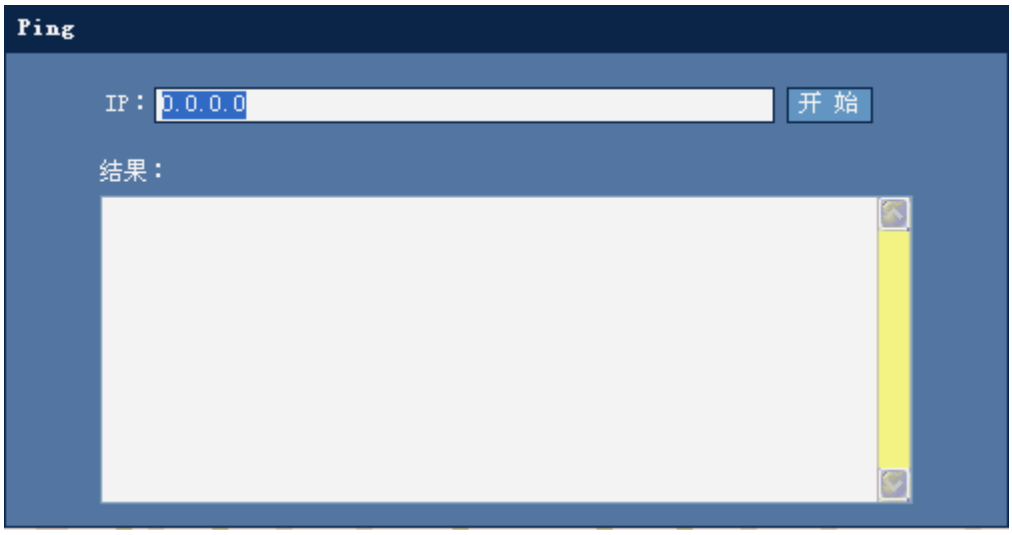

IP IP Ping

1.9.2 Telnet

Telnet

Telnet

1-39 Telnet

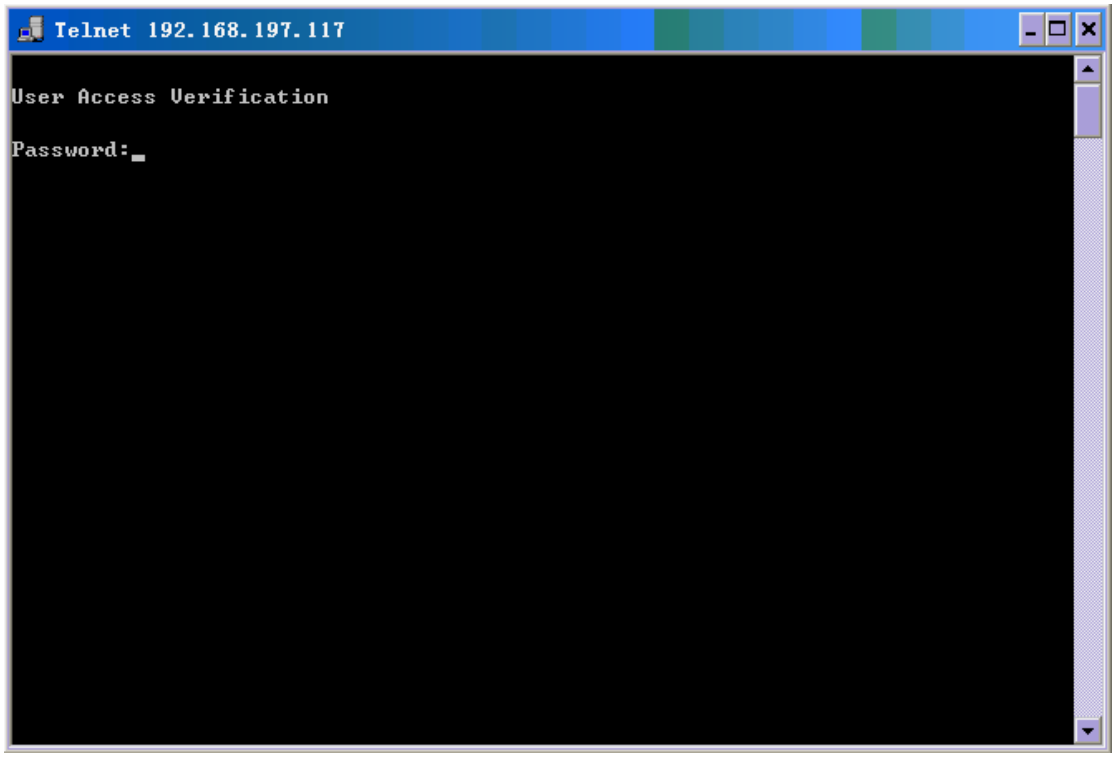

Telnet Telnet PC Telnet PC Telnet

1.9.3

1-40

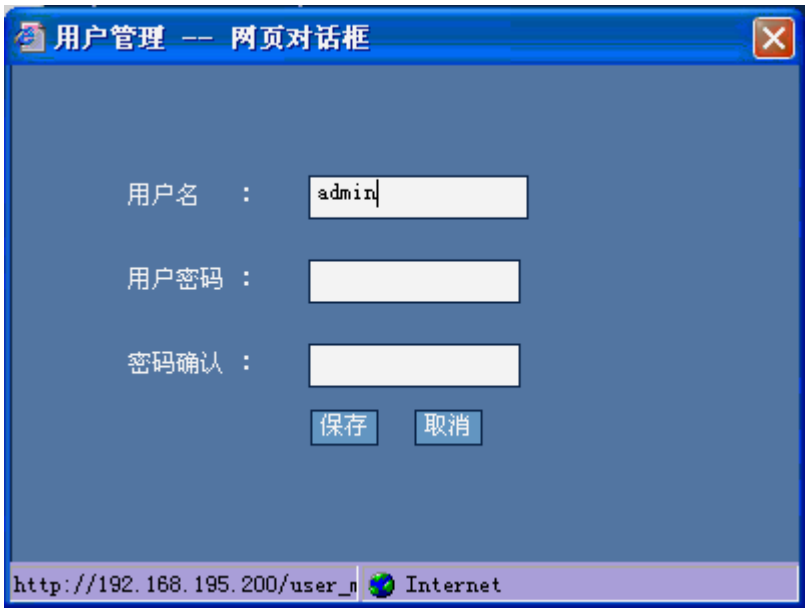
用户管理 -- 网页对话框
用户名 ：
admin
用户密码 ：
密码确认 ：
保存
取消
http://192.168.195.200/user_m
Internet

1.9.4

1-43

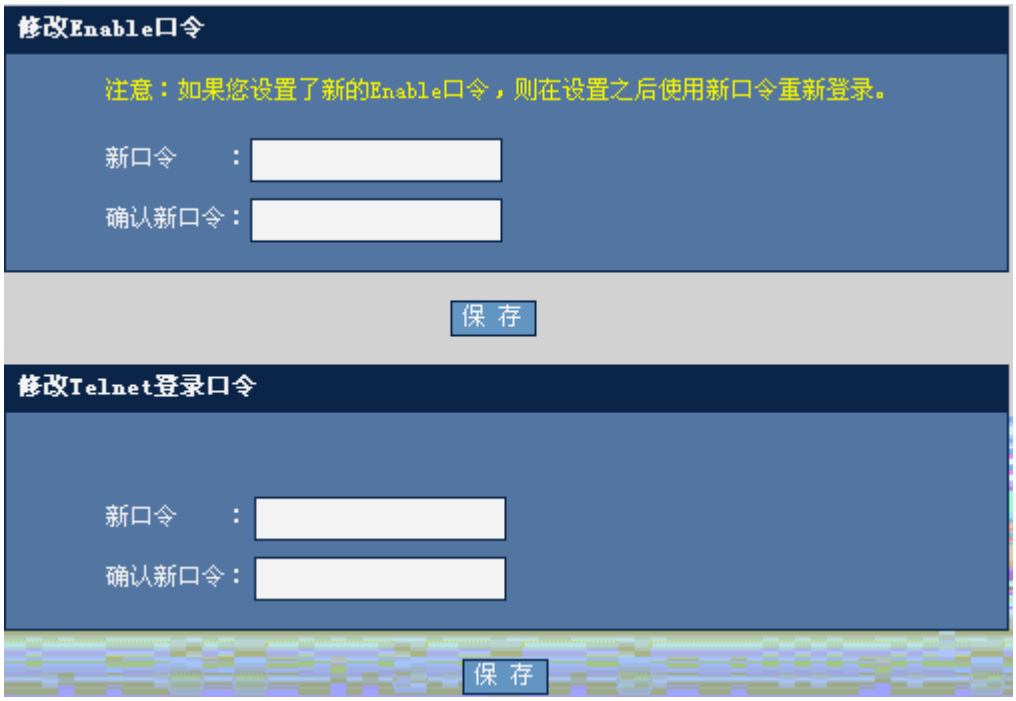
修改Enable口令
注意：如果您设置了新的Enable口令，则在设置之后使用新口令重新登录。
新口令 ：
确认新口令：
保 存
修改Telnet登录口令
新口令 ：
确认新口令：
保 存

■ Enable

Enable

1-44

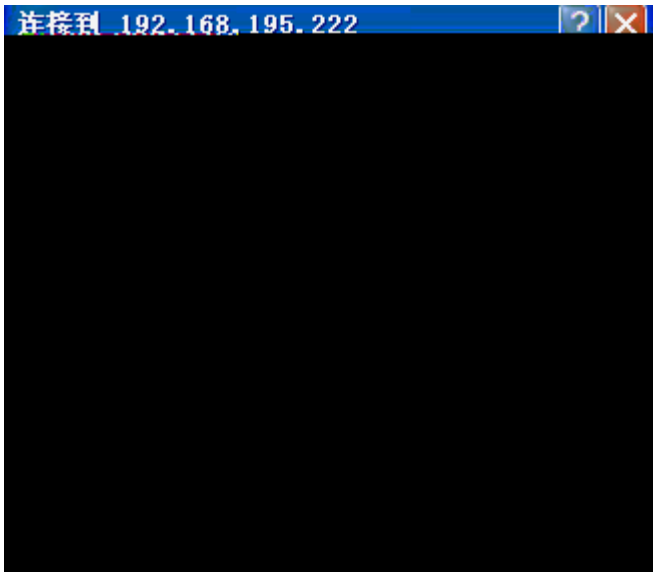

■ Telnet

Telnet

1.9.5 /

/

/

1-45 /