



©2000-2013



RGOS®

RGNOS®



Red-Giant



锐捷®

RGOS[®]10.4 (2b12)

-
-
-

1.

```
[ ] [ ]  
{ x | y | ... }  
[ x | y | ... ]  
//
```

2.

:

3.

■

■

■

1 WEB

WEB IE
WEB WEB WEB WEB IE
WEB WEB

2 WEB

2.1

2.1.1

- WEB WEB WEB PC
IPAD
- IE WEB 4ce 3 İ)•DRÝW'Â ê4í 0ÁM 4^E@ÁÀ1• „ Lâ & WÂœ,ü5MR•ËÀ-a°1•P1.24702

2.3 WEB

IP <http://192.168.1.200>,






2.4

2.4.1


< >	“ < > ” “ < > ”
[]	“ [] ” “ [] ”
/	“ / ” [/ /] [] [] []

2.4.2

/	
	
	
	
	“ ”
	
	
	
	Trunk VLAN /VLAN
	
	
	
  	
	
	
	
	

2.4.3

2-3

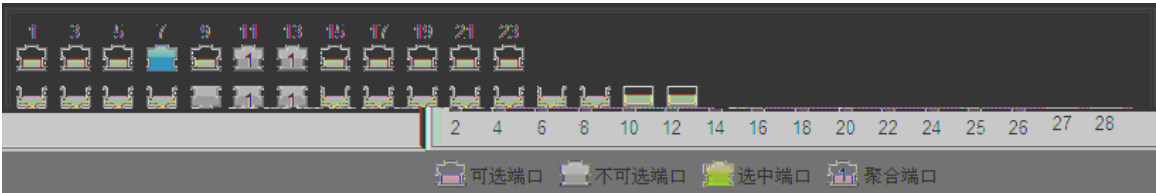


2-4



2.5

“ ”

2-5

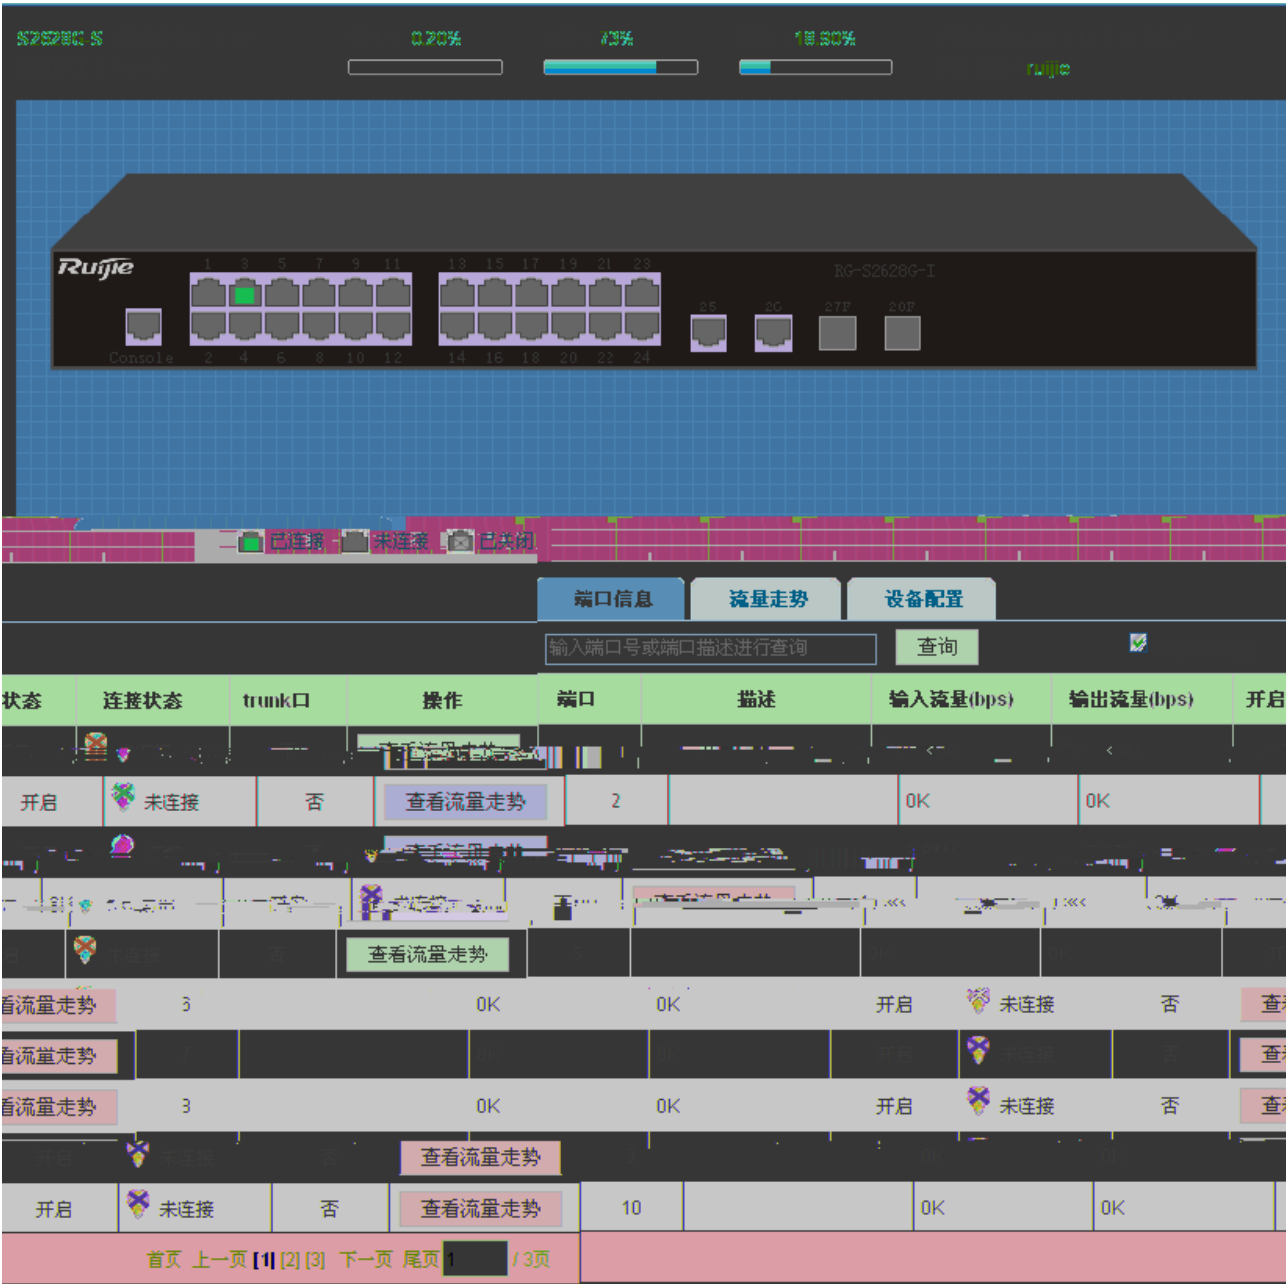


> “ ” <


“ ” “ ” “ ” < >

2.6

2-8

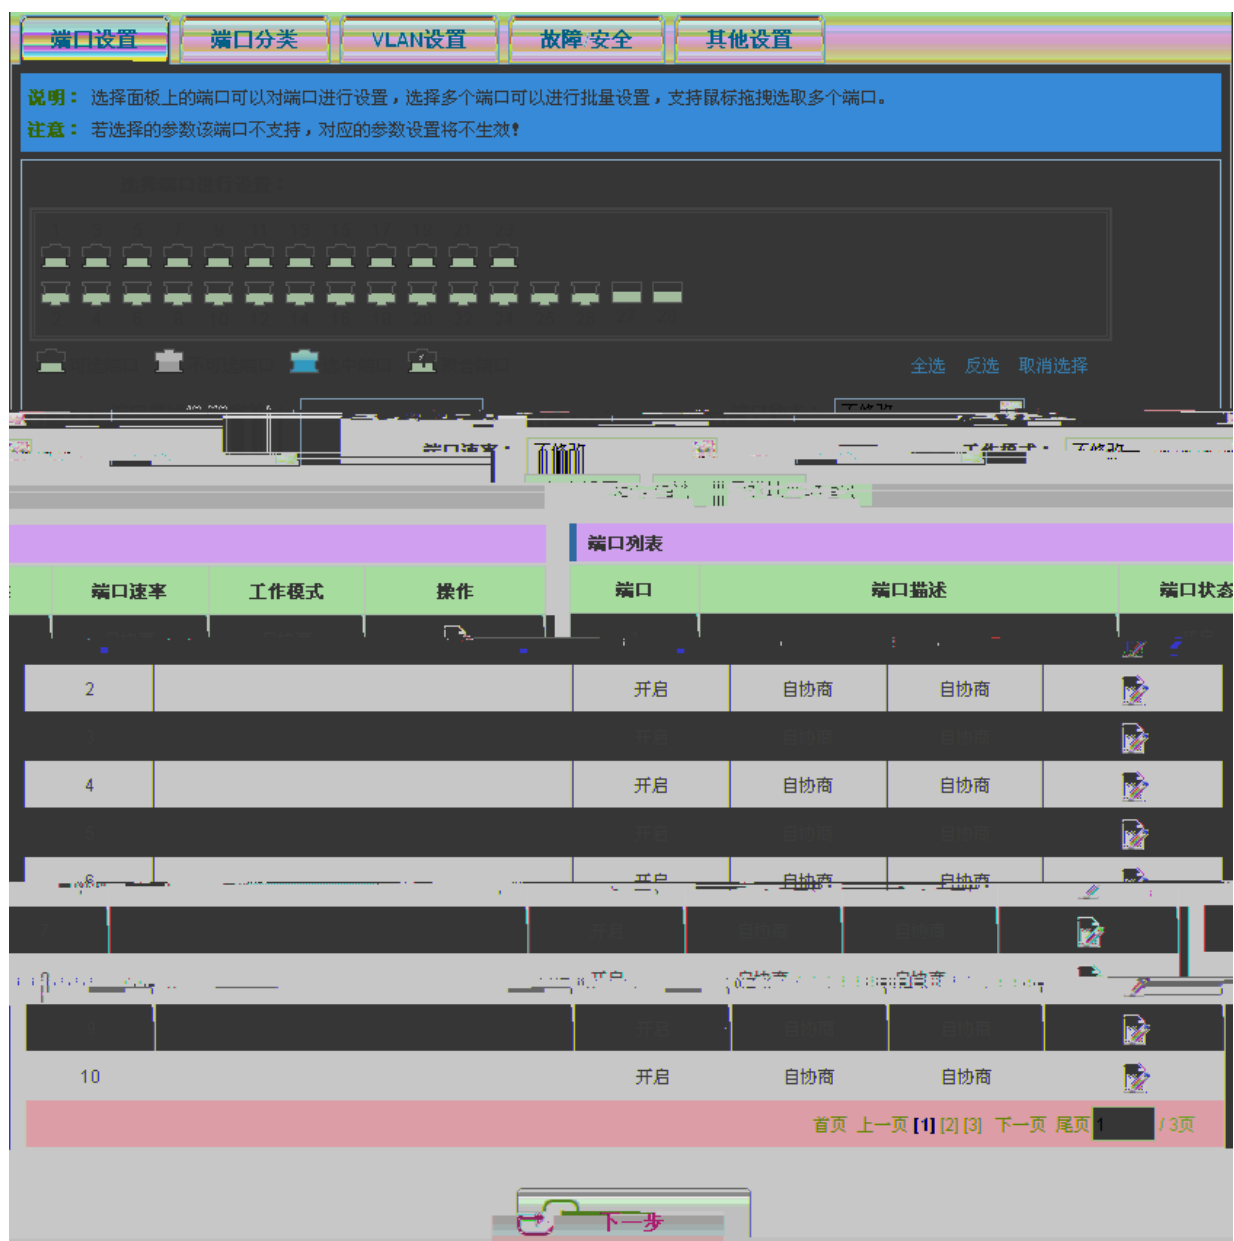

2-9

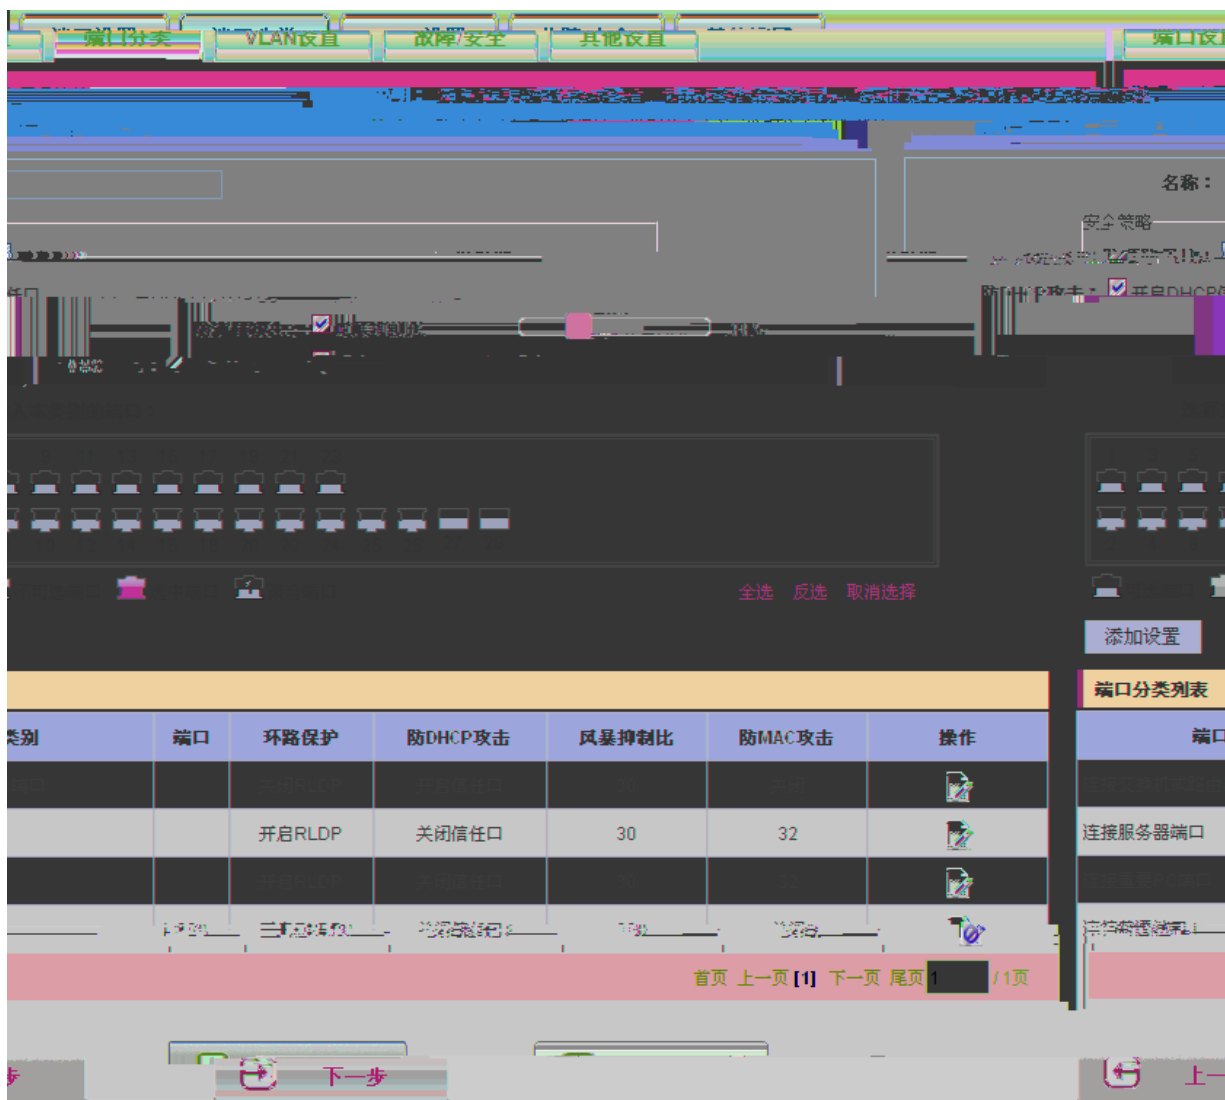

VLAN


“ VLAN ”

2-10VLAN




/

2-11 /

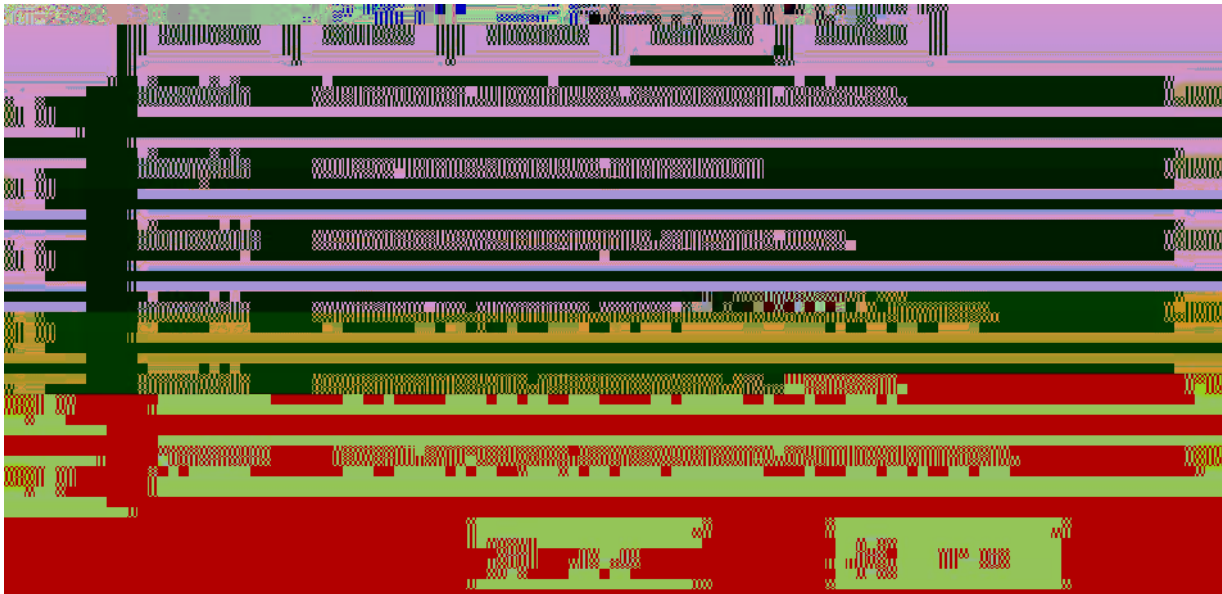

2-12

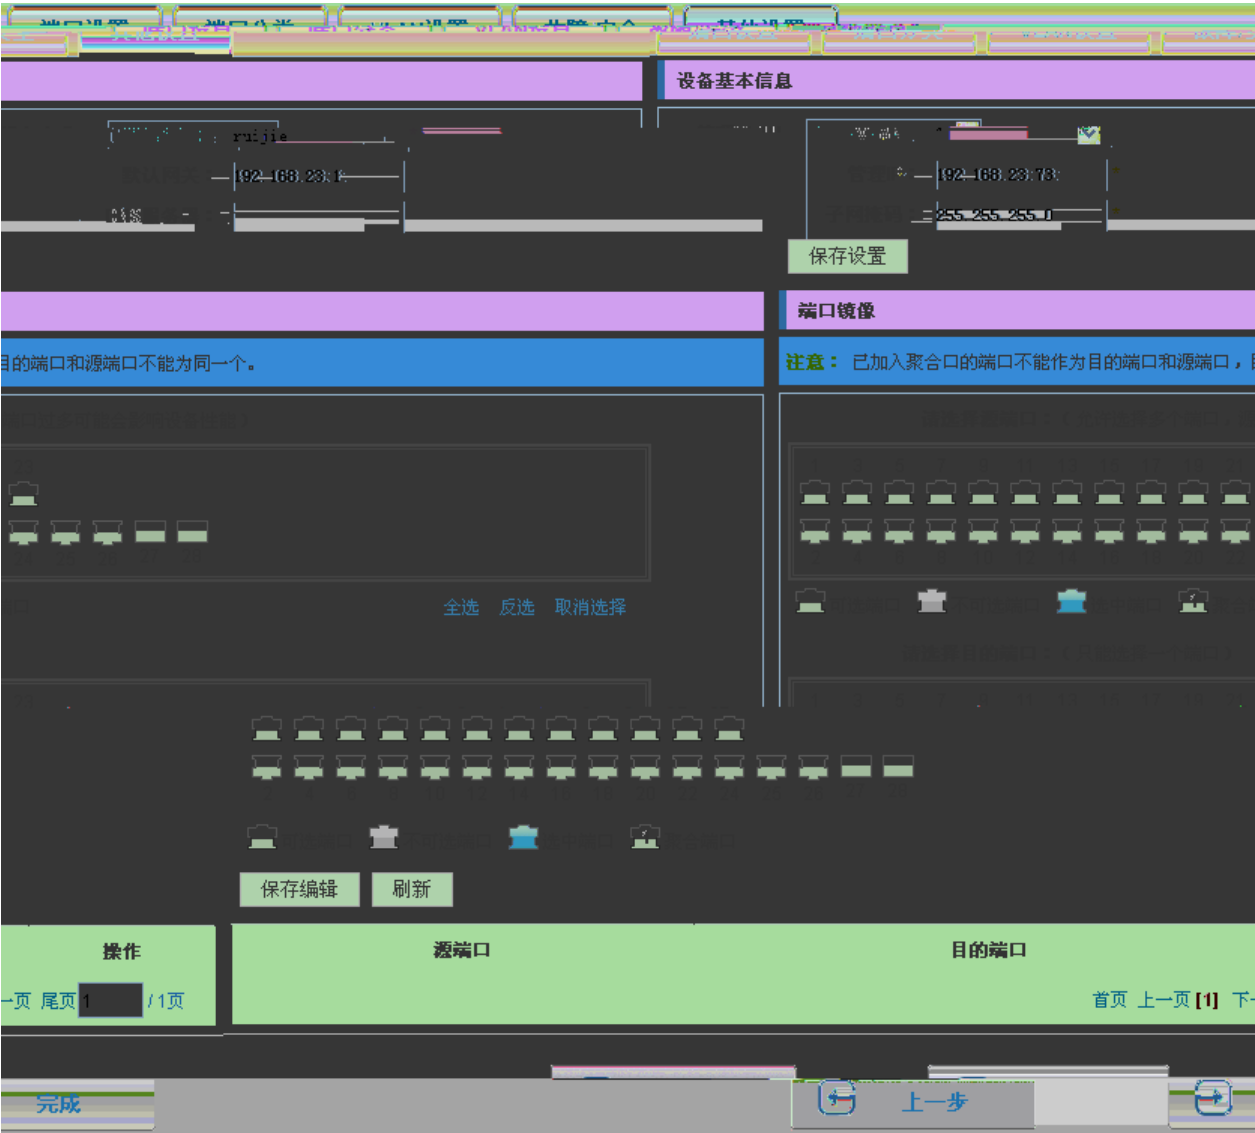


	IP	IP	<	>
---	----	----	---	---

2.7

2.7.1

“ ”

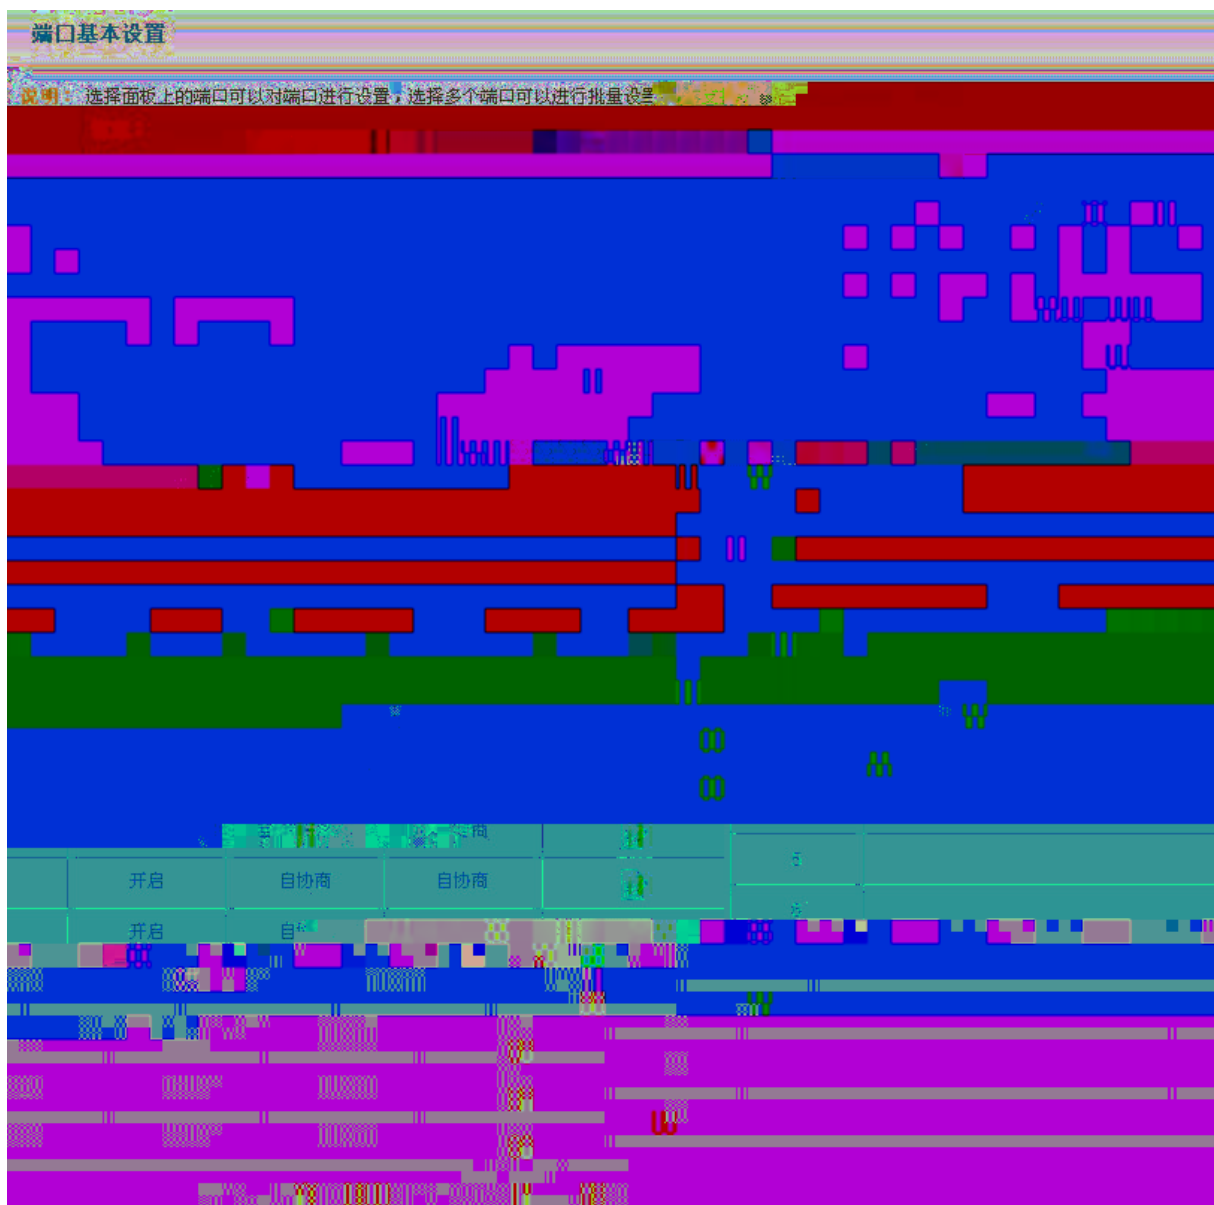

端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#%&'()*+,-./:;<=>?@A-Z[a-z]_~
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置

“ ”

“ ”




2.7.2

“ ”

2-15



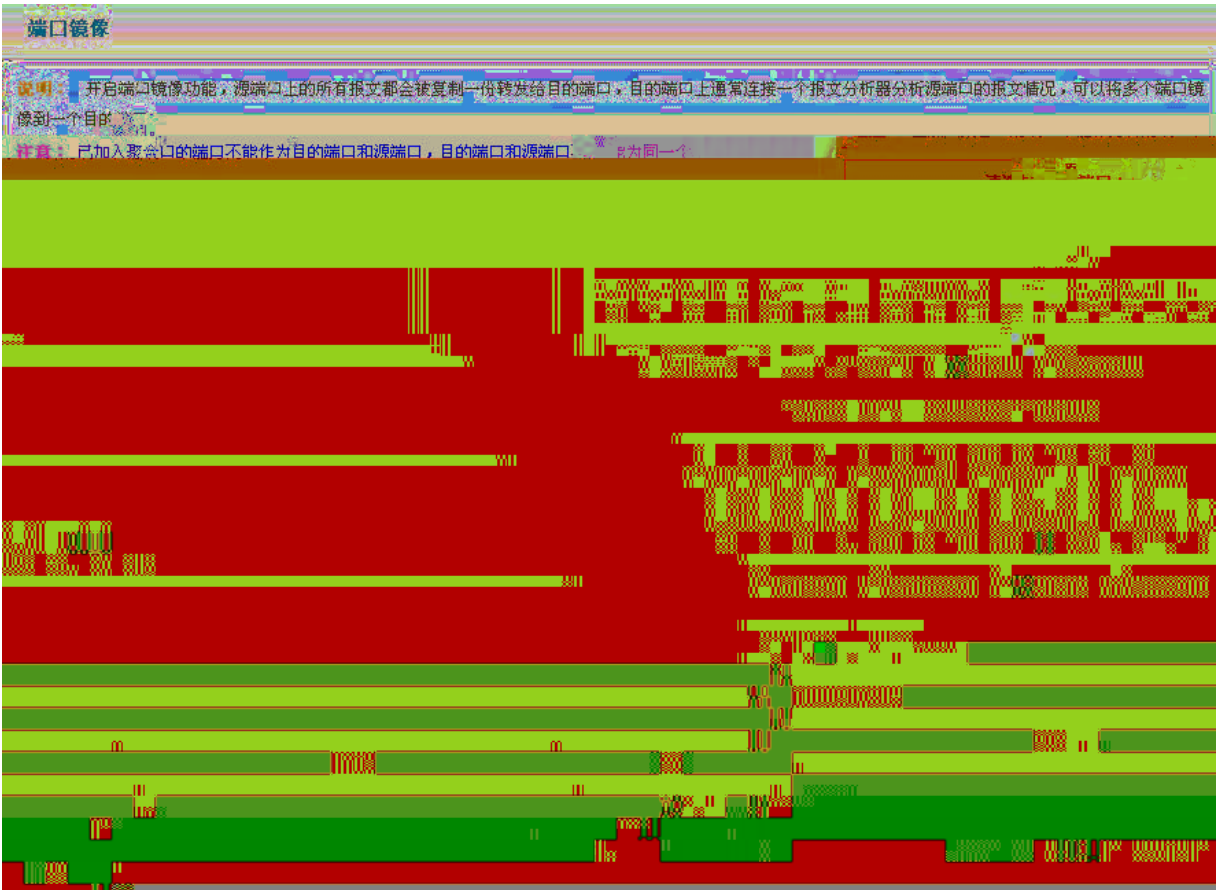

smartweb

< > “ ”



< >



2.7.4

“ ”

2-17

注意：防攻击开启后，根据端口类别的安全策略部署相关防御措施。



PC



PC




DHCP

MAC

2.7.5

“ ”

2-18

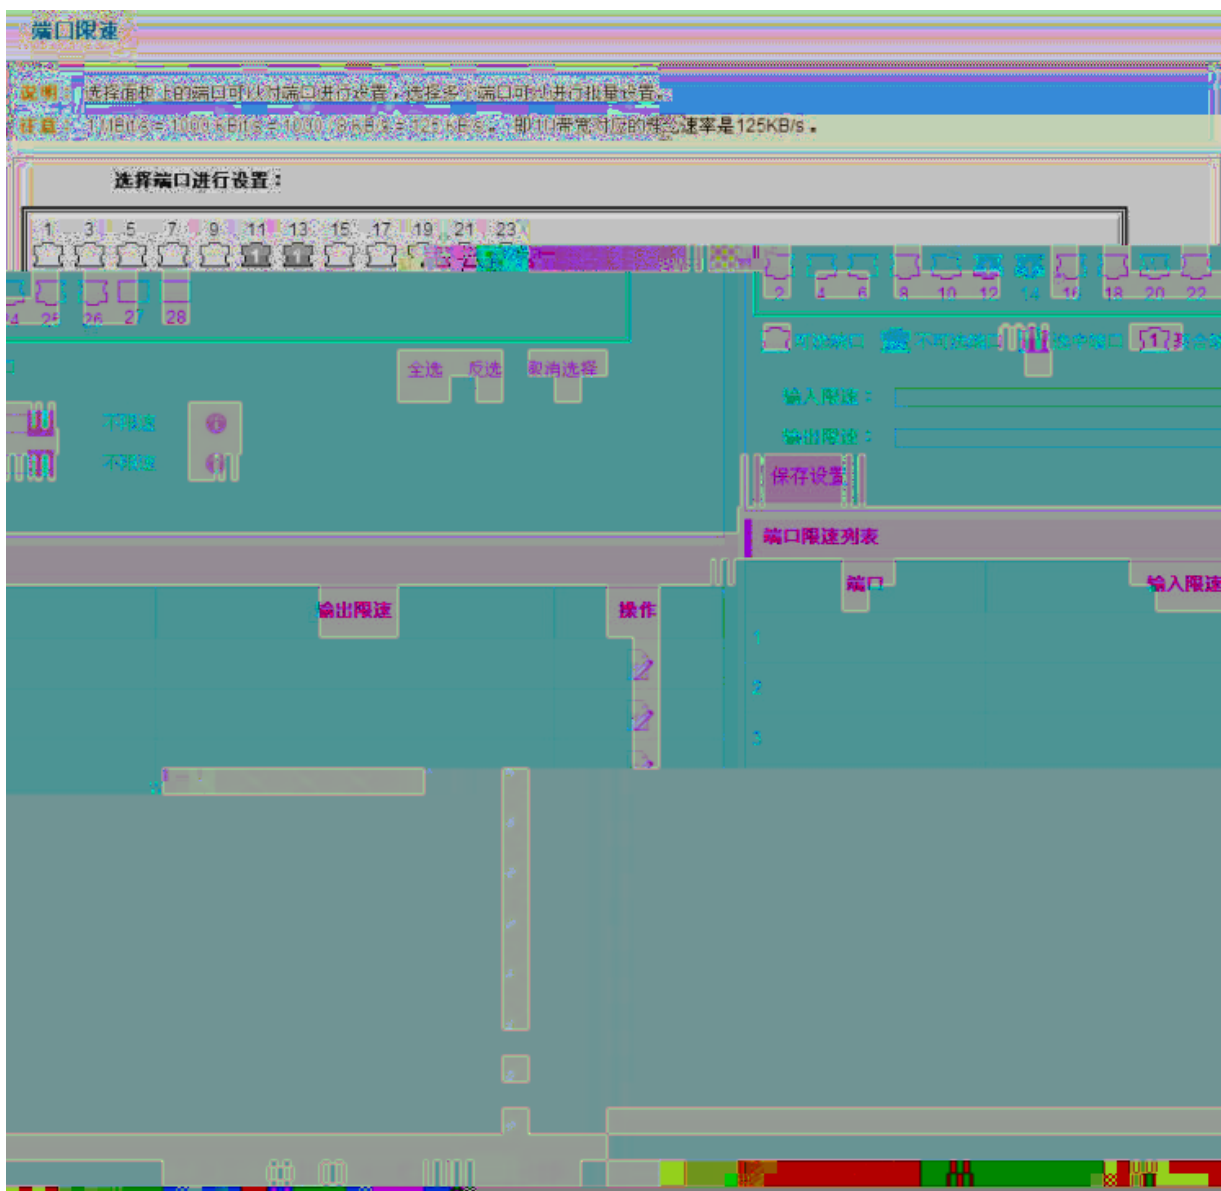



2.8 VLAN

2.8.1 VLAN

“VLAN ”


VLAN

“VLAN

VLAN	“ VLAN ”	< >	“ vlan ”	“
”	VLAN 1	VLAN		
 VLAN1	VLAN	VLAN1	IP	IP
	Smartweb			
IP				

■ Trunk

2-20 Trunk

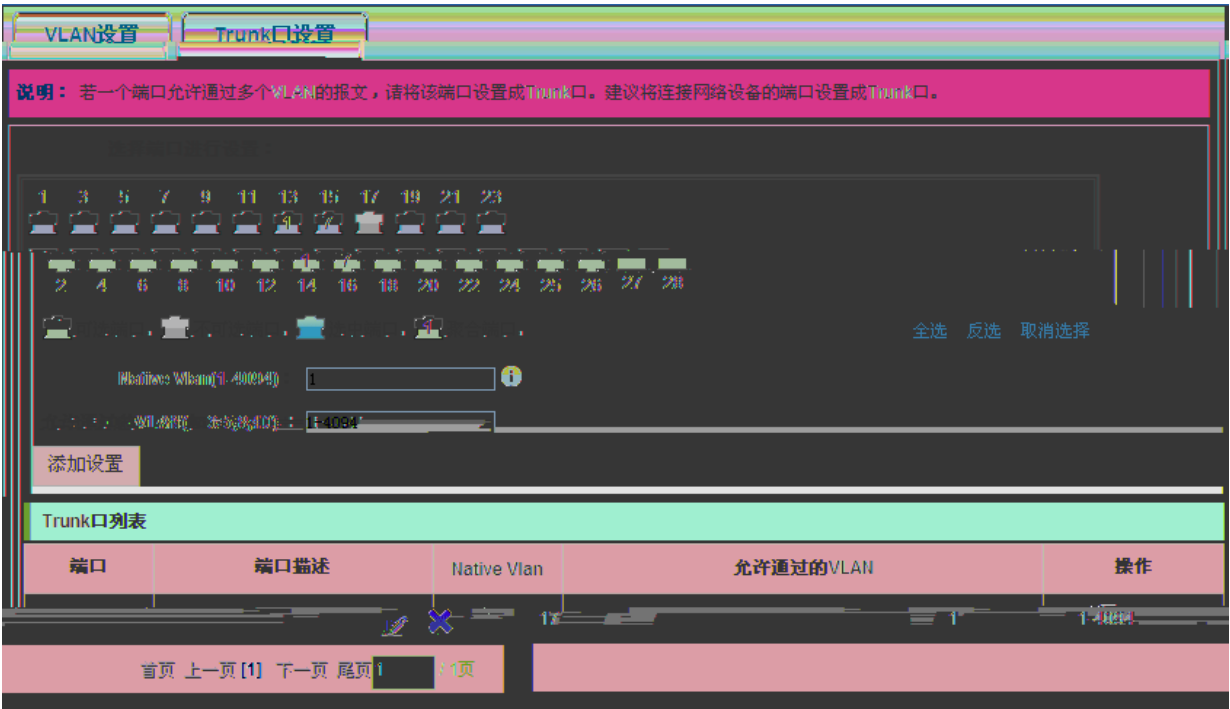

Trunk	Native Vlan	VLAN(3-5,8,10)	“ ” “ ”
Trunk	Trunk		
Trunk	“ Trunk ”	< >	Trunk
< > “ ”	“ ”		
Trunk	“ Trunk ”	< >	“ Trunk ”
“ ”			


2.9 /

2.9.1

“ ”	“ ARP ”	“ MAC ”	“ DHCP ”	“ ”
DOS/	”			

■ ARP

2-21 ARP — ARP

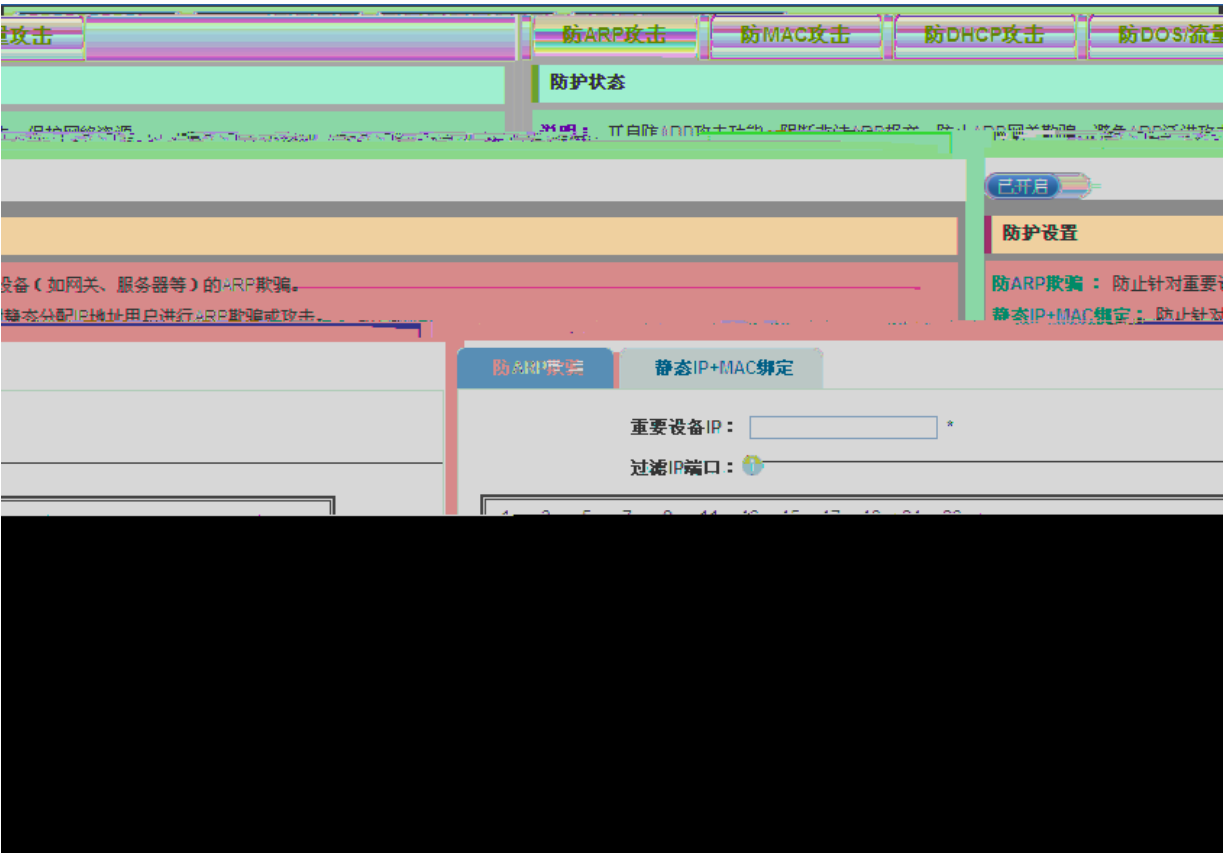

IP+MAC < > ARP “ ARP ” “

IP+MAC ” ARP

ARP ARP ARP IP IP

ARP ARP IP IP IP

 < > IP < >


 < > “ IP ”

IP+MAC

2-22 ARP — IP+MAC


3.23. MAC MAC

< > MAC “ MAC ”
MAC “ MAC ” “ MAC
” ARP < > “ ”
“ ”
MAC MAC MAC
MAC
2-24 MAC — MAC

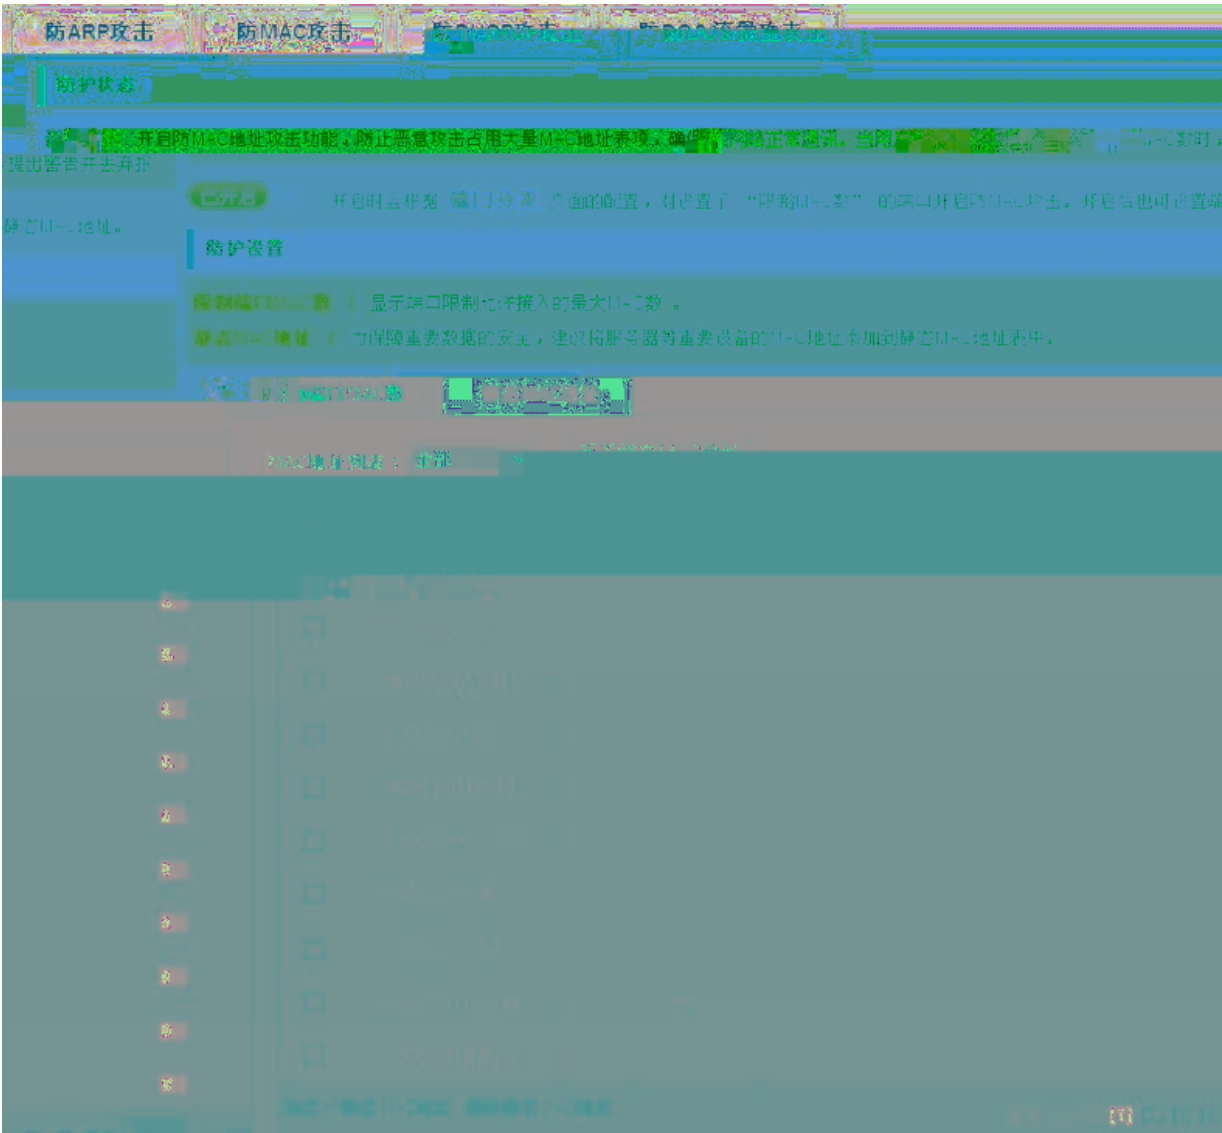

MAC MAC MAC “ ” “ ” “ ”
MAC
MAC

MAC < > MAC MAC
< > < > MAC
“ >> MAC ”
MAC < MAC > MAC MAC
MAC < >
2-25 MAC — MAC — MAC

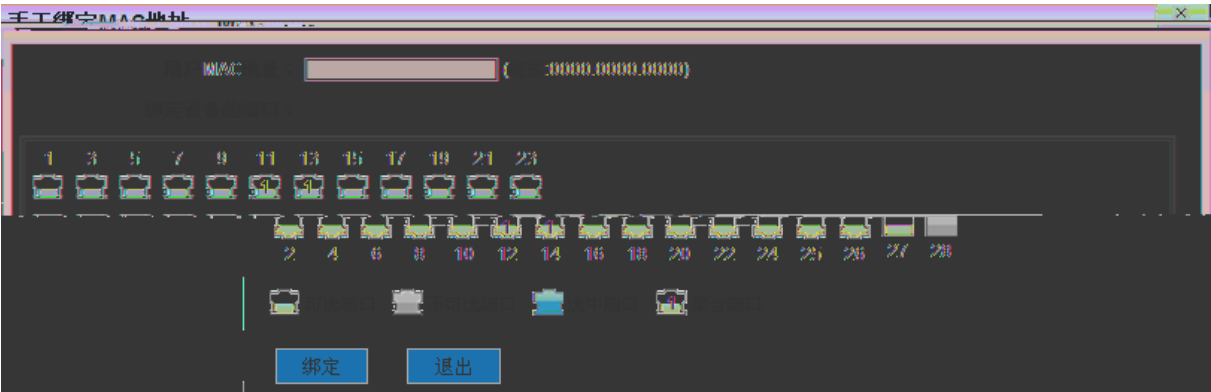


MAC MAC < > MAC MAC
MAC “ MAC ”

>> MAC MAC MAC

■ DHCP

2-26 DHCP

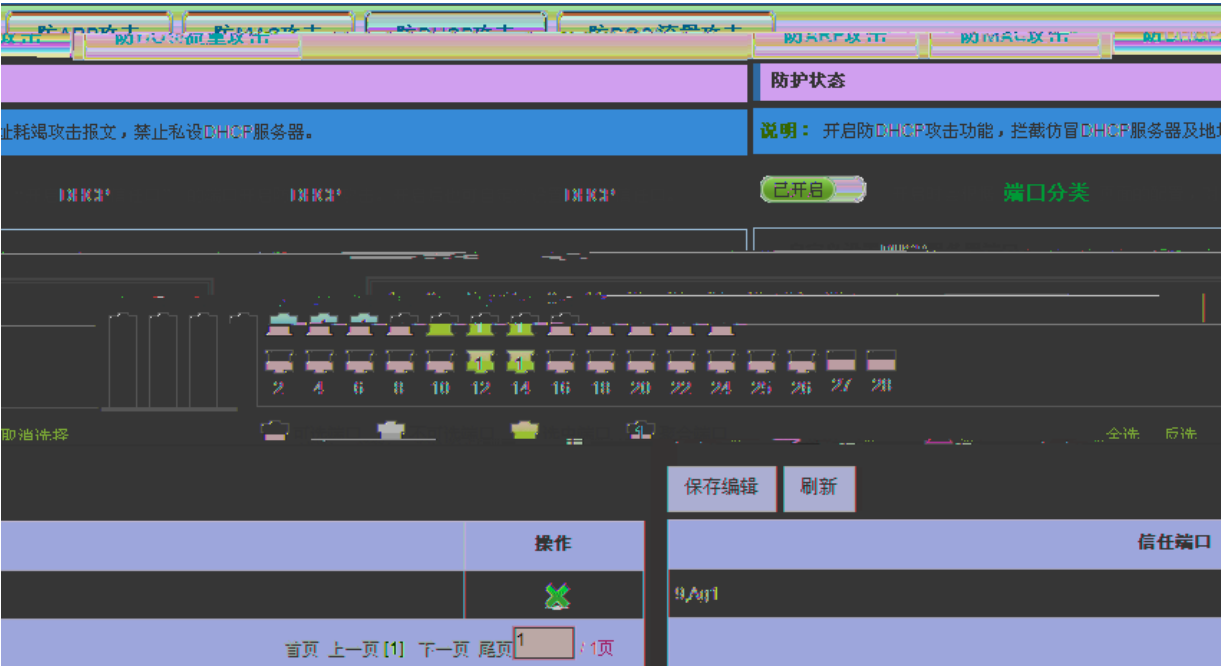

<


>

DHCP

“

■ Ping


2-28 ping

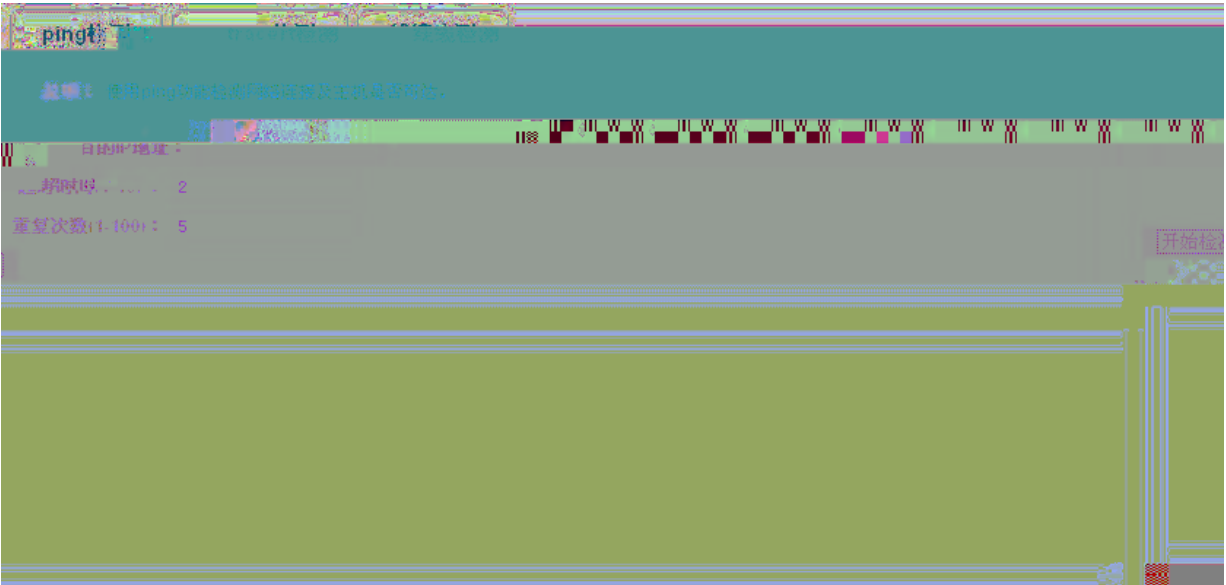

IP < >

■ tracert


2-29 tracert

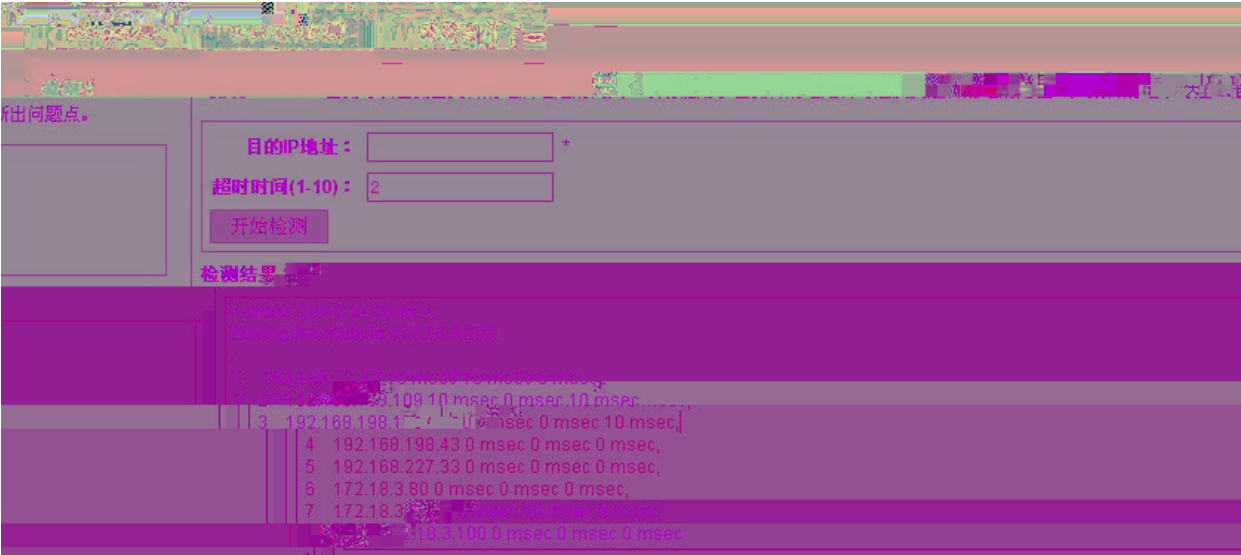

ping IP < >


■

2-30

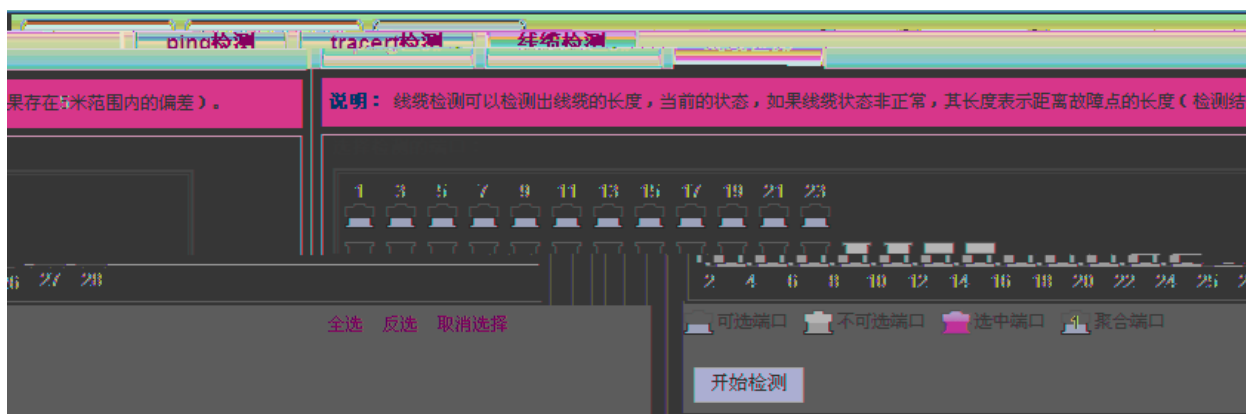

< > < >


2-31

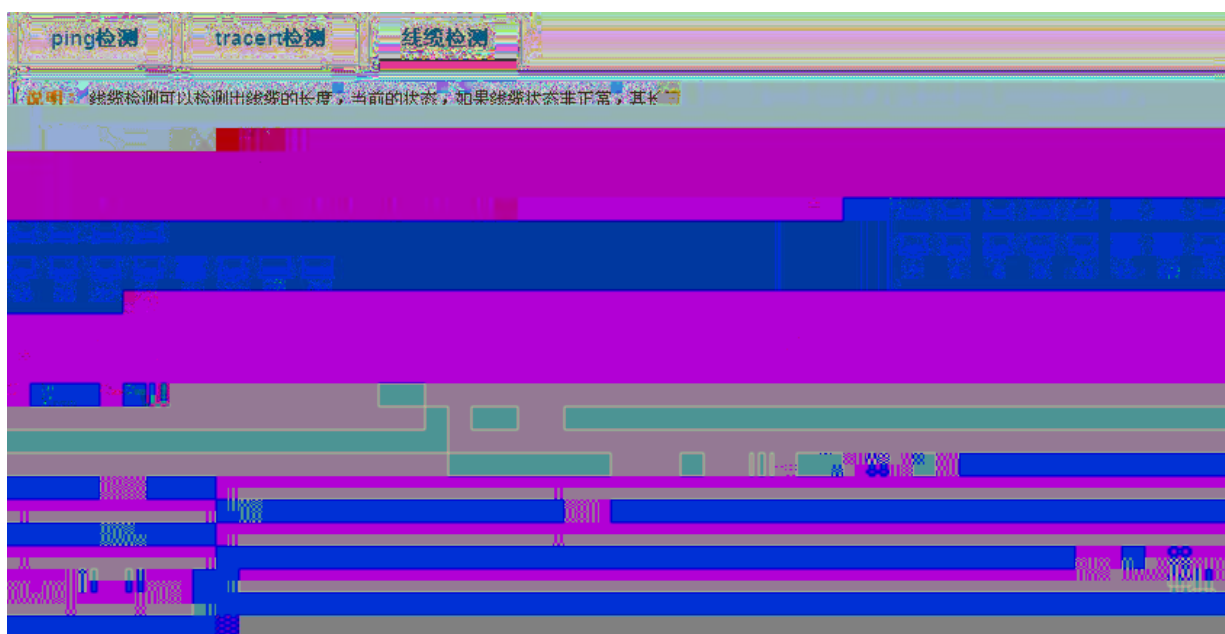

2.9.3

“ ”

2-32

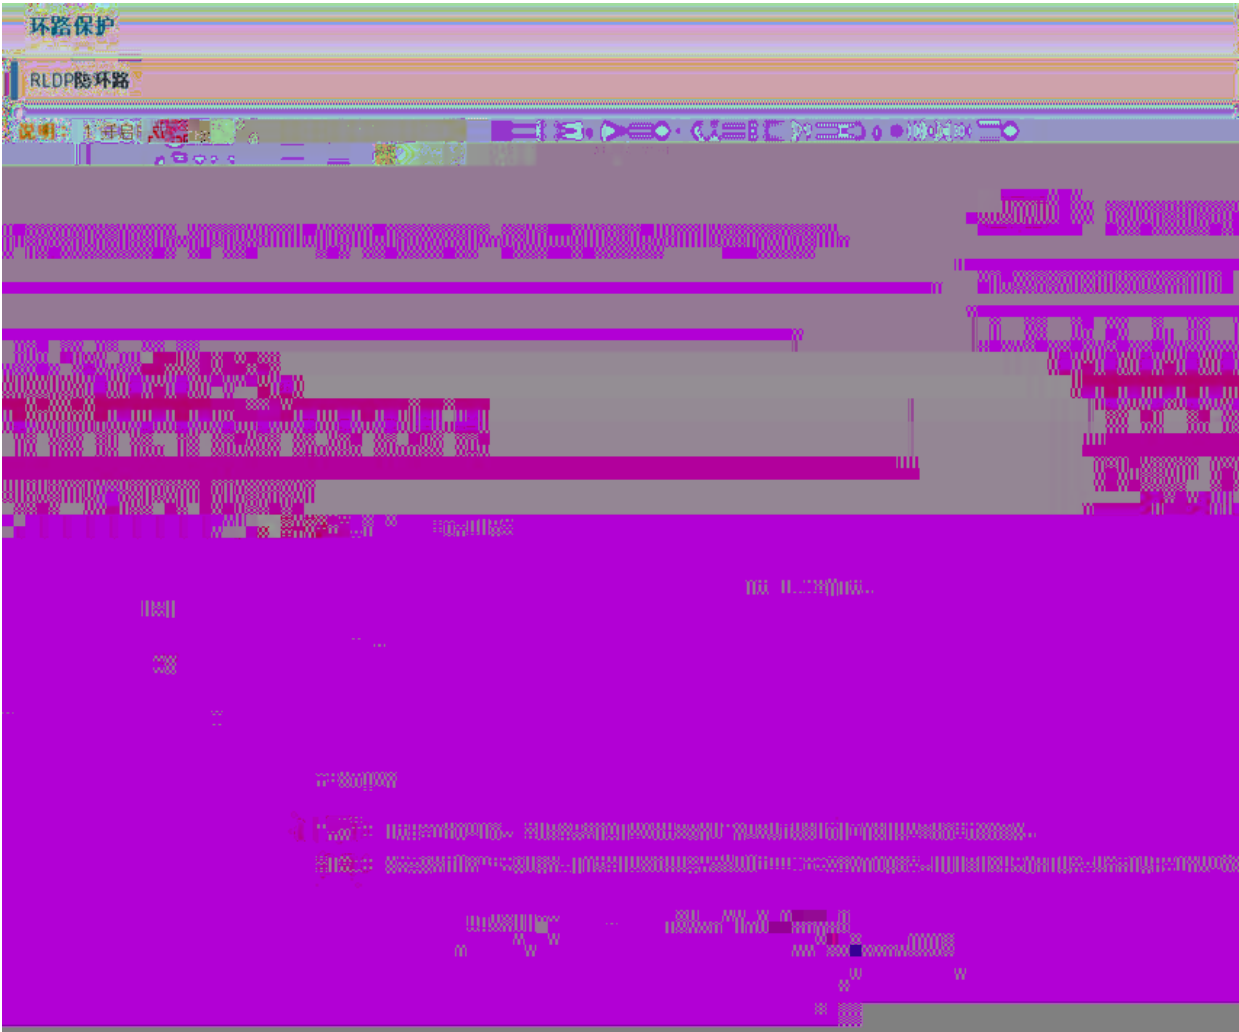

RLDP < > DHCP “ RLDP ”
DHCP RLDP ARP DHCP < >
“ ” “ ”
DHCP RLDP
RLDP < > < >
“ RLDP ”

2.10

2.10.1

“ ”

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：

1

设备MAC：001aa9c53ffb

管理IP：

192.168.23.73

*

设备名称：

23锐捷73

*

掩码：

255.255.255.0

*

设备位置：

默认网关：

192.168.23.1

联系人：

DNS服务器：

192.168.58.110

联系方式：

登陆超时(分)：

300

保存设置

系统时间

说明：可以手工指定当前系统时间，时间格式为：年-月-日 时:分:秒

VLAN

在线升级

本地升级

web管理升级

说明：请保证网络畅通，否则将无法获取版本信息

发布时间	操作	版本	描述
1.1.1(1488)			
31)	681中文描述， 查看更多	2012-10-01	回退 1.1.1(1488)

< >


2-35

在线升级


本地升级

你可以访问网络设备安全网站上下载对应产品的软件版本去本地，然后通过下面两种方式升级设备。

启动设备，直到提示升级成功！

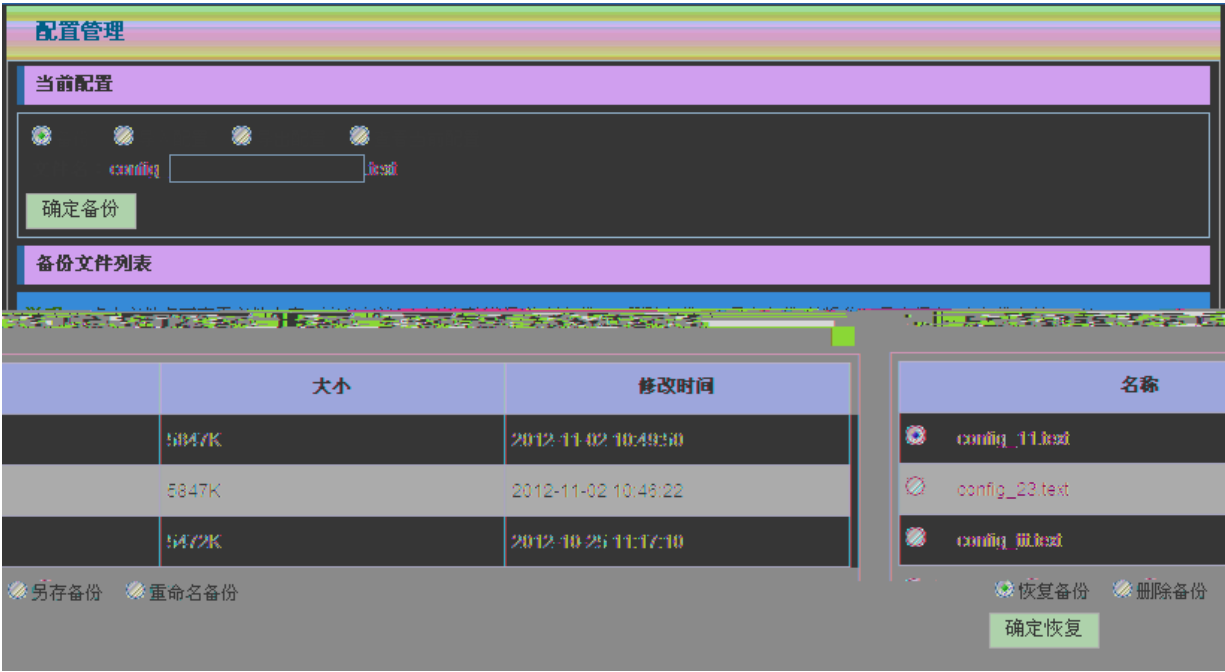

2-37

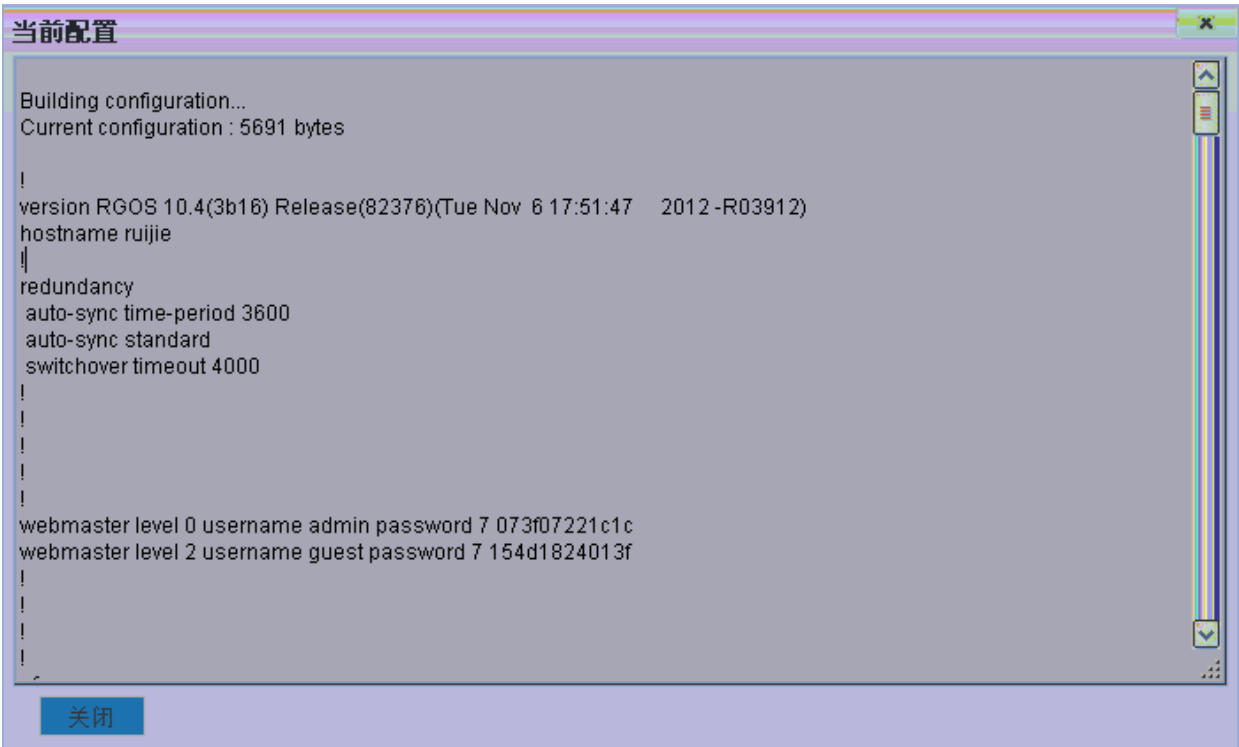

2-38




“ ” “ ” “ ”



2.10.4


“ ”

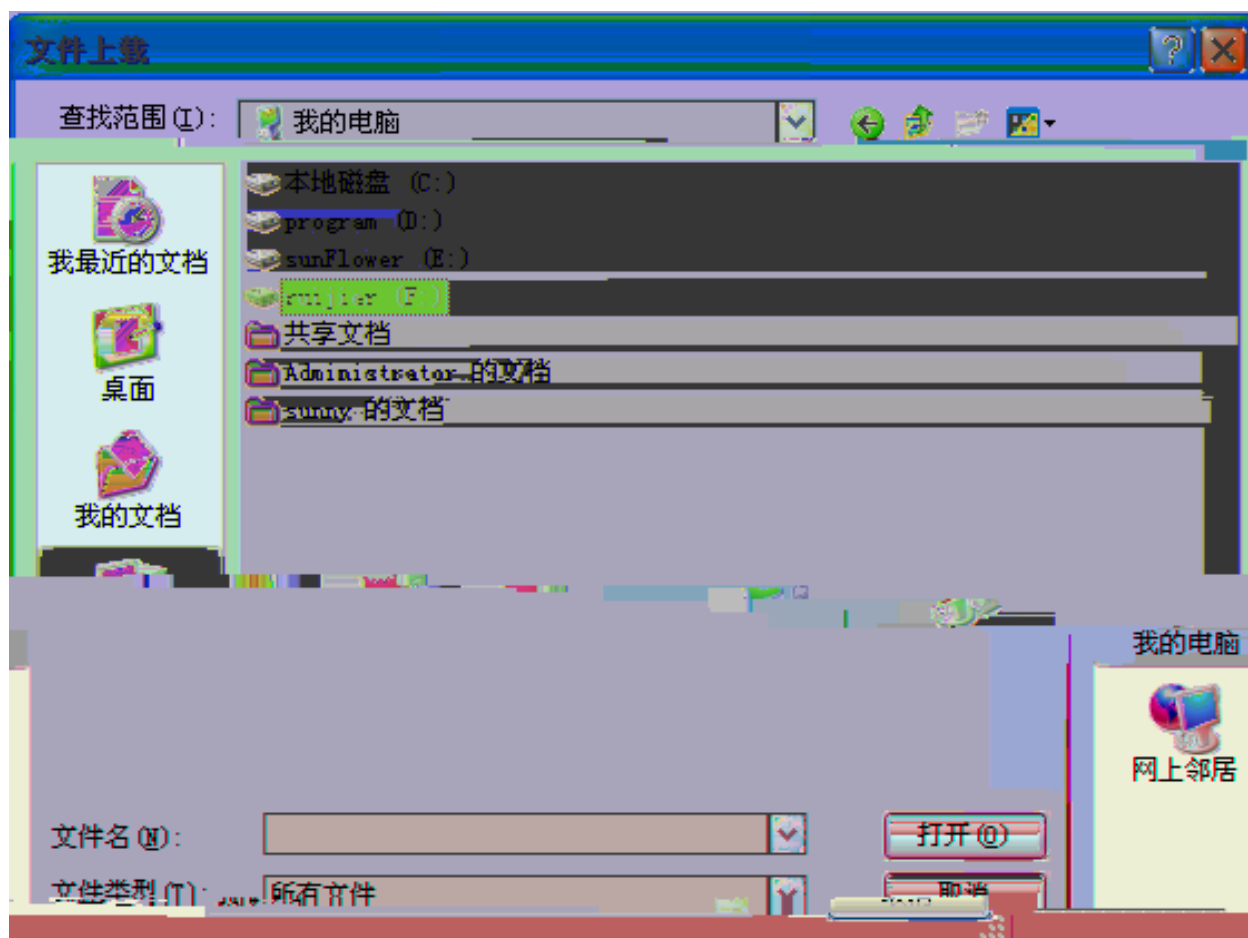

2.10.5

“ ”

2-41

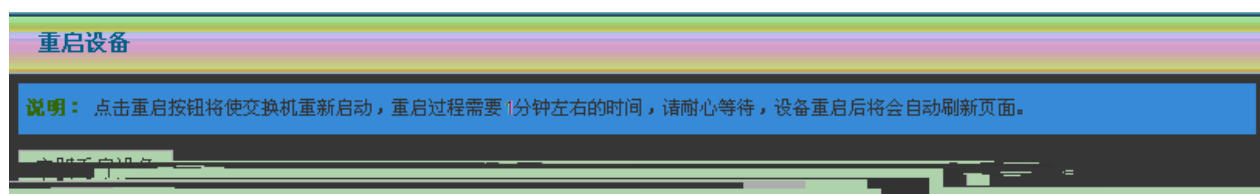


< > “ ” < >

2.10.6

“ ”

2-42

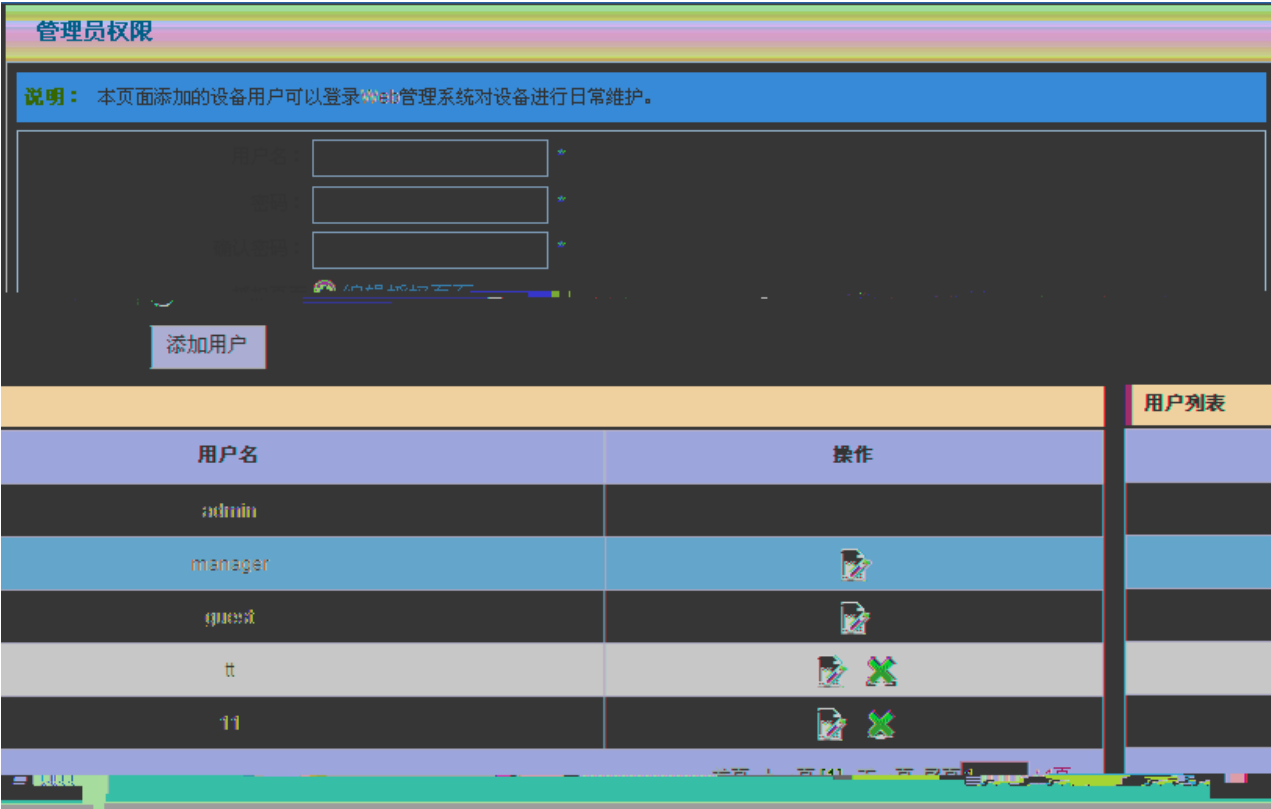

< > “ ”

“ ”



admin manager guest

2.10.8 WEB CLI

“ WEB CLI ” WEB CLI

2-44WEB CLI

WEB CLI

说明：

1. 命令初始模式为exec模式
2. 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```

ruijie#show vlan
VLAN Name                Status  Ports
-----
1 VLAN0001                STATIC  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                        Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                        Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                        Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                        Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                        Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                        Gi0/27, Gi0/28, Ag2
ruijie#

```

输入命令：

```

show web
web-auth
web-server

```

发送 (Ctrl+Enter)

清除命令

清屏

“？” CLI Ctrl +Enter < > cli Tab
 < > < > CLI

2.11 WEB

WEB WEB 192.168.1.200 IP WEB

WEB CLI

WEB WEB IP webmaster WEB

WEB WEB

config


```
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0      //      IP
no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
  login
!
!
End
```