



: (% 1u)Ú `

5 * 6 * 8 Õ

5 * 2 6 E


[7(ð Ë Ö 9 1

(Ä â

Jä K5%4°©2000-2013

Jä K5%4°(Ý È J ± + - Í ` ž Ä â, X Ô Û ý Ä

p k Jä K5%4°, X : M6AÆ Ä Æ) Ž á k ¹ ï) • ä ê 6 ä í ` Y, X ï) F¼ Ú E¯ >
á Ä ,) Ä Û Ñ Ä Ä Ä ô • Ä 5 Ĩ A ¶ ä J ª A Á ? Ô Ä Ú J < F¼ ê F¼ Ú * ü b î * ü E è Ä

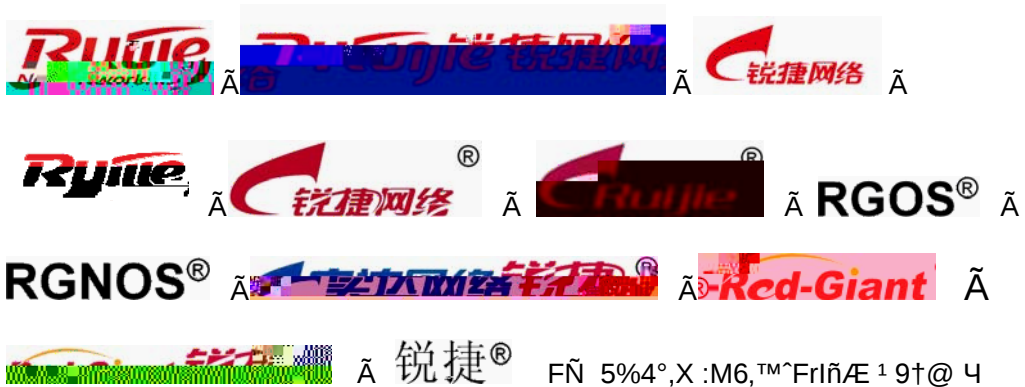

T Ö

- Jä K5%4° I •5%0- Ö<http://www.ruijie.com.cn/> Ä

| Ä¹ ü l5% 9< k Ô „,X { • T C m Ä { • Lp s ´ žKÂNI Ú d Ä { •,X h
*ü?• ‡ • ÄEC Ê 4{C m1 1 Ä

- Jä K5%4° ü4“ v á Ö<http://webchat.ruijie.com.cn> Ä

| Ä¹ ü¹ 0¹ 1½8:30 7Ç .6 &• ÈÊE> ü4“ v á 9< k µ C |A¶ ÄE°/BA×A© fLp Ä
EC Ê4È x1 T Ö Ä ´LÔ ßEQ v 0Ä È Ä¹ G Ê p Ò Ä ¥L Ê È • “ ¿ K Ä

- Jä K5%4° E°/ß T Ö — Ö<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx> Ä

Jä K5%4° E°/ß T Ö — Ä¹ Ý,X v ¢ o LÔ?U,X T } `?• ‡ •
ÄÍ b v F ,X { •,X]>™ ÄEC Ê,XG!5B¹ ž J W,X5%4° û6Ñ,XKÂNI È v
á u —FÑ Ú ¢ oE™Eó,X T Ö Ä

- 7 h24 ä Ê T á u&Á4“ Ö4008-111-000

- Jä K5%4° T AŽ / Ö<http://support.ruijie.com.cn>

- Jä K5%4° T Ö â ;O\ µ1... Öservice@ruijie.com.cn

,ì GC m

` á/Ä	AÈ â
{ •]>™ `	` Ý4j Z { • ü s6Ñ `(=)Ú Þ,X Ô o(M û È ¢ o ZA' Û >™!9Px Ä@ Ê Lp fL8 Ä õ + T ?~ È <sup>1</sup> ž+ 4Ú `E² y <,X?~ ` S*ü š í1 Ä
{ • G!5B `	` Í { • Ö,X Ø5%4° #A, ž J r),, s)ÚE¯> Z £EÄ È JG! ÝA°4š,XG!5B r_Ä
{ • Q, `	` Í { • Ö,XG!5B Q, . ZA°4š,X £EÄ ÄÙ À Q, õ ã Ä – DAÈ â ` S*ü Û +1 È JG! Ý K ',X r_Ä

(AÈ â

` Í h,XEC Ê(Ö RGOS®10.4 (2b12)p1(Ä

AĬ5Ù ÍB5

:EÖ Ü ß ë Ž ,KÙAĬ

- 5%4° 1/ß Ü
- T | S Ž ,
- 5%4°1u)Ú ,

:4z n

1. Q ,> ã4z n

Q ,> ãã Vß Ö
2k' Ö Q ,> GK + Ä Q , ± Œ á ¬ ™NO';Eg,XF¼ Ú ÅG>*ü t2k + '></ Ä
p' Ö Q ,> - D Ä Q , ™NO+ rL E¯> Ó ,XF¼ Ú ÅG>*ü p '></
[] Ö></ *ü [] ÀCK 9,XF¼ Ú È ü Q ,G!5B Ê ãEÝ,X Ä
{x|y|...}Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p Ä
[x|y|...]Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p ê5Ù áEÝ Ä
// Ö+ p 4 Ô Ÿ,X> ></ "¼Gž> Ä

2. Ø2O Û «

:E-G>*ü Ø/;Gf,Â Û « 9></ ü ; 0E>/ß hA¹(M Ÿ"¼ ã,X • Æ- o Û «,X ã
Vß Ö

✈ Š "¼ ã ÄA: Ä ¢Gf ; 0 h"¼ ã,X _NM Ä

📖 Š AÈ â Ä ¢/ Ä0aK¼ Ä Í ; 0 Y •,X £EÄE¯> ™?U,X>9

3. AÈ â

- ` _AÈ âF¼ Ú,X0Ã ·2O _ à rL Ã6Ñ á0ú ÈL j 0 LÔ?U Ý'; Ø { •
Õ,X0Ã ·2O _E¯> G!5B Ä
- `F¼ Ú _ ,X / µ C Ã6Ñ ÿ Ý J W { ·2İ ë,X Y ·Ä V { · _ È ÃE
EÄ1 ÄÈ K ' / µ CAÈ º rL S*ü,XA' Û µ C š Ä
- ` #]ž,XCÃ+ <žCÃ+ < { · Ò Û È ·> < Z Ô8 ã ß,XCÃ+ < È¹ ž
Eα> ZCÃ+ #A,,X Ý x 6 Ä



SmartWeb

SmartWeb

1. WEB
2. WEB

1 WEB

WEB IE ¶

WEB WEB WEB ¶ WEB IE¶

WEB WEB WEB

2 WEB

2.1


2.1.1

■ WEB WEB WEB ¶ ¶

2.3 WEB

2-1 IP http://192.168.1.200,

2-1

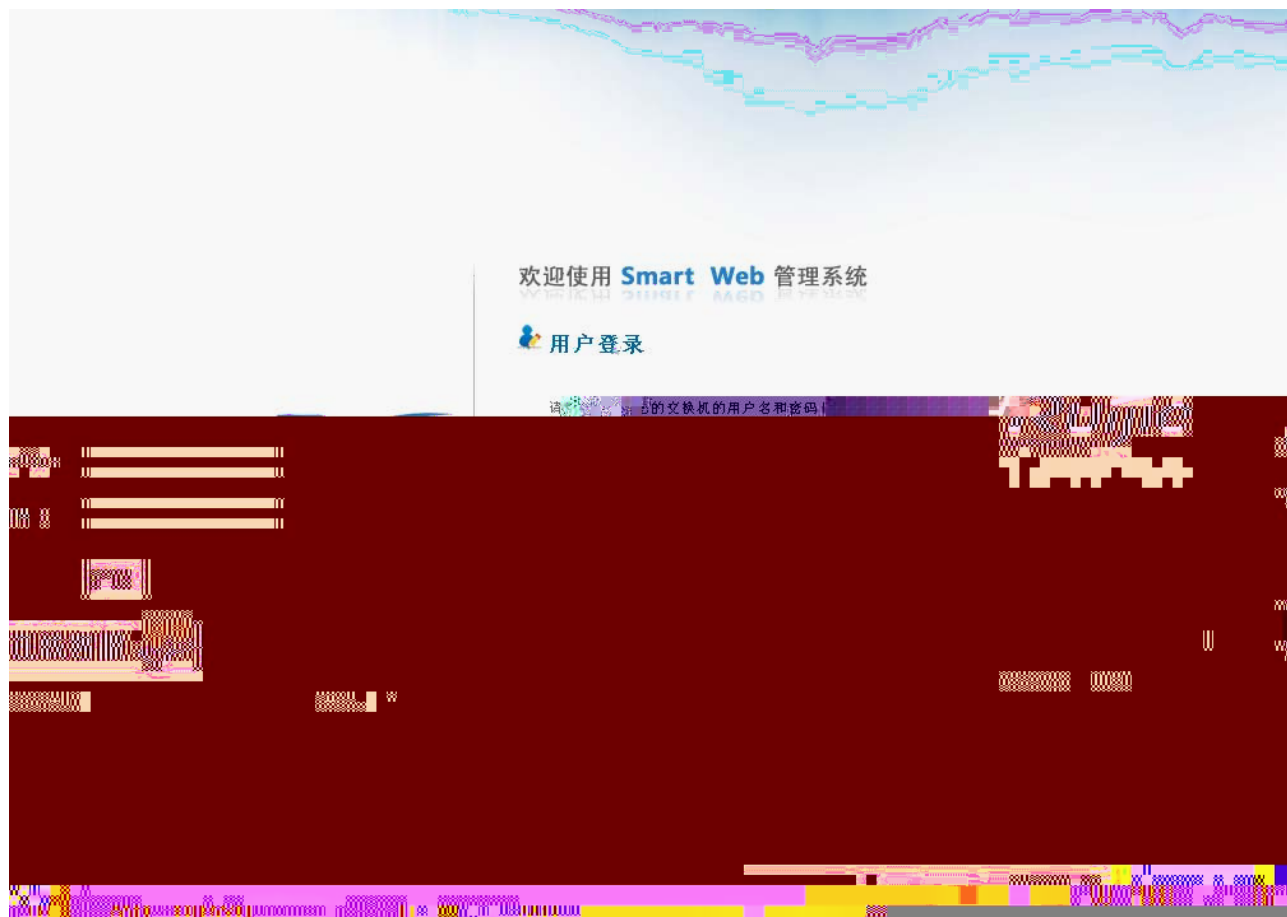

< >

WEB

2-2 WEB



2.4

2.4.1

0Ĥ	
< >	Ĥ< > Ĥ Ĥ < > Ĥ < > Ĥ
[]	Ĥ[] Ĥ 4 Ĥ [] Ĥ
/	Ĥ/ Ĥ Ĥ [/ /] Ĥ [] Ĥ [] Ĥ

2.4.2

/	
已开启	
1	
	Trunk VLAN /VLAN
保存设置	
保存编辑	
取消编辑	
全选 反选 取消选择	
*	

2.4.3

Q-3

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口 不可选端口 选中端口 聚合端口

⏮️⏪️⏩️⏭️⏴️⏵️⏶️⏷️⏸️⏹️⏺️⏻⏼⏽⏾⏿⏮️⏭️⏴️⏵️⏶️⏷️⏸️⏹️⏺️⏻⏼⏽⏾⏿

2-4



2.5

RG-S2628G-I

2-5

S2628G-S 硬件版本：1.00 CPU：0.20% 内存：73% 硬盘：18.90% 设备时间：2012-11-7 16:35:27
软件版本：RGOS 设备名称：ruijie

Console 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 27 28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

RG-S2628G-I

已连接 未连接 已关闭


端口信息 流量走势 设备配置

输入端口号或端口描述进行查询 查询 ☒ 实时刷新流量

状态	连接状态	trunk口	操作	端口	描述	输入流量(bps)	输出流量(bps)	开启
开启	未连接	否	查看流量走势	2		0K	0K	
开启	未连接	否	查看流量走势	5		0K	0K	开
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	7		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查看流量
查看流量走势	10		0K	0K	开启	未连接	否	查看流量

1/3页 首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1

6BA

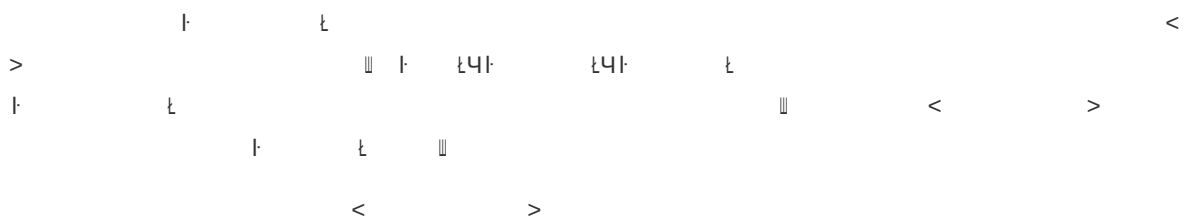

2-6




A

AB

NO

2-7

端口信息	流量走势	设备配置
设备VLAN总数	8	更多设置
连接服务器、重要PC、交换机或路由器端口	5	更多设置
聚合链路数	4	更多设置
端口镜像	开启	更多设置
防ARP攻击布防	关闭	更多设置
防MAC攻击布防	关闭	更多设置
防IP攻击布防	关闭	更多设置
防DHCP攻击布防	关闭	更多设置
防DOS攻击布防	关闭	更多设置
防流量攻击布防	关闭	更多设置
防环路保护	开启	更多设置

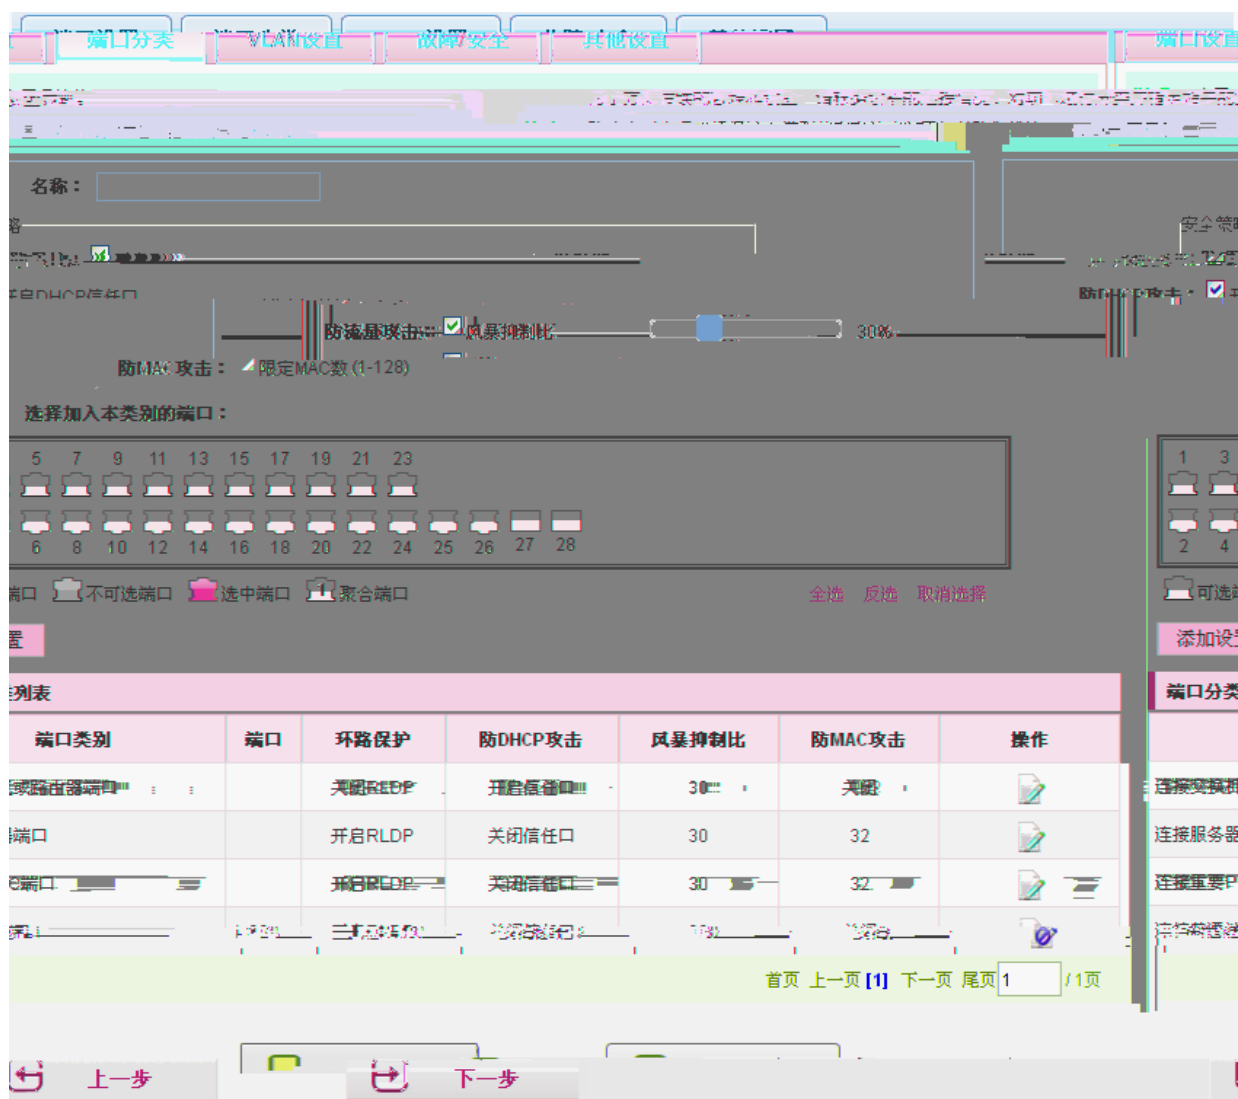

VLAN A


LAN

Q2-10VLAN



Lp K 1000

Q2-11 /

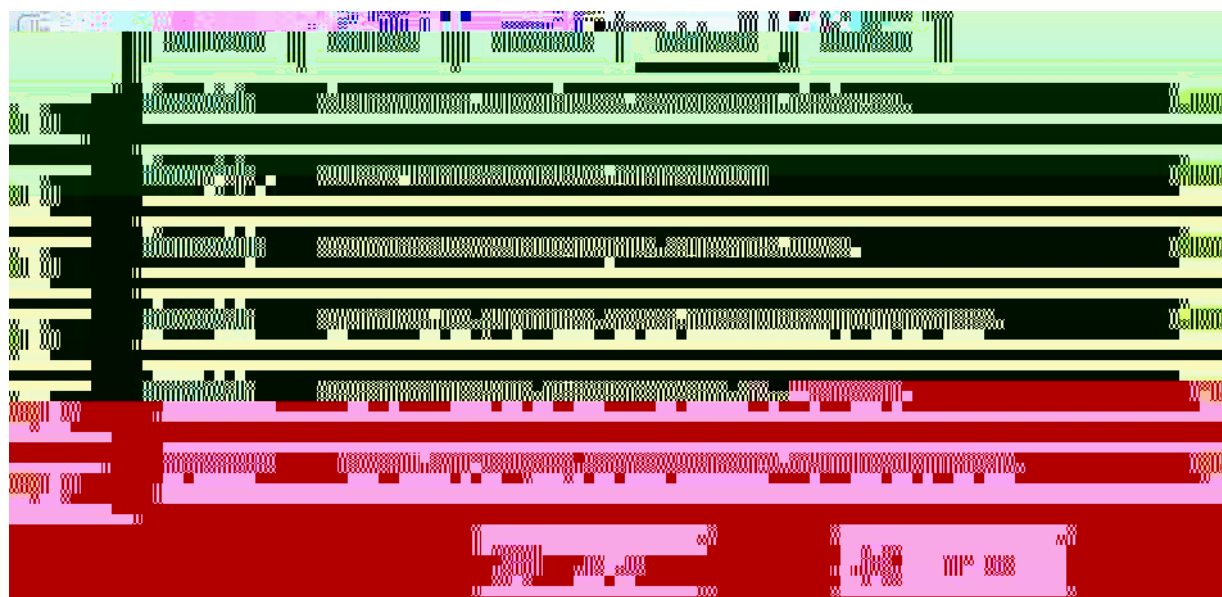

3.5.10

Q-12

端口设置

端口设置

端口设置

端口设置

端口设置

设备基本信息

管理IP： *
子网掩码： *
默认网关：
DNS服务器：

保存设置

端口镜像

注意：已加入聚合口的端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。

请选择源端口：（允许选择多个端口，源端口过多可能会影响设备性能）

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

全选

反选

取消选择

请选择目的端口：（只能选择一个端口）

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

保存编辑

刷新

目的端口

操作

源端口

首页

上一页

1

下一页

尾页

1

/ 1 页

完成

上一步



ü

η

M

£`Oj 0

端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#¥3
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置

↑ ↓

↑ ↓

⌵



"

"


"

"

2.7.2

EE9N0B.0s6Ñ

2-15

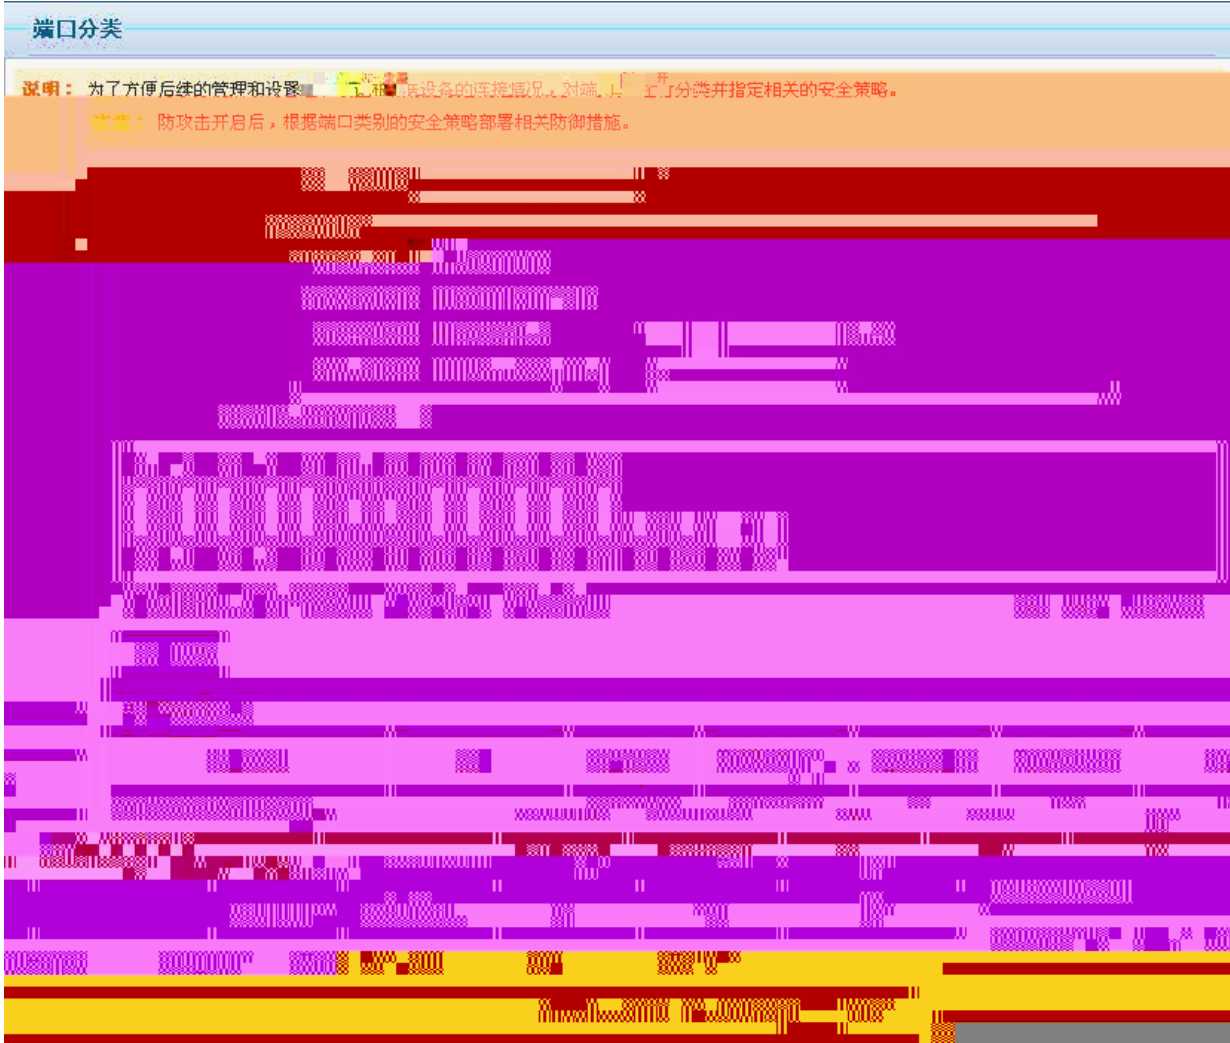



“

”

“

68 VLAN VLAN < > vlan
 VLAN 1 VLAN

VLAN1 VLAN VLAN1 IP IP
 Smartweb
 IP

Trunk

2-20 Trunk

VLAN设置 **Trunk口设置**

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口，不可选端口，选中端口，聚合端口。

Native Vlan(1-4094)：1

允许通过的VLAN(3-5,8,10)：1-4094

添加设置

Trunk口列表

端口	端口描述	Native Vlan	允许通过的VLAN	操作
17		1	1-4094	

一页 尾页 1 / 1页 首页 上一页 [1] 下

66

Trunk Native Vlan VLAN(3-5,8,10)
 Trunk Trunk
 Trunk Trunk < > Trunk
 < > Trunk
 Trunk < > Trunk
 Trunk

2.9 /


2.9.1

EE9NMA56N16


ARP 44 MAC 44 DHCP 44
 DOS/ 44

■ ARP

2-21 ARP | ARP

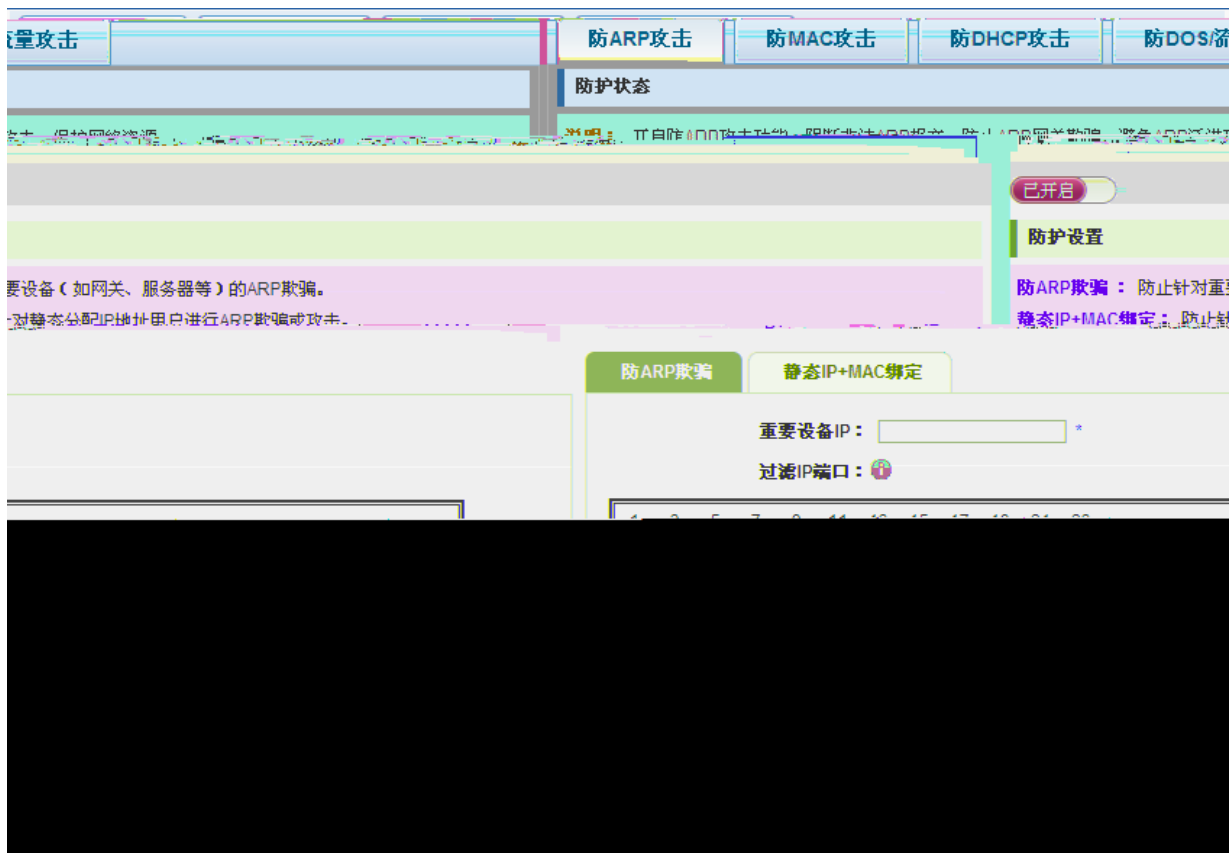

< > ARP | ARP |
 IP+MAC | ARP |
 ARP ARP ARP IP IP
 ARP IP IP IP
 < > IP < >
 < > IP | IP |
 IP+MAC
 2-22 ARP | IP+MAC

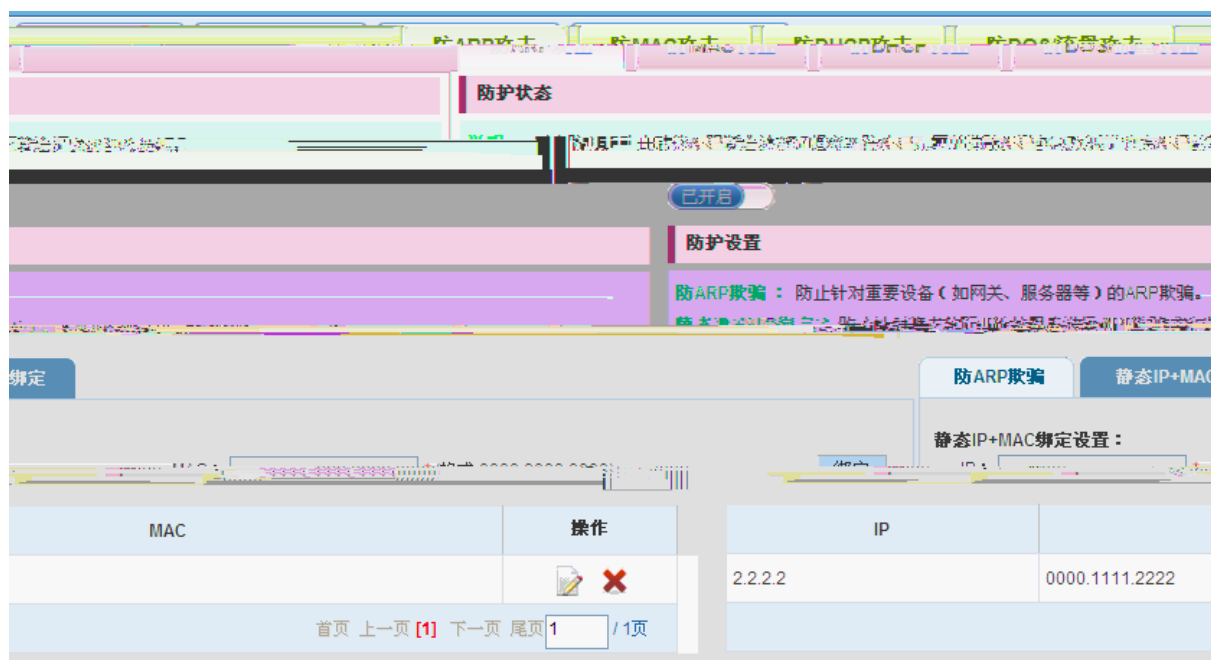


B6

	IP	MAC	<	>			
	<	>		IP	MAC	<	>
	<	>			IP+MAC		

MAC


2-23 MAC — MAC

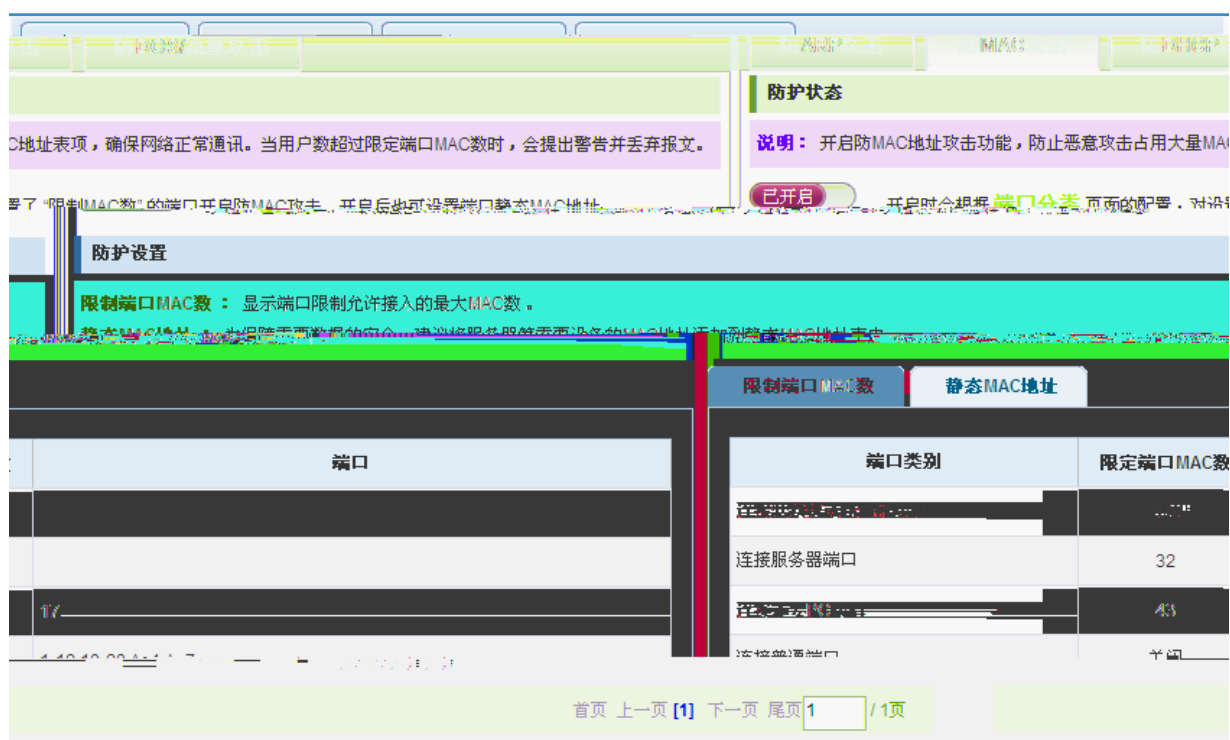

6BA6



66

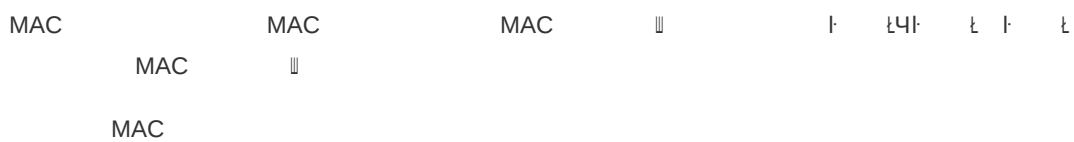

[illegible]


MAC MAC < > MAC MAC MAC MAC MAC

⚡ " >> MAC " " MAC " MAC

- DHCP

2-26 DHCP



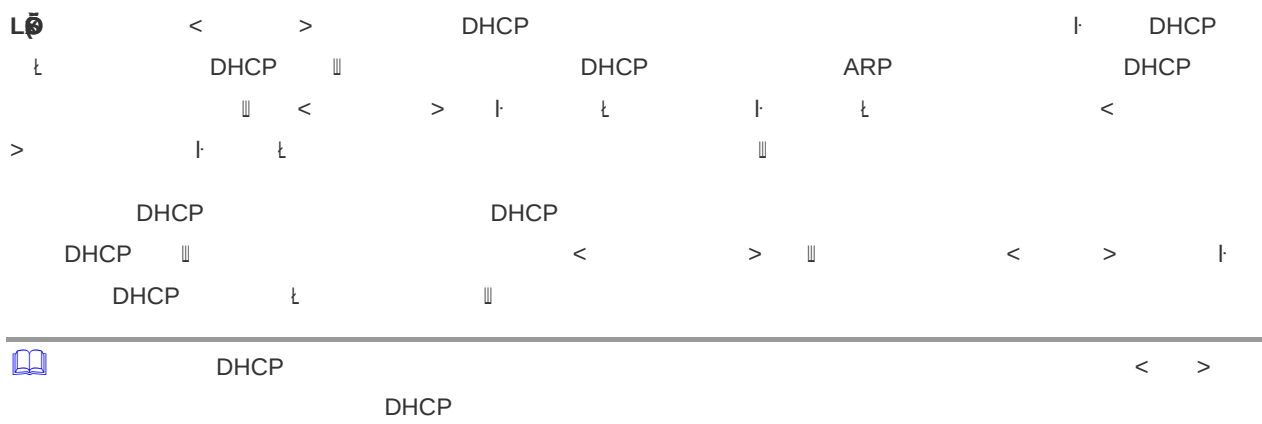

■ DOS/
2-27 DOS/

防ARP攻击
防MAC攻击
防DHCP攻击
防DOS/流量攻击

DOS攻击防护状态

说明： 开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。

已开启

流量攻击防护状态

说明： 开启防流量攻击功能，拦截网络中产生的大量广播、组播或未知单播报文，确保网络不受影响。

已开启 开启时会根据 [端口分类](#) 页面的配置，对设置了“风暴抑制比”的端口开启防流量攻击。

端口类别	风暴抑制比	端口
连接交换机或路由器端口	51 %	
连接服务器端口	30 %	
连接重要服务器端口	不抑制	0.12
连接普通端口	30 %	1-8,13-24,Ag11,Ag23
5555555555	30 %	

1 / 1页

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1

B6

DOS < > DOS ||

< > “ ”

|| < > | |

| < > | | ||

2.9.2


EE9NECAs6ECNing

t4|tracert

t | t ||

■ Ping

2-28 ping

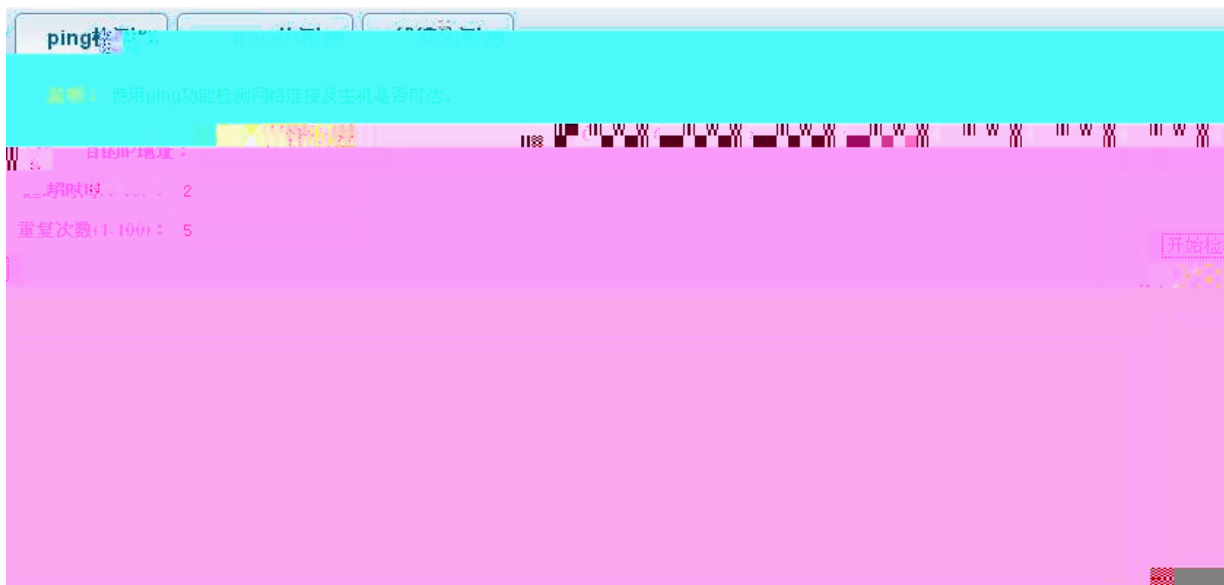

IP

<

>||

||

■ tracert

2-29 tracert



■

ping

IP

<

>

||

■


2-30



B6

< >|| < > ||

2-31

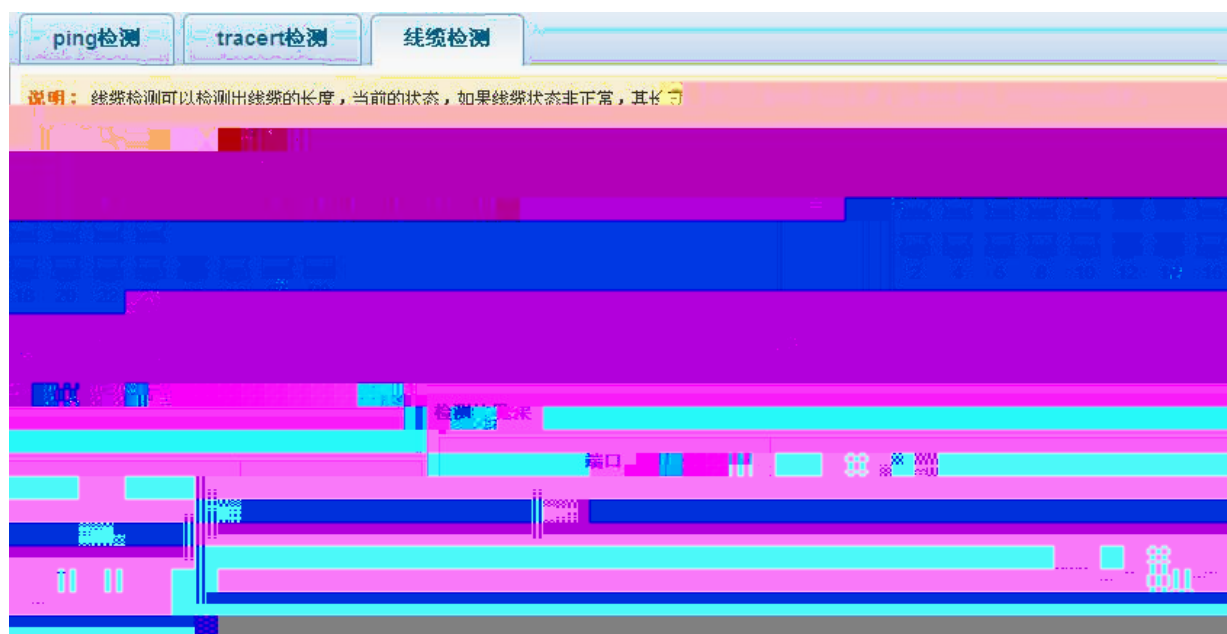

2.9.3

EE9NP6s6

2-32

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：	1	设备MAC：	001aa9c53ffb
管理IP：	192.168.23.73	设备名称：	23锐捷73
掩码：	255.255.255.0	设备位置：	
默认网关：	192.168.23.1	联系人：	
DNS服务器：	192.168.58.110	联系方式：	

登陆超时(分)：

30

保存设置

系统时间

说明：可以手工指定当前系统时间，也可以选择“自动与Internet时间服务器同步”。

当前系统时间：2012年11月5日下午16:4:26

重新设置时间：

☐ 自动与Internet时间服务器同步



VLAN

在线升级		本地升级	
web管理升级			
说明：请保证网络畅通，否则将无法获取版本信息			
发布时间	操作	版本	描述
2012-10-03		1.1.1(146632)	633中文描述， 查看更多
2012-09-20		1.1.1(145779)	779中文描述， 查看更多
2012-09-20		1.1.1(146631)	631中文描述， 查看更多
2012-09-20		1.1.1(145779)	779中文描述， 查看更多

B6

< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2-35

在线升级	本地升级
说明：您可以访问路由器的官方网站上下载对应型号的软件版本到本地，然后通过下面的方式升级到设备中。	
启动设备，直到提示升级成功！	

B6

>

66

4 4 4

!




!

EE9NB6B\$6A

恢复出厂设置

导出当前配置


恢复出厂设置

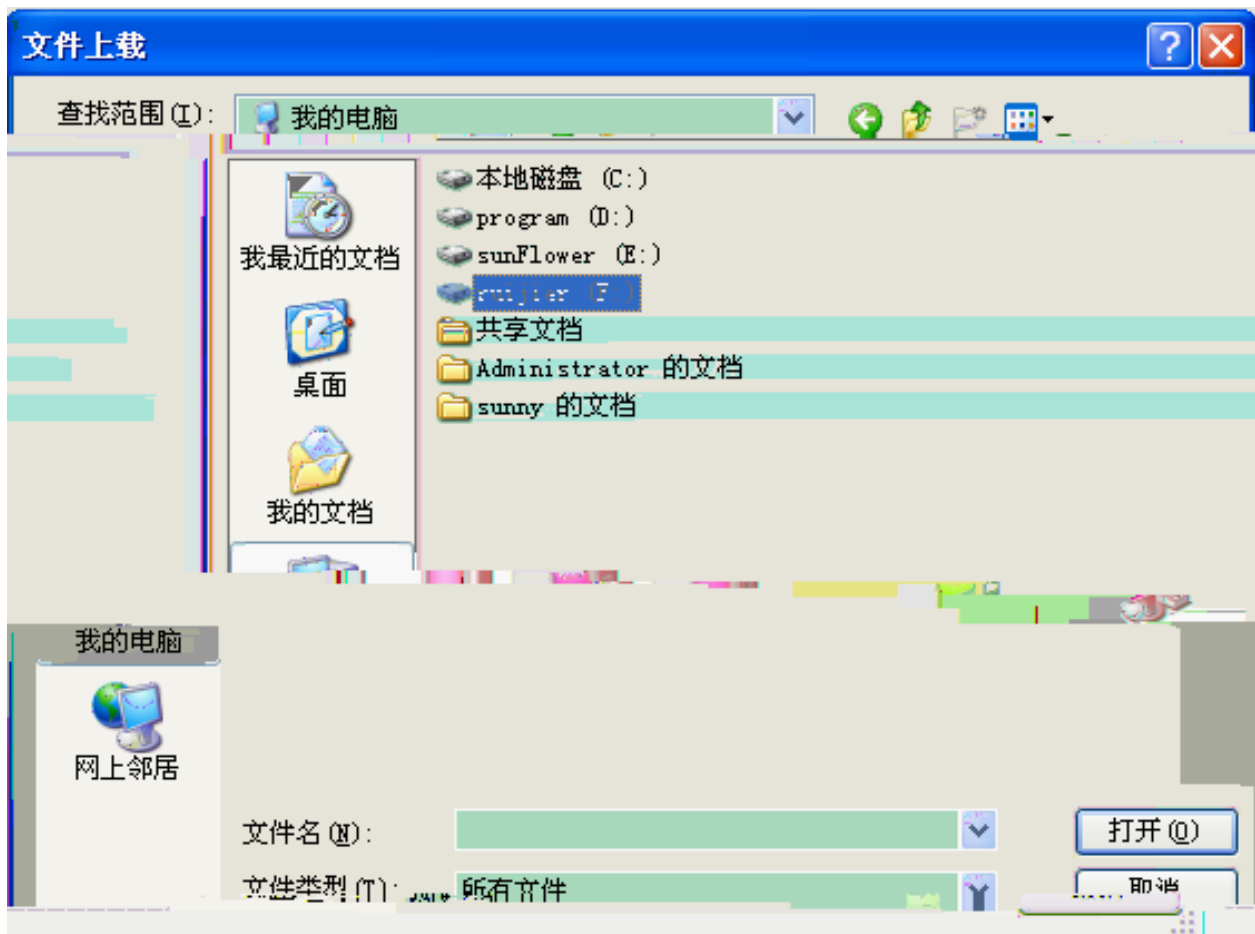

2.10.5



2-41

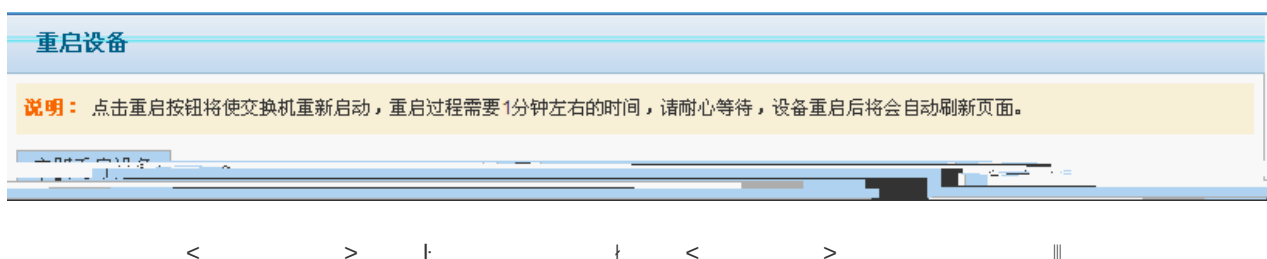

2.10.6

EE9N6S60160

2-42

修改密码

修改超级用户密码

提示： 如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

旧密码： *新密码： *确认新密码： *

保存修改

清 空

修改telnet登录密码

新密码： *确认新密码： *

保存修改

清 空

t || < > || < > |
 ||
 telnet telent
 ||



2.10.7

EE9NMUJ3s6MuJ6N16Ö

2-43

管理员权限

说明： 本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。

用户名： *

密码： *

确认密码： *

添加用户

用户列表

用户名	操作	
admin		
manager		
guest		
tt		
11		

4

<

>

1

2

1

2

3



admin

manager

guest

“

”

2.10.8 WEB CLI

EE9NW WEB CLI 1 WEB CLI

2-44WEB CLI

WEB CLI

说明：

1. 命令初始模式为exec模式
2. 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```
ruijie#show vlan
VLAN Name        Status   Ports
-----
1 VLAN0001        STATIC   Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                Gi0/27, Gi0/28, Ag2
ruijie#
```

输入命令：

```
show web
web-server
```

发送 (Ctrl+Enter) 清除命令 清屏

CLI Ctrl +Enter < > cli Tab
 I? t || < > < > CLI ||

2.11 WEB

WEB WEB 192.168.1.200 IP WEB ||
 WEB CLI ||

WEB WEB 4 IP webmaster WEB
 WEB WEB ||

config

5KM2.1
WQW/LQW7/=

Ô WEB

MEMBERSHIP

level

~~SECRET~~

	IP	VLAN	VLAN 1	VLAN 1	IP		PC	ping	IP
---	----	------	--------	--------	----	--	----	------	----

ΣΥΝΟΛΟ

~~EXHIBIT~~

Web no /

```
webmaster level privilege-level username name password { password | [ 0 | 7 ] encrypted-password }
```

no webmaster level *privilege-level* [**username** name]

<i>privilege-level</i>	55
<i>name</i>	ã
<i>password</i>	ŕ
0 7	7
<i>encrypted-password</i>	[

5KMLVQLJ
MQL/LQ
MQL/LQWM

ML626E5BH1R
RWBH

BDWEEVBE(2u)A8
BDWEEVBE
BDWEEVBE
KWBWBW

 $\frac{1}{2}$

LOW \$

