

WEB

AP

RGOS11.1(5)B83P13

V4.3



<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7×24

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

<http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

4008111000@ruijie.com.cn

1.

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2.



/

3.

1 AP-Eweb

1.1

WEB IE WEB AP
WEB WEB WEB WEB IE

1024*768 1280*1024 1440*960

- AP

WEB
- AP

WEB
- AP

IP

WEB

WEB	
IP	192.168.110.1

/	
admin / admin	



show running-config

WEB


IP


IP

IP

http://ip

<http://192.168.110.1>


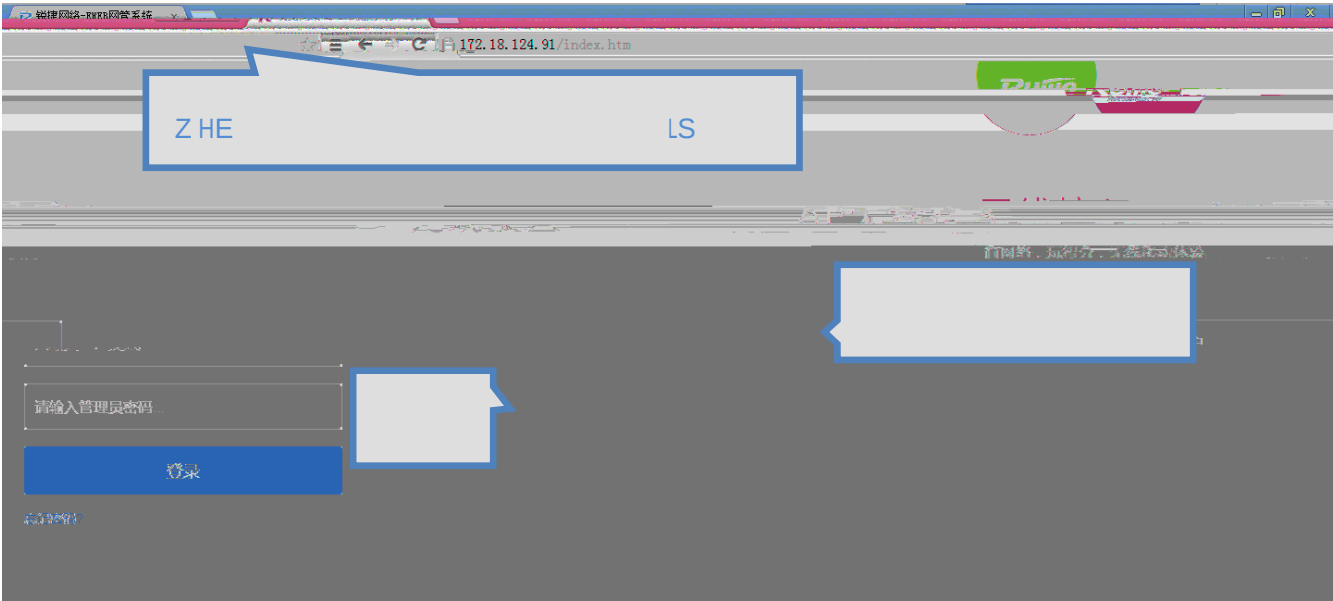


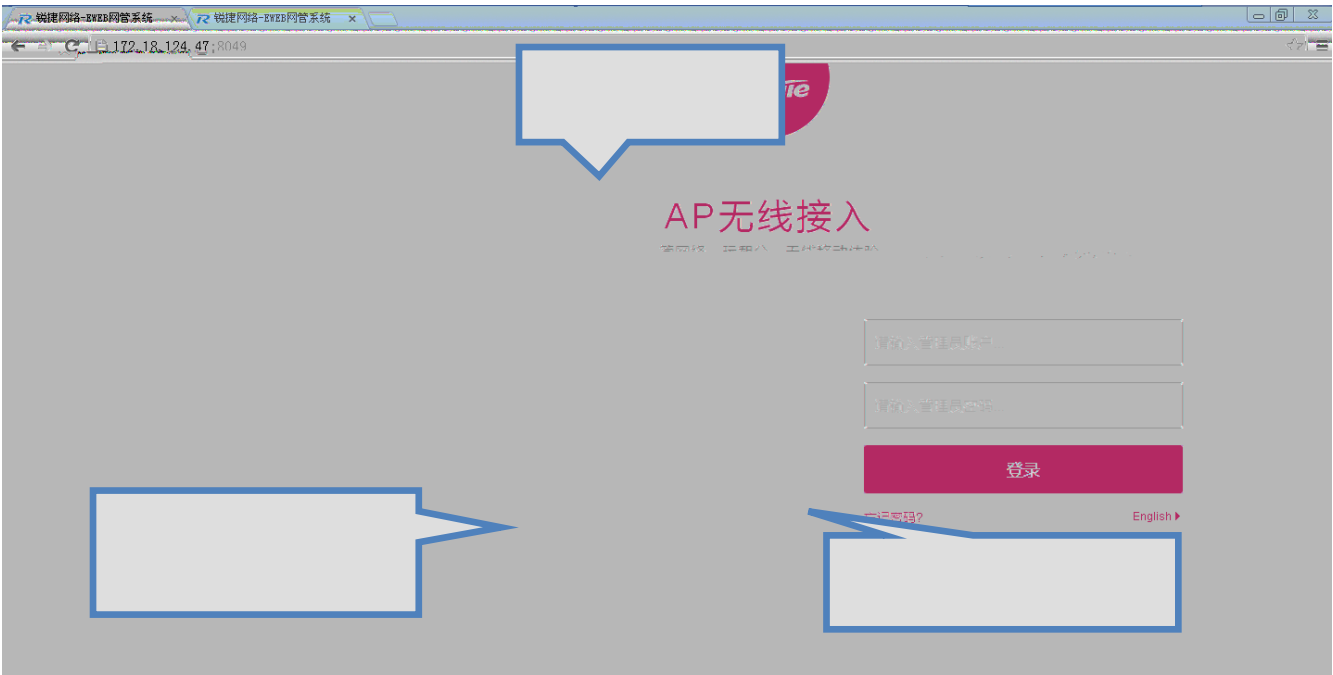

1.3 AP-Eweb

1.3.1

WiFi WiFi .

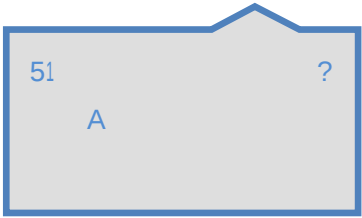

向导—外网设置

有线模式

☒ 无线路由模式

独立IP)

联网类型：使用静态IP(独

IP地址：172.18.124.9

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：172.18.124.1

编辑

开启NAT功能：☒ 勾选开启NAT功能

步

下一

向导—WiFi配置

WiFi名称：Eweb_AAAA1

WiFi密码：.....

☐ 显示密码

关闭DHCP服务

☒ DHCP服务配置在AP上(AP会分配地址)

Vlan ID：1


IP分配范围：192.168.1 1 至 254

DNS服务器：114.114.114.114

完成配置

1.3.2

1.3.2.1

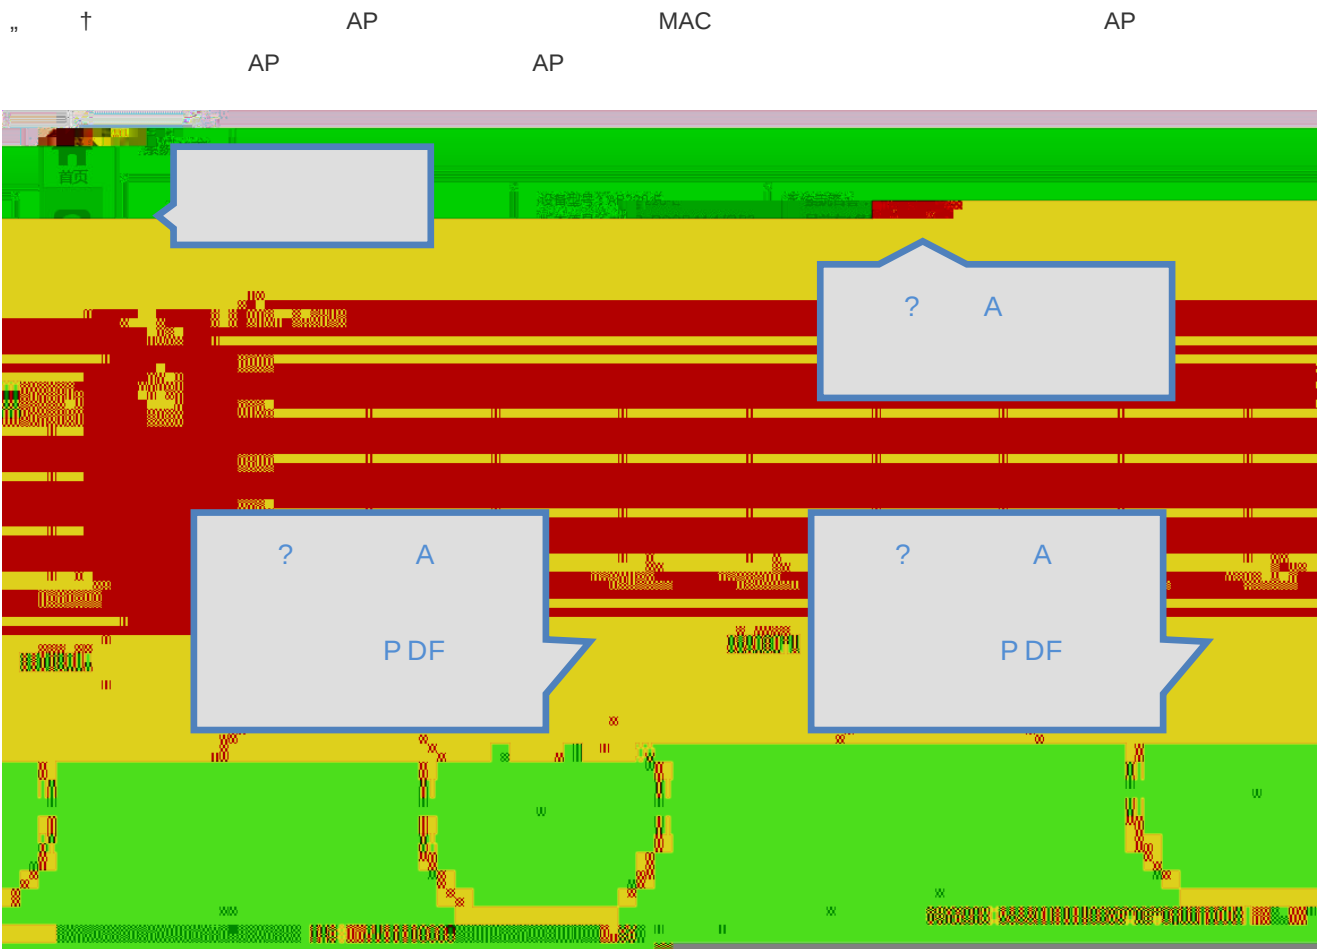

1.3.2.2

wifi AP



WIFI-1

WIFI-2 ✕ + ▼


WIFI名称：Eweb_EED22 *

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用版) ▼


WIFI密码：ewebwifi * ☒ 显示密码

>> 高级配置

保存设置

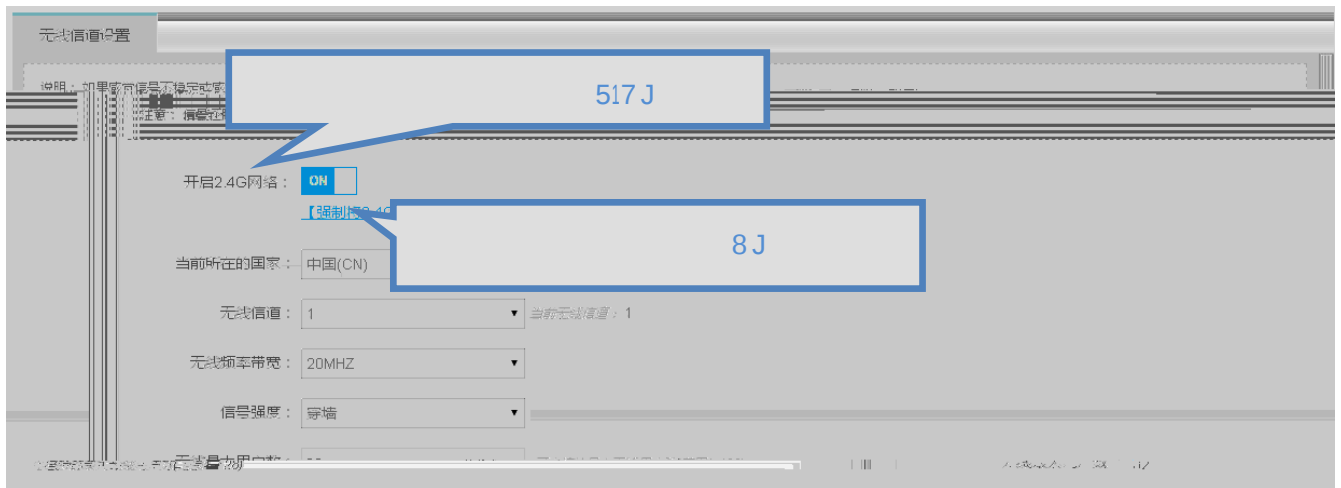

5G

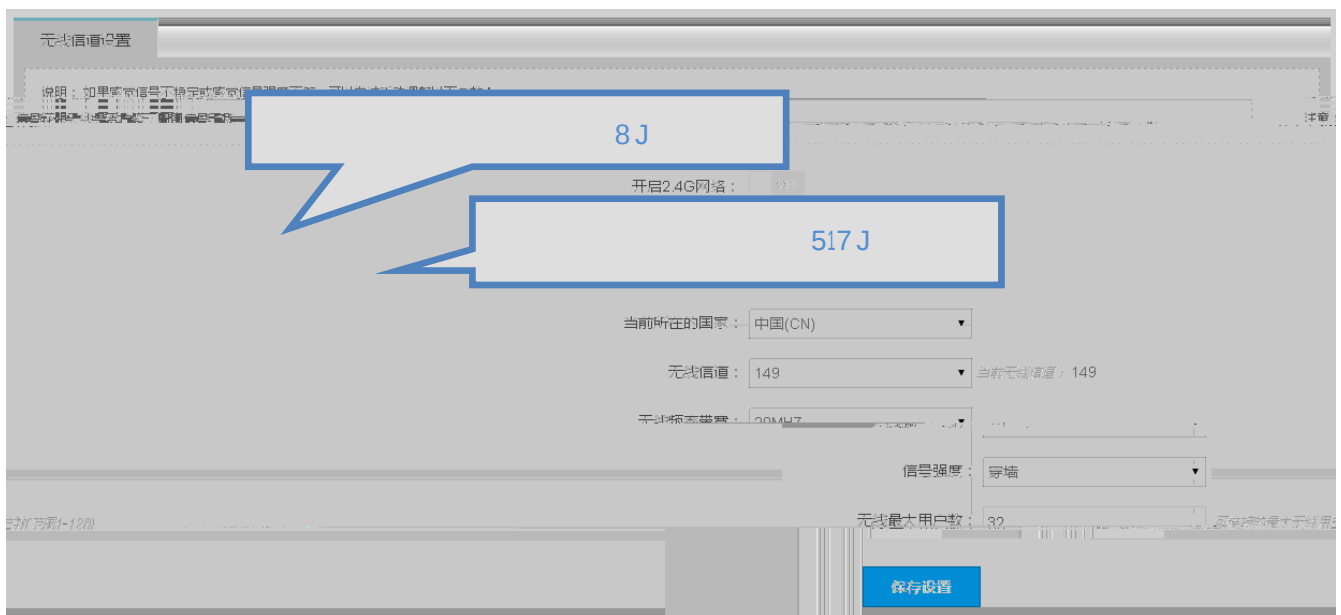

1.3.2.4

1.3.3.2


Web



The screenshot shows the 'External Web Authentication' configuration page. The page includes the following fields and options:


- 认证类型:** Radio buttons for '一代认证' (selected) and '二代认证'.
- 服务器IP地址:** Text input field containing '2.2.2.2'.
- 重定向主页:** Text input field containing 'http://2.2.2.2/index.html'.
- 服务器密钥:** Text input field containing '11'.
- SNMP服务器:** Text input field containing '【SNMP服务器】'.

At the bottom of the page, there are two buttons: '保存设置' (Save Settings) and '清除设置' (Clear Settings).

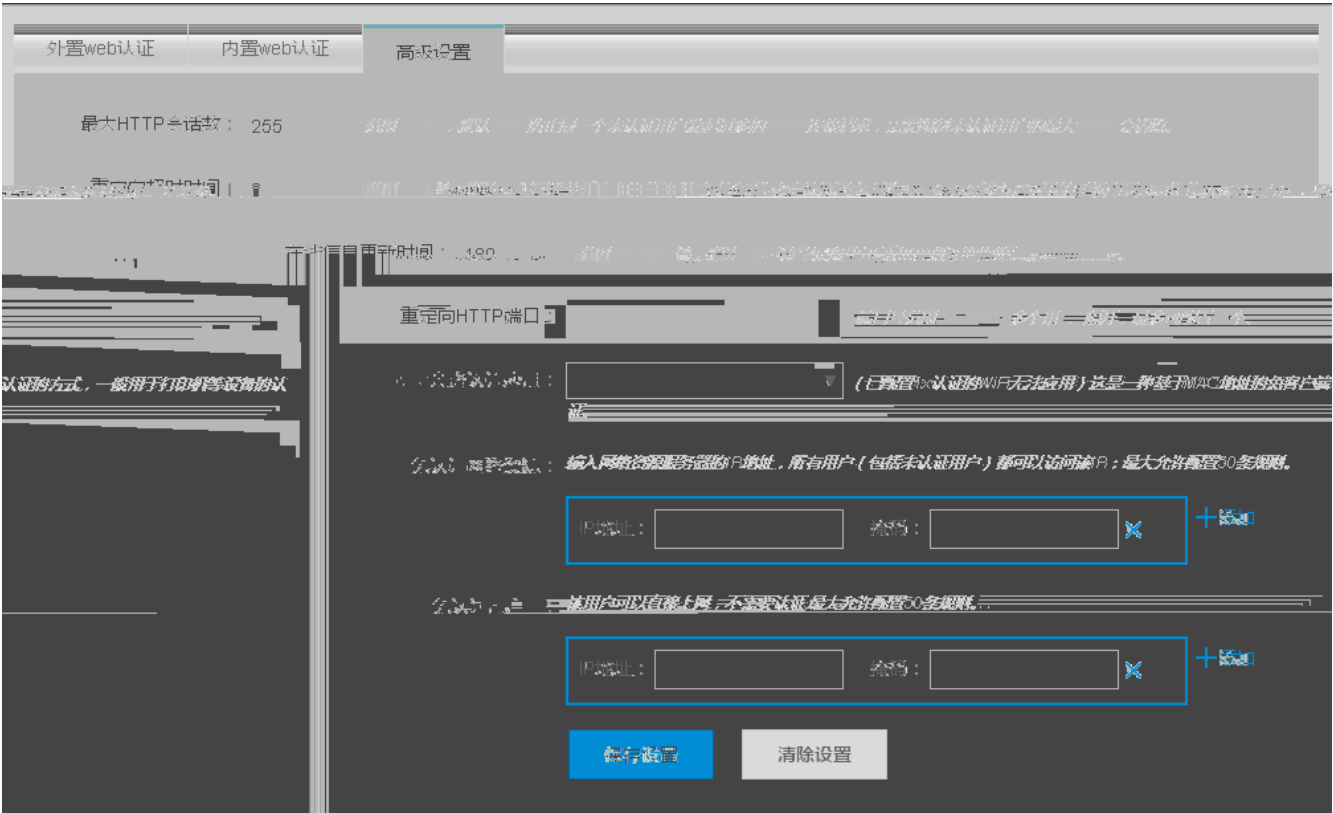

1.3.4

1.3.4.1

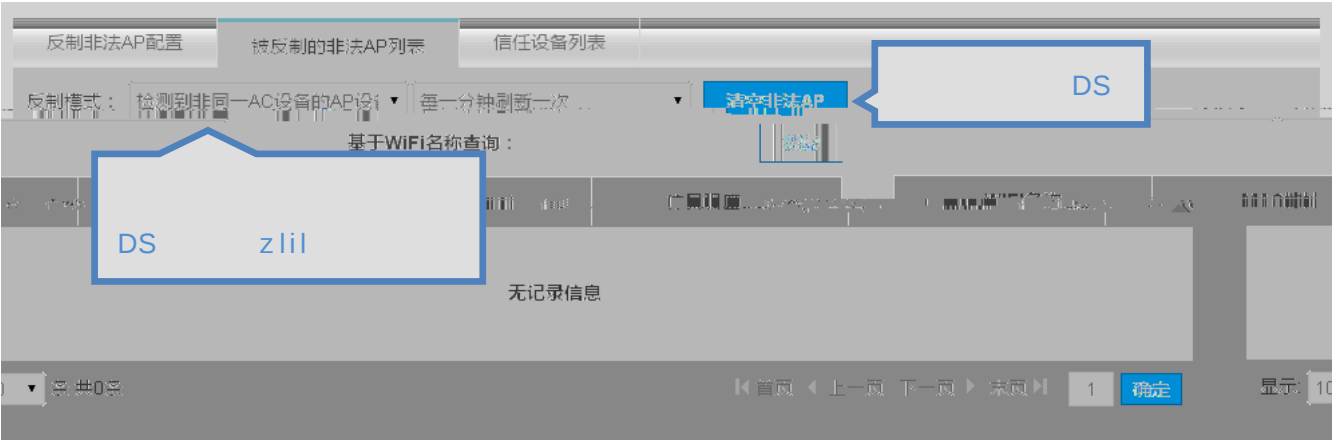

AP AP AP AP


MAC



1.3.4.2

t t | |

€

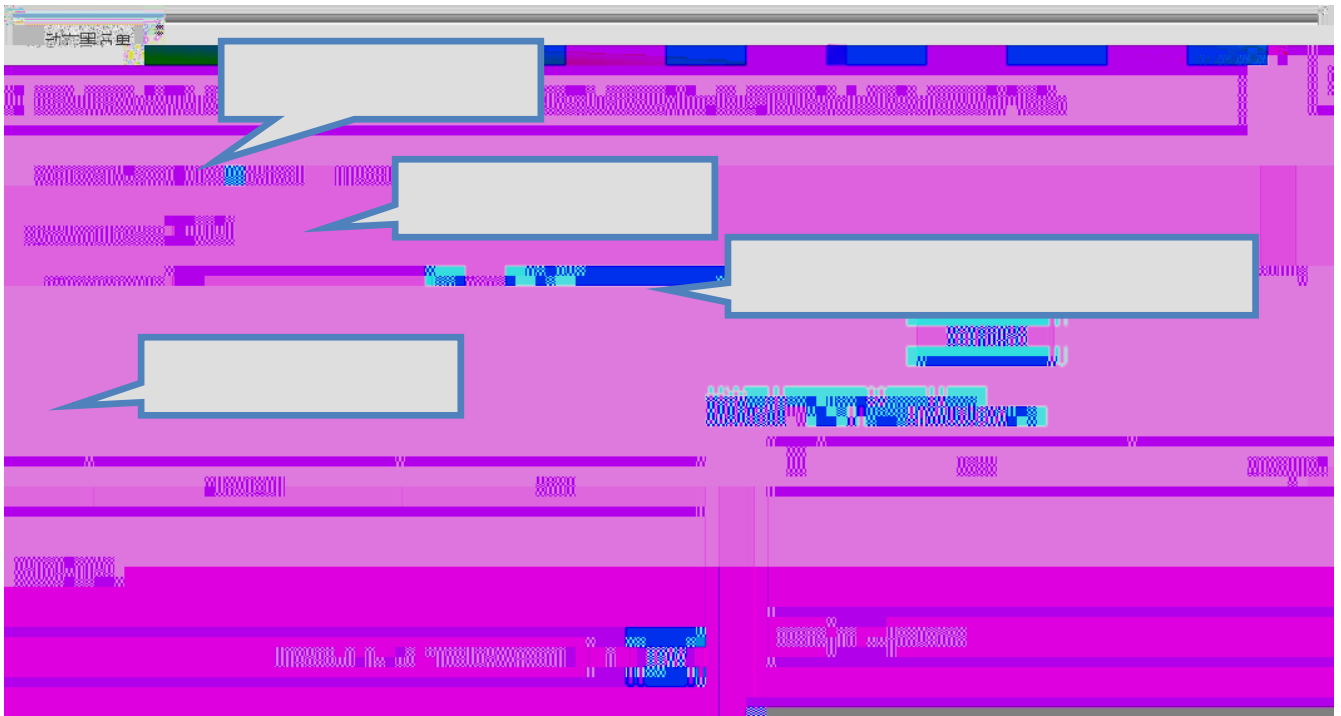

1.3.4.4

()

MAC



1.3.4.5 /ARP




CPU




ACL



wifi,




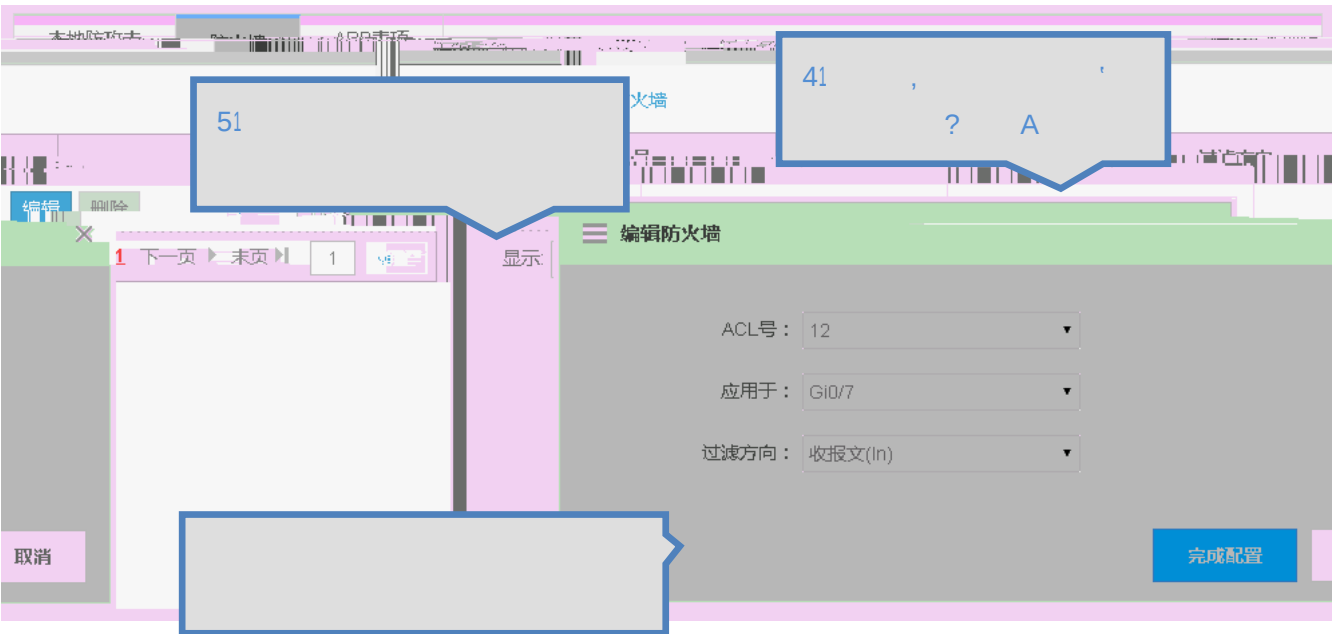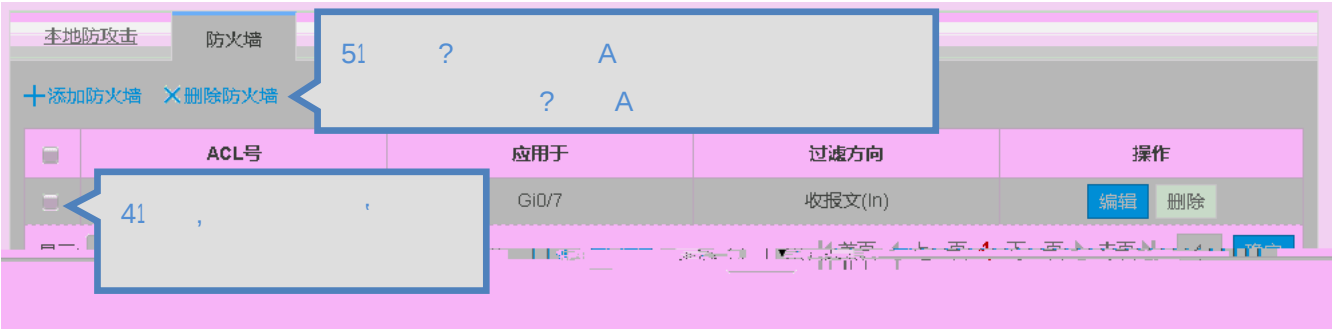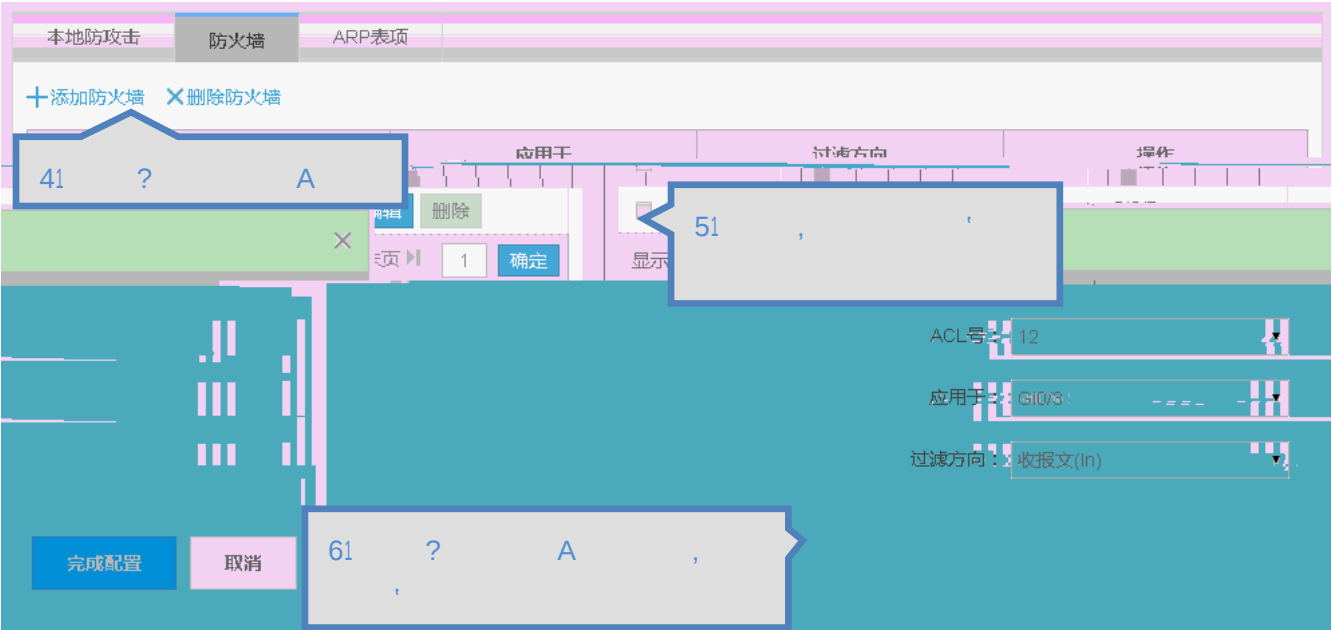

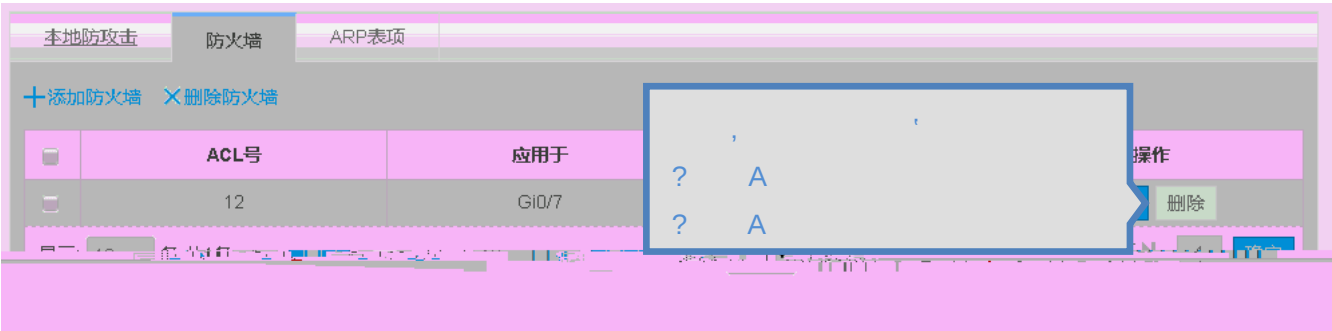

ARP

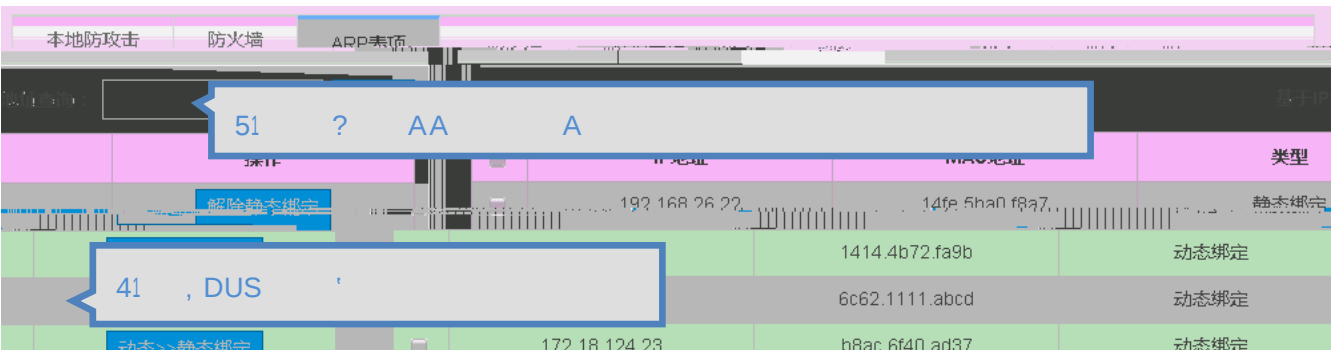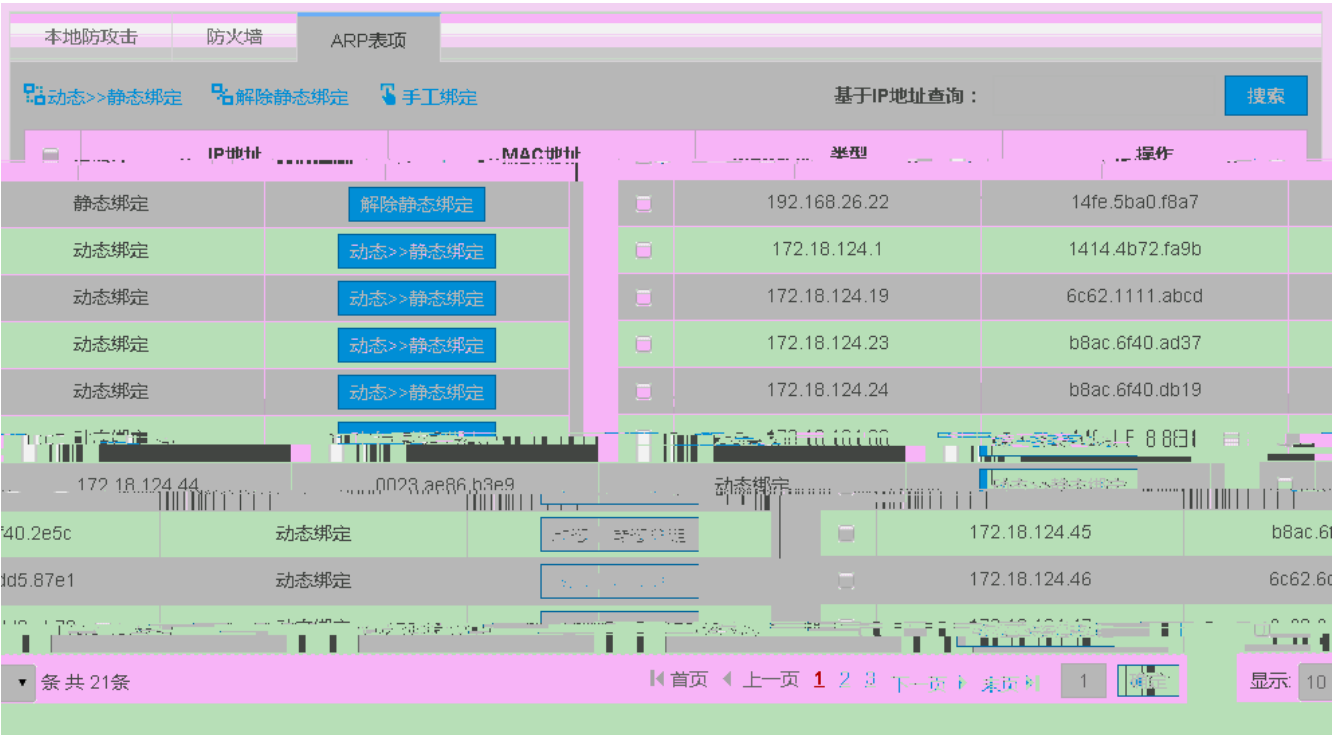

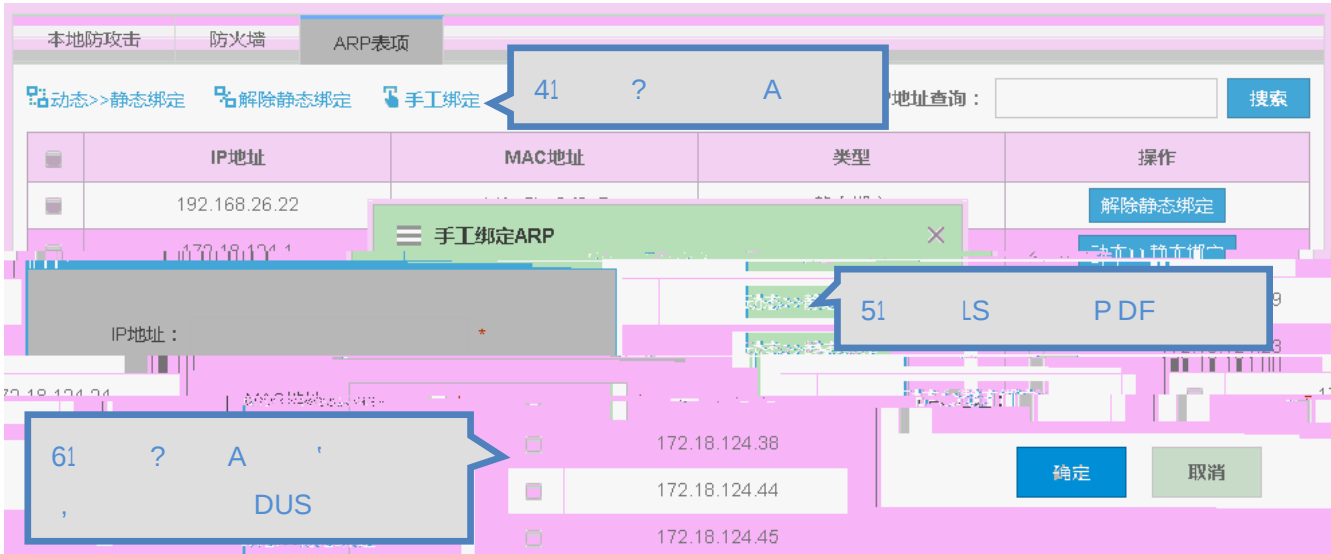

ACL

ACL

ACL

ACE

ACL

ACE

ACE

ACE

(Permit Deny)

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

12

添加ACL

删除ACL

+ 添加ACE规则

× 删除选中

	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
	1	22.22.22.22/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动
	2	11.11.11.11/0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 移动

显示：

10

条 共2条

◀ 首页

◀ 上一页


1

下一页 ▶


末页 ▶

1


确定

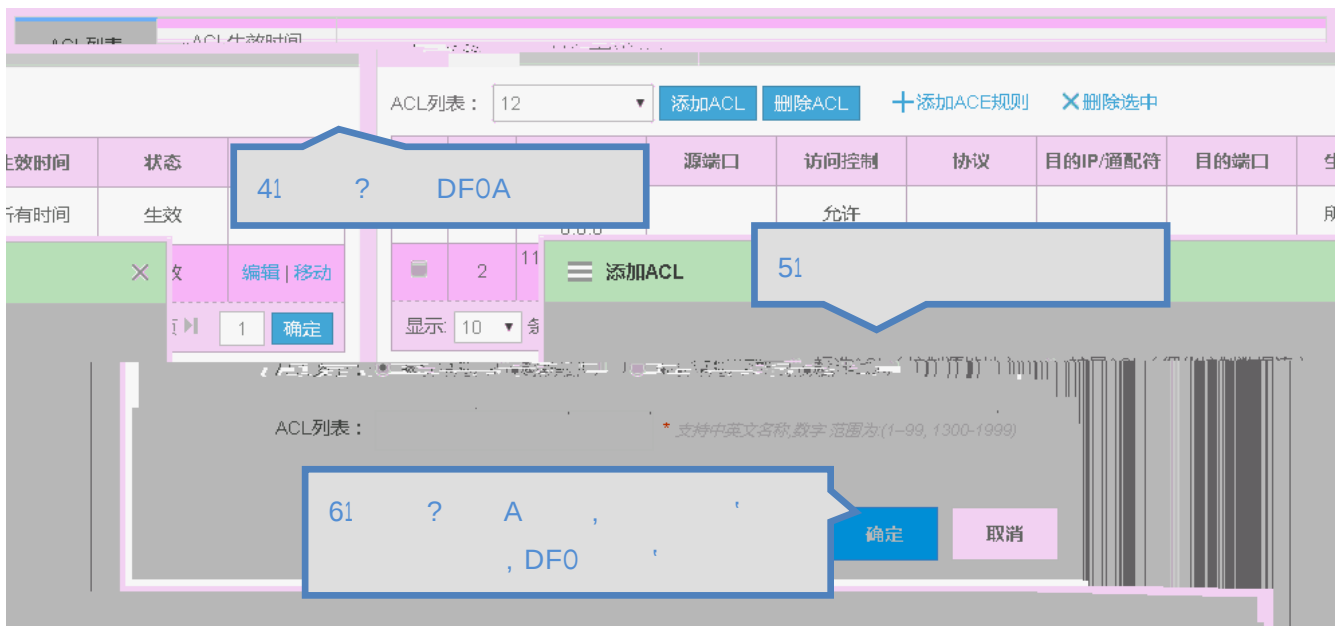

ACL

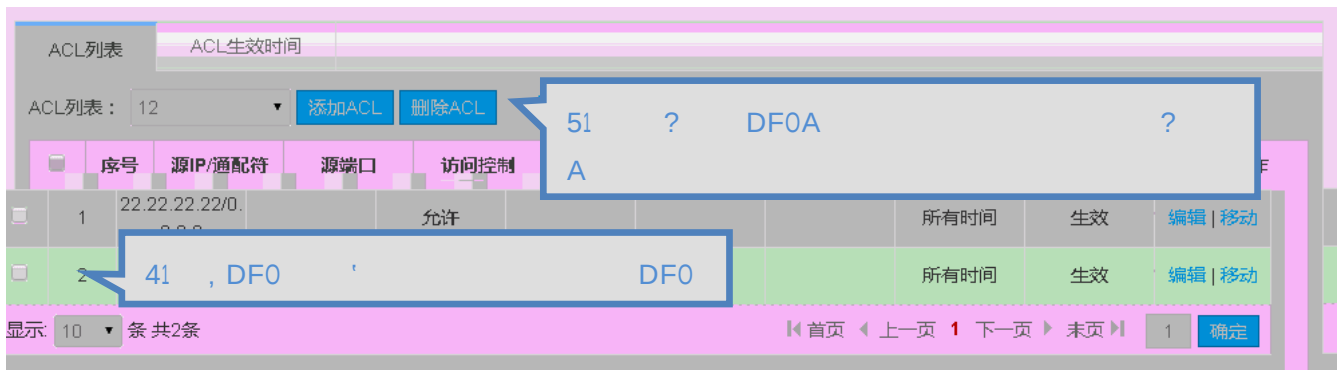

ACE

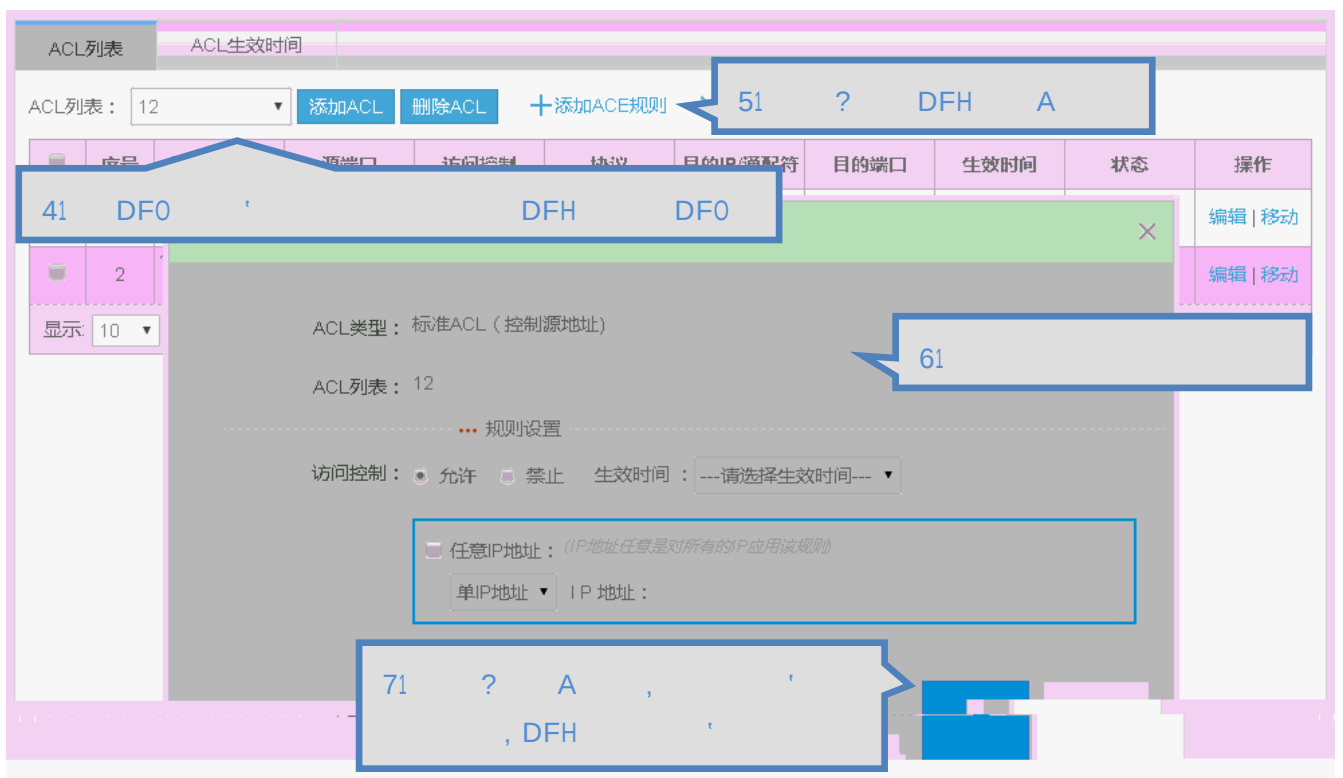

ACE

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

12

添加ACL

删除ACL

+ 添加ACE规则

✕ 删除选中

	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
	1	编辑ACE规则				41	, DFH		DFH	编辑 移动
	2					?	A			编辑 移动

显示：

10

ACL类型：标准ACL（控制源地址）

ACL列表：12

规则设置

访问控制：

允许

禁止

生效时间：

选择生效时间...

单IP地址：

IP地址：22.22.22.22

51

DFH

61

?

A

,

'

1

确定

ACE

ACL列表

ACL生效时间

ACL列表：

51

?

A

?

A

✕ 删除选中

	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
1	22.22.22.22/0		所有时间	生效	编辑 移动
2	41	, DFH	所有时间	生效	编辑 移动

显示：

10

 条 共2条

◀ 首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1

确定

ACL

ACL

ACL

ACL列表

ACL生效时间

操作

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

时间对象

时间周期

时间段

log

星期一 星期二
星期二 星期三 星期四

1:00-23:00
0:00-2:00

上班

工作日

7:00-17:00

周末

周末

0:00-23:59

显示：

10



 条 共3条

◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页 ▶

1

确定

◀ 首页

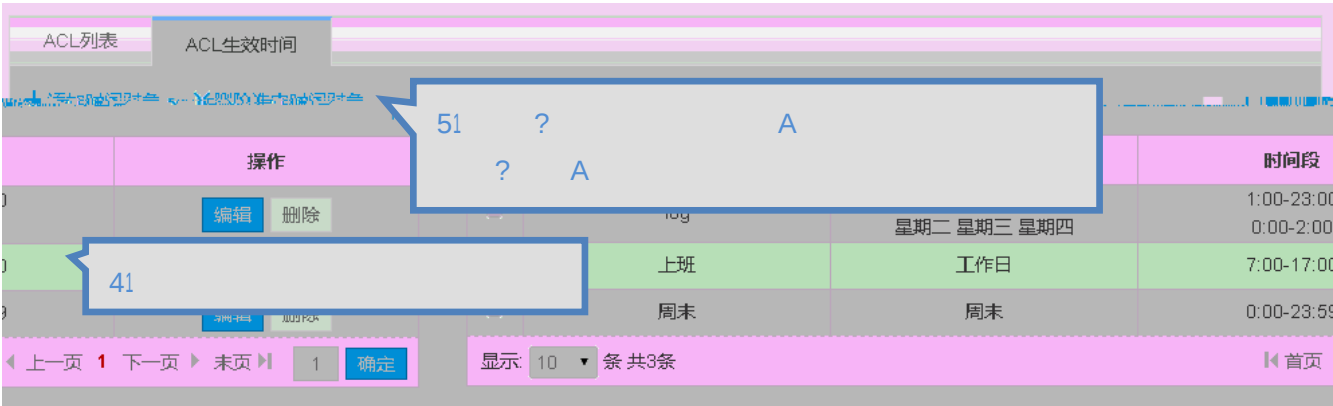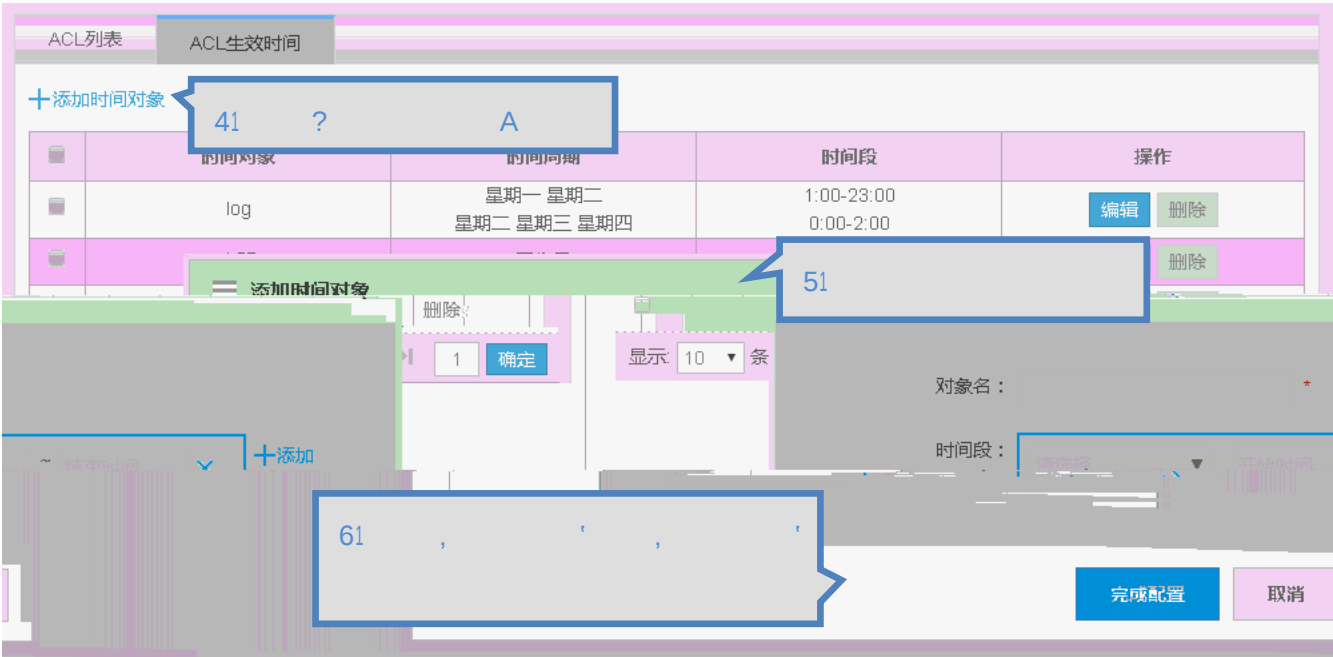

1.3.5

1.3.5.1 VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN

X 删除选中VLAN

IPv4掩码	IPv6地址/掩码	操作
255.255.255.0		编辑
255.255.255.0		编辑 删除
255.255.255.0		编辑 删除
255.255.255.0		编辑 删除
		编辑 删除
		编辑 删除
		编辑 删除
		编辑 删除
		编辑 删除
		编辑 删除

◀ 首页

◀ 上一页

1

2

下一页

▶ 末页

1

确定

VLAN ID	IPv4 IP
1	172.18.124.70
2	3.3.3.3
3	4.4.4.4
4	5.5.5.5
5	
11	
23	
32	
33	
34	

显示 10 条 共13条

51 ? Y0DQA
? A

41 Y0DQ

VLAN

VLAN管理

+ 添加VLAN

✕ 删除选中VLAN

	VLAN ID	IPv4 IP		操作
	1	172.18.124.76	41 Y0DQ ? A	编辑
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除
				编辑 删除

编辑VLAN

VLAN ID : 2

IP 地址 : 3.3.3.3

>> 高级设置

完成配置


取消

51 Y0

61 ? A ,


显示: 10 条 共13条

首页 < 上一页 1 2 下一页 > 末页 1 确定

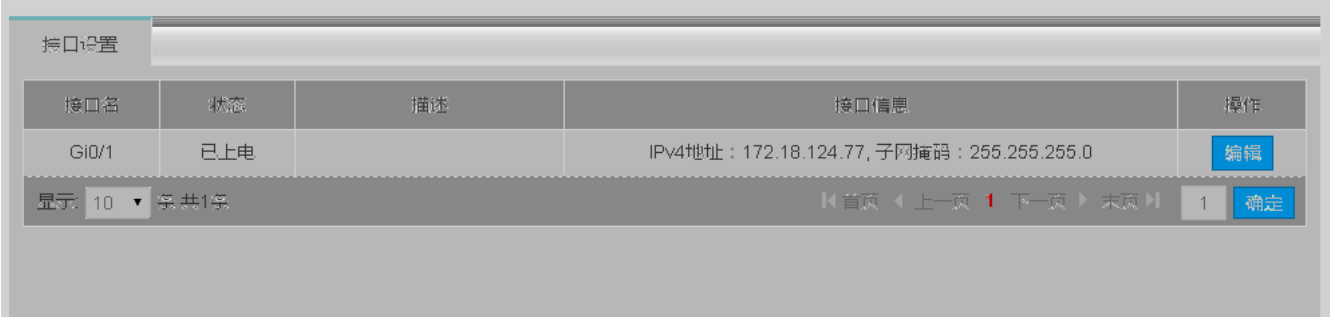


1.3.5.3




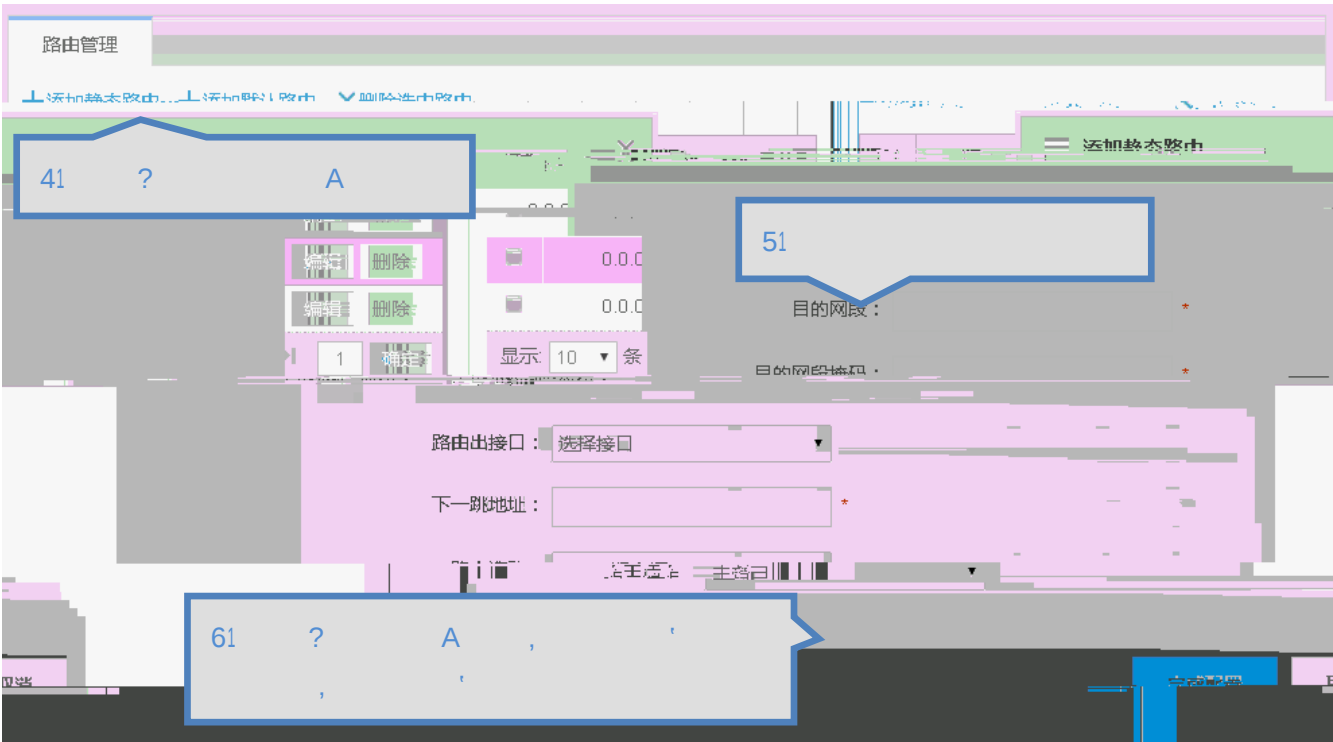

1

2

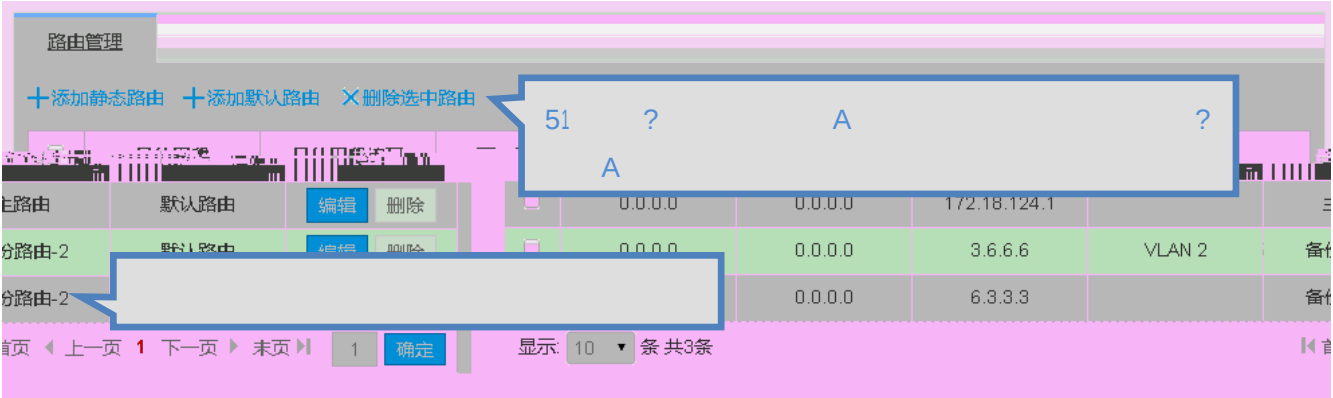


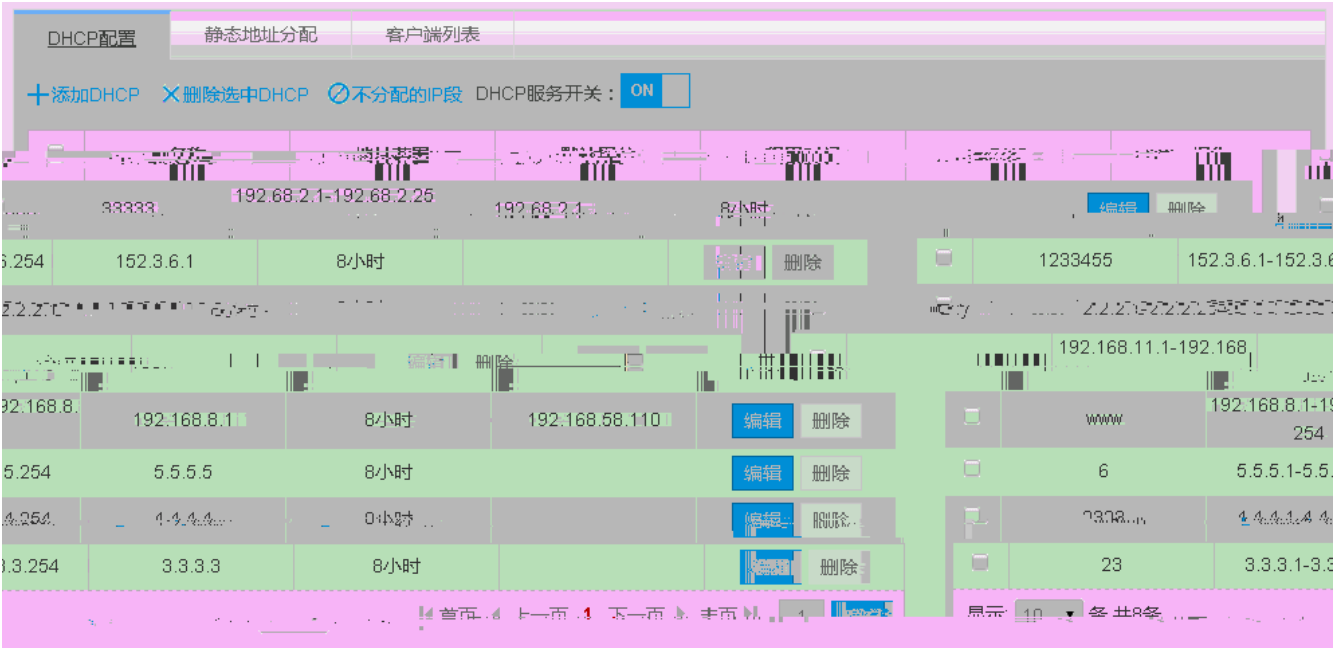


DHCP



DHCP

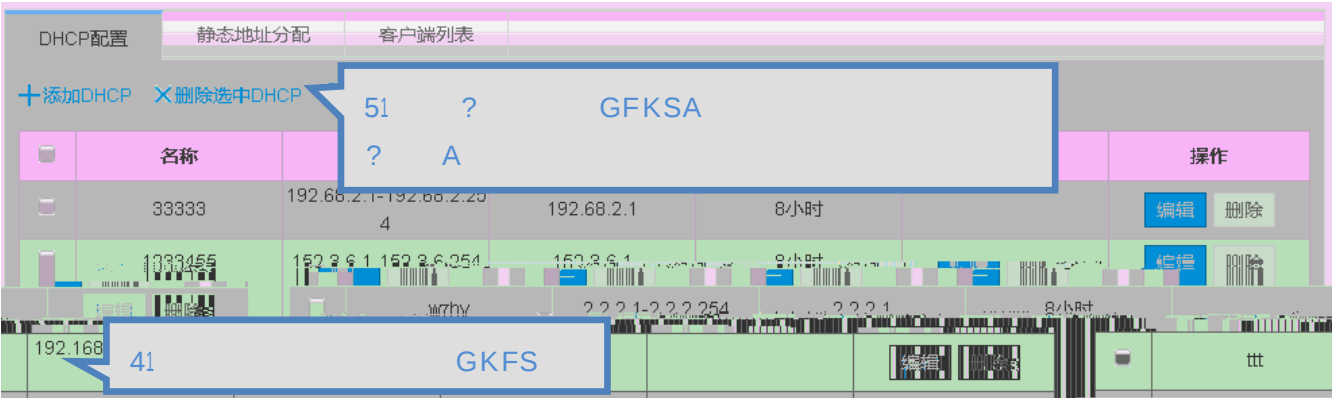

IP

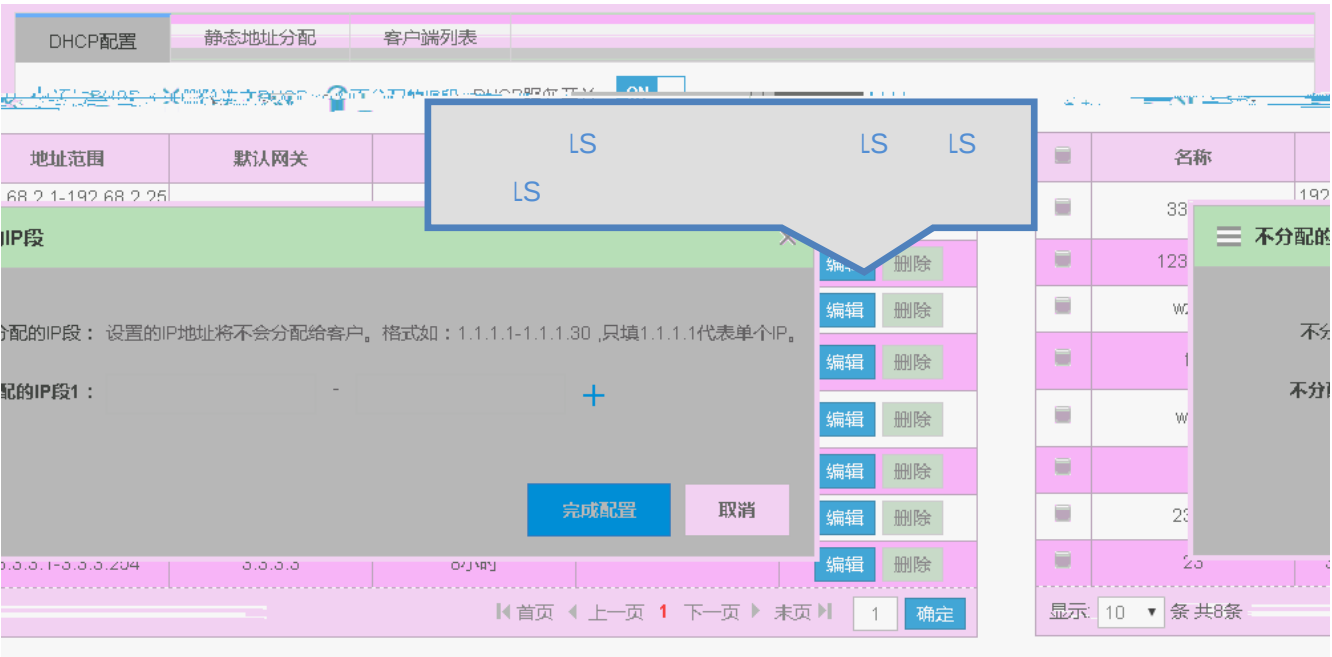

DHCP

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加DHCP

✕ 删除选中DHCP

🔒 不分配的IP段

DHCP服务开关：

ON

	名称	地址范围	默认网关	租用时间
	33333	192.168.2.1-192.168.2.254	192.168.2.1	8小时
	1033455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时
	192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时	ttt

GKFS ? A ?

A

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021		编辑 删除

⏪ 首页

◀ 上一页

1

下一页 ▶

末页 ⏩

1

确定

显示: 10 条 共2条

DHCP配置

静态地址分配

客户端列表

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

41 ? A

✕

客户

显示: 10 条

客户名称 :

客户端IP :

子网掩码 :

客户MAC地址 :

51

✕

操作

编辑

删除

编辑

删除



1 确定

网关 :

DNS :


61 ? A , ' ,

完成配置

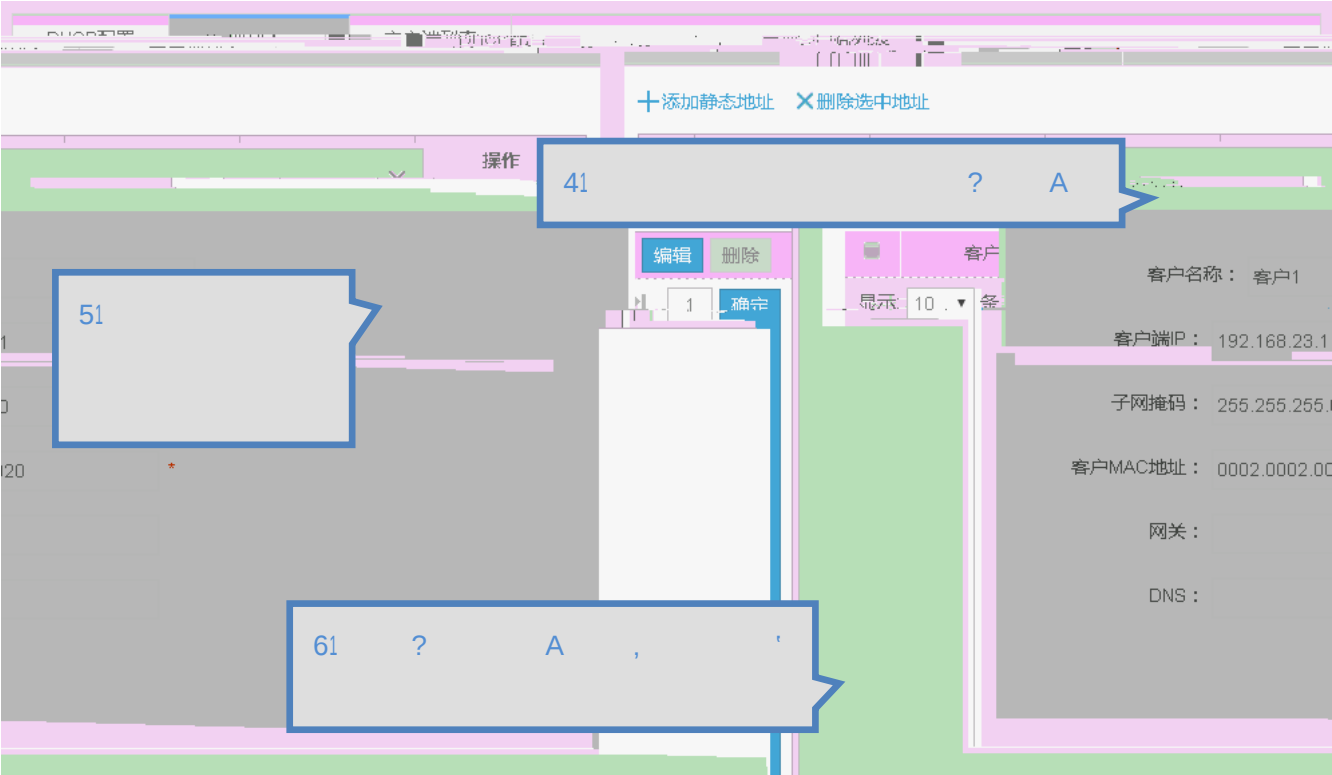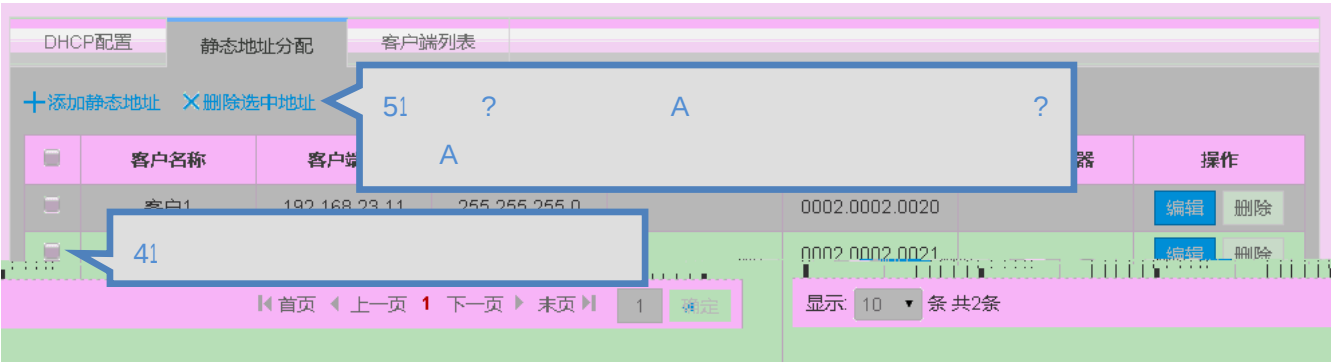



MAC IP

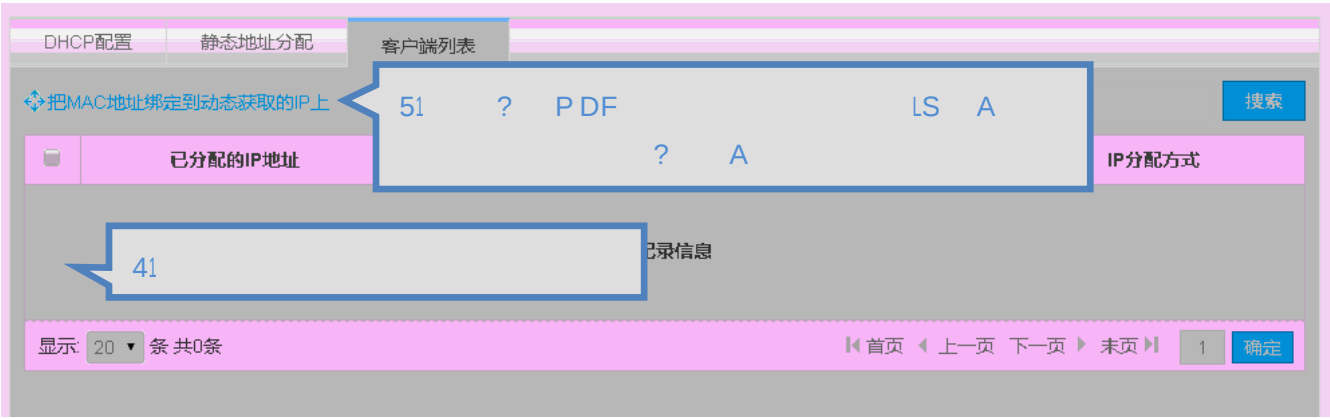


IP



1.3.5.5

AP

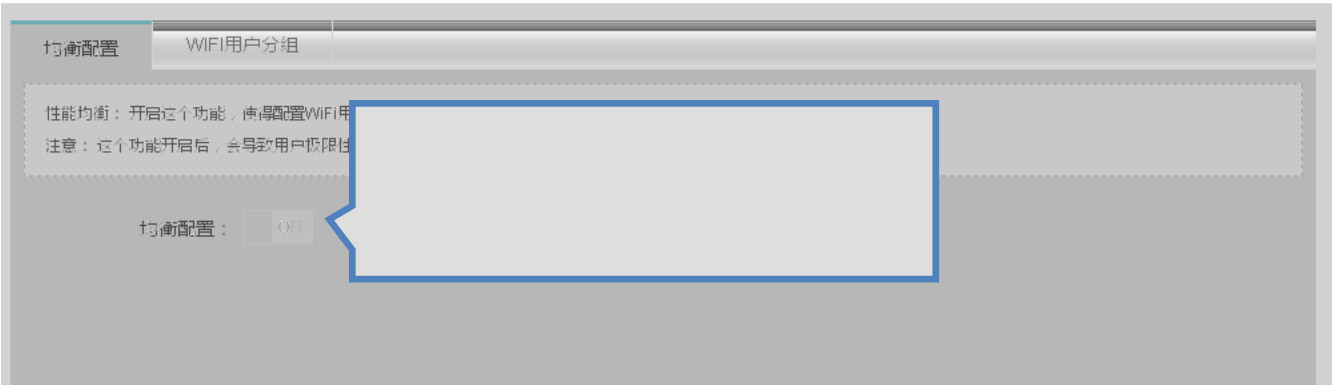

单播/组播

简单组播：一般用于教室内的广播教学，教师机（组播）和学生机在一个广播域内，组播（广播报文）直接在广播域内推送即可,组播报文不需要跨设备跨网段。

标准组播：一般场景是一个高校，有自己的组播视频服务器，然后通过标准组播方式向全校推送广播报文。

组播：

简单组播

标准组播

关闭组播

动态老化时间：

500

忽略查询报文定时器：

开启

定时间隔时间：

10000ms

响应查询报文时间：

1-65535s

代理三景设备：

代理的IP地址

LS

基于VLAN-ID开组播：

全部开启

Vid=1

Vid=2

Y0DQ


组播地址：


组播地址：

组播地址：

保存设置

AP

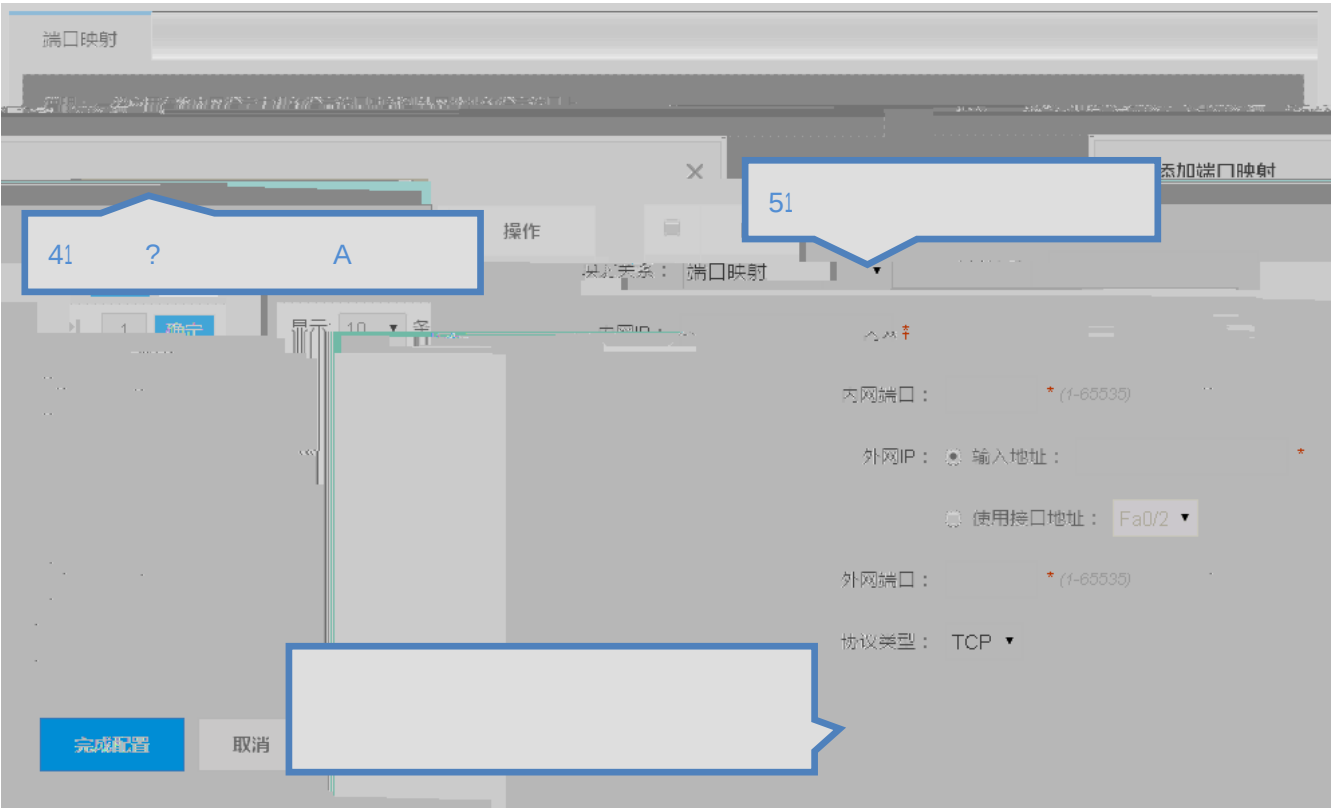

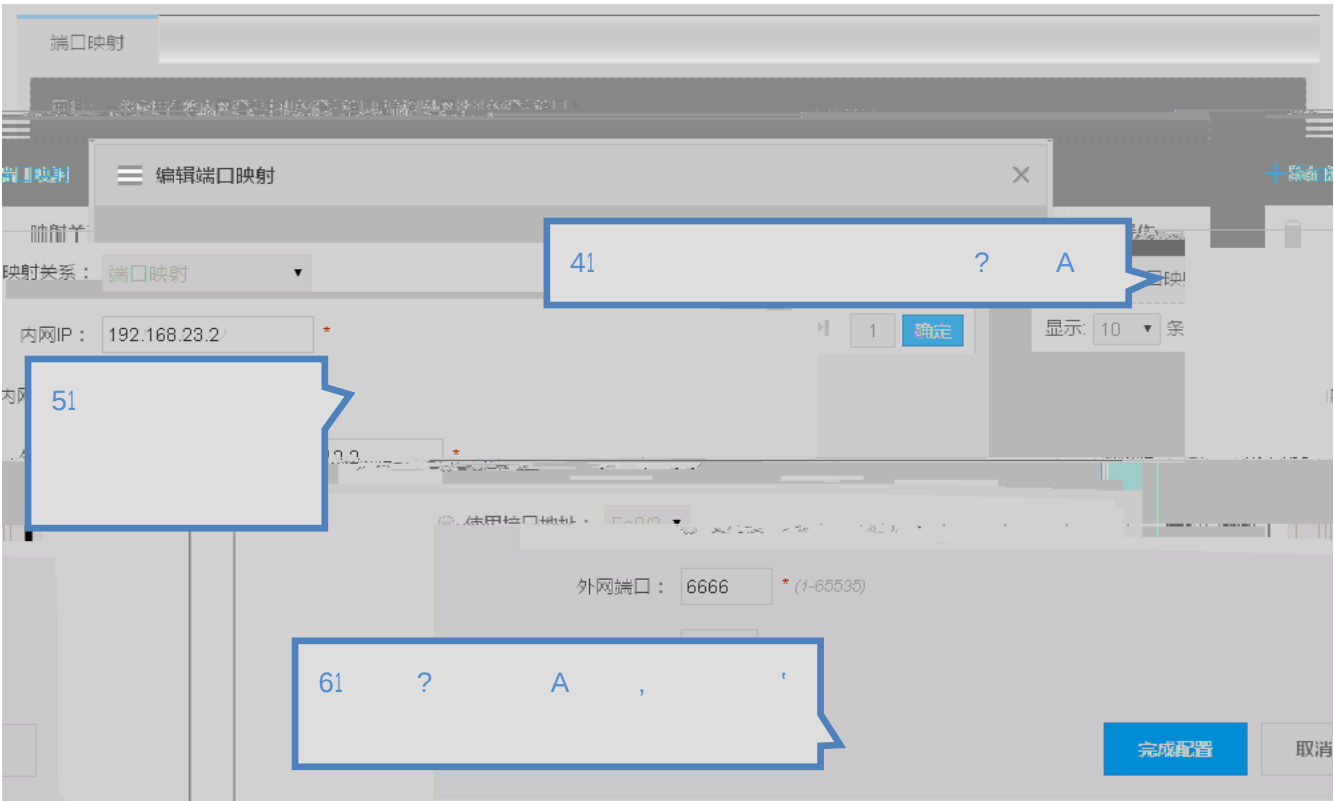





web



1.3.6.3

admin

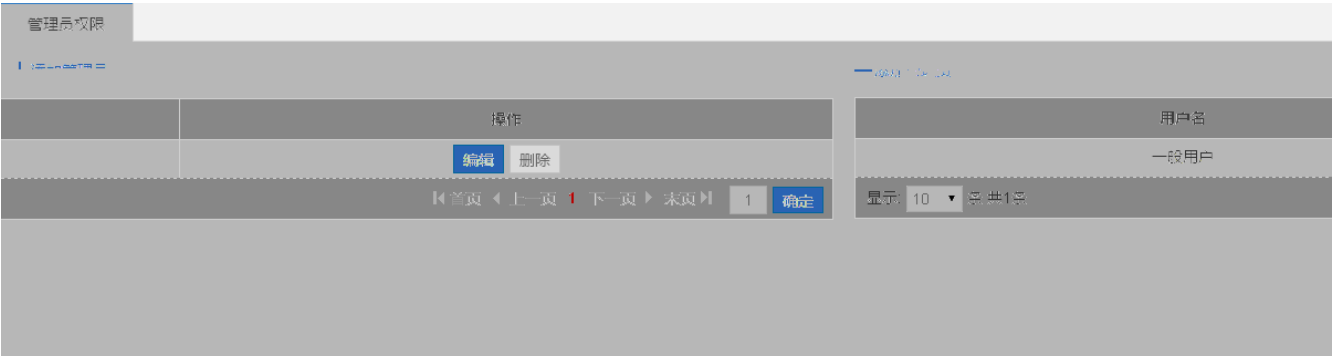


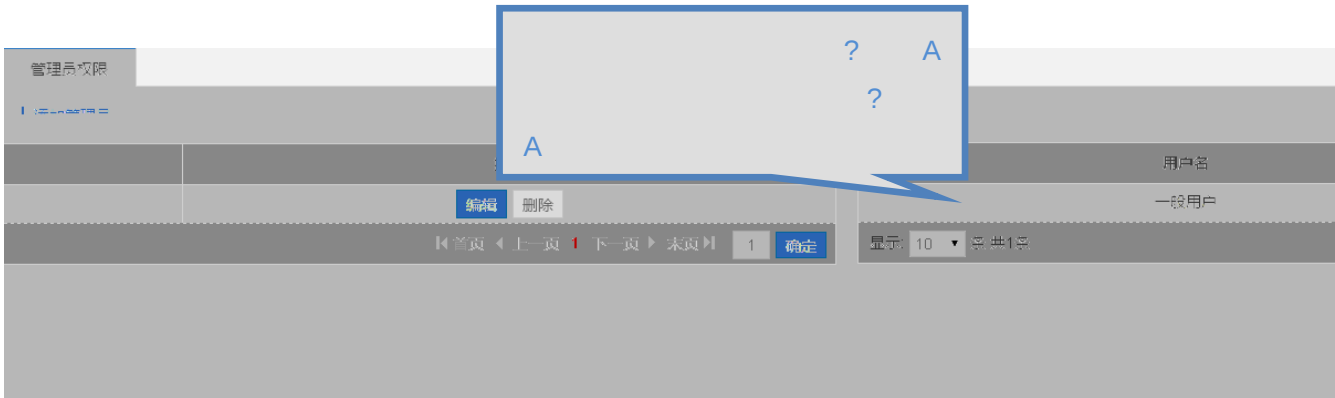


1.3.6.4



1.3.6.5

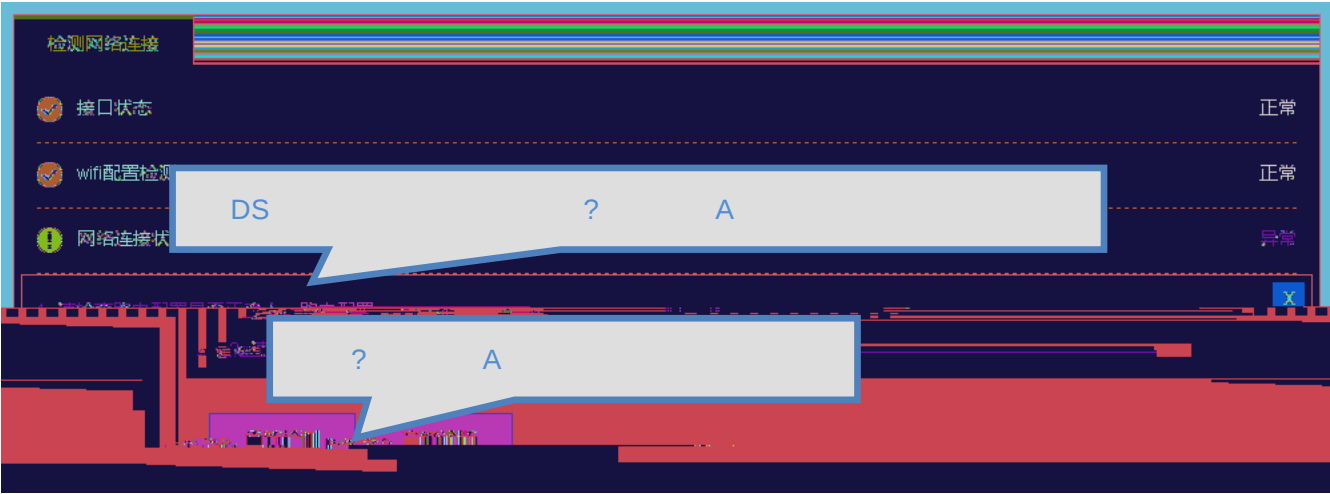

1.3.6.6 Web




telnet

shell

telnet ap


1.3.6.7

AP

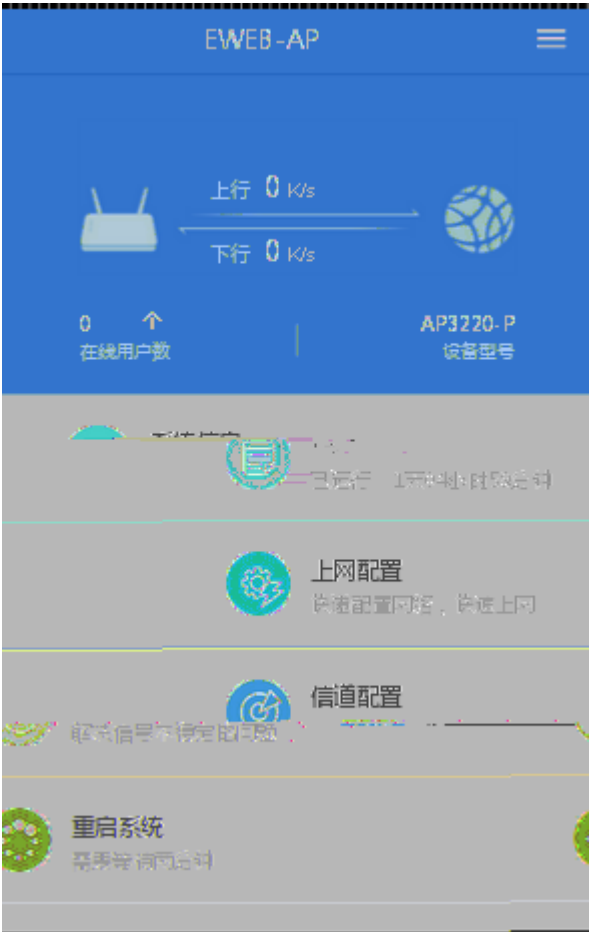


1.4.1.2

” † ” †

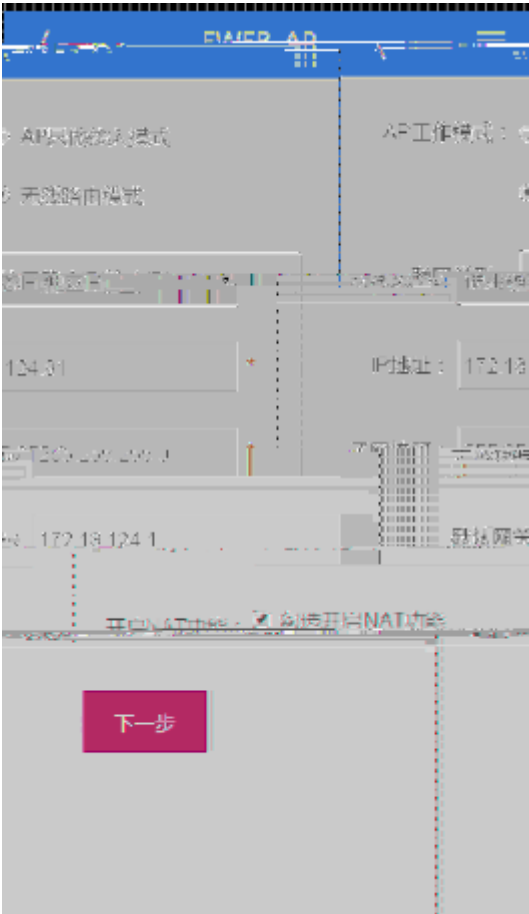

1.4.1.3

		WiFi		2G		5G			
↑	„	↑						„	



1.4.1.4

” †



1.4.1.5 DNS

” DNS † dns DNS




1.4.1.7

” †





1.4.1.8


” †

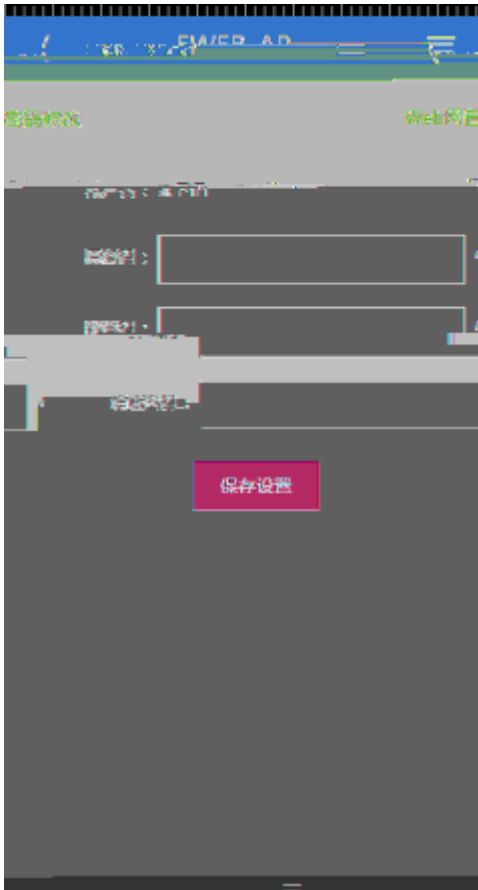


1.4.1.9

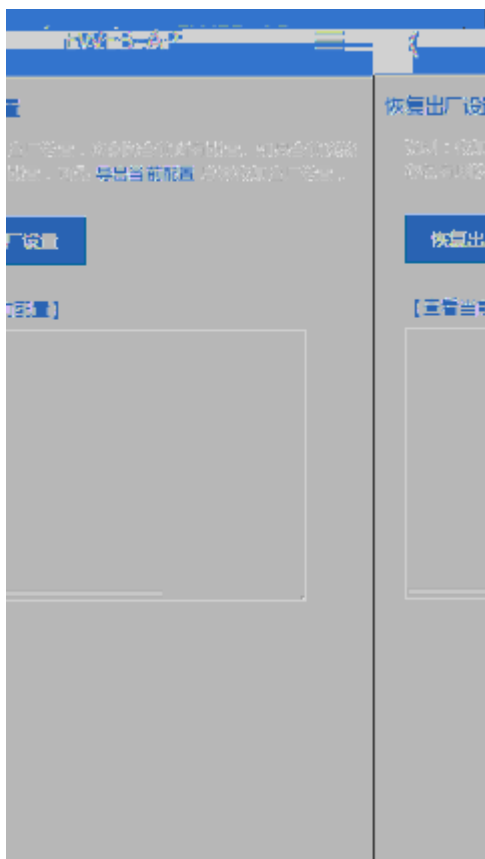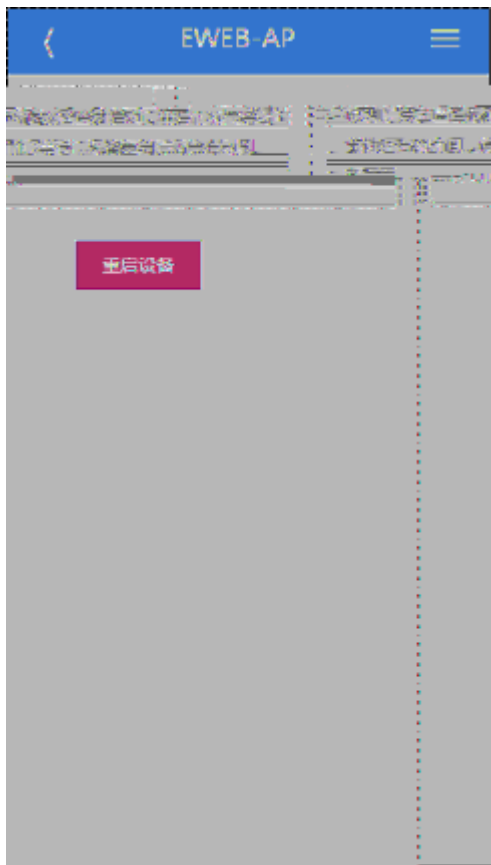

1.4.1.10

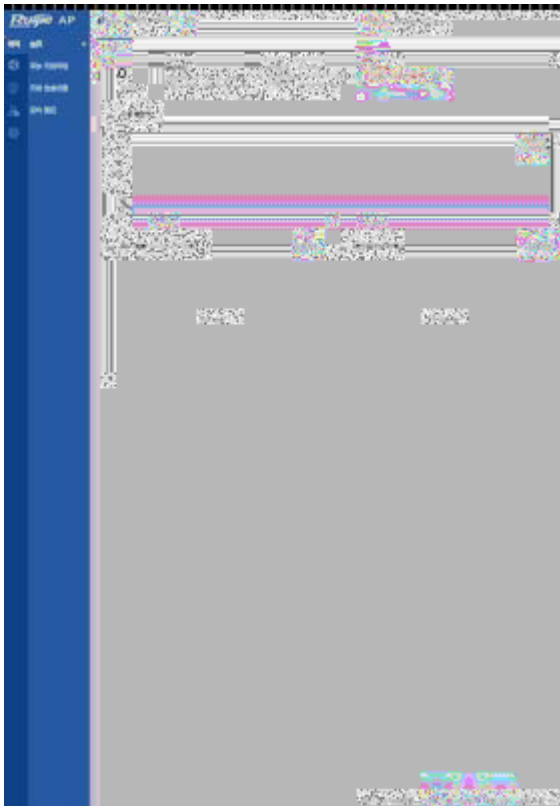

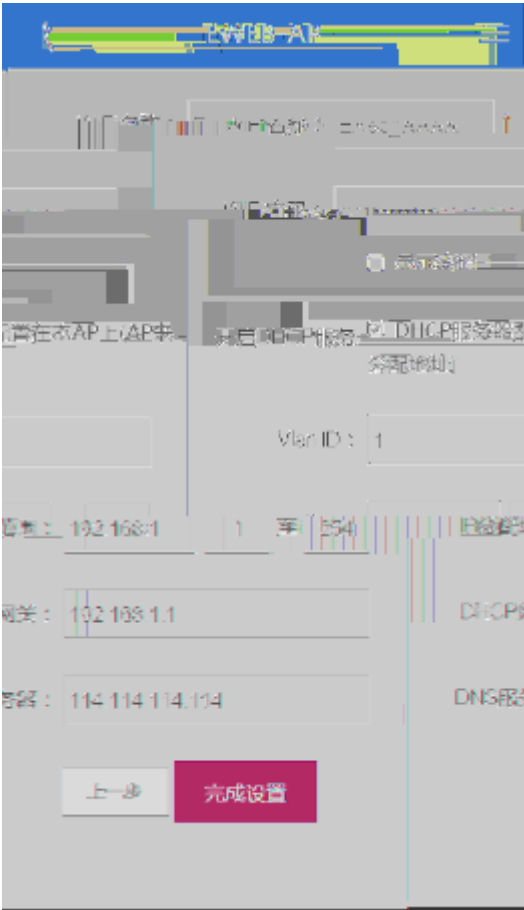

1.5 web

AP WEB , IP: 192.168.110.1 WEB CLI

web	enable service web-server	web
	ip address	IP
	webmaster level username password	WEB

WEB

AP

IP

WEB

WEB

WEB

admin/admin

guest/guest

IP

web

web

show running-config

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes

!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test //WEB
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0 // IP
 no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
End
```

1.6 WEB

1.6.1 DHCP AP WLAN

ap	ap	dhcp	ap
1-1	1 ap		



		&	
dhcp	ap		
		wifi	
		wifi	
		dhcp	ip

快速配置—外网设置

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

使用静态IP(独立IP)

IP地址：

172.18.124.91

子网掩码：

255.255.255.0

默认网关：

172.18.124.1

开启NAT功能：☐ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置

PPPoE(ADSL)

快速配置—外网设置

AP工作模式：☐ AP只做接入模式 ☒ 无线路由模式

联网类型：

使用PPPoE(ADSL线路)

上网账号：

上网口令：

PPPOE IP: 未获取

开启NAT功能：☒ 勾选开启NAT功能

上一步

完成配置

DHCP(IP)




2 wifi

wifi, zhangsan wifi

32

1-2 ap -ssid

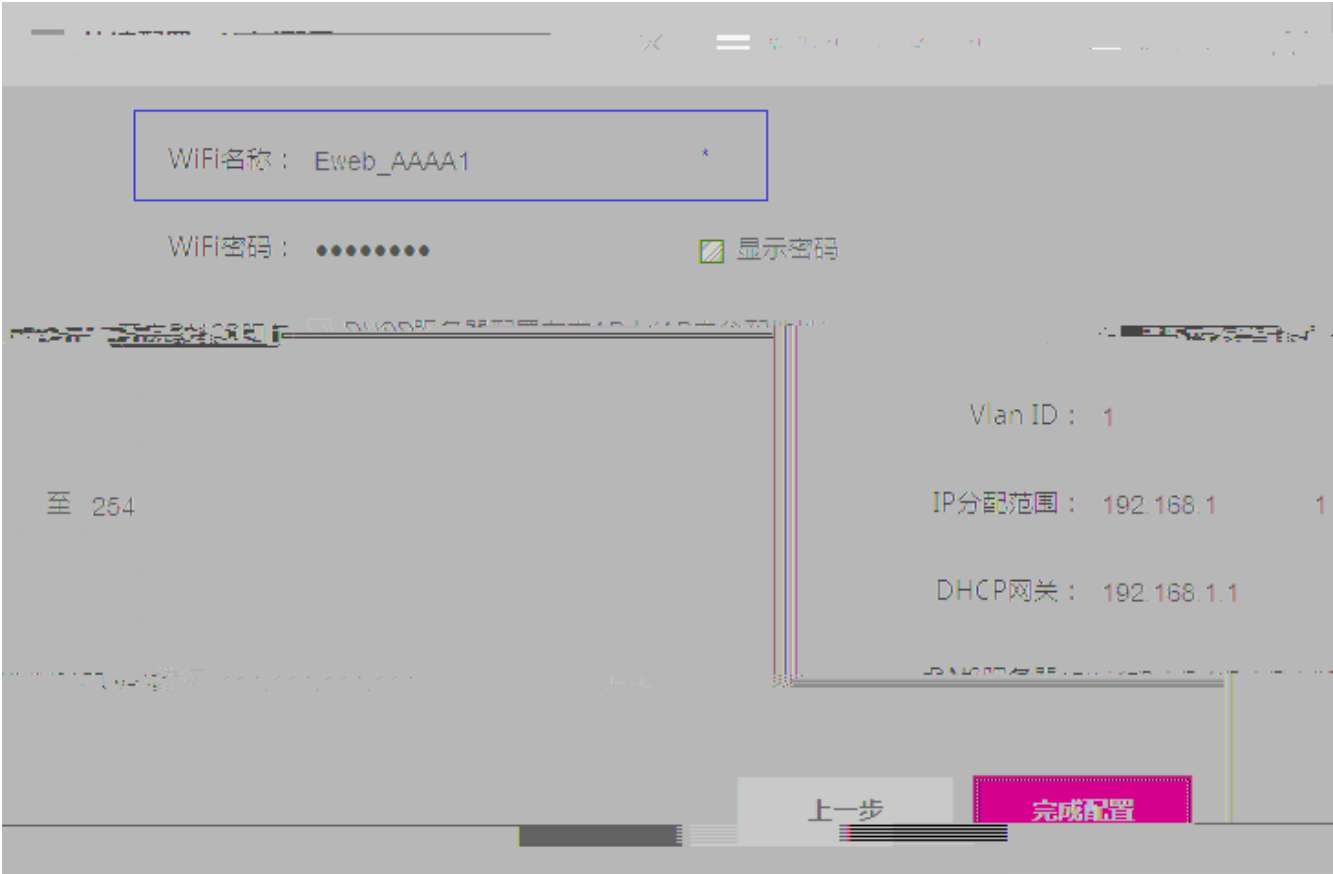

快速配置—WiFi配置

WiFi名称：Eweb_AAAA1

*

WiFi密码：●●●●●●

☒ 显示密码

开启DHCP服务:

☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID：1

IP分配范围：192.168.11至254

DHCP网关：192.168.1.1

DNS服务器: 192.168.58.110

上一步

完成配置

192.168.1.0/24

DNS192.168.58.110

wifi	Eweb_AAAA1	ip 192.168.1.4	
wifi,	192.168.1.1	web.	
	IP,	IP	Web