○ ǔ ᵉ Ƣ

睿易 睿Reyee

ժ ʊɲ ᵉ Ƣ

| ȸ

Խ ɻ ɻ ɻ

ð ŭ ą ĭ

https://www.ruijiery.com/

https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

4001-000-078

http://bbs.ruijiery.com/

https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

4001000078@ruijie.com.cn

˝ ѺɻЙ

1.

ɻ Ч

2.

/

3.

Eweb ה ﻝ ف ﻝ

1 † ب

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB
WEB Chrome, IE FF

1.1 ˝ ᾶ ϟ Ӧ

Web ¯ Ӧ

ϒ ɣ **Web** ϒ **ARP** ϟ Ӧ ɣ

2 ف ﻝ ĩ Ð

2.1 ´ ∫ ف ﻝ

ẓ ∀ ş Ạ

WEB

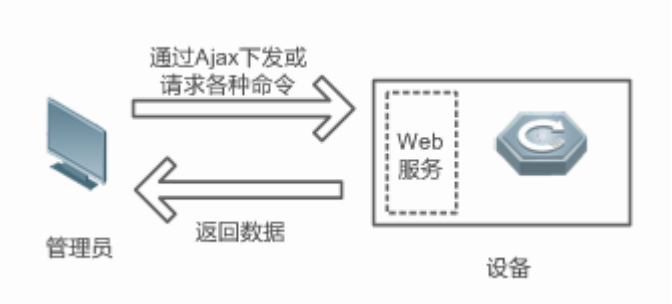

Web AJAX
WEB HTTP

ה ﻝ ف ĩ

ف ا ل ₱

WEB WEB PC
IPAD

Chrome IE10.0 IE11.0 360
WEB ,IE6,7,8,9
IE Chrome

1024*768

IP 10.44.77.X 255.255.255.010.44.75.250
WEB

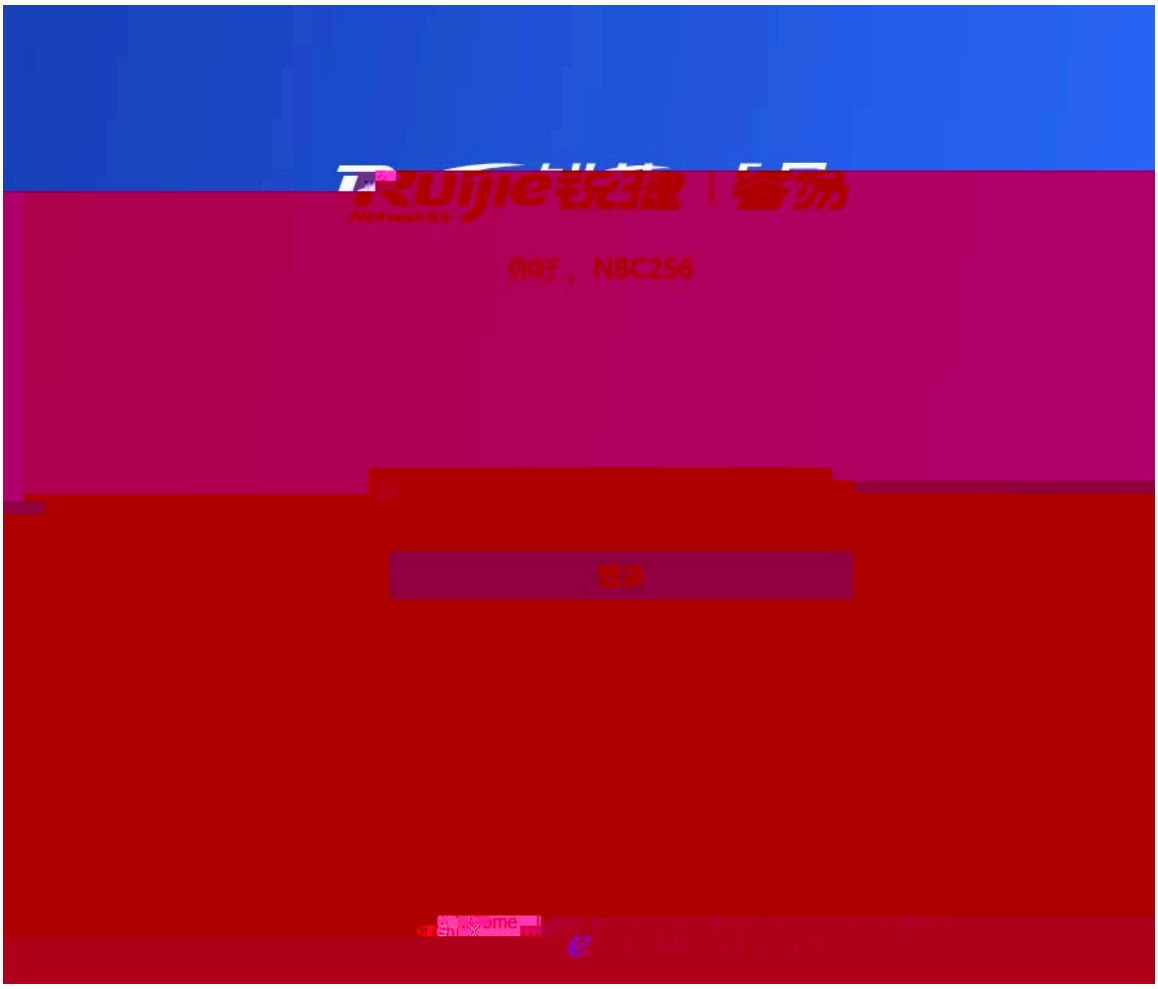

2.2 ﻉﻮﻓﺍ

2.2.1 ﺭ ♪ ﻫ ﺱ

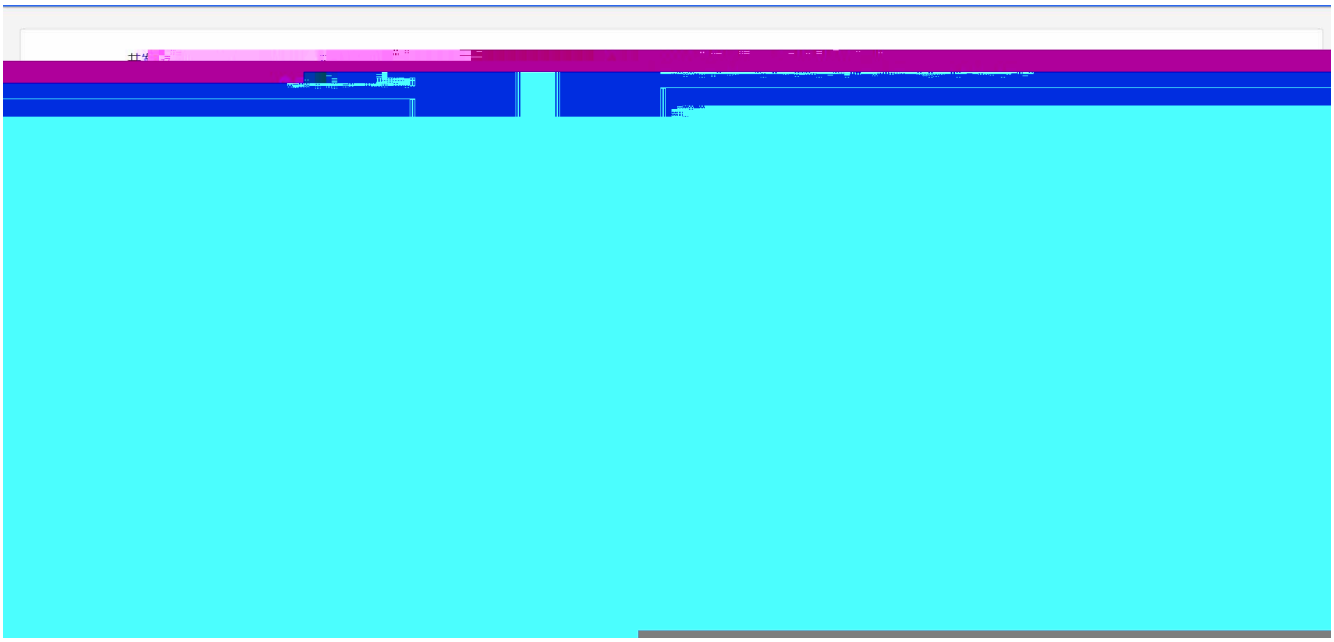

2.2.2 ¸ Ã ^ ^ Ç Ñ

Wi-Fi

MACC

EWEB

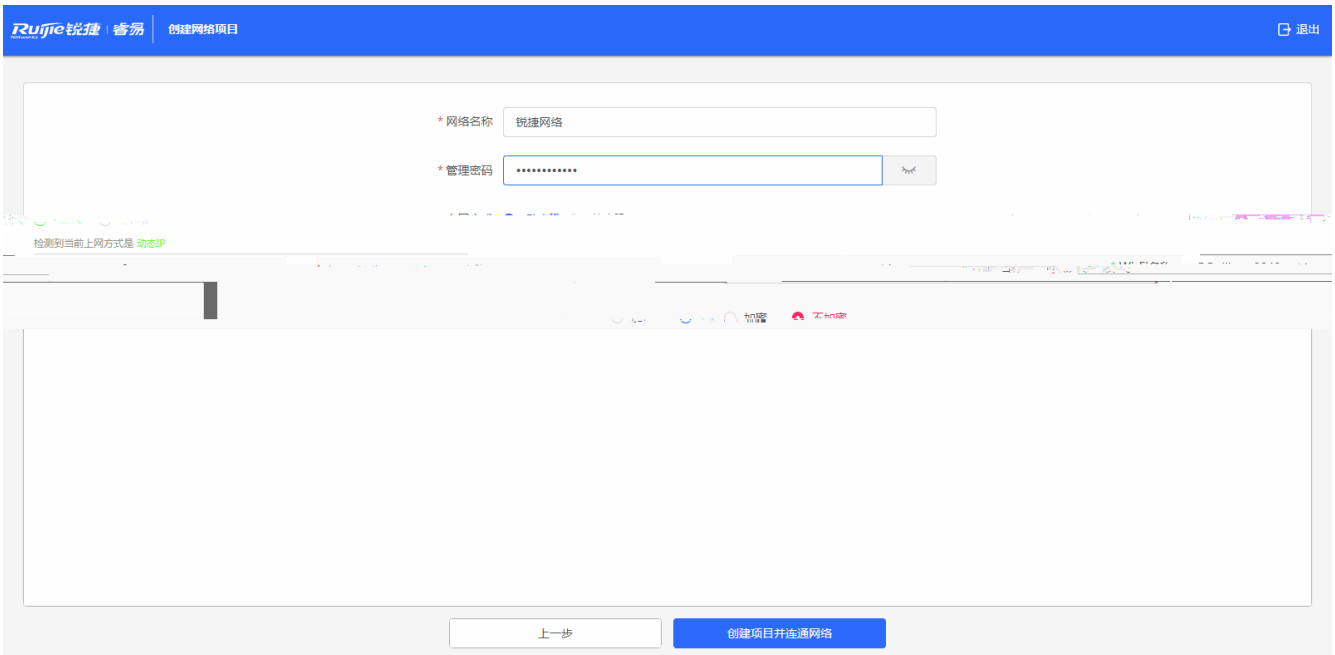

* 网络名
* 管理密
上网方
* Wi-Fi名
基础配置成功，
已可访问互联网
项目名称： 锐捷网络
Wi-Fi名称： @Ruijie-m0843
管理密码： ruijie666666
自动跳转至全型网配置中...

2.2.3 ئۇلاش

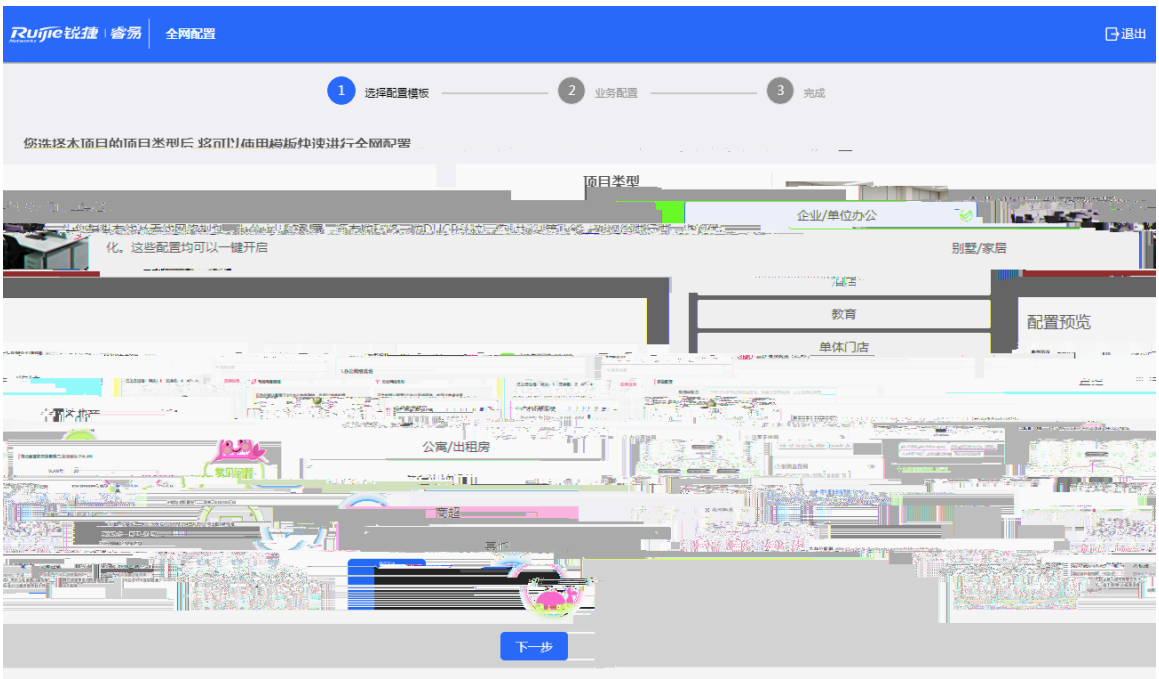
Ruijie锐捷 | 睿易
全网配置
退出
1 选择配置模板
2 业务配置
3 完成
你选择本项目的项目类型后 将可以使用模板快速进行全网配置
项目类型
企业/单位办公
别墅/家居
教育
单体门店
配置预览
公寓/出租房
下一步

Ruijie锐捷 | 睿易
全网配置
退出
网关
等待所有设备上线后，自动生成拓扑和对应的配置项

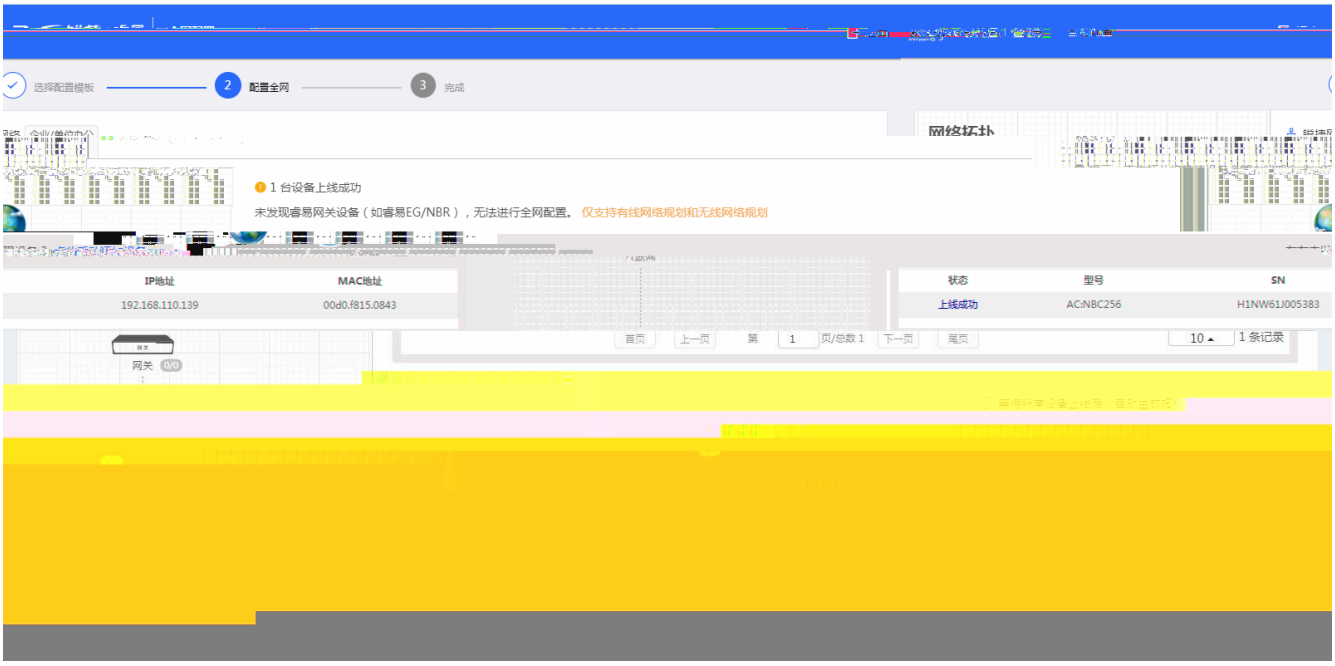
选择配置模板
2
配置全网
3
完成
网络拓扑
1 台设备上线成功
未发现睿易网关设备（如睿易EG/NBR），无法进行全网配置。 仅支持有线网络规划和无线网络规划
IP地址
MAC地址
状态
型号
SN
192.168.110.139
00d0.f815.0843
上线成功
AC:NBC256
H1NW61J005383
网关
首页
上一页
第
1
页/总数 1
下一页
尾页
10
1 条记录

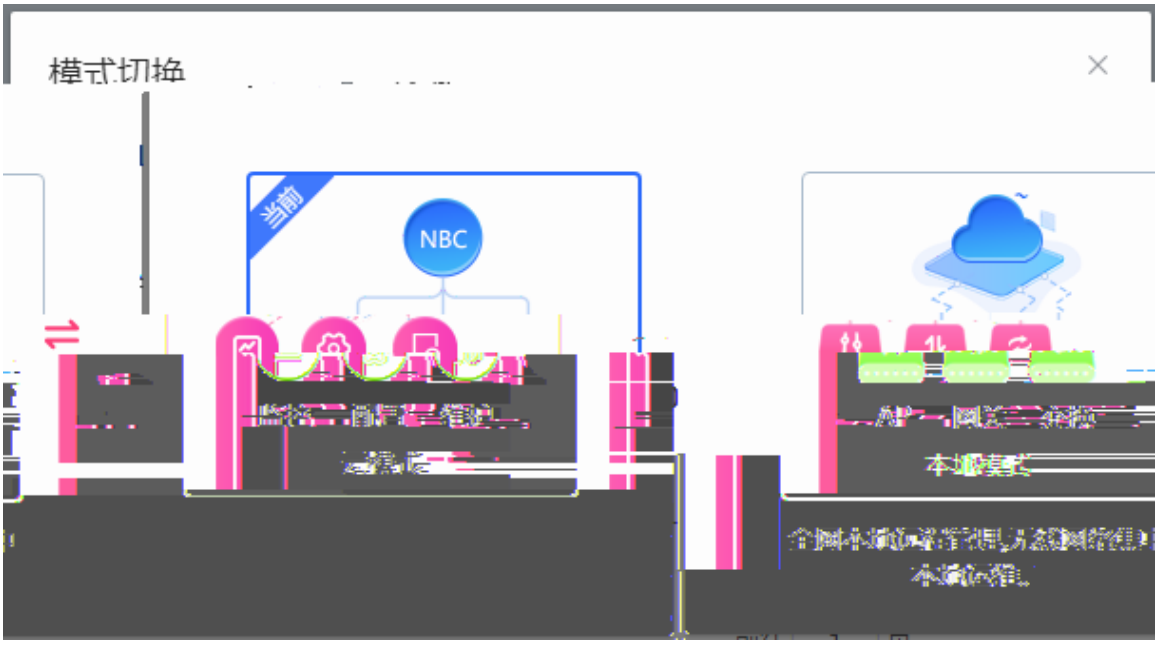

2.3.1 ˝ ɟ ⁴ ẩ

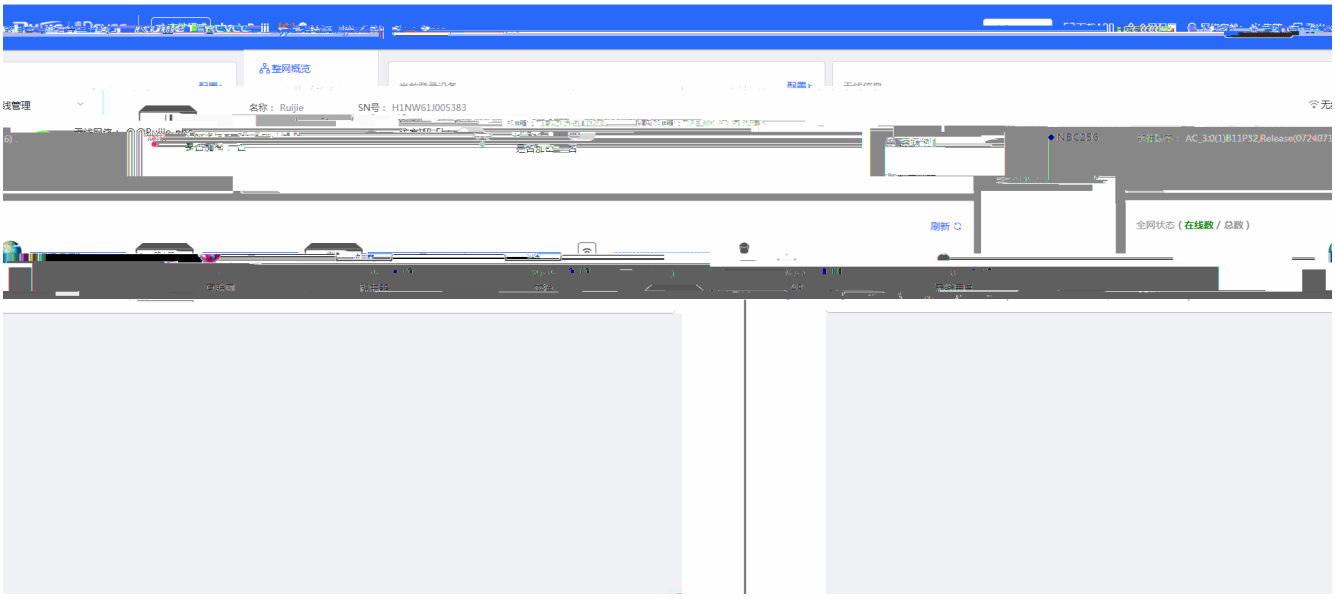

2.3.2 ⁴ ẩ

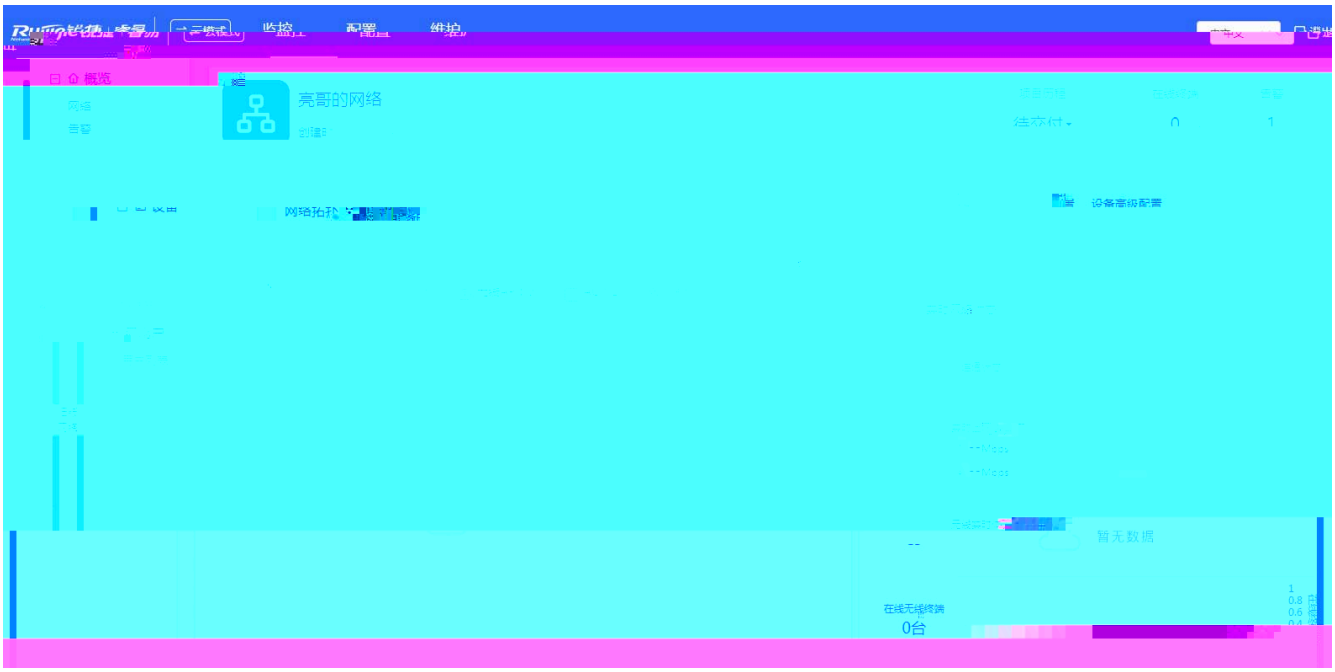

2.4 ˋ \l ㄔ r ♪

EWEB WEB

AP / / /

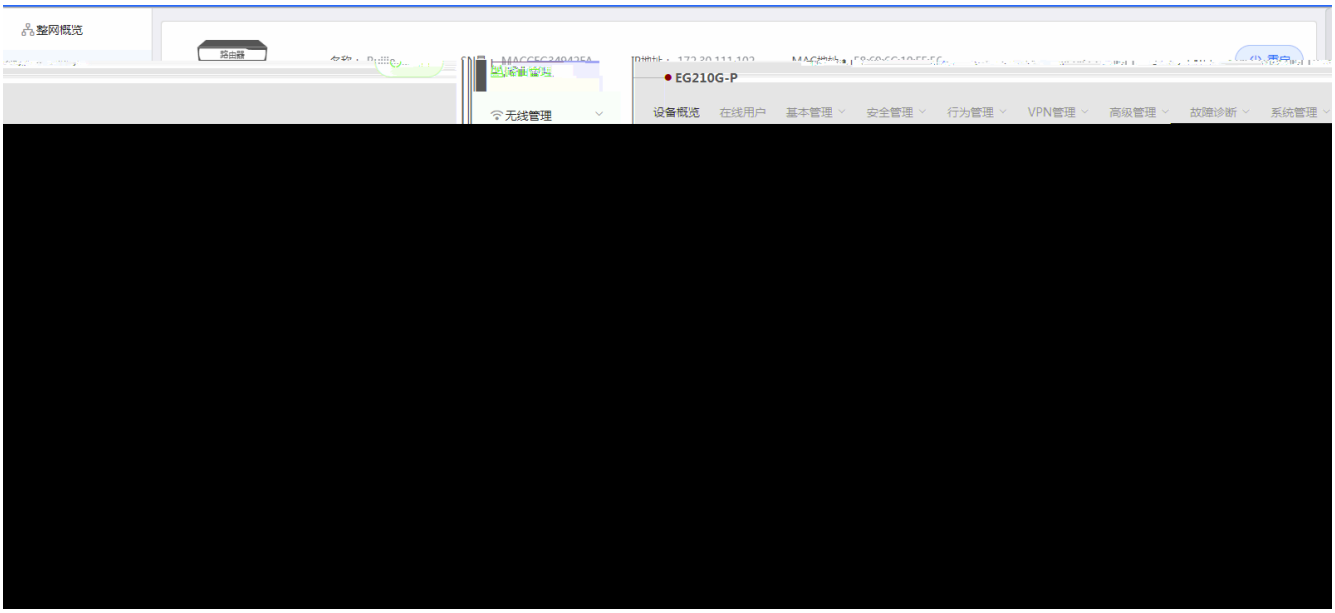

3 Eweb ف ۱

3.1 ۾ ۱۱ ۵

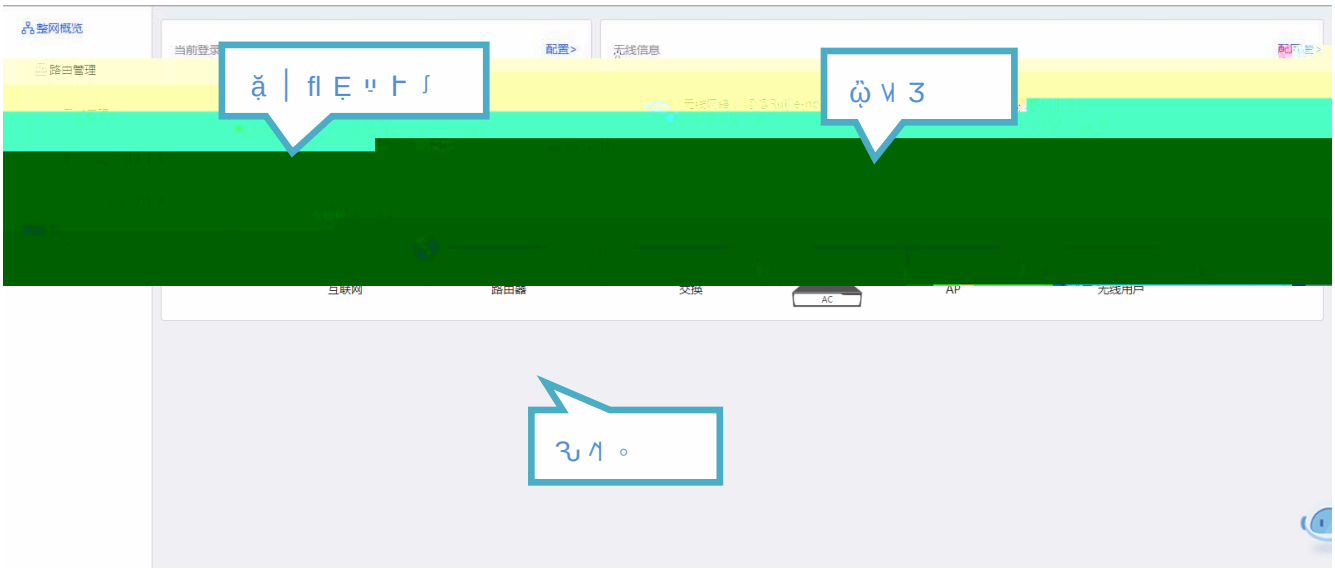

3.2 ώ Ν Ν Ρ

3.2.1 AΡ O

AP AP AP

A.

8

B.

C.

3.2.2 ὼ ∀ ∨ Ủ

WiFi

MAC MAC 00:74:9c:1e:4b:f4

3.2.3 ὼ ∀ ⊢ ∧

WiFi

3.2.3.1 ώ ν ϰ ϰ

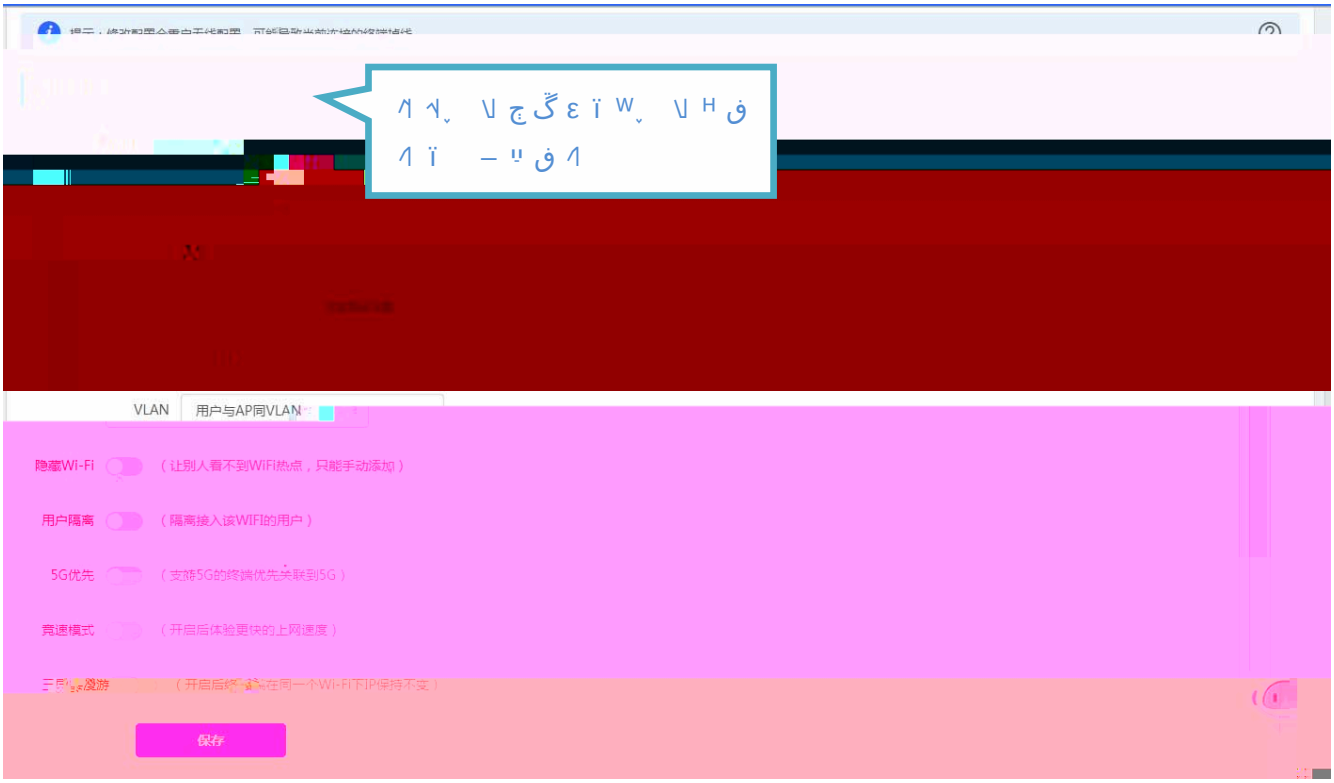

3.2.3.2 Φ ¦ Wi-Fi

Wi-Fi Wi-Fi

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。
访客Wi-Fi
设备分组：
默认组
是否开启
* Wi-Fi名称
@Ruijie-guest-6D85
应用频段
2.4G + 5G
加密类型
不加密
VLAN
默认VLAN
隐藏Wi-Fi
（让别人看
5G优先
（支持5G的
竞速模式
（开启后体
保存

3.2.3.3 Wi-Fi O

Wi-Fi

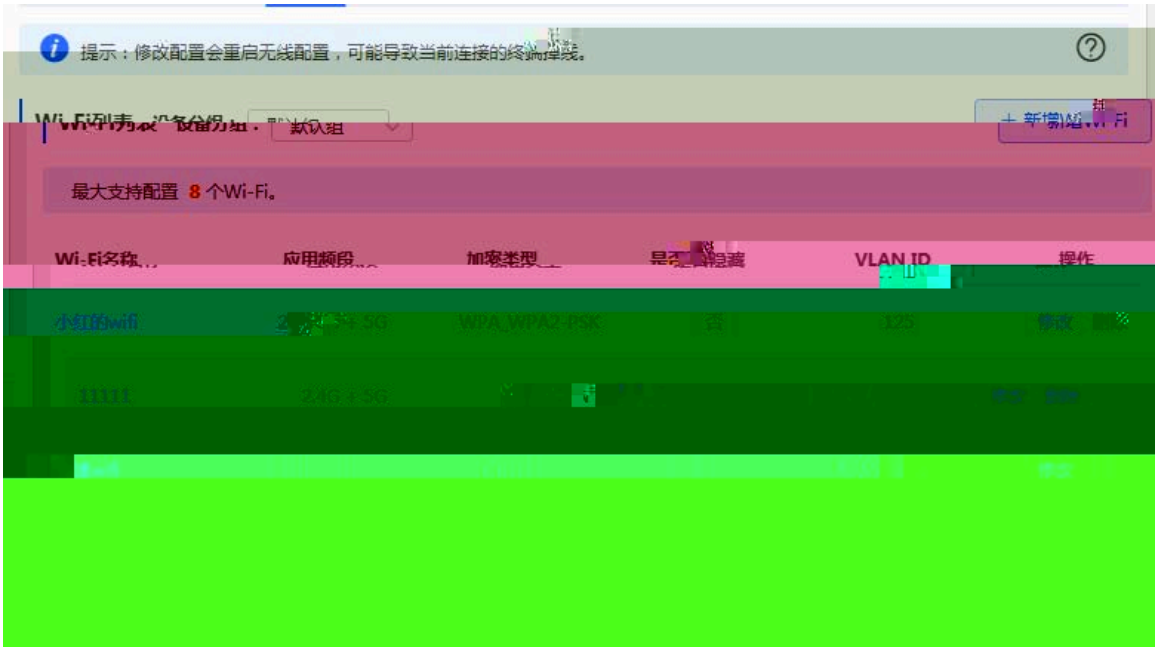

WiFi

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。
健康模式
设备分组：
健康模式开关
生效时段
所有时段
保存

3.2.3.5 AP u ° x..

AP

AP负载均衡
+ 添加
批量删除

* 均衡组名称
* 均衡类型
按照关联用户数均衡
* 策略规则
当组内某AP用户数达到
3
联用户数最大差值达到
3
AP被拒达到
10
次后，再次关联则
* 组内AP成员
选择AP（可输入AP名字或SN号搜索）
跟组内其它AP之间关
载均衡; 当用户关联某
允许接入。
取消
确定

3.2.4 AP

AP

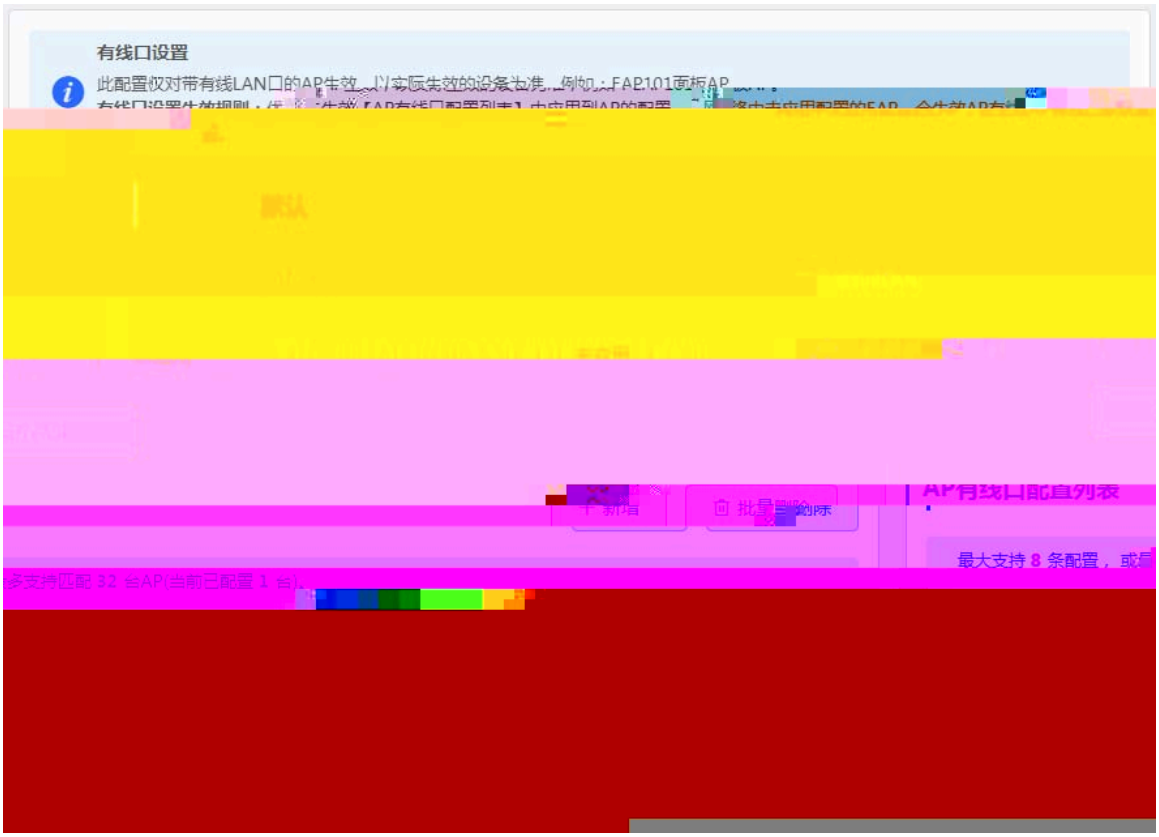

AP

3.2.5 LED

EAP LED

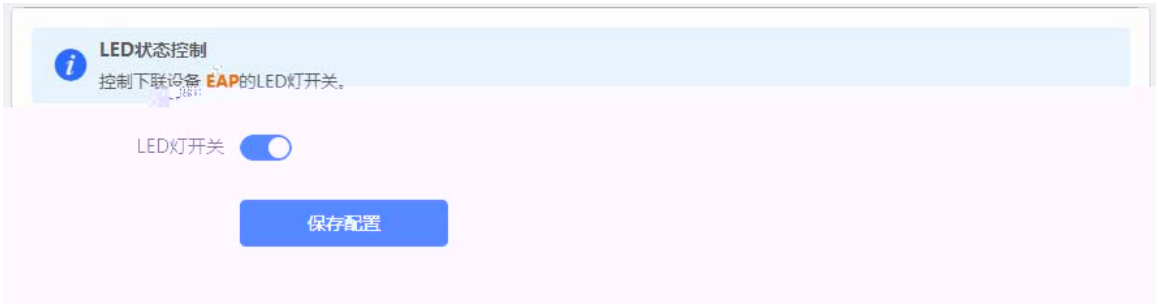
LED状态控制
控制下联设备 EAP的LED灯开关。
LED灯开关
保存配置

3.3 p'O\Ᵽ

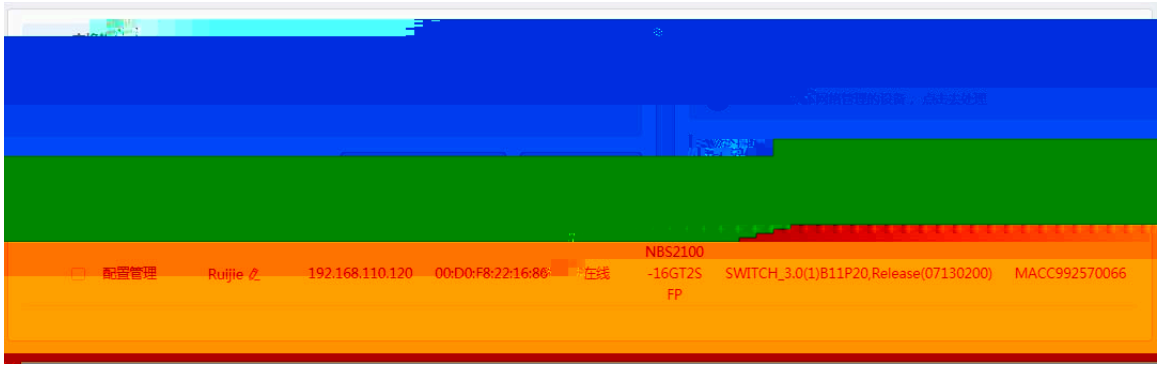
NBS2100
配置管理
Ruijie
192.168.110.120
00:D0:F8:22:16:86
在线
-16GT2S
FP
SWITCH_3.0(1)B11P20,Release(07130200)
MACC992570066

WEB

3.4.2 ṅ ʌ ¦ ƃ

3.4.3 ṅ ʌ Ḧ Ṙ ڜ ¡

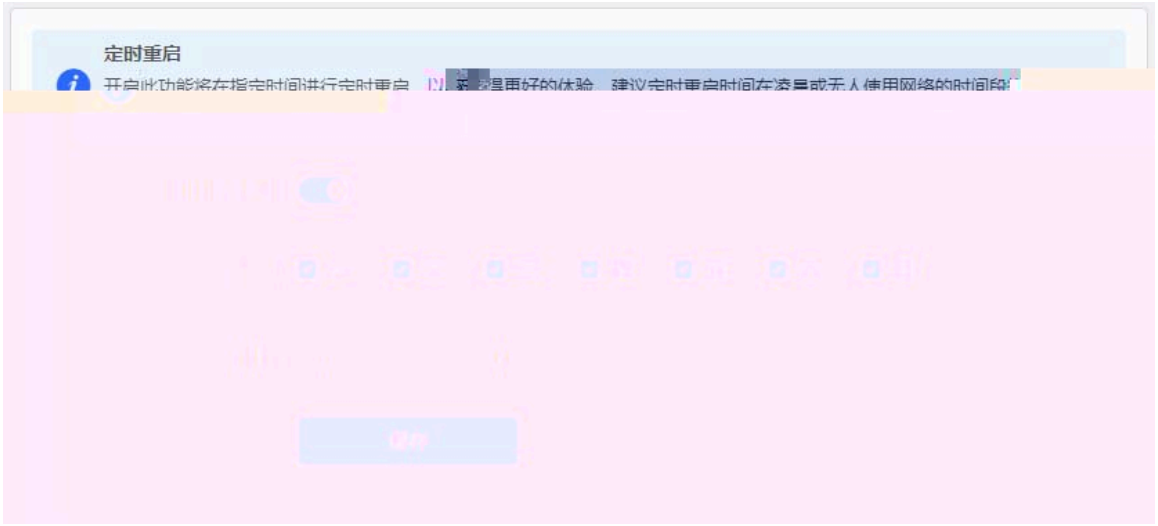

3.4.4 ή ʌ ڜ ! *I* ɬ

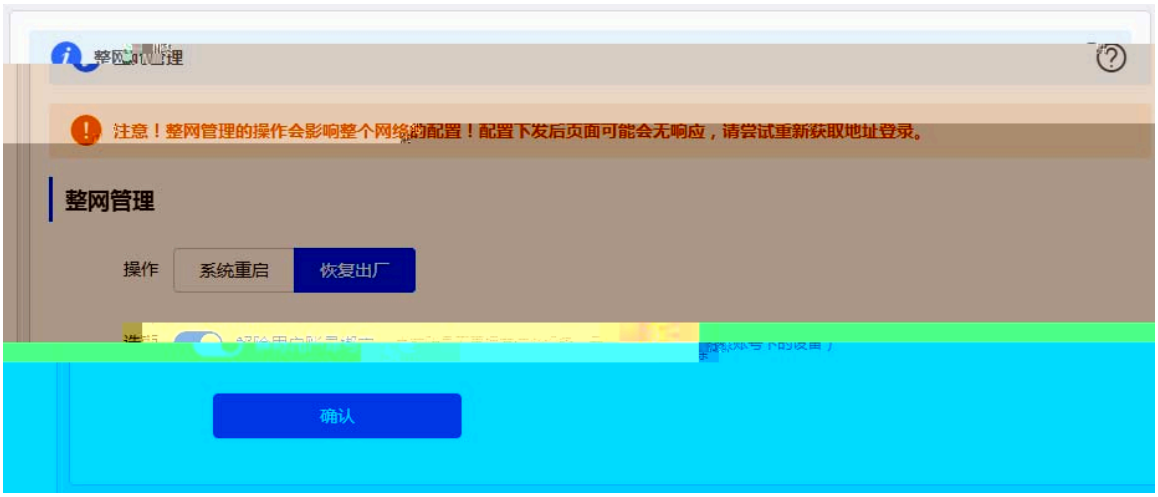

4 Ẁ ơ ᵩ ᵶ

ᵩ ᵶ **1** σ ᾠ ← fl Ḛ Ⱶ ∫ ϐ **Web** ヽ Ᵽ ᵀ Ƶ ɑ Ḅ ɥ ᵴ Ᵽ ψ

1) LAN

2) IP 10.44.77.X 255.255.255.0 10.44.77.254 WEB

3) ping

4)

ᵩ ᵶ **2** σ Ő Ч Ⱶ ∫ ᵠ Ủ ª ᵘ ¦ ↄ Ψ ㄒ ψ Ḅ ɥ ᵵ ᵴ ѽ ف ㄱ ψ

reset 5

reset IP EWEB “ ” IP 10.44.77.254 admin

ᵩ ᵶ **3** ή ᵴ χ