











19

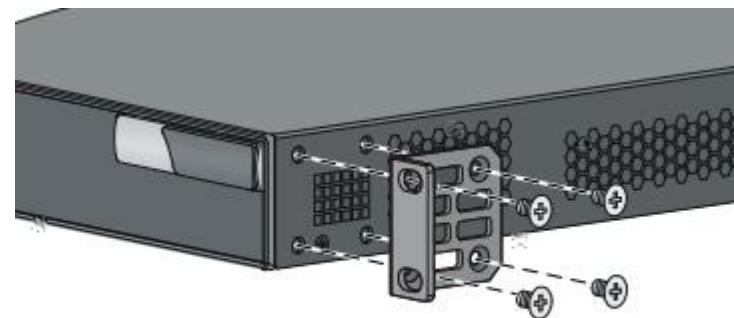

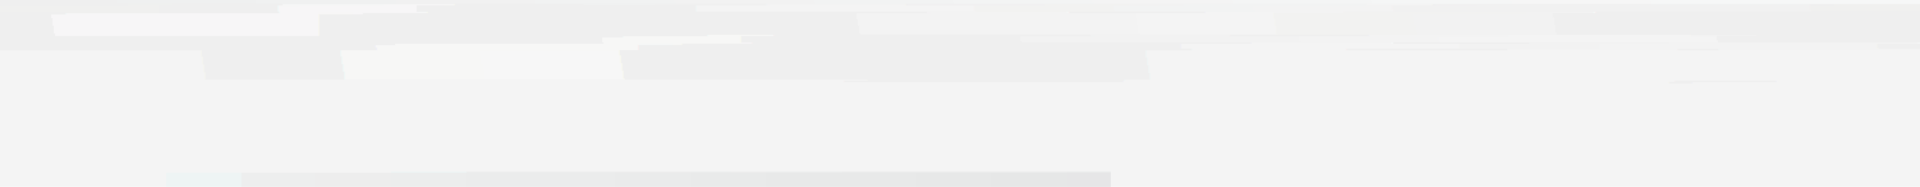


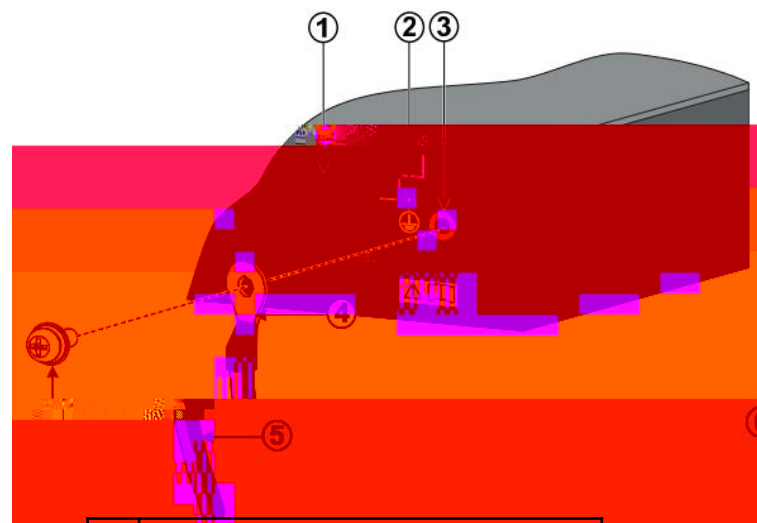







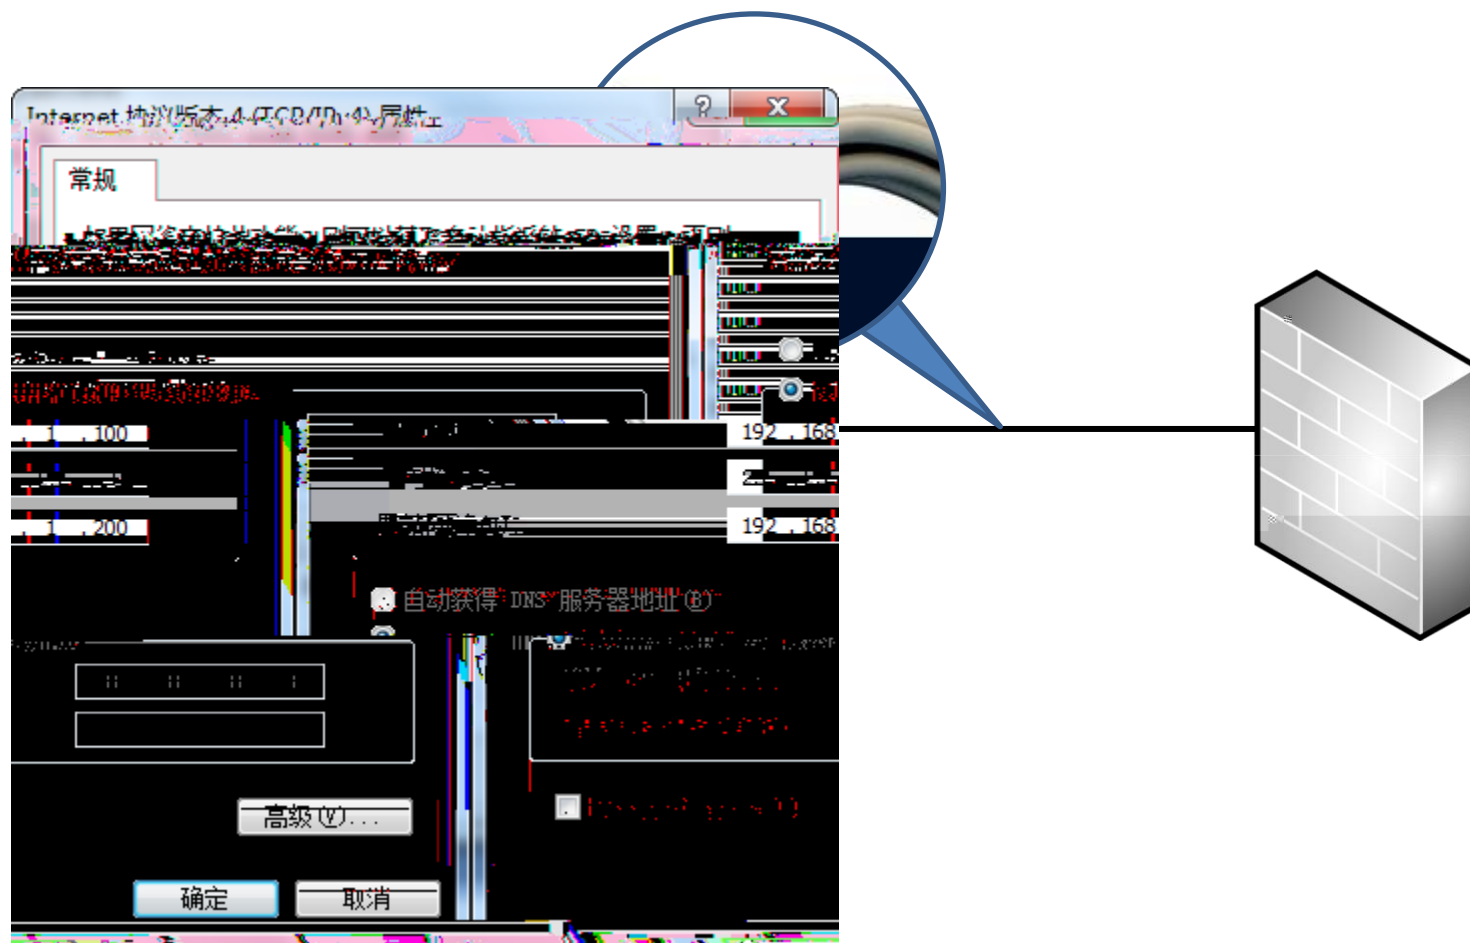

防务系统

2015-05-18 18:34:21

RG-IDP admin

系统信息

型号 RG-IDP500E

资源使用情况

日志存储空间 0%

接口流量

URL 排名

用户排名

IP 地址排名

应用排名

IPS 版本

规则库	规则版本	引擎版本
HTTP	2.0.44	2.0.0
DNS	2.0.4	2.0.0
FTP	2.0.8	2.0.0
IMAP	2.0.3	2.0.0
ORACLE	2.0.2	2.0.0
OTHERS	1.3.17	1.3.0
POP3	2.0.3	2.0.0
SIP	2.0.1	2.0.0
SMTP	2.0.4	2.0.0
TELNET	2.0.6	2.0.0
TFTP	2.0.2	2.0.0
BACKDOOR	1.4.46	1.4.0


接口状态

eth0 eth1


IPS

瑞网技术有限公司 锐捷论坛: bbs.ruijie.com.cn 技术支持电话: 4008 111 000 北京星网锐




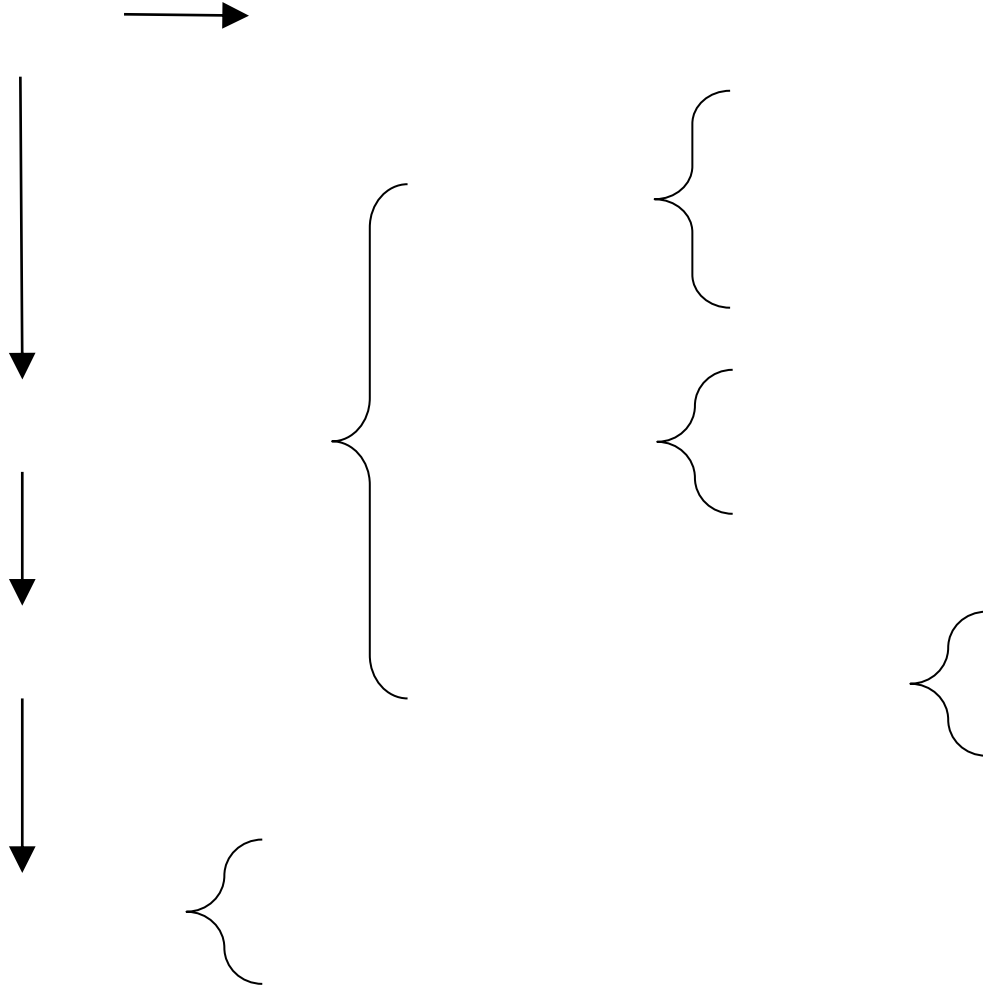



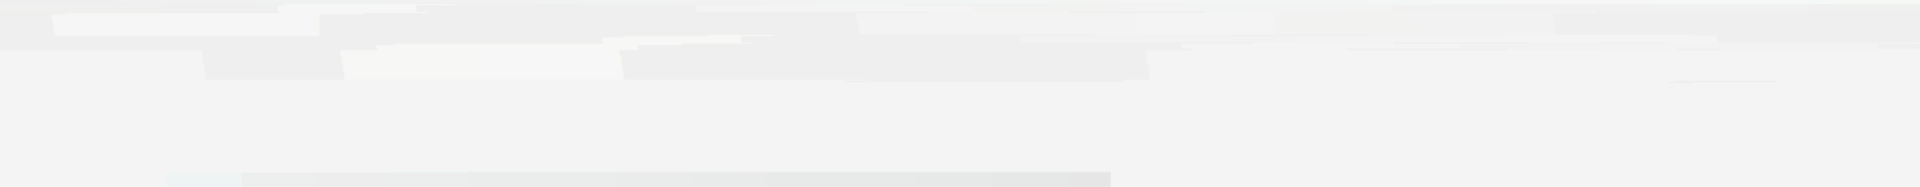




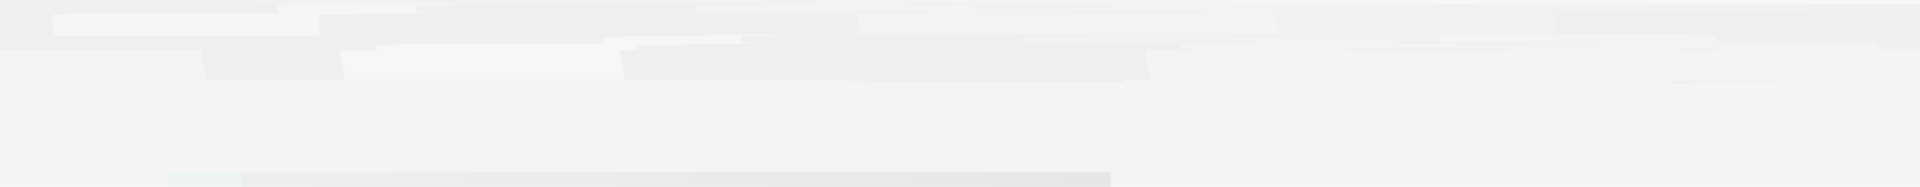

选择模式

☐ 透明模式

☒ 路由模式

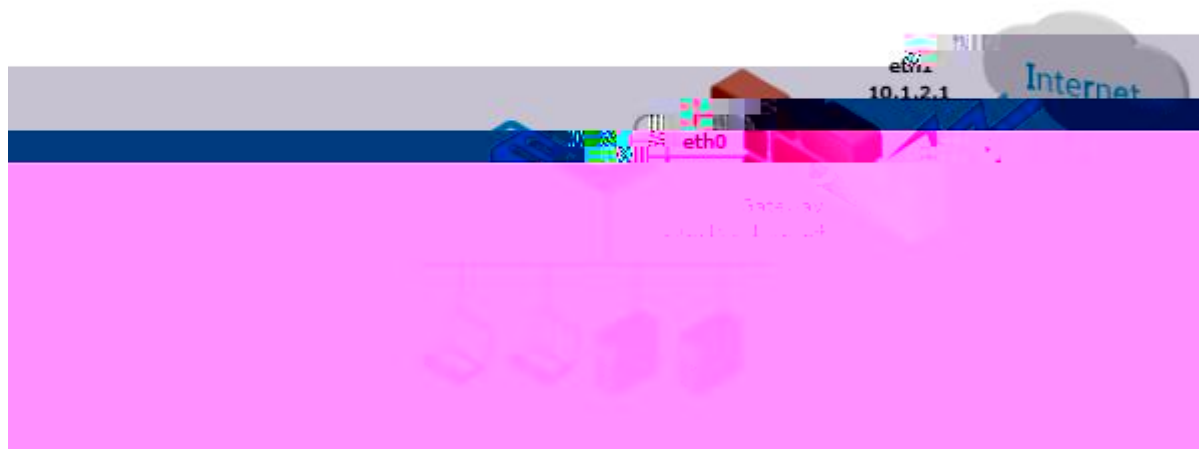



概述

设备名称

设备IP地址

192.168.1.1

三利名

RG-IDP

时区


(GMT+08:00) 中国/上海/北京


日期时间

2015-05-18 22:18:06

模式

路由模式



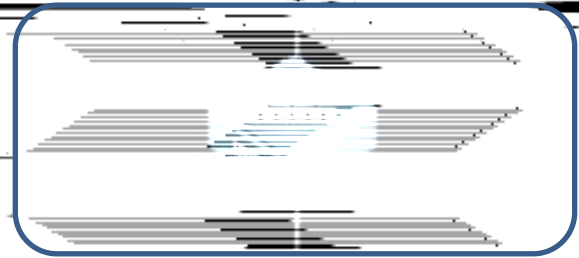



主机名

RG-IDP *

时区

(GMT+08:00) 中国/上海 (北京)

日期

2015-05-18



* (YYYY-MM-DD)

时间


2015-05-18



选择模式

☒ 透明模式

☐ 路由模式

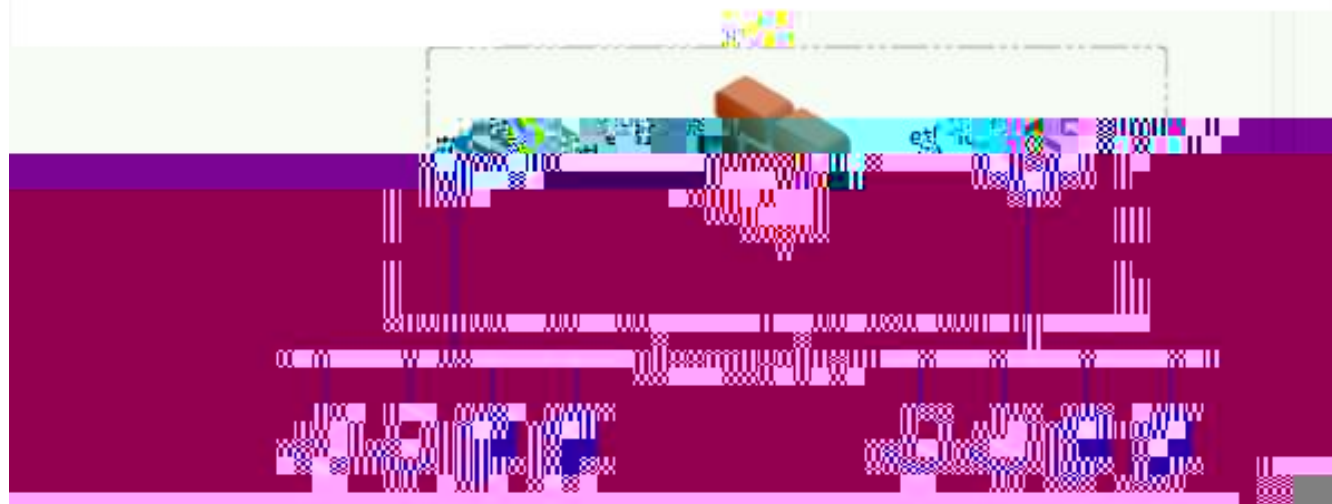

透明模式

安全域设置

WAN

eth1

LAN

eth0

IP地址/掩码

192.168.1.200

/

24

*

网关

192.168.1.1

首选DNS

202.1.1.123

备选DNS

服务配置

☒ SSH


☐ Telnet

☒ Ping


☒ Web



概述	
语言	简体中文
主机名	RG-IDP
时区	(GMT+08:00) 中国/上海（北京）
日期时间	2015-05-18 22:41:10
模式	透明模式

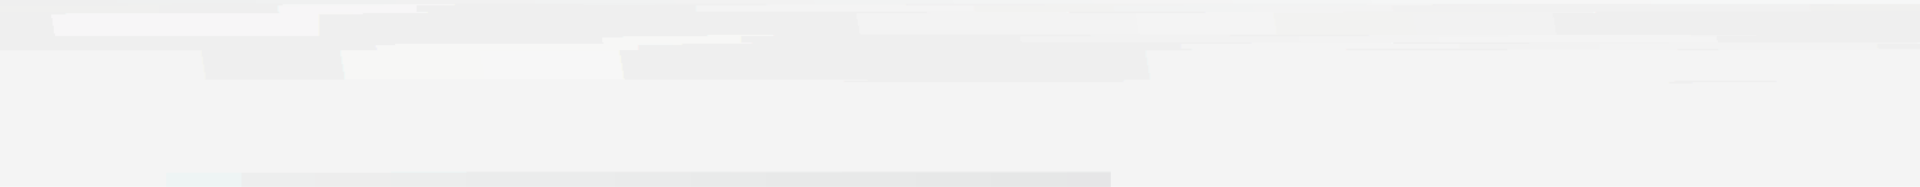



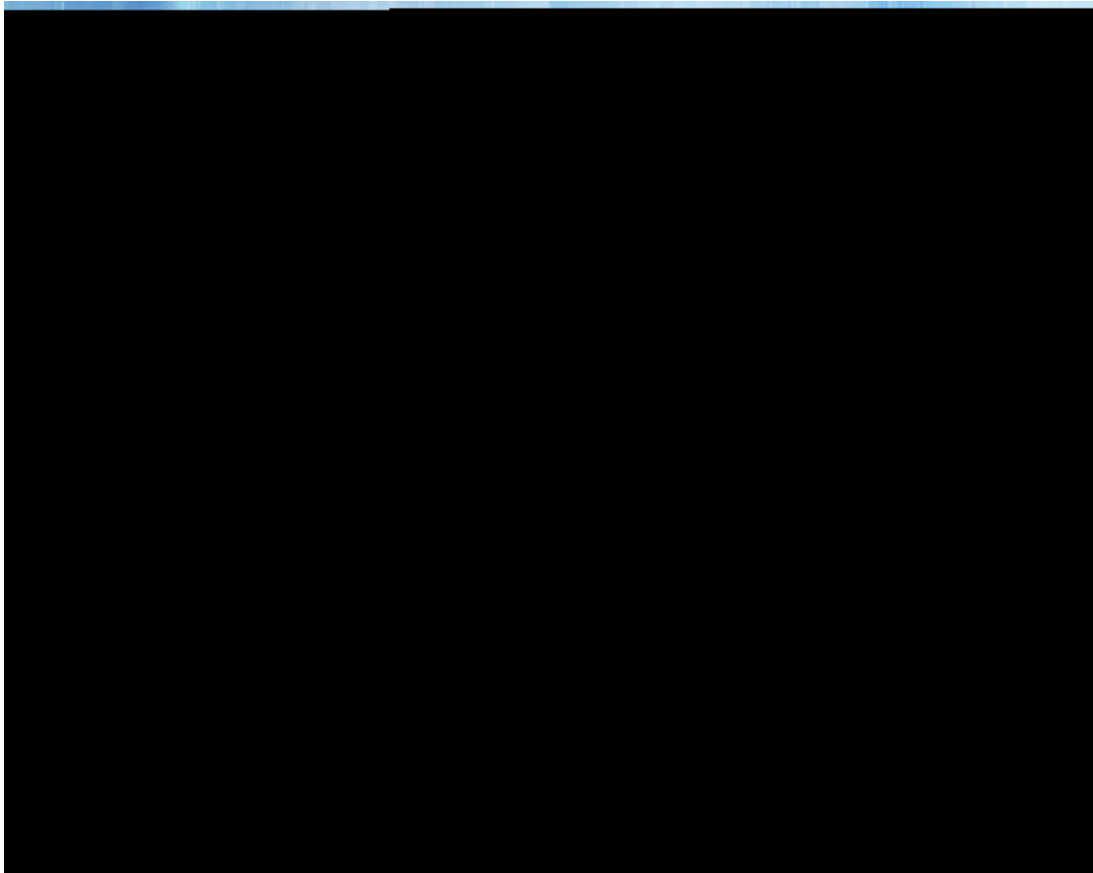





IPS

IPS

常规设置

TPS防护配置

monitor a]]

☐ 启用自定义IPS规则

网络列表 (总数: 0)

添加

被保护网

IP地址


类型

空列

确定

取消



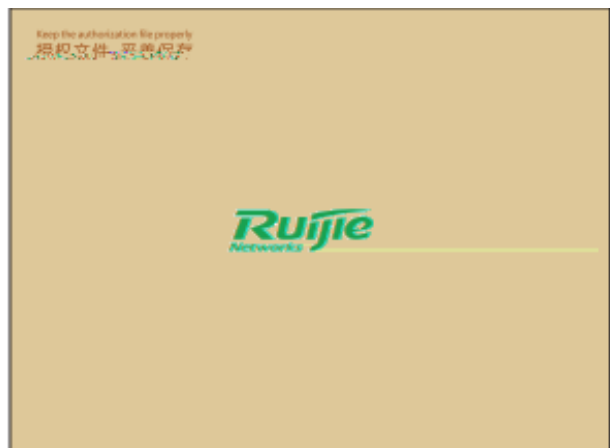

▼ 系统信息		
型号	RG-IDP-2000E	
软件名称	RG-IDP系列入侵检测防御系统	
软件版本	V1.0-R1.0.00-20150620	
ID号	448A5BF435E0	软件序列号
ID号	H1GD9P8012345	硬件序列号
[REDACTED]		



新增License

* 软件序列号：

软件序列号由16位数字和字母组成，
如：H1GD9P80XXXXXX

硬件序列号：

硬件

请在主页—系统信息—硬件序列号查看，
如H1GD9P80XXXXXX

设备型号：

设备

授权方式：

获取授权

升级激活码

* 升级

如需将多个激活码绑定到同台设备，需使用逗号隔开（逗号不能是中文编码），
如：XXXX,YYYY



获取授权方式：

下载 ▼

[illegible]



License管理									申请授权 +	▼	↻
每页显示 10		搜索：									
软件序号	硬件序号	型号	获取方式	创建时间	有效期	状态	关联激活码	操作			
已授权	867OZ807MX			123456	123456	IDP1000E		2015-08-26	1年		

要打开或保存来自 49.4.162.68 的 448A5BF4F5C2.dat (153 字节) 吗?

打开(O)

保存(S) ▼

取消(C)





