






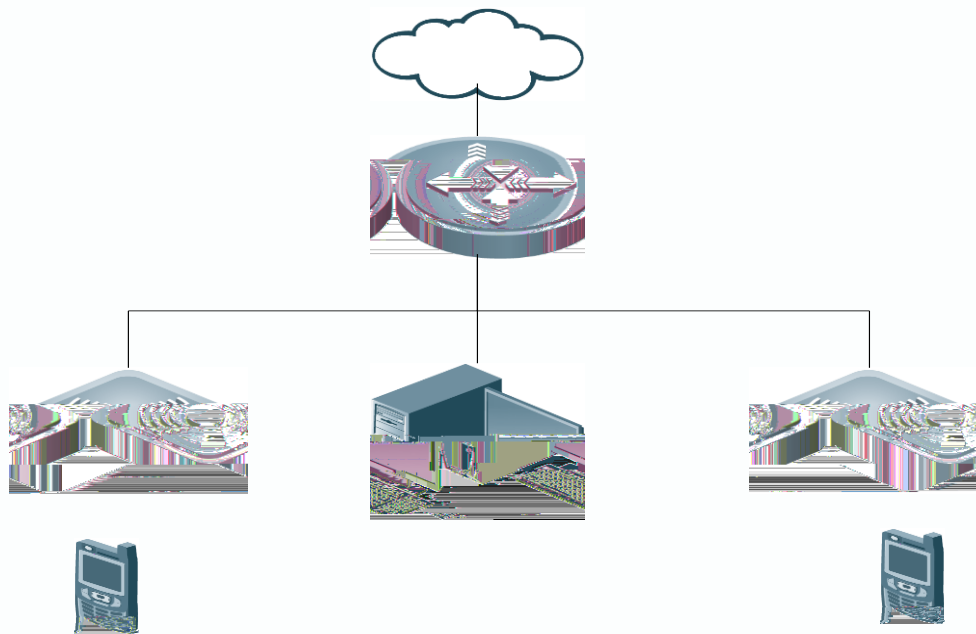

AP

IP

AP

AC

AC


AP

AP

AP

AP

AP

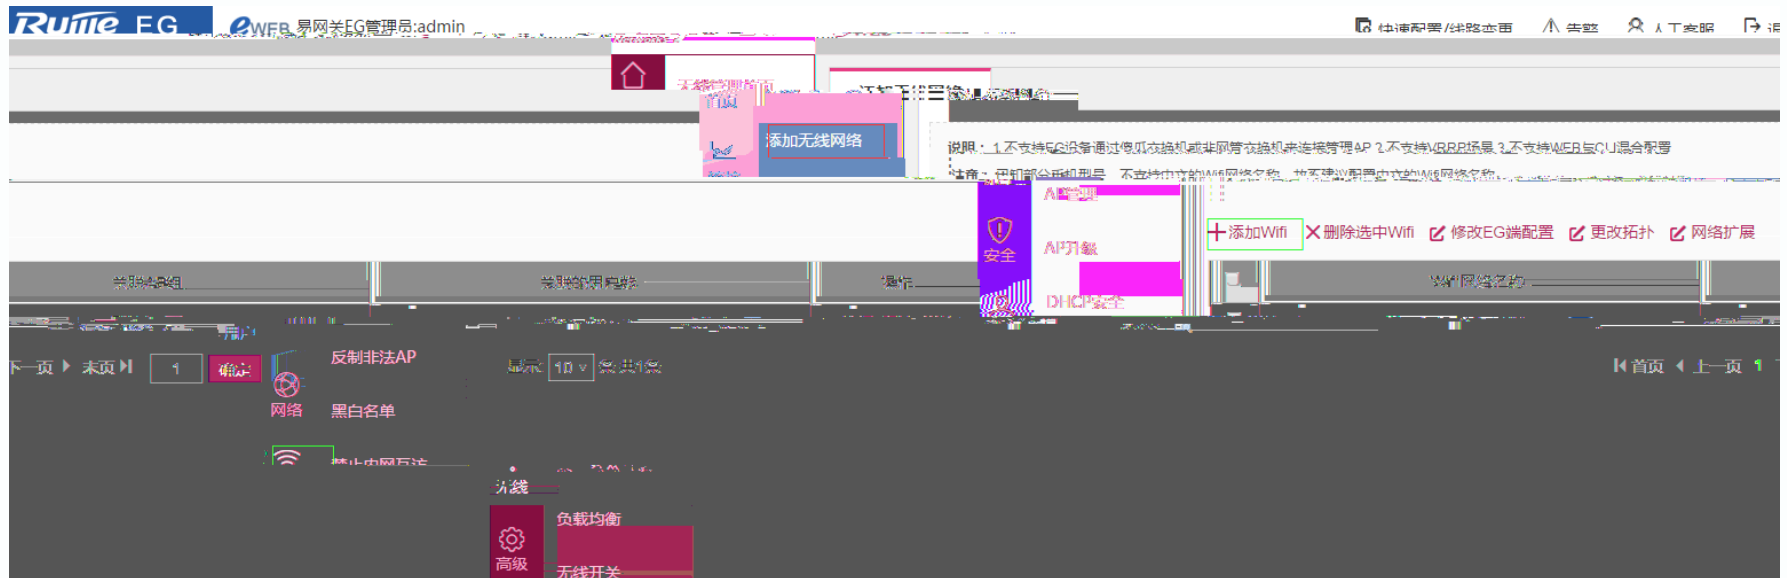

AC

WIFI

配置WiFi/Wlan

WiFi网络名称:

加密类型:

WiFi密码: ☒ 显示密码

高级配置

最大无线用户数:

关闭网络时间:

生成WiFi二维码


WiFi安全等级:


下一步


Ω

Ω

Ω

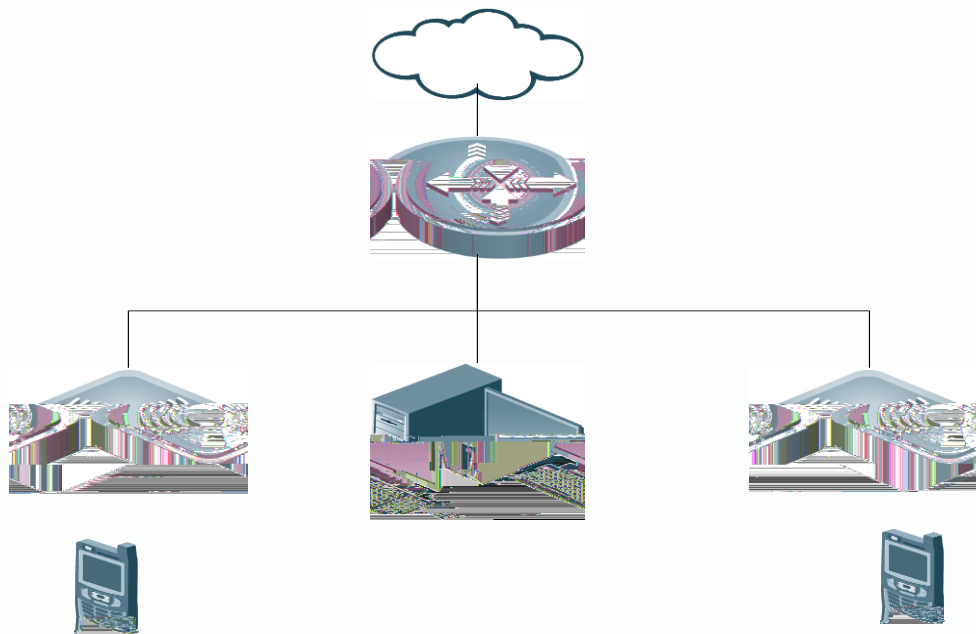

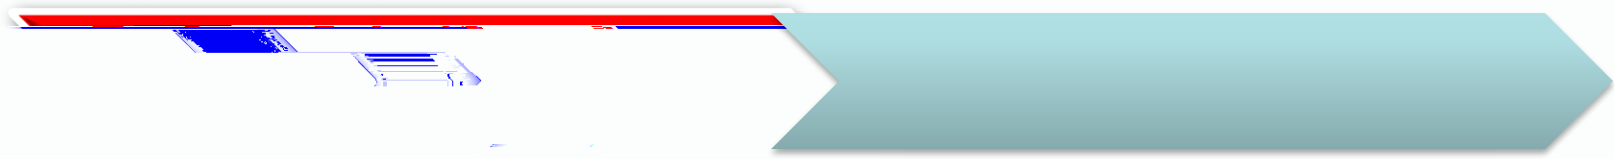


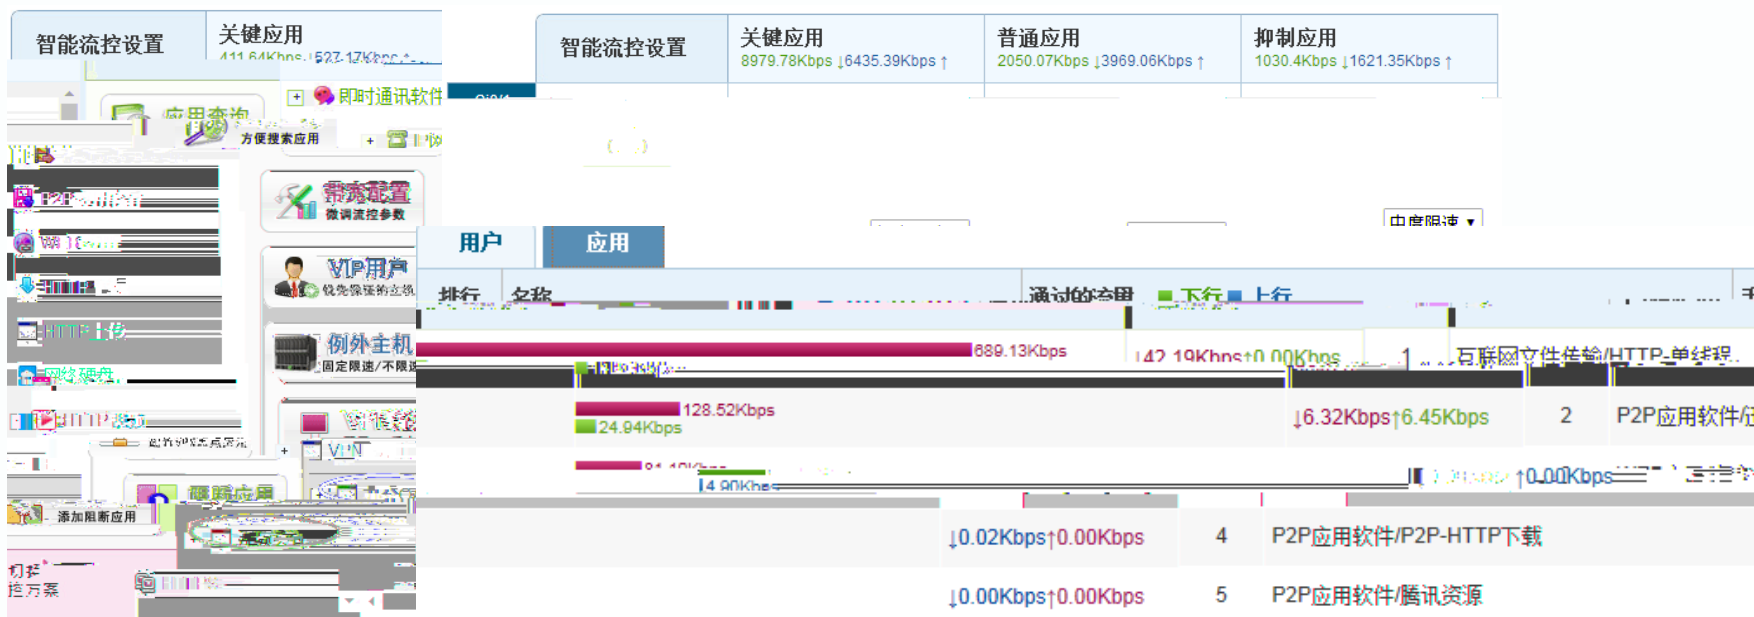




—

—

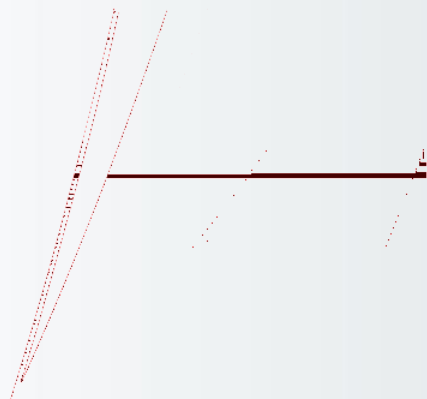

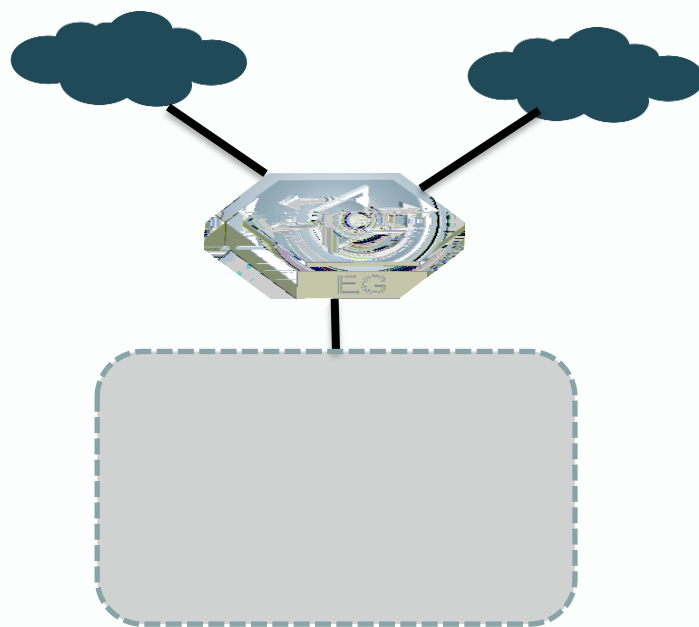



ECMP



ECMP

2

1000M

100M

10 1

11.1 6 B3


11.1 6 B3

I

>>

>

I

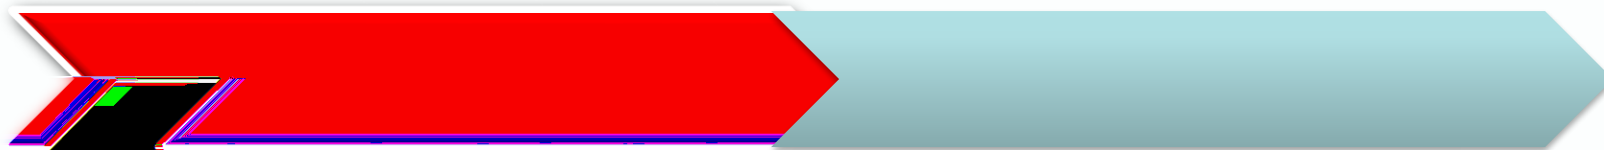





外网口配置 静态IP地址 ▾

Gi0/0口-IP 地址：222.74.

子网掩码：255.255

1234)


配置时默认为10

上行带宽：100-

网络服务商：☒ 电信

是否配置路由：☒ 勾选开

是否NAT配置：☒ 勾选开



外网口配置 静态IP地址

Gi0/0口-IP 地址 : 222.74.35.98 *

子网掩码 : 255.255.255.0 * 下一跳地址 : 222.74.35.97 *

接口描述 : 电信100M

MAC地址 : 5869.6caa.6a8d (格式 : 00d0.f822.)

下行带宽 : 100 Mbps(0.5~10000)不配置时默认为10


上行带宽 : 100 Mbps(0.5~10000)不配置时默认为10

网络服务商 : 电信 联通 教育网 移动 电信通 其他

无线路由器 : 无线路由器 无线路由器

保存设置 清除设置 子接口管理

```
interface GigabitEthernet 0/0
duplex auto
speed auto
ip nat outside
ip address 222.74.35.98 255.255.255.224
flow-policy Gi0/0
nextthop 222.74.35.97
description 200m
bandwidth 200000
```





配置说明：多链路负载均衡默认使用接口带宽值作为均衡权重，您还可以通过以下方式更改该权重值。您的环境中如果存在某个接口的带宽使用率一直较小时，可以适当增大该接口的权重值来提升其带宽使用率，相反，如果带宽使用率一直较大时，可以适当降低该接口的权重值。

接口：	请选择接口
权重值：	GI0/1

操作

接口

权重

◀ 首页

◀ 上一页


1

下一页 ▶

末页 ▶

确定

显示 20 ▼





3
3
3
3
