






—

—

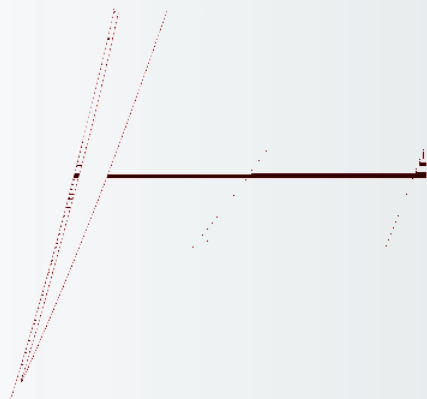



Riite

www.riite.com.cn



/

PWR SYS

SATA


RG-

EG

CPU/ /

Web

CPU/ /

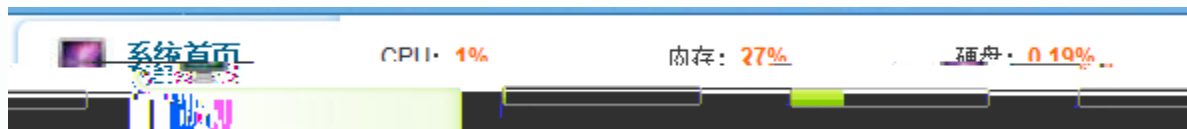

CPU

CPU

80%

CPU

80%

90%

*

4008111000

<http://yixiu.ruijie.com.cn:8888/robot/interface/index.html>




Ruijie

www.ruijie.com.cn



Riite

www.riite.com.cn

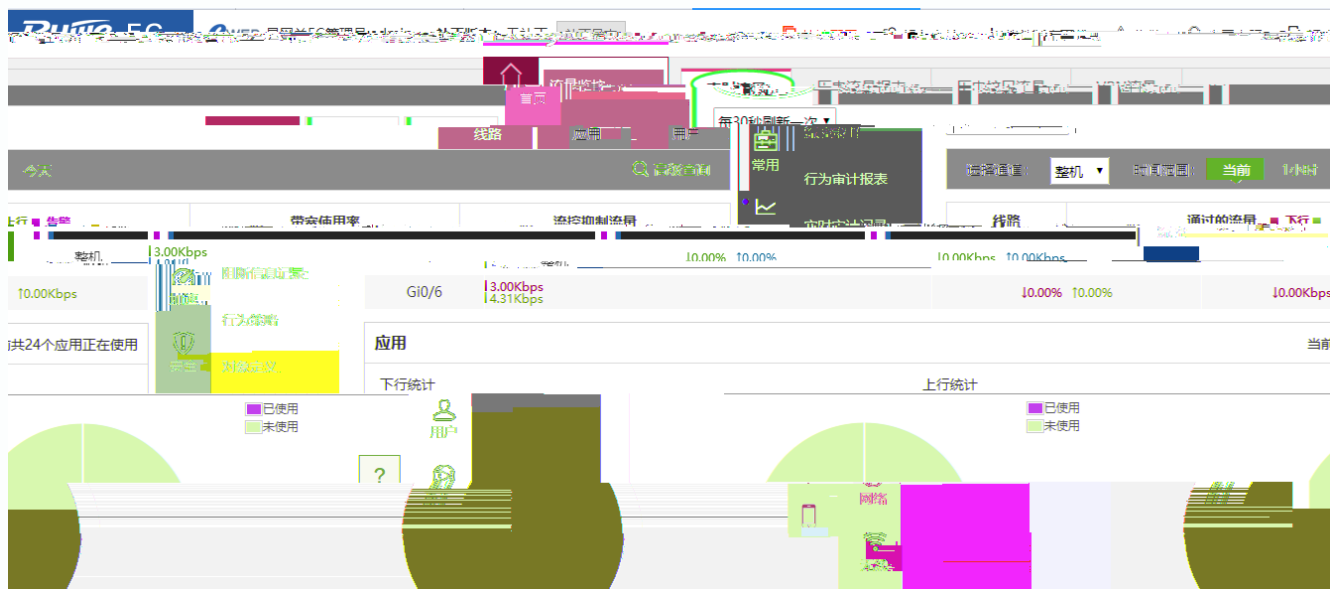

1

IP

2

3

P2P /



80%

“

”

“

”

当前利用率: 0% 紧张阈值: 80% 范围 (0%~99%)

预留带宽 (范围: 1%~80%) 上行 (总带宽10M) : 20% 下行 (总带宽10M) : 15% 修改

	类型	优先级	速率 (下行/上行)	上行承诺值	上行最大值	下行承诺值	下行最大值	上行每用户 最小值	上行每用户 最大值	下行每用户 最小值	下行每用户 最大值	操作
Gi0/7												
Gi0/6												
Gi0/5												
5,000	编辑		关键/保证类	0	0/0	4,000	10,000	4,000	10,000	--	5,000	--

编辑 编辑关键/保证类

Kbps -- 编辑 上行承诺值: 4000 Kbps 下行承诺值: 4000


bps 下行最大值: 10000 Kbps -- -- 上行最大值: 10000 K

bps 下行每用户最小值: 0 Kbps -- -- 编辑 上行每用户最小值: 0 K

编辑 5000 5000 完成 取消



10M
3M 8M
3M 8M
“ ”
5M
“ ”
8M
5M
“ ”
8M
7M
10M “ ”
3M
7M
3M
“ ” “ ”
7M “ ”
8M
1M 2M

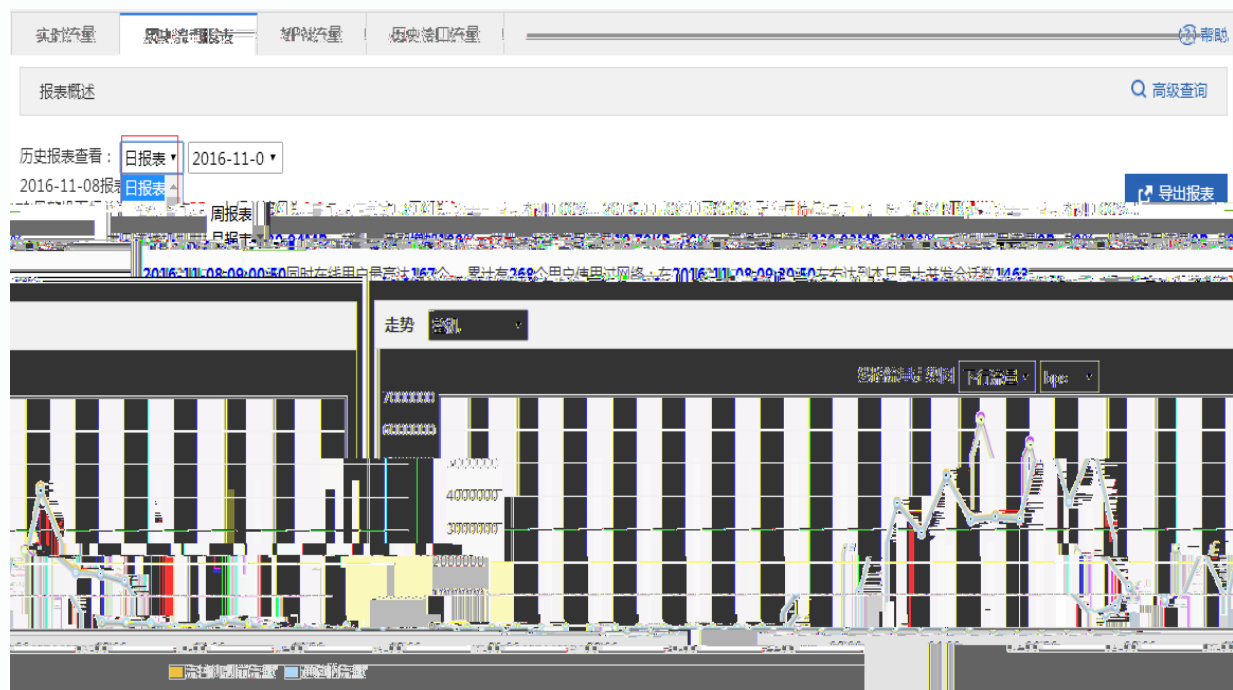



URL

mail

访问审计报表	
今日审计报表	
网站访问排行	
排行	
1	http://conf.wsn
2	https://mille.co

外发信息		FTP	TELNET
用户名(IP)			
		本地用户	
		/192.168.104.104	

web

EG

www.mille.com.cn

I


П

Рице

www.rice.com.cn

Web

6

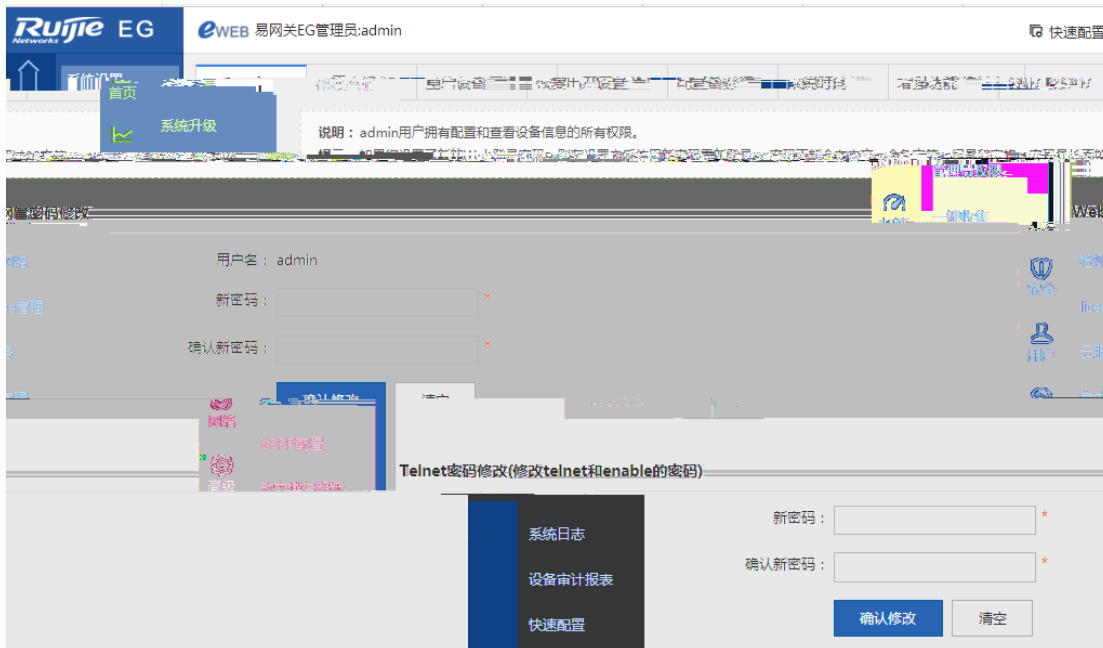


Web

telnet

vpn

web

telnet

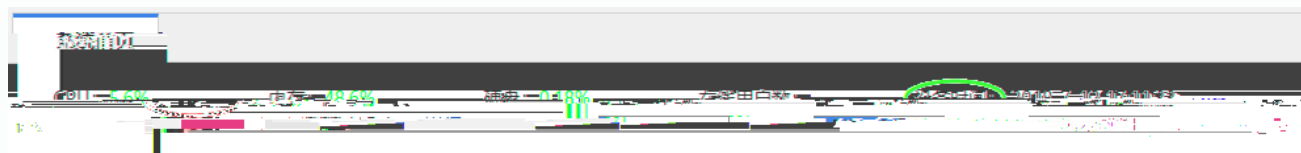

修改密码	重启设备	恢复出厂设置	配置备份	系统时间	增强功能	SNMP/SAM
------	------	--------	------	------	------	----------

温馨提醒：修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。

提示： 开启“自动与Internet 时间服务器同步”后请检查是否已经配置了正确的【DNS服务器】，否则将不能生效！

系统日期和时间

当前系统时间： 2016年11月9日下午3:8:34


重新设置时间：

时区：

☒ 自动与Internet 时间服务器同步

☐ 通过管理口自动与Internet 时间服务器同步



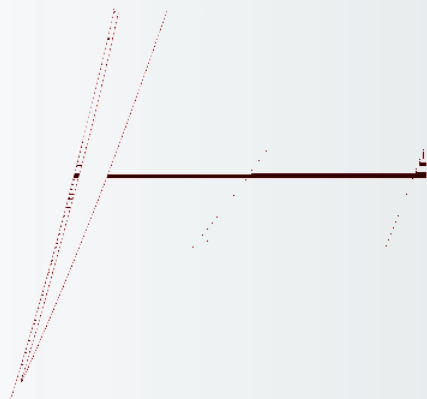

“ ” “ ” “ ”



dns

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn 80

telnet rgos.ruijie.com.cn 80

DNS

rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn

ACL

P2P /

“

编辑P2p下载类

上行承诺值： Kbps

下行承诺值： Kbps

上行最大值： Kbps

下行最大值： Kbps

上行每用户最小值： Kbps

下行每用户最小值： Kbps

上行每用户最大值： Kbps

下行每用户最大值： Kbps

完成

取消




类型	优先级	速率 (下行/上行)	上行承诺值	上行最大值	下行承诺值	下行最大值	上行每用户 最小值	上行每用户 最大值	下行每用户 最小值	下行每用户 最大值	操作
--	编辑	在线视频类	5	0/0	500	9,000	500	9,000	25	1,000	--

ip

=

ip

4008111000.

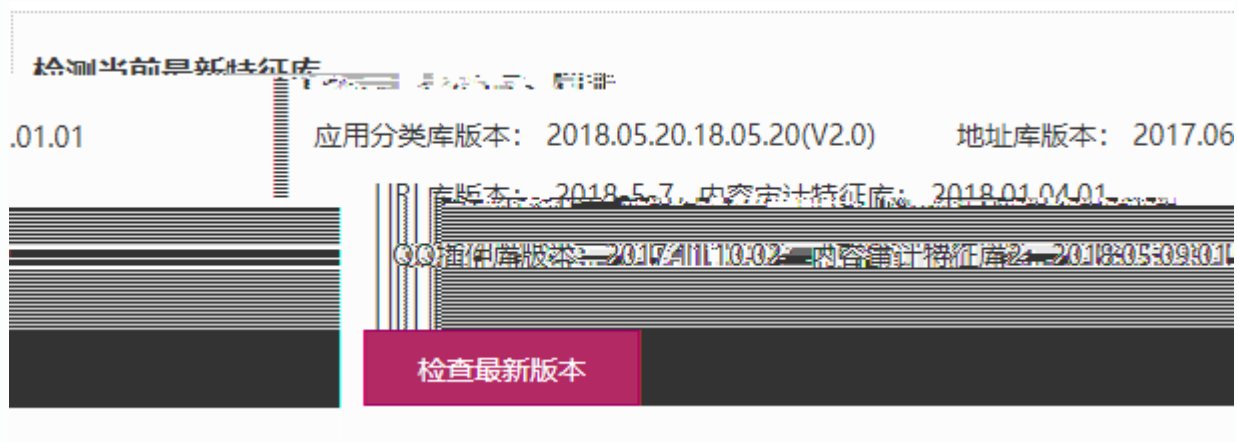

1

2

permit-inside

ip nat inside source static tcp 192.168.0.251 12002

interface GigabitEthernet 0/5 12002 **permit-inside**




sniffer bypass

layer23 classify enable identify-

application enable

forward



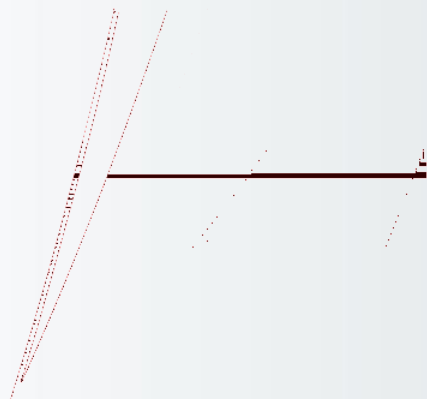

输出配置

配置备份

说明：导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！

提示：导入配置后，要启用新的配置，请在本页面 [【重启设备】](#) 否则配置不生效。

导出当前配置

文件名：

选择文件

未选择任何文件

导入配置

查看当前配置

查看当前配置




Web console

1. console
2. Press Ctrl+C to enter Boot Menu ctrl+c
3. BootLoader File management utilities File management utilities
Remove a file config.text ctrl+z Run
Main

Reset EG3210

reset 3




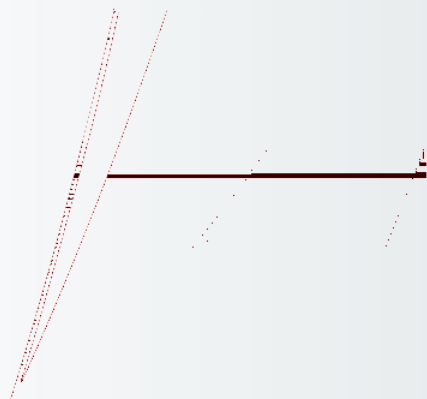



www.ruijie.com.cn



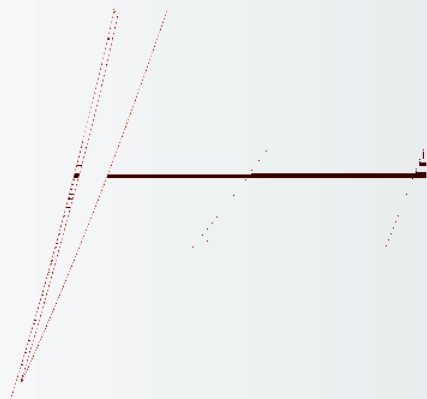


EG

URL

V2

QQ

DNS

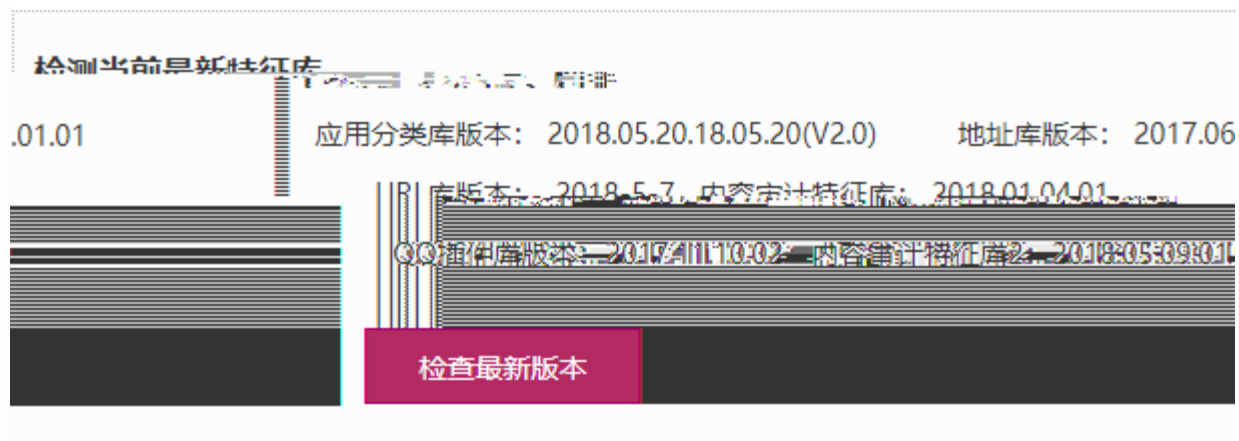



4008-111-000

<http://yixiu.ruijie.com.cn:8888/robot/interface/index.html>

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx