

SCP 2.0

AI

AI

SCP 2.0

SCP 1.x

UI


AI

SCP 2.0

SCP 2.0

SCP AI



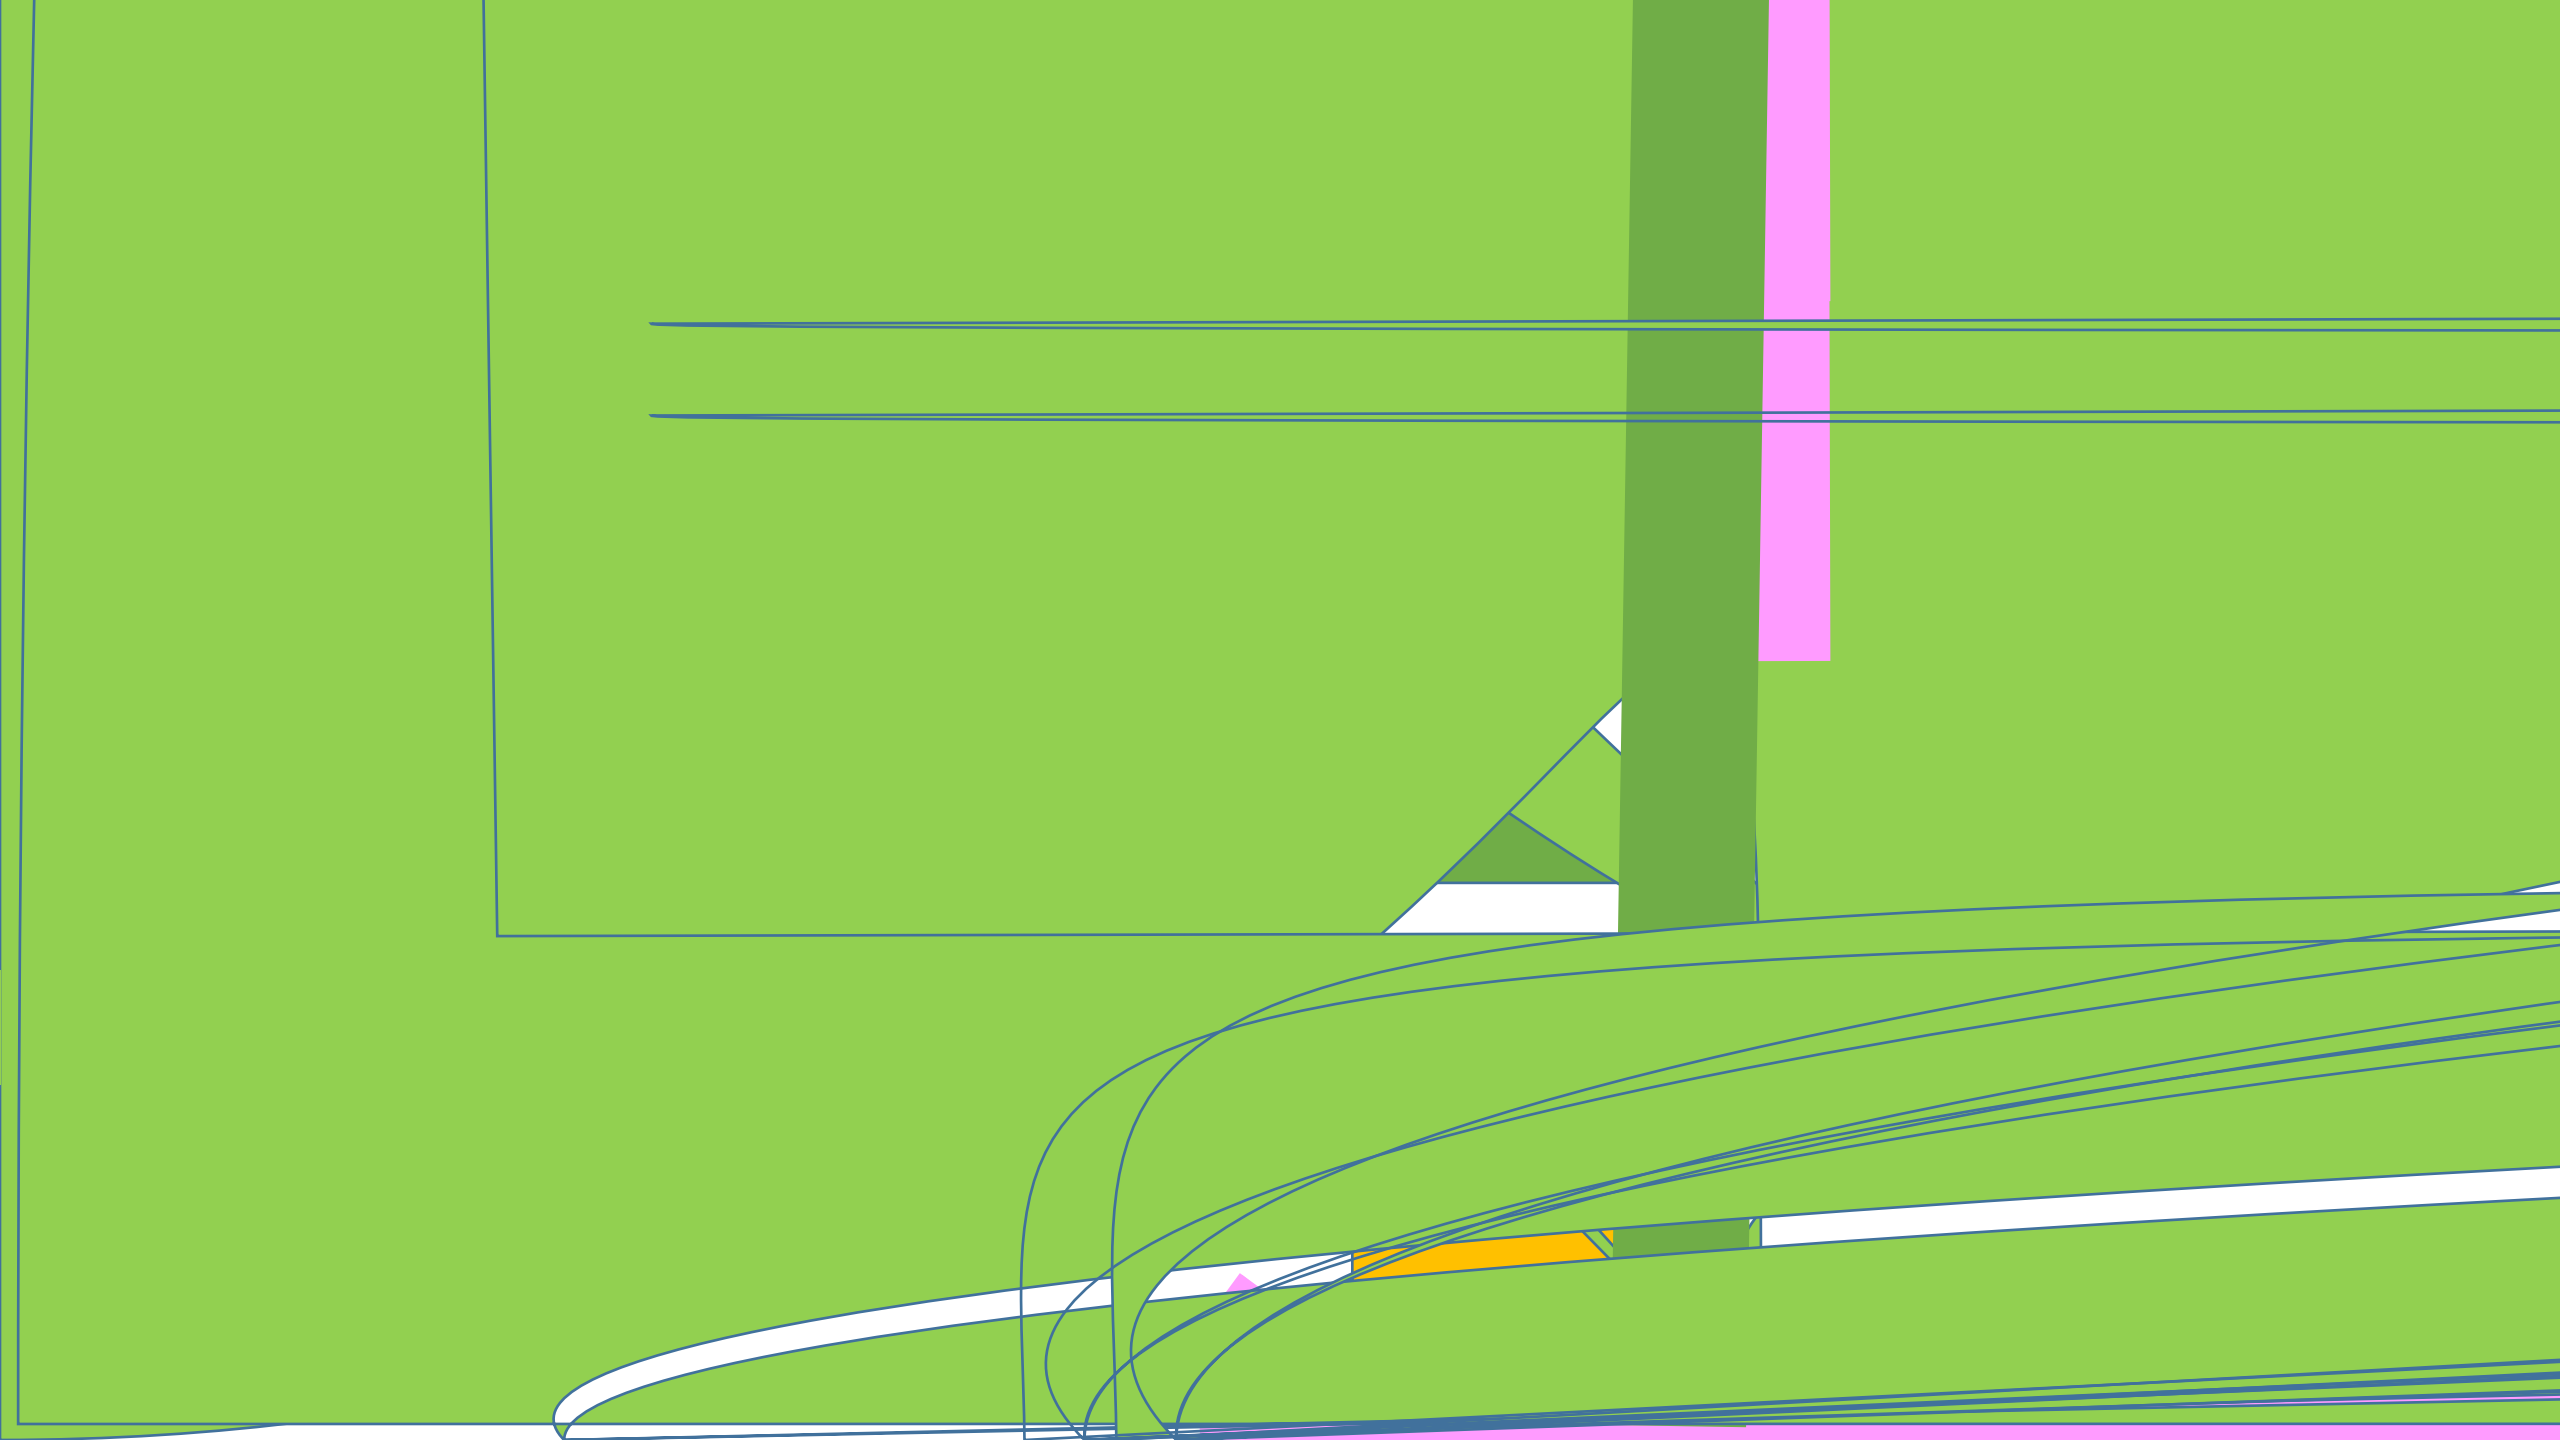



### 2019.05.12 周一 定时巡检报告

完成时间: 15:08:00

重新检测

### 新建策略

选择策略:

策略格式:

选择日期:

选择时间:

周三  周四  周五  周六  周日

周一  周二

下一步

### 智能换教室

当前课程: 14:30-15:50 (第5-6节) 张大民 中国近现代史

当前教室: A101 第一教学楼 智慧教室 55人

序号	教学楼	教室类型	容纳人数(人)	设备配置
123456	第一教学楼	智慧教室	55	无小屏
123456	第一教学楼	智慧教室	23	无小屏

### 第一教学楼 A101

温度: 28°C

湿度: 45%

PM2.5: 100µm

PM10: 300µm

CO2: 1050

PM2.5: 105.4

### DCP智慧教室综合管理平台



首页 教室管理 数据统计 系统管理 帮助 意见反馈



# 2090

189 24 65 2/5



A101 第一教学楼

2019.05.12 15:08:00

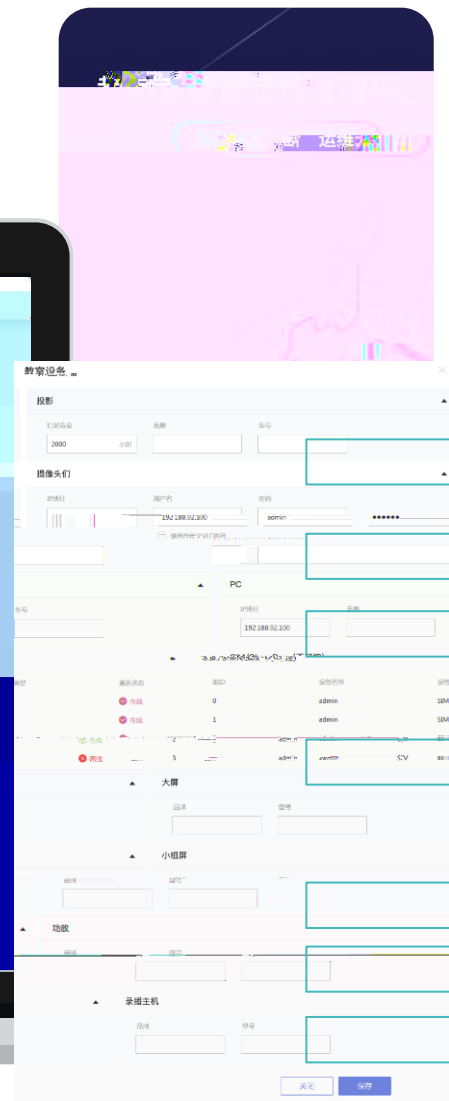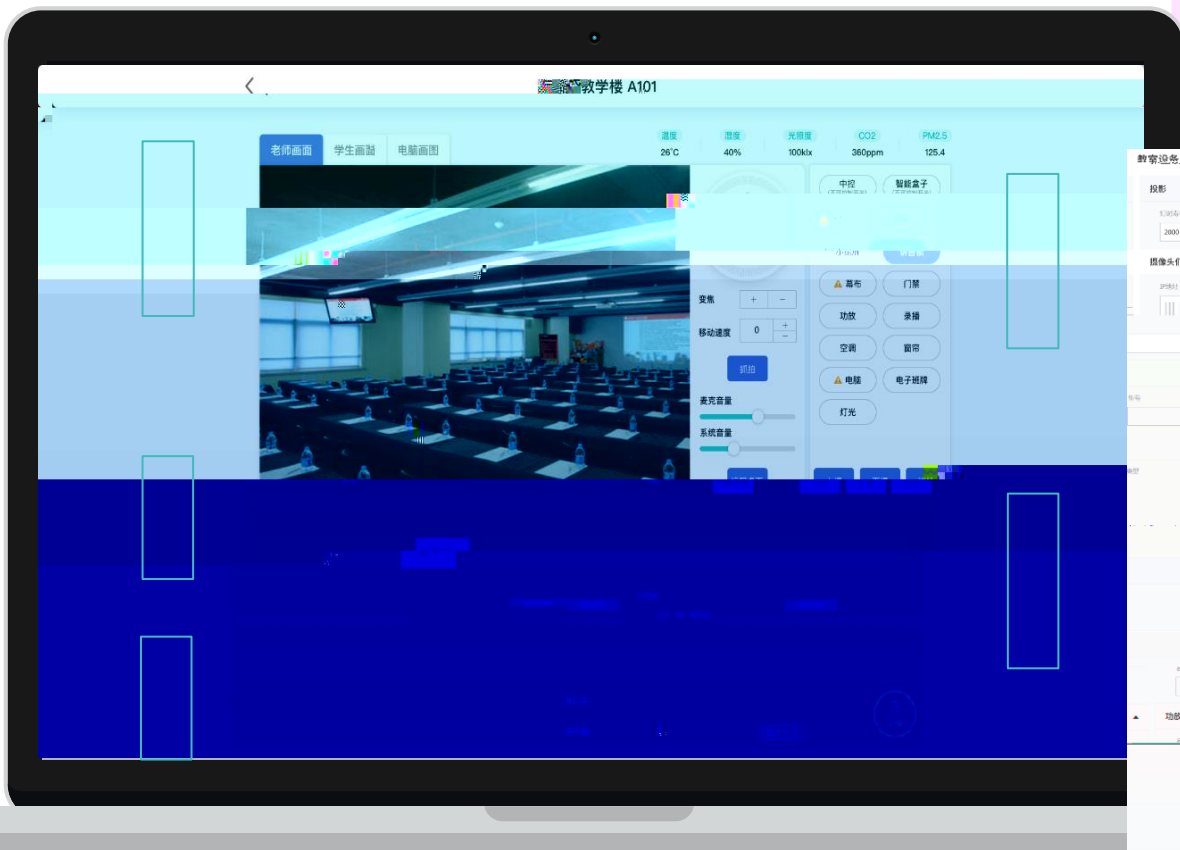

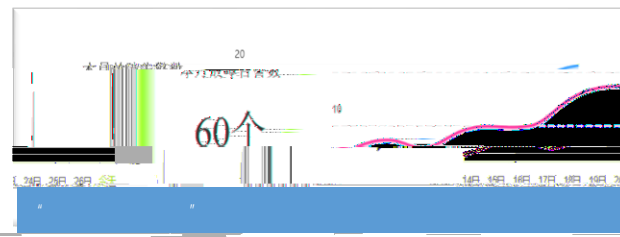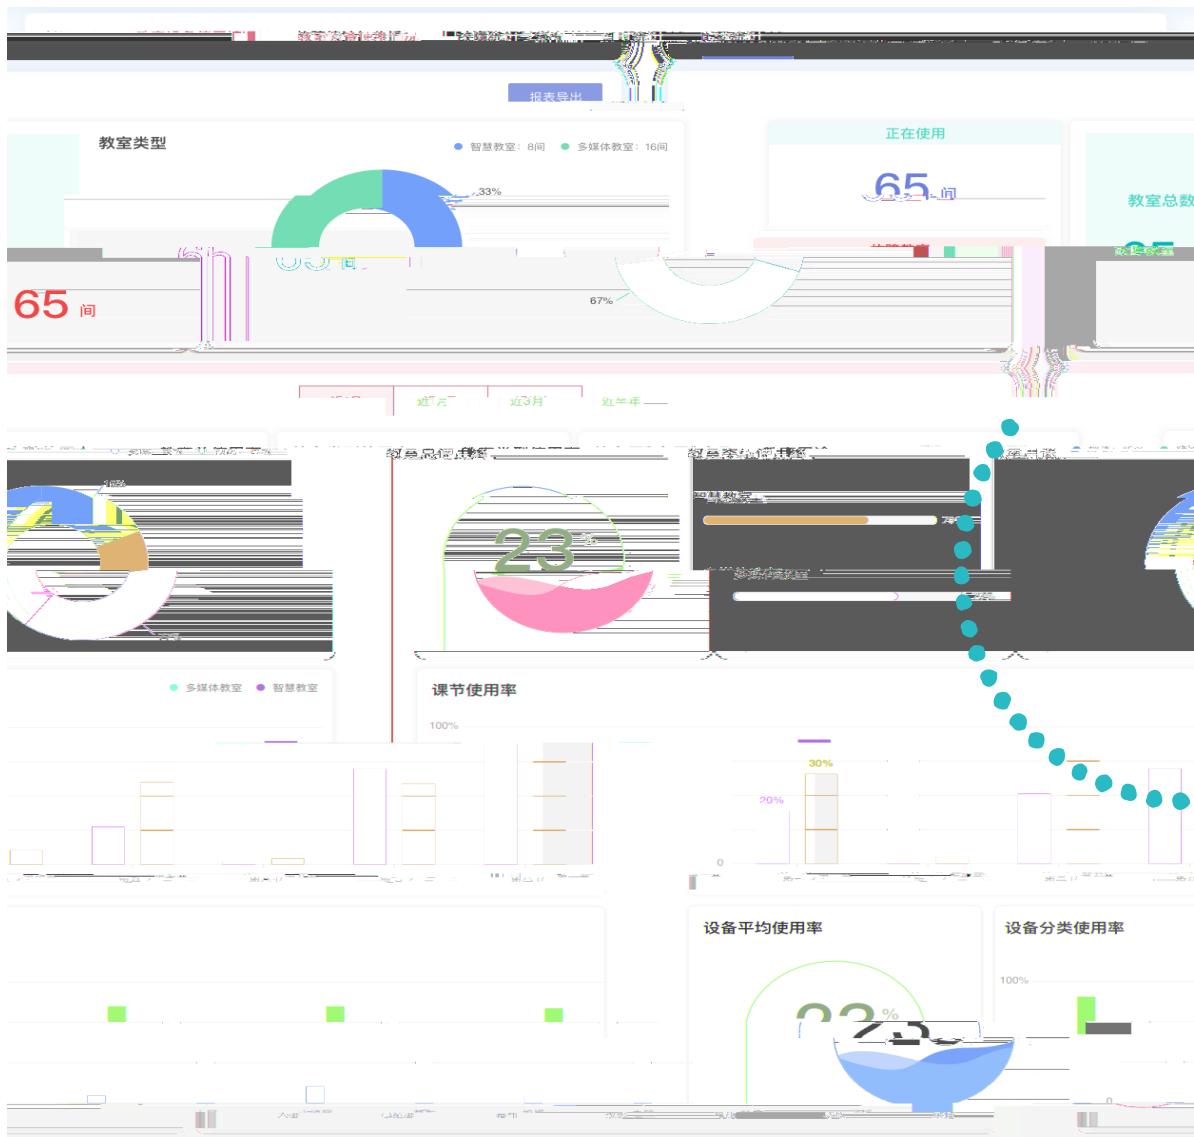

设备名称	品牌	数量
投影机	明基	10
电脑	联想	8
电脑	戴尔	8

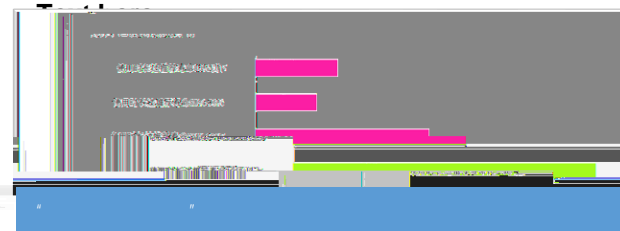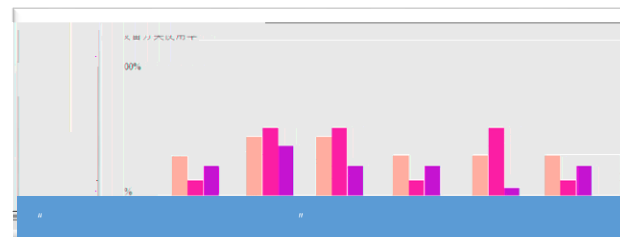

# 教室智能运维管理平台

2020年3月1日 星期三 12:00:00

## 教室设备运行态势

## 智能运维状态数据

教室使用率

设备使用率

## 教室信息化建设概览

已保障教室教学稳定运行

30 天

教学楼数量

教室数量

设备总量

## 智能运维实时动态

8

518

6012

教室自动巡检次数

教室环境自动关机次数

40%

40%

100%

1400

600





SCP智慧教室综合管理平台

首页 教室管控 数据统计 系统管理 用户admin1

策略管理 (共18个)

全部策略 全部教学楼 请输入教室名称和楼号, 如"101"

新建策略

16:00:00 单次 【每周一下午开会】 89 间教室

提前10min 单次 【每周一下午开会】 89 间教室

16:00:00 每星期1,2,3,4 【每周一下午开会】 89 间教室

7:00:00 教室每天自动巡检 2019.01.10 - 2019.06.07 89 间教室

16:00:00 每星期1,2,3,4 【12月12日校领导参观】 2019.12.12 89 间教室

16:00:00 单次 【12月12日校领导参观】 2019.12.12 89 间教室

16:00:00 每星期1,2,3,4 【12月12日校领导参观】 2019.12.12 89 间教室

已失效 16:00:00 【12月12日校领导参观】 2019.12.12 89 间教室

已失效 16:00:00 【12月12日校领导参观】 2019.12.12 89 间教室

停用 详情 删除 启用 详情 删除 修改 详情 删除

新建策略

策略名称:

策略描述:

策略模式:  单次  每周  按课表

选择日期:

选择日期:

策略时间:

策略时间:

周三  周四  周五  周六  周日

周一  周二

下一步






SCP





PC



第一教学楼211教室投影仪的灯泡寿命已经超过95%，请重点关注。

第一教学楼201教室已经超过一周未进行巡检啦，建议尽快检查确保设备健康。 [点击去巡检](#)

57:40s  
后上课

A101 第一教学楼

[切换教室](#)

智能盒子 无法与智能盒子连接，[重新连接](#)

投影仪 未检

[快速返回](#) [出入管理](#)

贵民伟教学楼A101教室连续5次巡检都出现故障，建议去教室检查。

贵民伟教学楼A101教室连续5次巡检都出现故障，建议去教室检查。





	RG-SCP 2.0	10
10	RG-SCP 2.0-Base-License-10	Lincense Lincense 10
50	RG- <b>SCP</b> 2.0-Base-License-50	Lincense Lincense 50
100		



RG-SCP1.X RG-SCP2.X	1.           1.X        SCC600 2.           2.0/2.1    SCC1000+SCC1000-SIM+Sharebox 3.           3.0        SCC800

POE

RTSP ONVIF

4-6mm

200

DS-2CD3325-I 4mm

DS-2CD3325-I	
型号	DS-2CD3325-I
分辨率	1920 × 1080 (1280 × 720)
主码流帧率	50Hz:25fps (1920 × 1080,1280 × 720)
传感器类型	1/2" CMOS Progressive Scan CMOS
半球	半球
外形	外形
图像大小	1920 × 1080
主码流帧率	50Hz:25fps (1920 × 1080,1280 × 720)
主码流视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps
支持协议	支持协议
功能	功能
工作温度和湿度	温度-30°C~60°C湿度小于95%(无凝露)
重量	450g

# THANKS

29

100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

4008-111-000

[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)



A 11

