ð̉ אָ

z Ḙ ḡ ̋ ð̉ ṃ ⁄l z

¾ ḯ س 2.0 ɺ

¾ ḯ س 2.0

⸗ Ḳ ˥ ǘ ʋ Ᵽ ˥

z ⸗ Ḳ ẩ ˥ à ṛ

¾ ﬞ ᾰ ɩ ˜ ⸗ ἴ

ɩ ʘ ف ɩ ɺ ٨ ف

ɺ ˈ ٧ ڹ ص ف ɰ ɩ ɹ ڤ ف ڹ

ص ٿ ڹ /ا UI /ا ⸗ Φ

¾ ɭ ɩ ، ب ﬞ Ֆ ɹ ٨ ꩡɩ

ɩ ڤΦ ɩ

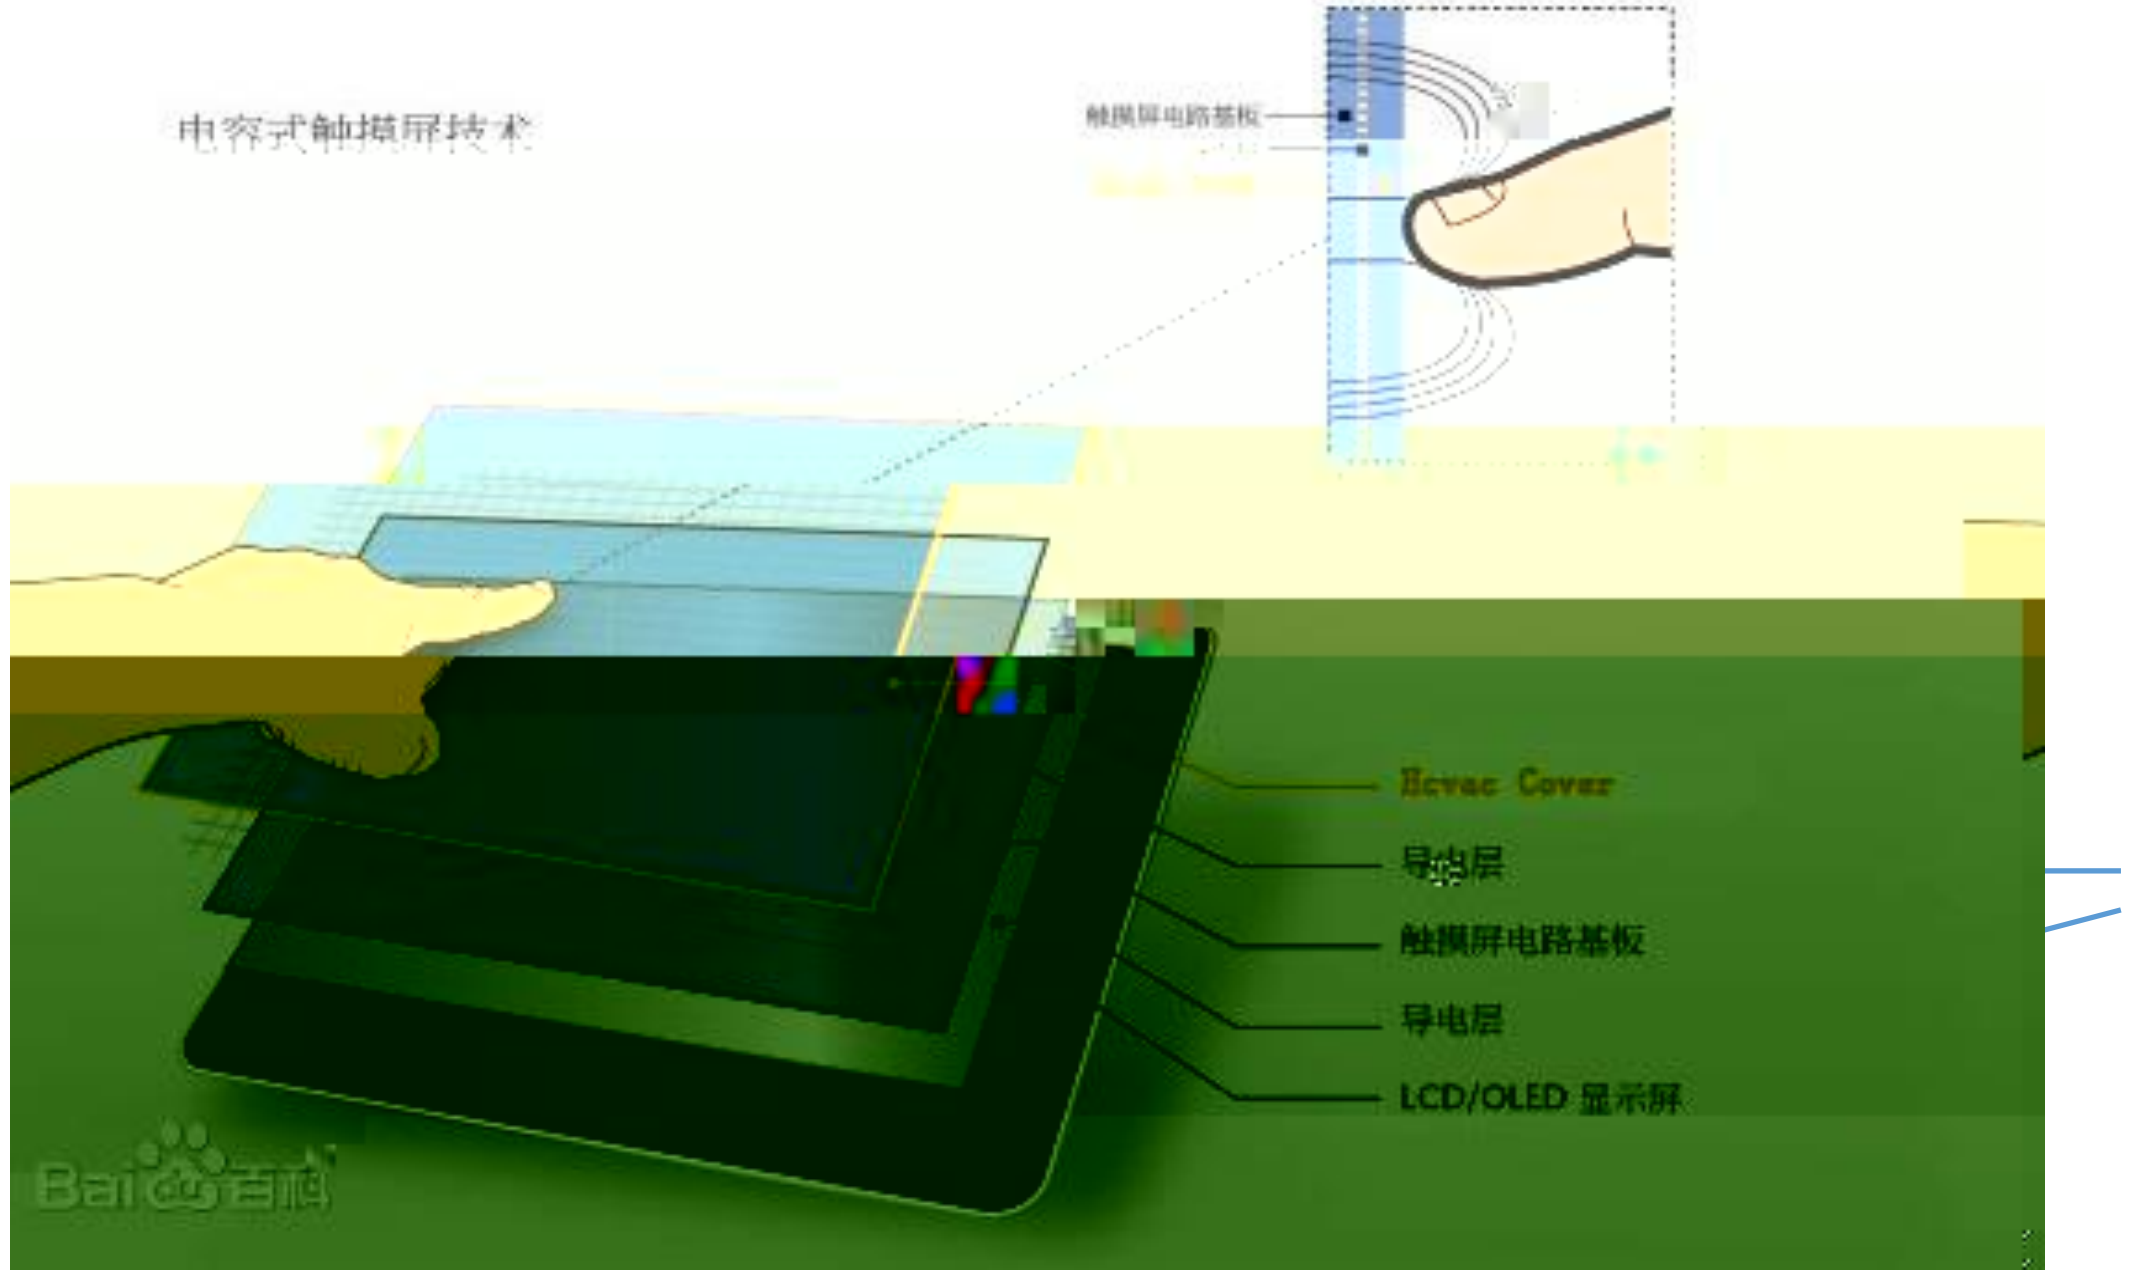
电容式触摸屏技术
触摸屏电路基板
Hcvac Cover
导电层
触摸屏电路基板
导电层
LCD/OLED 显示屏
Bai百科

پ ITO

Ruijie锐捷

ɷ ɩ

ɩ ɹ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ±2mm [illegible]

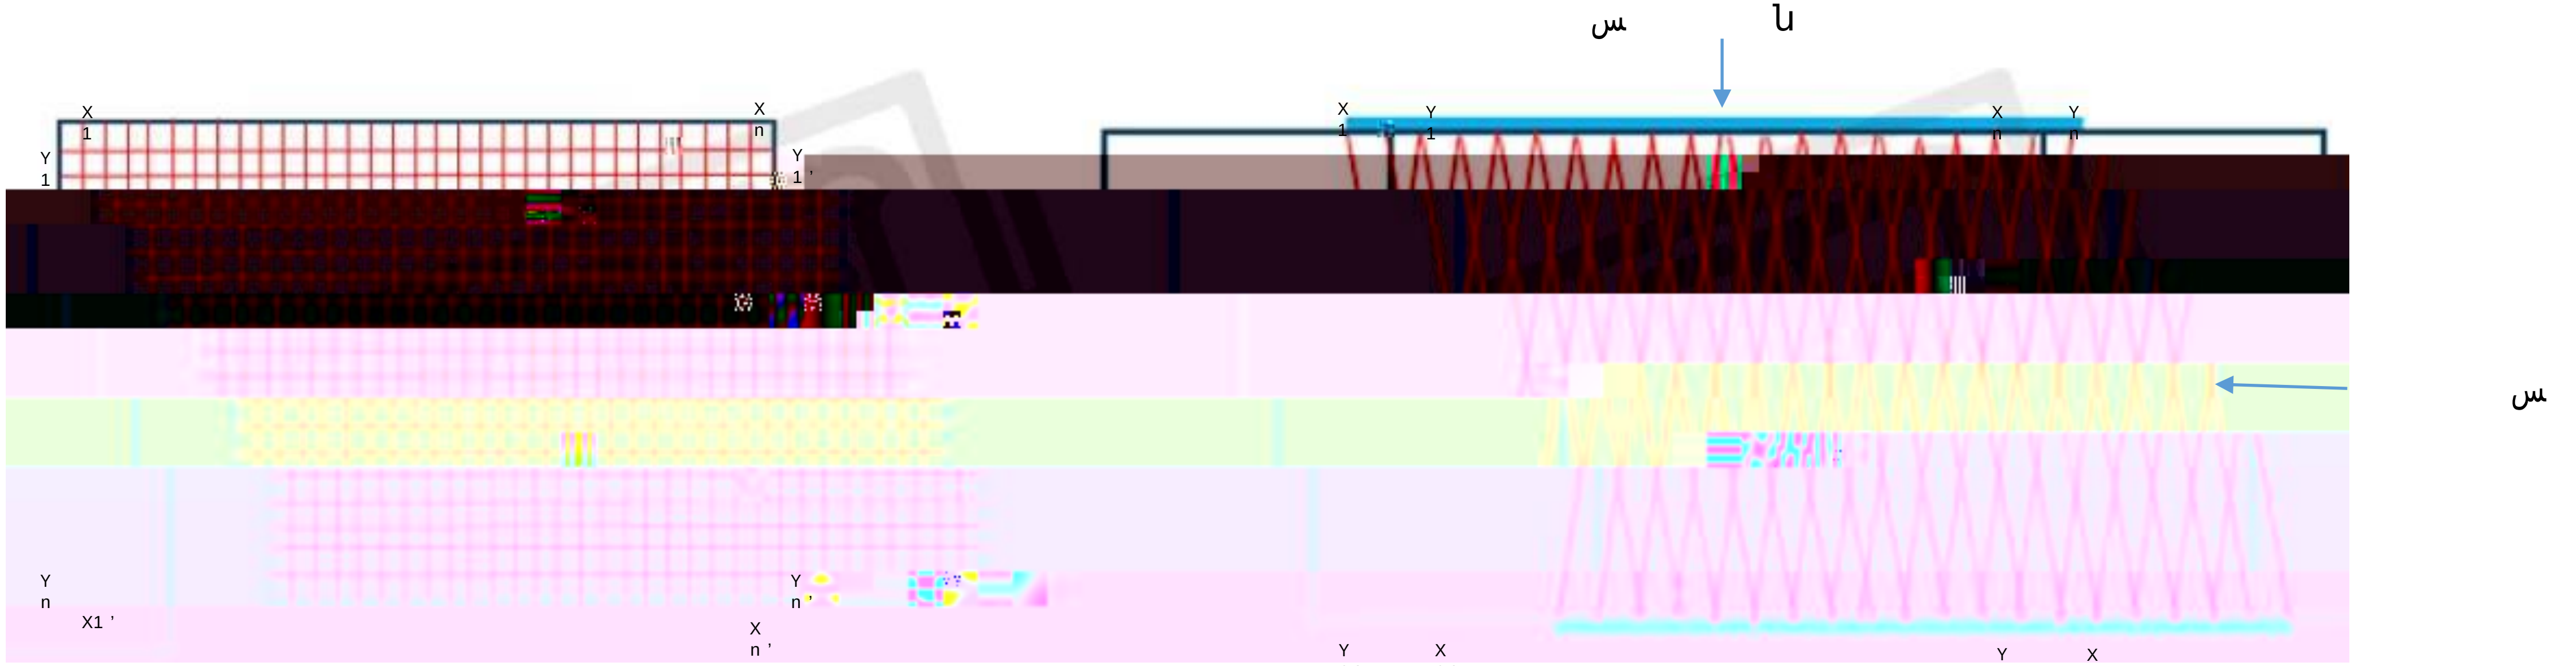
X
1
Y
1
X
n
Y
1'
Y
n
X1'
Y
n'
X
n'
X
1
Y
1
X
n
Y
n
Y
1'
X
1'
Y
n'
X
n'

[illegible]

ƖƲ پ ƖƲ ټ ڔ ٱ ق

¾ گ ٳ ٨— ٭ ئ ڈ ڔ ٱ ں

¾ ٧ ٧ ی ٱ ق ٱ ٱ ٨ ق ٛ ڷ ᾰ

ب ٱ س ƖƲ ٍ ٱ ق س ٱ ق ټ ڔ ٱ ٭ ڷ

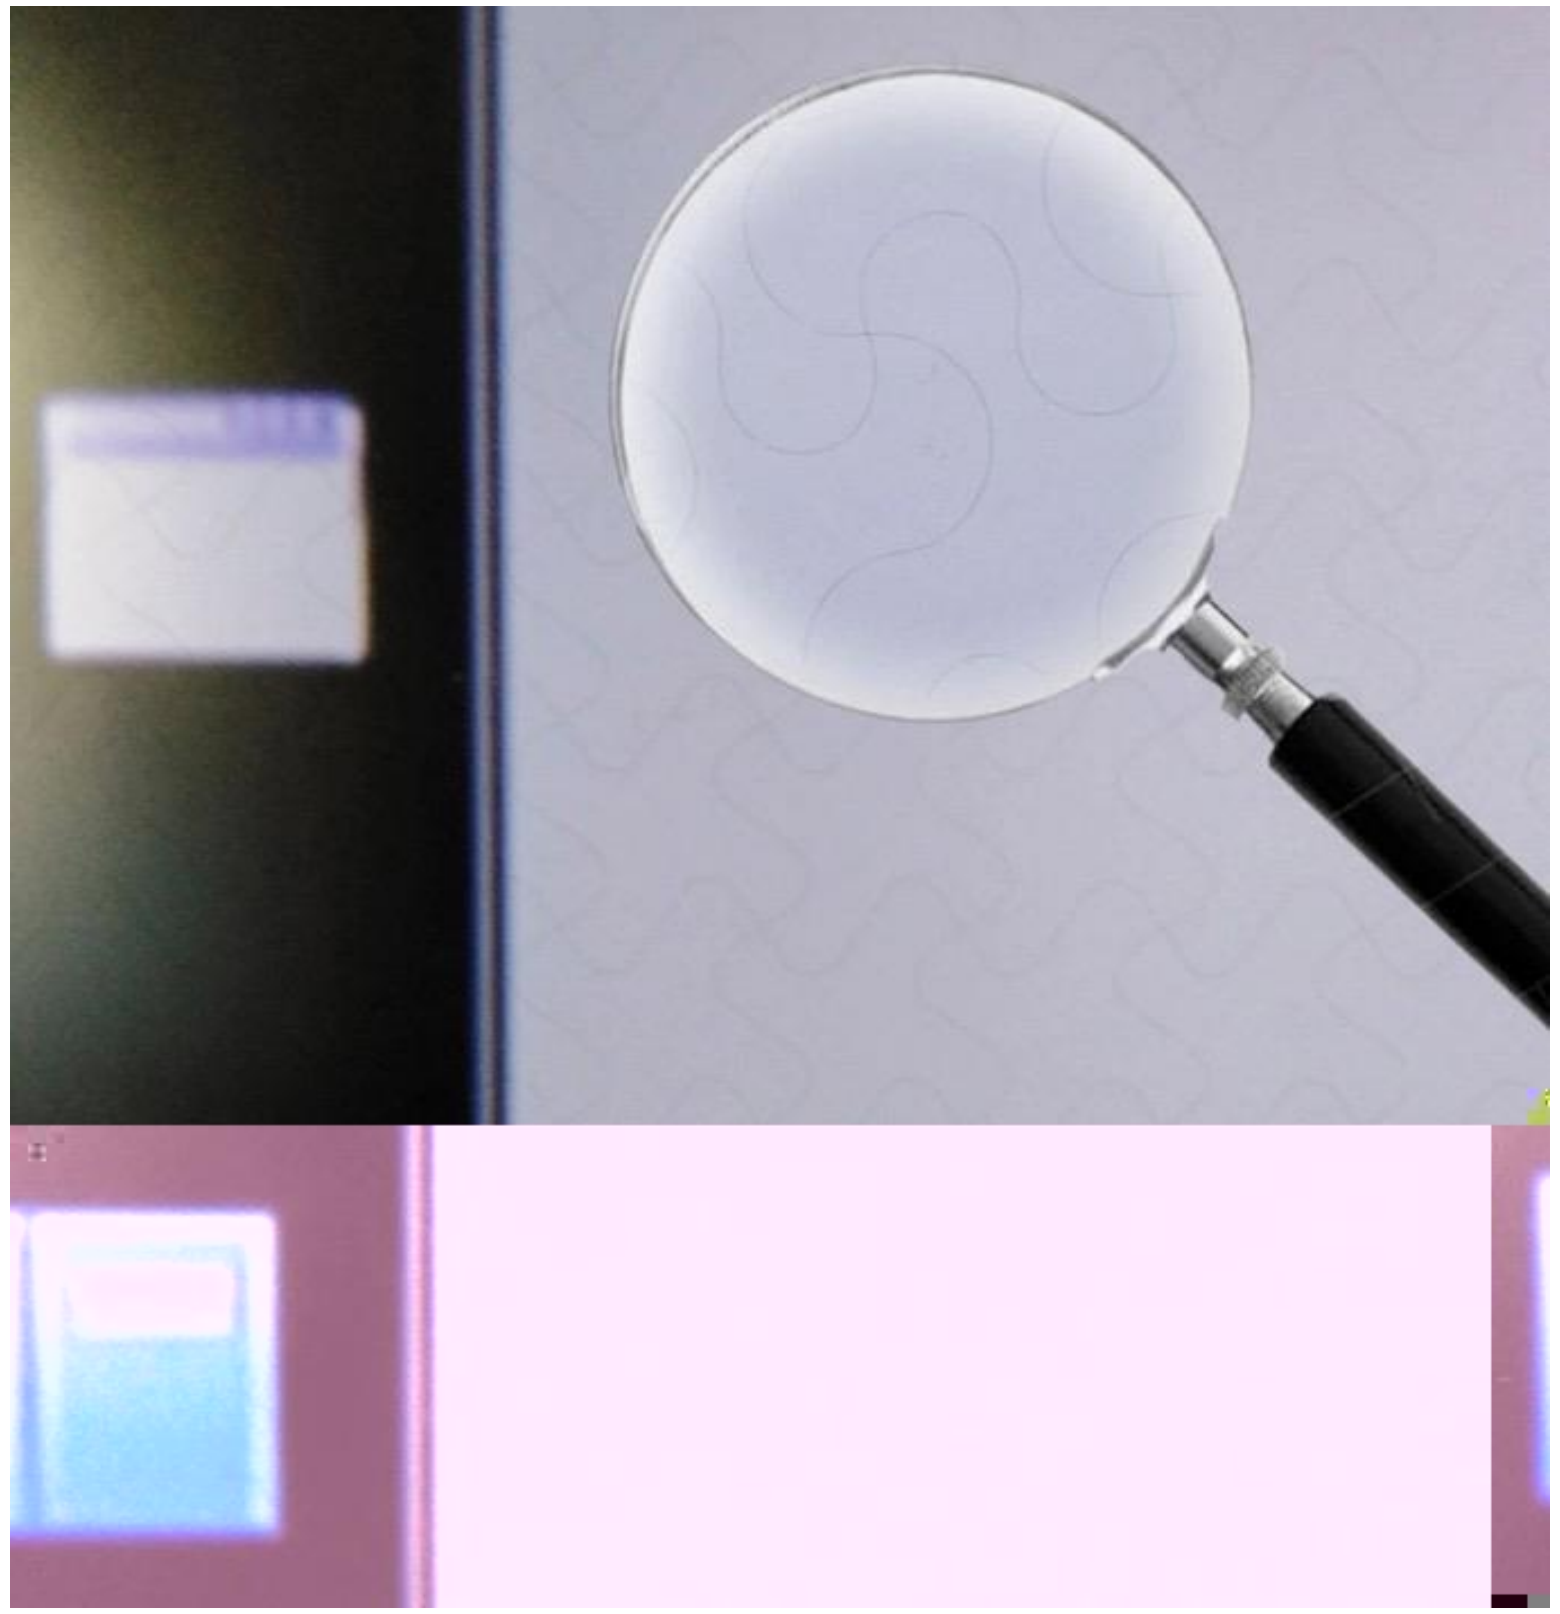

ٱ ڔ ټ
س ڔ ٱ ٱٌ
ƍ

[illegible]

	[illegible]	[illegible]
[illegible]	* [illegible] * [illegible] * [illegible] * [illegible]	* [illegible] * [illegible] * [illegible]
[illegible]	* [illegible] * [illegible] * [illegible]	* [illegible] * [illegible] * [illegible] * [illegible]

ՂԱ ᴿ ẵ ŭ ٦

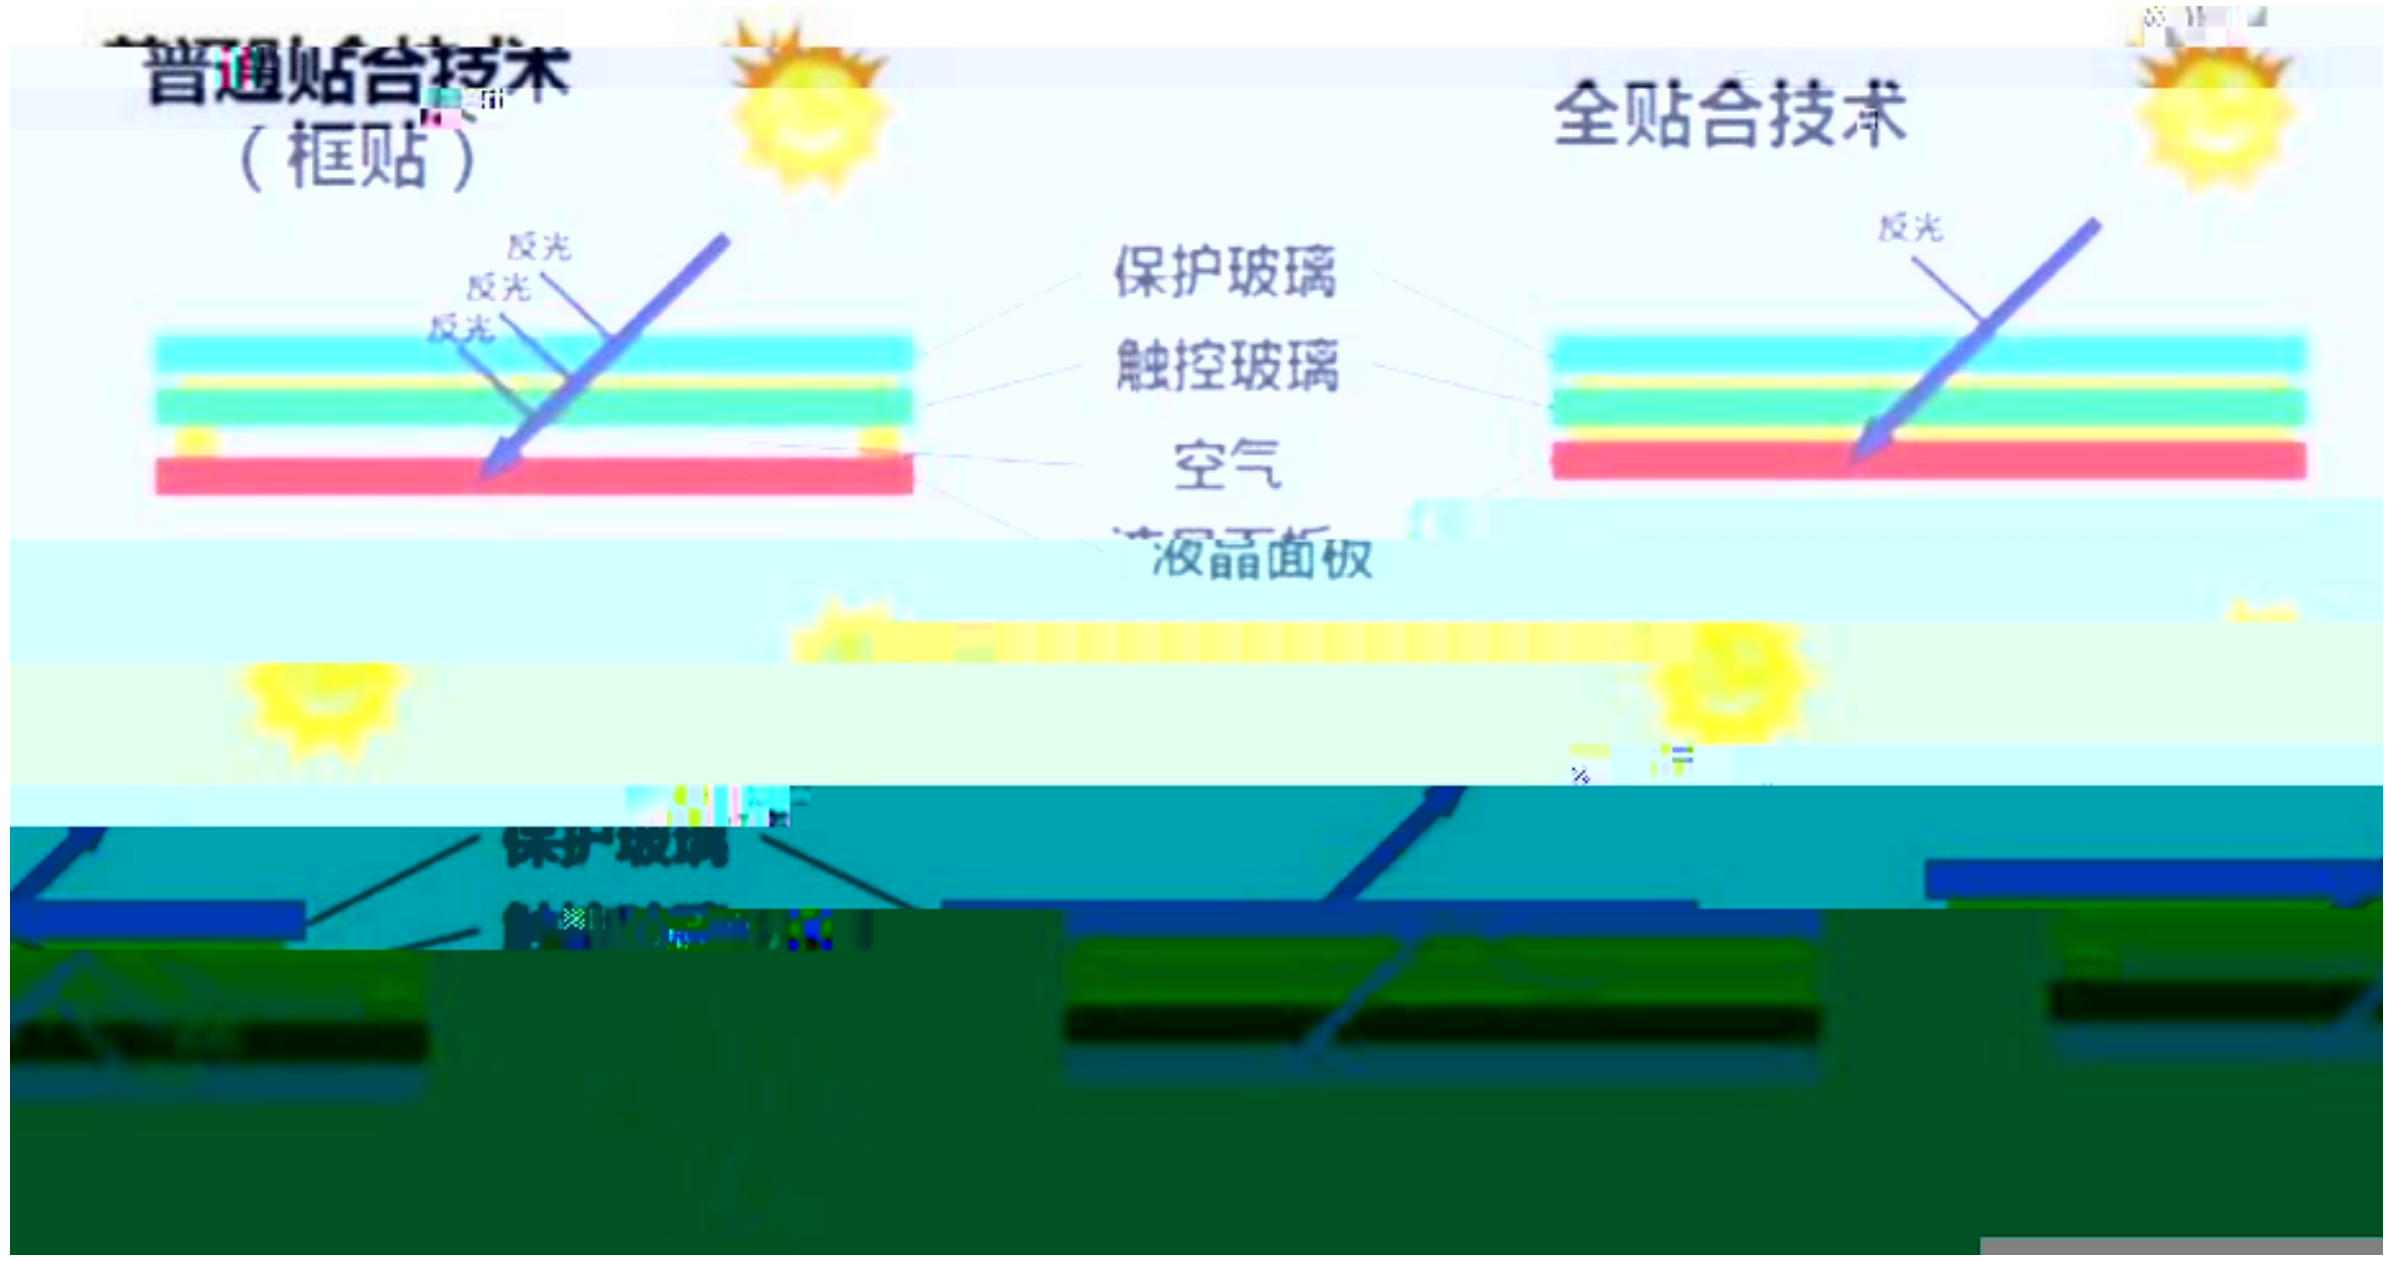
普通贴合技术
（框贴）
反光
反光
反光
保护玻璃
触控玻璃
空气
液晶面板
全贴合技术
反光

ٶ ᐟ ἶ ♫Ķ ڛ ῳ ã ˆ ݿ ῳ Ղ à ṛ ῳ̈ ⩘ ڃ ٳ ̋Ḥ ẩ ḡ Ղ Ա ŋ ة ي ᐟ ٶ

“ ٶ ” ẵ 2 ̋Y ΉḤ ḃ ٳ Ḛ ã ˆ ặ ̀Ω ᵘ ٿ ̃ ٳ ᵁ ᒥ ᒣ ᒐ

¾ 1 ٶ ٲ ٹ ڙ ٕ ڙ ɥ ڽ ڷ ڗ

گ ح

¾ 2 ٶ ˈ ٕ غ ڭ ں

0ɰ ᴿ ặ ŭ ٦

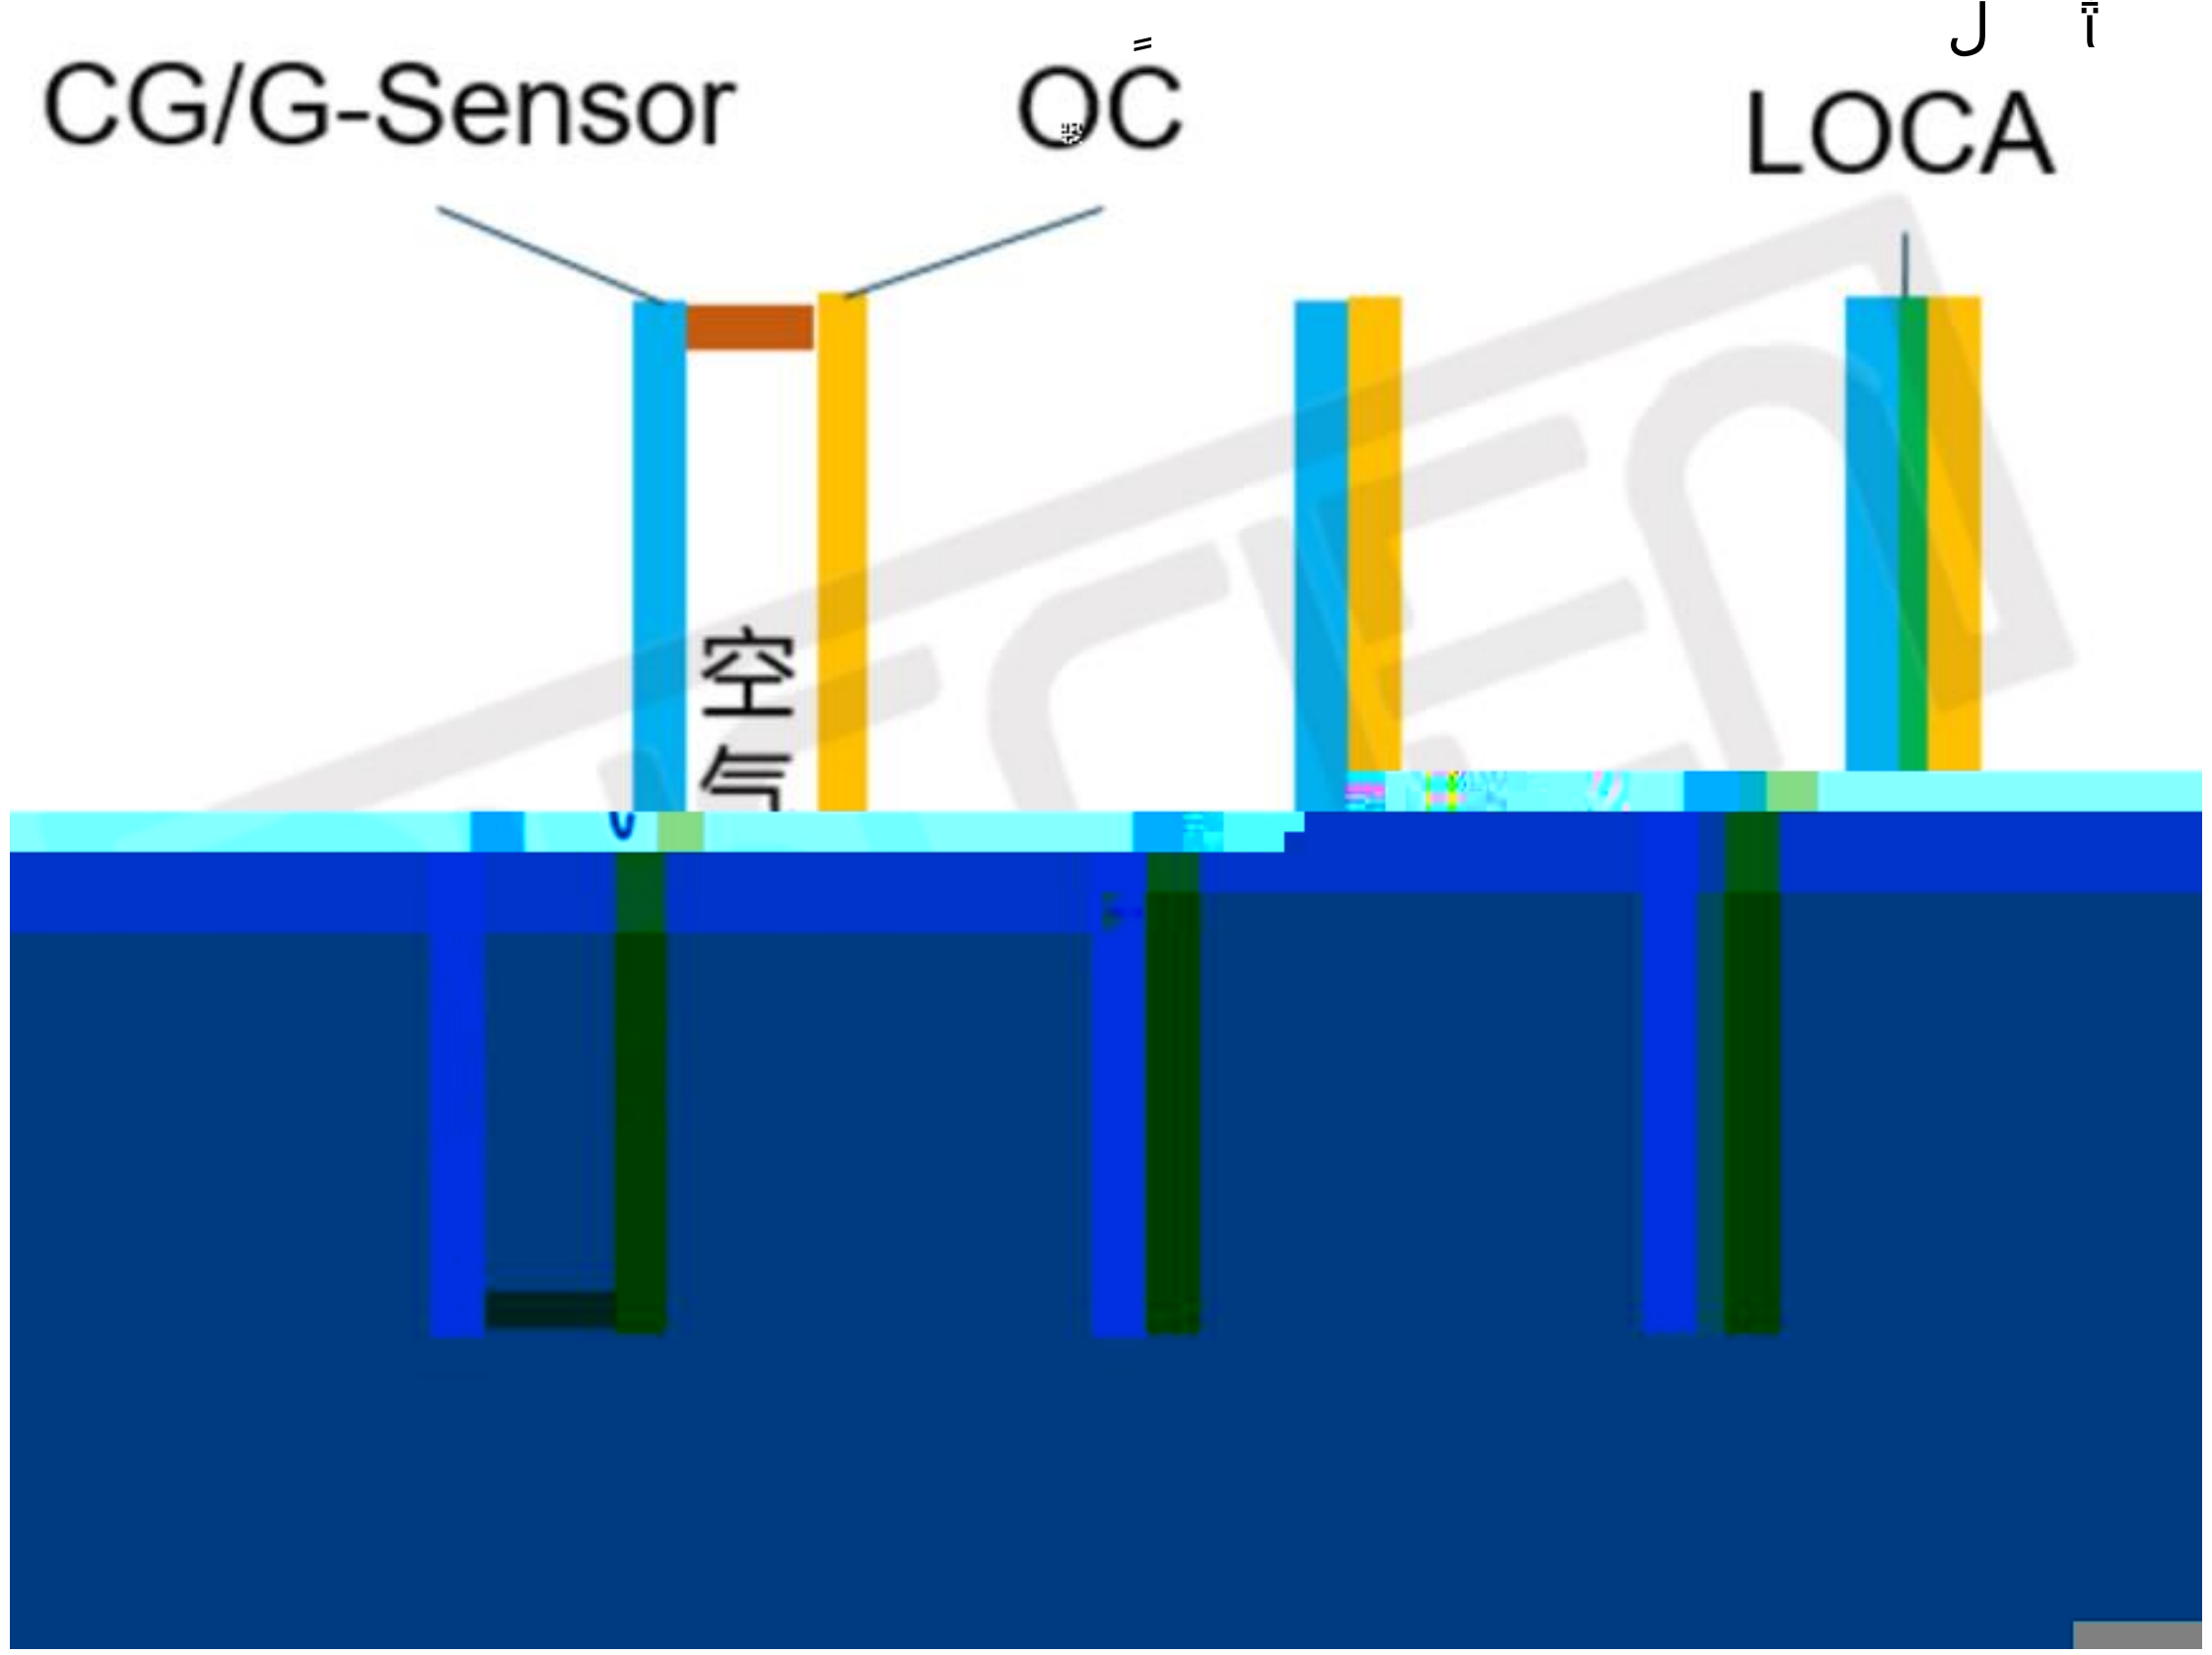
CG/G-Sensor
OC
LOCA
空气

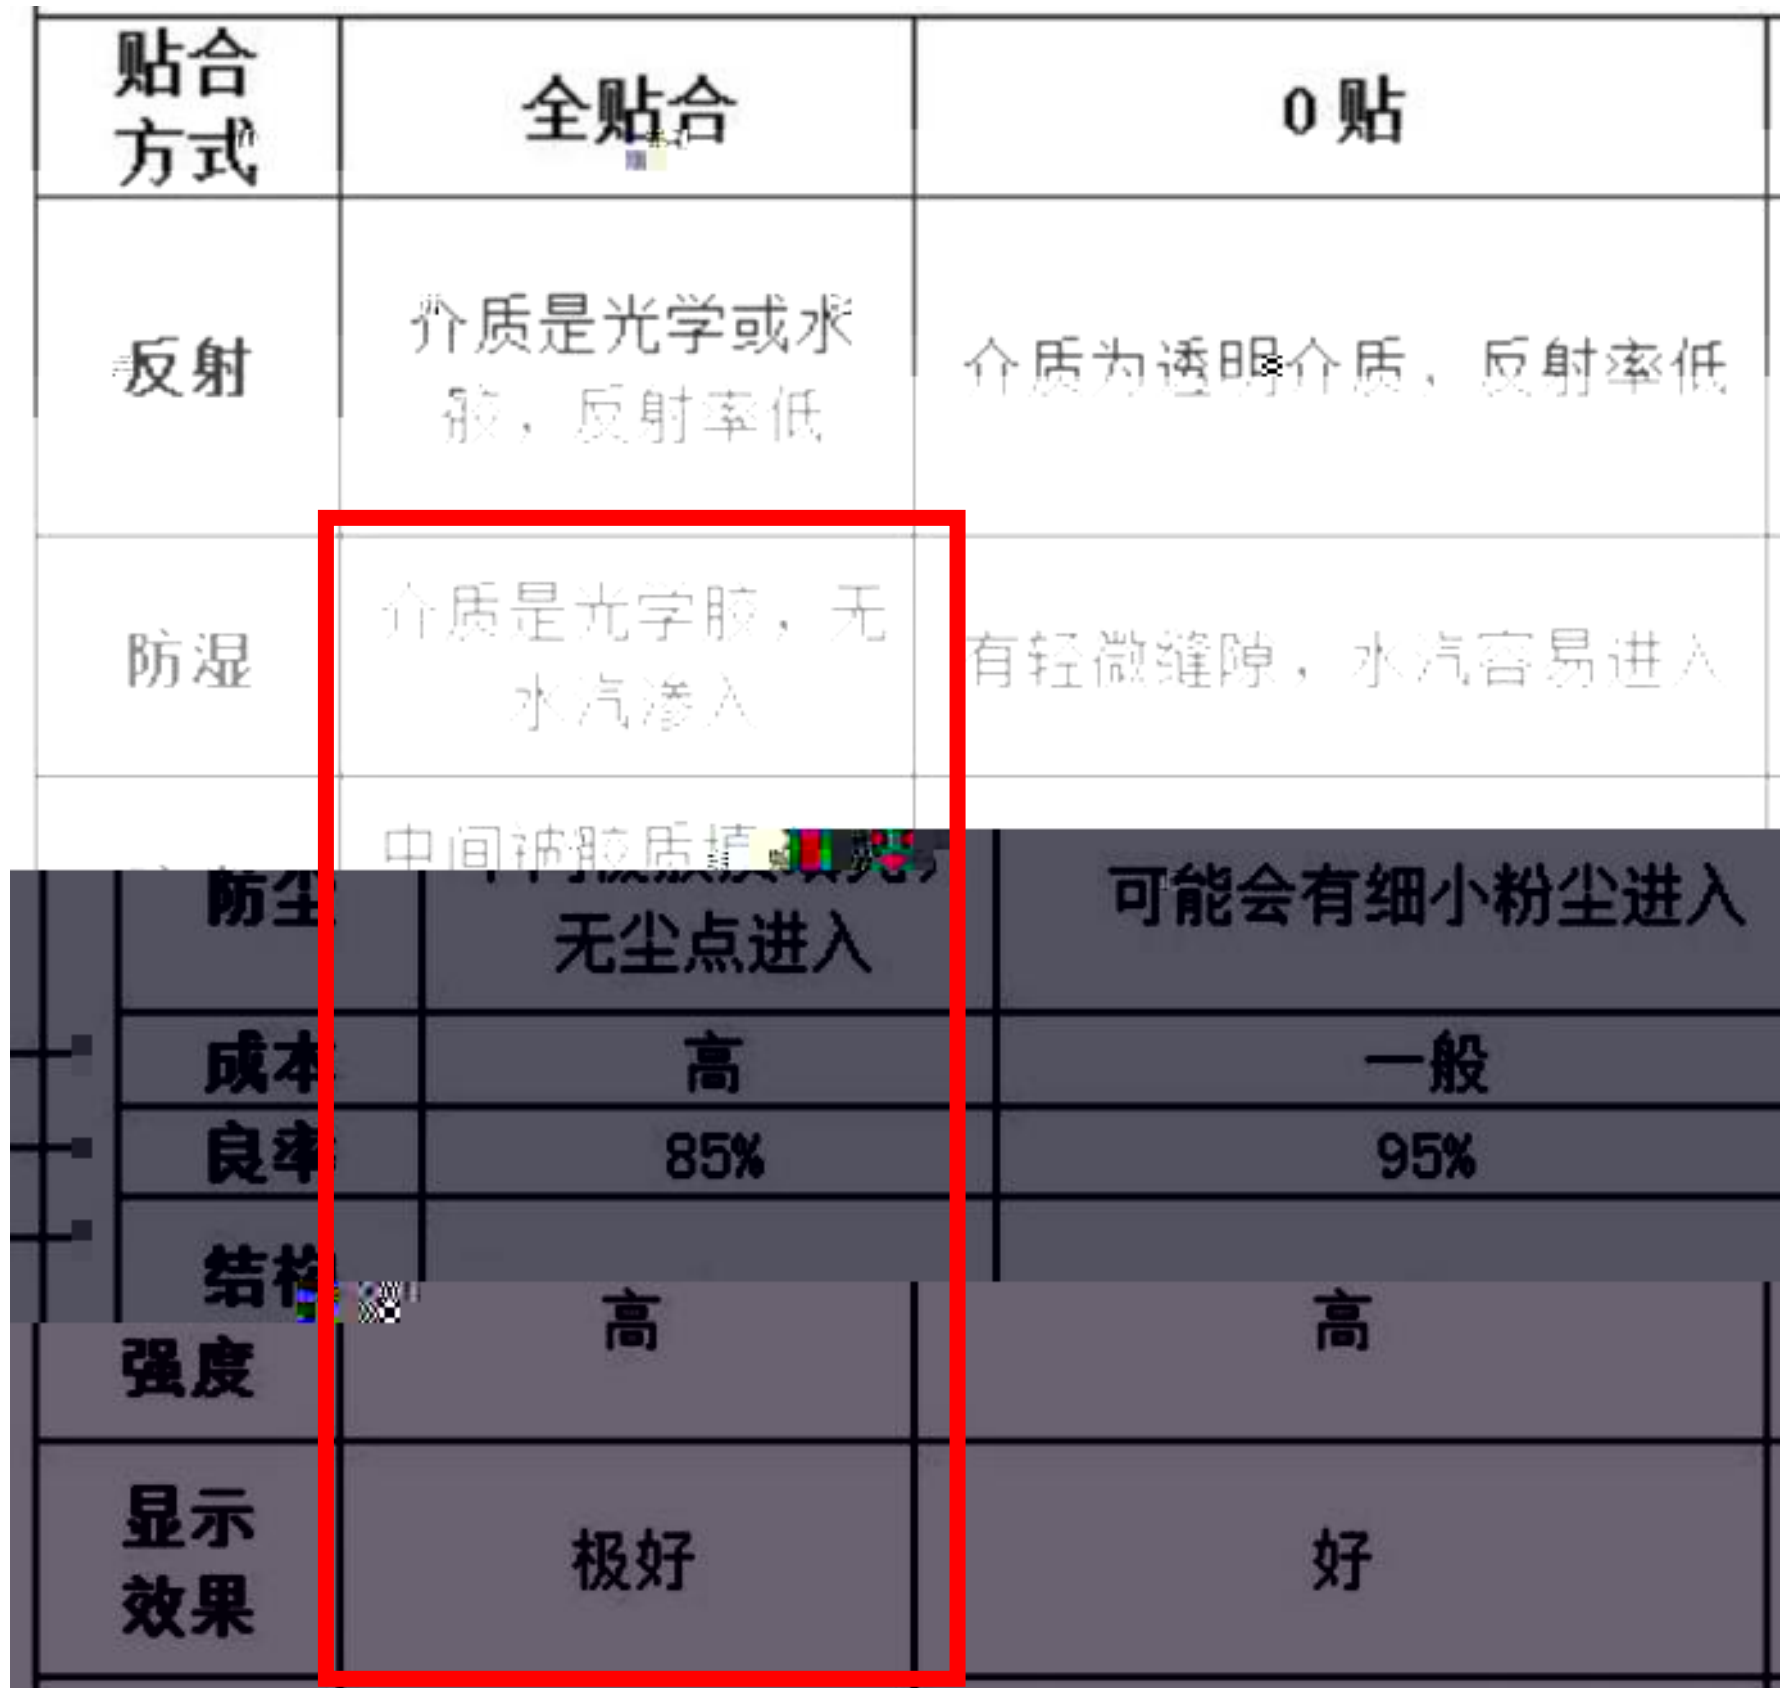

贴合方式	全贴合	0贴
反射	介质是光学或水胶，反射率低	介质为透明介质，反射率低
防湿	介质是光学胶，无水汽渗入	有轻微缝隙，水汽容易进入
防尘	中间被胶质填充，无尘点进入	可能会有细小粉尘进入
成本	高	一般
良率	85%	95%
结构强度	高	高
显示效果	极好	好

Q 0ˀ ɥ ɿ پ 0ˀ

A گ 0ˀ ɹ ɥ ɿ ɿ ق ɿ ي ŭ 0ˀ ɿ

OC ɿ ɿ ɿ OC ɿ - 3mm ŭ ɿ 0ˀ

0ˀ گ

٢ ῢO ˜ آ ῳ ᑕ ◕

´ ƚu ց ي

ɹ 15W ٍ ب

ٌ ɗ ج

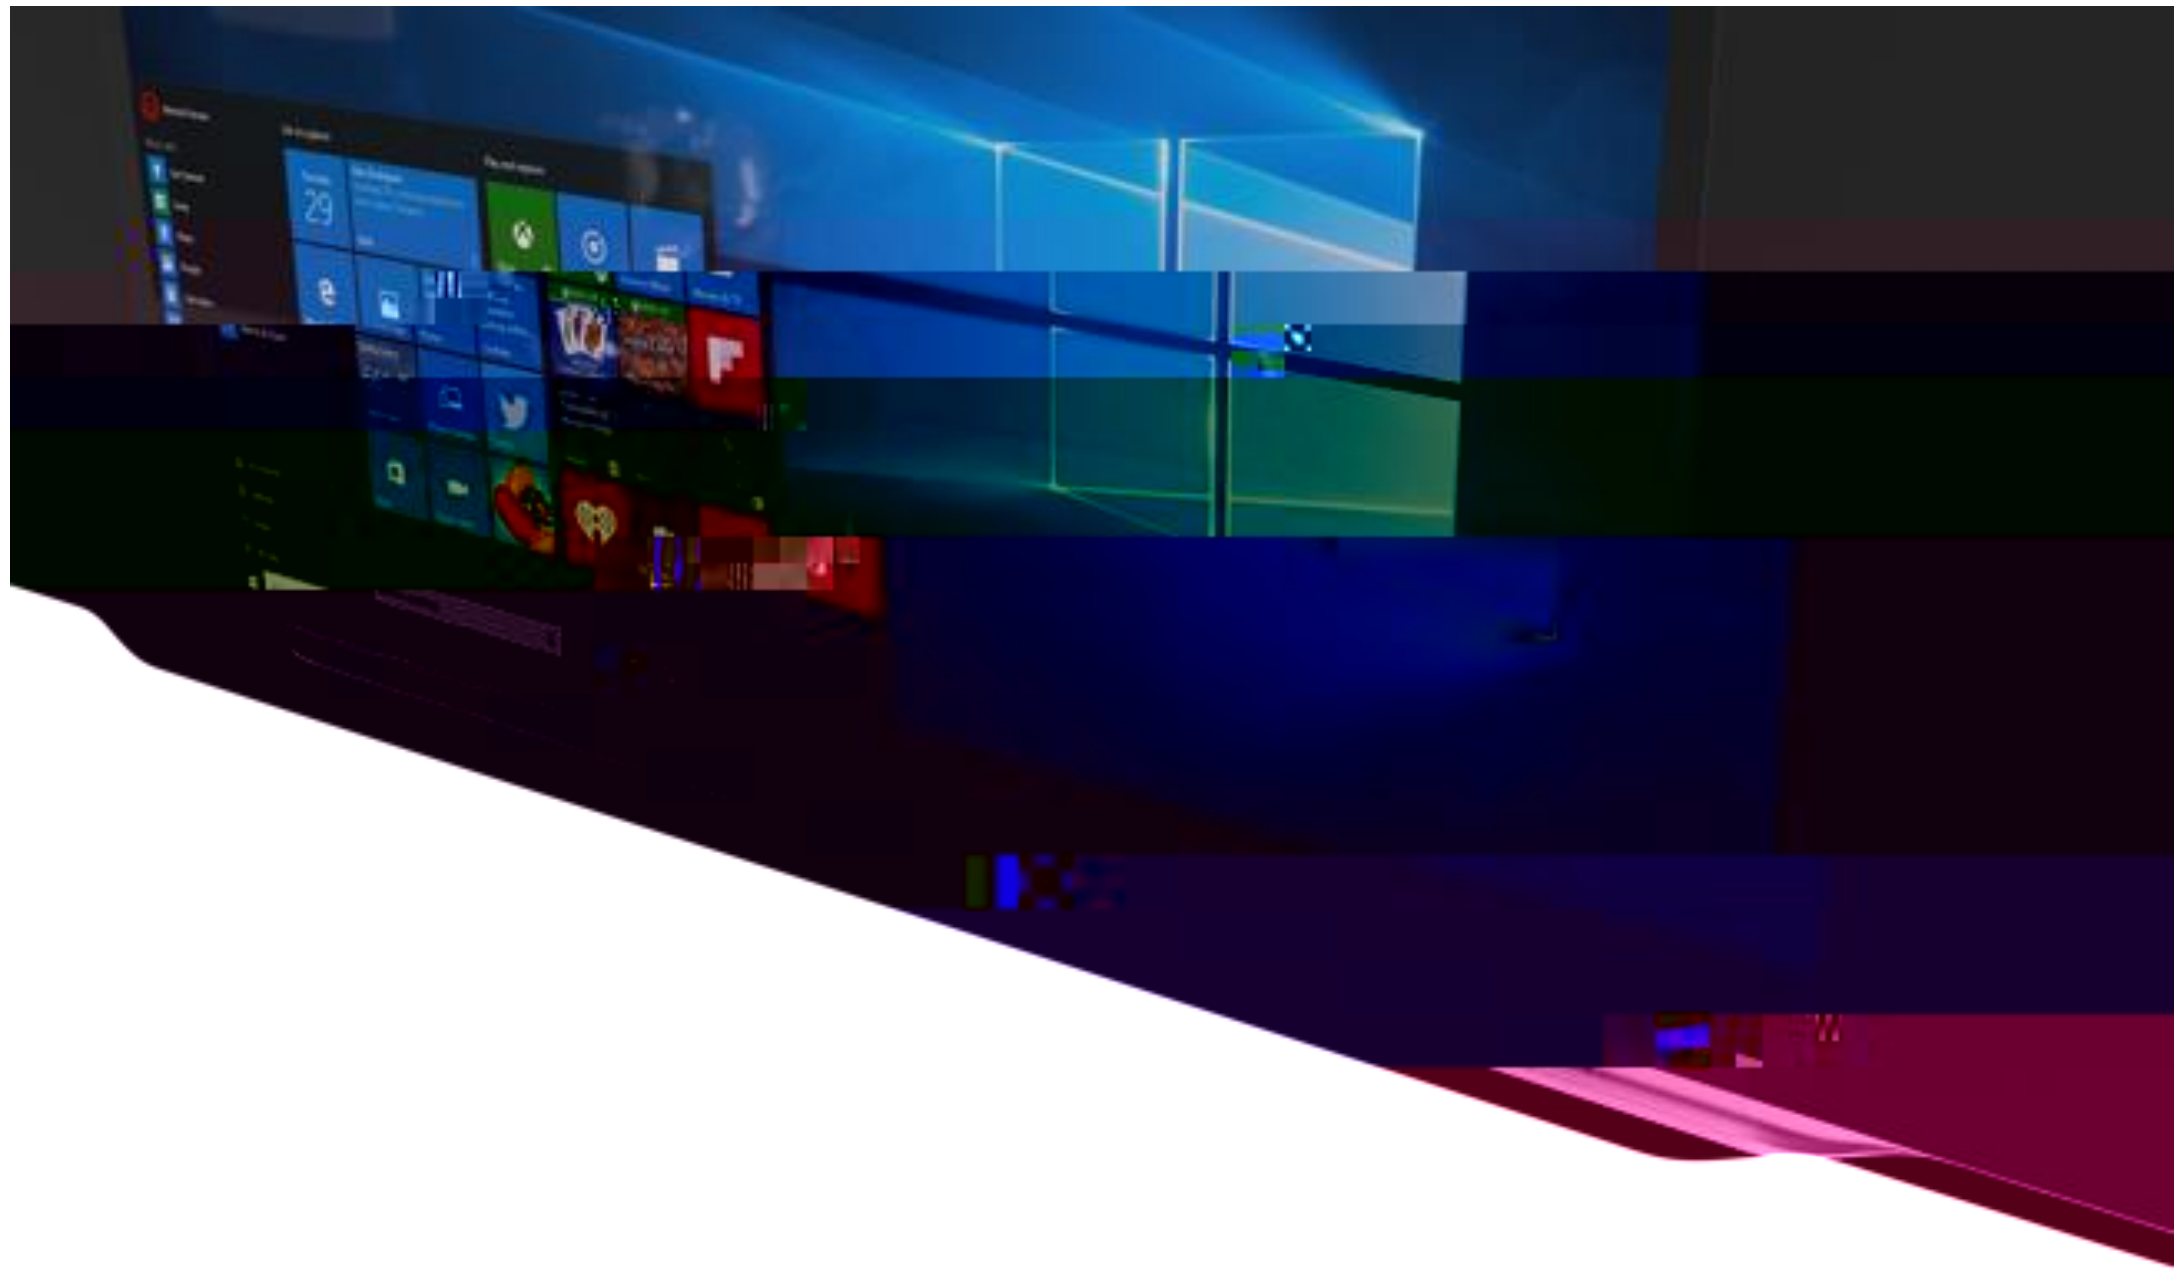

ꭗ ⊦ ᒐ

ﾍ $ɰ ڎ ꭓ ɹ $ɰ ٌق ۑ $ɰ

ῢ A ῖ

ɹ 3 USB3.0 ﻫ ﺤ USB-C ᾶ ɹ 2 HDMI

2 LAN Audio out

WIFI ⁴ ɖ ۑ ʼ ﾑ ﾑ Wi-Fi ﻪ

LAN ᴬ ɹ ﾊ ﾑ ڹ ɹ ﾑ /windows ﾊ ɹ

ـ

ῢΩ ֽ ّـ ڬ

ɹ 800W

ⵅ ⊦ ᒐ—ِ ώفِ ٩

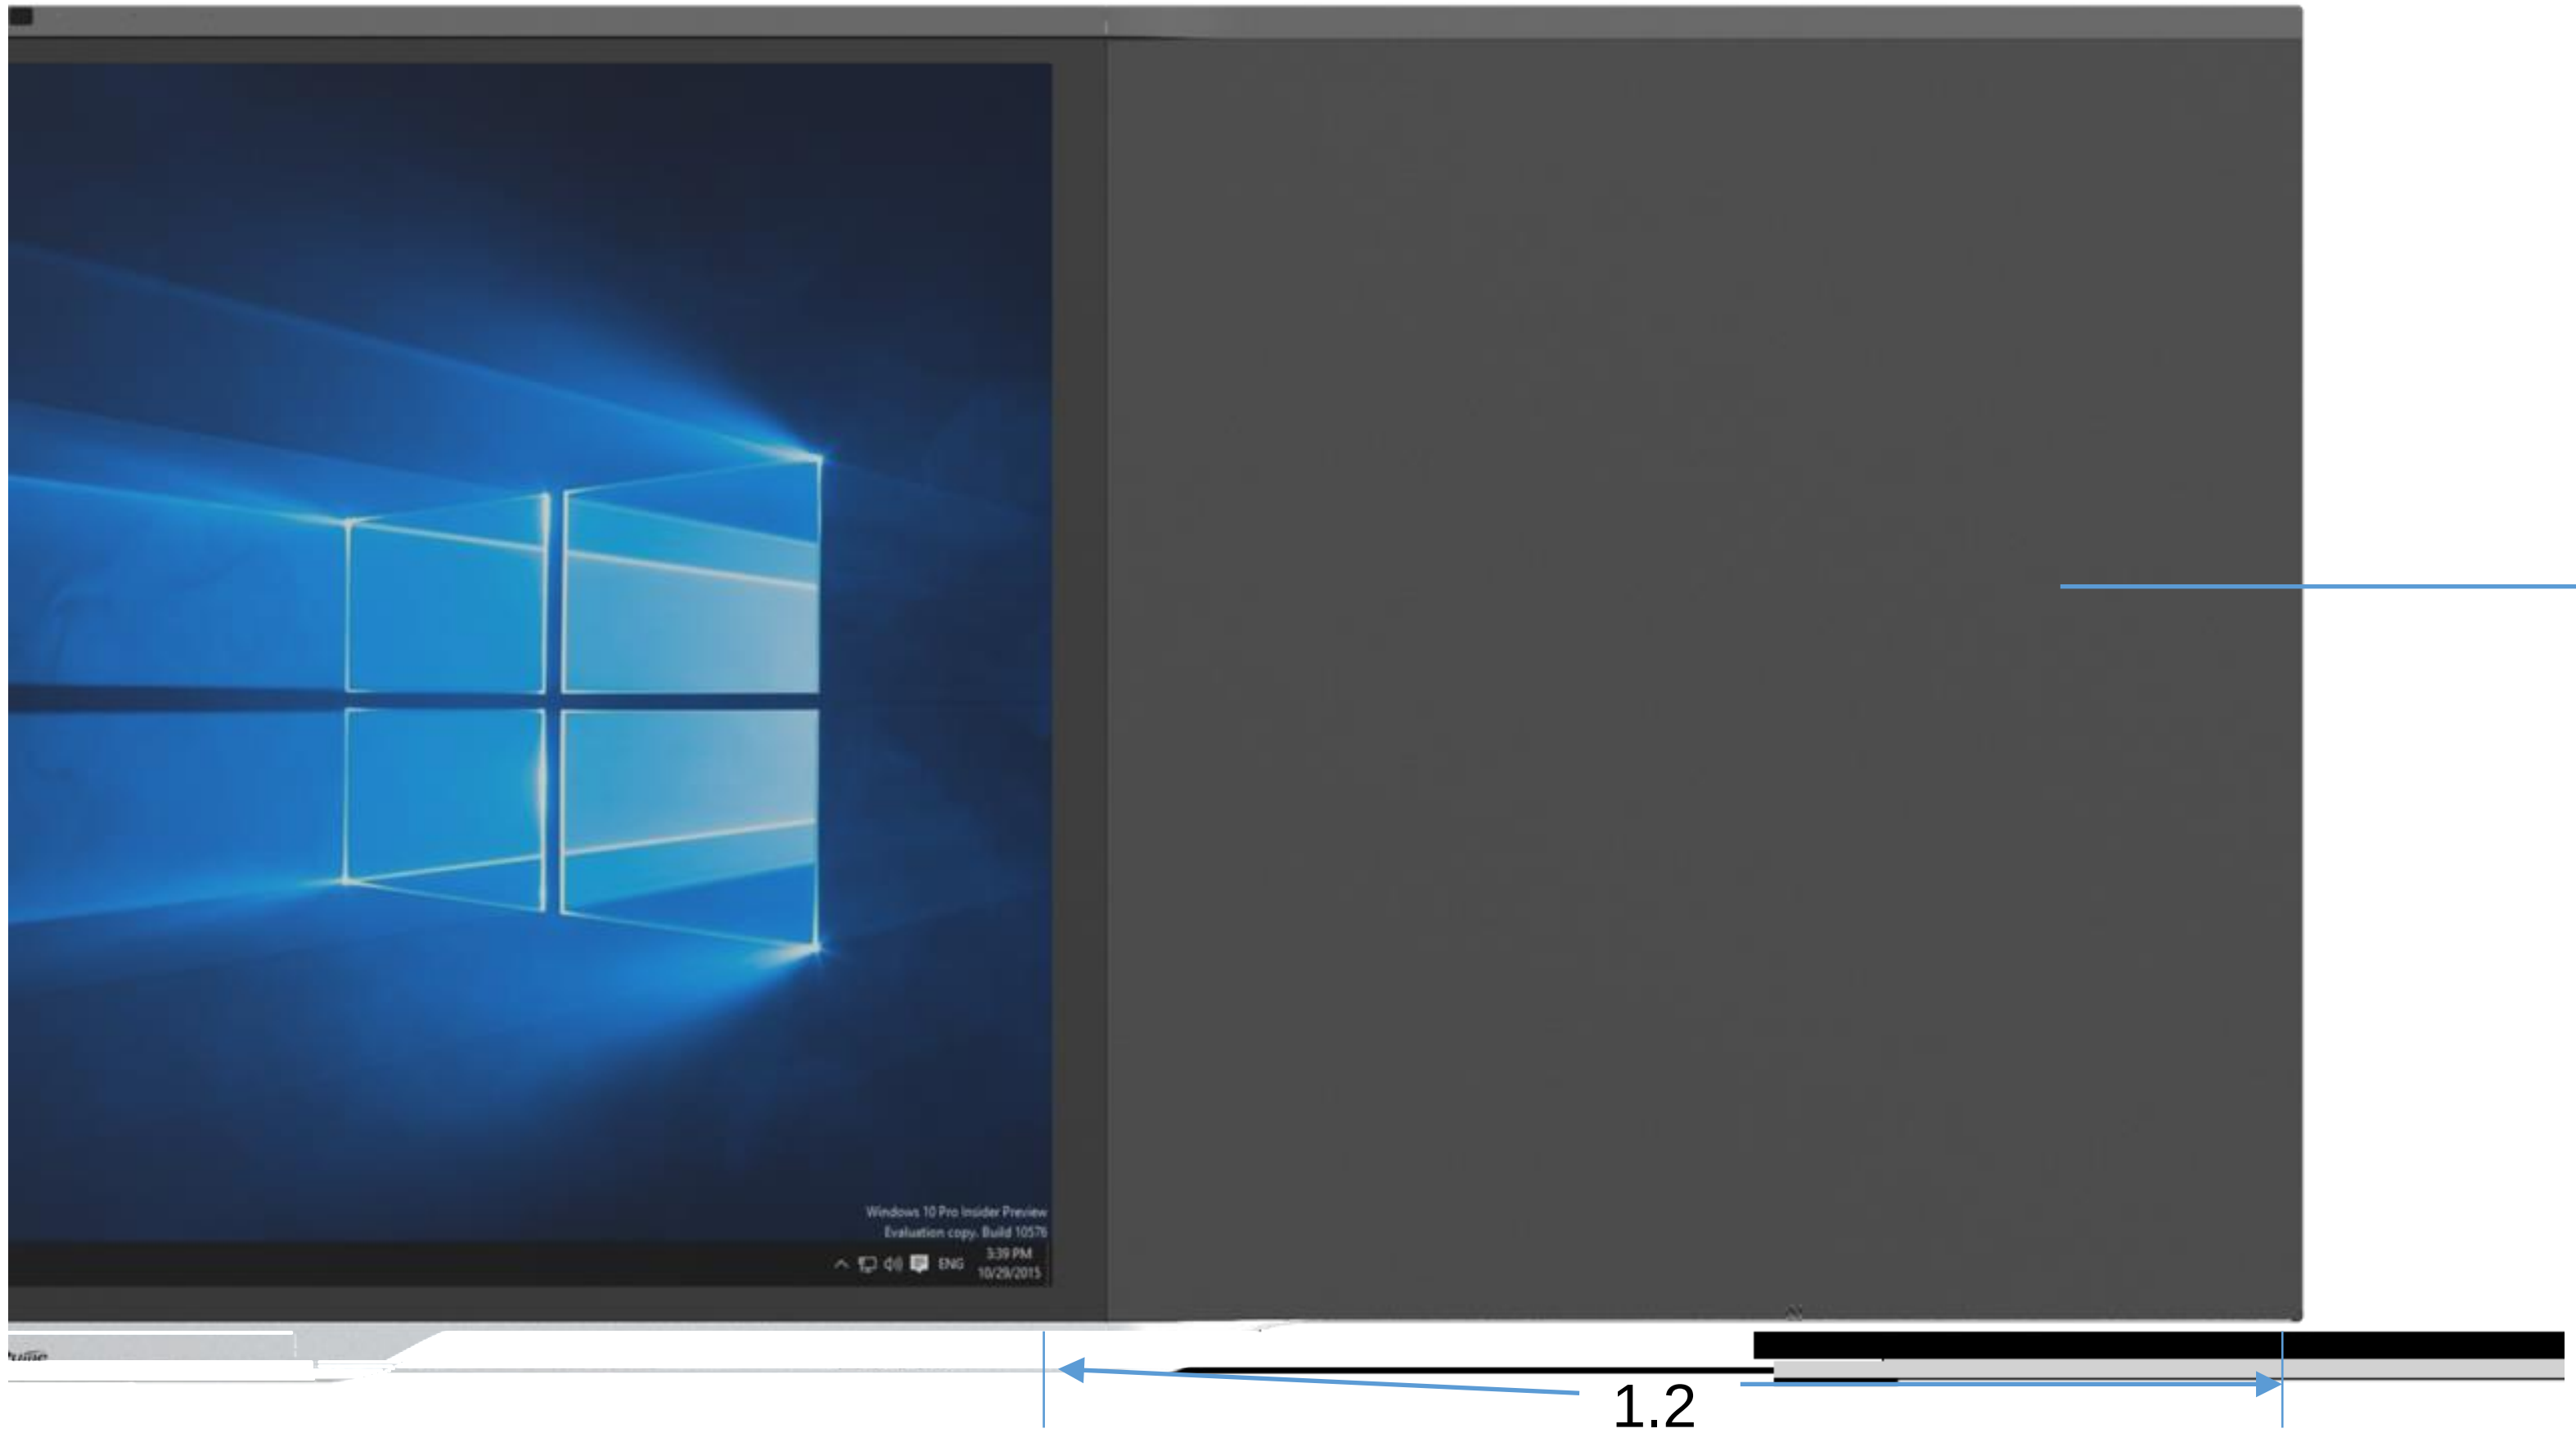
Windows 10 Pro Insider Preview
Evaluation copy. Build 10576
3:39 PM
10/29/2015
1.2

9 ب ᑎ + ؘ ٍ
أ أ
گ ٍ

9 س و ي پ پ
ᒷ ᐱ و
ظ ڑ ص ɋ

9 س 2.0پ ᑎ ڈ و
ᒷ و
ɋ

ɣ̈Ο ᴥ ● ɳ ĩ ẩ ̊ ṅ —ṅ̈Ω ╒ '

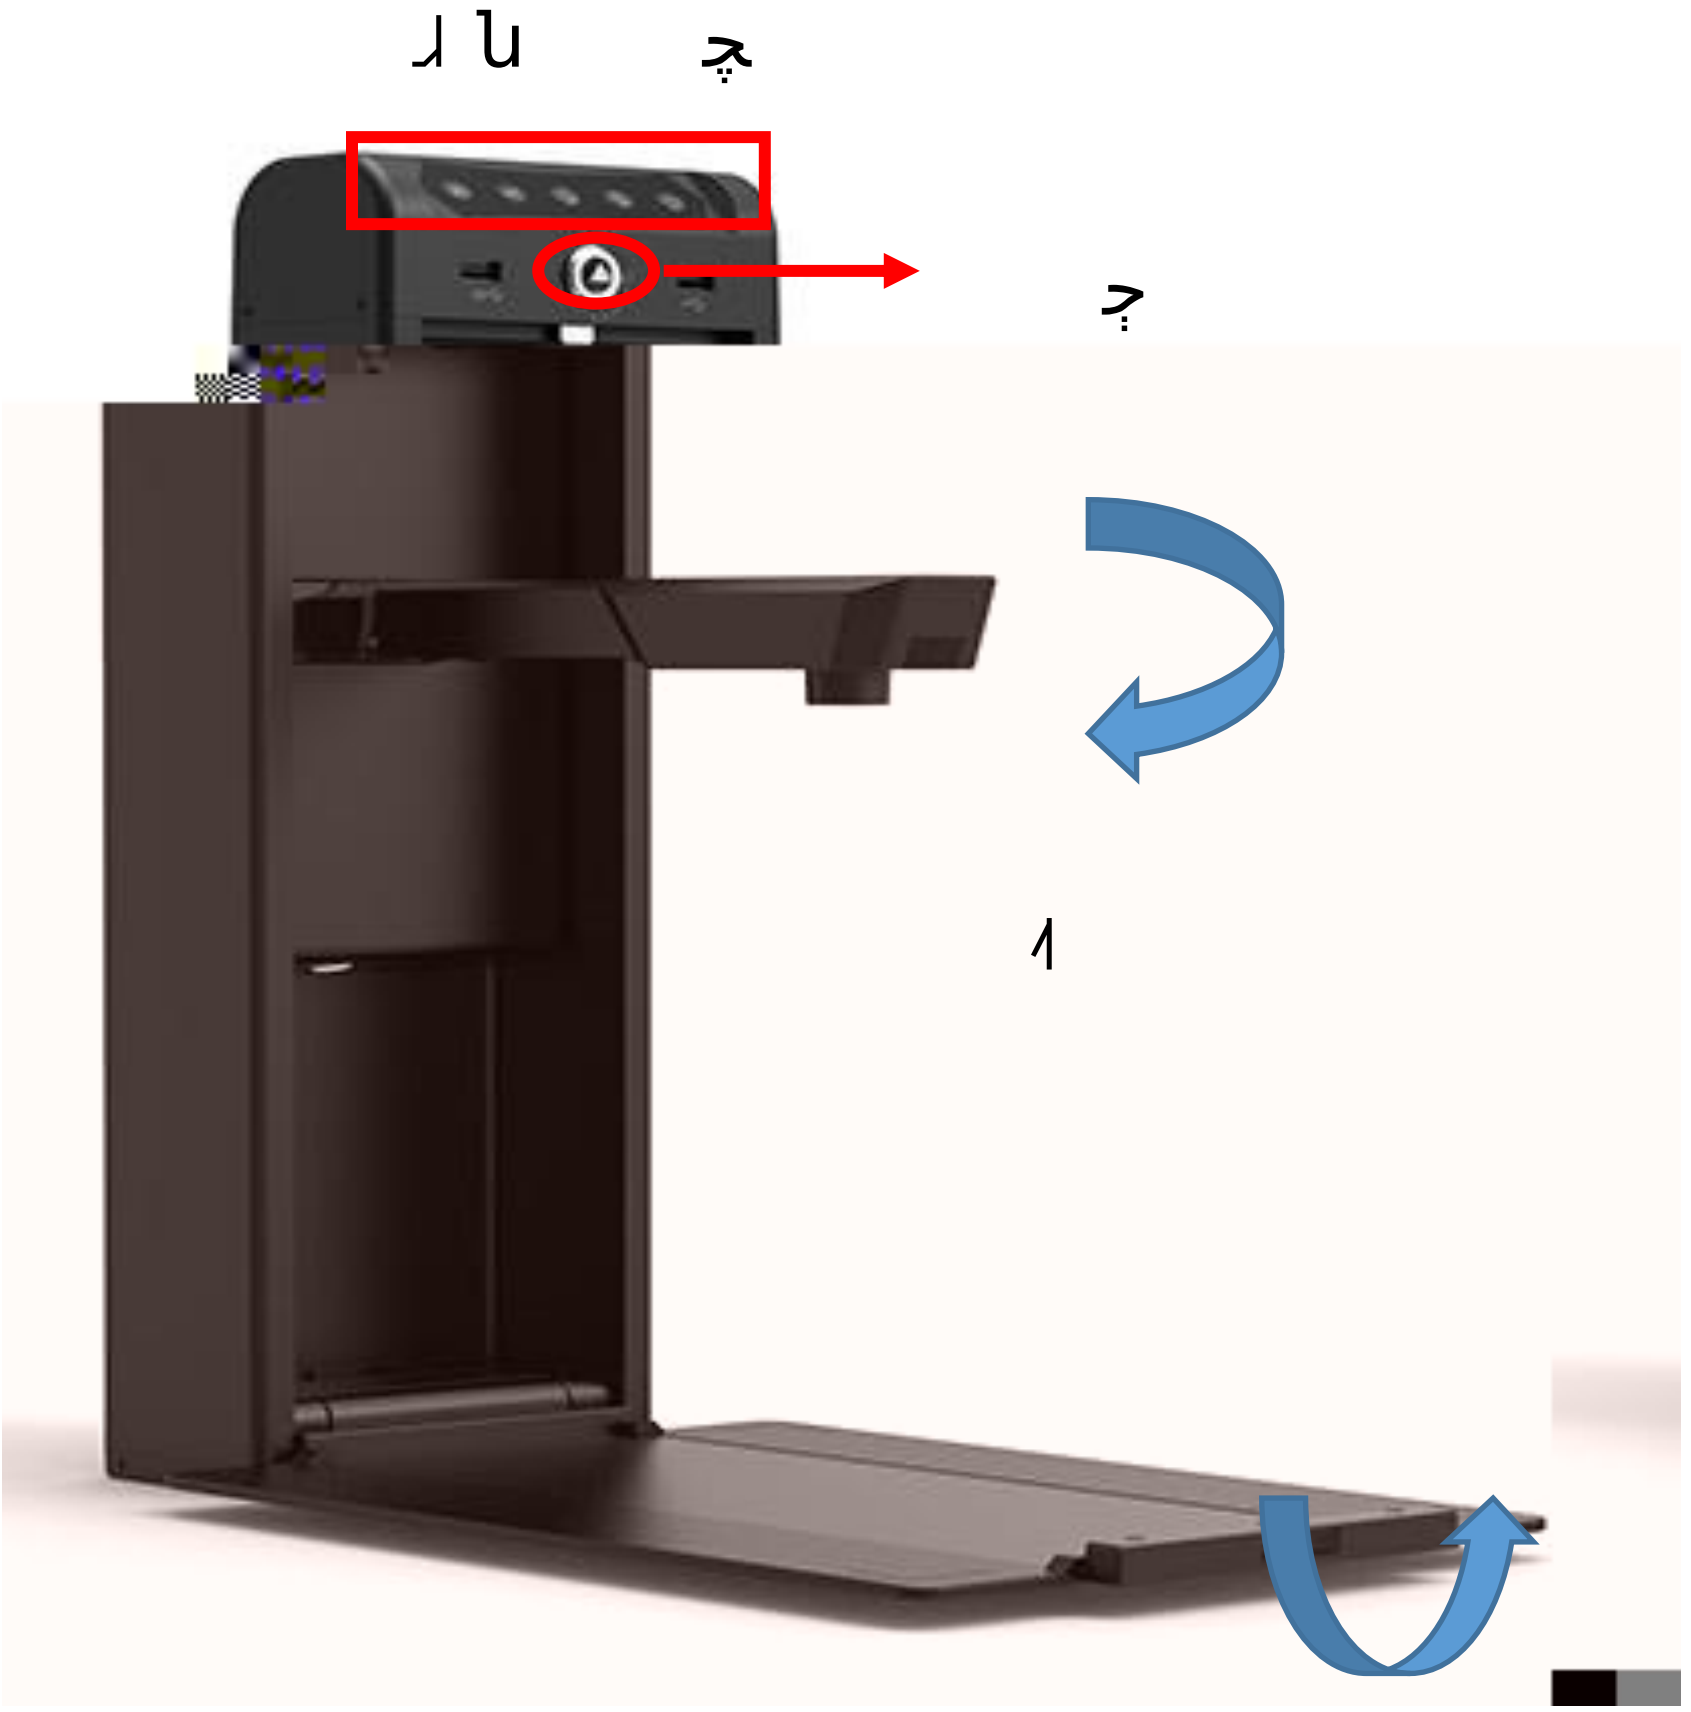

ج RG-IIB-HS1000E

1. CMOS 1000W إ 15 /
   ے A4 MJPG 1080P ﺣ ﮪ 40fps
2. USB2.0 ﻓ ﺍ
3. ﭼ ﺭ ﻟ ﭼ ﺍ ﭺ ´
4. ´ ﻟ ﺣ LED ´
5. ذ ₅ A4 ے ً ے ﺣ 260mm
6. ﻟ و ﺛ ﺟ
7. JPG TIF BMP TGA PCX PNG RAS
   AVI WMV
8. USB 5V/500MA ` أ
9. Windows ﺍ

ɳ Ĩ ᵒ ή ʋ ş Ạ Ṝ ˆ

ܚ ܠ س ژ

USBف ا ف ܚ س

USB ا 5V

ڑ ܚ

ا

ڃ ڃ

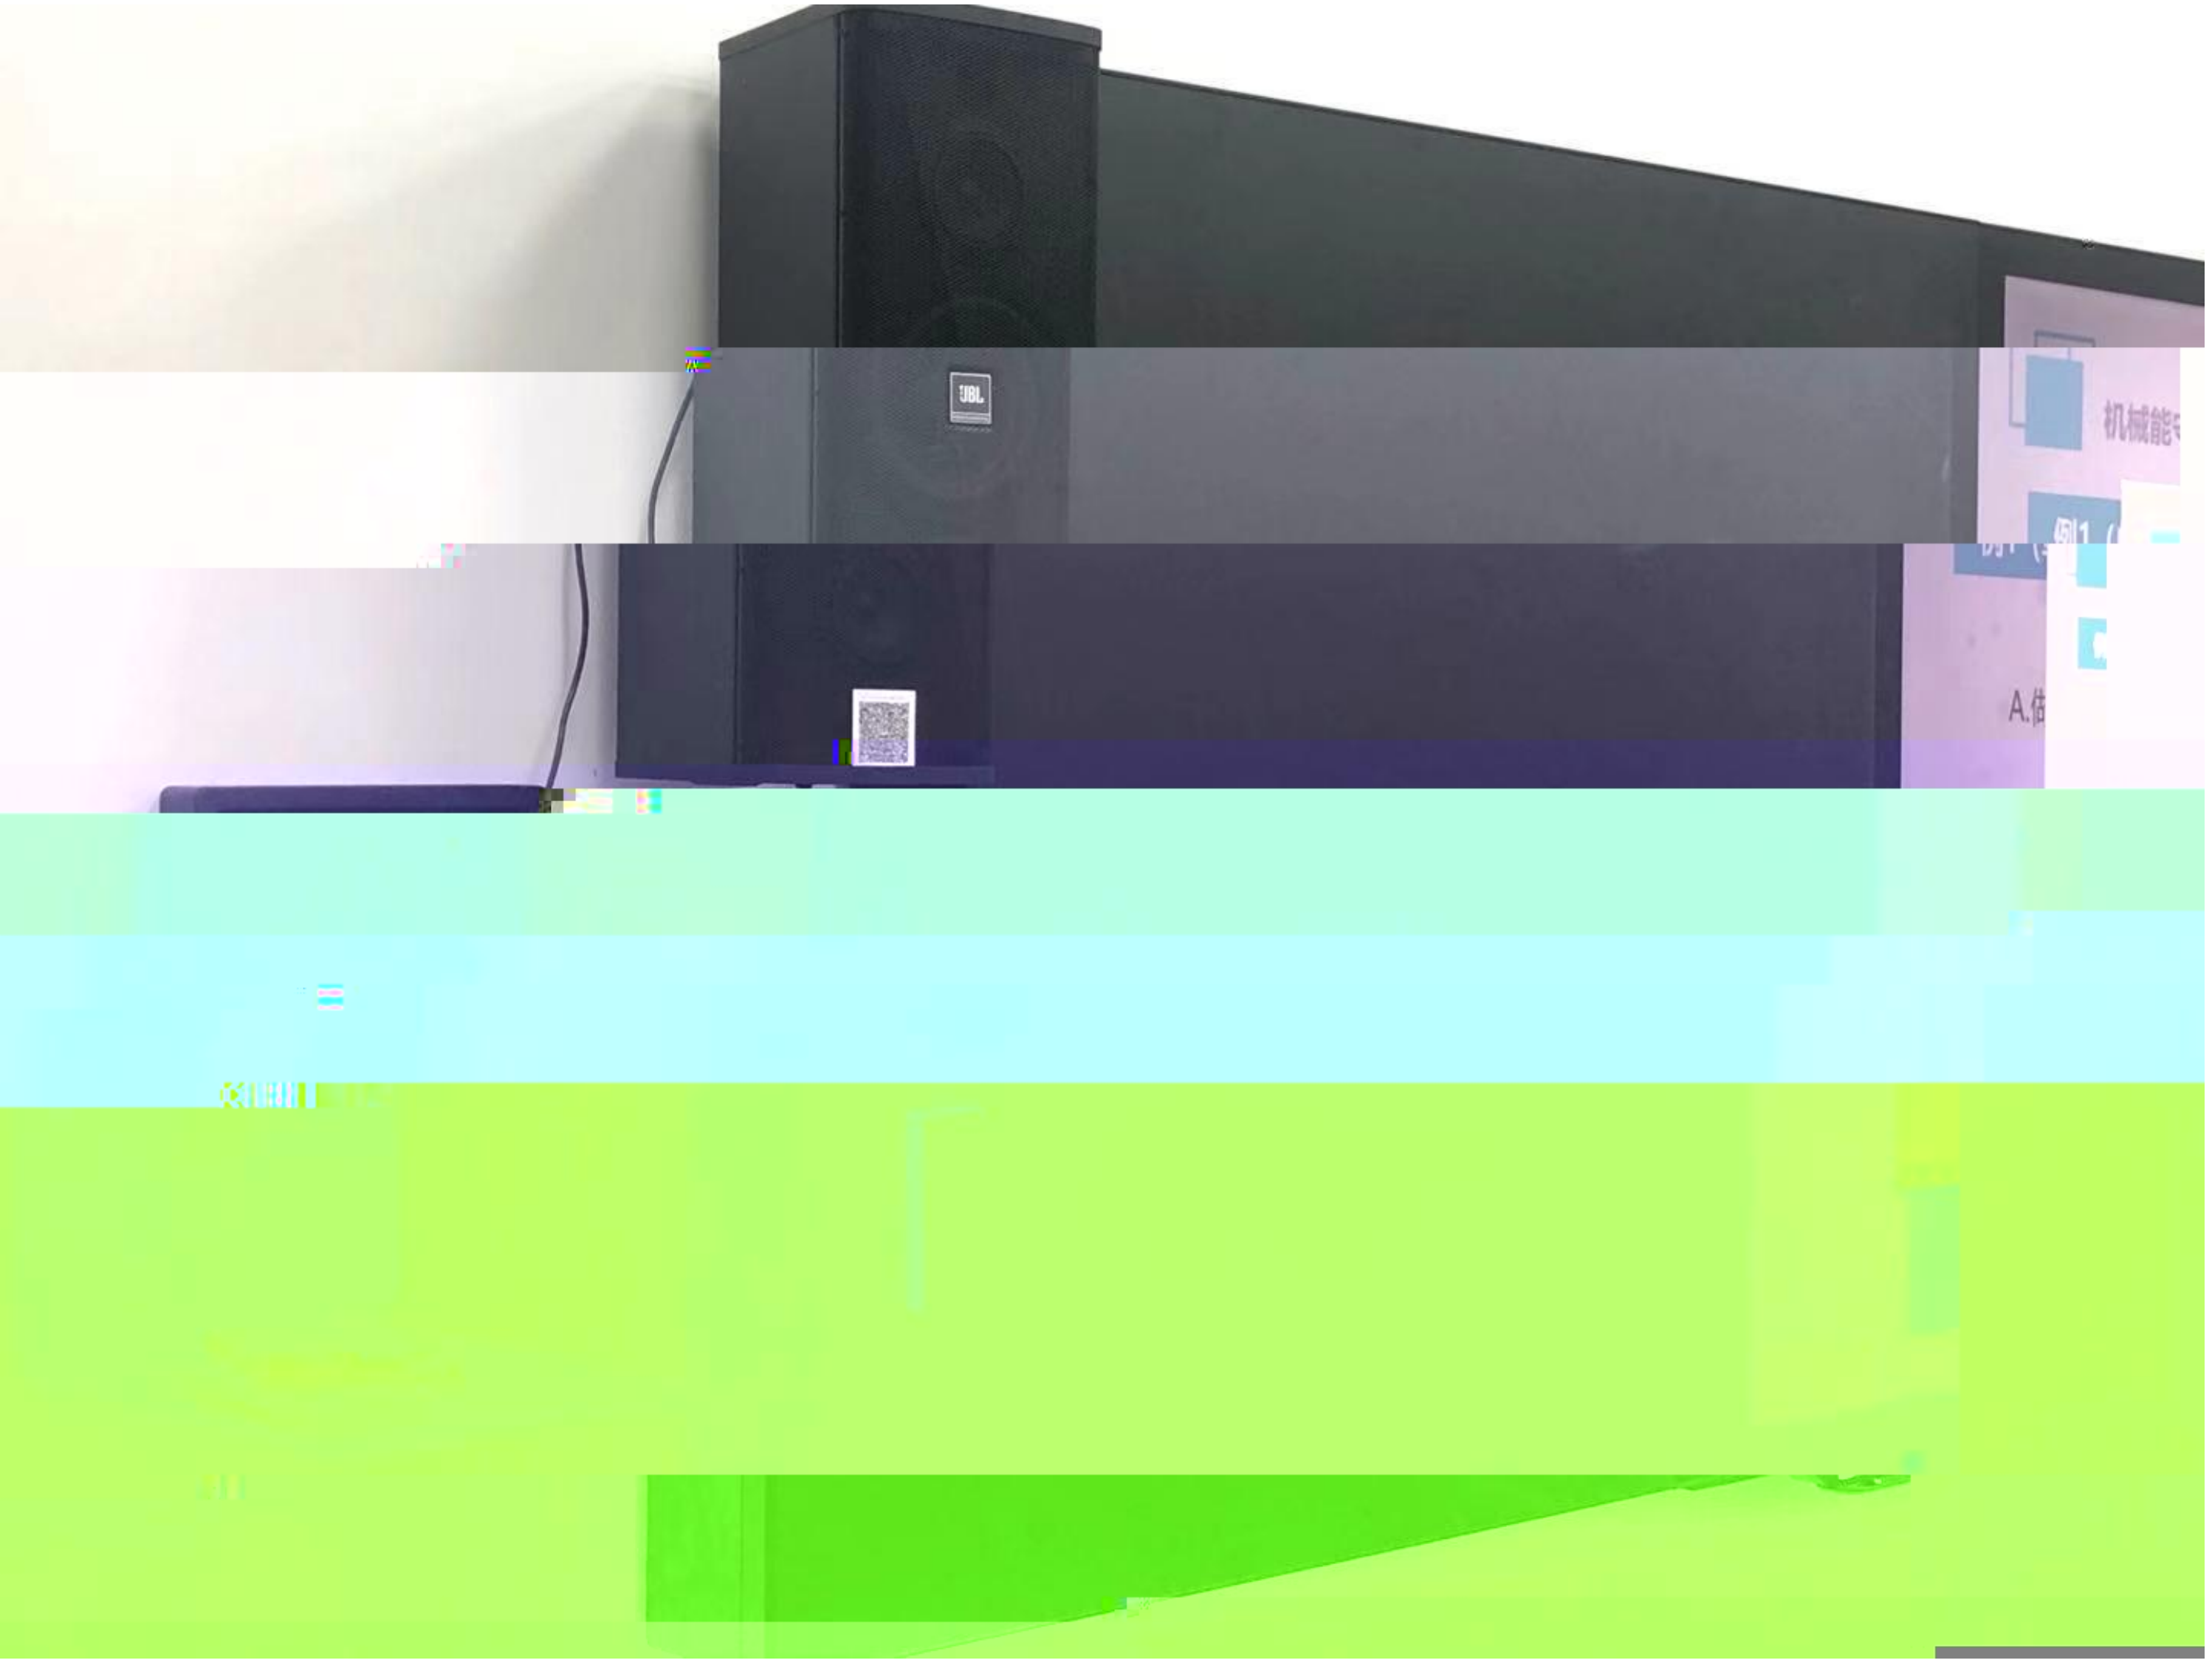

OPS O

RG-OPS-V-i5V3/5(H)

1.

2. 40%

3.

	RG-OPS-V-i5V1	RG-OPS-V-i5V2	RG-OPS-V-i5V3	RG-OPS-V-i5V5
	195(L) x 180(W) x 42(H) mm		195(L) x 180(W) x 30(H) mm	
CPU				

אָ Ẹ

1. ˜ آ ῳ2.0ˋ ٩
2. ˜ آ ῳ2.0 ٩

ۂ ﻳ q ʼ ˩

ﺰ | ǂ ˆ ƕ ﻫ

ﺰ ᵉ ǂ ˆ ƕ ﻫ

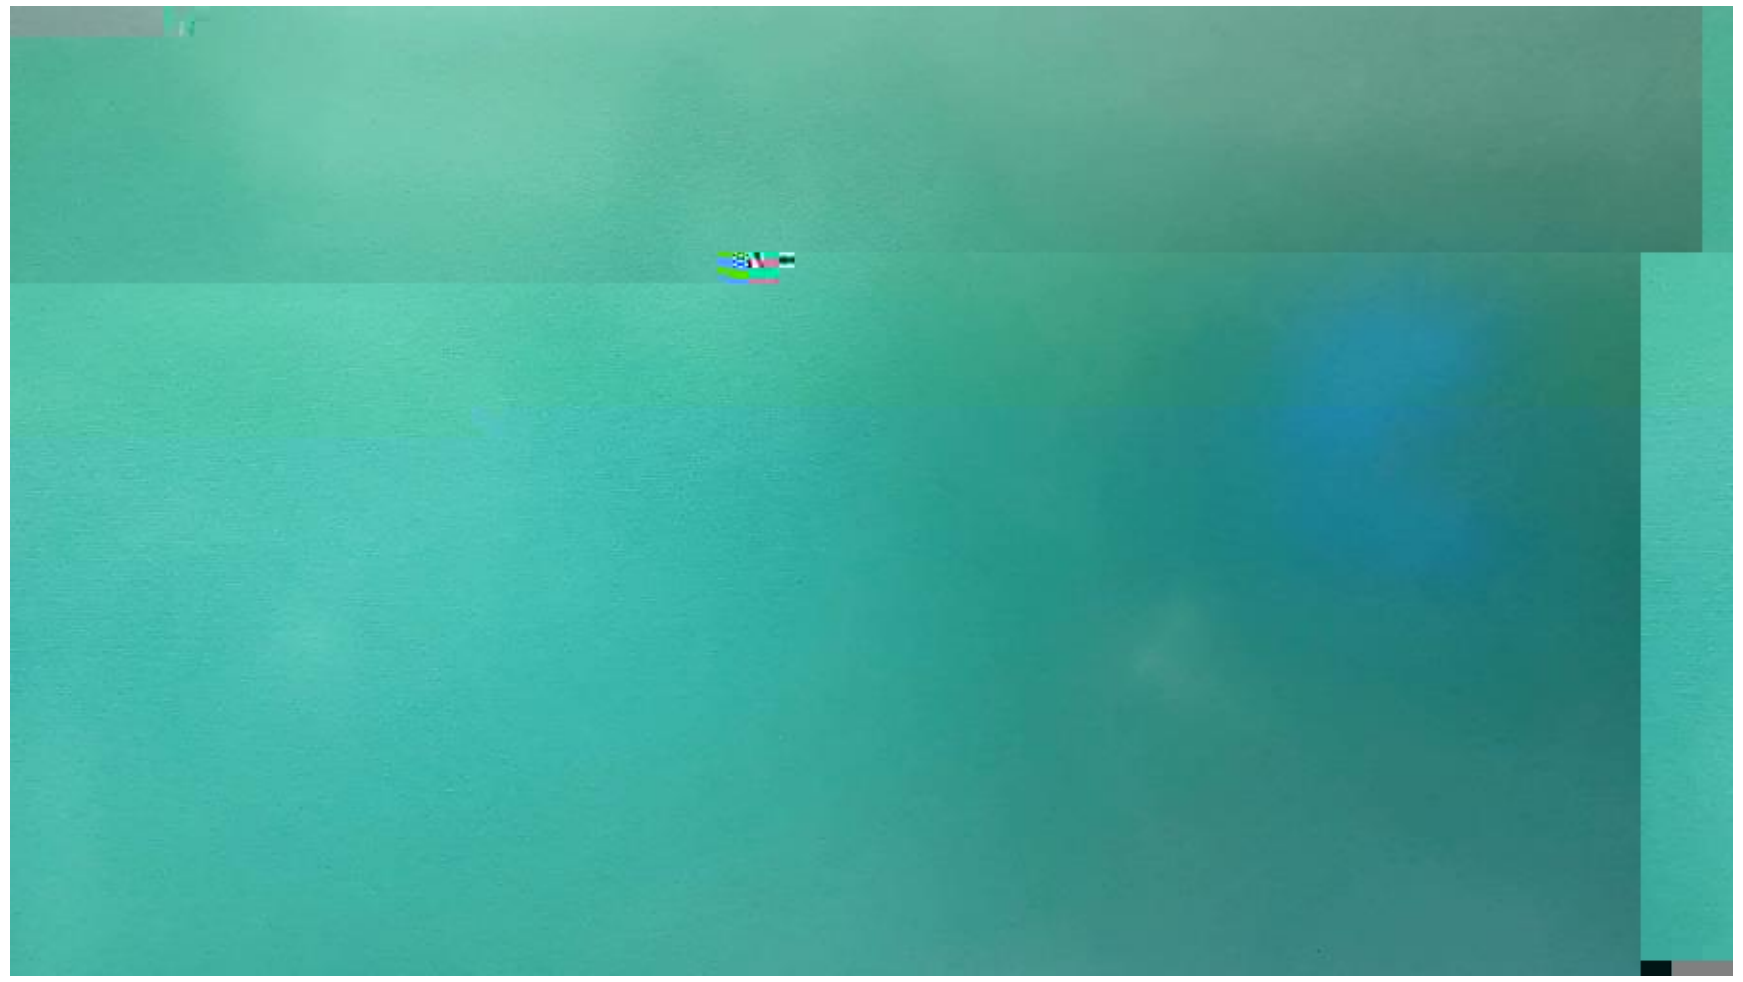

ﺰ | ơ ʄ

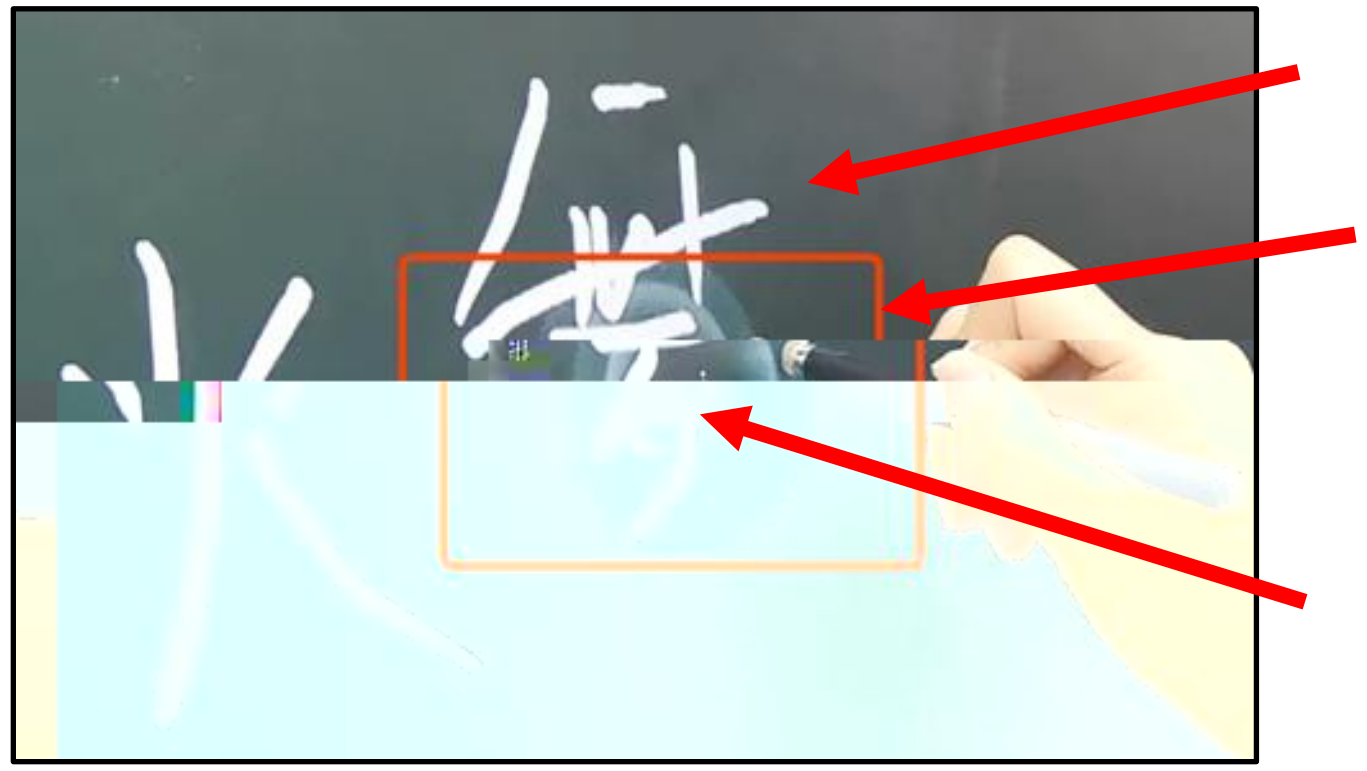

ﻝ ﻳ

ﺰ ᵉ ơ ʄ

ﭪ 50ms ﯓ
ﯼ ﮒ

ﭖ ﭻ
ﻑ

ﻙ ˦ ˦
ɥ

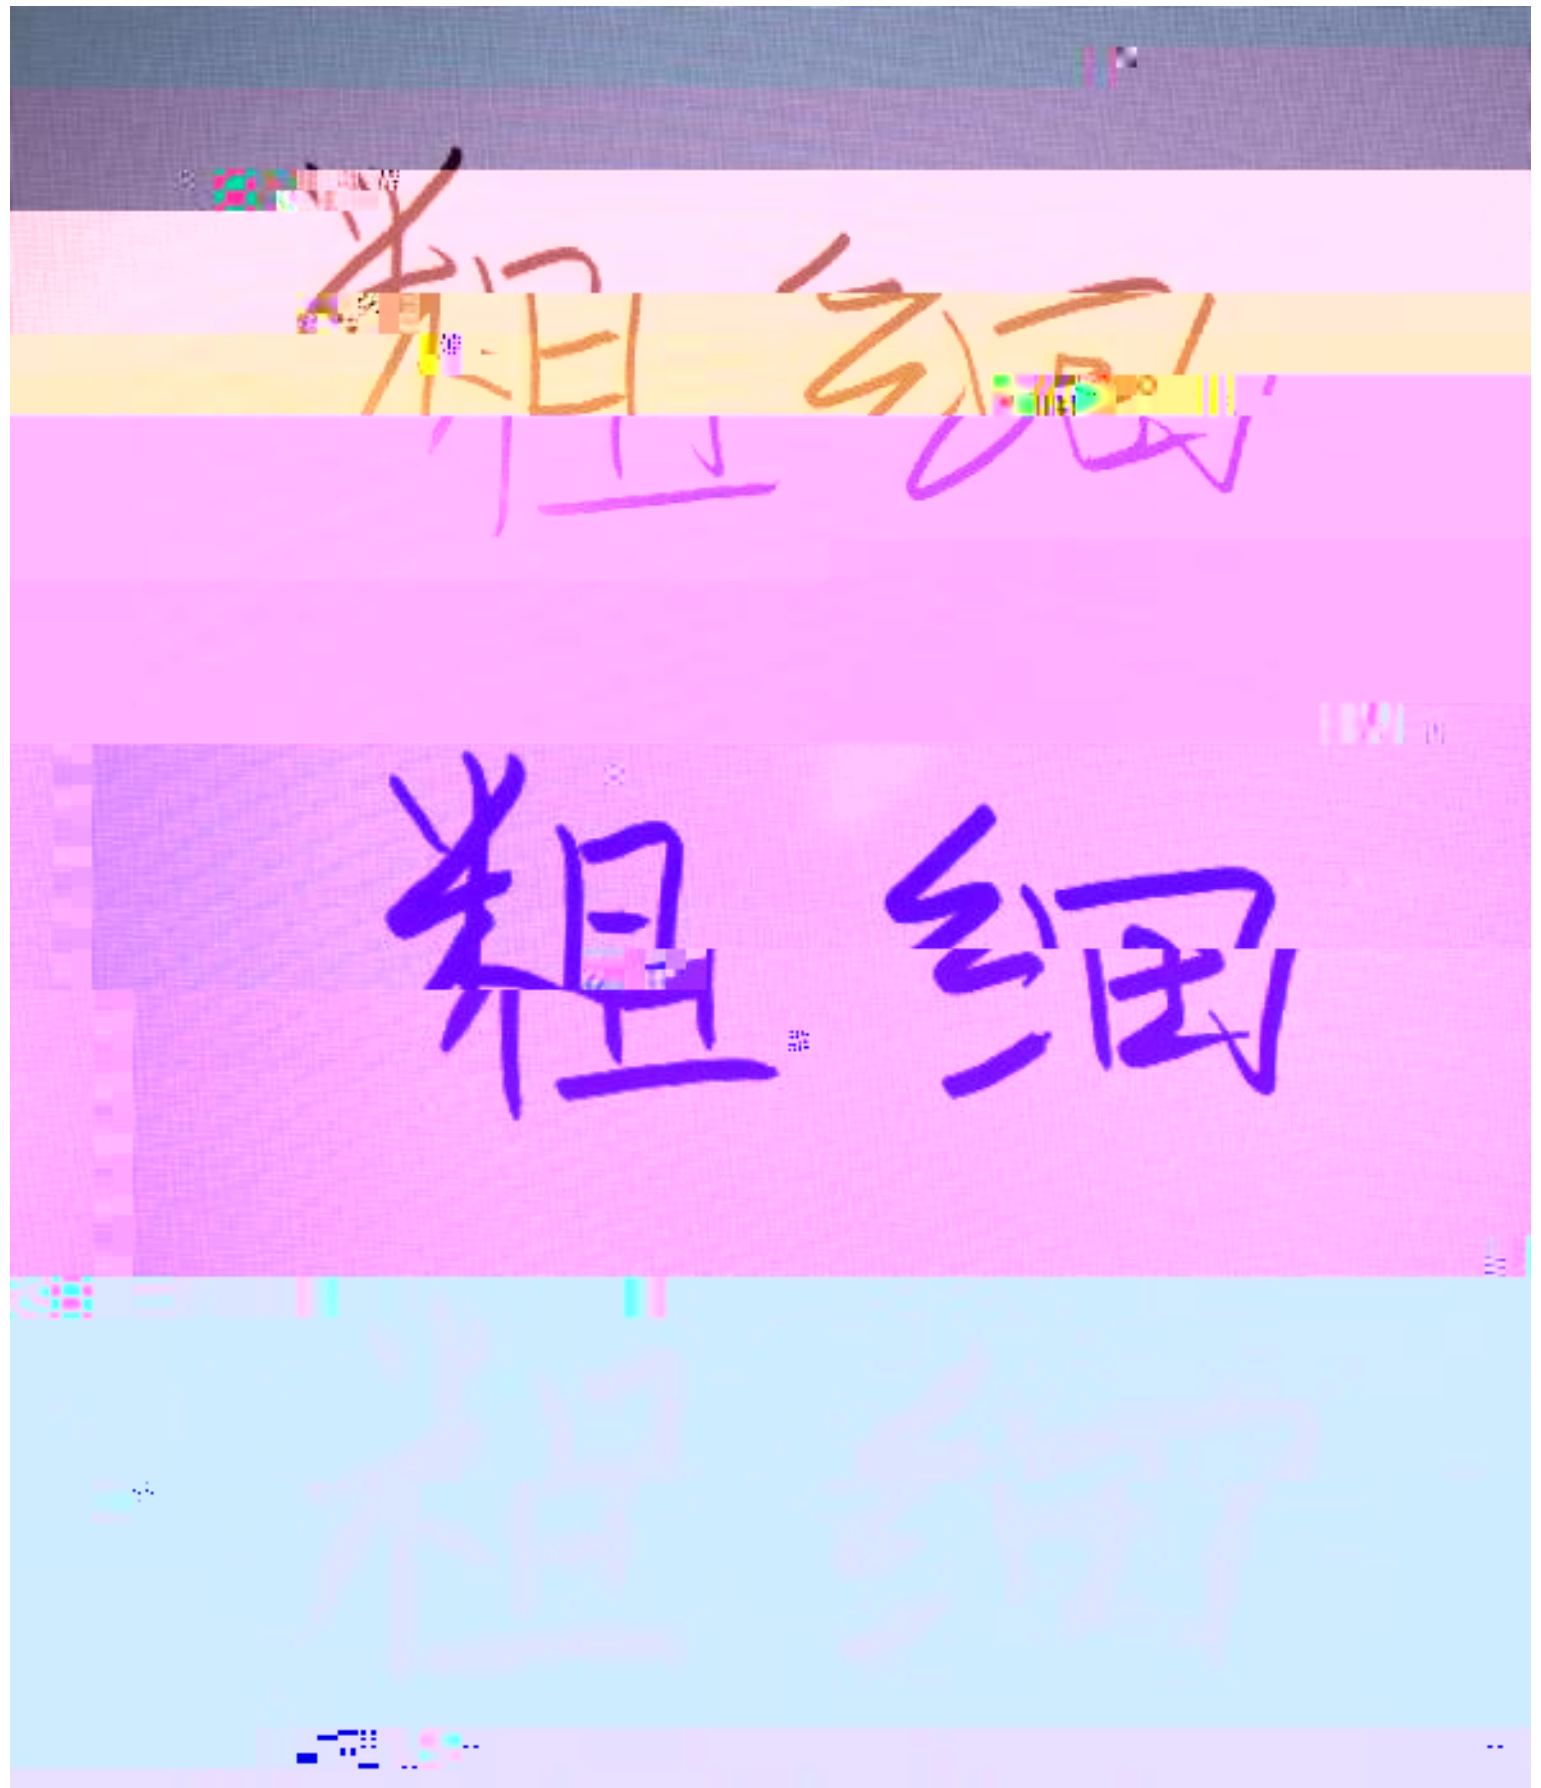

N86KS+

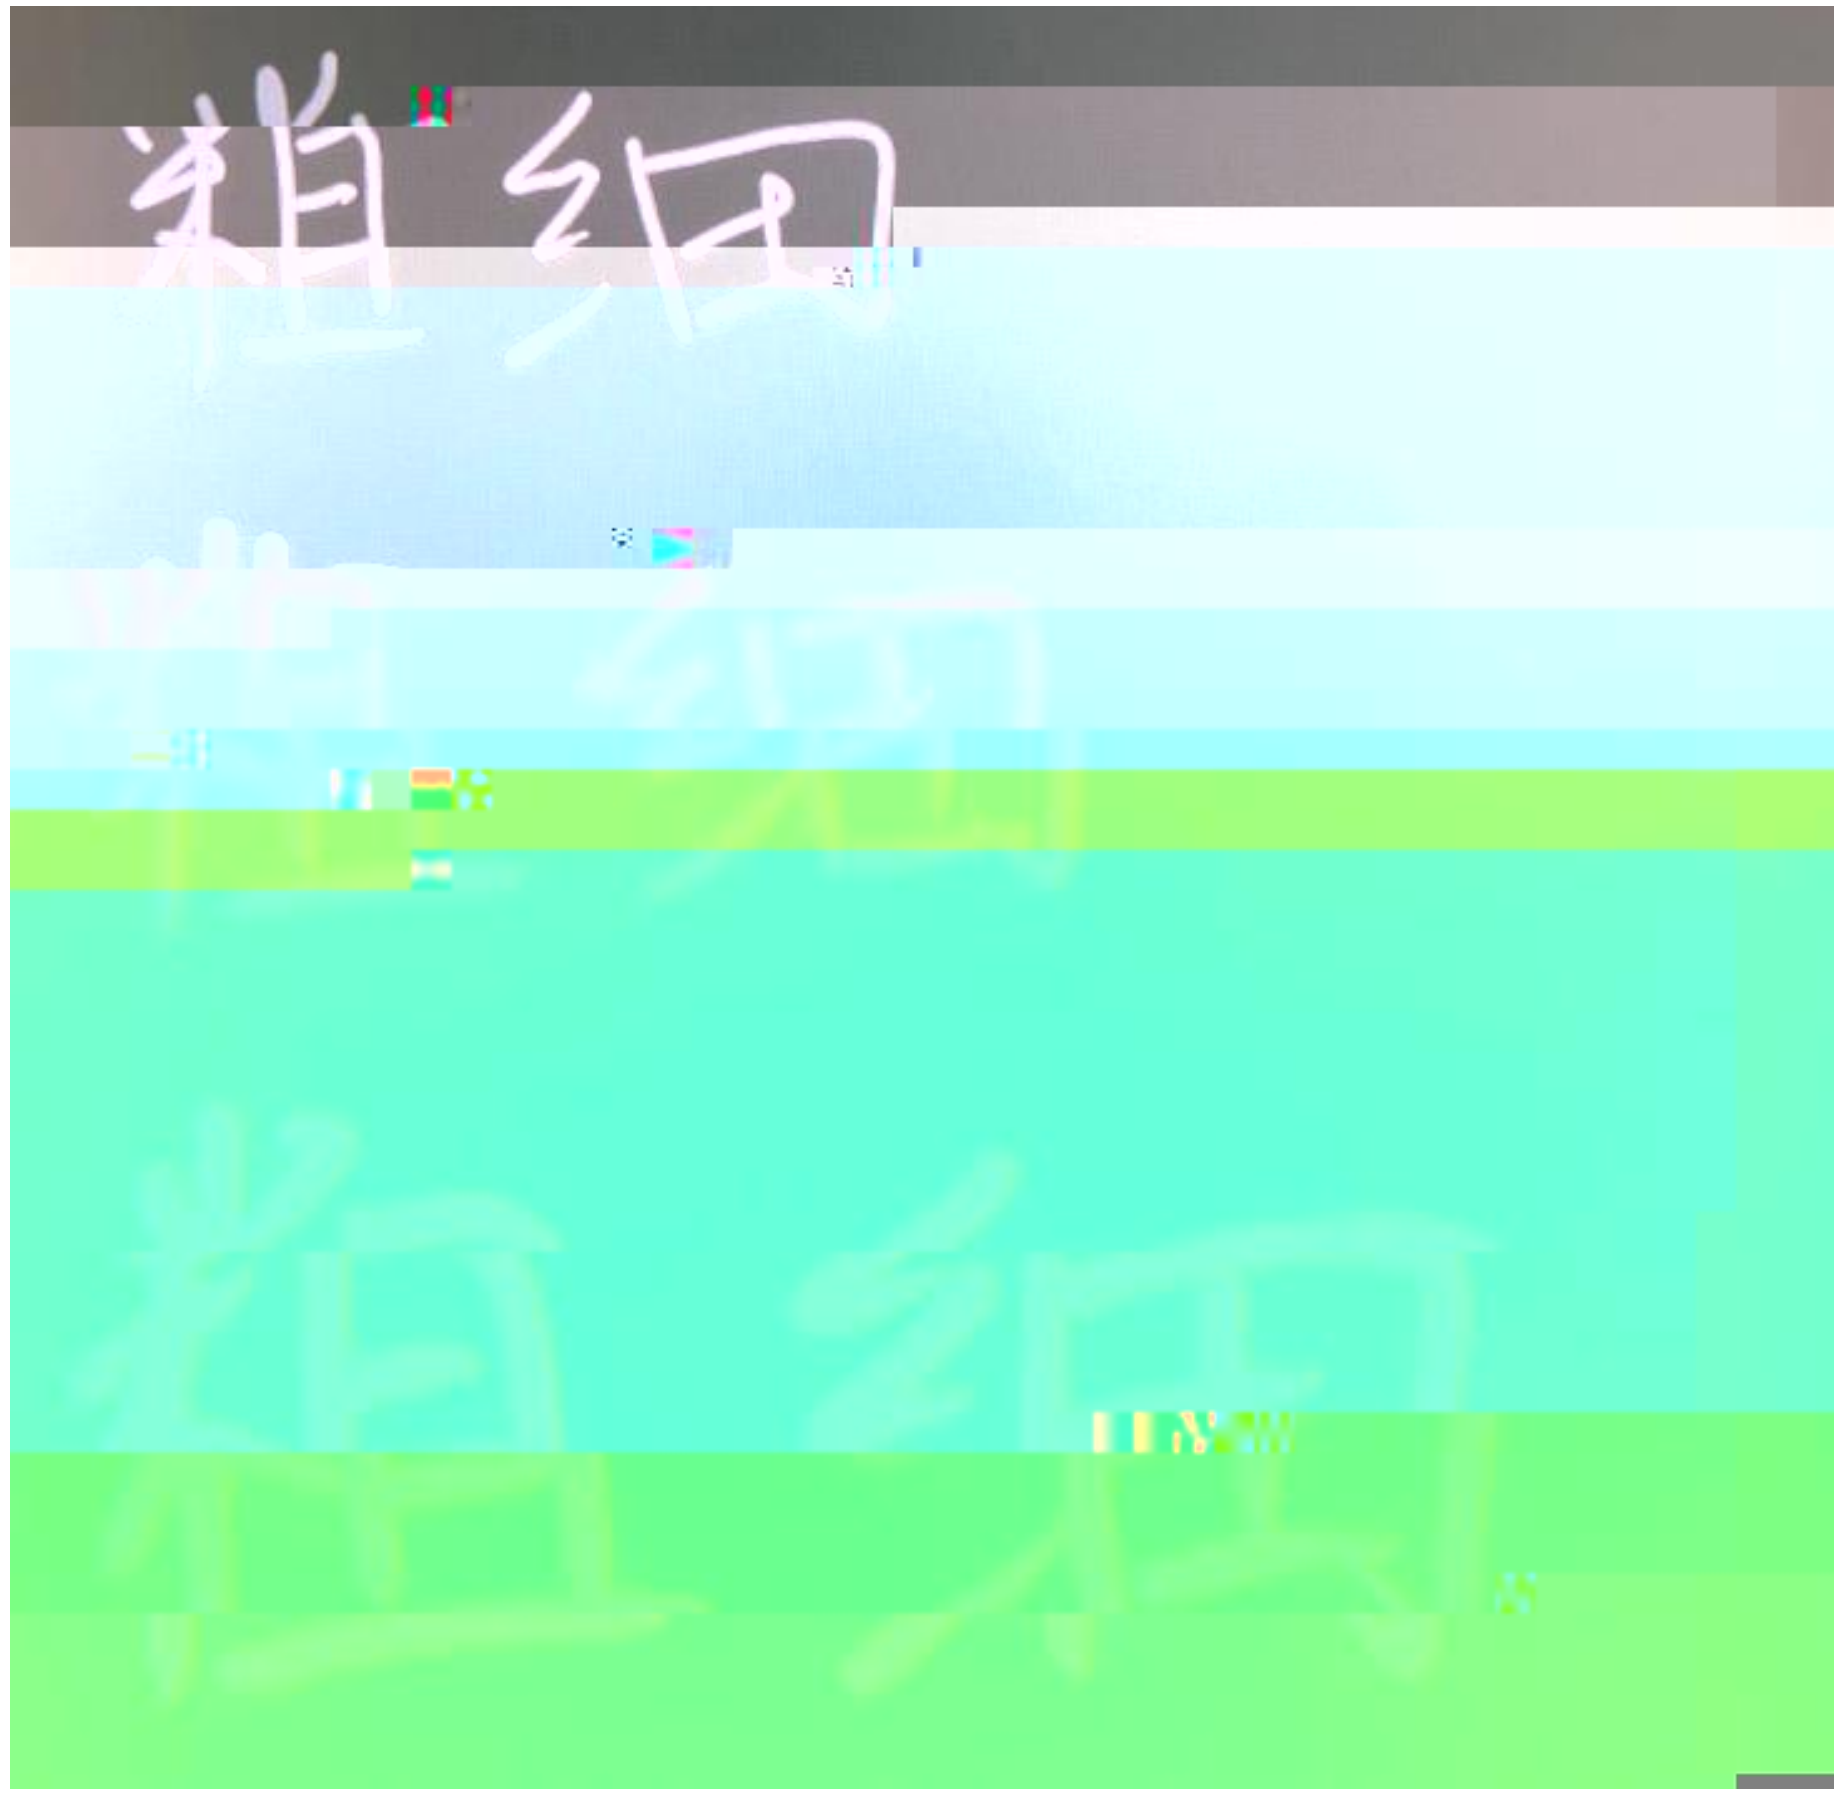

+ 5

ɰ 𝒟ρ ∫„ ą̃ `Ωƕu ﻬ

N86KS+ خ ۊ ث ﾑ

ڔ ꞁ Windows OPS ظΦ Windows ใ ﺓ 7 ﻫ ﺠ

ⵝ ᑌ Ᵽ گ /\ windows / قΦ փ O OPS ڮ ﺠ

6 50ms 90ms

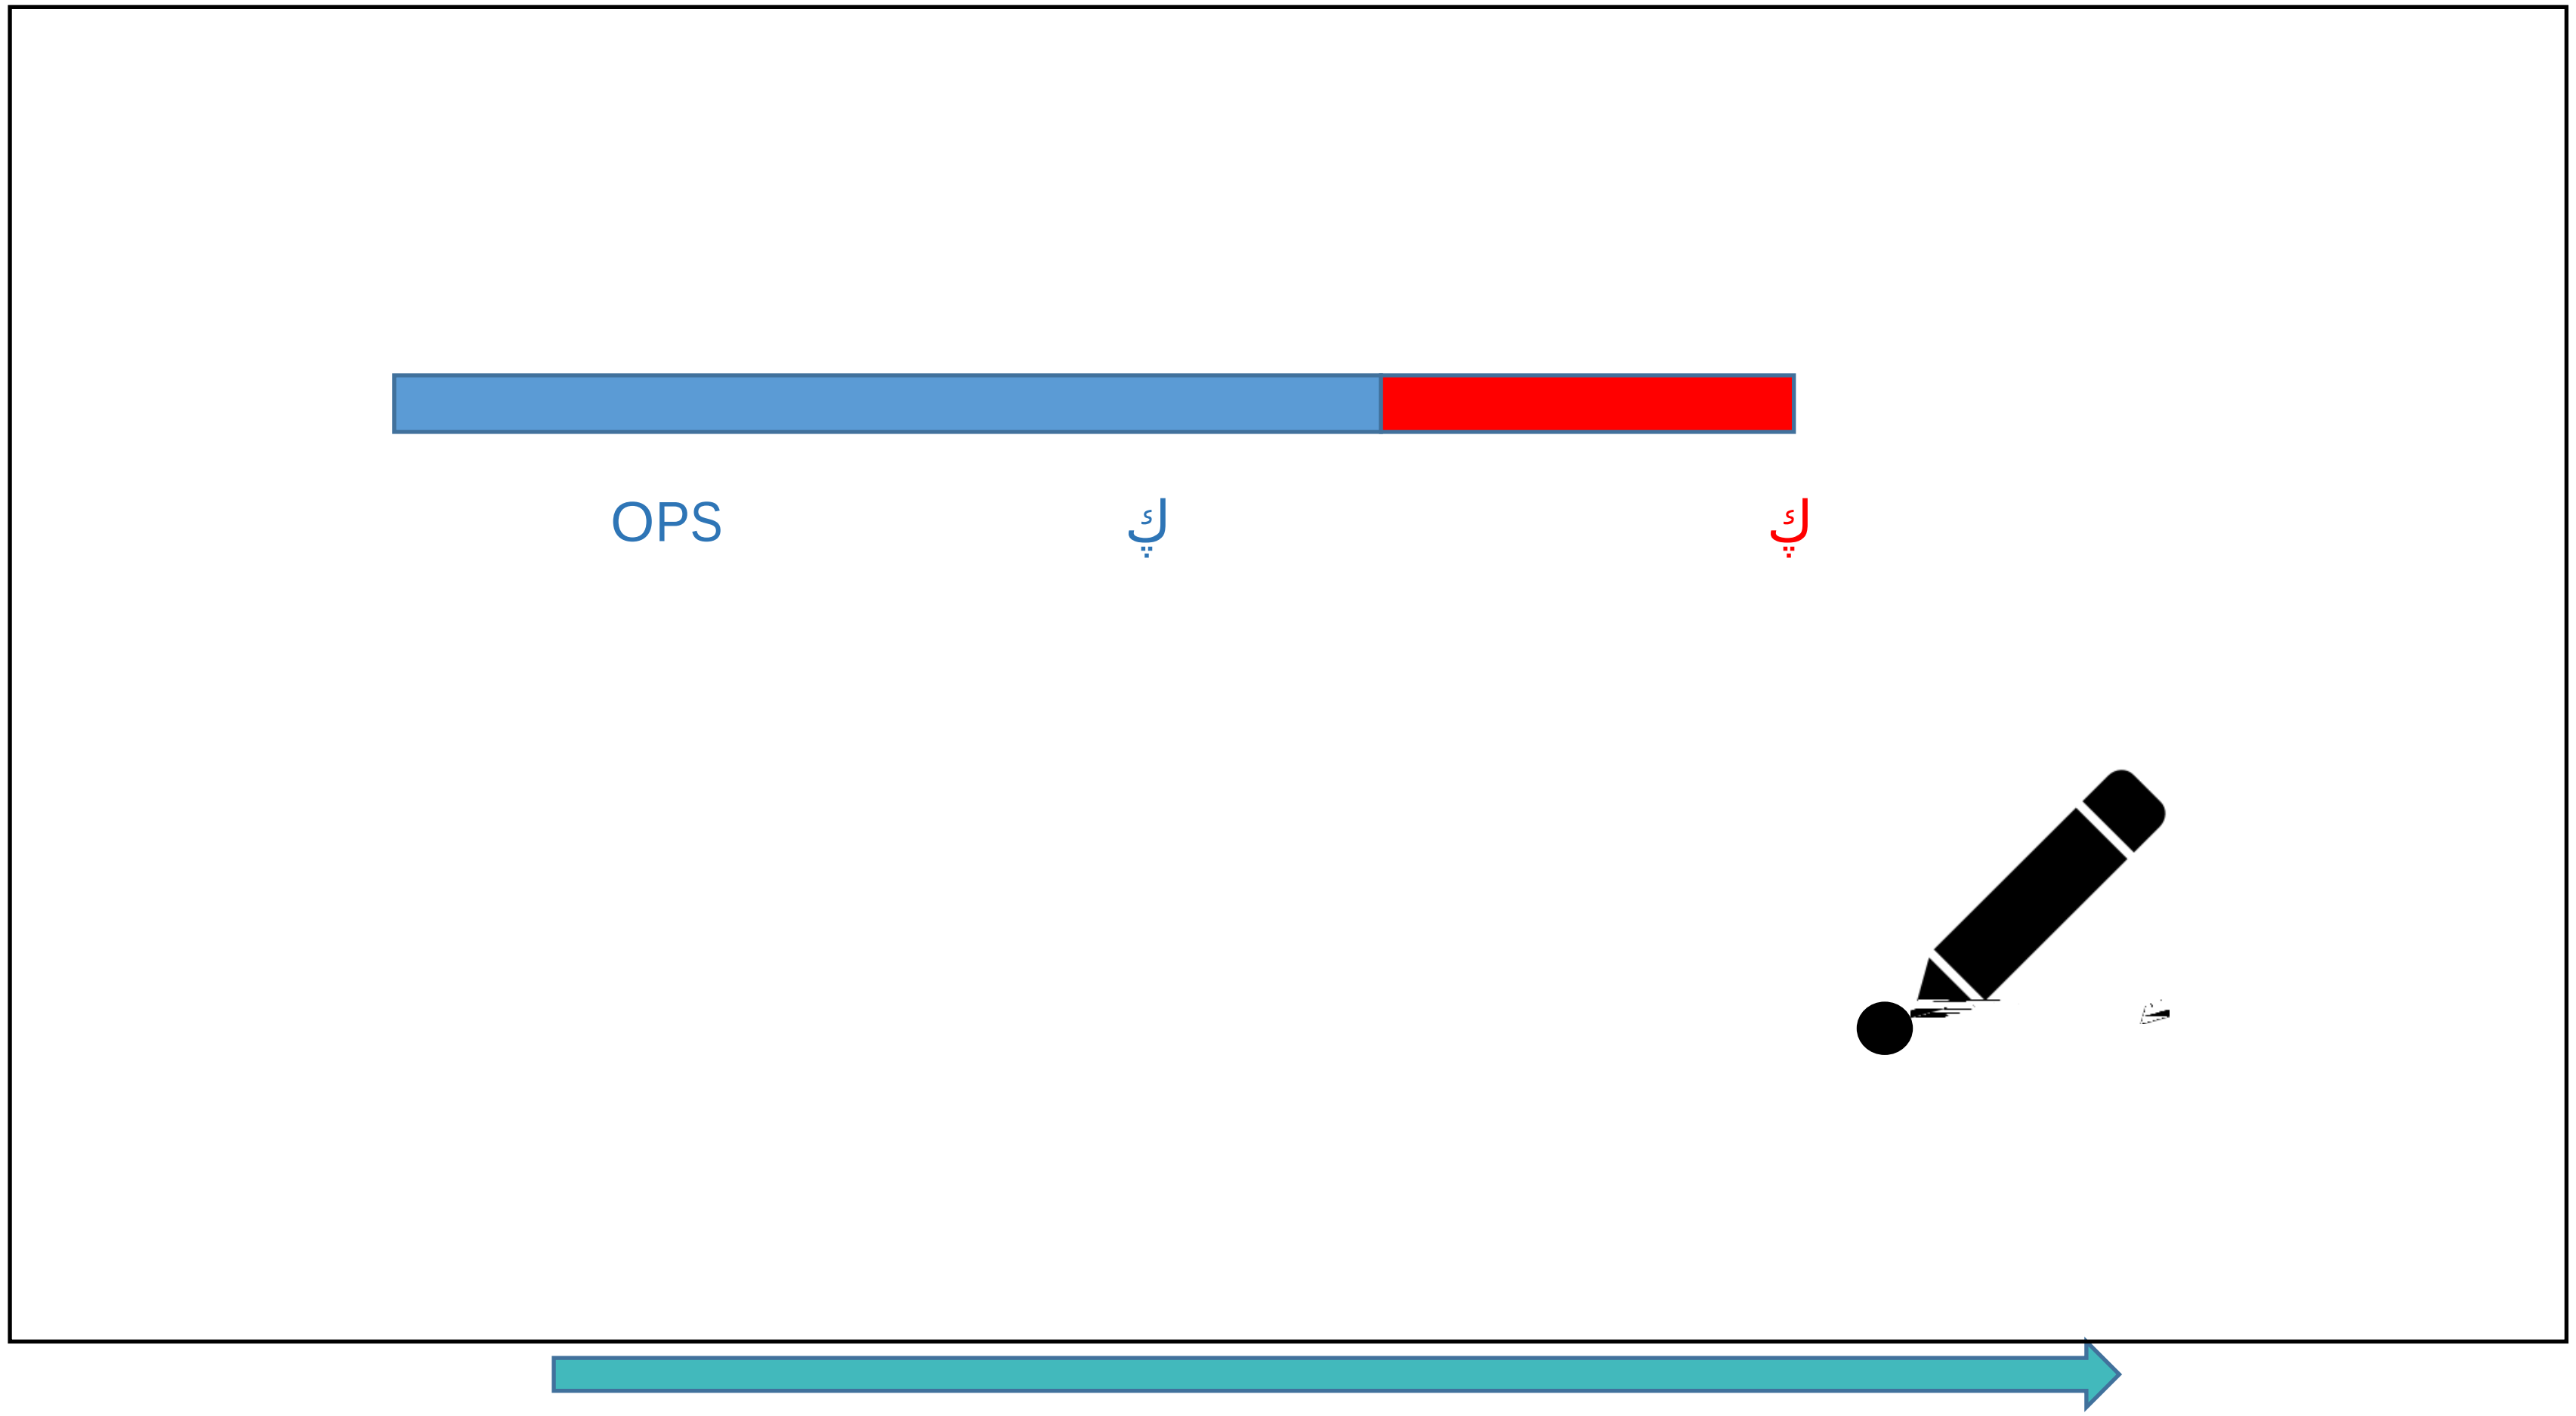

ظΦڮ

ˬ ẢῺ ẕ‶Ḫ ’ ƕ ه

ᄽ س 2.0 ᄽ OPS پ ه OPS

ه OPS ٴ 7

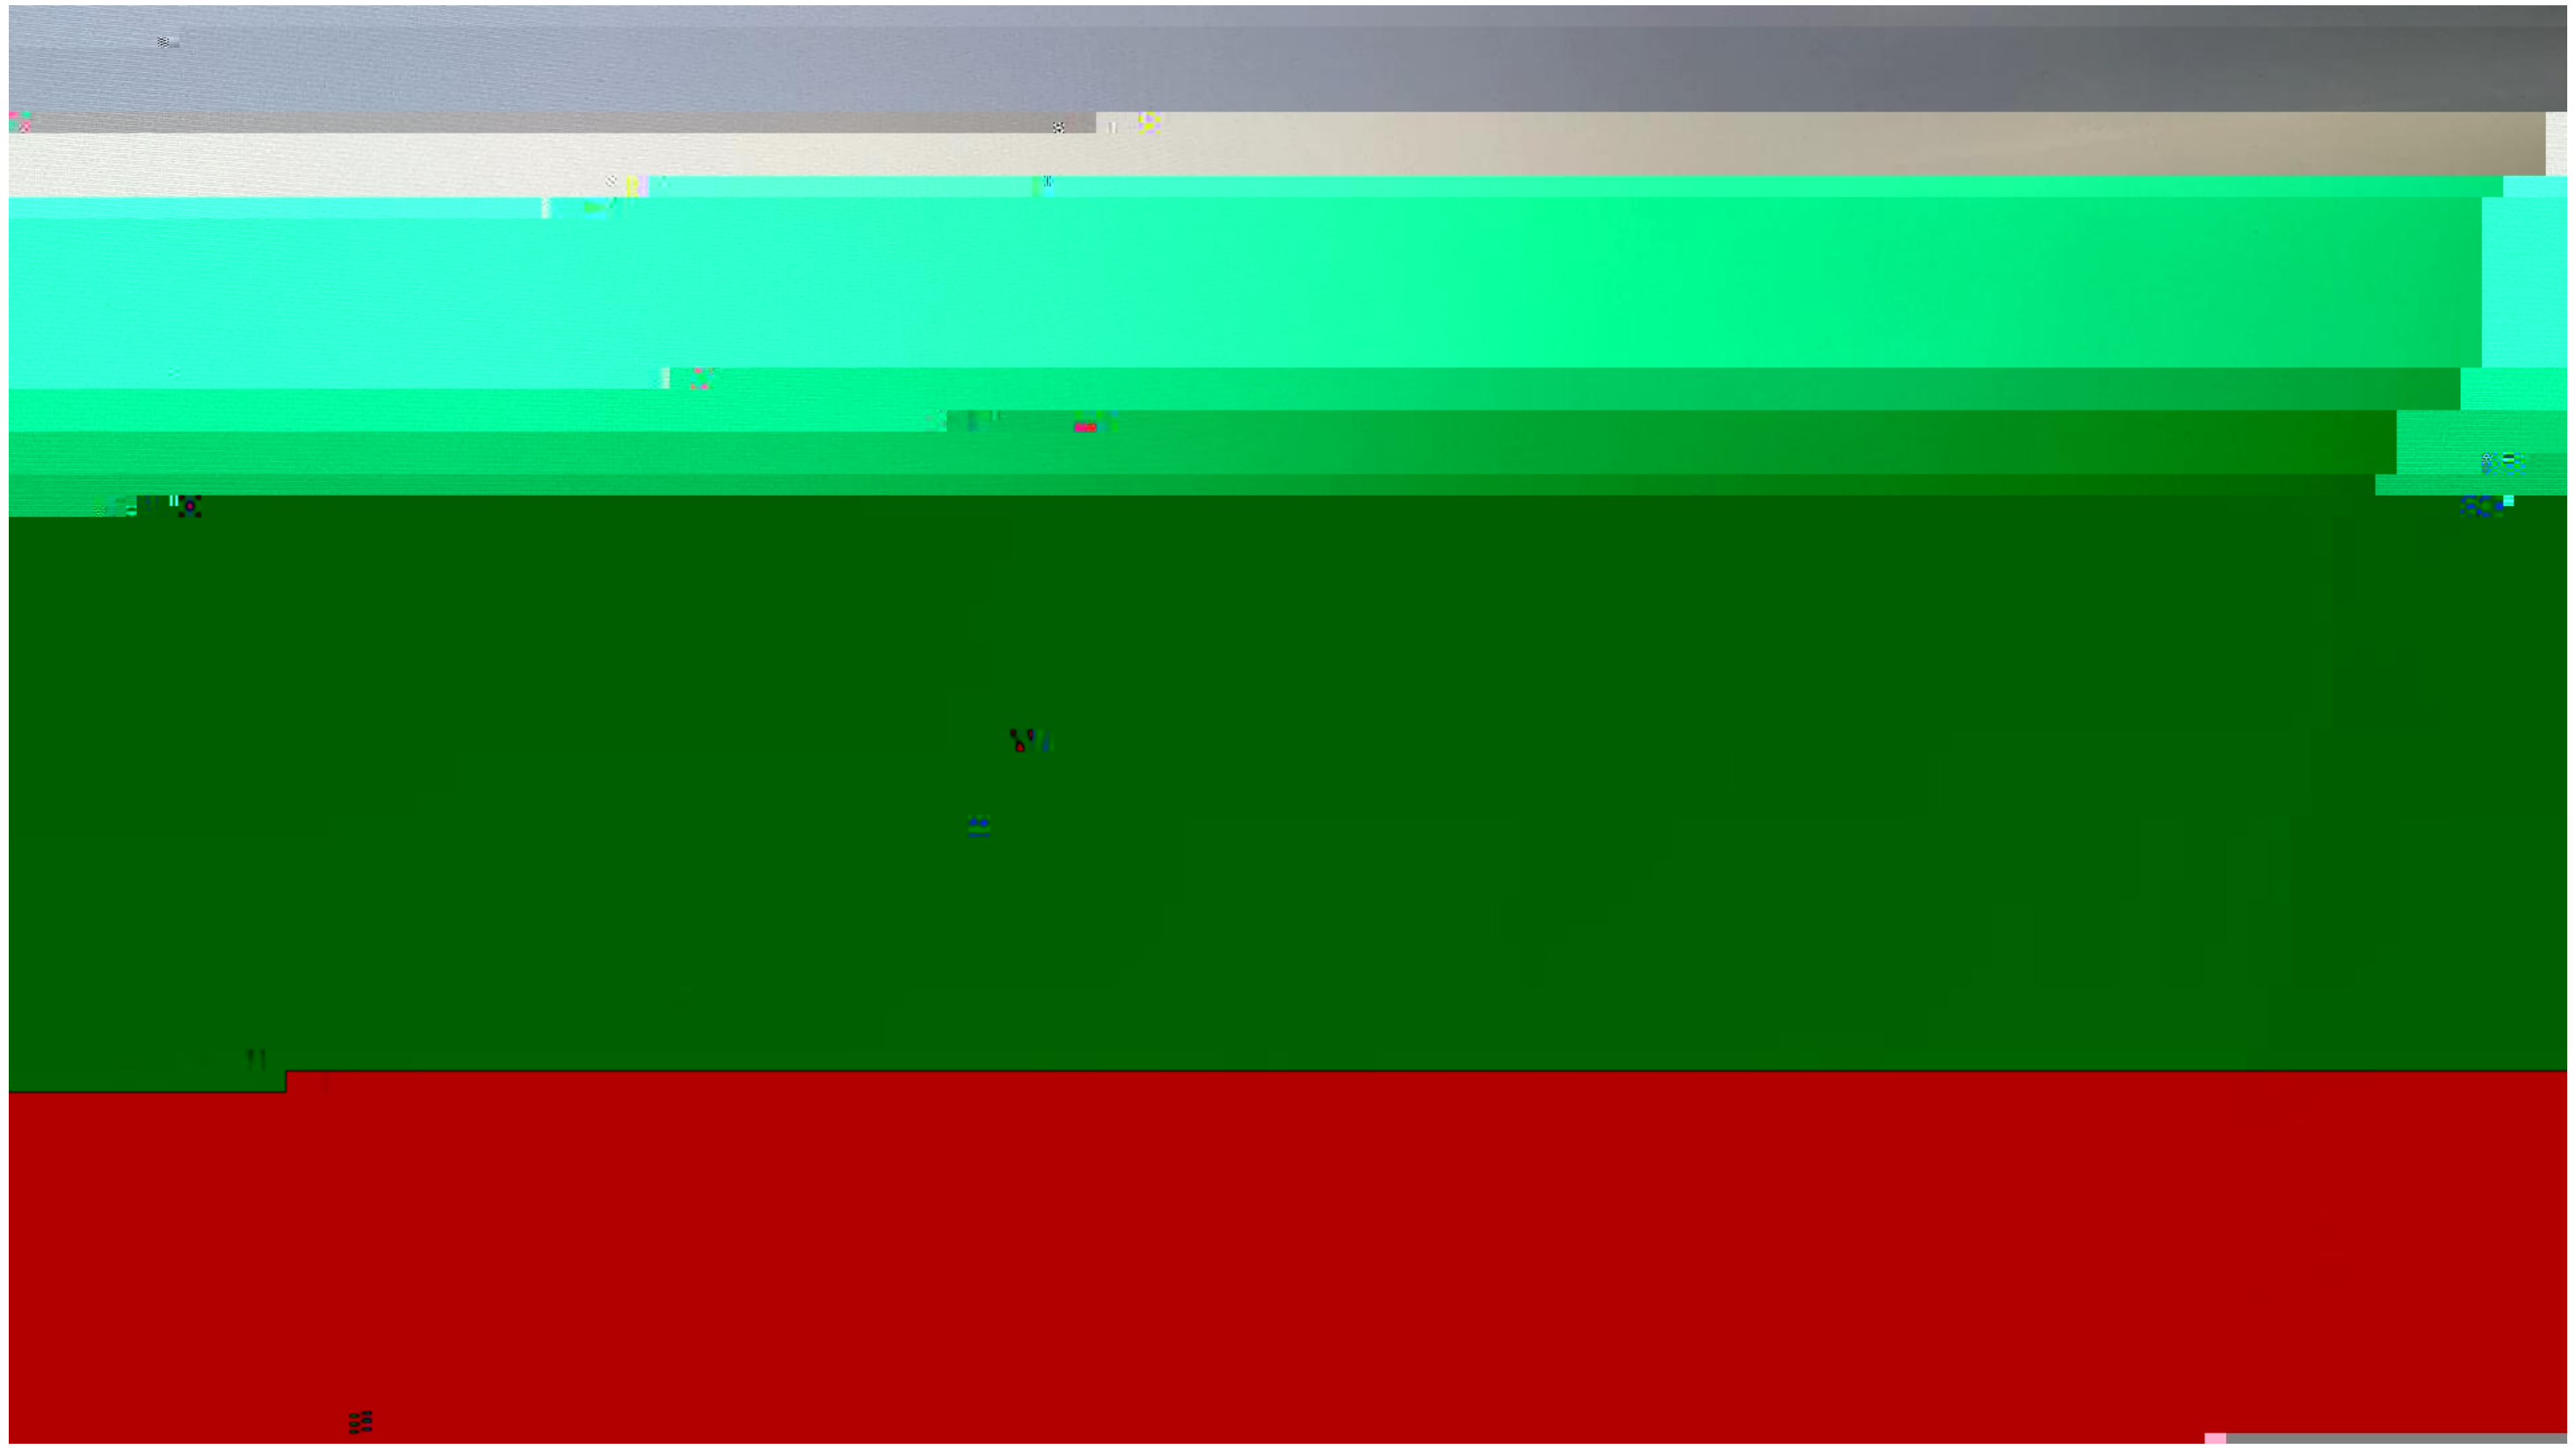

OPS ه demo

ᅮ ῳ ײ̱ ῎ΕϤ

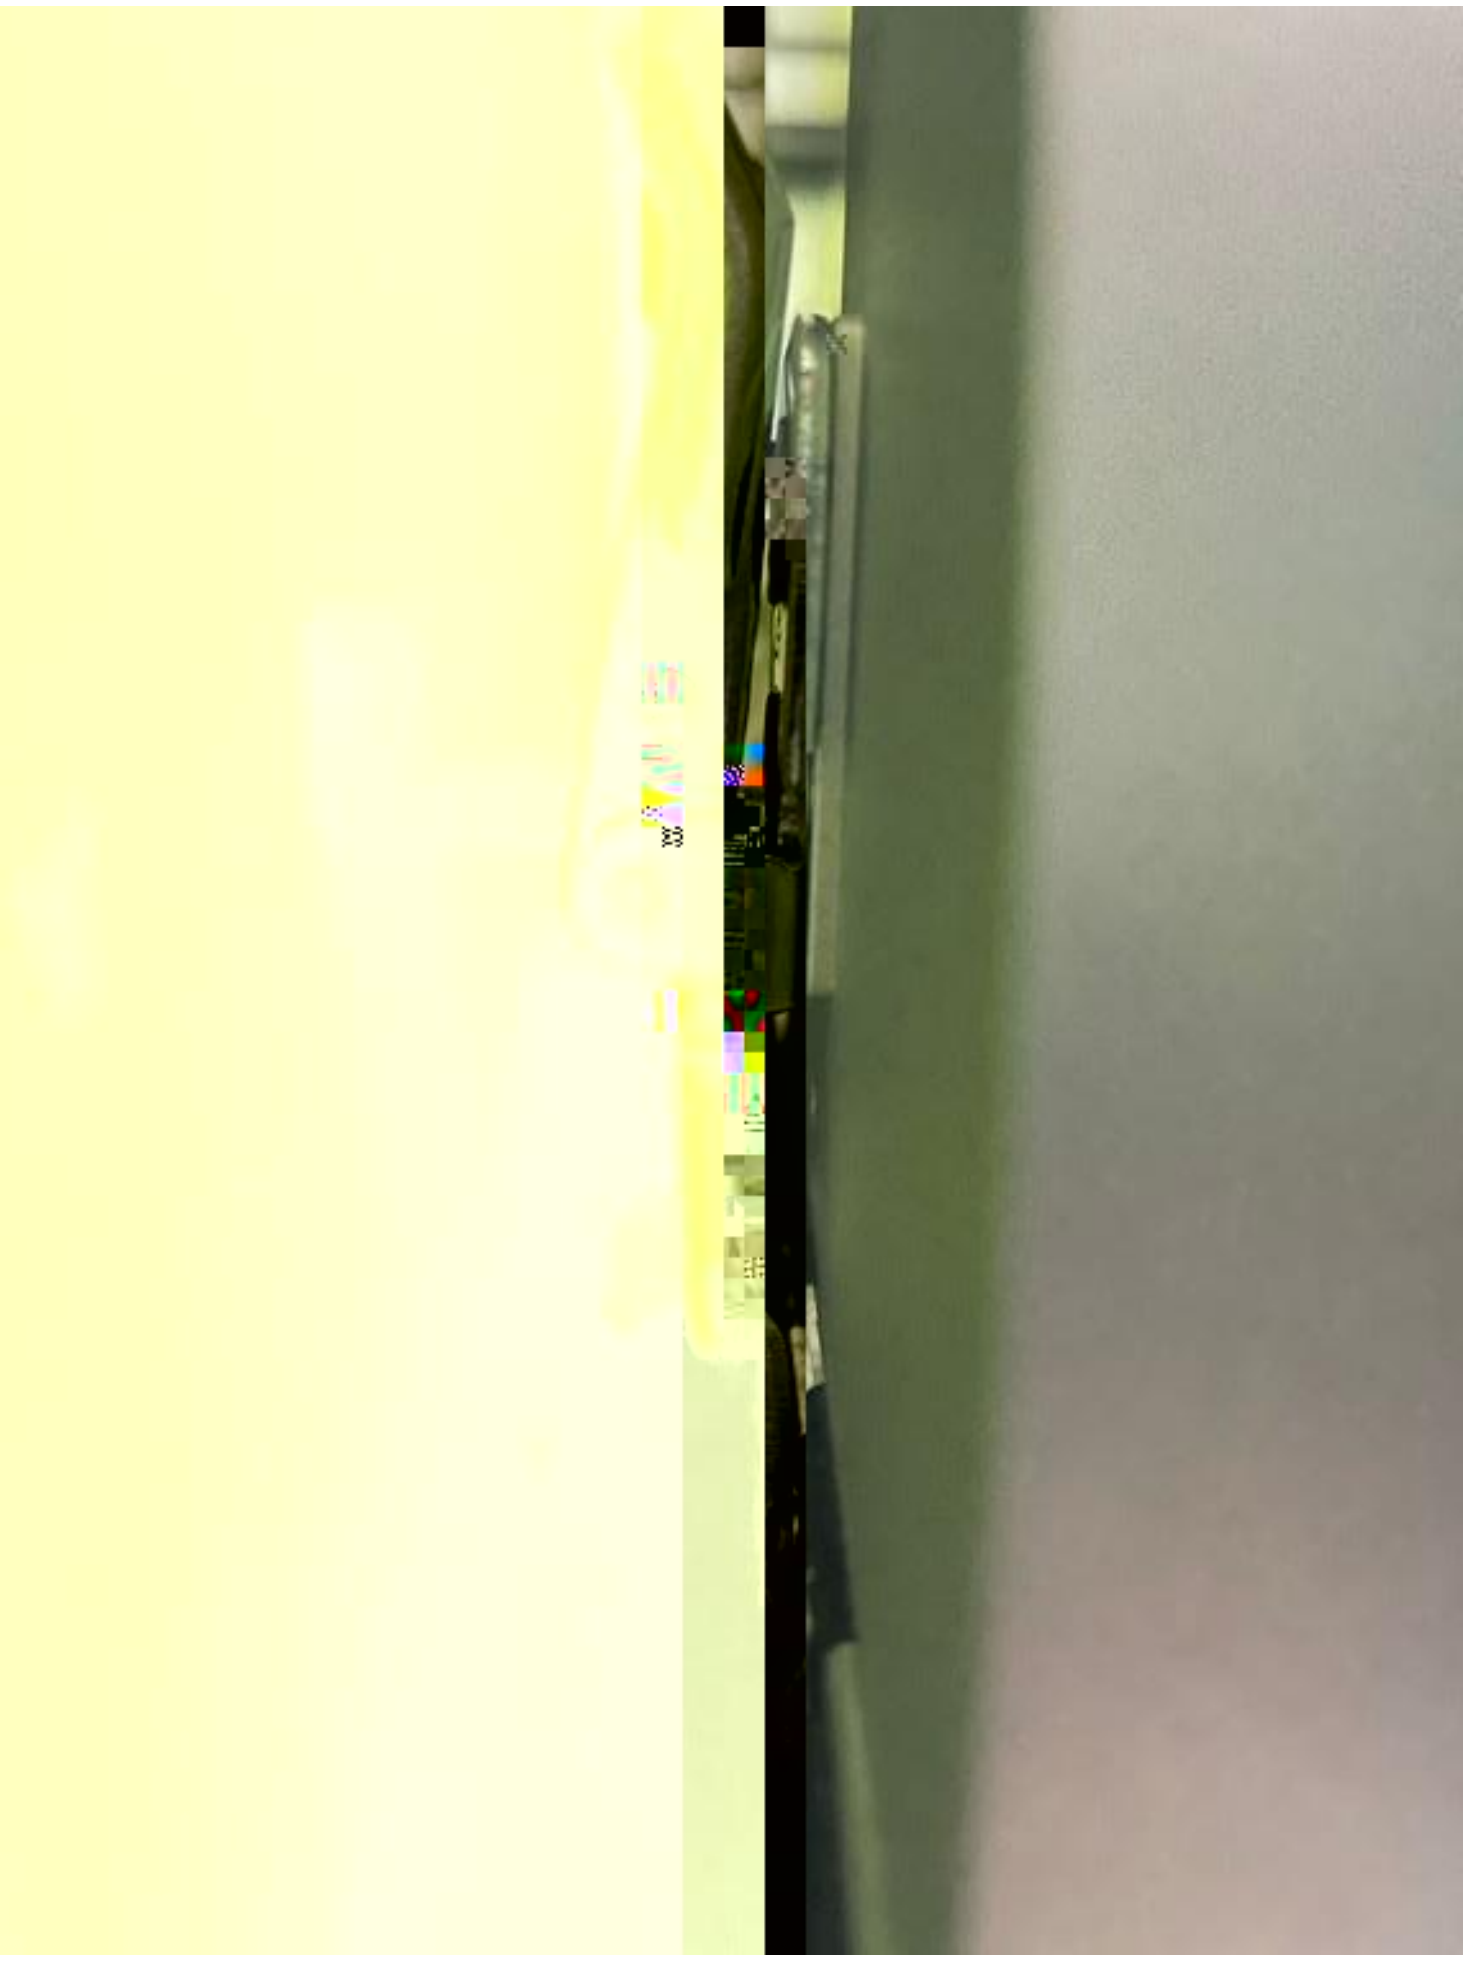

ڑ

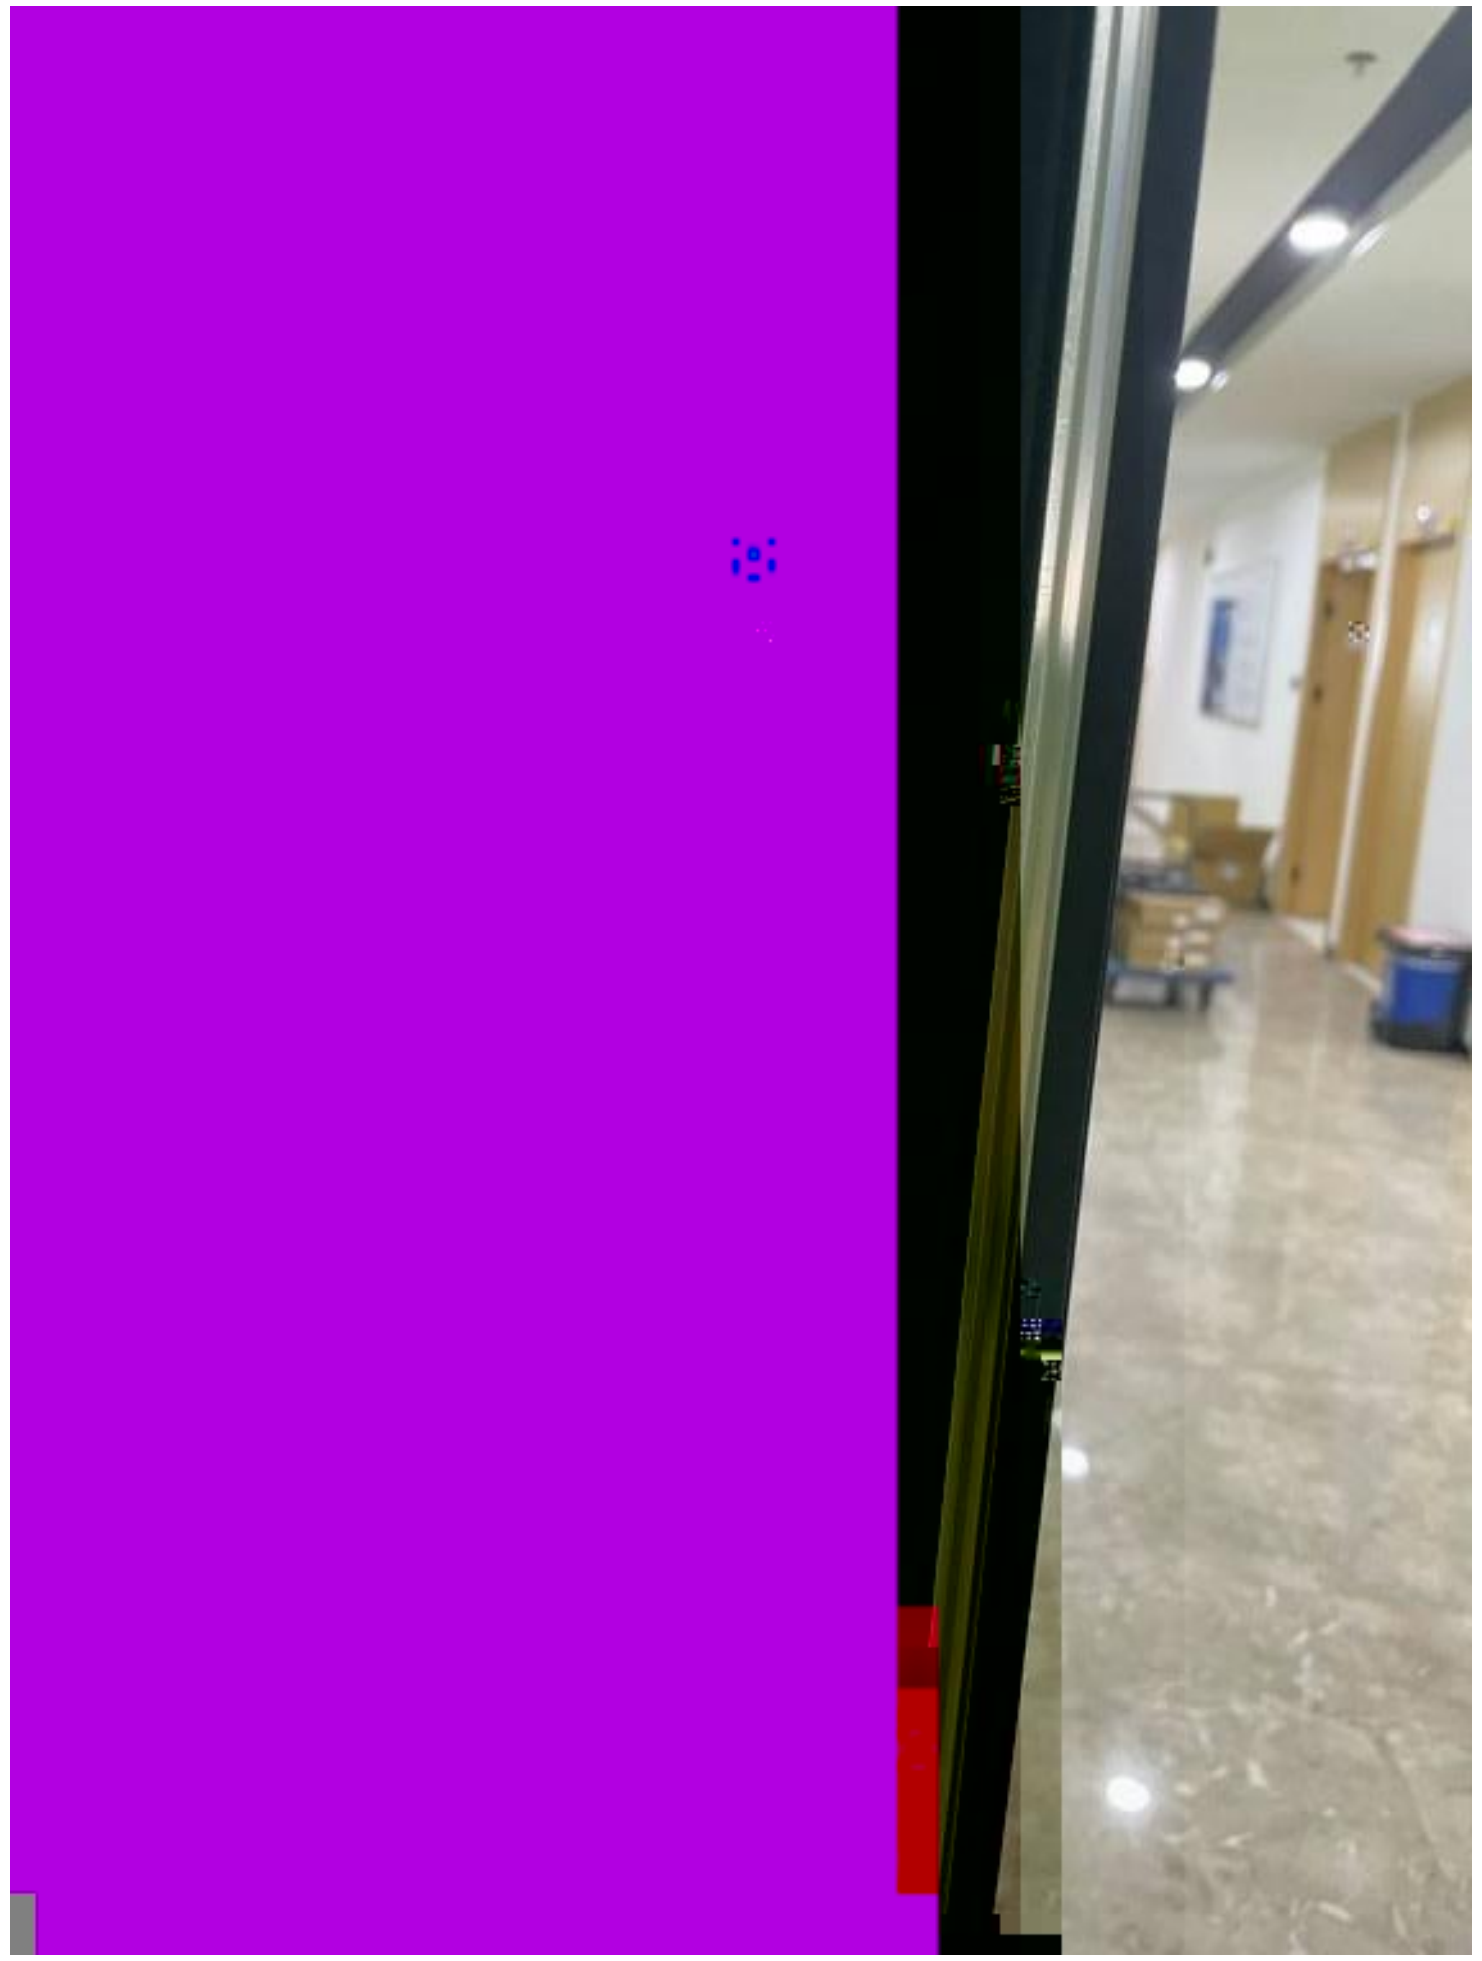

ٹ ð OPS

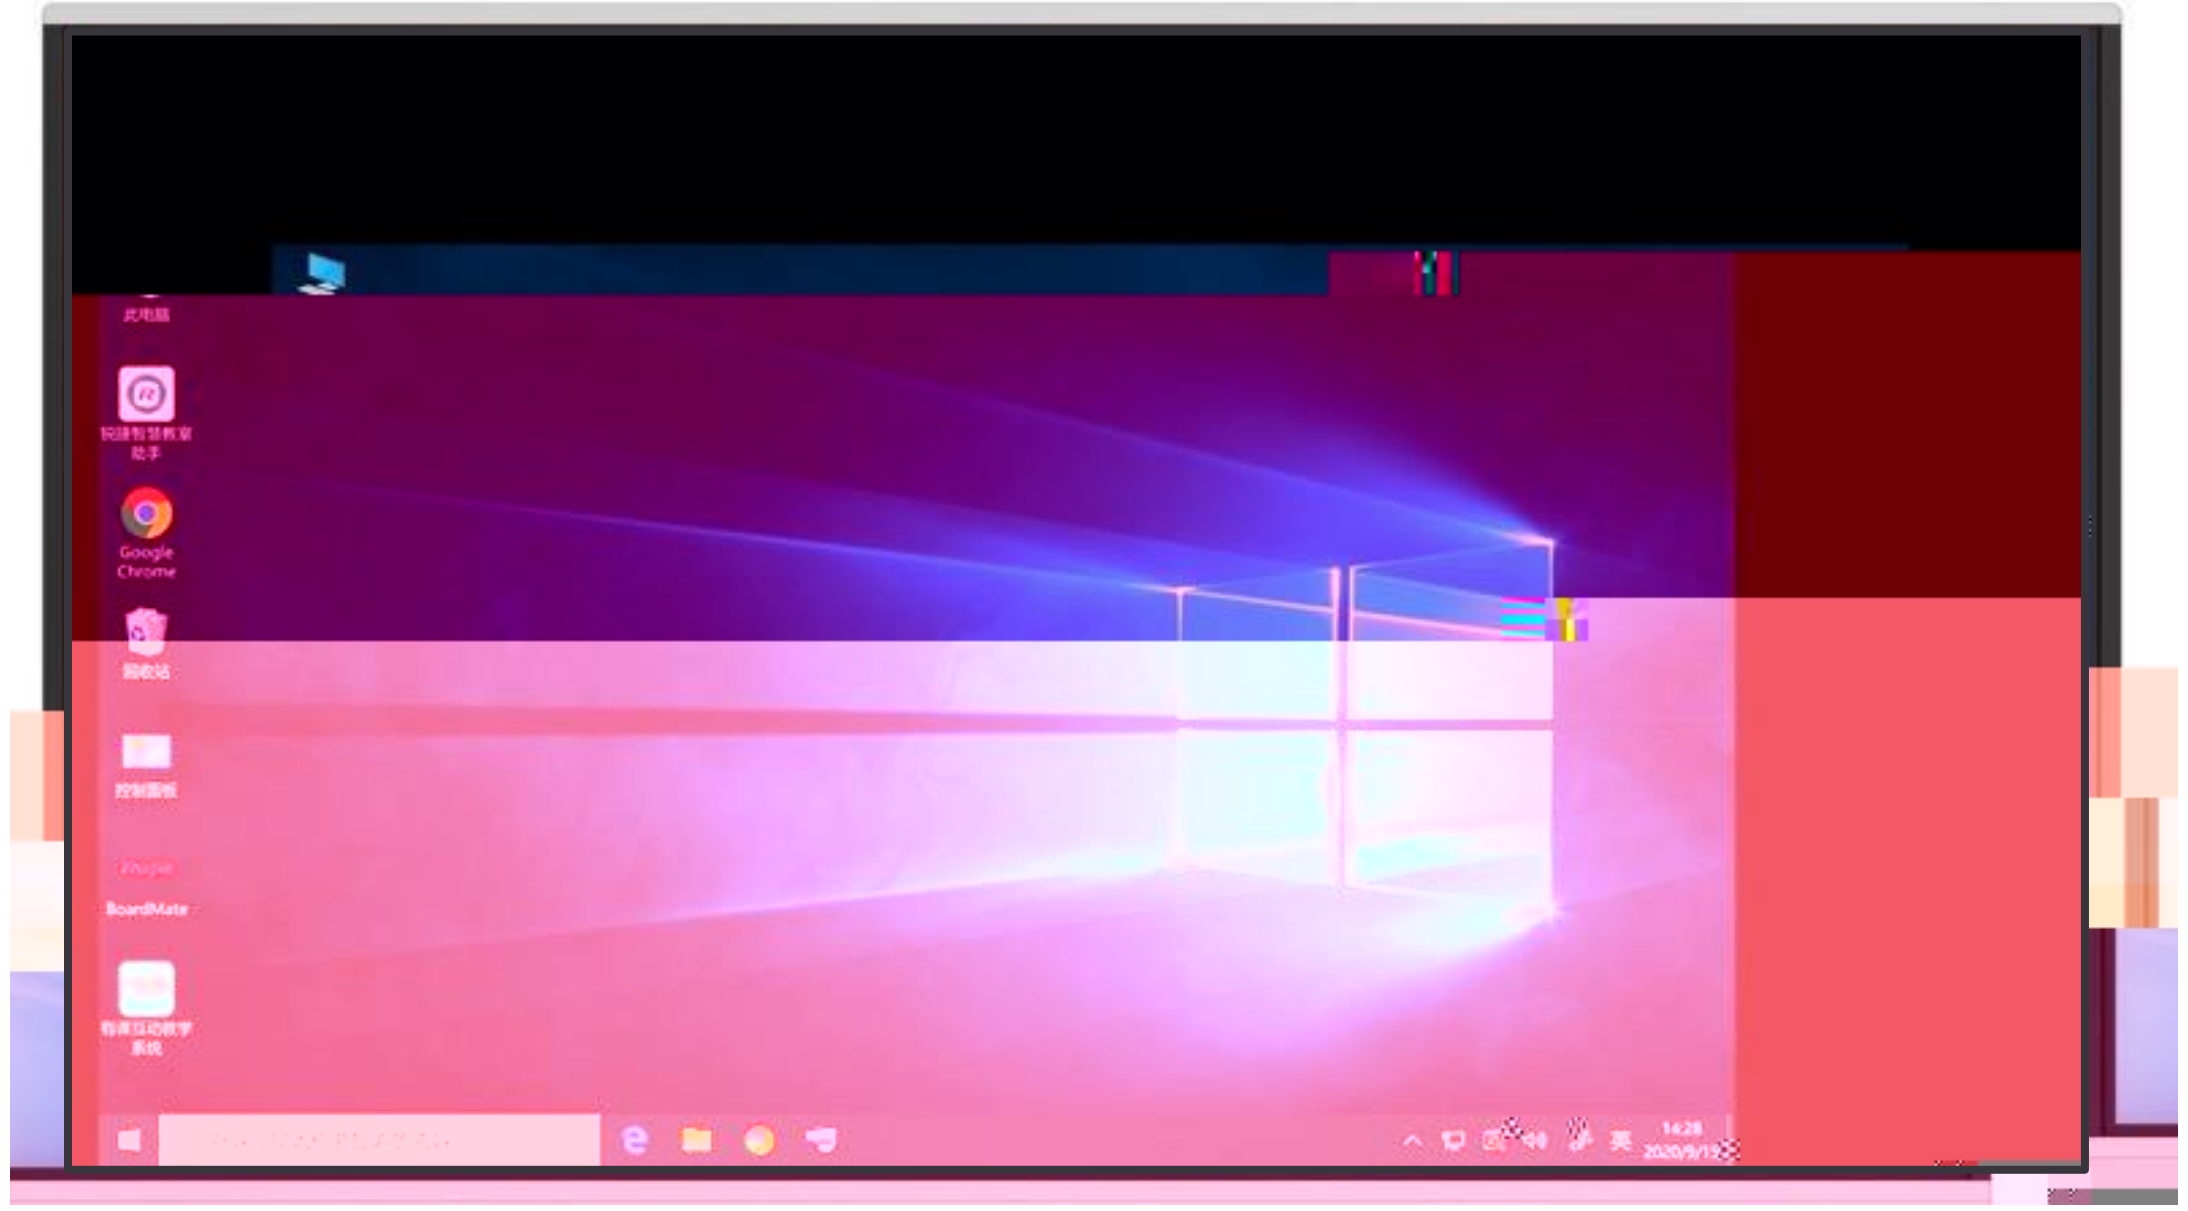

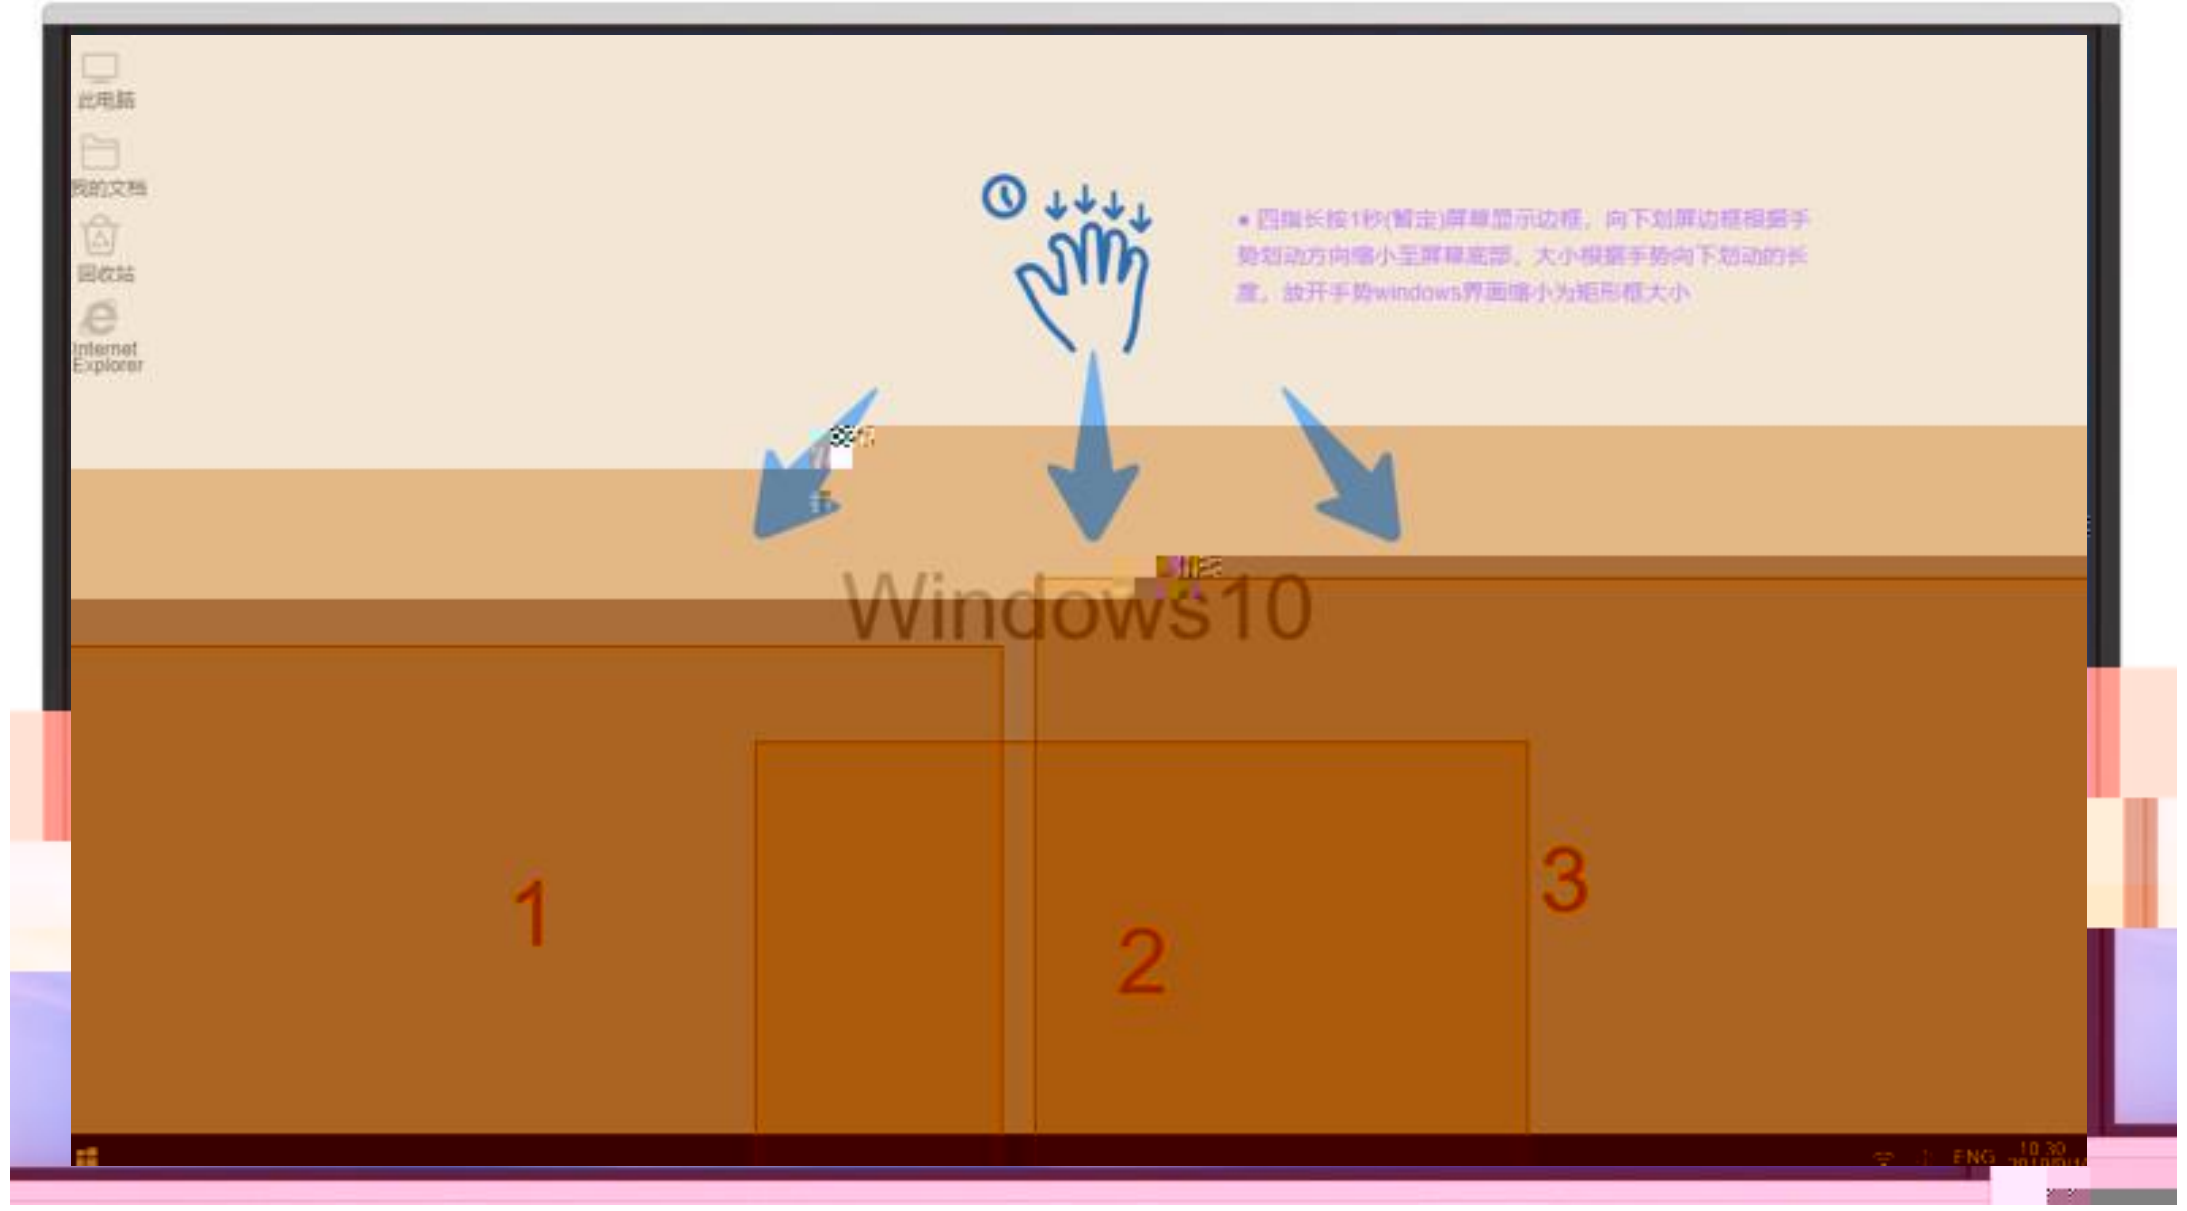

此电脑
我的文档
回收站
Internet Explorer
Windows10
1
2
3

- 四指长按1秒(暂定)屏幕显示边框，向下划屏边框根据手势划动方向缩小至屏幕底部，大小根据手势向下划动的长度，放开手势windows界面缩小为矩形框大小

6

1. 4 2

2. 4

Ṇ˜ 4 ẩ ╪ ˆ ƕu ჶ

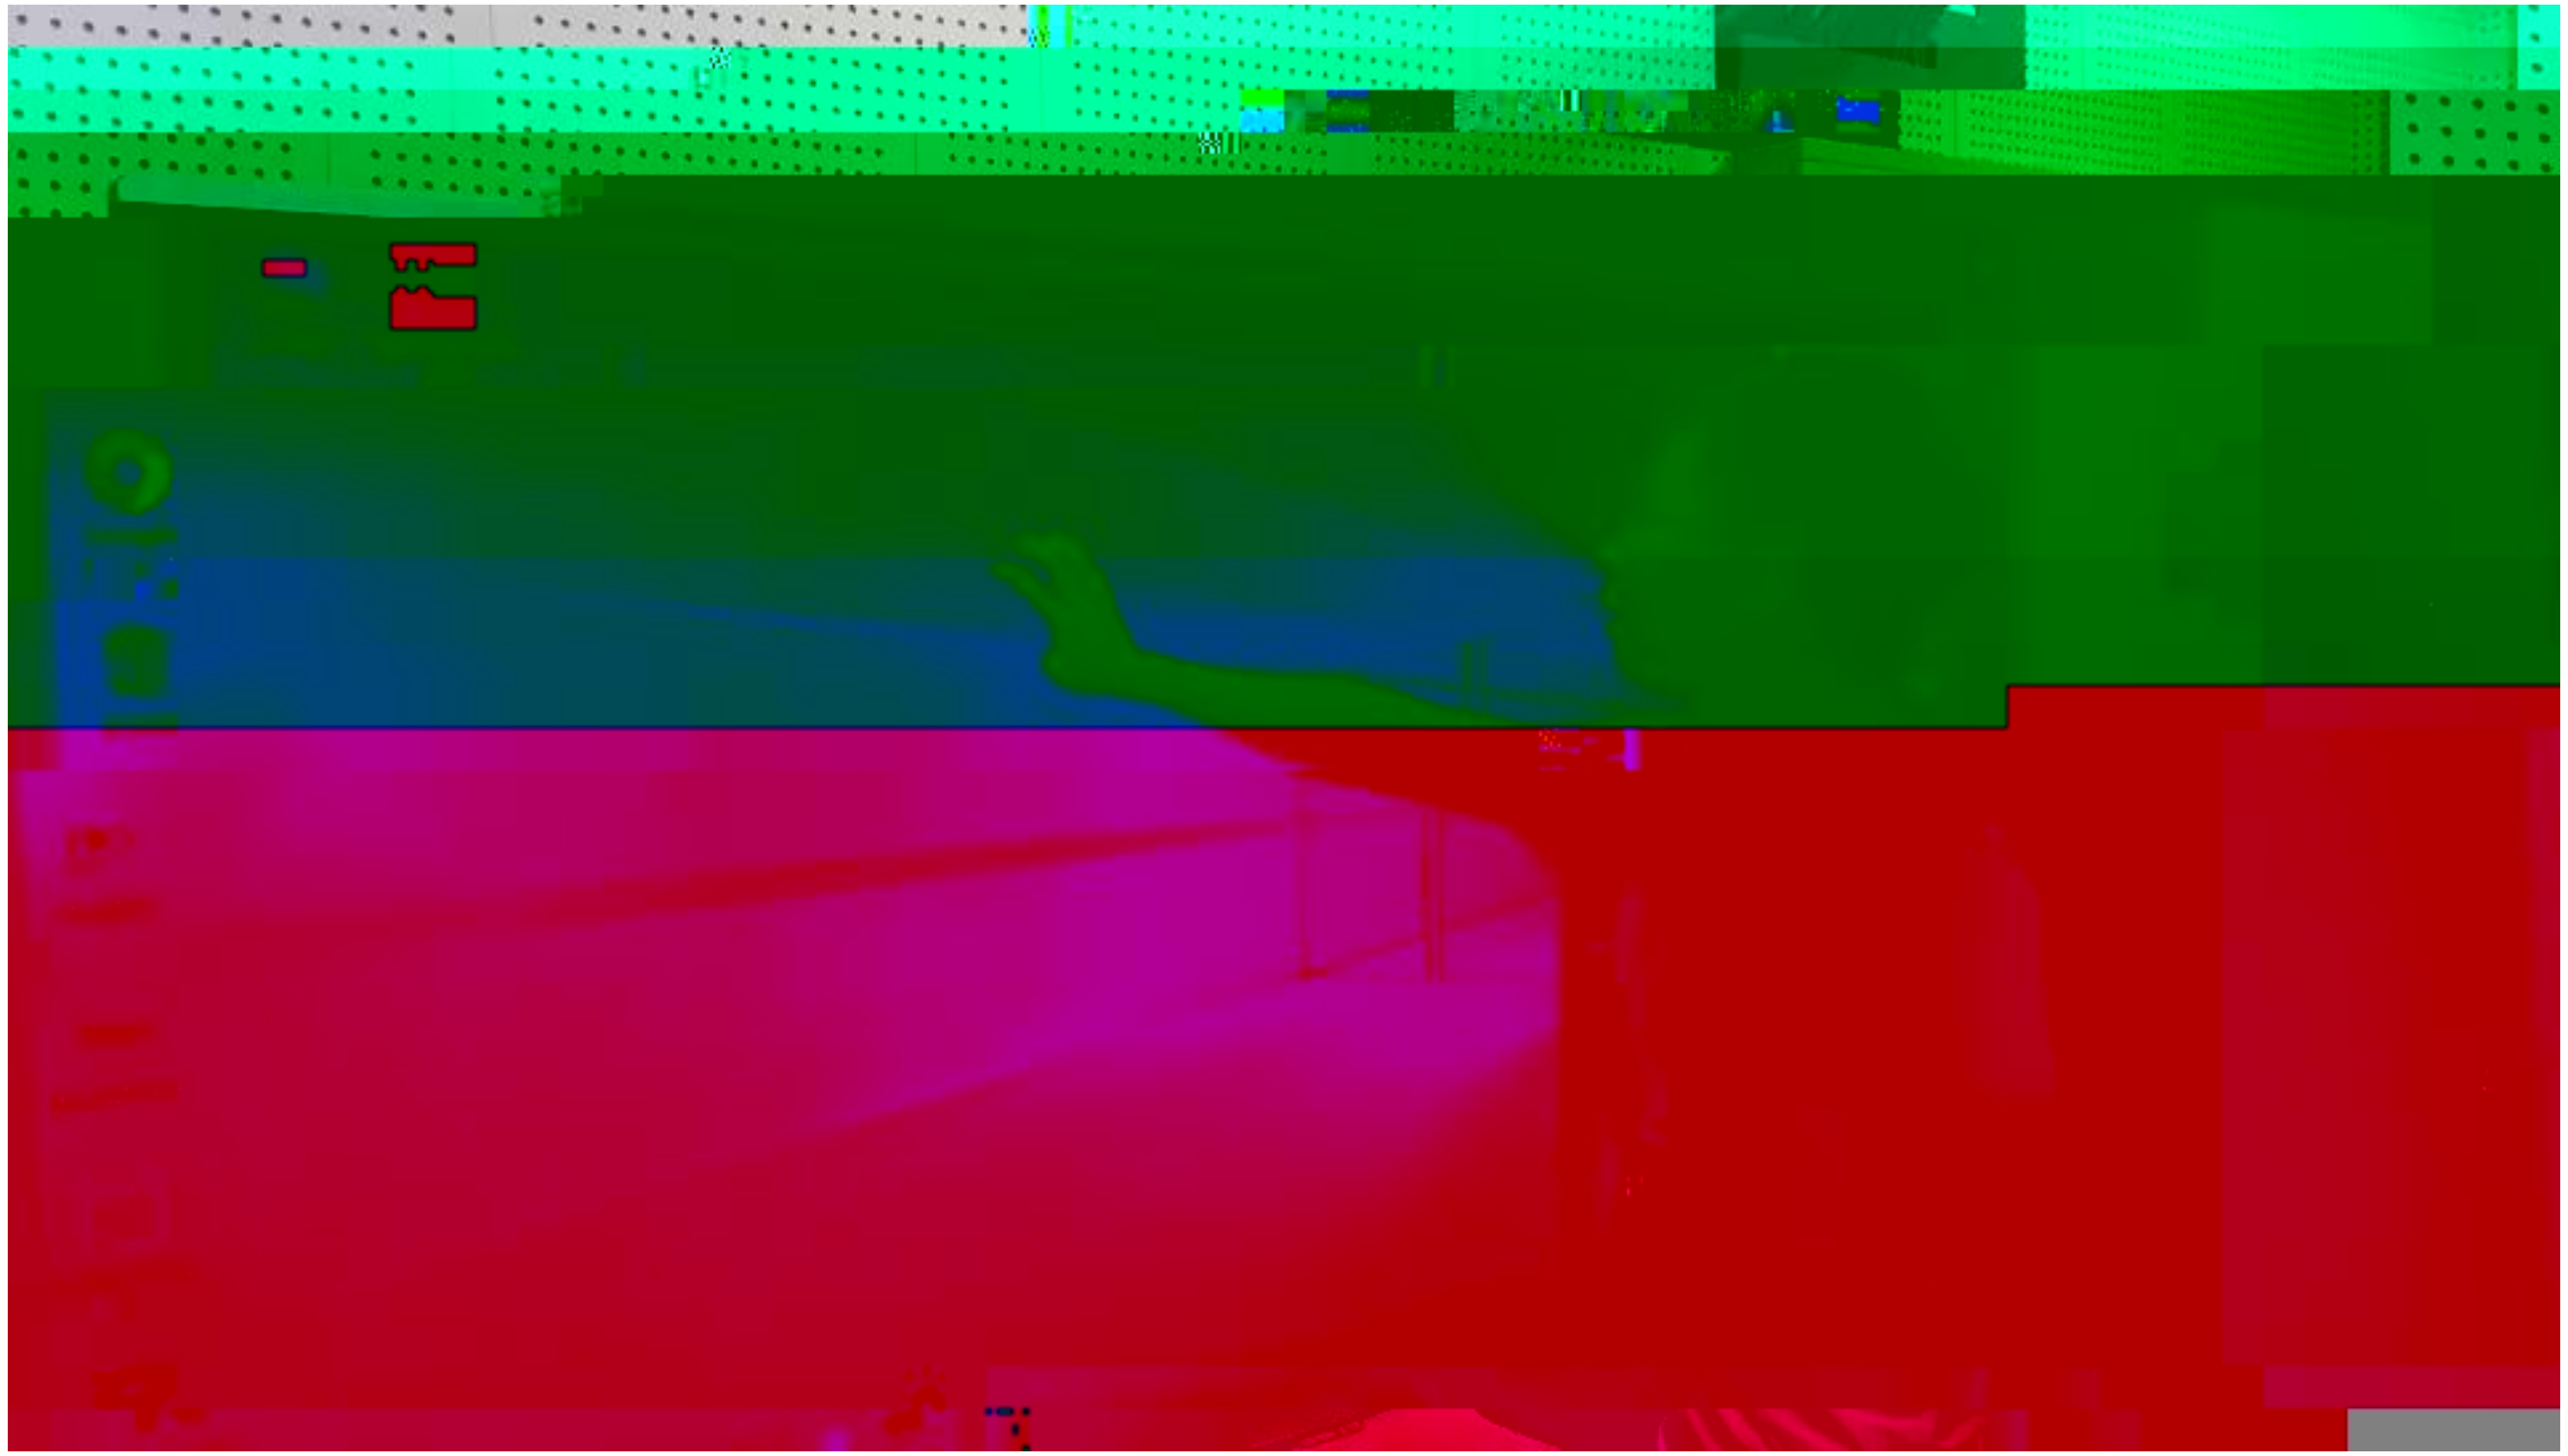

OPS

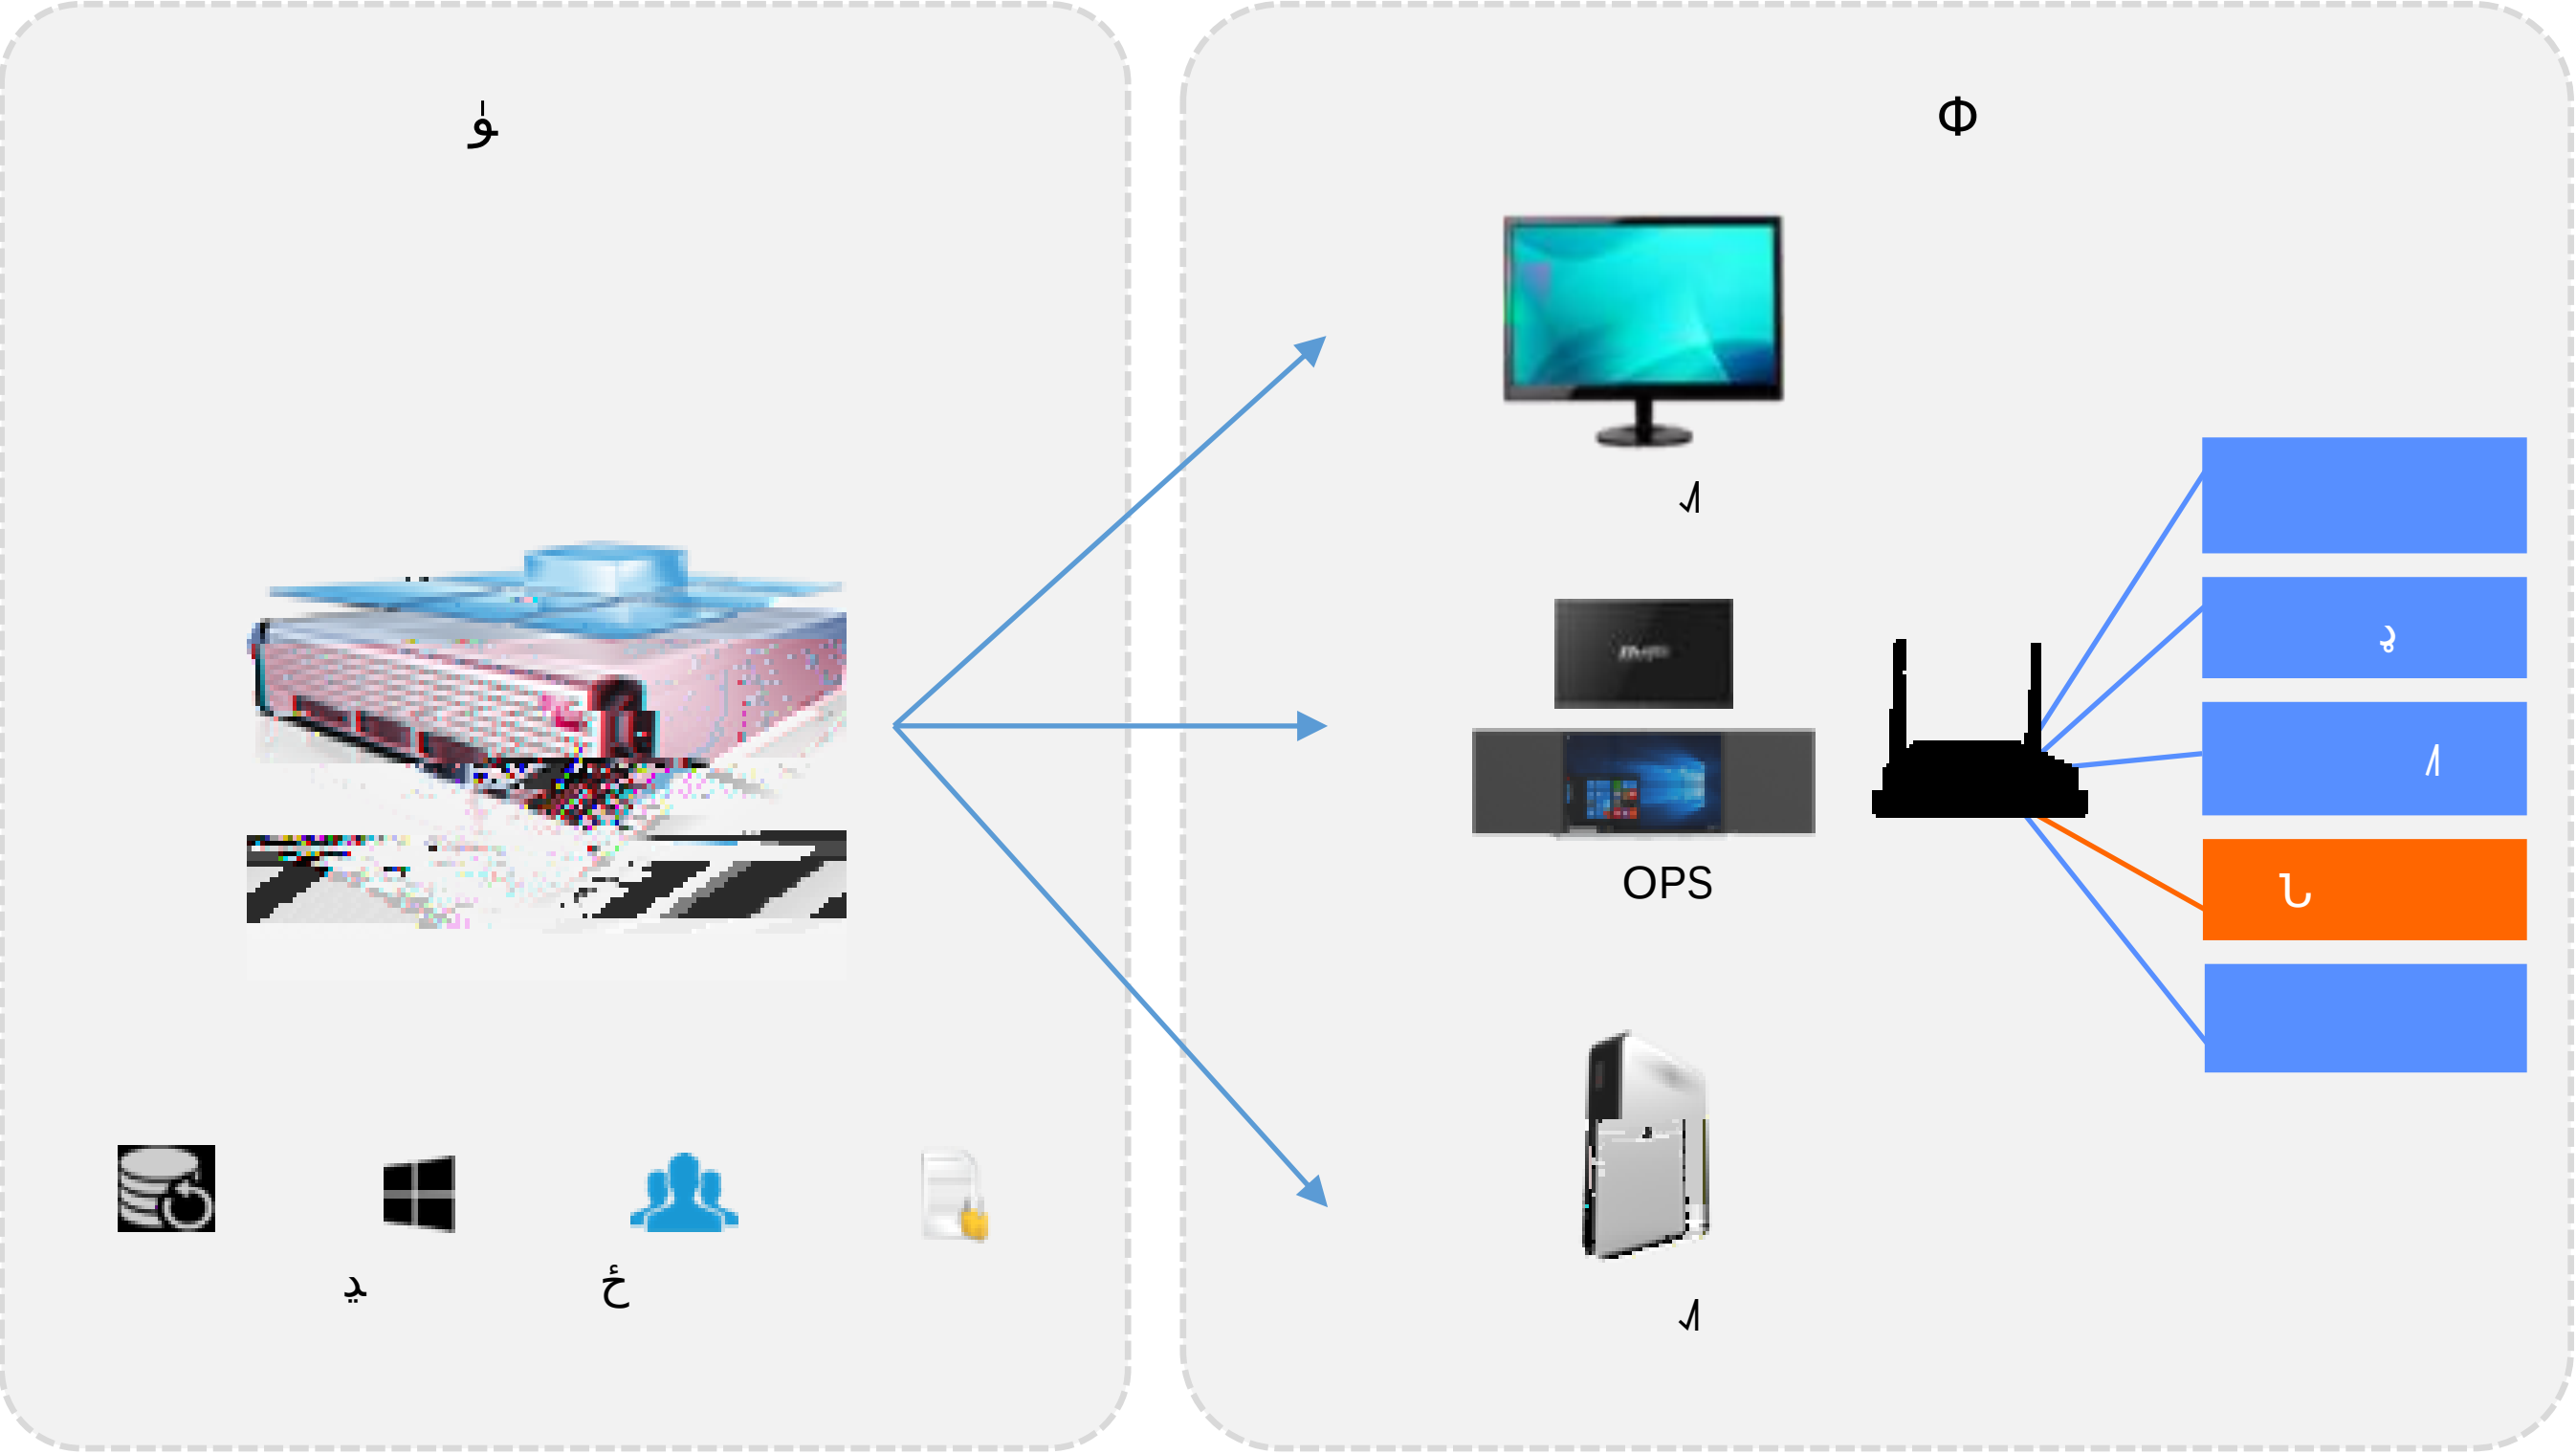

OPS IDV

RG-OPS-V-I5V5 I5/8G/512G

RG-Boardmate-B V2.0

互动课堂
WEB端
人人通手机端
教学助手
y=f(x)
f(x)=sinx
课堂创建

课前备课：对接国家教育资源公共服务平台

强大的资源——教学资源丰富性 官方权威性 地域适配性

黑龙江
新疆
内蒙古
北京
天津
河北
山西
宽带网络校校通 优质资源班班通
网络学习空间人人通

对应学科教学工具，让教材动起来，让课堂活起来！

元素周期表·元素学习更全面
转盘工具·分类列举
思维导图·总结归纳

RG-SCP-IIB

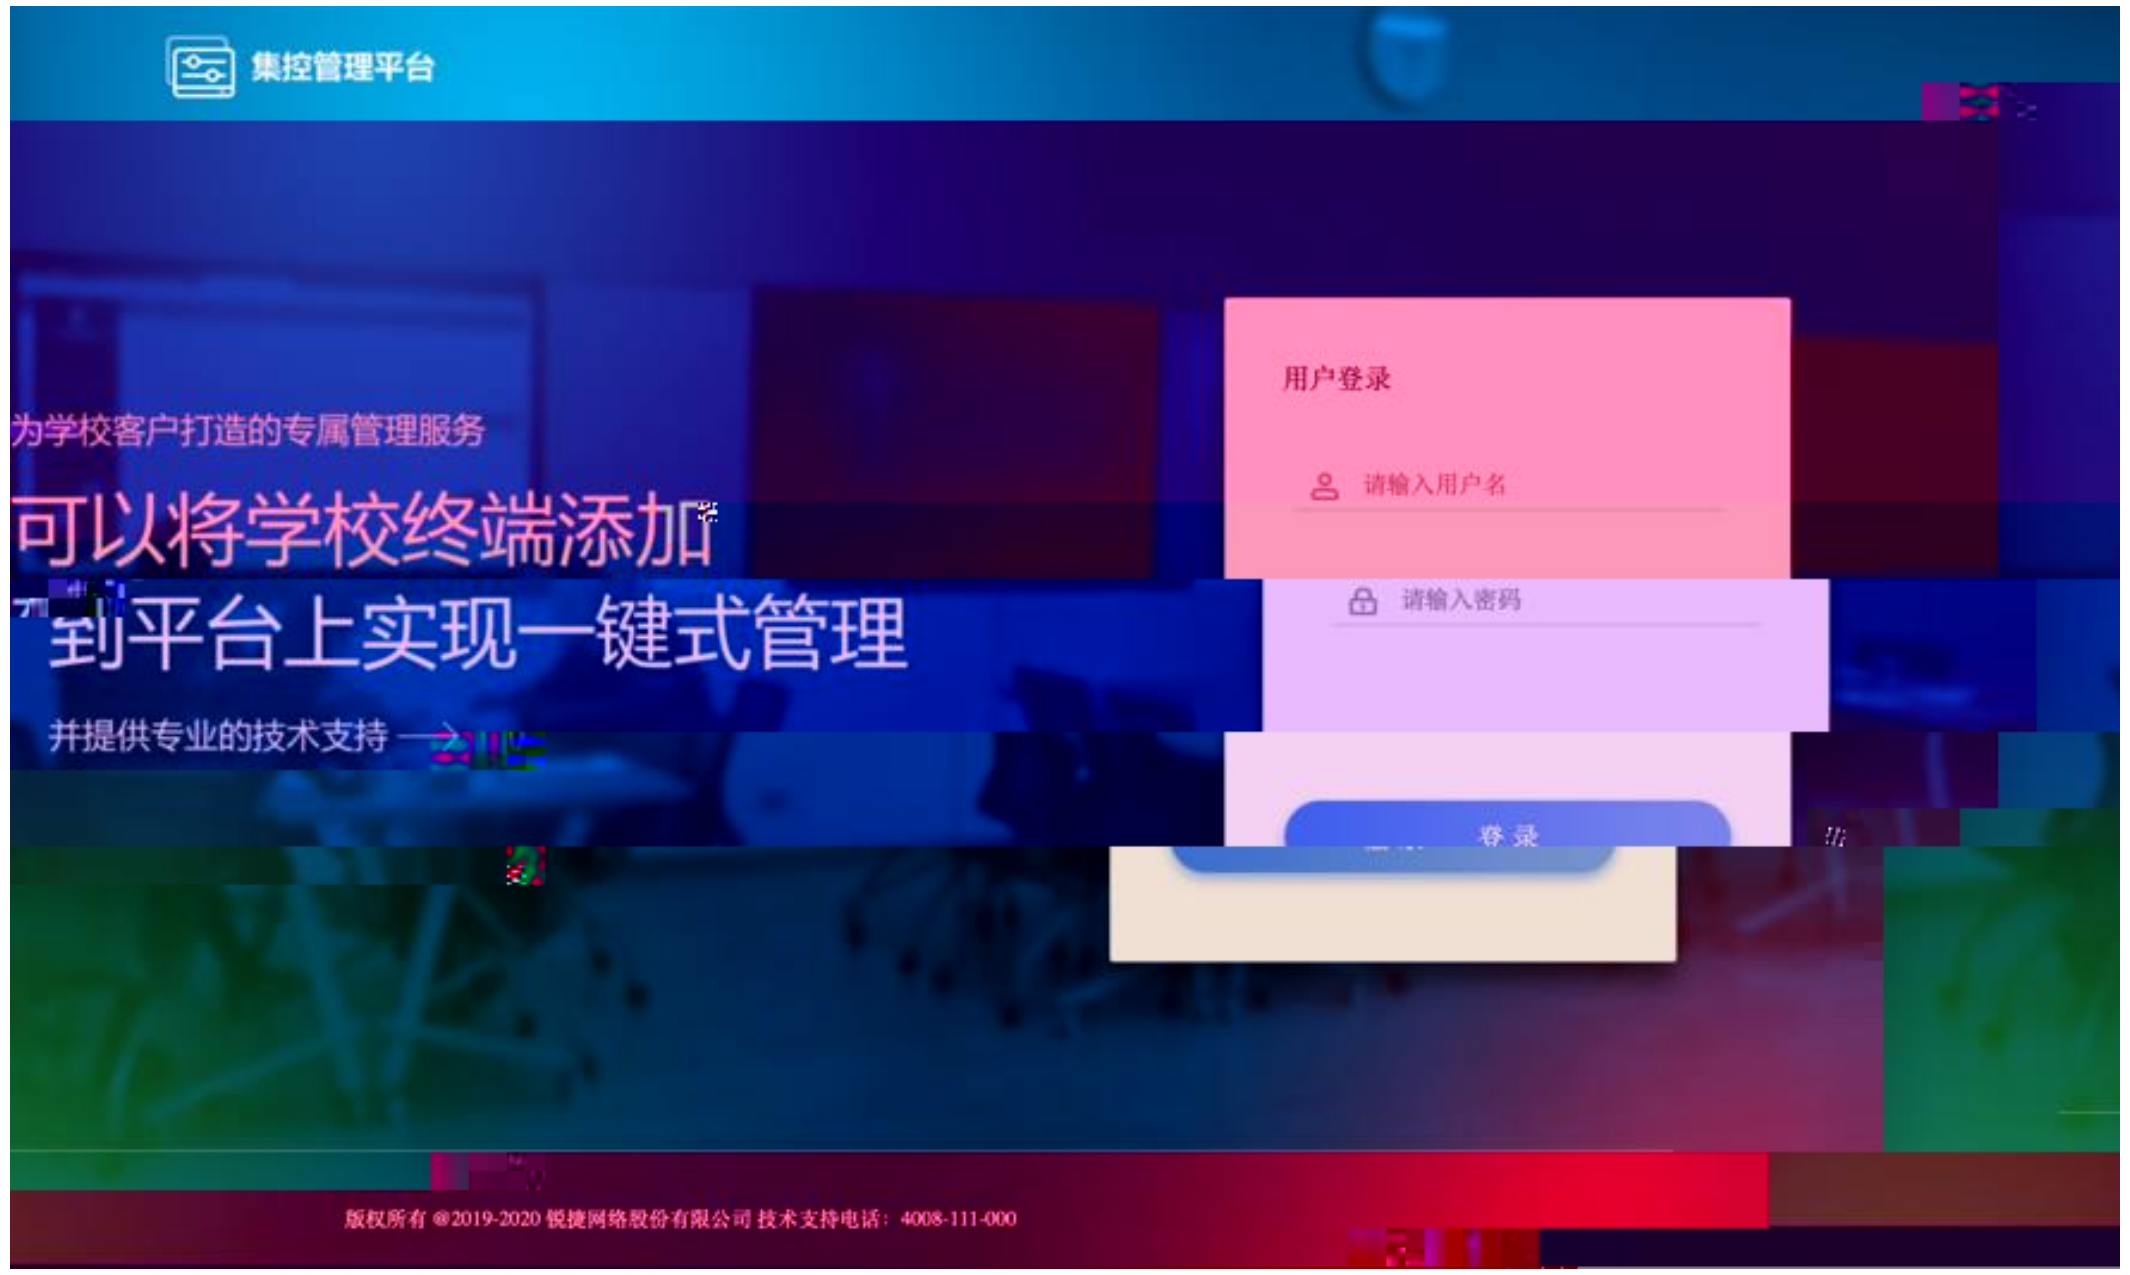

集控管理平台

为学校客户打造的专属管理服务

可以将学校终端添加到平台上实现一键式管理

并提供专业的技术支持 →

用户登录

请输入用户名
请输入密码
登录

版权所有 @2019-2020 锐捷网络股份有限公司 技术支持电话：4008-111-000

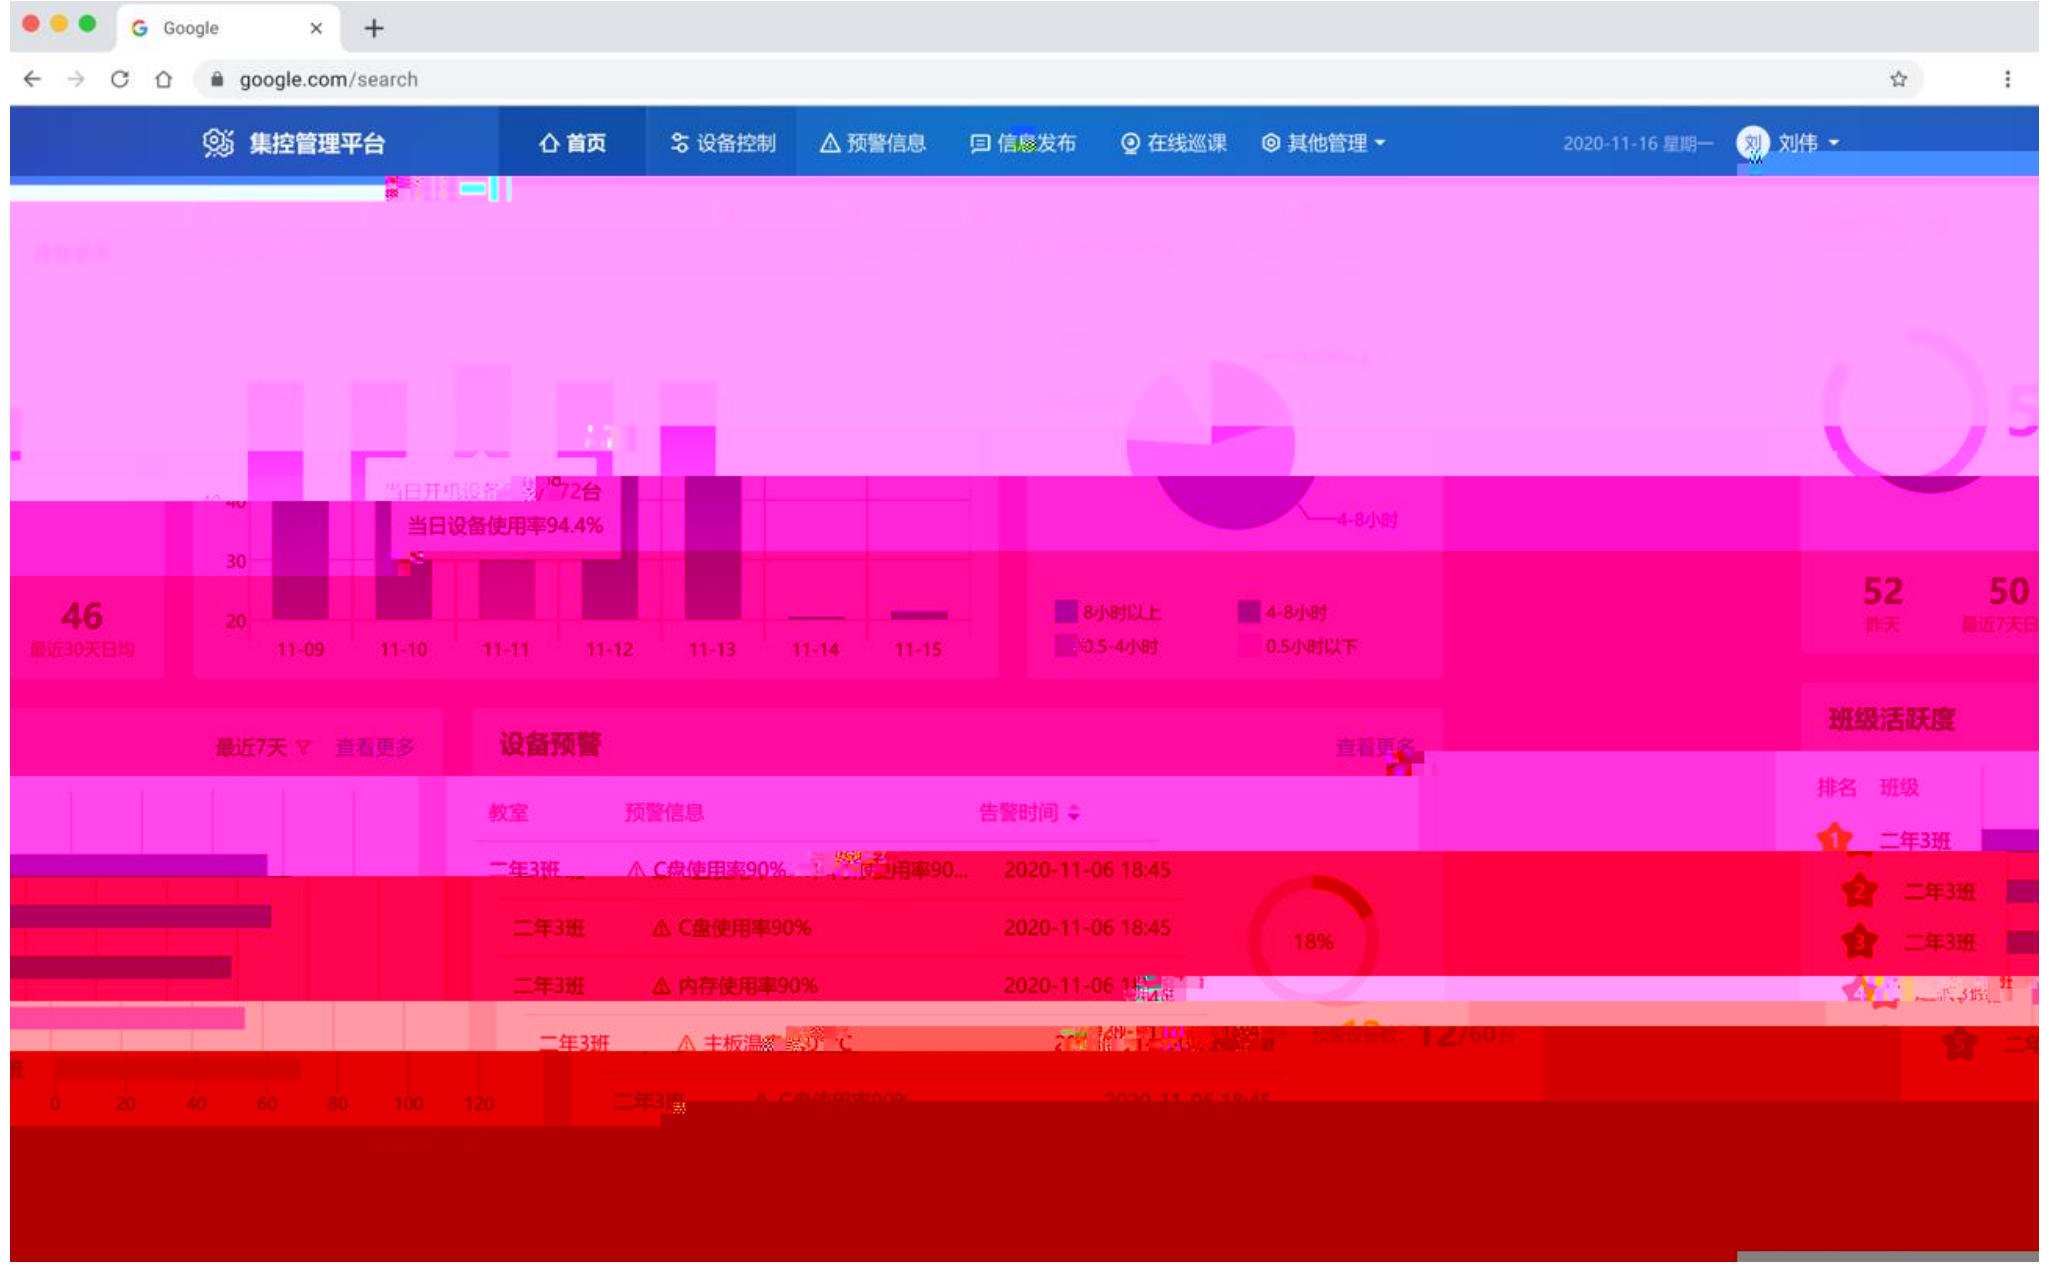

Google
google.com/search
集控管理平台
首页
设备控制
预警信息
信息发布
在线巡课
其他管理
2020-11-16 星期一
刘伟
当日设备使用率94.4%
46
最近30天日均
11-09
11-10
11-11
11-12
11-13
11-14
11-15
8小时以上
4-8小时
0.5-4小时
0.5小时以下
52
昨天
50
班级活跃度
排名
班级
最近7天
查看更多

设备预警

教室	预警信息	告警时间
二年3班	⚠ C盘使用率90%	2020-11-06 18:45
二年3班	⚠ C盘使用率90%	2020-11-06 18:45
二年3班	⚠ 内存使用率90%	2020-11-06 18:45

\l ھ

1. RG-IIB-N86K/N86KS س ﭖ lu

   A. lu ˦ ڨ

   B. ژ ˄| lu

   C. lu ﭙ ـl

   D. ژ ˄| lu

1.

A.

B.

C.

D.

3. /windows

A.

B.

ð̉ 1

- z خ أ س ۱ا س ر
- z خ ٨ س 2.0 ٨ ر

THANKS

[illegible]

[illegible] 29 [illegible] A 11

[illegible] 100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

[illegible]

51413399