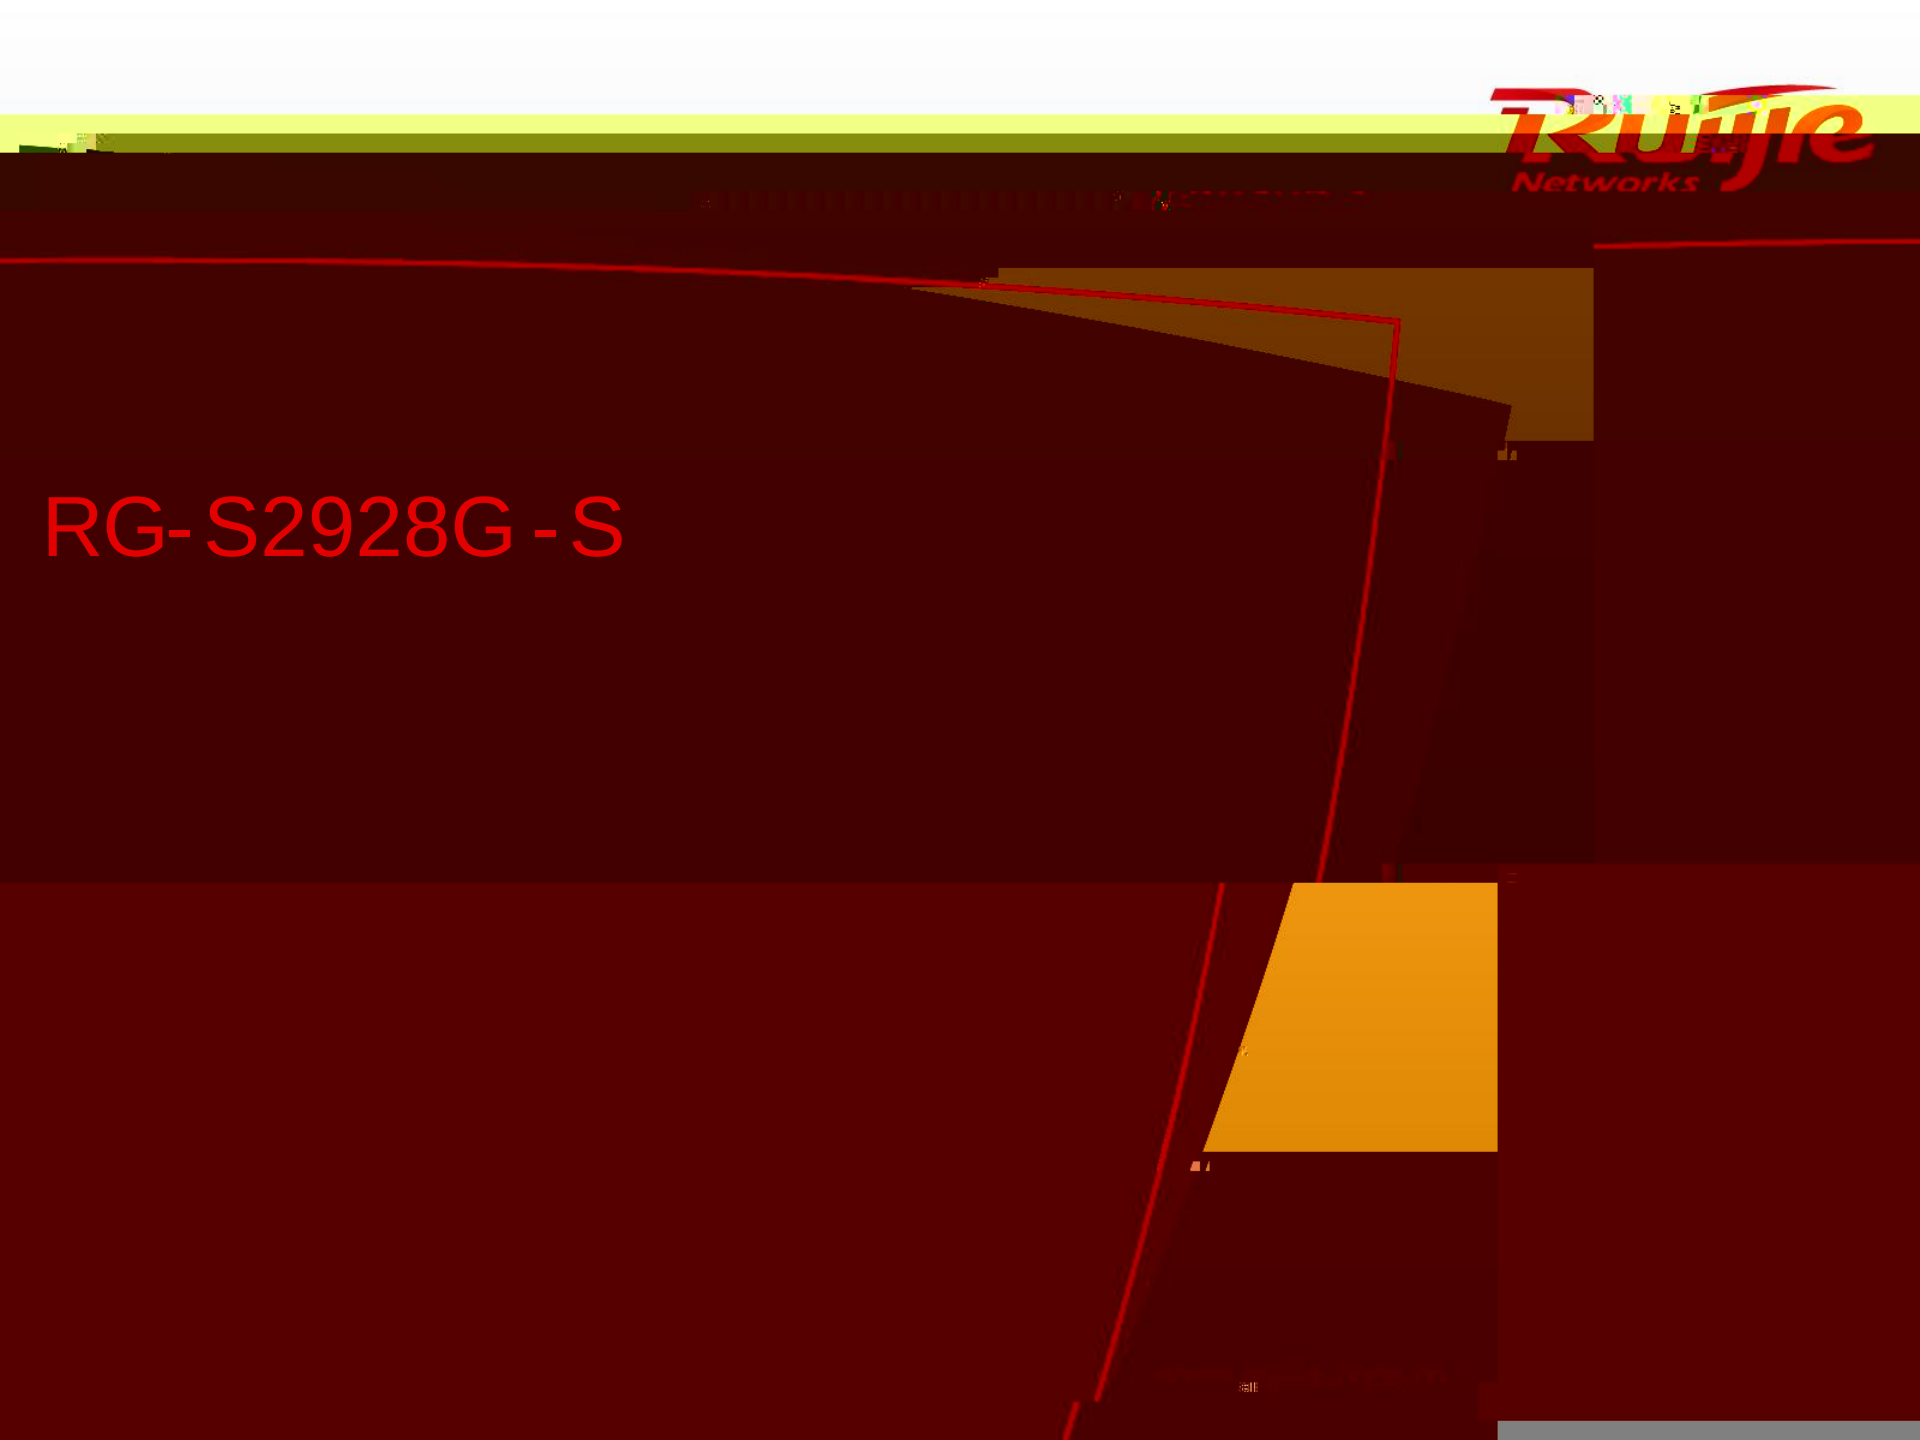
RG-S2928G-S

Contents

1.

ا . ﻁ

ﻁ ﻑ ﺍ ﻷ

ﻁ ﷺ ا ﻑ ﺍ ﺩ ﺍ ﺭ

2 (

ﻁ ﻯ ﻭ 4 ﺇ ﻯ ﹾ ﺍ ﻭ ﻡ

ﺍ ﻭ ﺏ ﺕ ﹺ ﻫ ﻯ

- ﻯ ﺍ ﹶ ﺇ

ﻑ ﺩ 10cm ﺍ ﺍ ﻭ ﺭ ﺍ ﺯ

ﻝ ﻑ ﺏ ﺭ ﭖ ﻩ

www.ruiie.com.cn

ا .

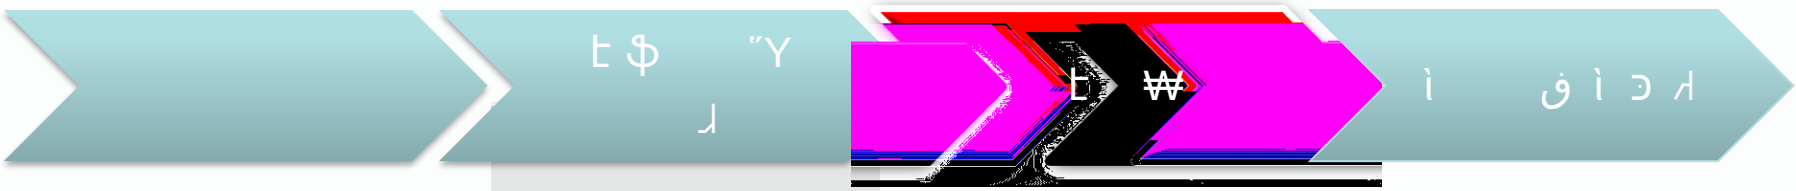

SFP₩ OBJ ˜ ∨ ₩ ˜ ∪ɧ ɾ
SFP₩ OBJ ↕ ∧ ∧ ò ₩ ạ Rs ´ ₆
₩ ạ Rs ∨ ì ∪ ₩ ì ∪ ˆ “
” OBJ ˜
SFP ₩ ف ì ∧ ∧ ∧ ɾ ∧ پ ∧ ⋮
ˆΩ ف ∧ OBJ ì , ˇ ɾ ف ì ∧ OBJ ∧ پ
∧ ð OBJ ω LC SC ST
∧ ص Ł ∧ پ ∧ OBJ ₩ ˝Ω ∧ “ ˝Y
˜ ♂ ₽ ت ₅ ∧ پ ∧ OBJ ف ì ĩ * .

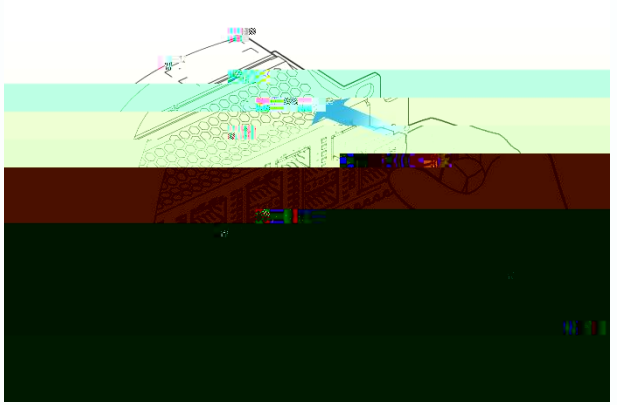

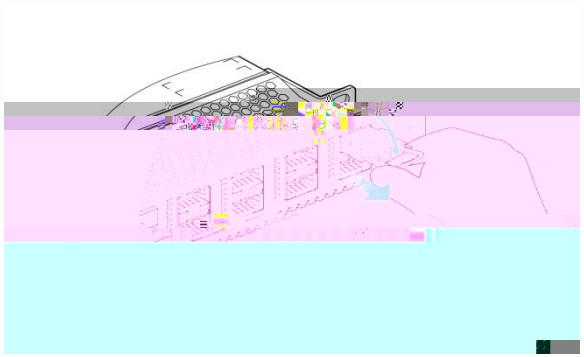

∧ ∧ ö
SFP₩ OBJ ˜ ₆ ↕ ∨ SFP₩
∨ ˜

۱. ۲

1. 产品

产品型号 S2928G-S 输入电压 100-240V~/50-60Hz 输入电流 10A 产品重量 4.5kg

产品尺寸 440mm×300mm×44mm 产品颜色 黑色

指示灯说明：电源指示灯(status) 常亮 设备正常启动

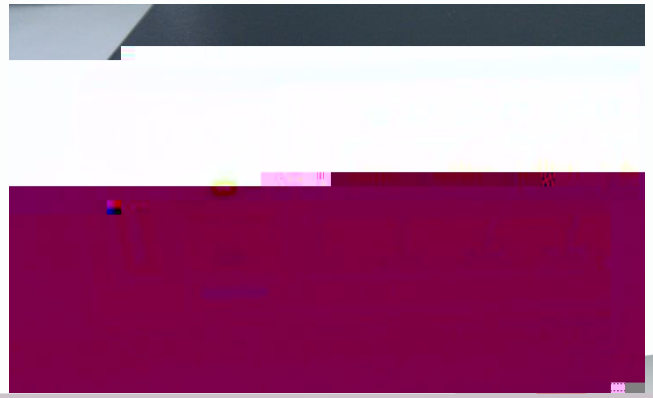

www.ruijie.com.cn

Contents

$ ɹ

Console $

Φ ì

Console˜ Φ | CLI ñ ì | WEB˜ Φ

Φ ì CLI ĩ ì Ώ ڑOBJă ٦˝Y ٹ ً ì چ ă ٦ ص ڻ
ڑ چ چ ώ Φ Φ ̓ ă Φ ف Φ ب ل ٦ ת ص ڻ ̃ ڑ .
ת ب ل ل ،

CLI

Ruijie> **//** **:**

Ruijie>enable

Ruijie# **//**

Ruijie#config

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Ruijie(config)# **//**

ώ˜ ٦ ڑ ڈ چ **?** ⅛ ₩ ˜Ḥ'Y ì OBJ

Ruijie(config)#ip ?

access-list Config ACL mode

arp Arp inspection

<---------- ¥ ---------->

telnet

⊕ ⊿

ŕ ѡ ك ì ĭ ă̈ linkto- ч ⊕ - ч ì OBJ h ь ╗
ѡ ك ļ ĩ ⊿ ή ⊿ ĭ ă̈ ѿ ڭ ή¶ `H ĥ ھ ⊿ ⊿ ` ₽

```
Ruijie(config)#interface gi0/26
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/26)#description linkto-core-s5750-Gi0/8
                                                    //ف ì  -/  -s5750⊕  -Gi0/8
```

ŕ ‰ ⅋ ⊕ OBJ ă̈ ⊕ OBJ т ⊿(AA) ⊿ ⊿ ⊿(BB) ⊕
(CC) ⊕ ⊿ ч ч(DD) ь ╗ h AA-BB-CC-DD

```
Ruijie(config)#hostname YOUXI-jieru
```

ֆ ɻ

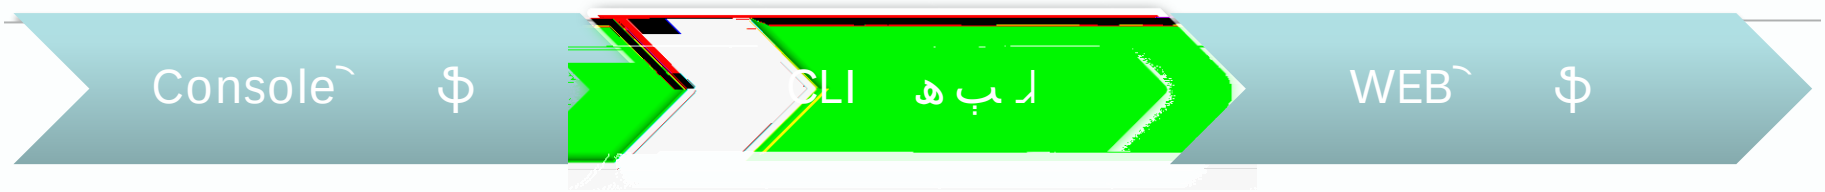

ǐ ~ . OBJ`H ڑ ˇ ί ʌ ǐ ˭ ĩ ή OBJ`H ڑ

```
Ruijie#clock set 21:06:33 3 4 2013        //ֆ ɻ ɅɅ`H ڑ  2013  3ώ4 ή 21:06:33
```

ΐΩ ۍ ɭ ʟ ɅɅ ظΦ OBJ ع ɅɅ ή ǐ ă ώ ڭ
♥ ɭ ∂ ʟ log ΐΩ flash ă syslog`O

```
Ruijie(config)#service timestamps                  //  `H ڑ  ʟ
Ruijie(config)#logging buffered 131072             //ٻ ɻ  ή  ʌ
Ruijie(config)#logging file flash:mylog 6291456  //ٻ ɻ ή  flash  ă
Ruijie(config)#logging on                          //  ή  ʟ  ĩ
```

. ɲ ٻ ɻ ή ئ`H ۍ ɭ ٻ ɻ پ

```
Ruijie#write
```

ֆ ɻ

Console` ֆ | CLI ɻ ٻ ھ | WEB` ֆ

Web

S2928G-S ״Ω ѕ ɲ web ٦ ת Ï ή ډ ɻ ٻ ` ״Ω
ث ₭` `H ت ɾ ɻ ٤ pc ɻ ف ì S2928G-S ɻ . ɲ ״Ω
٦ ״Y˜ ♂ ֆ ɻ PC ɻ ip 192.168.1.100/24 ping ِ ״Ω
ѕ ɲ ٦ ת IP 192.168.1.200

```
C:\>ping 192.168.1.200
*       Ping 192.168.33.180   ѽ 32     ` ״Ω˜Ω:
ſ ѕ     192.168.33.180 :      ` =32 `H ژ =1ms TTL=64
ſ ѕ     192.168.33.180 :      ` =32 `H ژ <1ms TTL=64
```

ɾ IE ╞ ɳ ″ ژ ״Ω http://192.168.1.200` ֆ

ژ . Ï **admin/admin**

Console` $

CLI ه ب ل

WEB` $

Web

5 ̀O

ج à Á ث ّ www.ruijie.com.cn

ع ă 6 ذ www.ruijie.com.cn/service.aspx

ج à ﻝ ﻷ ̀H ̀O o support.ruijie.com.cn

ڤ ﻵ ̀H ̃Ḥ̀Y

ﻯ ̀O webchat.ruijie.com.cn

̀H ̃Ḥ̀Y♬ ﻯ 4008-111-000