



AP210-A



www.ruijie.com.cn

I



硬件规格	
产品型号	RG-AP210-A
射频设计	2.4G 单频
传输协议	支持 802.11b/g/n
空间流数	2 条流, 2x2 MIMO
传输速率	2.4GHz 支持 300Mbps
发射功率	≤100mw (20dBm, 仅为射频卡发射功率)

[illegible]



,M3*18, , ,PW ,M ,



Fit 状态

状态	闪烁频率	说明
常亮	—	AP 未上电
蓝色常亮	3Hz	AP 正在初始化
蓝色常亮	3Hz	AP 正在初始化，有线口 link down
蓝色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，有线口 up，正在建立 CAPWAP
黄色闪	3Hz	AP 正在更新程序，此时不能下电
绿色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，无线口有用户接入

Fat 模式



状态	闪烁频率	意义
灭	—	AP 未上电
绿色闪	3Hz	AP 系统初始化过程中
红色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，但以太网 Link down
蓝常亮	—	AP 正常工作，有线口 up，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，无线口有用户接入
胖瘦 / 盲位 切换	短按小于 2S	设备重启

← 重置

← 304


← 304

□



对于建筑结构较简单、无特殊阻挡物品、用户相对集中场合及对容量需求较大的区域，如会议室、图书馆、酒吧、休闲中心等场景宜选用此类 AP 设备，可根据不同环境灵活实施分布。

5G-AF210-A 典型组网示意图：

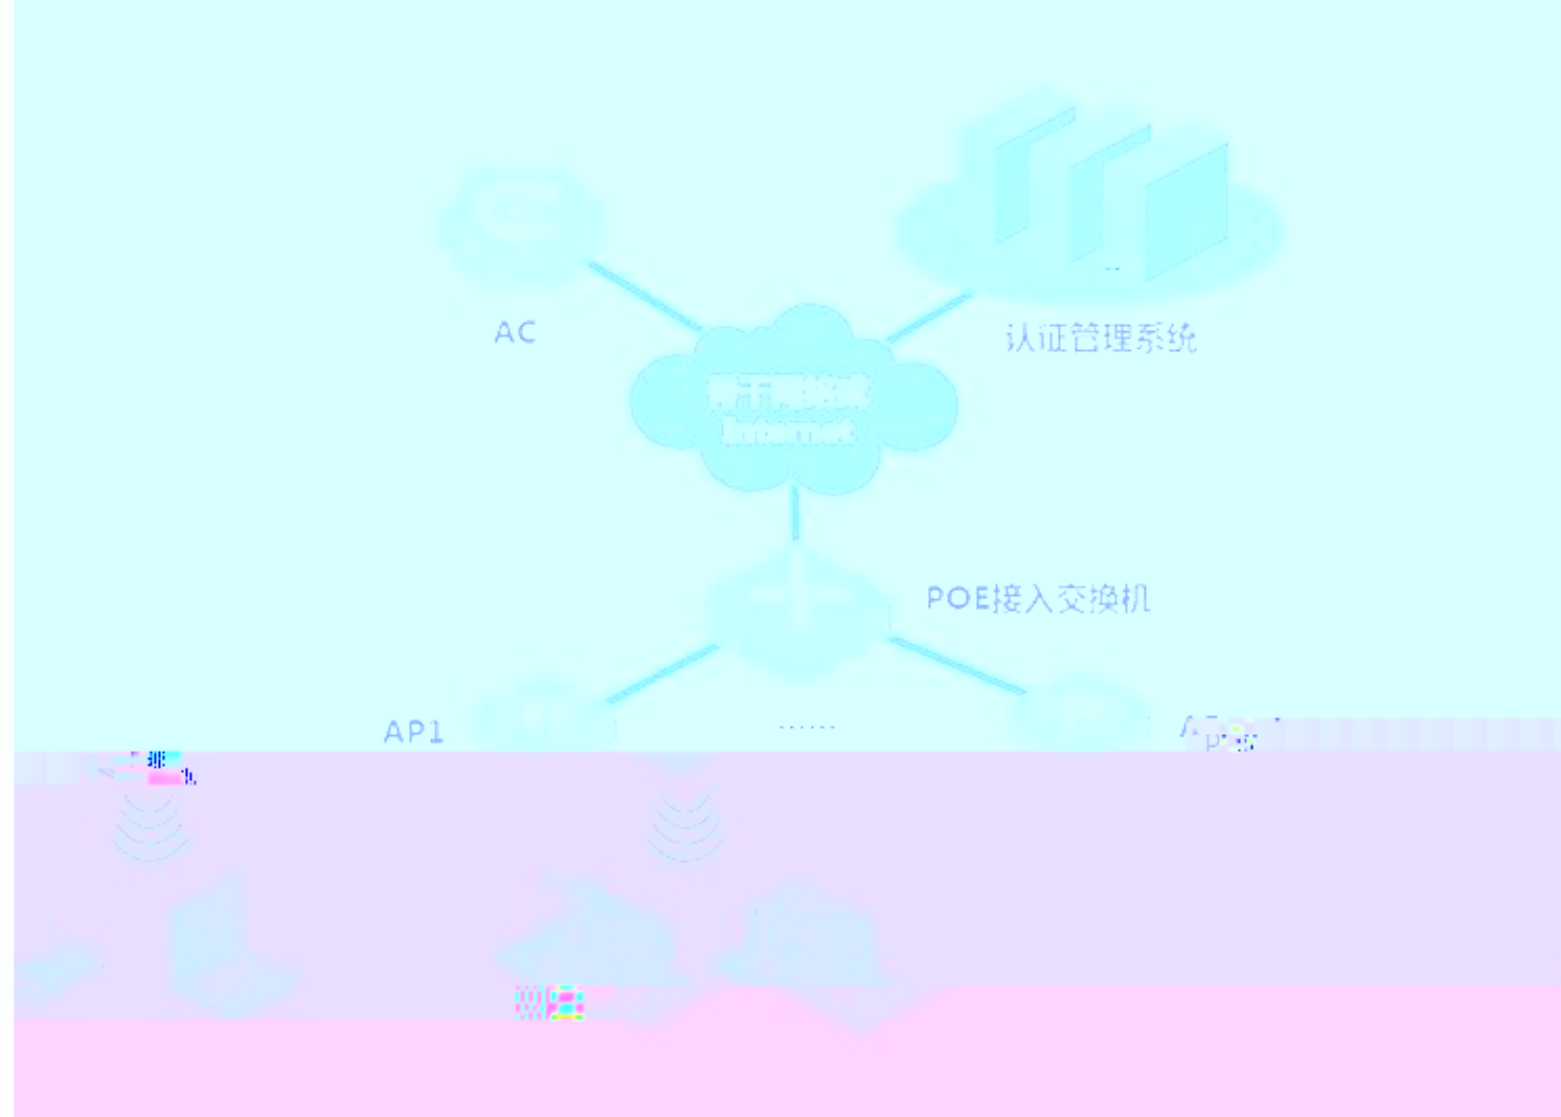




1.		SSID	WIFI-922BD4	WIFI mac	mac
	wifi	ip	192.168.120.2.	192.168.120.1	web

2.AP		AP	LAN1	
POE				192.168.110.2,
192.168.110.1	web			

web	WLAN	V6.0
-----	------	------

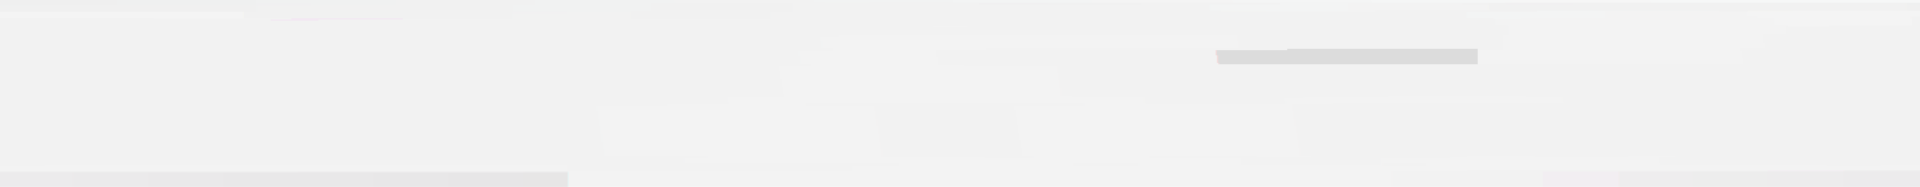

RG-AP210-A 802.3af
POE DC

RG-AP210-A

RG-AP210-A
RG-AP210-A
2m

RG-AP210-A







29

A 11

100036

Office Tel: 010-51718888 Mobile Tel: 13888888888 Fax: 010-51718888

www.ruijie.com.cn E-Mail: xxx@ruijie.com.cn