



RG-EG5200-P

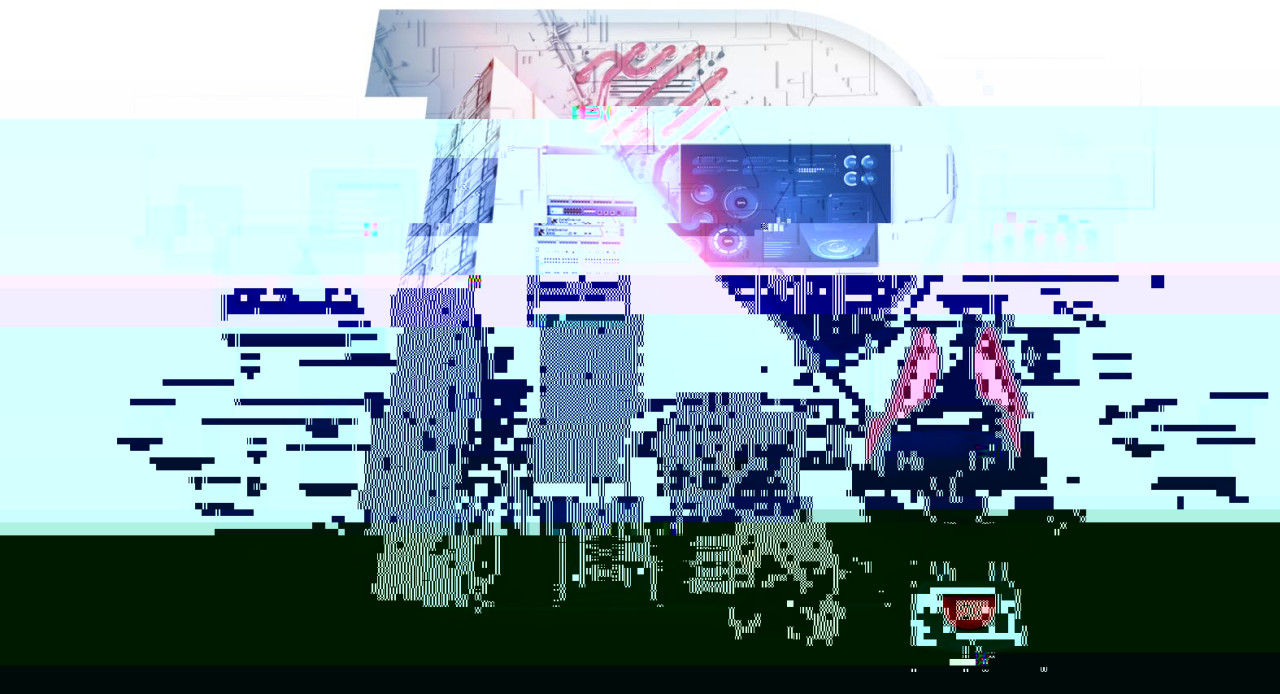

802.1x

- 1 802.1x aaa
- 2 radius ip key
- 3 802.1x
- 4 wlan 802.1x
- 5 snmp
- 6 smp(radius

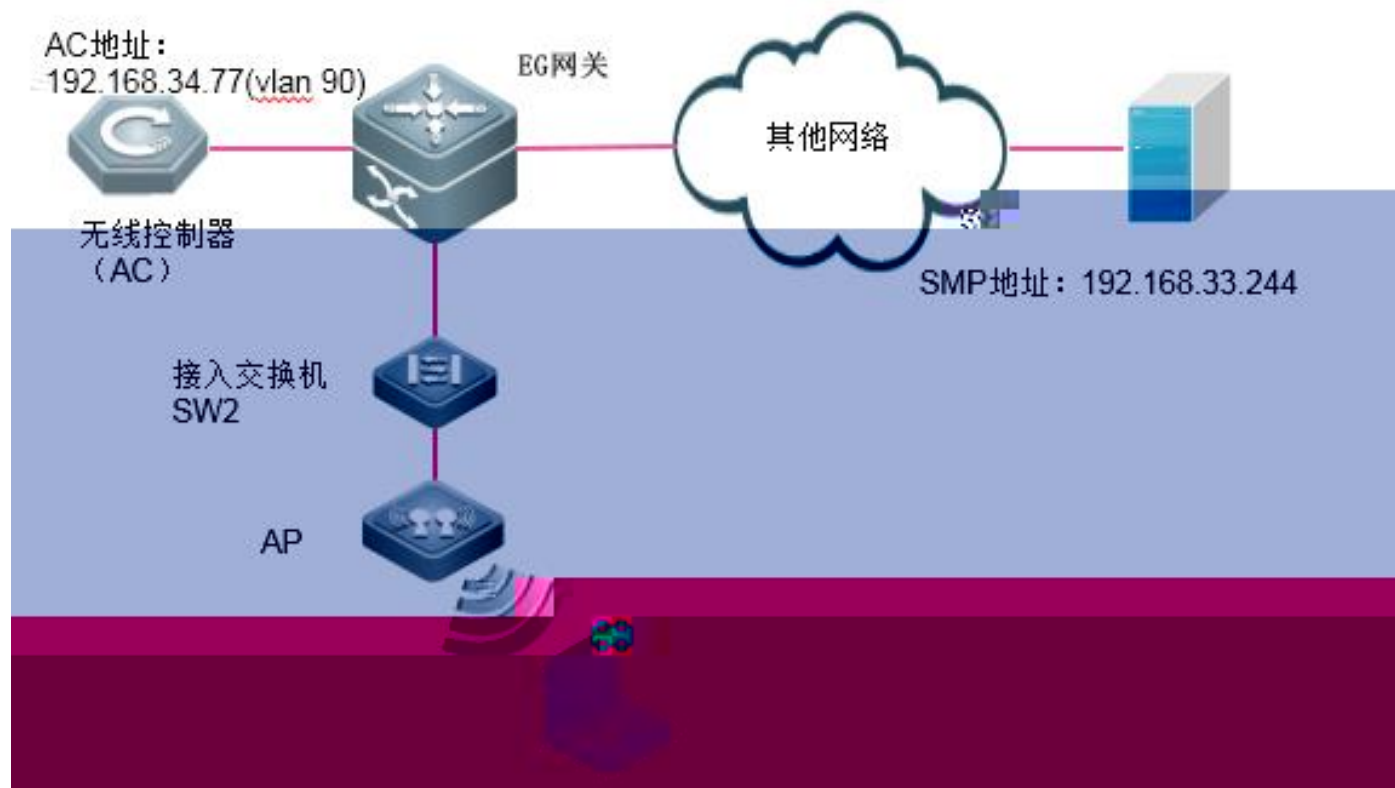

11.9(6)B12P1

802.1x

11.9(6)B13

802.1x

radius

EG

802.1x

802.1x

wifi

802.1x

snmp

radius

WiFi

ac

802.1x

802.1x aaa



802.1x

wlan

802.1X



snmp

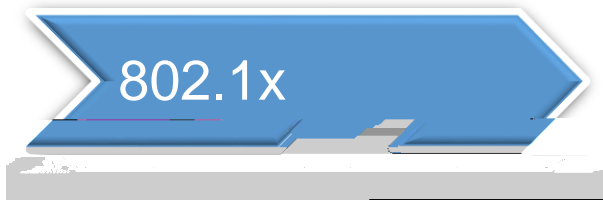

radius





WEB
"

Wifi

WEB



WiFi

ac

"

1 3

radius ip key

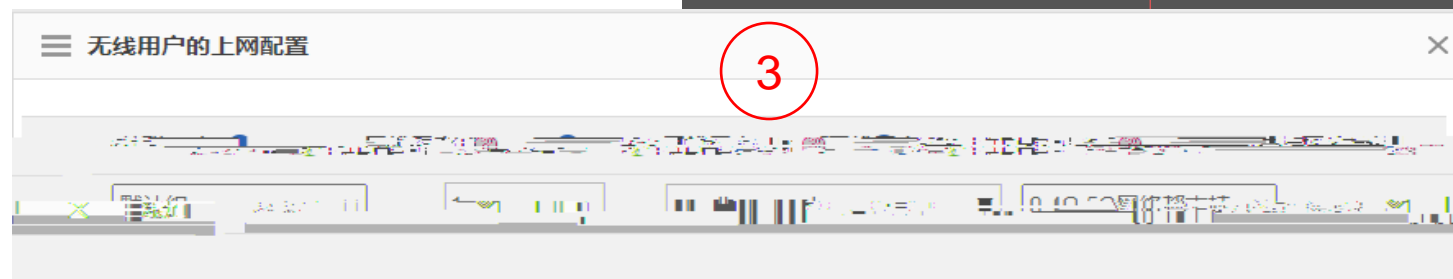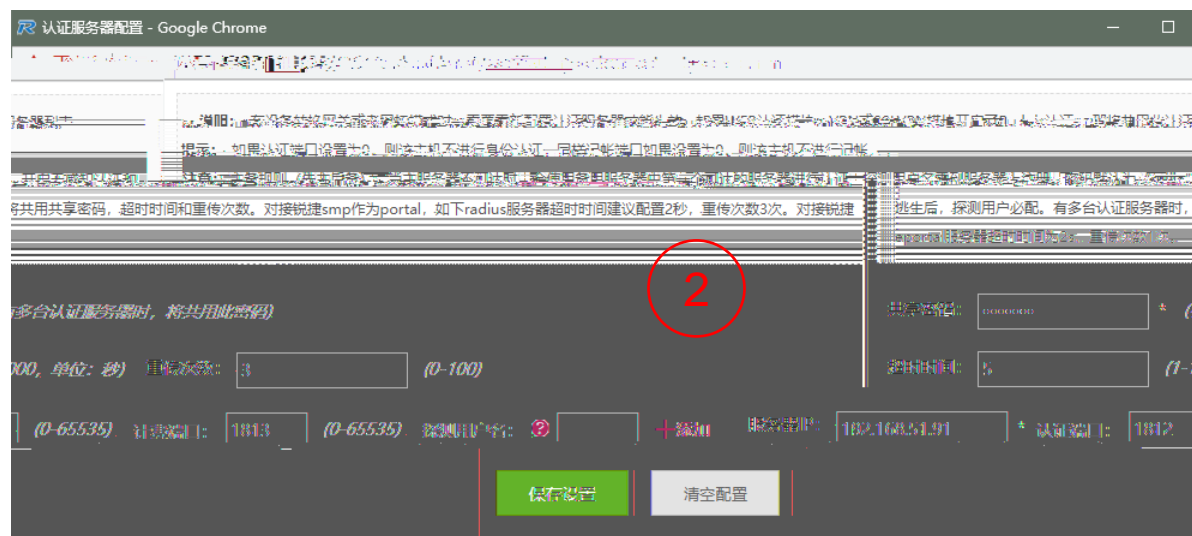



snmp

->

->snmp/sam

snmp v2

snmp

smp/ess

EG

community

trap

snmp

snmp

smp/ess

IP

trap

snmp

SNMP配置

SNMP版本: V2版本 V3版本

设备标识: *

SNMP口令: *

Trap口令:

Trap接收主机IP:

接收主机:

最多可配置9个Trap接收主机, IP之间请用“,”号隔开。

Trap接收

保存设置


清除设置



radius (

smp ---> " " ---> " " ---> " "



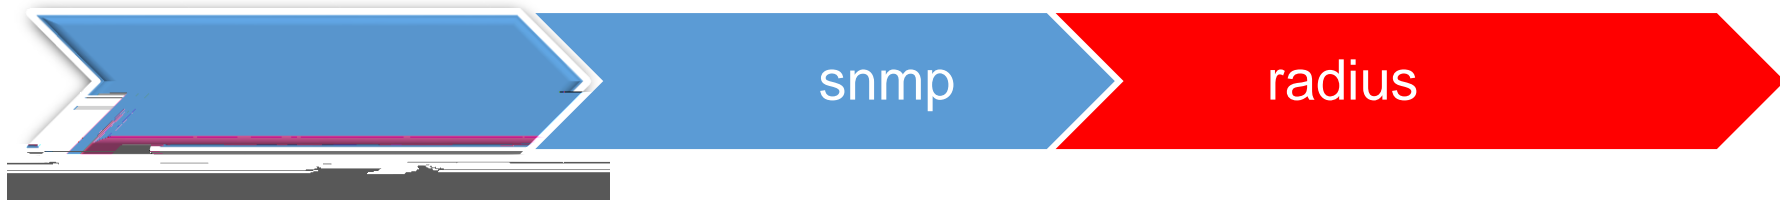

radius (

" rg-eg rg-rsr " " " "

设备配置模板名称: [查询](#) [重置](#)

[添加](#) [删除/刷新](#) [关闭](#)


共18条记录 每页20条 第1页/共1页 [GO](#)

名称	模板名称	操作
SNMPv2c.compu...	public	查看 修改
...	public	查看 修改
...	radius	查看 修改
...	radius	查看 修改

Note: A blue arrow points to the 'radius' entry in the table.

radius (



key key








radius (am ---> " " ---> " "

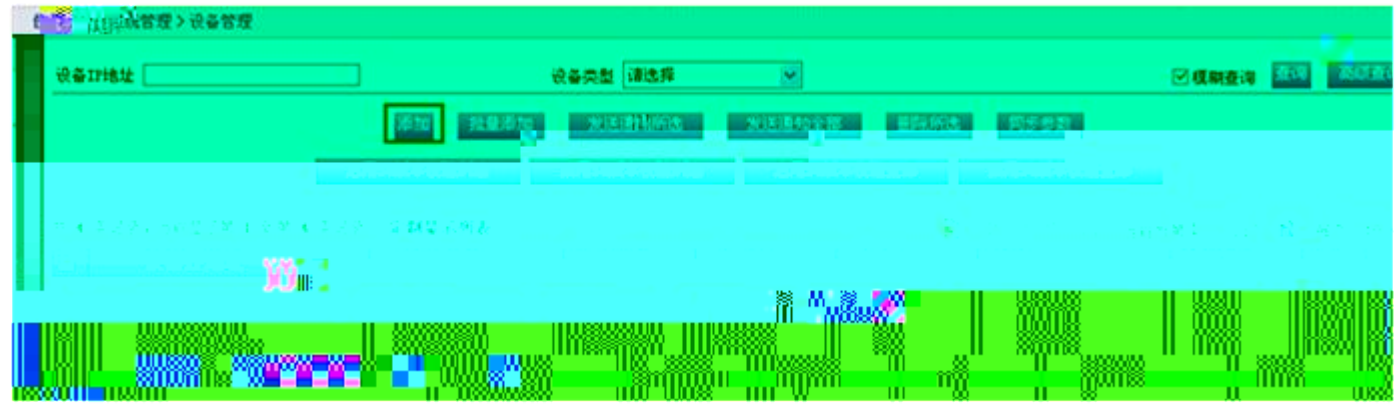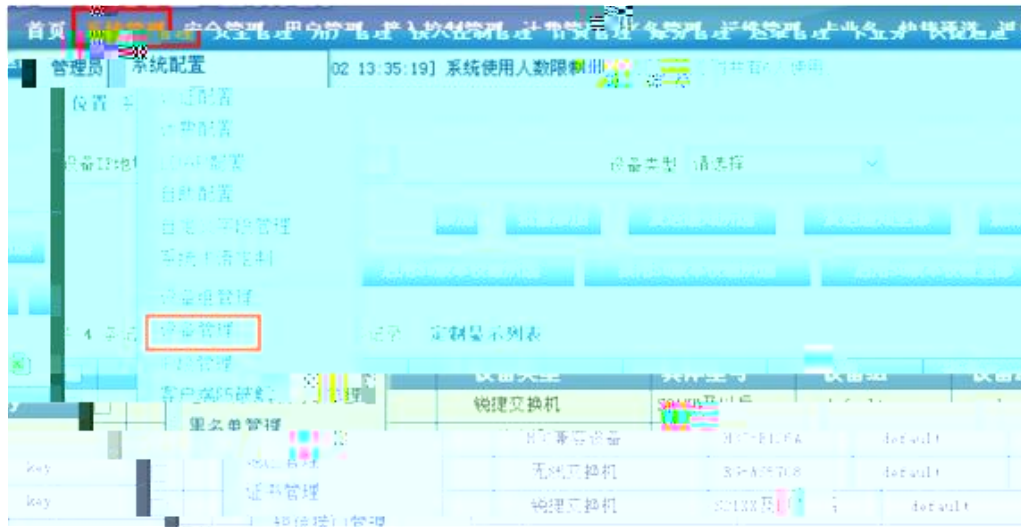

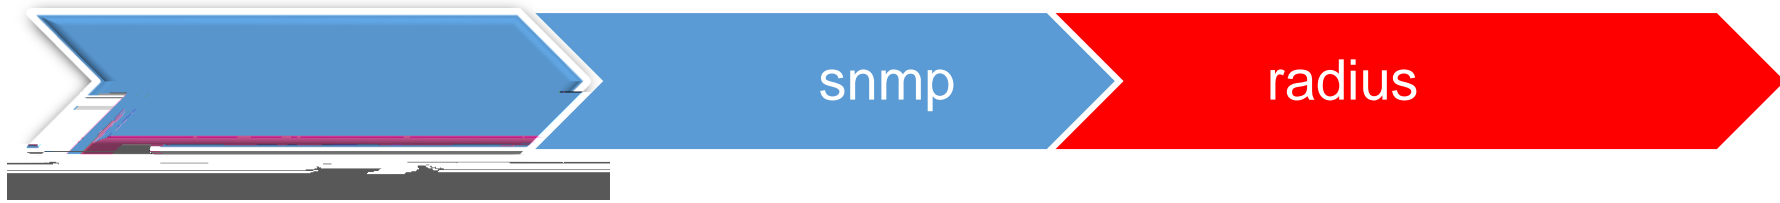

radius

(

" IP " " " " " " " key"

Community"

配置: 系统管理 > 设备管理 > 添加设备

设备

设备IP地址	192.168.33.38	IP类型	IPv4
设备类型	无线交换机	具体型号	RG-R5750

设备Key: Ruijie

设备名称:

设备超时时间(秒): 3

设备功能: 重认证 记账更新 客户端检测

Web认证选项: 勾选表示交换机开启了Web认证

设备Key: Ruijie

设备位置: default

设备超时时间(秒):

地区: 请选择 (根据设备IPV4范围划分)

描述:

SV版本校验: 启用 (适用于认证客户端+接入交换机认证模式)

• 如果“设备类型”选择为“其它非标准认证设备”，则仅进行设备型号和密码的校验，不会对用户IP、用户MAC、设备私有属性等进行校验。适用于一些SAR...

• 如果实施BAC+Pass-through方案，并且交换机型号不是“S21xx及以后”和“S26xx”，请确认交换机可支持BAC+Pass-through方案，设备型号请选择“其它型号”


• IPv6暂只支持纳捷的软件版本10.4(21c)支持的交换机：S26 S26E S29 S29S S7800

• 若启用OSN计费联动，则在添加设备时均需选择“其它非标准认证设备”的设备类型！

• 若存在Web网关认证设备，则Web网关认证设备NTP的时间必须同步！






show dot1x summary







EG show wclient security

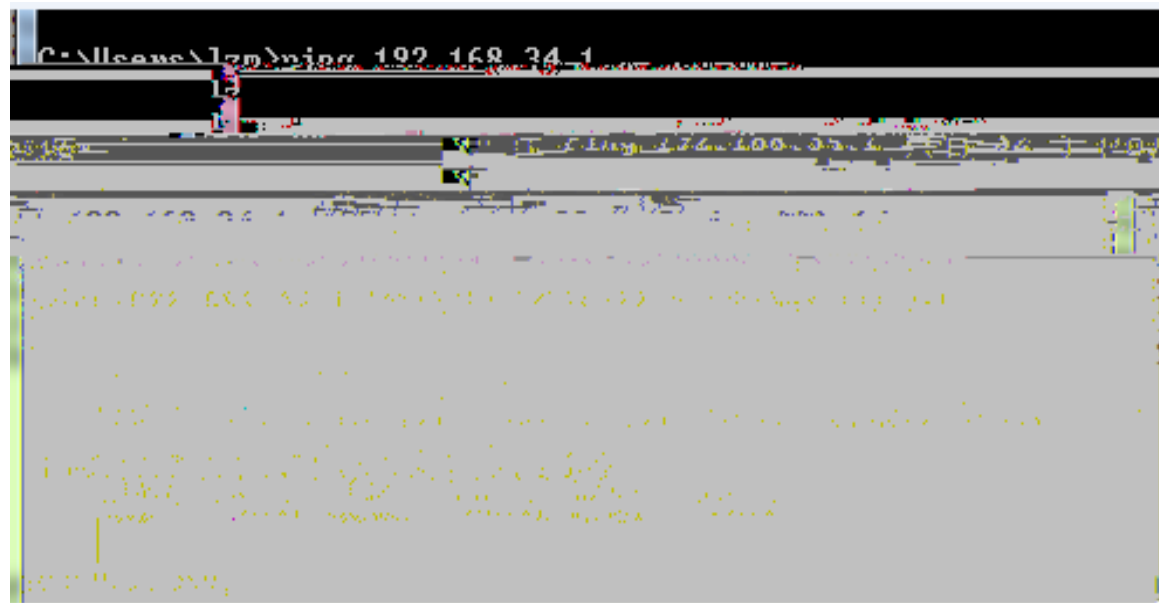

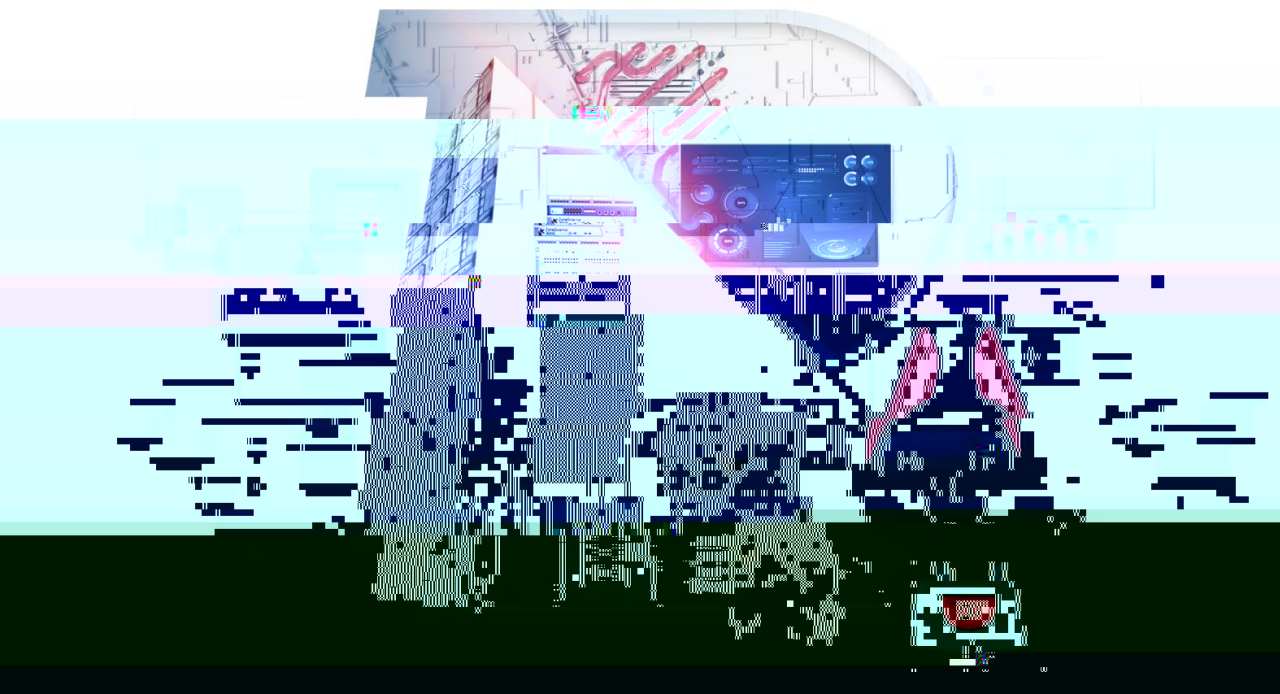

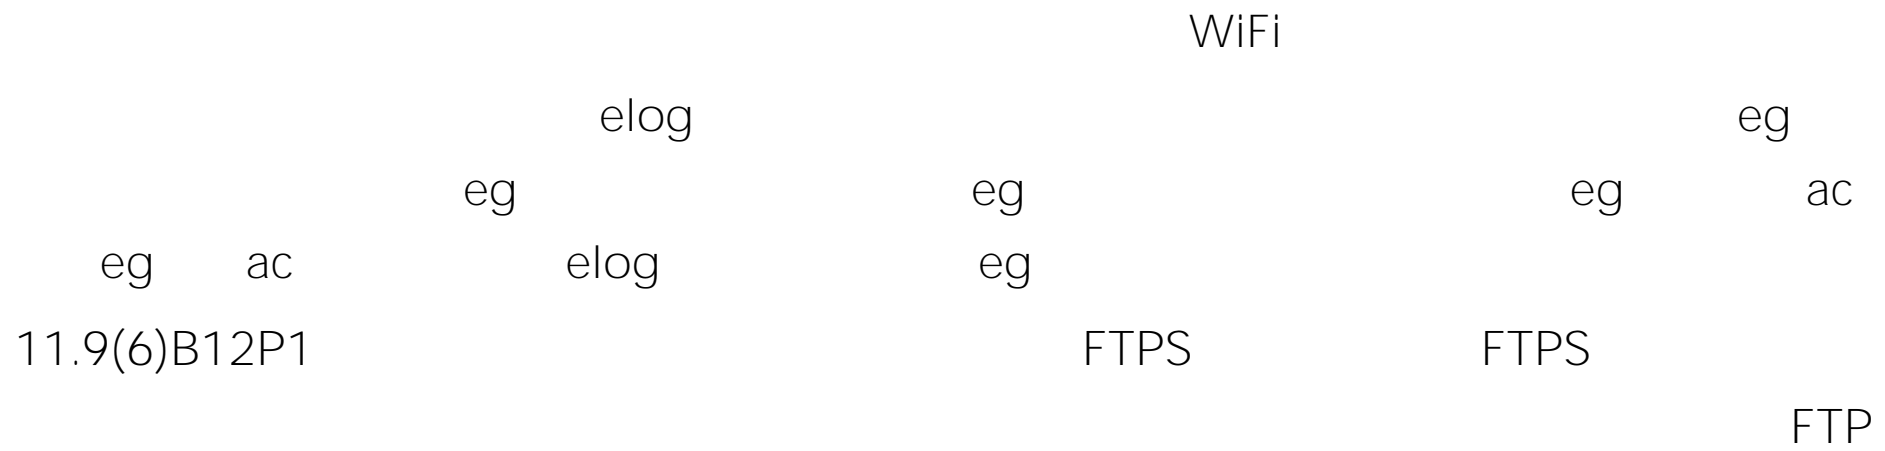

eg nas / eg ac ap
 ap wis/macc eg eg

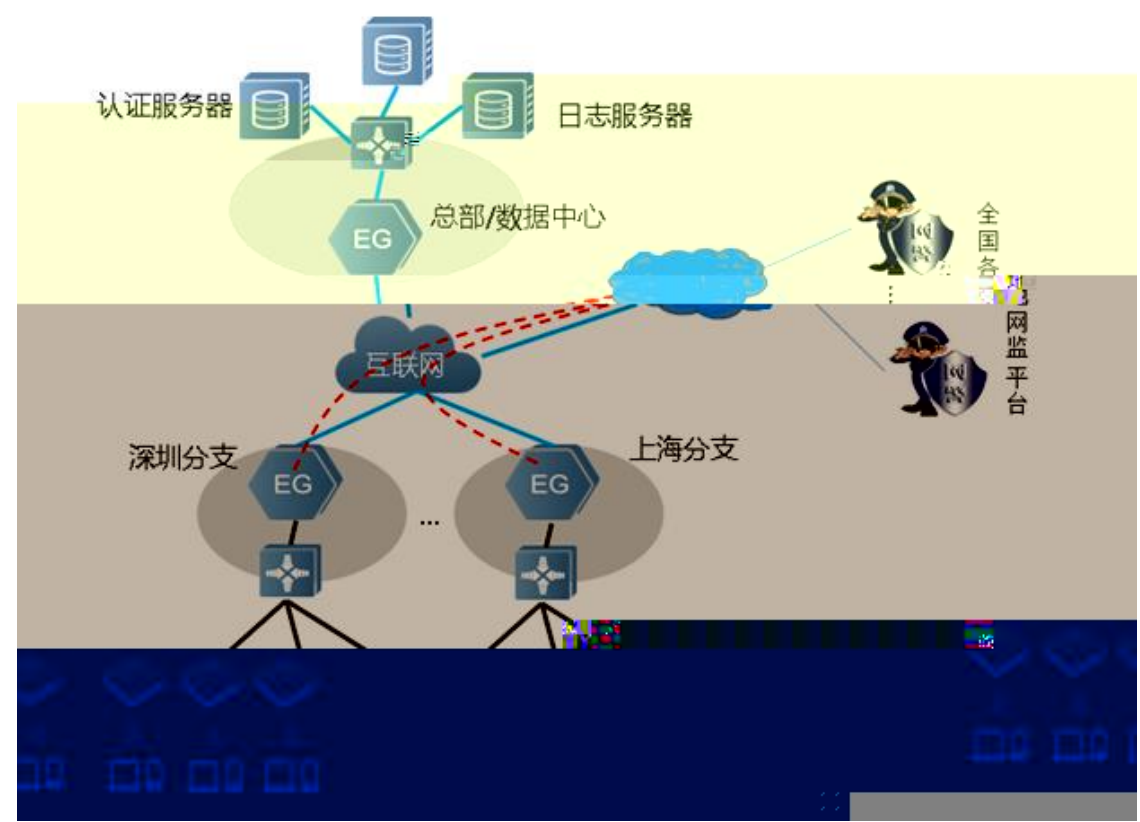

eg ac

eg

ac ap

ac snmp trap

ac ac

eg

ap ac eg

eg

sta

ap mac sta ip

capwap


ac

eg

snmp trap

IP

ip





sta

ap mac sta ip

snmp trap

ac snmp trap g snmp trap ac snmp trap eg
 ac ac snmp trap ip ip

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.10.226	192.168.10.225	SNMP	595	informRequest 1.3.6.1.2.1.1.3.0
192.168.10.225	192.168.10.226	SNMP	595	get-response 1.3.6.1.2.1.1.3.0
192.168.10.226	192.168.10.225	SNMP	583	informRequest 1.3.6.1.2.1.1.3.0

syslog

ip syslog mac ap ac syslog ap ac ap syslog sta mac ap syslog syslog

EG

100

elog

EG

5

nat

nat

nat


nat

http

EG ac ap
 EG EG ac
 EG ac nat EG
 EG ac/ap


ac ac EG
 IP
 nat

ac EG
 EG nat
 ap

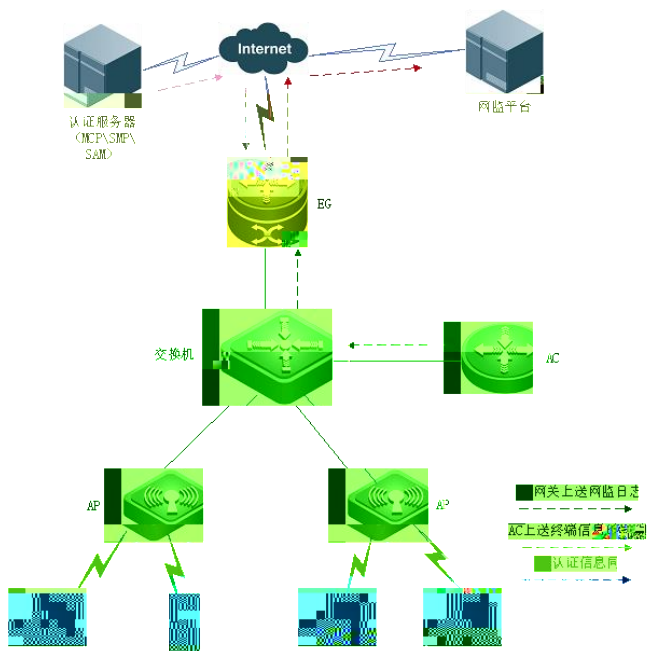

EG


ac

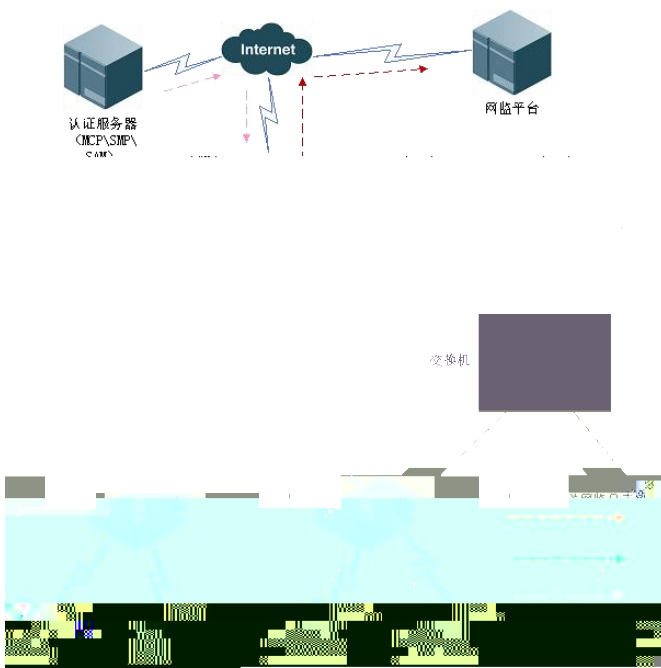

EG

EG

ac

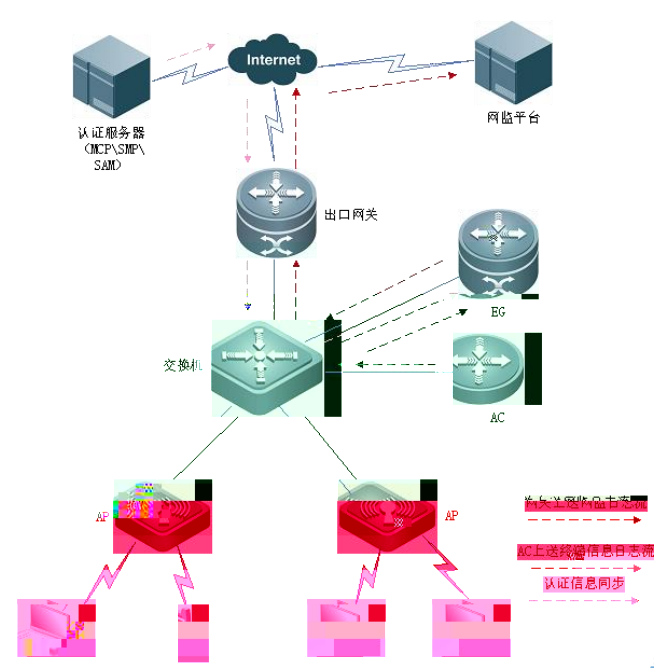

EG



ac




" -> -> "




" - " " "

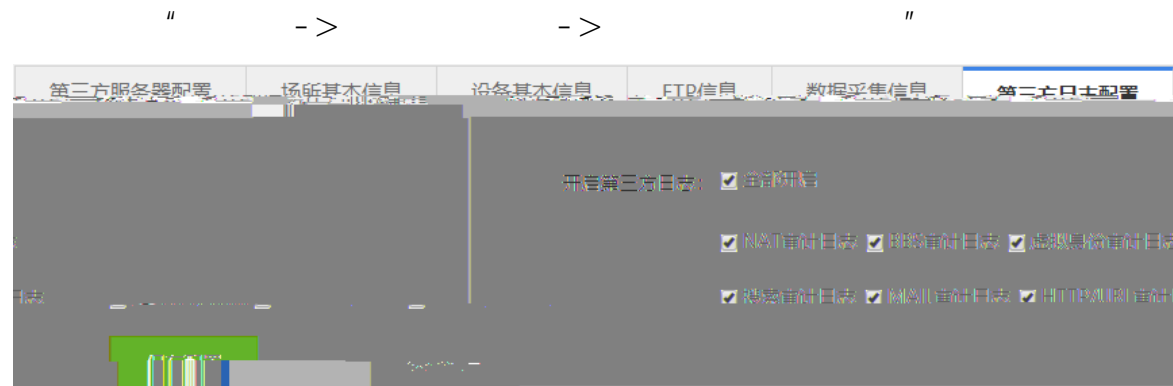

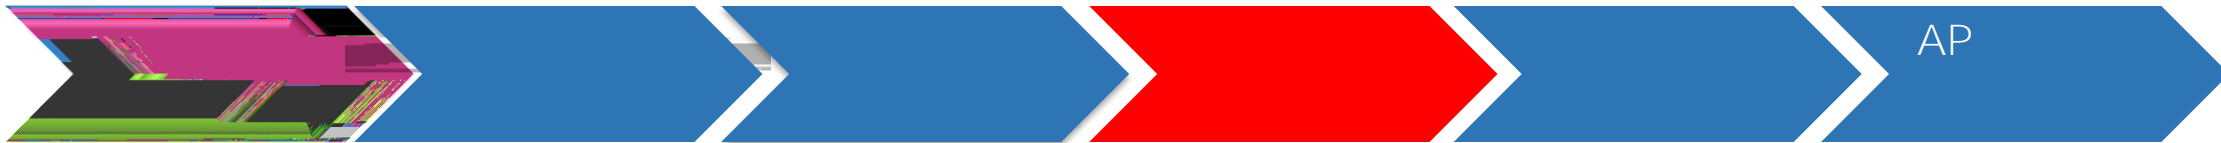


第三方日志服务器列表 + 添加 X 删除选中

<input type="checkbox"/>	第三方日志服务器名称	第三方日志服务器类型	操作
无记录信息			

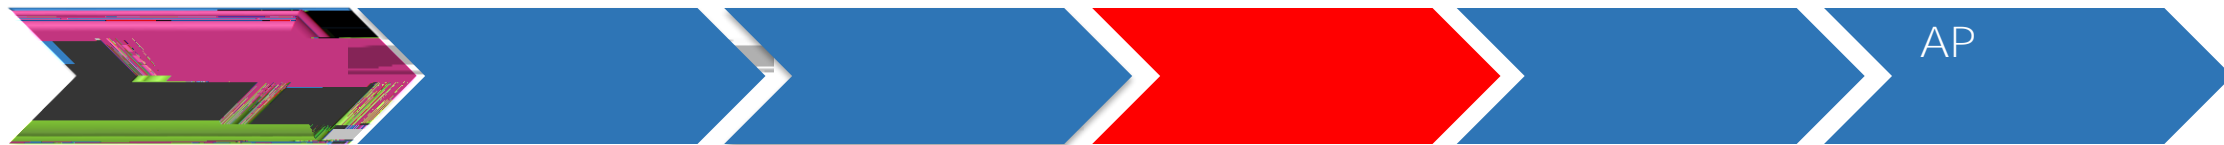


snmp trap
 syslog
 1 snmp trap
 ac ac ac
 snmp trap
 ac ac
 snmp trap
 macc ap
 :



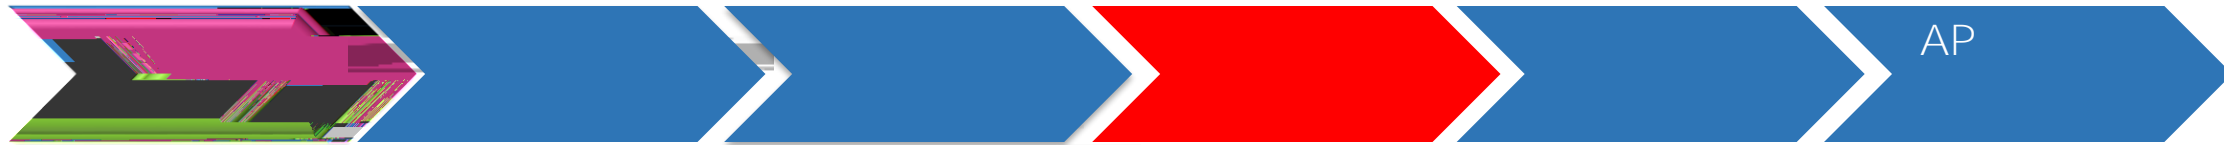

2 Syslog

ap



ap

ap ac
ap ip

syslog
sta

syslog ap syslog

eg ap syslog


syslog
ap

h3c ap

syslog
syslog

ip

mac





编辑场所基本信息

场所经营性质: 非经营

营业状态: 预约安装

场所详细地址: 哈尔

场所安装时间: 2021-07-29

所属省编码: 230000


所属城市编码: 230100

所属分区编码: 230103

场所经度: 126.02202

场所纬度: 45.75000

保存

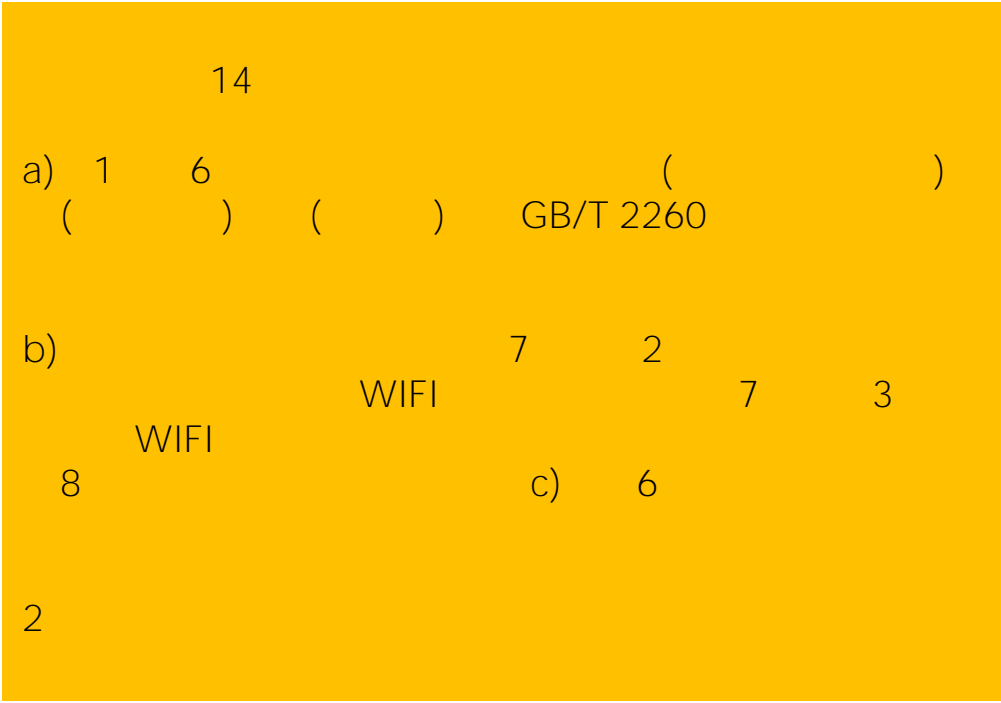



AP

AP

AP

AP

— EG NAS
EG

EG

EG

MCP联动配置 仅在网关设备不做NAS的情况下开启

认证系统功能: 开启与MCP对接, 获取认证用户上下线信息

10.1

服务器IP地址: * 格式: 192.168.1

.14(通过IPSEC VPN隧道与MCP通信)

源IP: 格式: 192.168.23

用户名, 支持最大32个英文字符

服务器登录用户名: * 服务器管理员账号

请检查服务器ip和登录用户名是否准确

连接状态: 断开 已连接状态下如无法同步上下线用户信息, 请检查

保存

WEB

第三方服务器配置 场所基本信息 设备基本信息 **状态信息** 第三方日志配置

第三方日志三层对接

第三方日志对接库版本: 2021.07.22.01

日志统计:

虚拟身份上网日志	上网行为日志
3个	131个


最近成功发送记录 (最多显示10条)

件	时间	序号	文
mp/plog/三层对接/AP28/145-754961764-320000-320000-1627105586-0 l41.zip.ok	2021-07-24 13:46:26	1	/t 01
mp/plog/三层对接/AP28/145-754961764-320000-320000-1627105586-0 l41.zip.ok	2021-07-24 13:46:26	2	


1

2

ip ip

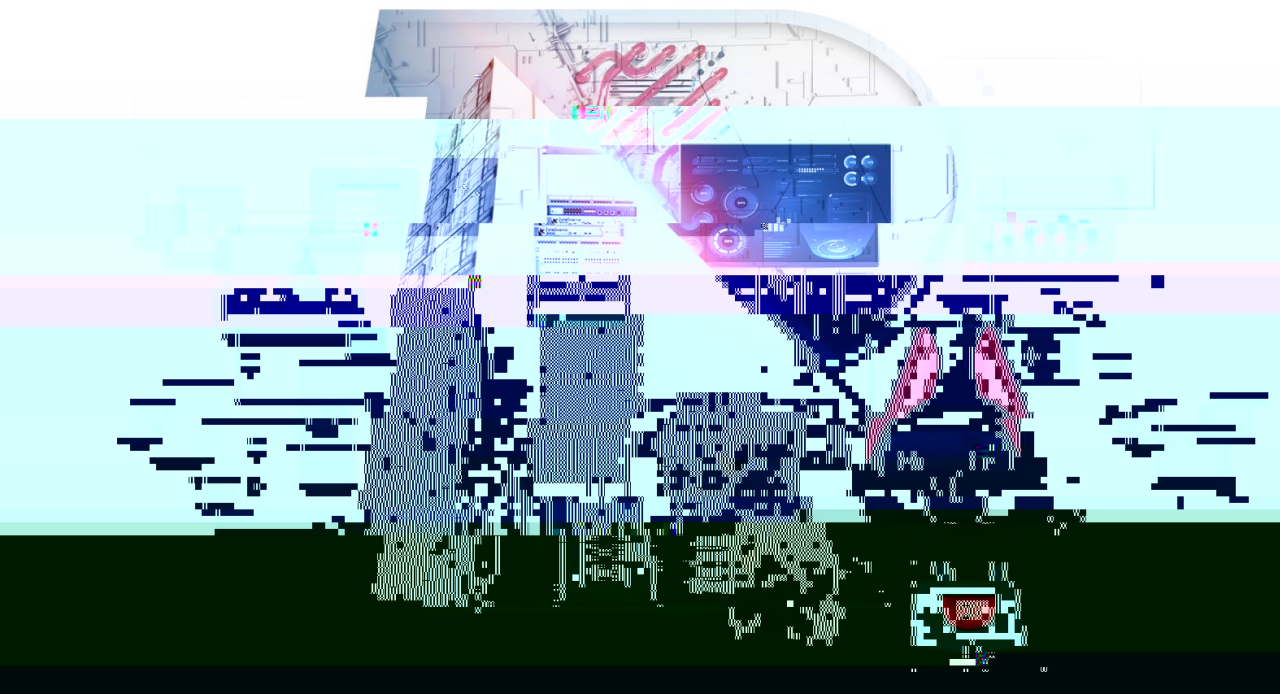


DoS/DDoS

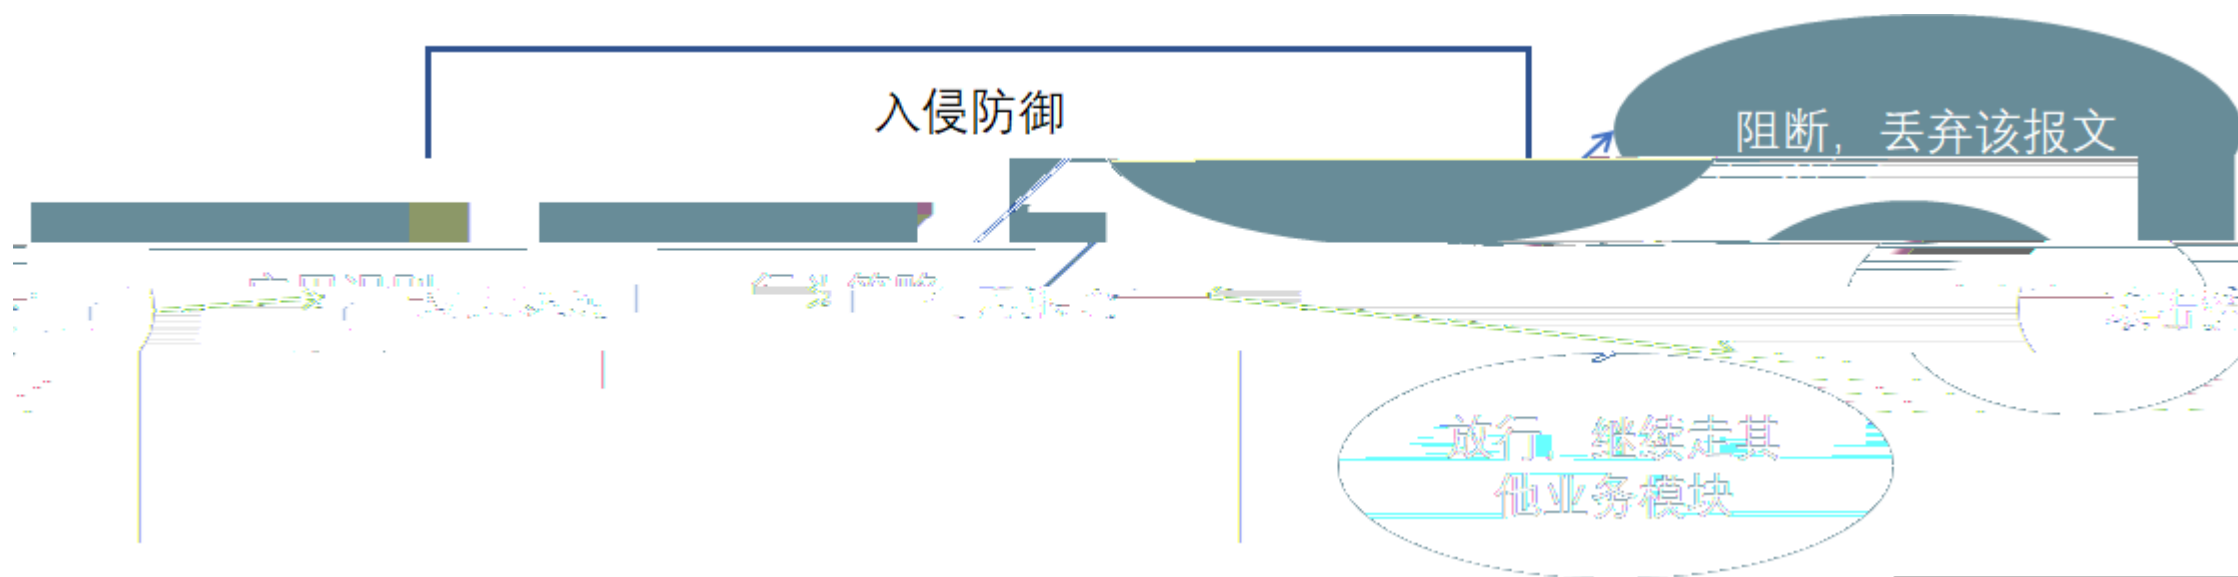




“ ”

/

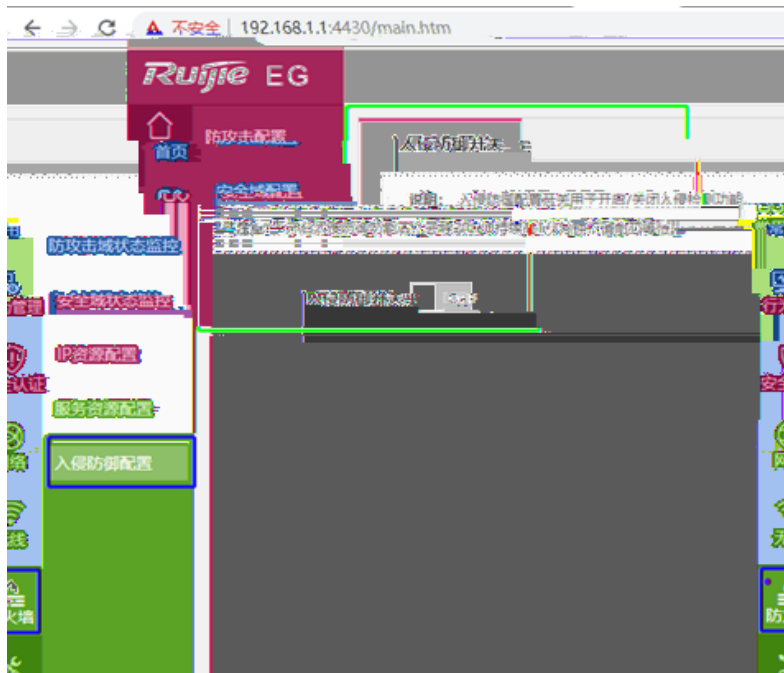

IPS






syslog



: syslog
syslog

log



THANKS

29

100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

4008-111-000

www.ruijie.com.cn



A 11

