RG-S2906-L æ@&

S2906-L_RGOS 11.4(1)B82P4 WEB ⱥE

gē V1.0

é 2024-03-11

copyright © 2024 iHà

[illegible]

copyright © 2024 iH[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ŧ

>ǅpmNt@,H?¥Ş̀?.ŠŞ¥328*Õ3g~L]73L,ɕ>

B*D

ÑŧD/p1>Ş̀?ŠŞ€P28*[HDÒ

Ý /(~be7ê

Ñ(~be7êB*D>

---

3. ƴ

ÎEBĝDĵŦoĐMo^ **ÑÑ@ĵ}**

Õž

1 @& Eweb ´

1.1 é

ï f.. g ò IEh AEÑ WEB ȍÏ û AEÑž

WEB ȍ WEB ÿE WEB Bãž WEB ÊE k Ûvy Ôûg¯
H WEB ĝXLkwȎ WEB €o6 ìò IEož

✓ -ƁŦ8Ä S2906-L 31Mþ⊳

1.2 Ȁ

Á	Ŧ
* WEB ȍ Õ	AEÑ ȩ Fåkƿ WEB ȍ

1.2.1 Ú WEB aÔ

Ð

ƀkŦ PC ƾ Nǿü AEÑ WEB ȍÏkĝFåž

£ 1-1

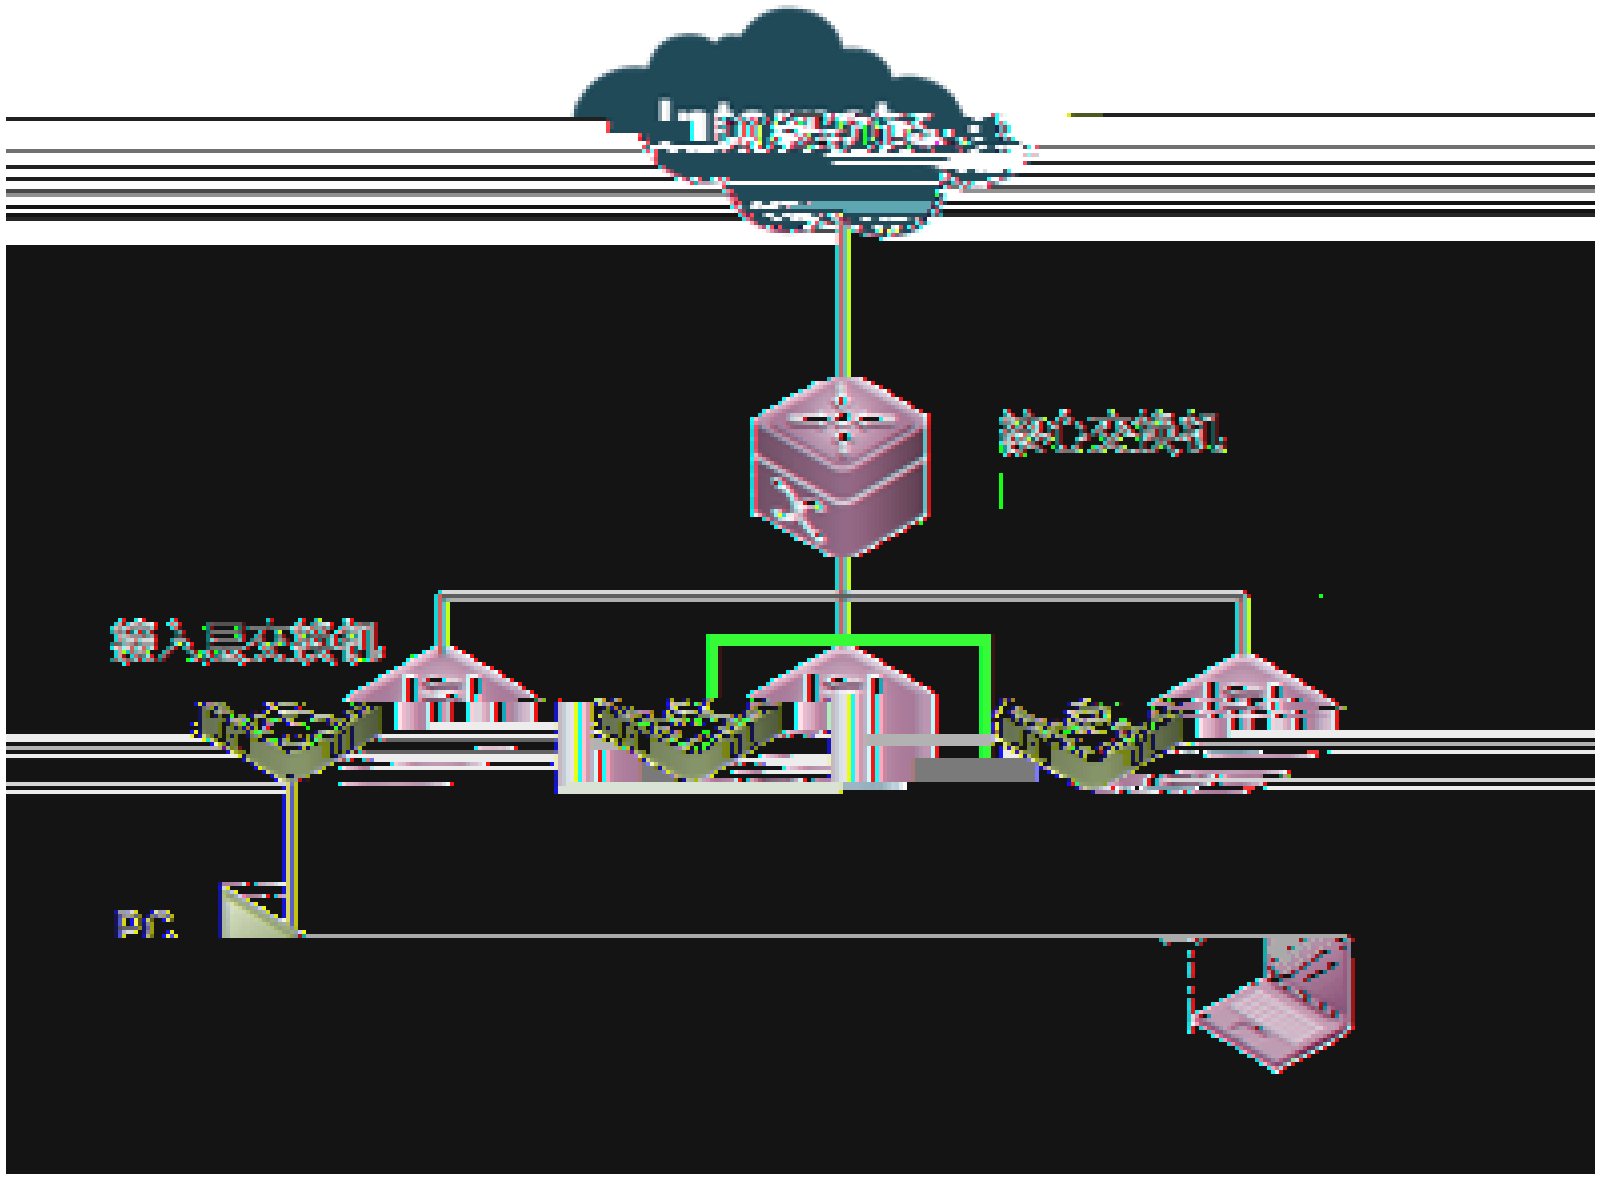

ohK- ÕAEÑG' PC Ü ping *AEÑUYƪ WEB ȍÏž

× µ

Ì Ê-

Ѯy

- z à. WEB ĝAEÑ WEB ĥAEÑ ò兹o©6 PCk-U ©%ůĸ伕ž

- z ŷ u4 IE8~IE11k1k 360 Ţ oȤ. WEB

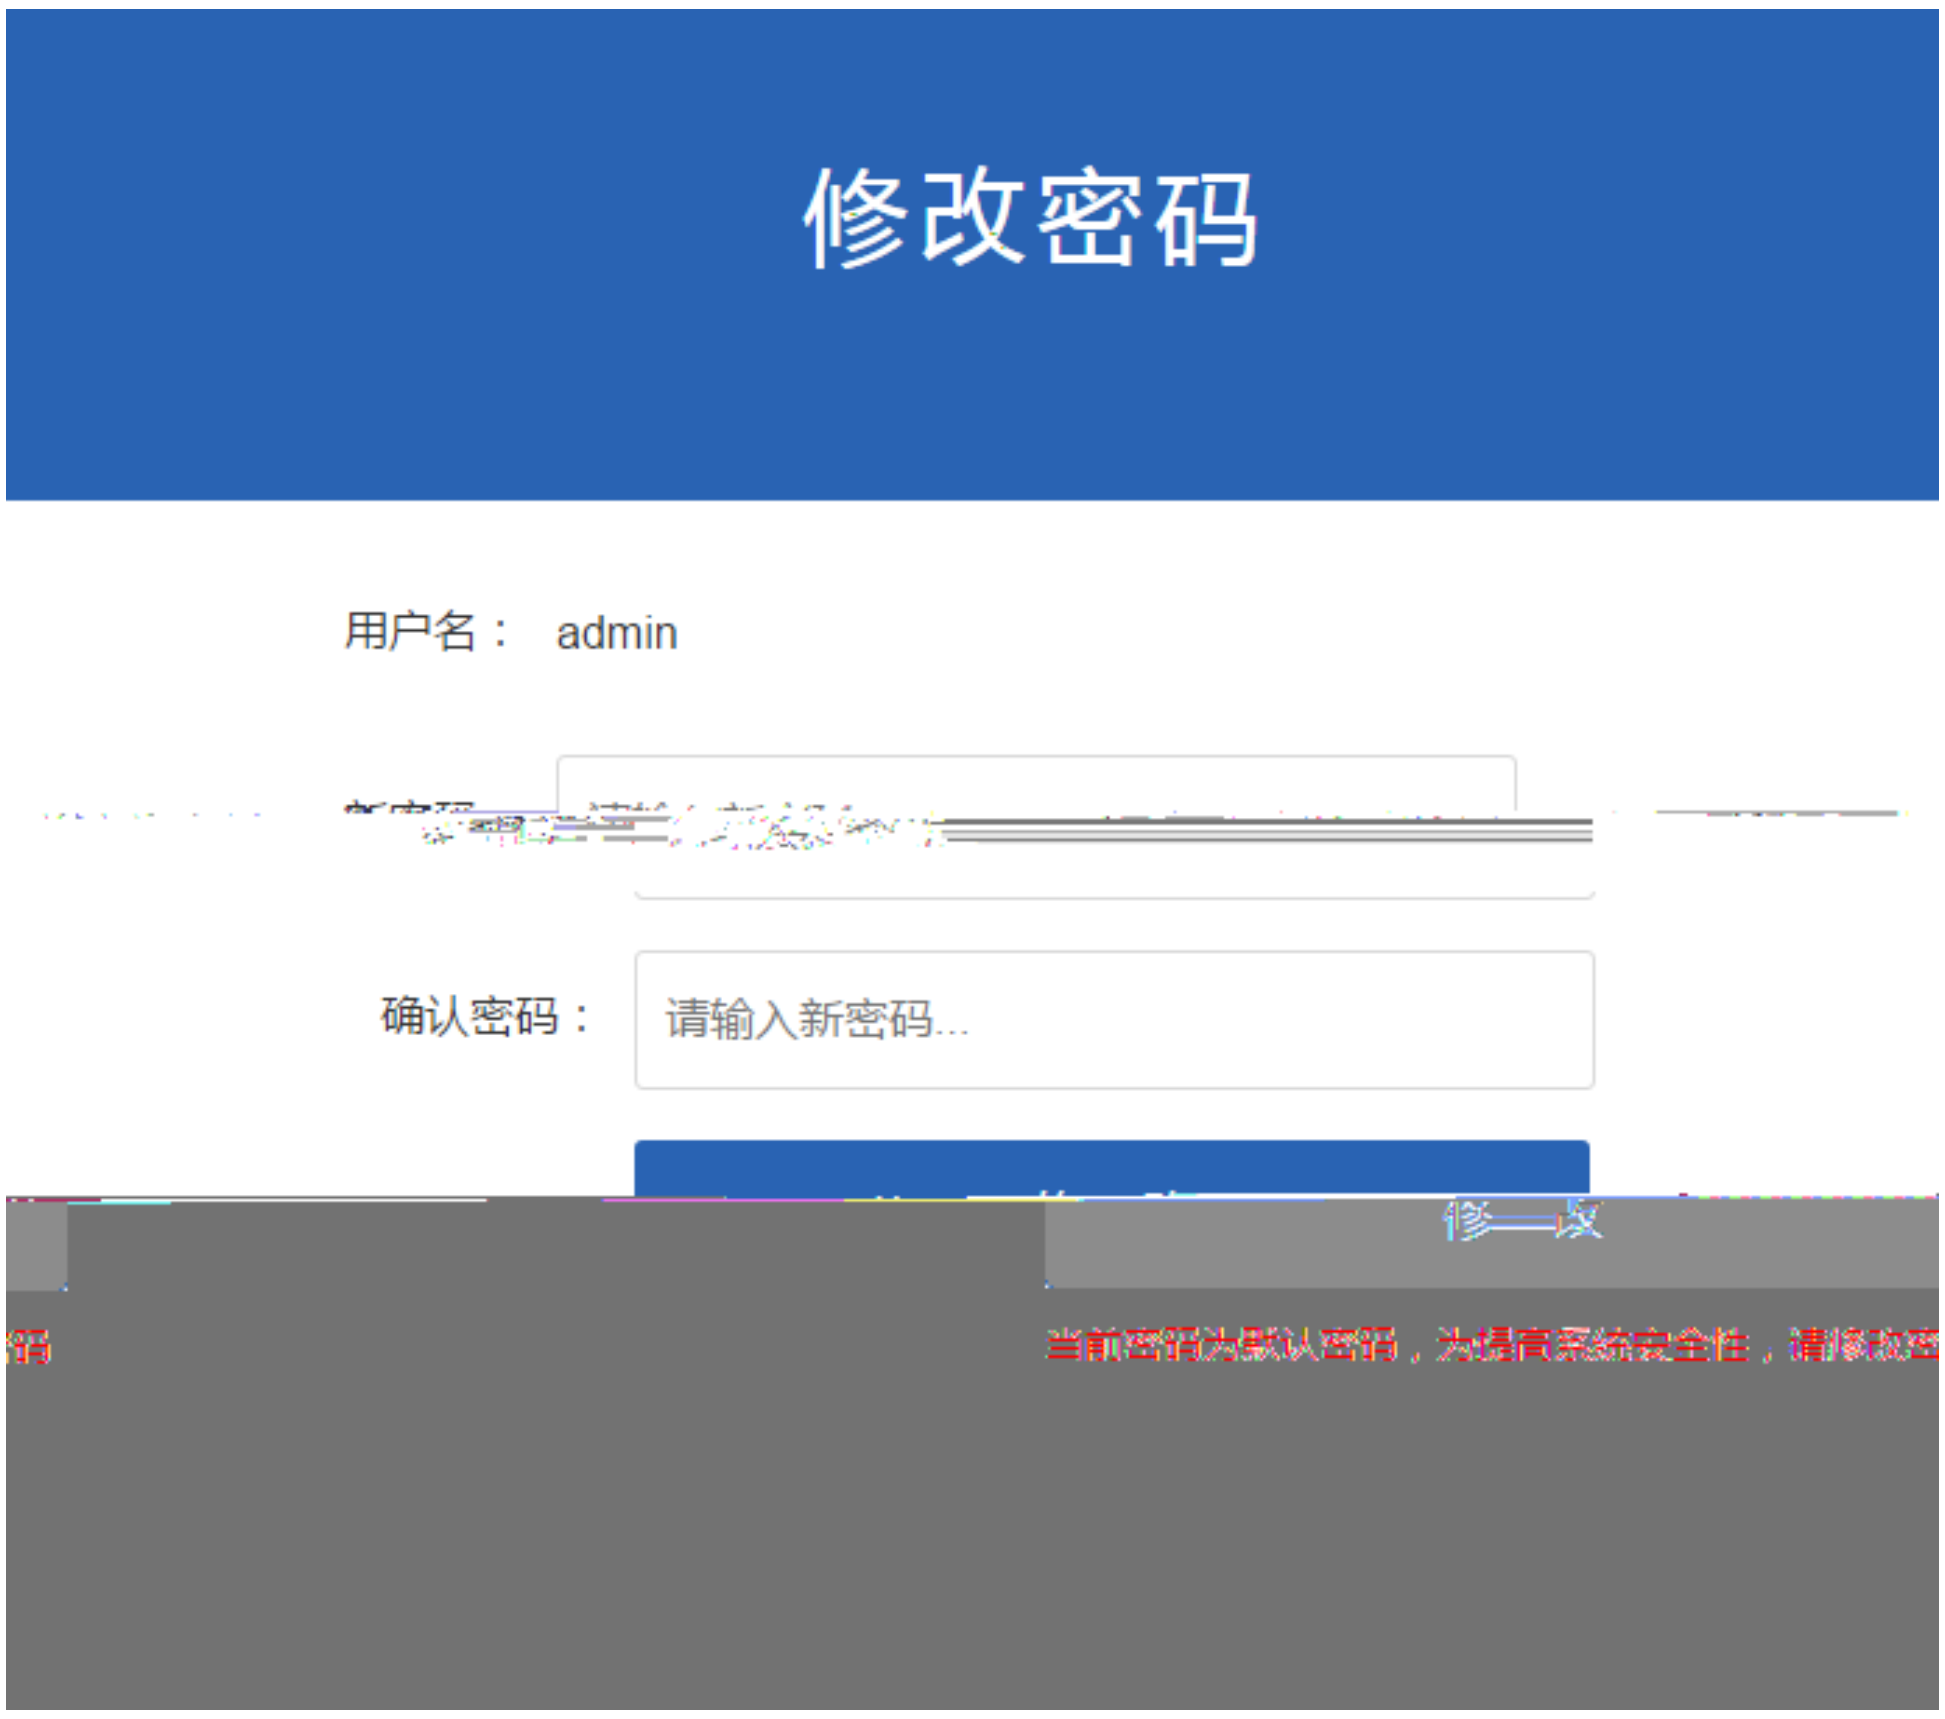

修改密码

用户名： admin

新密码：

确认密码： 请输入新密码...

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码

ÆÕË1µ WEB ¸¼ ě1µ WEB ¸ÿ

£ 1-3 WEB ÒVµ¼

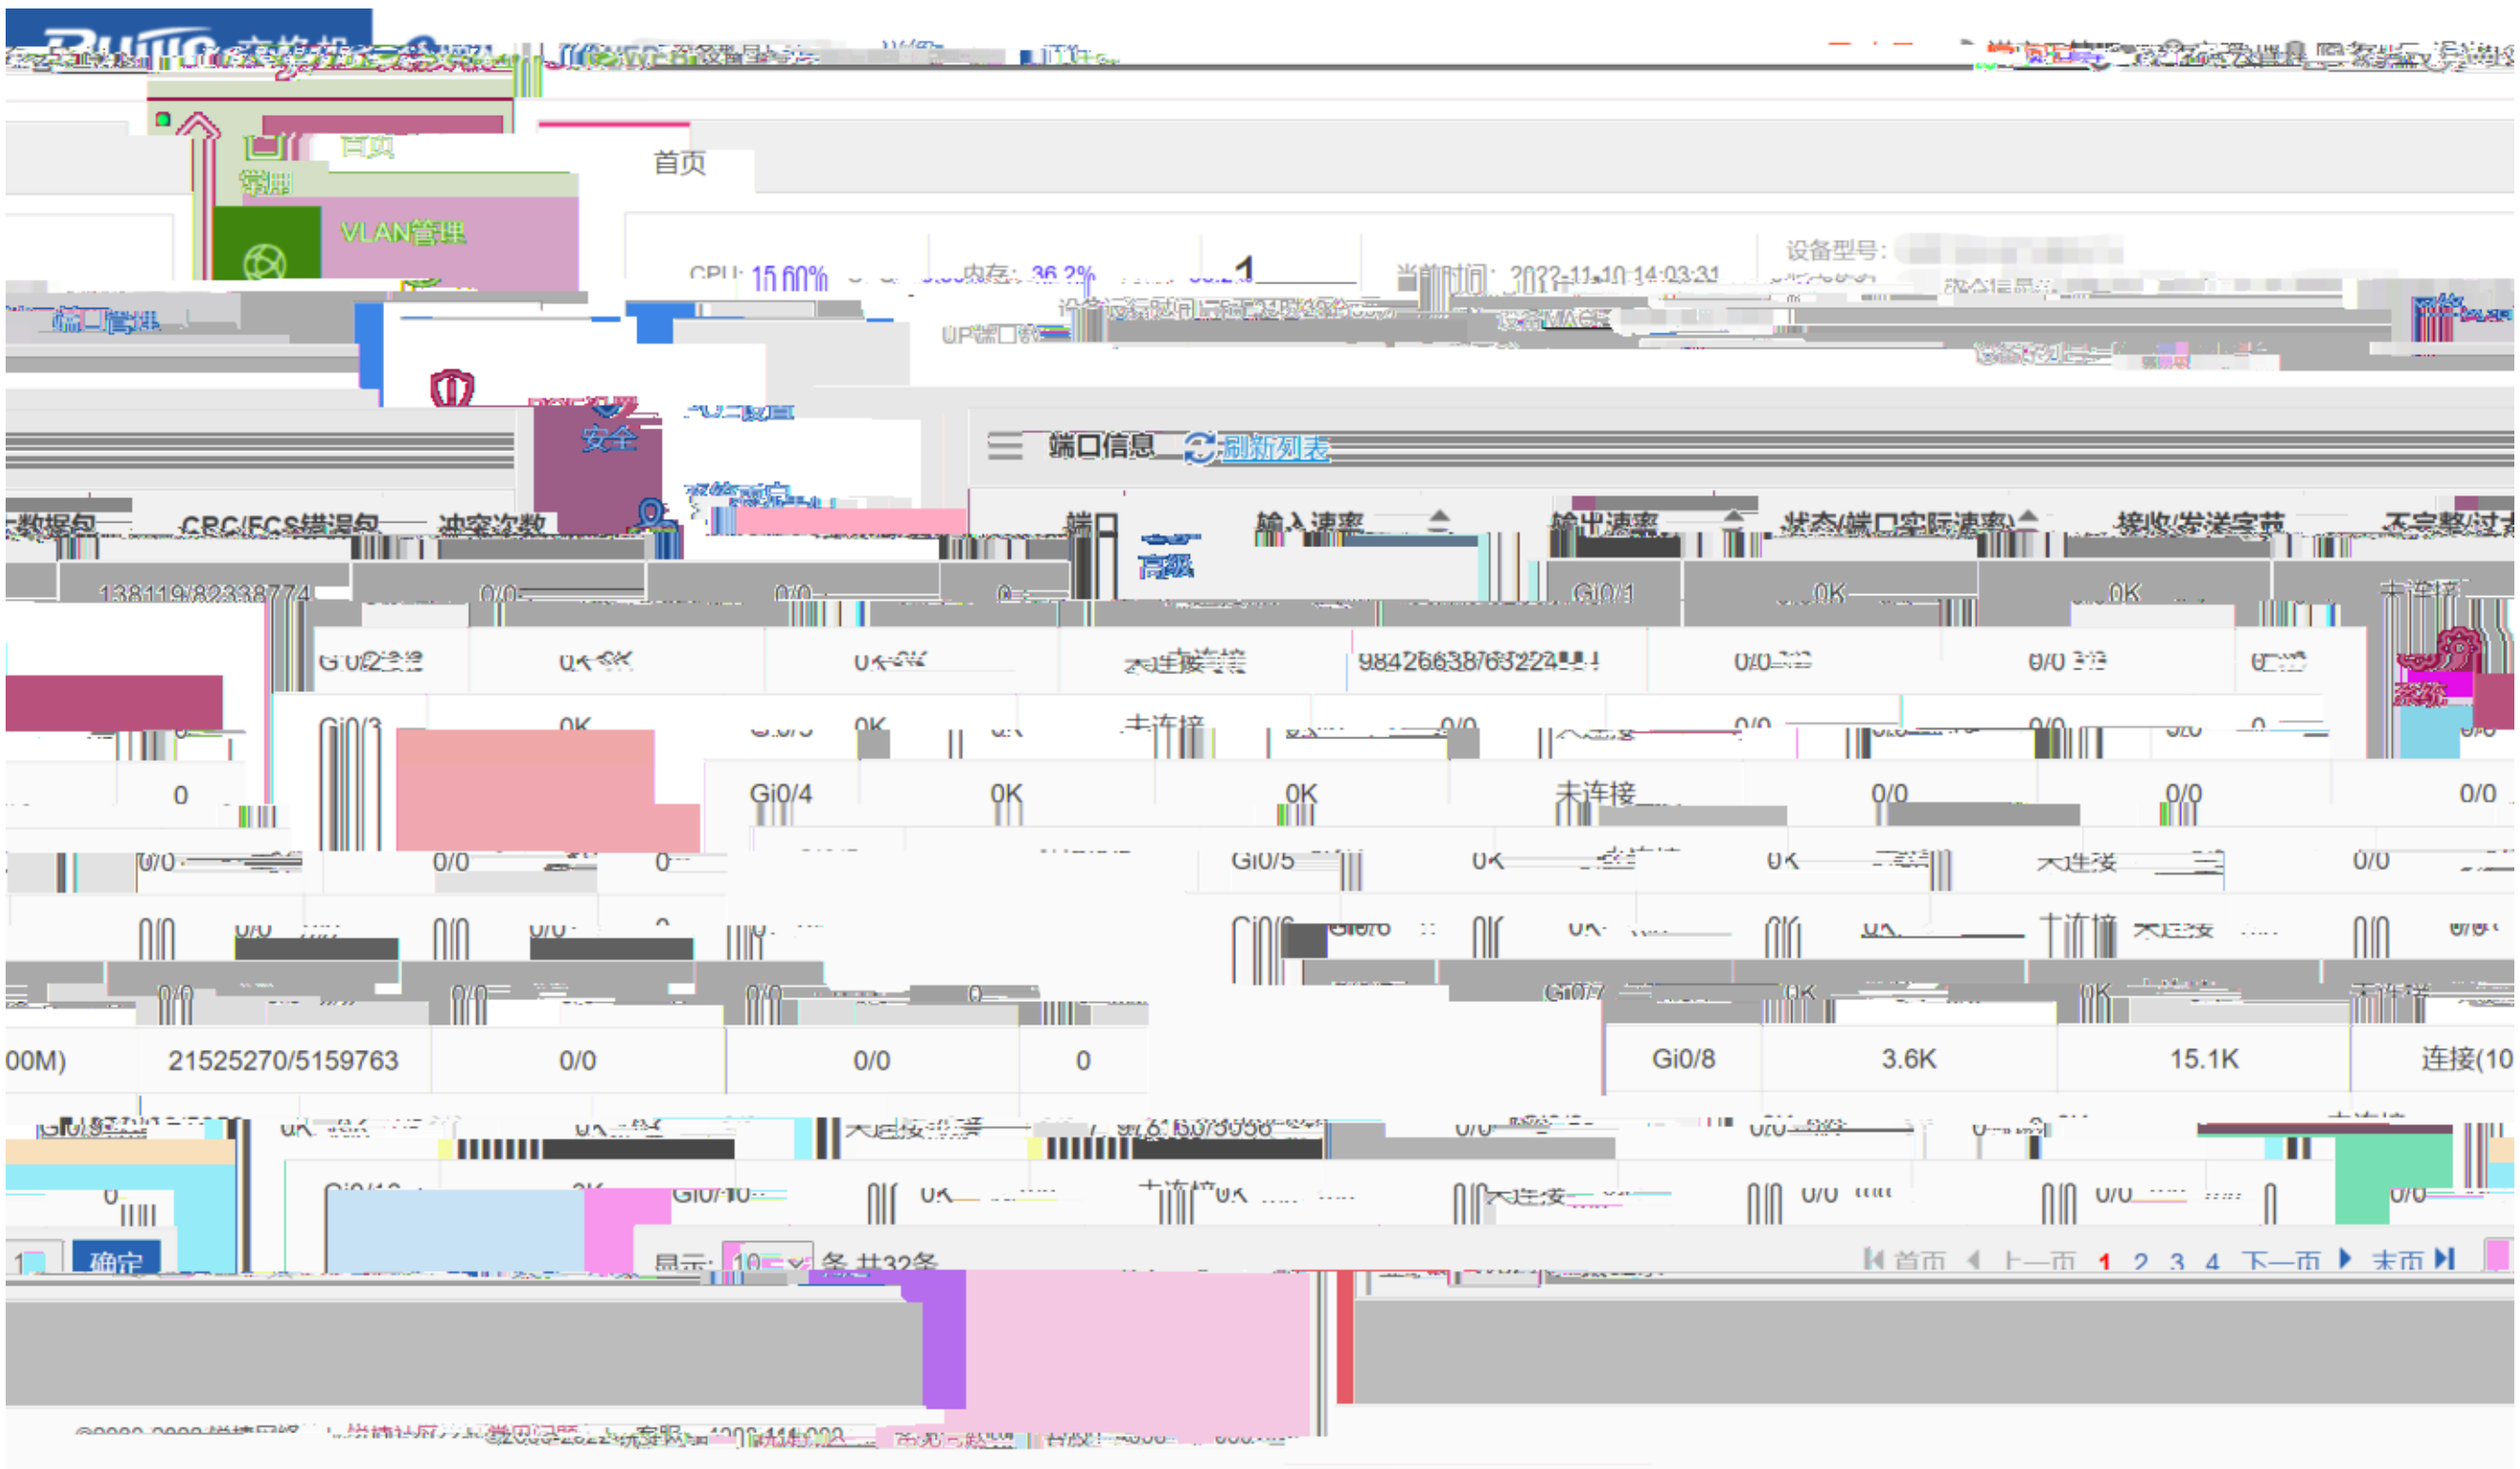

©Ä Eweb M,B45B-ð÷ Eweb 1×<315 18>

1.3 Eweb aÂ

ÀÀ

Ì ŋ)

ð /7Z	¢
编辑	ķððž
删除	ľ’ ož
ON	ðŀ ož
☐	ðkðð ož
■	ð ož
🟦	ð ož
1	ðkðLÿWnðZ ož
...	Trunk Mk ¨ VLAN ò /VLAN å– ðž
保存设置	7ZðwÞž
+	å– ož

✖	å– ož
全选 反选 取消选择	ñMôy9åxož}ÜåÑqž
*	Ê3ÿkÊž
📖	¢ ož
📈	Š ož

Ì ÊË€

z þÕ

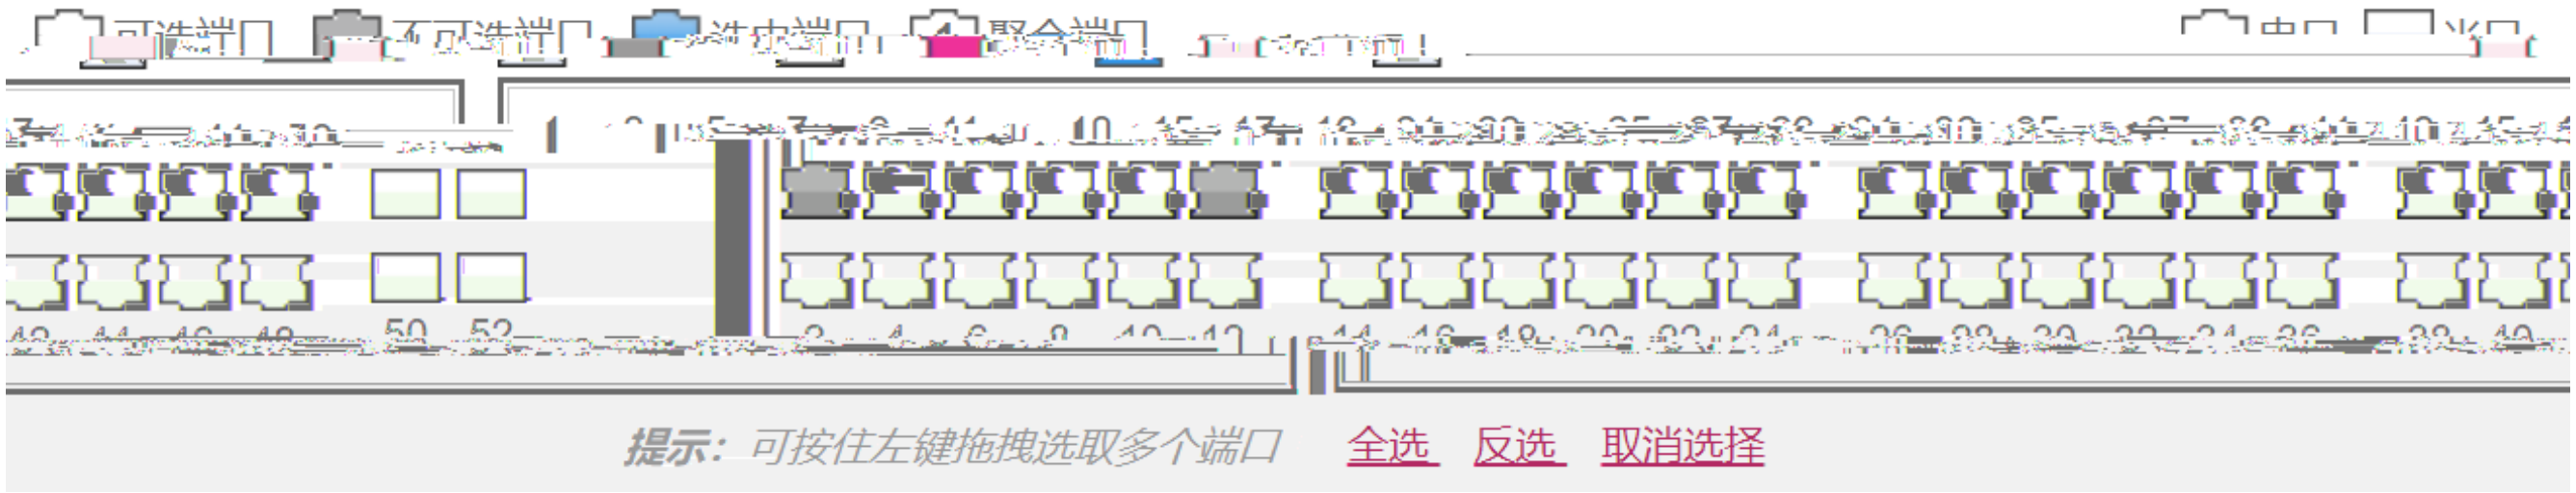
可选端口
不可选端口
选中端口
聚合端口
电口
光口
提示：可按住左键拖拽选取多个端口
全选
反选
取消选择

z þÅ

XùPÕ*kMáPÿ*MPÿ$ UYÊV*
þž

z ñ

UY*þ <M >ùl <M >k.. <M >ð <M >Ç # <M >g—
åMTkMv¦YCM¦ˆ ož

z þÕ M £

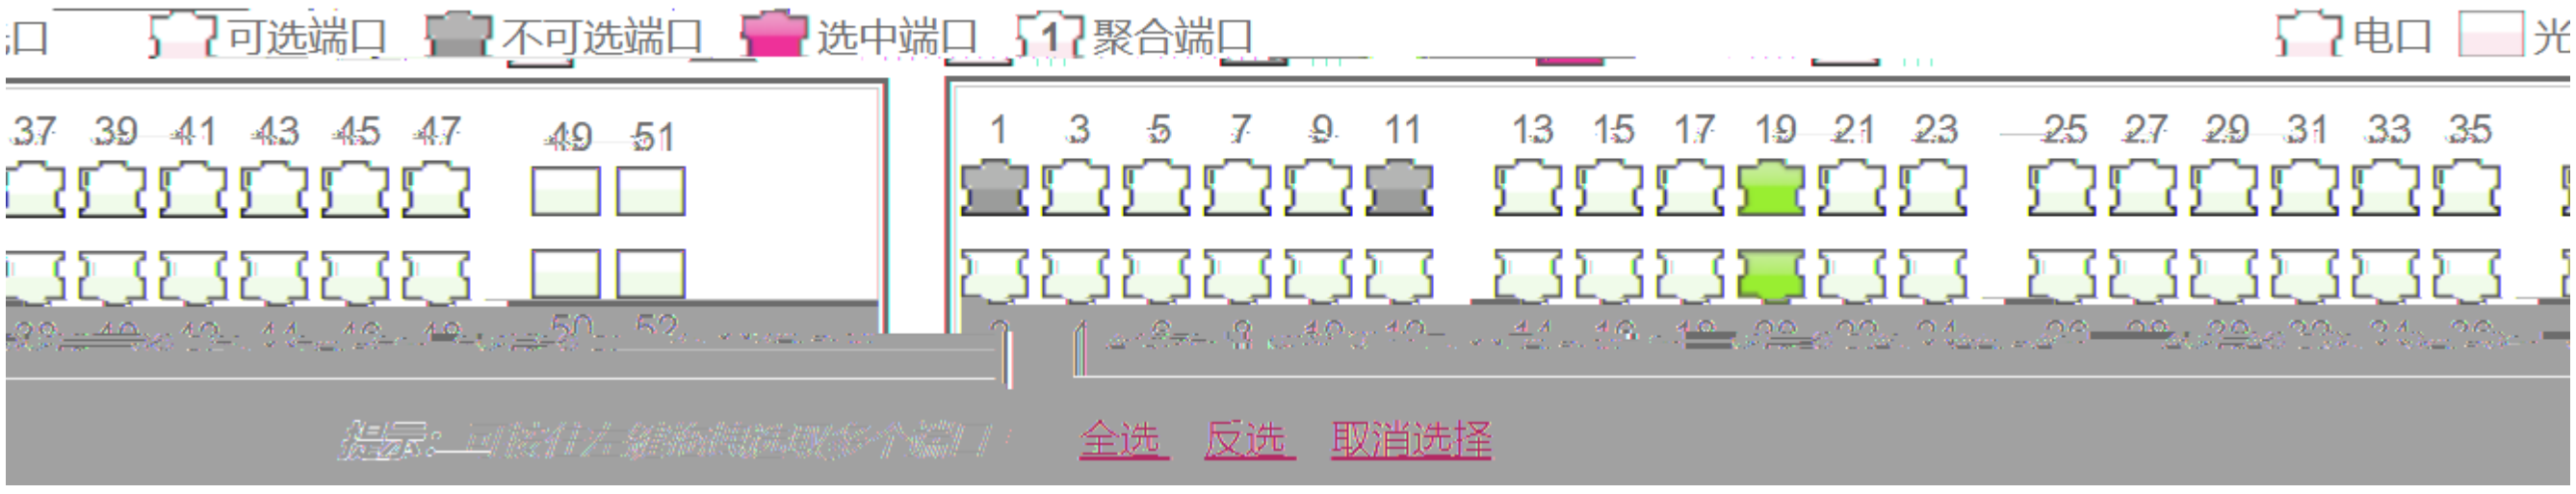
口
可选端口
不可选端口
选中端口
聚合端口
电口
光
37
39
41
43
45
47
49
51
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
提示：可按住左键拖拽选取多个端口
全选
反选
取消选择

4ì

Ğ WEB µ X 8´ C% ło } ã Fğ

Ô	•
Ù4	UYôMĈ Õ Ñ ož
VLAN ò	UYå– VLAN y Trunk Mož
Mò	UYMgÃYCåùMvþM¦ož
©ÏMo	MoÕž
MAC ª	UYgÁ ÿþž
å–	UY å– ož
ğ	UYĞÃYCMå• RLDP åž

1.3.3.1 ¨

ÌâM 0ñ Ðå bMÉMÄ ož

©Ü¼ ƃ y

£ 1-6 ©Ü¼

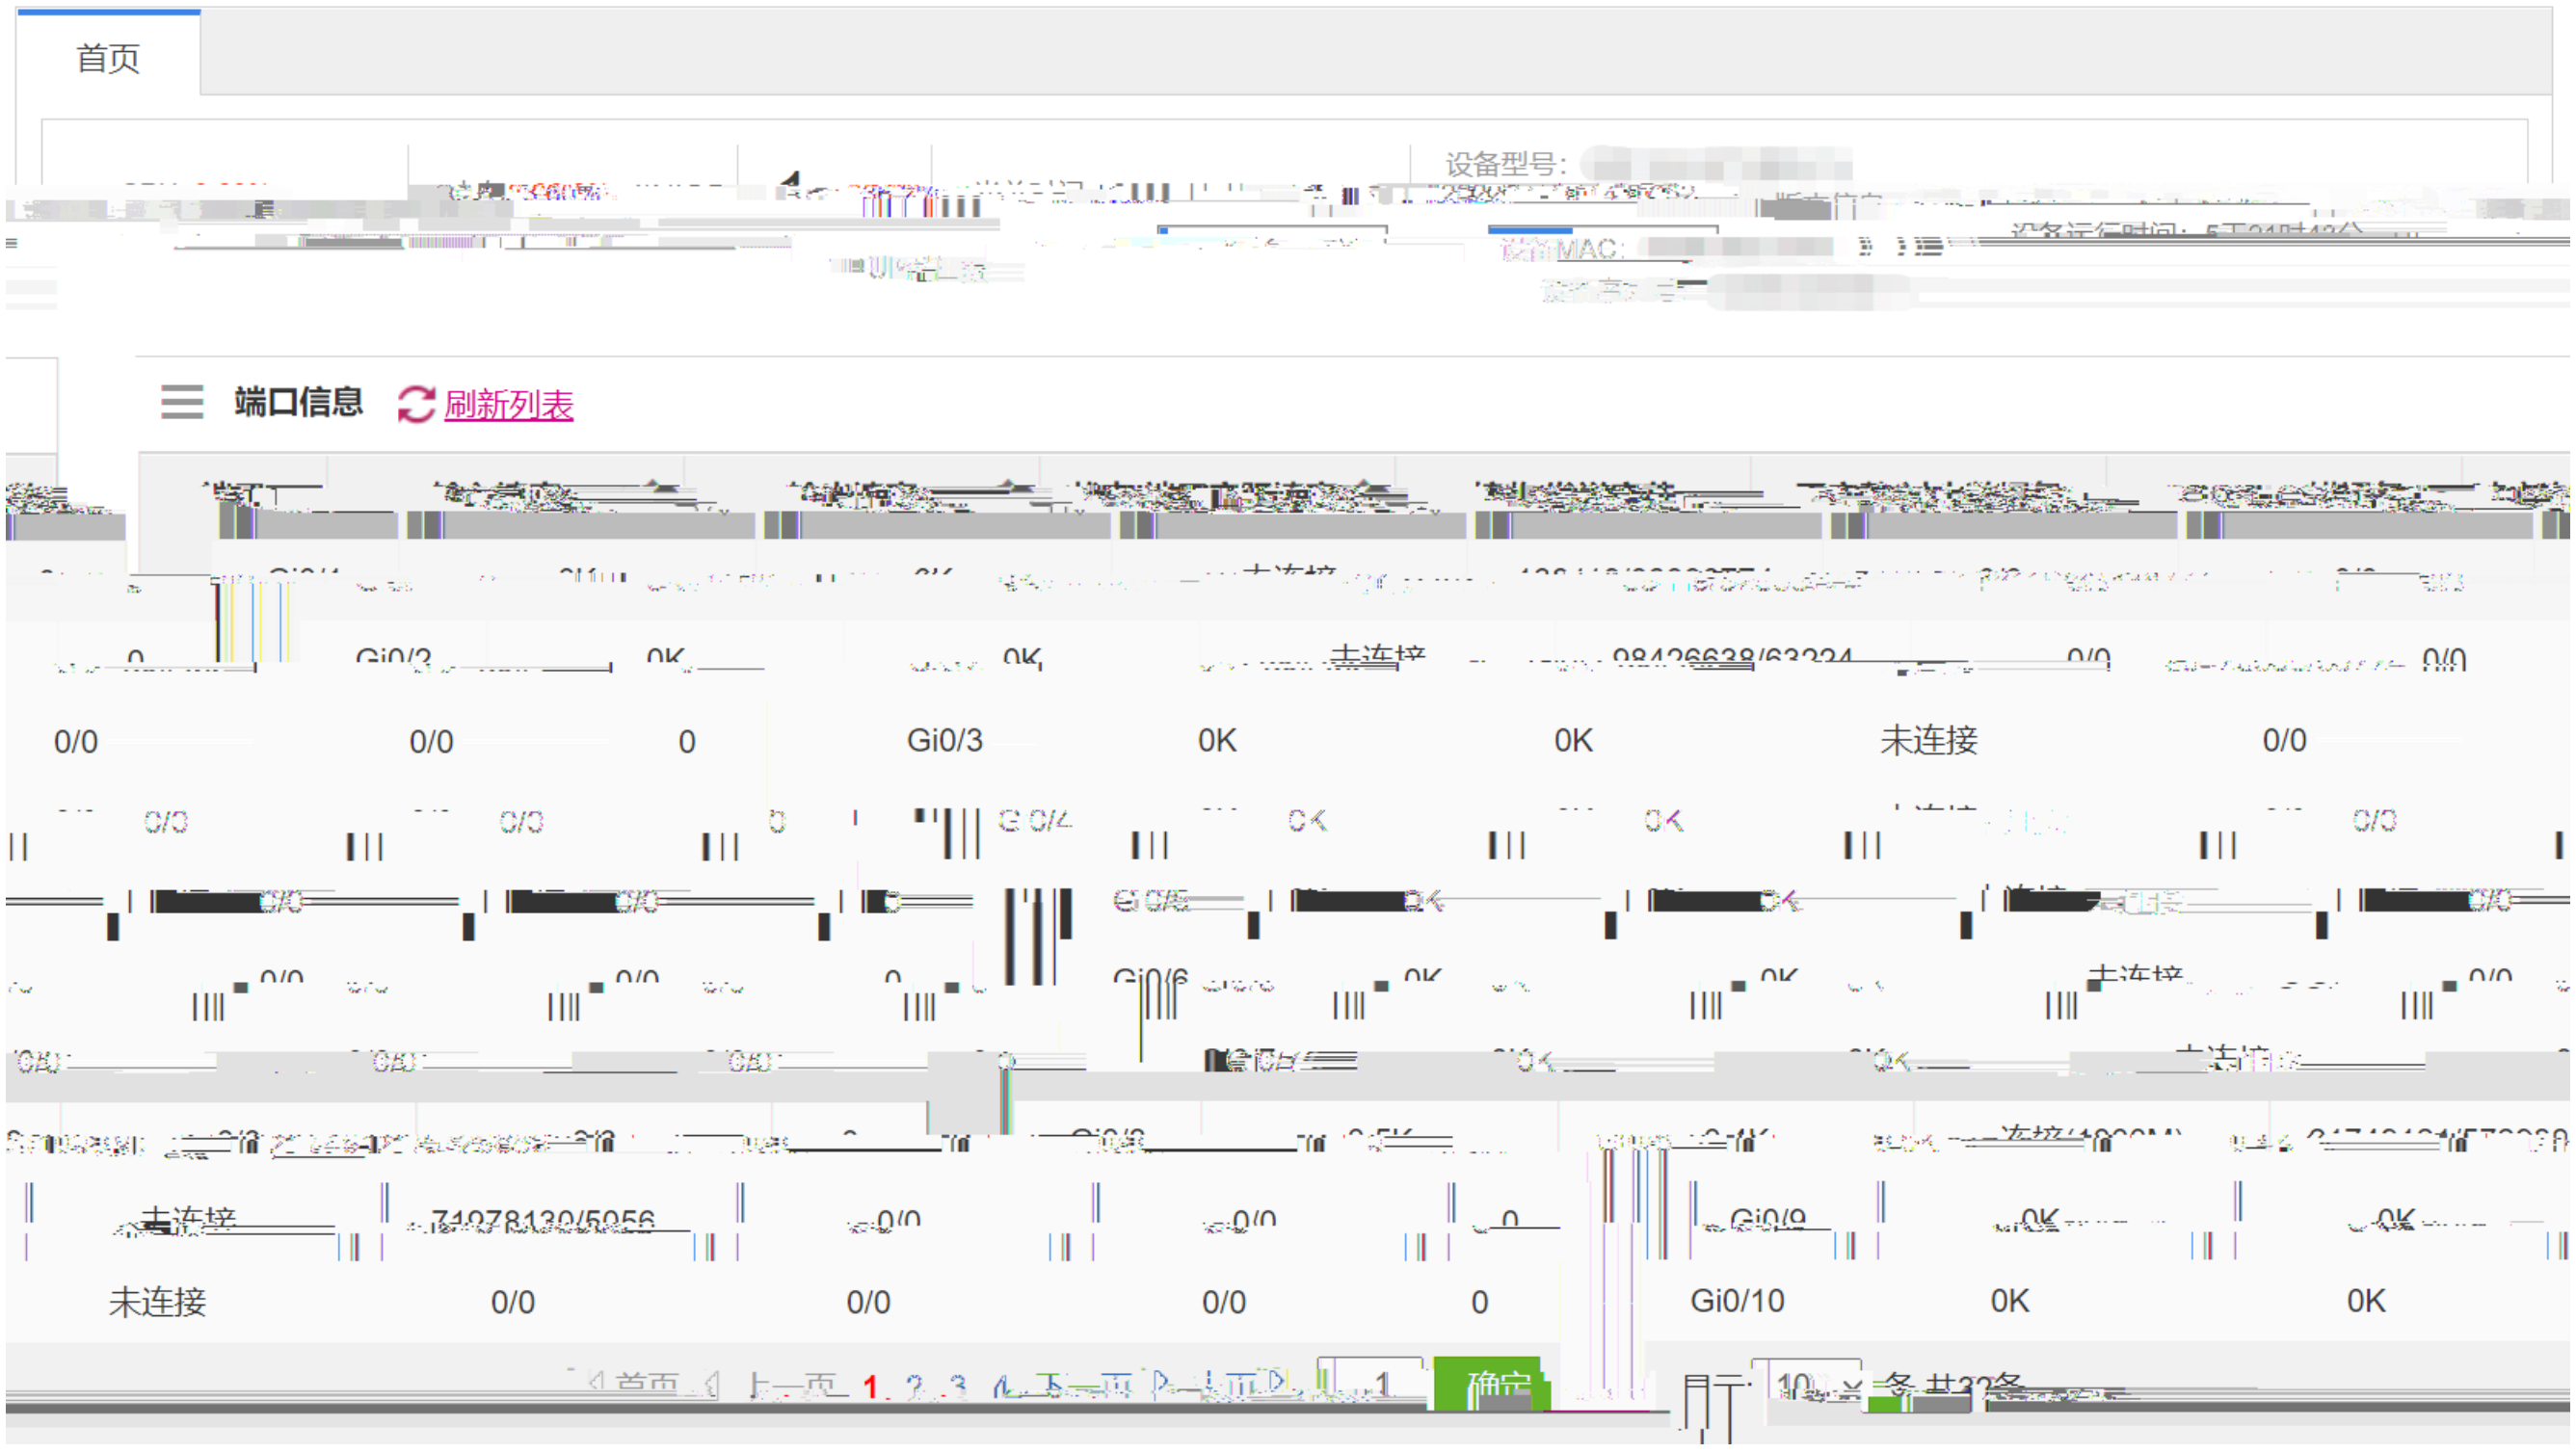
首页
设备型号:
设备MAC:
端口信息
刷新列表
Gi0/3
0K
未连接
0/0
Gi0/10
确定

1.3.3.2 VLAN aÂ

VLAN þ¼ VLAN ǿ Trunk Mǻãž

Ì VLAN f

VLAN ǿ¼

£ 1-7 VLAN å

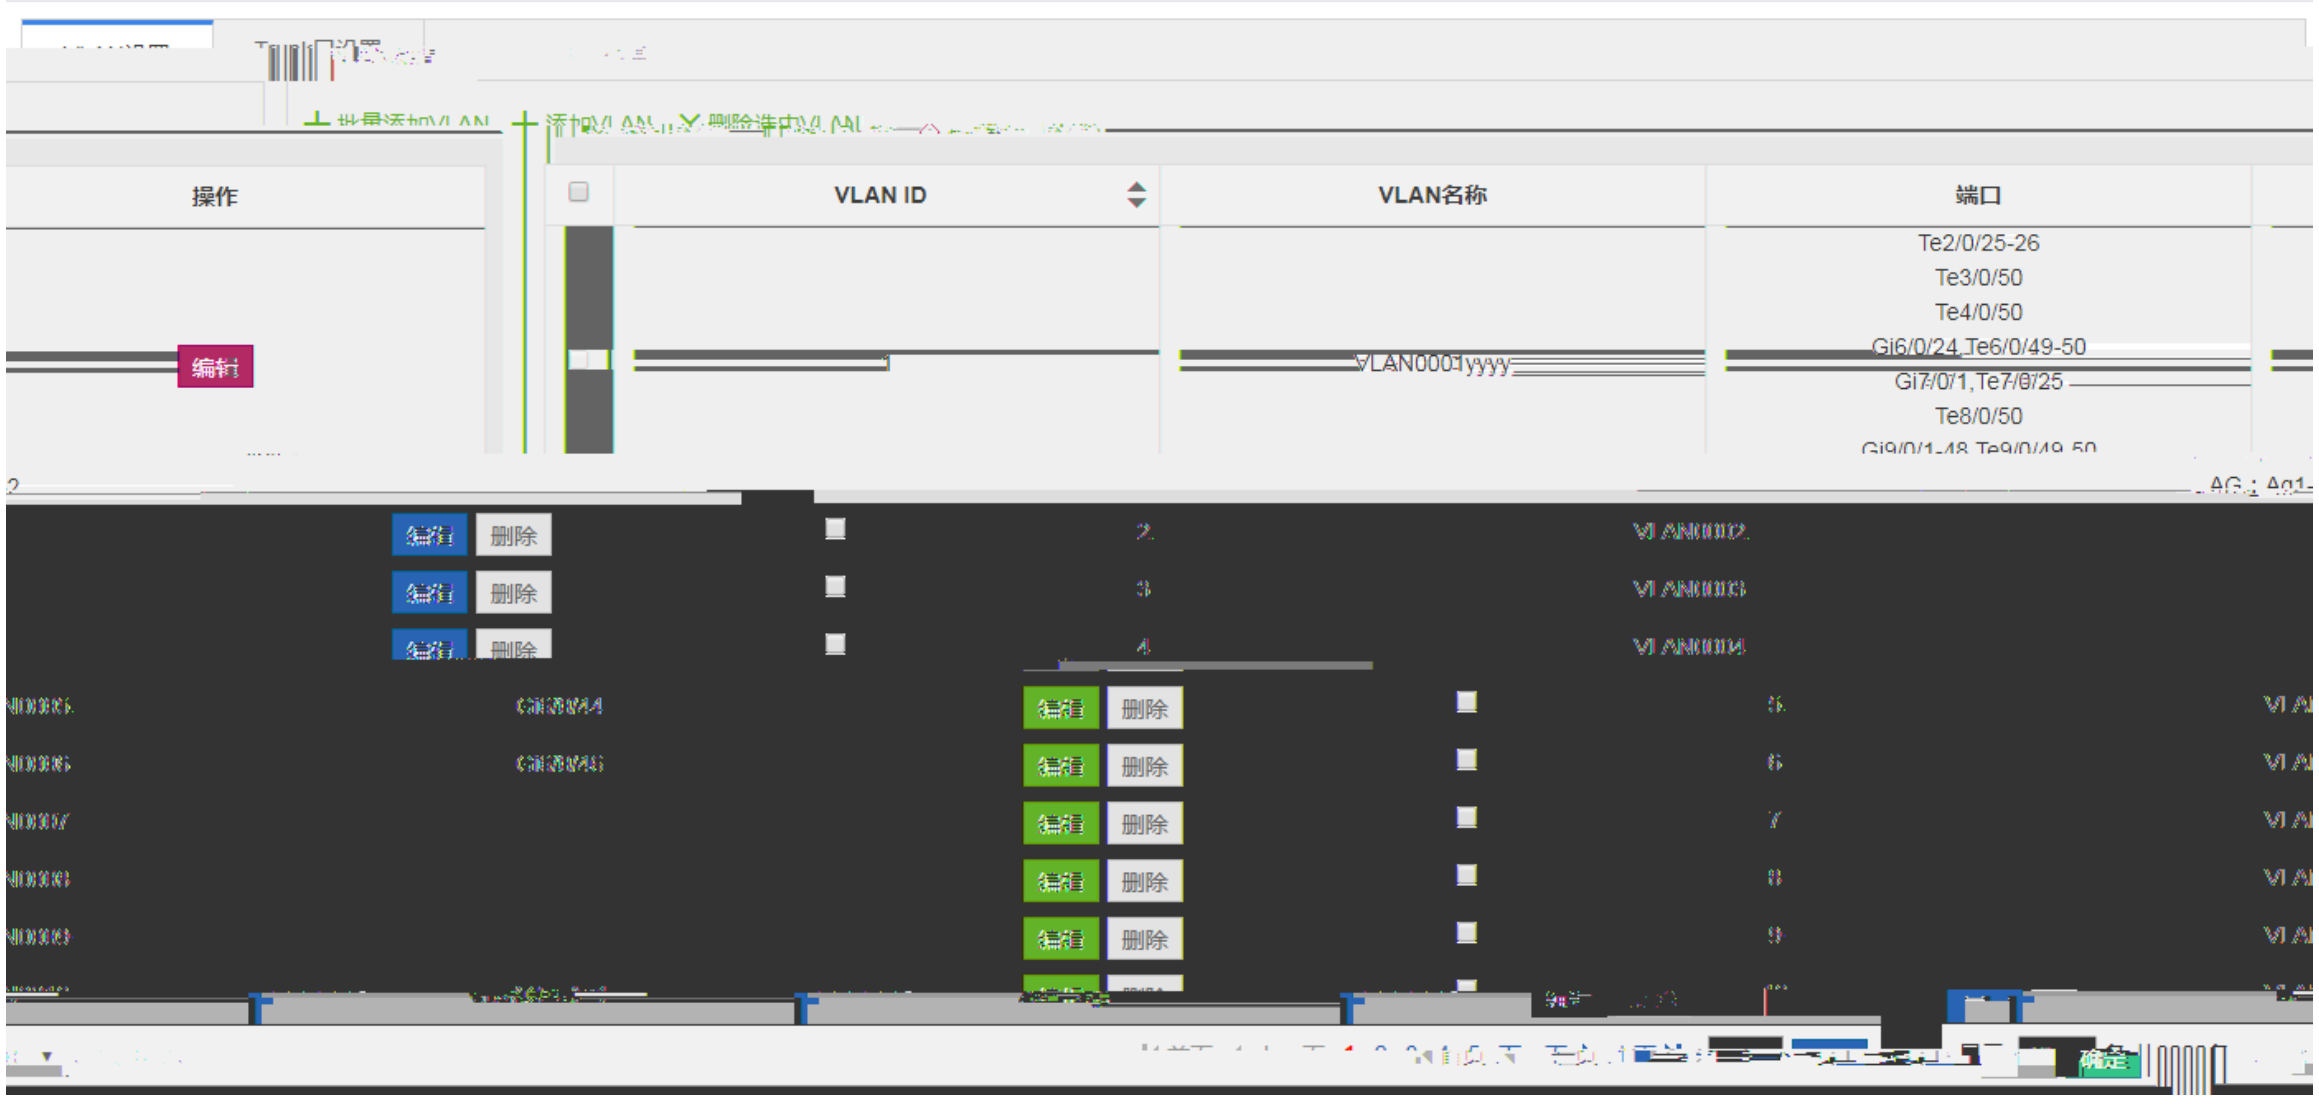

操作	☐	VLAN ID	VLAN名称	端口
编辑	☐		VLAN0001yyyy	Te2/0/25-26 Te3/0/50 Te4/0/50 Gi6/0/24,Te6/0/49-50 Gi7/0/1,Te7/0/25 Te8/0/50 Gi9/0/1-48,Te9/0/49-50
编辑 删除	☐	2	VLAN0002	
编辑 删除	☐	3	VLAN0003	
编辑 删除	☐	4	VLAN0004	
编辑 删除	☐	5		
编辑 删除	☐	6		
编辑 删除	☐	7		
编辑 删除	☐	8		
编辑 删除	☐	9		

z • VLAN

å– VLANkÊ VLAN IDkȖÛkǶåÛPåkkP¨ VLAN ɋož

z þJ VLAN

ȁ VLAN ɋểǊ‰ <þJ >ɓ kɋP¥ VLAN ǩǂɓkȁ <Ēå >
UPåŬož

z ǐ VLAN

1h¨ VLAN ɋɟȌ VLANOƒGož

2hȁ VLAN ɋểǊ‰ <ǐ >ɓUPGǂ# vlakɋGUPê
ɓž VLAN 1 ©ɓ VLAN cɓž

VLAN1 eUAÚ VLANȜMˇɓŽƷ3ɋ¥Lš

Ì Trunk Lf

Trunk MɋǊ–

£ 1-8 Trunk Må–

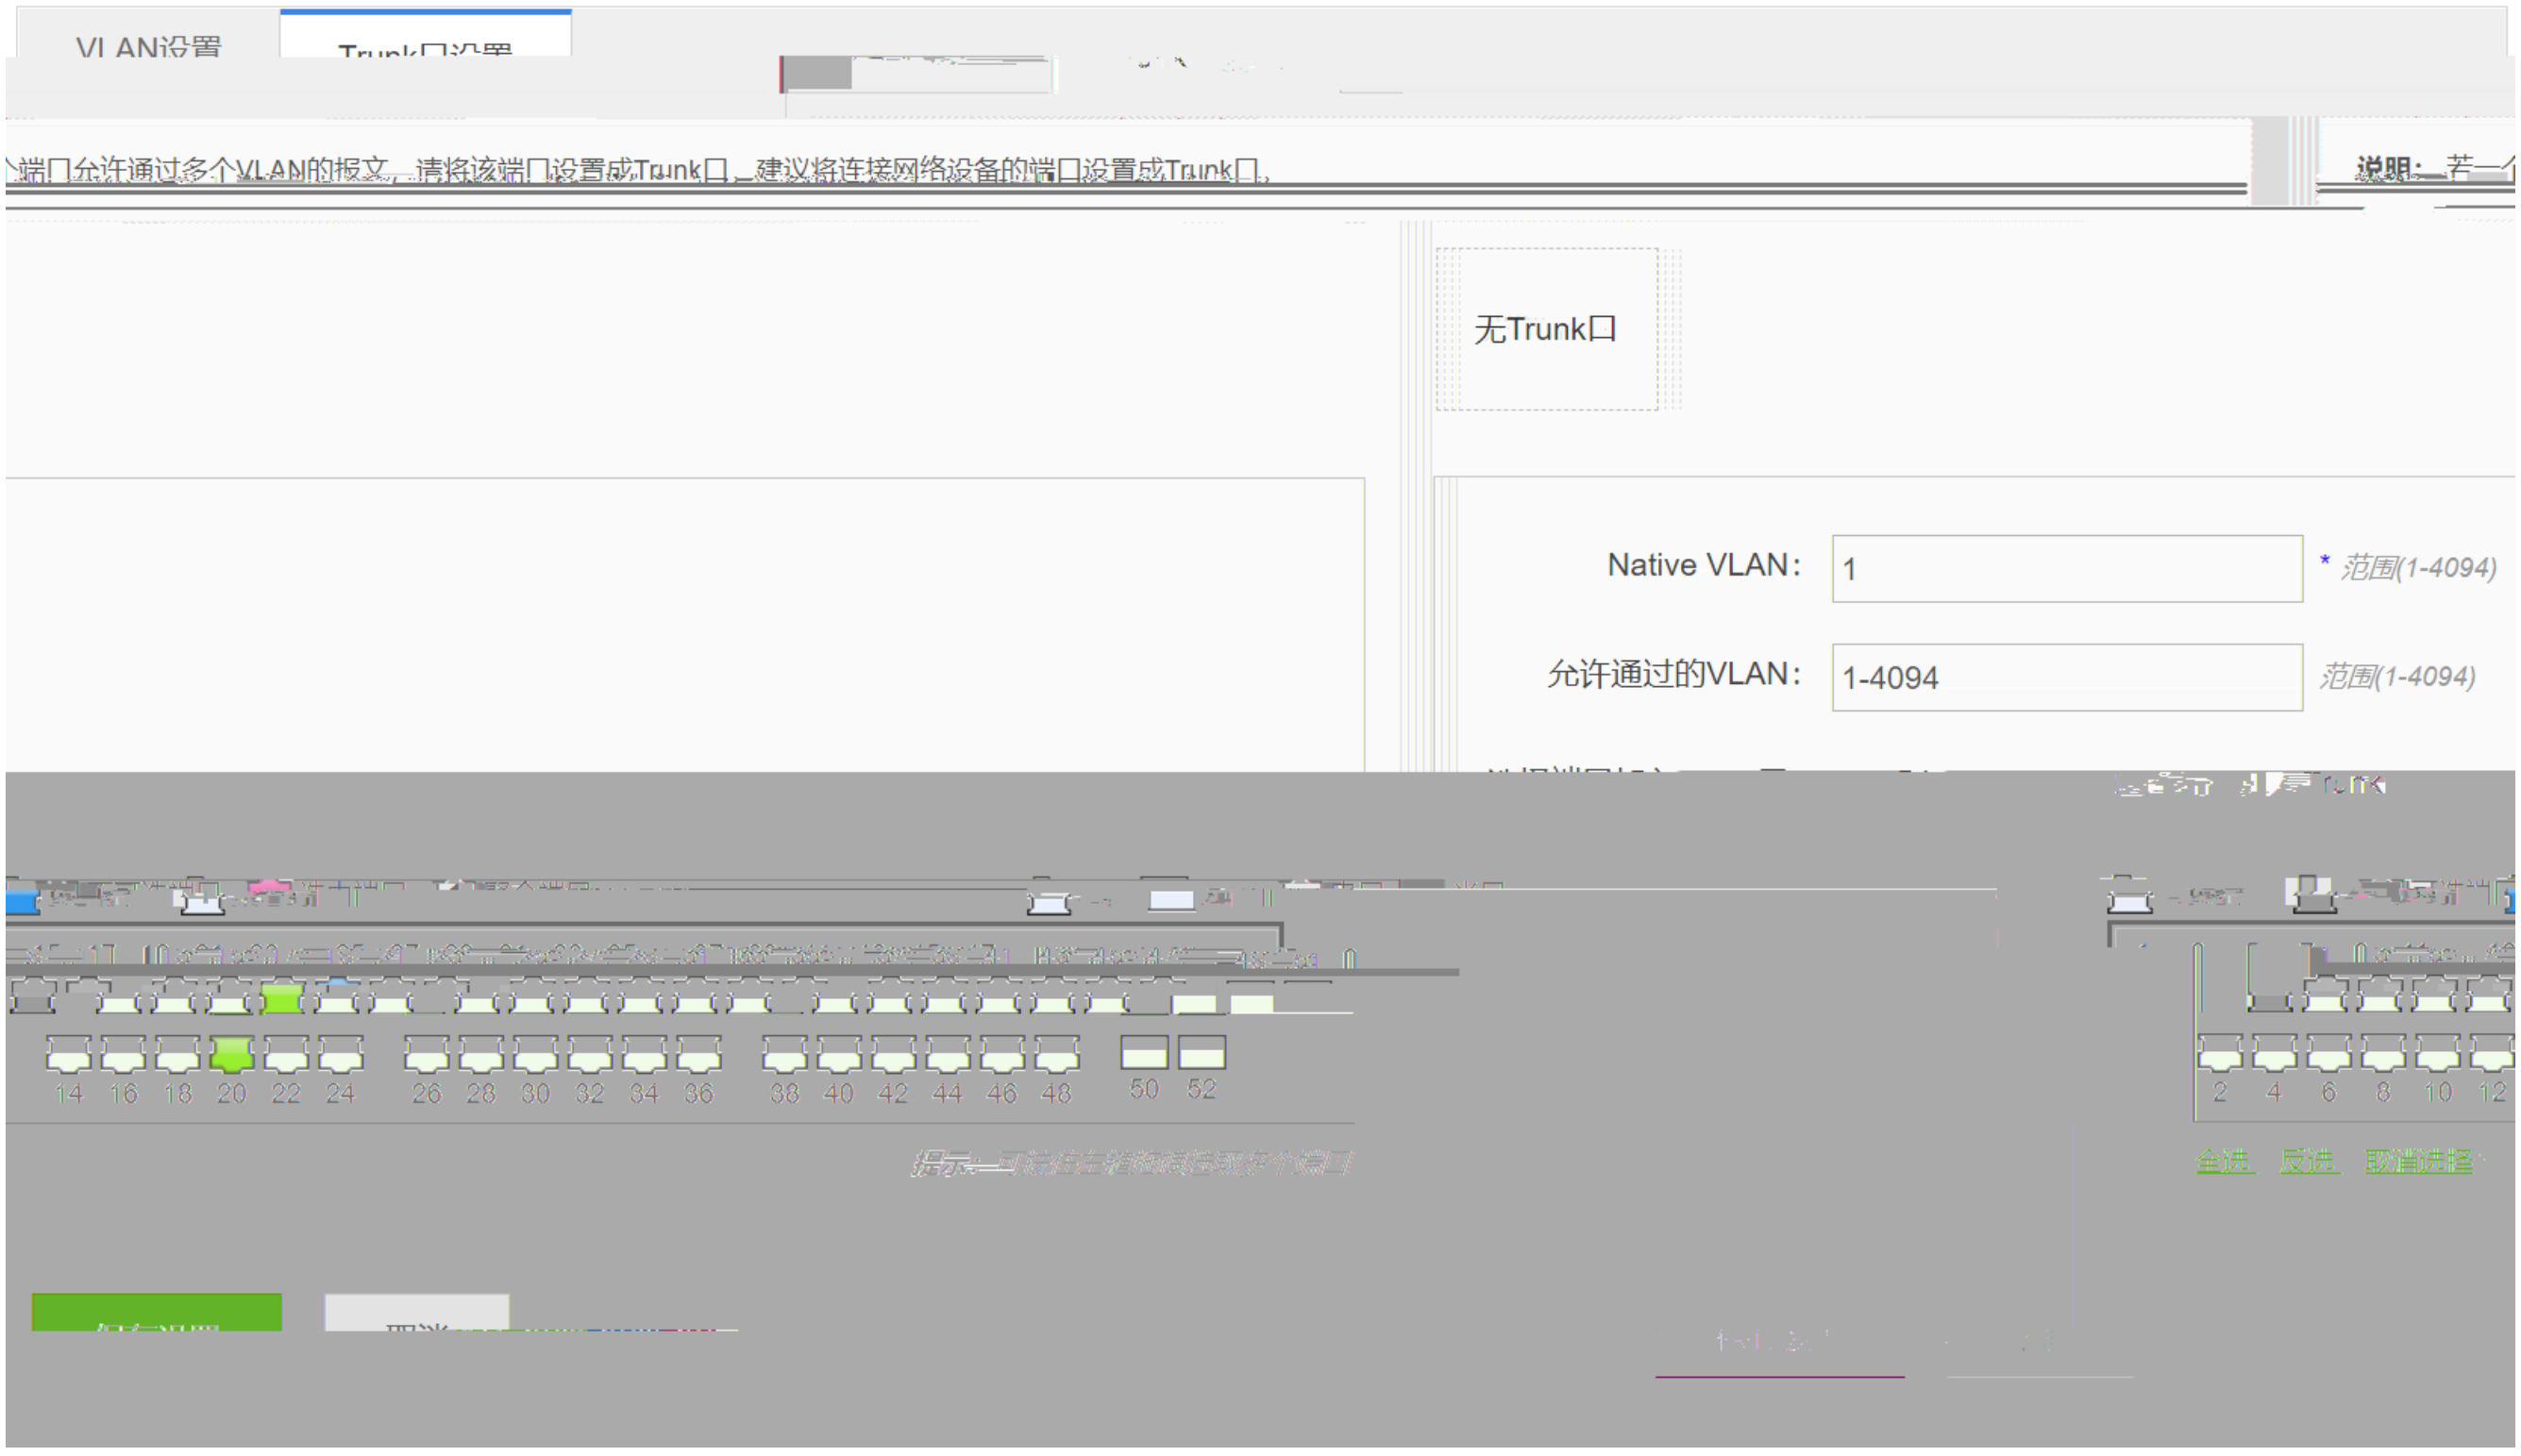

端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口，建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

说明：

无Trunk口

Native VLAN：1 * 范围(1-4094)

允许通过的VLAN：1-4094 范围(1-4094)

z　•　Trunk M

ÆkÊ　Native Vlan y　VLAN(ò 3-5,8,10)kÆP

•　Trunk kP¨　Trunk Mąož

z　þ　Trunk M

¨　Trunk Mą　Trunk M kP¥　Trunk Mþ　ekà　<þ　>UP　—

å　/Uož

z　í　Trunk M

¨　Trunk Mğí　Trunk Mk#　<í　>UPG¥　Trunk MkUPí

kèž

z　Oí　Trunk M

¨　Trunk Mğ#　Trunk Mk#　<Oí　>UPG}　Trunk MkUPí

kèž

1.3.3.3 DaÂ

Mğ Â Mö Mpž

Ì Á

£ 1-9 Â

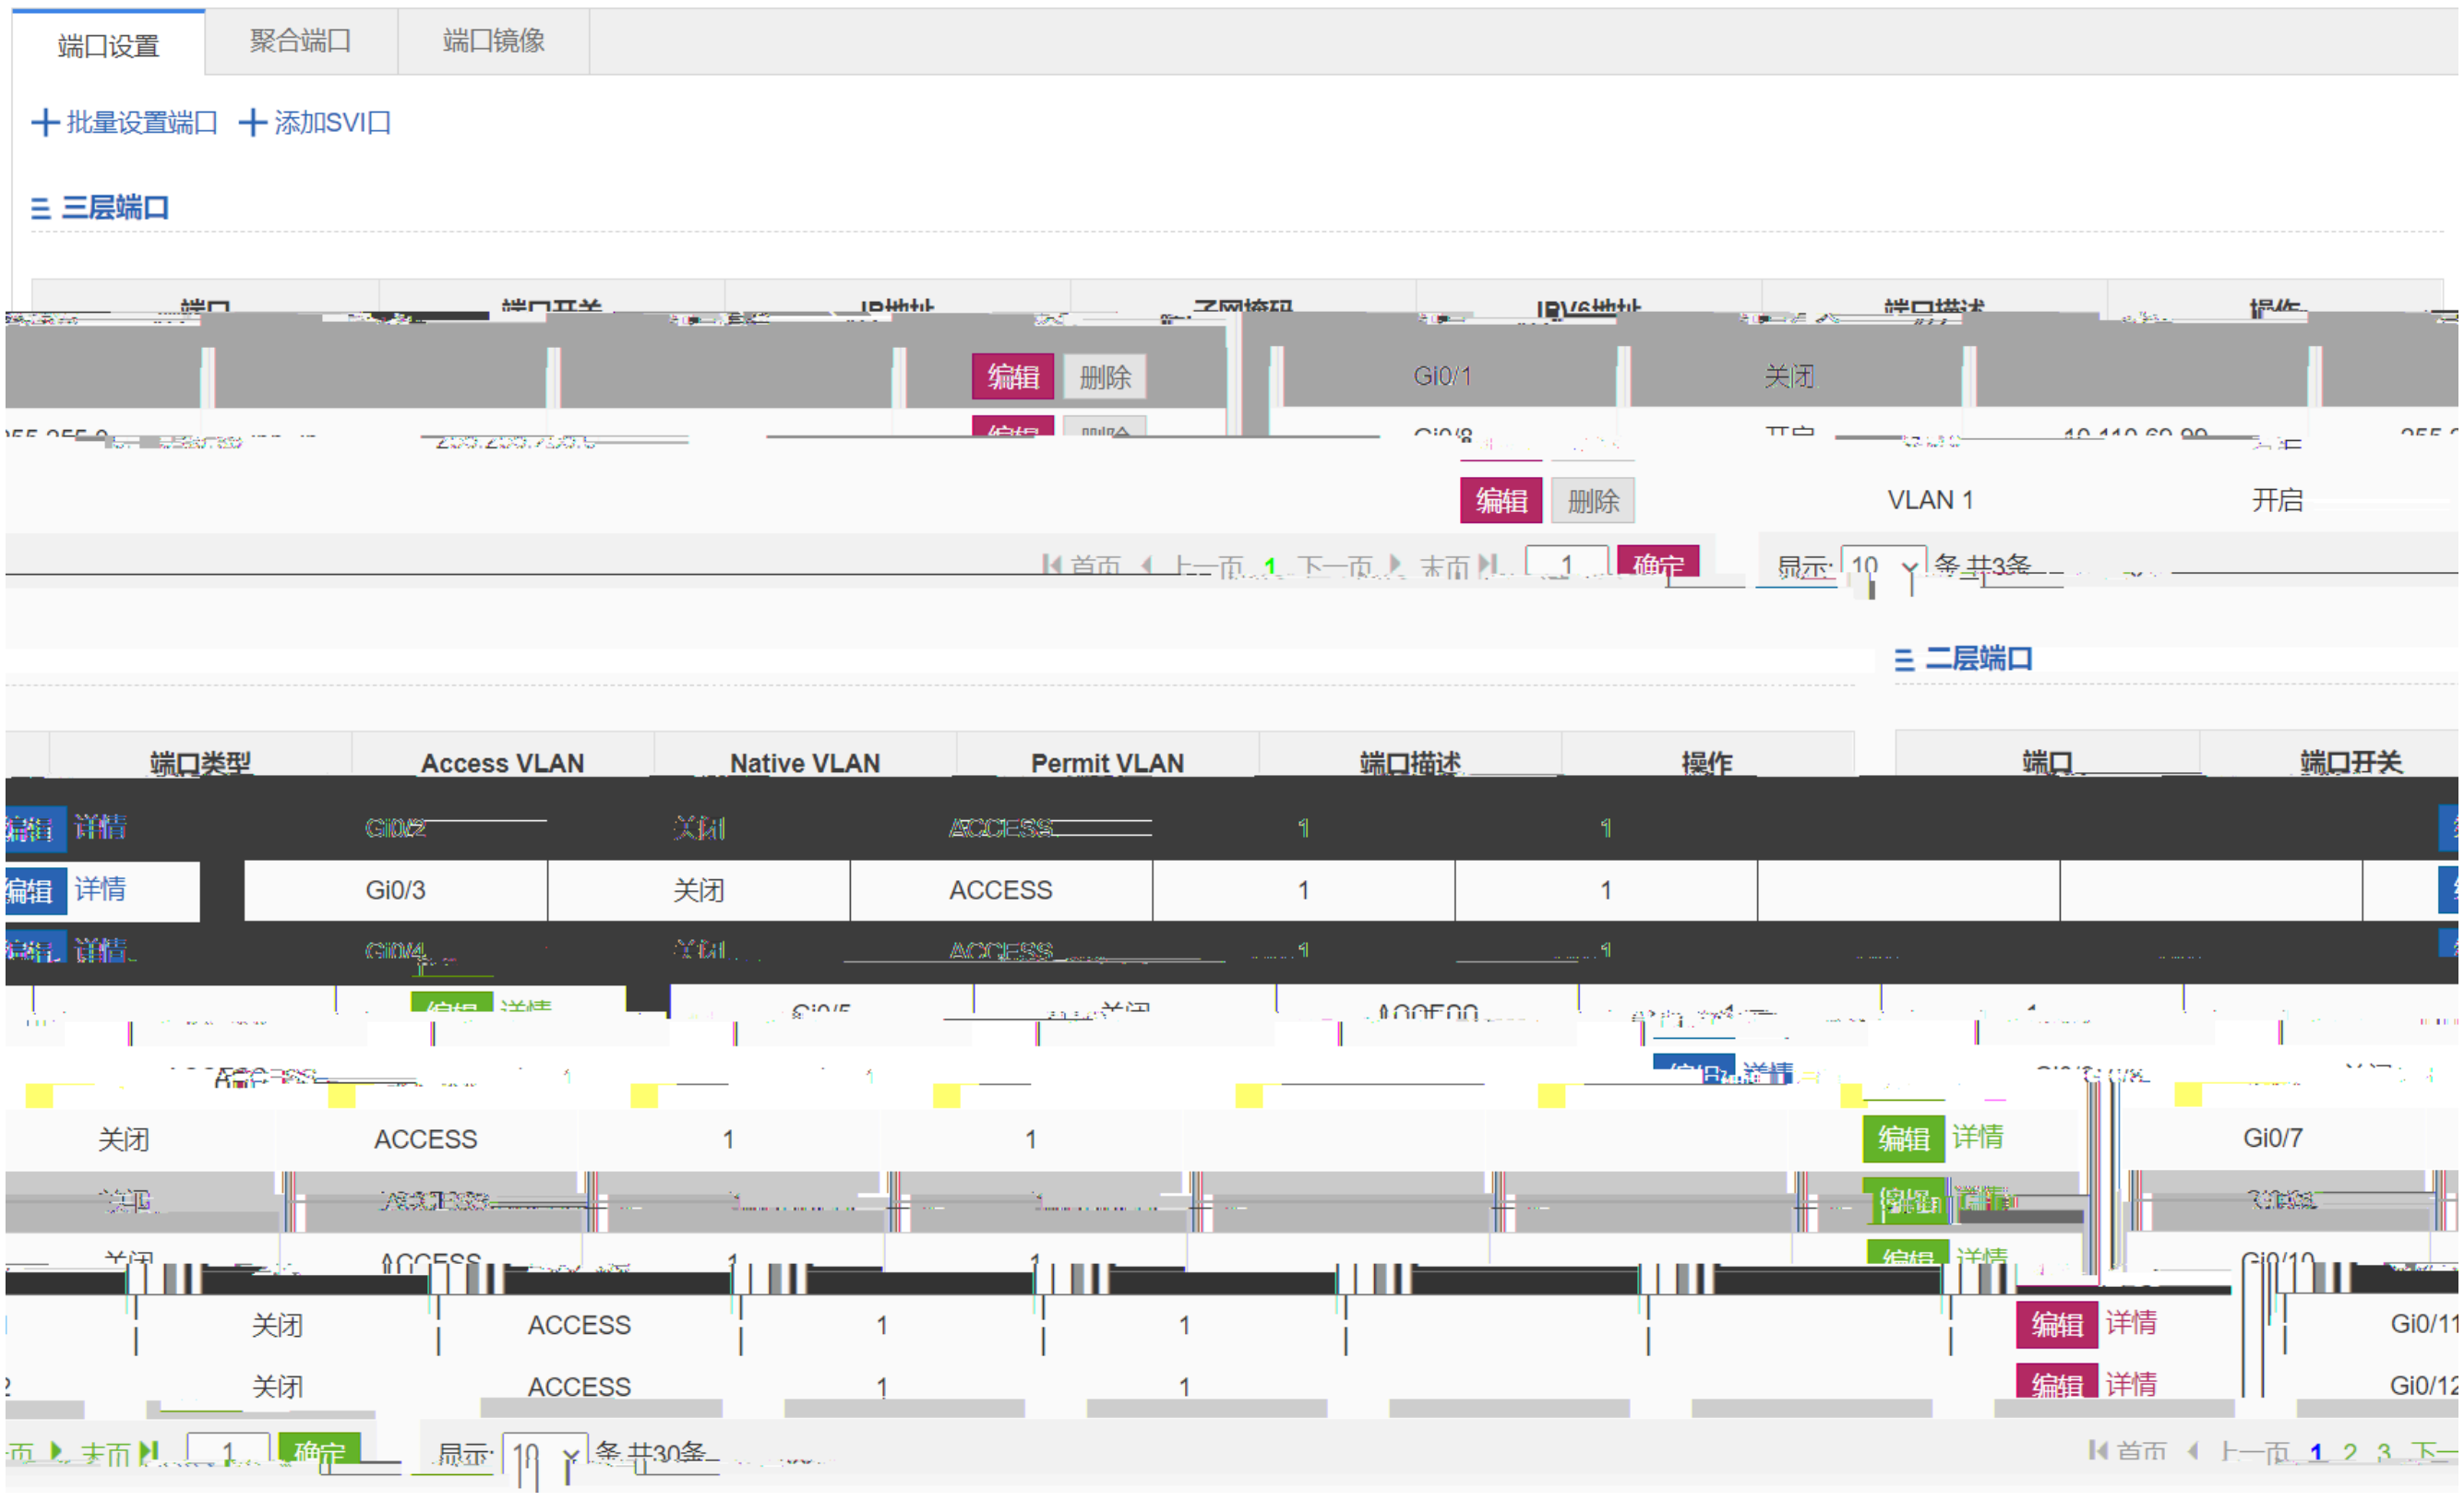
端口设置
聚合端口
端口镜像
+批量设置端口
+添加SVI口
三层端口
端口
端口开关
IP地址
子网掩码
IPv6地址
端口描述
操作
编辑
删除
Gi0/1
关闭
VLAN 1
开启
首页
上一页
下一页
末页
确定
显示
10
条 共3条
二层端口
端口类型
Access VLAN
Native VLAN
Permit VLAN
端口描述
操作
端口
端口开关
详情
Gi0/3
关闭
ACCESS
1
Gi0/7
Gi0/11
Gi0/12
条 共30条

z Oå4

þÈMkèMǓ,äk/4ÄáŽå*

å/<UYÿOåž

z þM

EMçêãk% <þ >б kÞPŸMÎkgþkà <Eå >U

Påuož

Ì DË

ÉMþ4

£ 1-10 € Mù

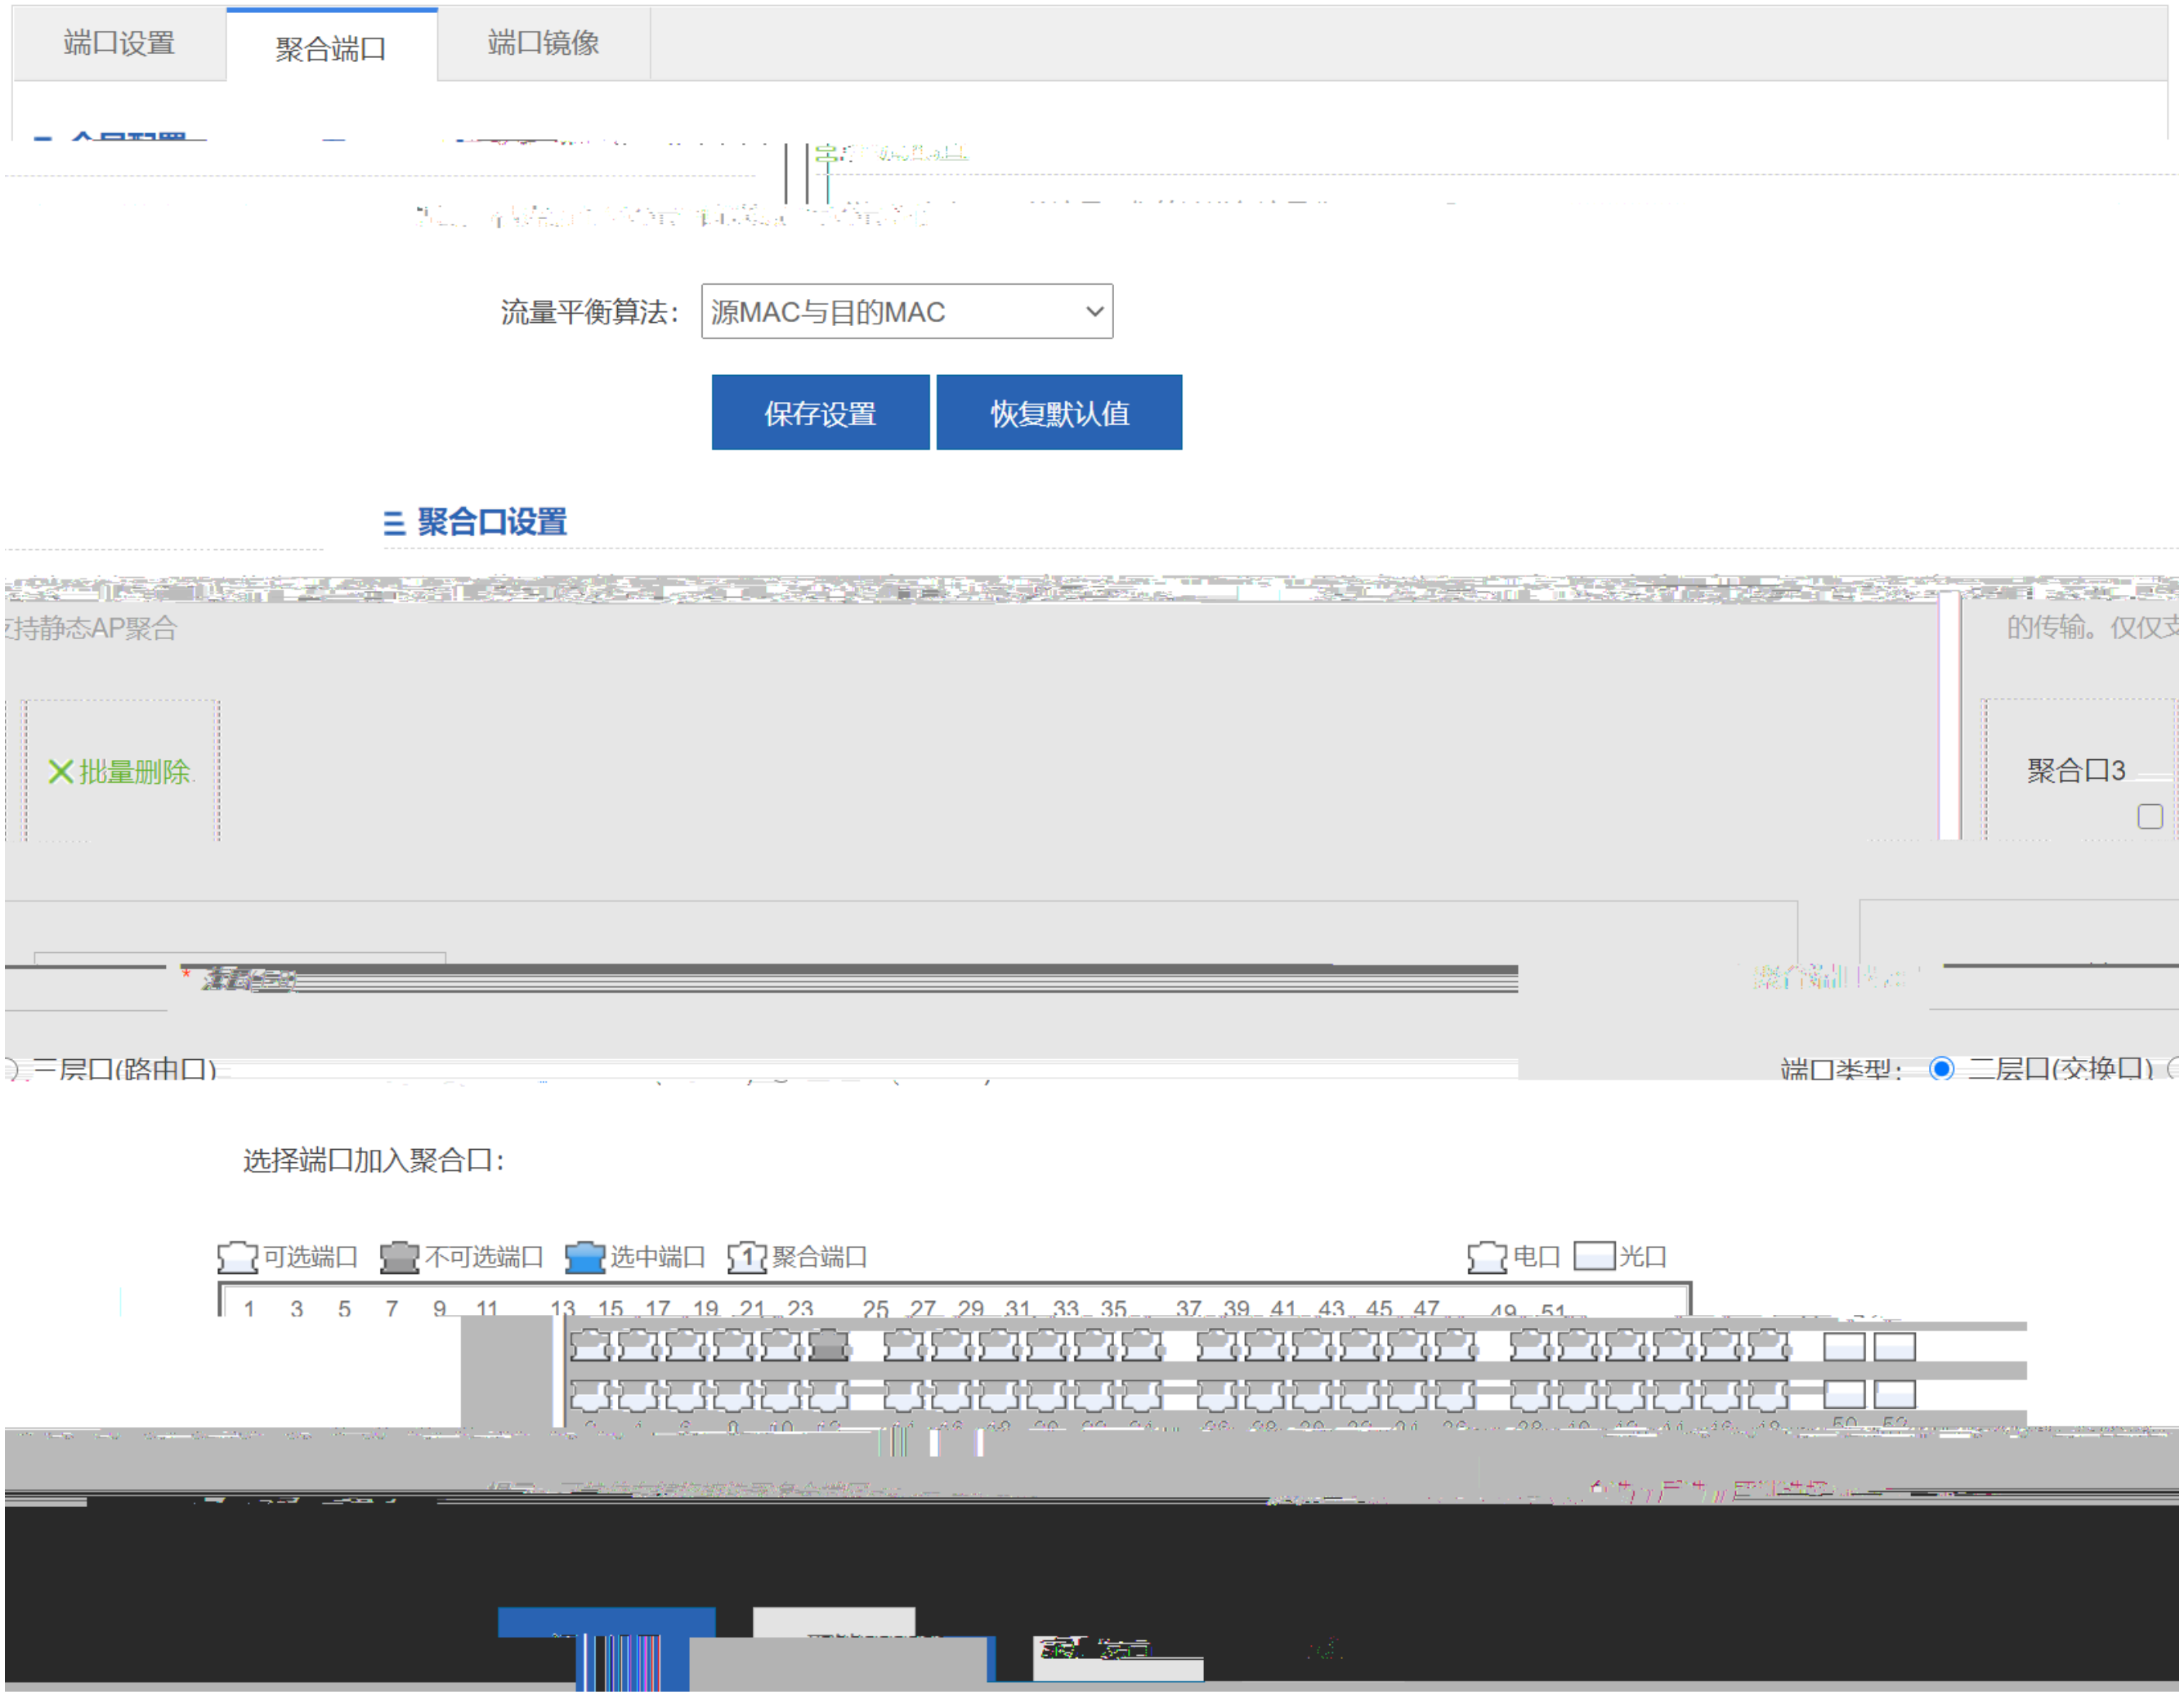
端口设置
聚合端口
端口镜像
保存设置
恢复默认值
聚合口设置
支持静态AP聚合
的传输。仅仅支
批量删除
聚合口3
选择端口加入聚合口：
可选端口
不可选端口
选中端口
聚合端口
电口
光口
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

流量平衡算法：源MAC与目的MAC

端口类型：● 二层口(交换口) ○ 三层口(路由口)

z 䁠M

䁠MZ䁠MeKe7P䁠Meqeẽa

Pß <䁠M >ož

z 䁠M

䁠M©　<U䁠M　>k䁠U[kUY䁠M䁠Meke

t䁠M<k䁠MUYH䁠UY䁠Mg'wqož

z 䁠M

䁠Mek䁠Mka　<ľ　>kUP©k䁠MGk䁠Uë

䁠Mkí　ek1tľ　<䁠M　>ė　<U䁠M　>ož

z O䁠M

䁠Mek䁠Mka　<Oľ　>kUP©k䁠MGk䁠

U䁠Mekk1tľ　<䁠M　>ė　<U䁠M　>ož

⚠ 6e　ARP 䁠3,1䁠?Aė　ARP pP|1䁠¤　MAC VLAN 䁠3,1䁠%

䁠>　M@t/pp　<C䁠?1%　>UVt^　<C䁠?1%　>@P/pB1䁠F䁠6BC䁠?>

Ì DE¥

䁠V₄

£ 1-11 ¥Mv¦

¥Mjẫc e web ¥ǿ$Mo¥ǿ‰

1¥Mgtv¥Mk UǿǾ)¥Mgv¥Mb ǿ‰â

Mekà <Få¦ >7ZPåož

Mĩ/p,‰ 1‰ (7ǵ3e:ÄLE(7>%$1Z)C)5LE‰ <mæ >

?ĄMĈt/pp‰ K ,ǴG5(7>

(ö>,º FŽ C73p-$1Ê$1ÊC73pB6` >

1.3.3.4 ǎ

ËMoǿ¼

£ 1-12 ©ËMo

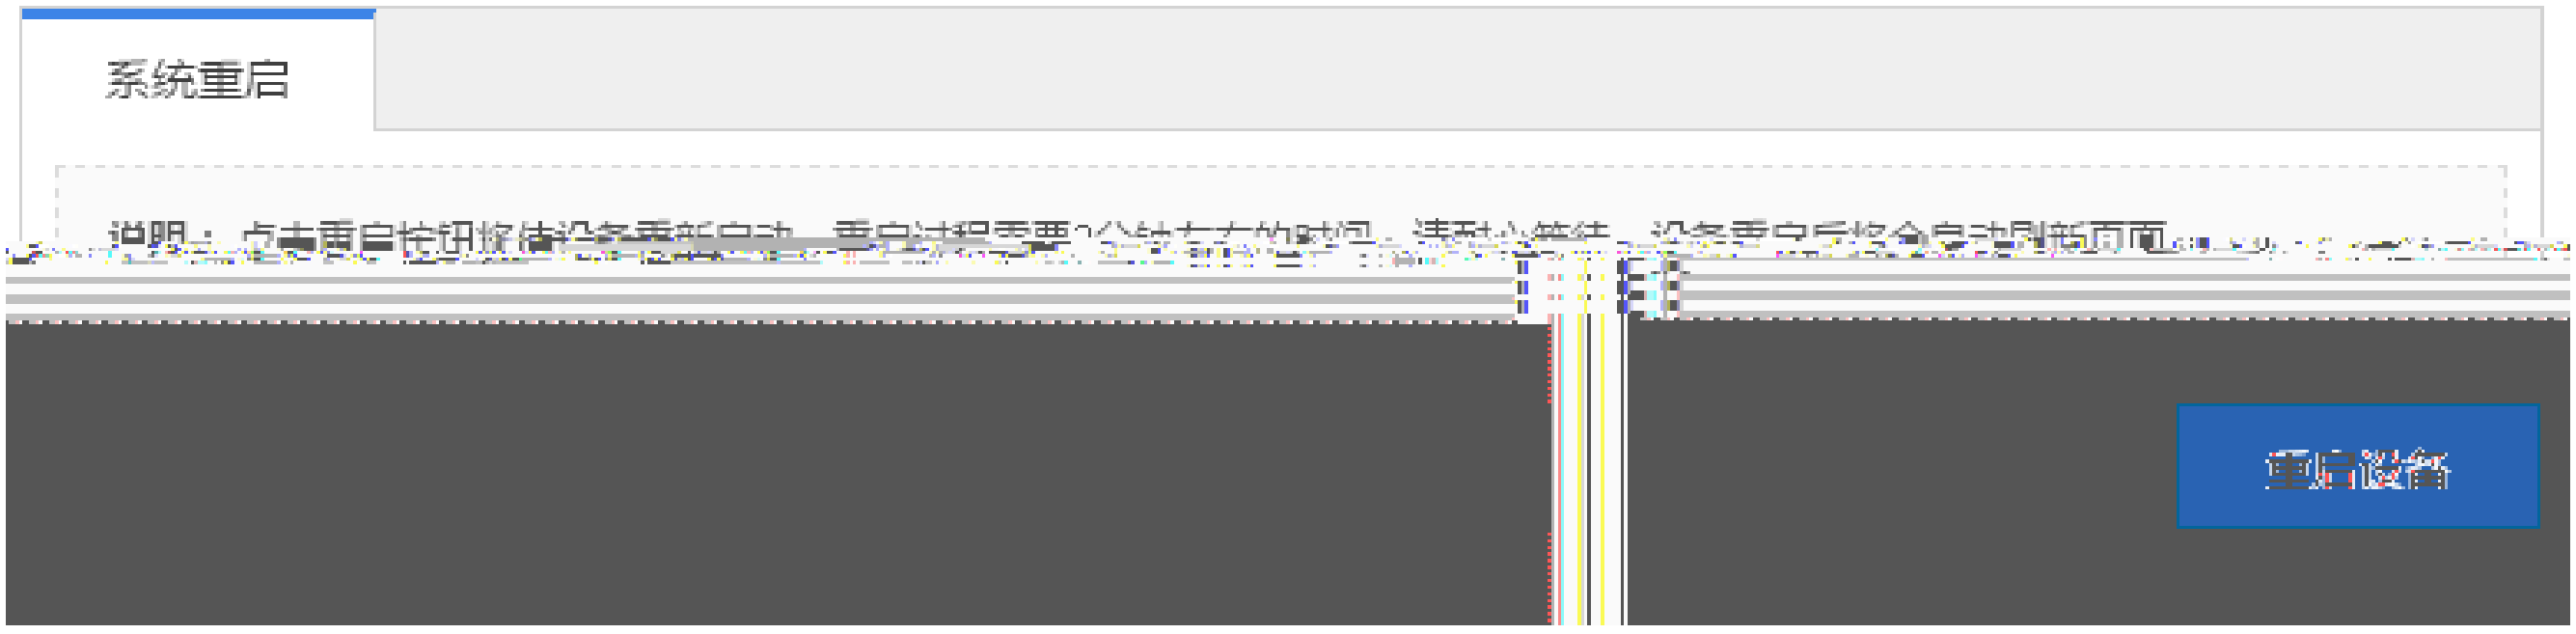

说明：点击重启按钮将使设备重新启动，重启过程需要2分钟左右的时间，请耐心等待，设备重启后将会自动刷新页面。

ą <MoÕ >kUPG}Moǿ <G• >7zÕoož Moi} ƒ ƏUƁ Õoe1kþ¼

1.3.4 ›

* % C% ǡ k Ʋ ƁCƁm MAC ɵ• ȇ• ǥ o•IGMP å ož

1.3.4.1 MAC ⑥

MAC ǿǻ yǿãž

Ì 4ƁE

ǽ

£ 1-13 Á å

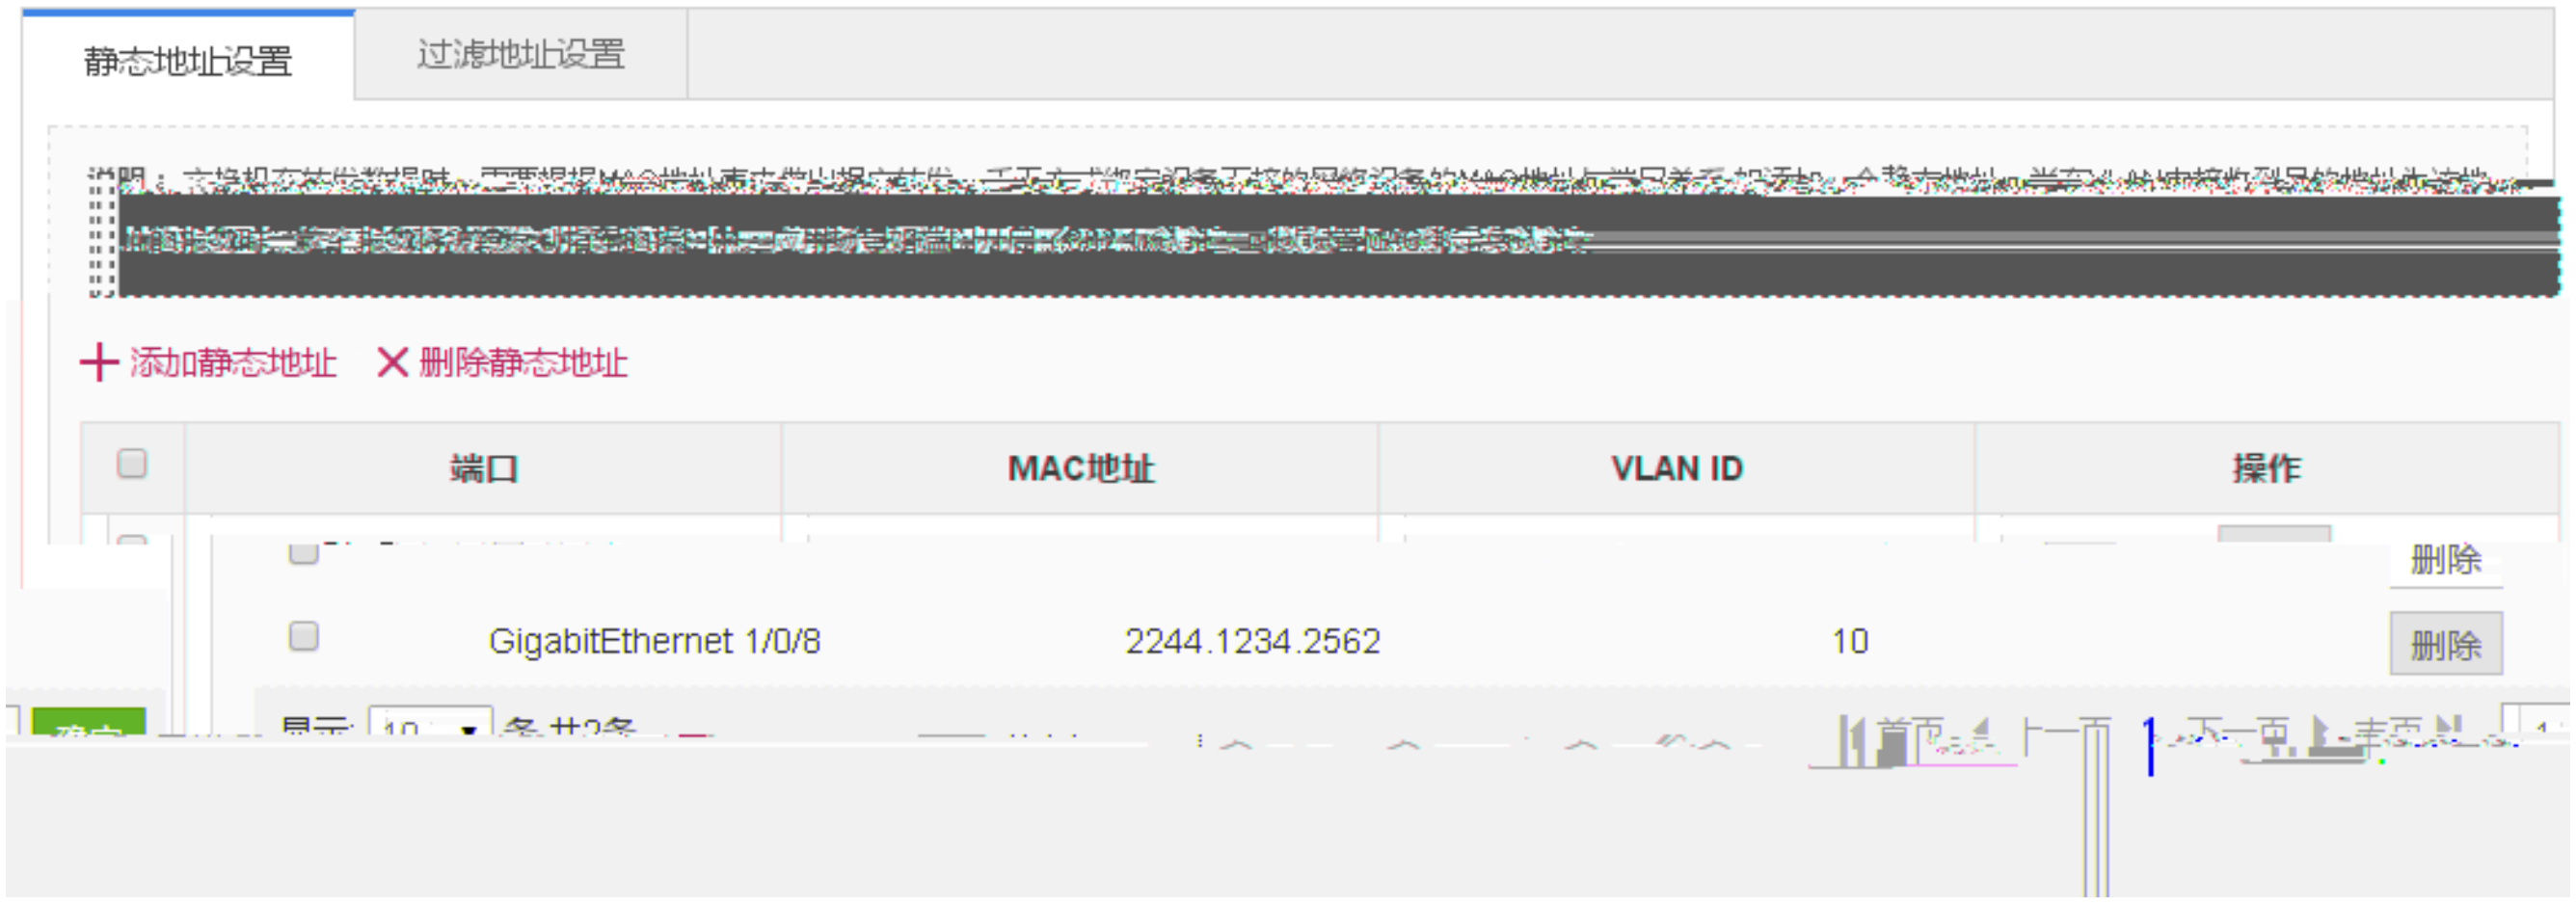
静态地址设置
过滤地址设置
添加静态地址
删除静态地址
删除
删除
首页
上一页
1
下一页
末页

☐	端口	MAC地址	VLAN ID	操作
☐	GigabitEthernet 1/0/8	2244.1234.2562	10	删除

z Á

ǺÊ MAC ª o•VLAN ID CƐM kǿåUPåkkPǽ

nož

z ǿ

ǿêǿ <þ >б kǿP¥ Á kǿþkà <è

Få >UPåUož

z ĭ Á

ộúÙ ẻệ̂ŋ̂ÍGož

2hộÂệ‰ <í >ẻUPGộ <G >UPí kộž

Ì ệ

ộ̂ẻ

£ 1-14 ậ–

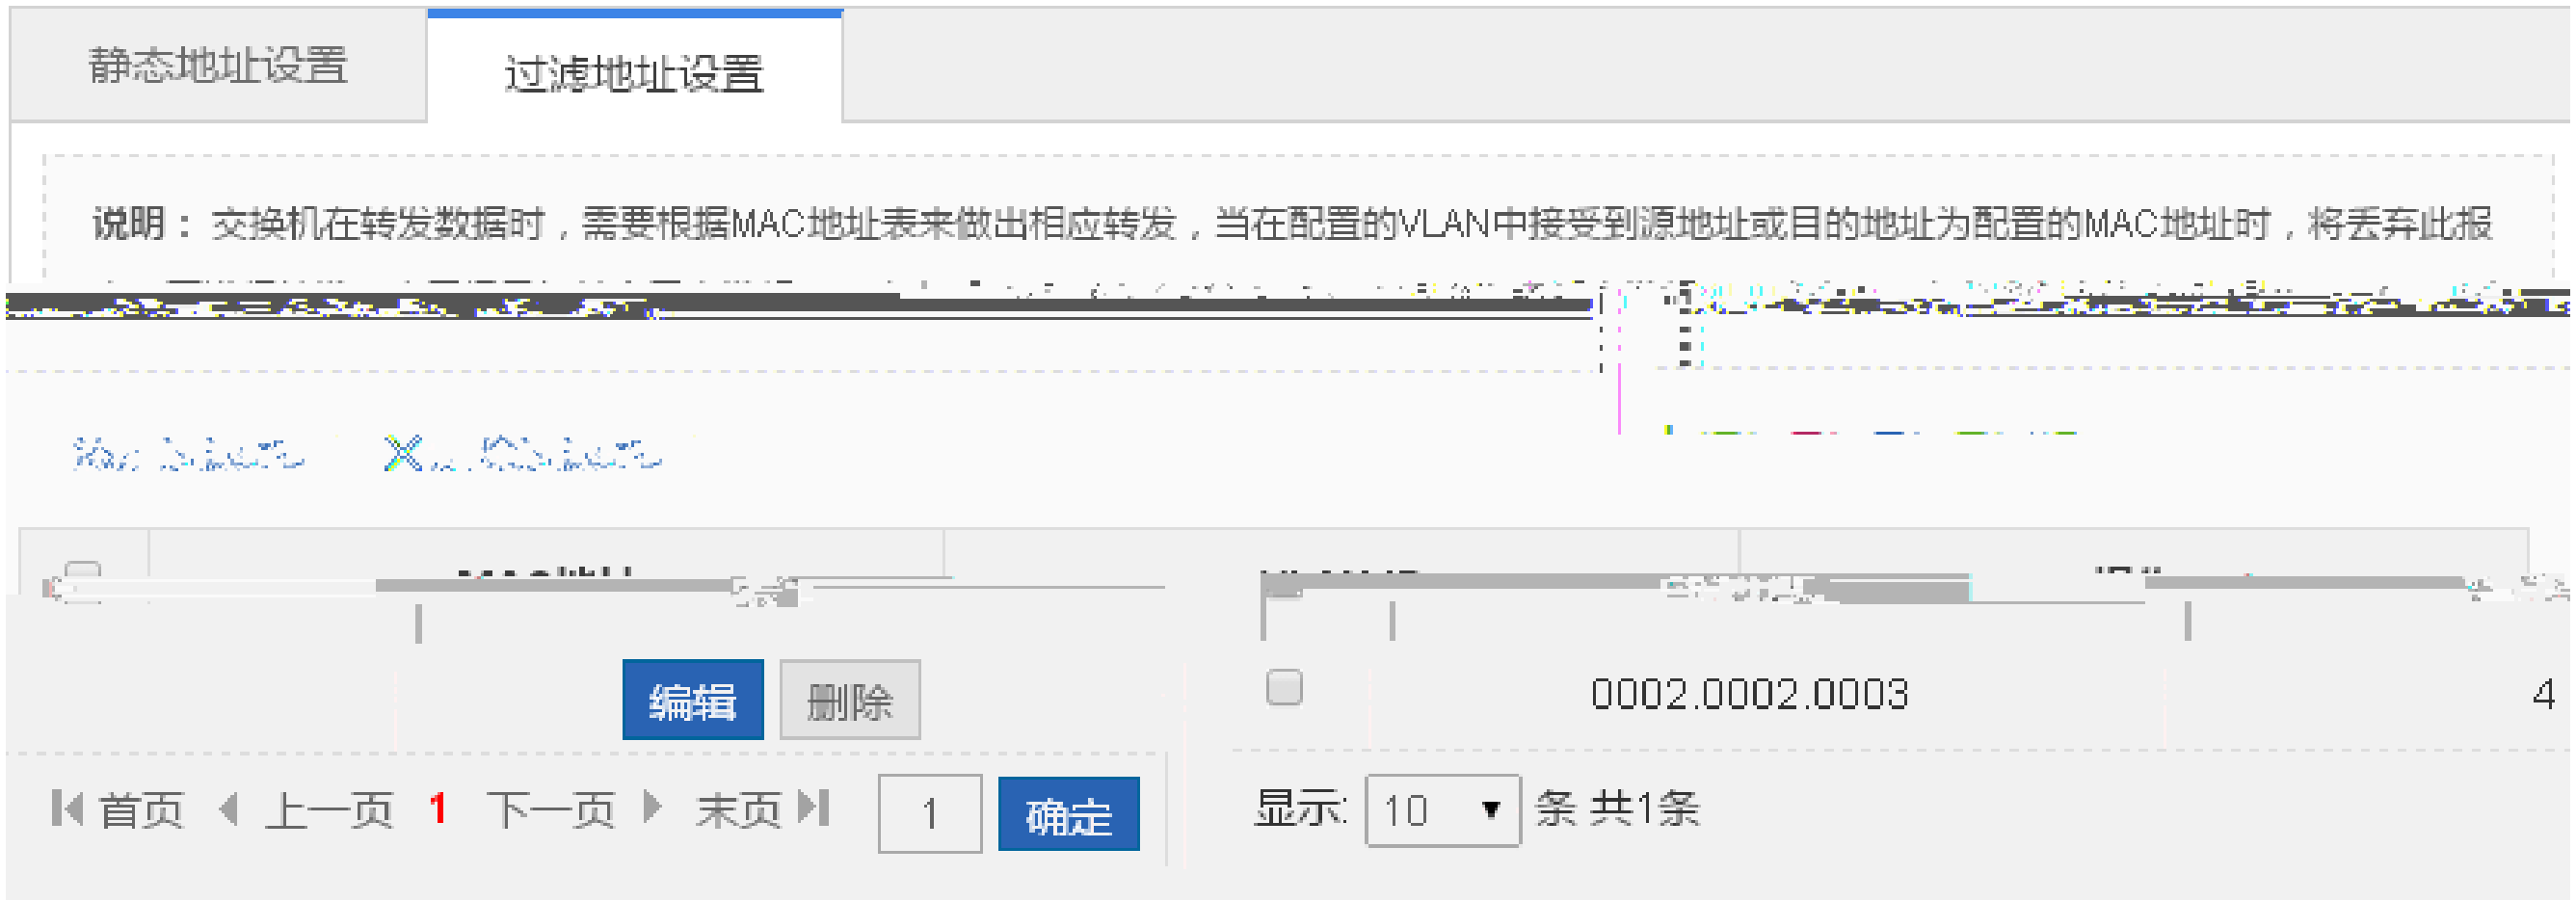
静态地址设置 过滤地址设置

说明：交换机在转发数据时，需要根据MAC地址表来做出相应转发，当在配置的VLAN中接受到源地址或目的地址为配置的MAC地址时，将丢弃此报

☐	0002.0002.0003	4

z í

ộÊ MAC ÿ VLAN IDkộÛPåkkPộož

z þ í

ậ í ọÊộ <þ >ẻ kộP¥ í Ìộkậ <è Få >UPẻož

z í í

¨ í ọÊộ í OíGož

2hậ í ọÊộ <í >ẻUPG# í kộUPê kộž

1.3.4.2 Ð

ộ̂ộ ož

ộ̂ẻ

£ 1-15 è

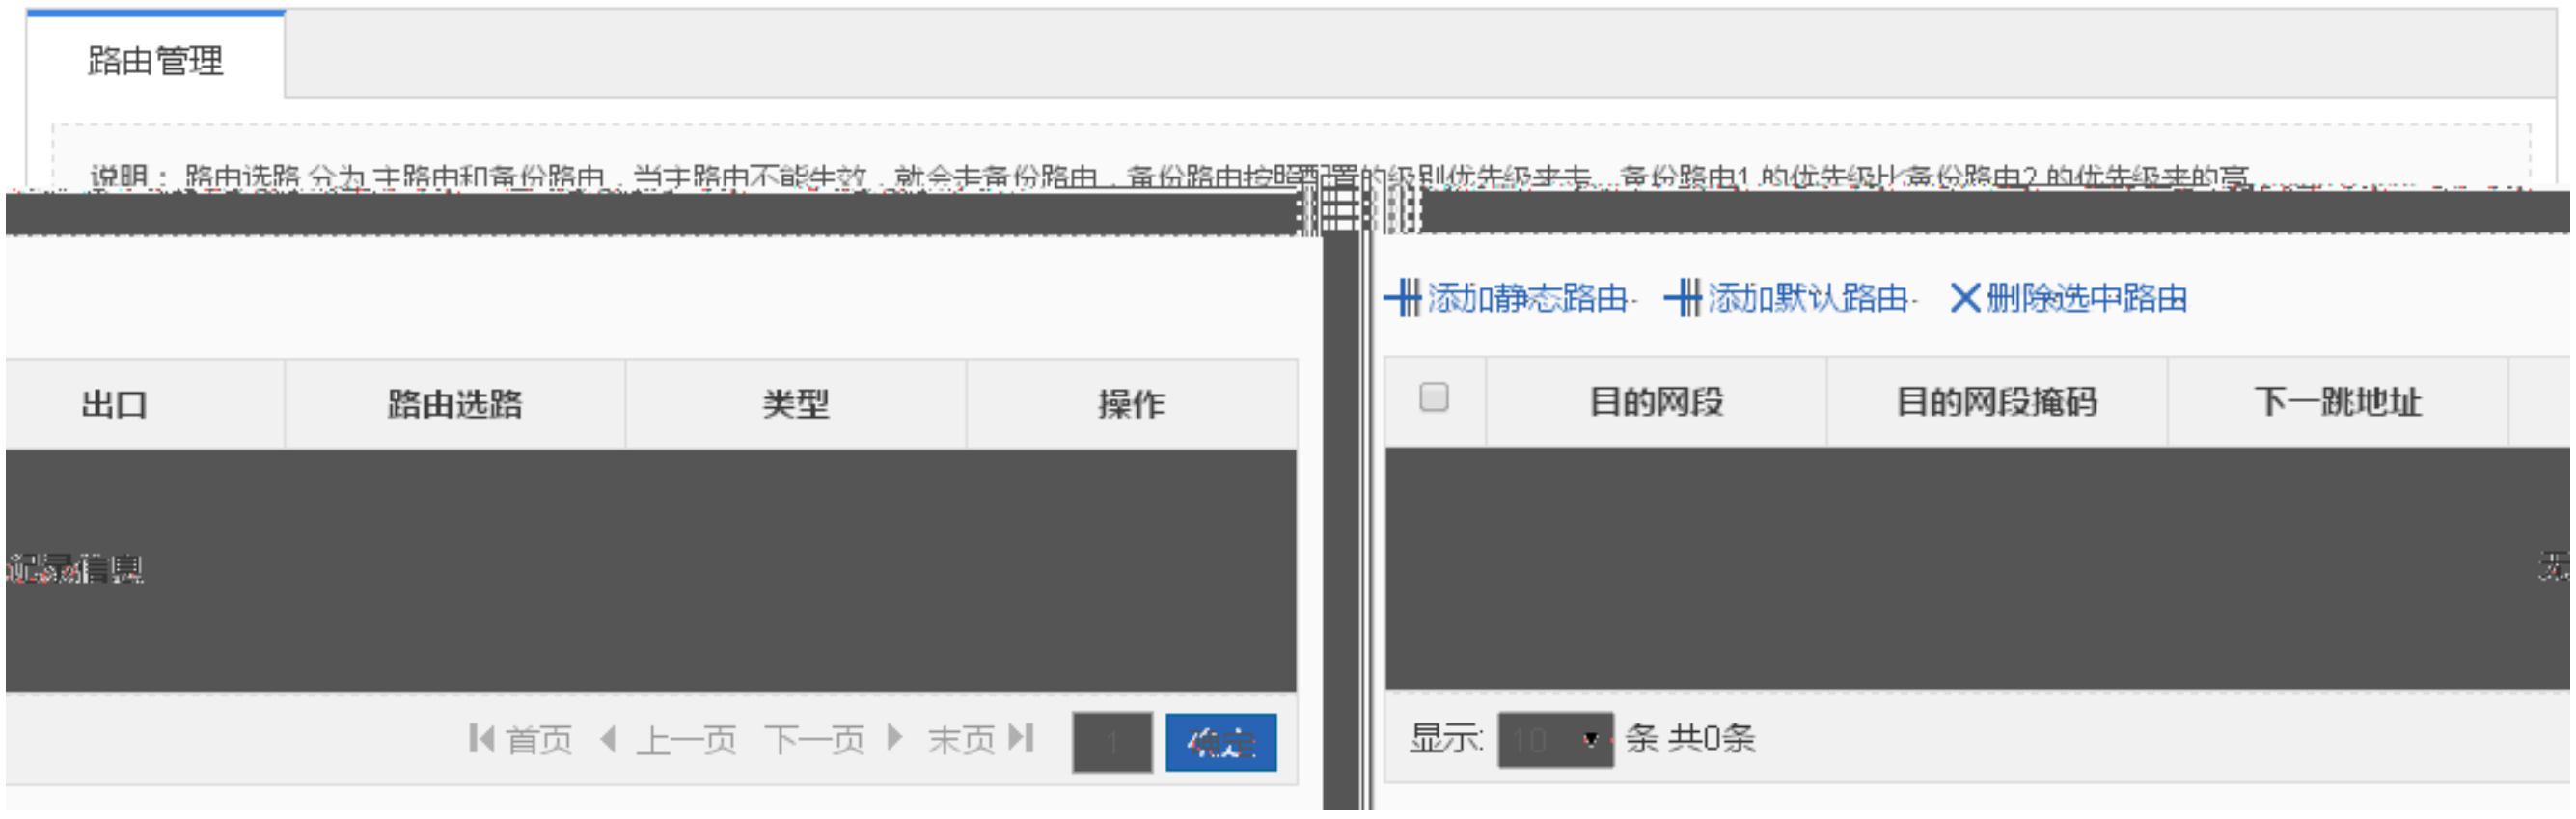

路由管理

说明：路由选路 分为主路由和备份路由，当主路由不能生效，就会走备份路由，备份路由按照配置的级别优先级来走，备份路由1 的优先级比备份路由2 的优先级走的高

添加静态路由
添加默认路由
删除选中路由
出口
路由选路
类型
操作
目的网段
目的网段掩码
下一跳地址
首页
上一页
下一页
末页
显示
10
条 共0条

z Á

Å k# IP k)ào)àQyÊkâûPå

ekkPẹož

z þ

àêÂ‰ <þ >б kkPÊ‡þkà <Éå >U

PåUož

z ǐ è

1hệǘ OǏGož

2h àêÂ‰ <ǐ >бUPGǐ ~kþURbž

z ǒ

å# IP kÊž <kâûPåkkPẹož

D‰F?D% <p D‰ÂD‰‰C73U~gPC3D‰ 3D‰?G5,4ÝN~4Č¦ ¸ 3D‰ 1 ,N~45D‰ 2 ,N~4ÿQ .

1.3.4.3 ǘ

ǘ ǘkǘMC RLDPož

Ì ǘf

£ 1-16 ǘå

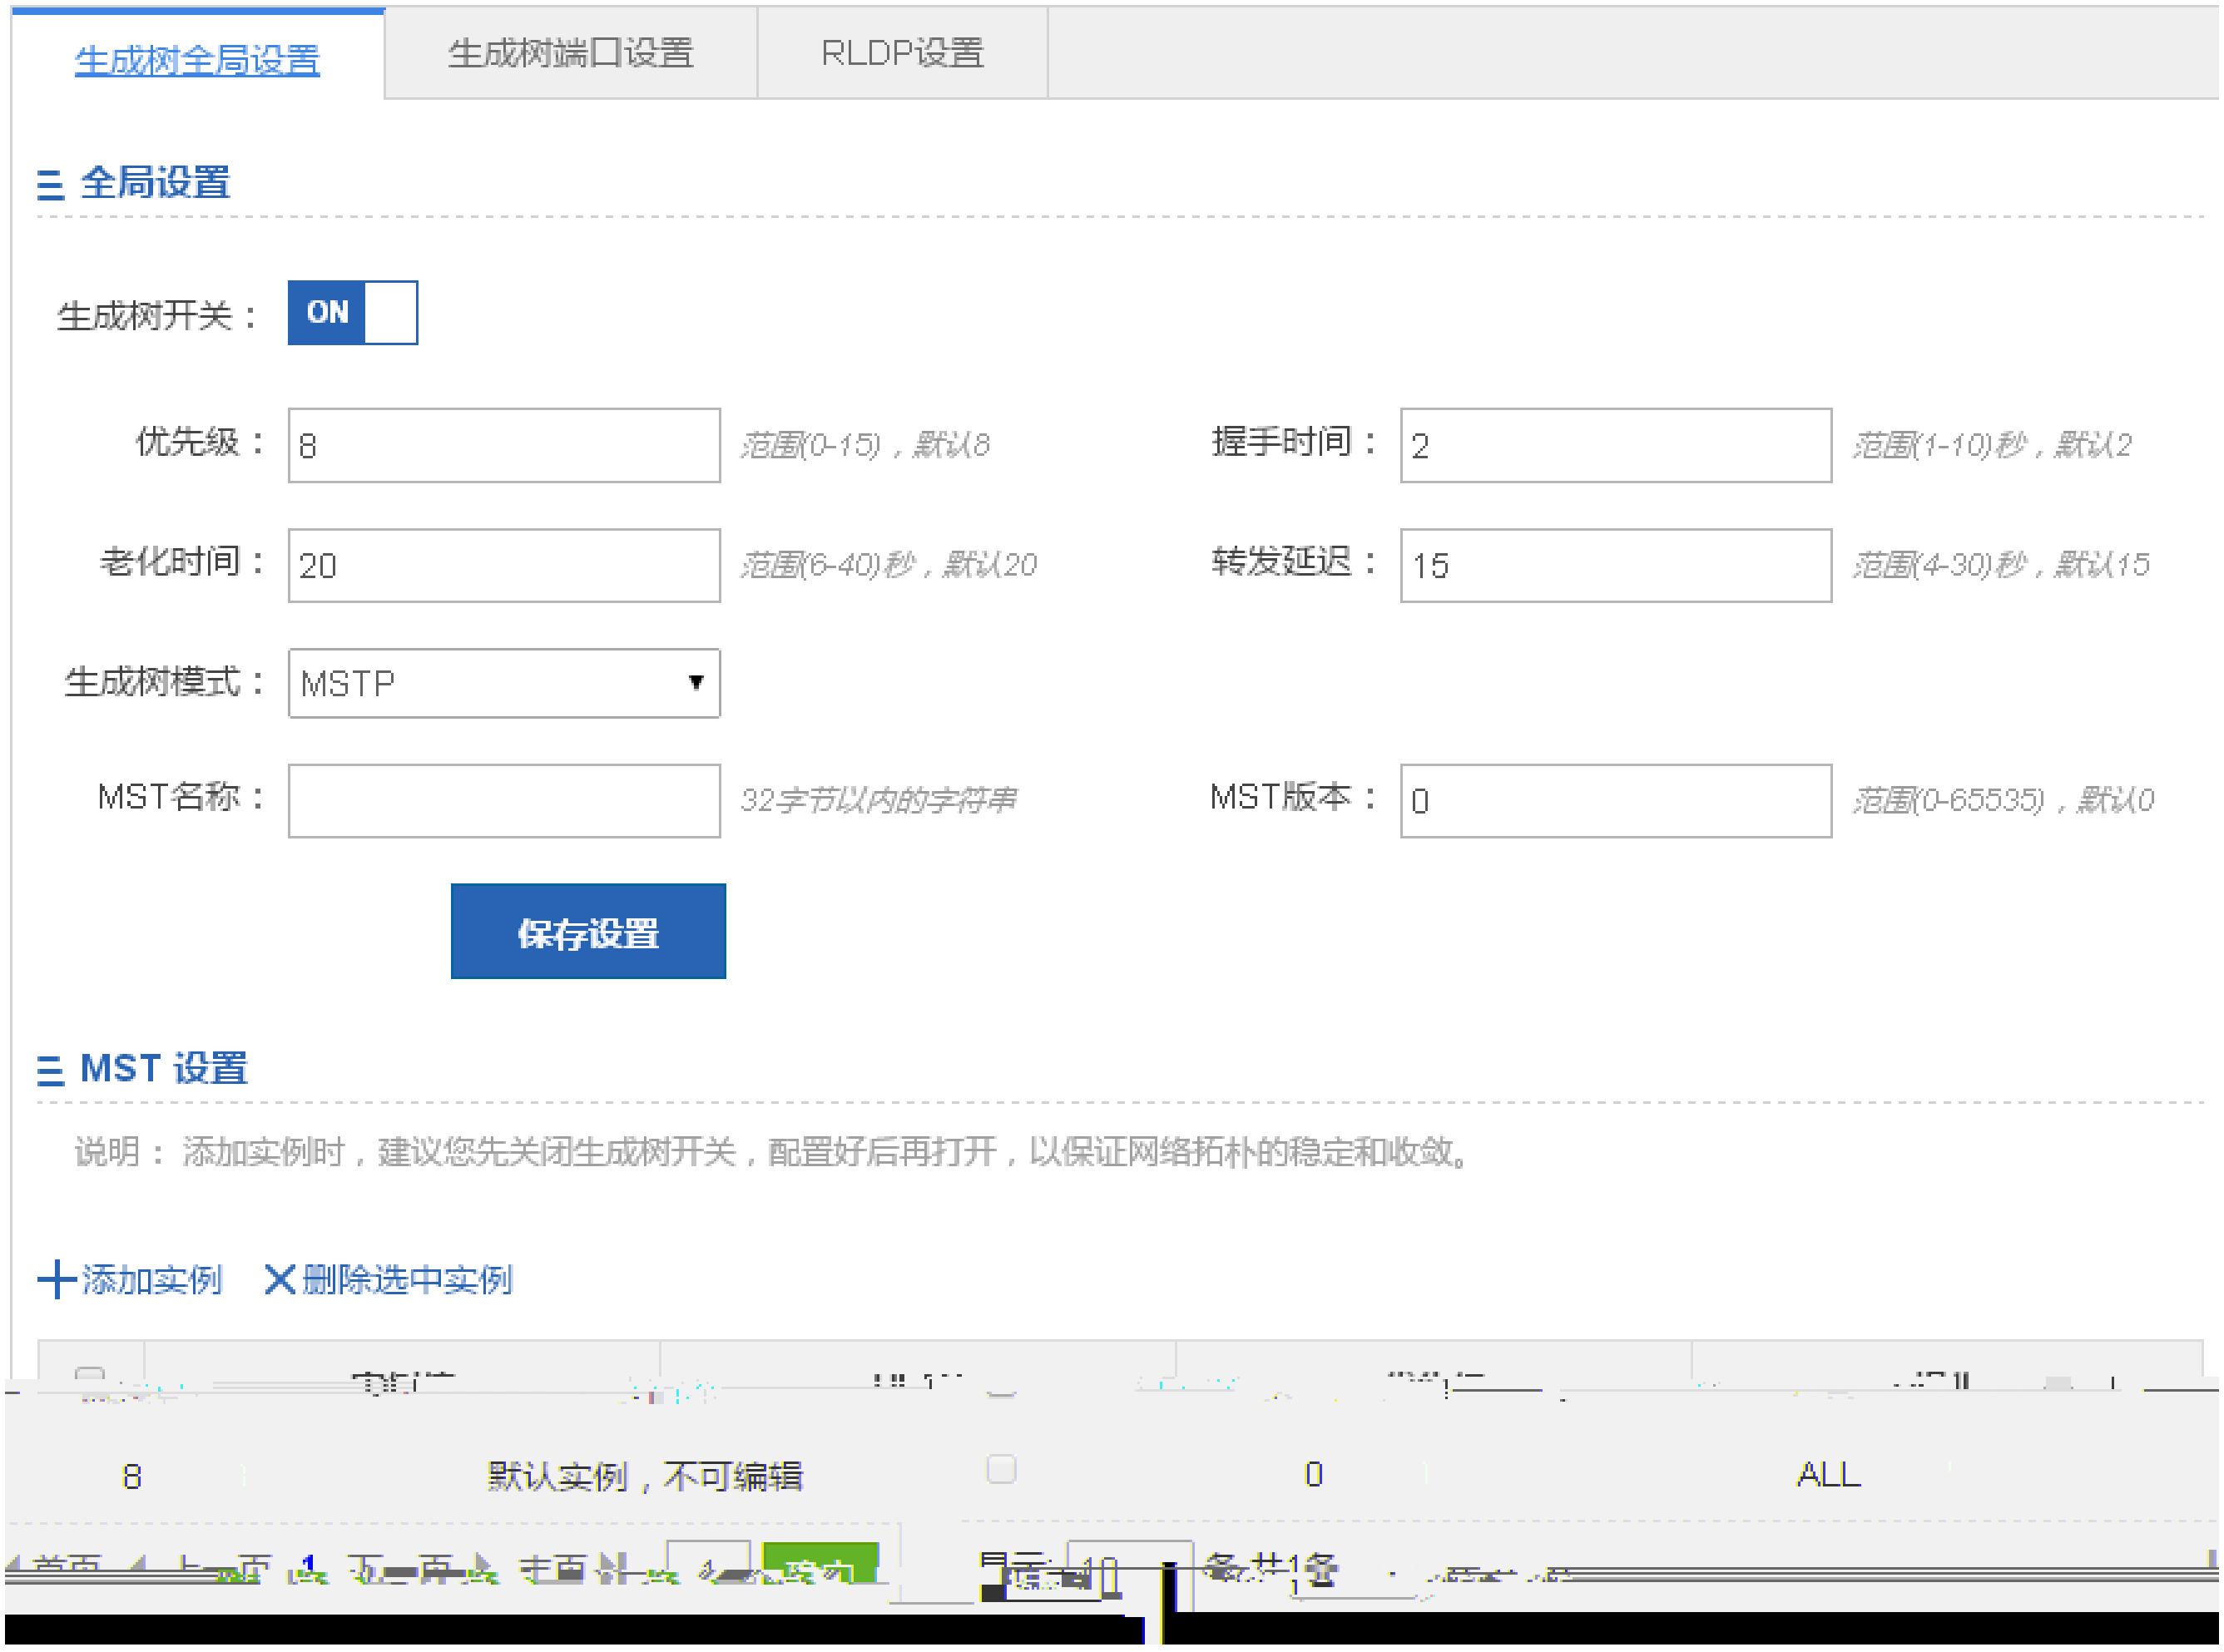

生成树全局设置
生成树端口设置
RLDP设置

全局设置

生成树开关： ON

优先级： 8 范围(0-15)，默认8

握手时间： 2 范围(1-10)秒，默认2

老化时间： 20 范围(6-40)秒，默认20

转发延迟： 15 范围(4-30)秒，默认15

生成树模式： MSTP

MST名称： 32字节以内的字符串

MST版本： 0 范围(0-65535)，默认0

保存设置

MST 设置

说明： 添加实例时，建议您先关闭生成树开关，配置好后再打开，以保证网络拓扑的稳定和收敛。

+添加实例
×删除选中实例

8	默认实例，不可编辑	☐	0	ALL

首页 上一页 1 下一页 末页 共1页 确定 显示 10 条 共1条

U Y + ÿ è ù ¶ B @ ƒ g F å k ÿ è ù % ” # +   MSTP ƨUY+   MST ģå–

z ŧ

ǻ   VLAN 8kǖÛ ƒPǻkkPþ

ož

z þ

þå   <þ >б kþP¥   † kþ þkà   <Ē å   >U

PåUož

z ſ †

1hǖ   O ſGož

2h# þå   <ſ >ǘUPG#   ~kǘURê

ož   0 ©ǚož

Ì Ēf

£ 1-17 ǧå–

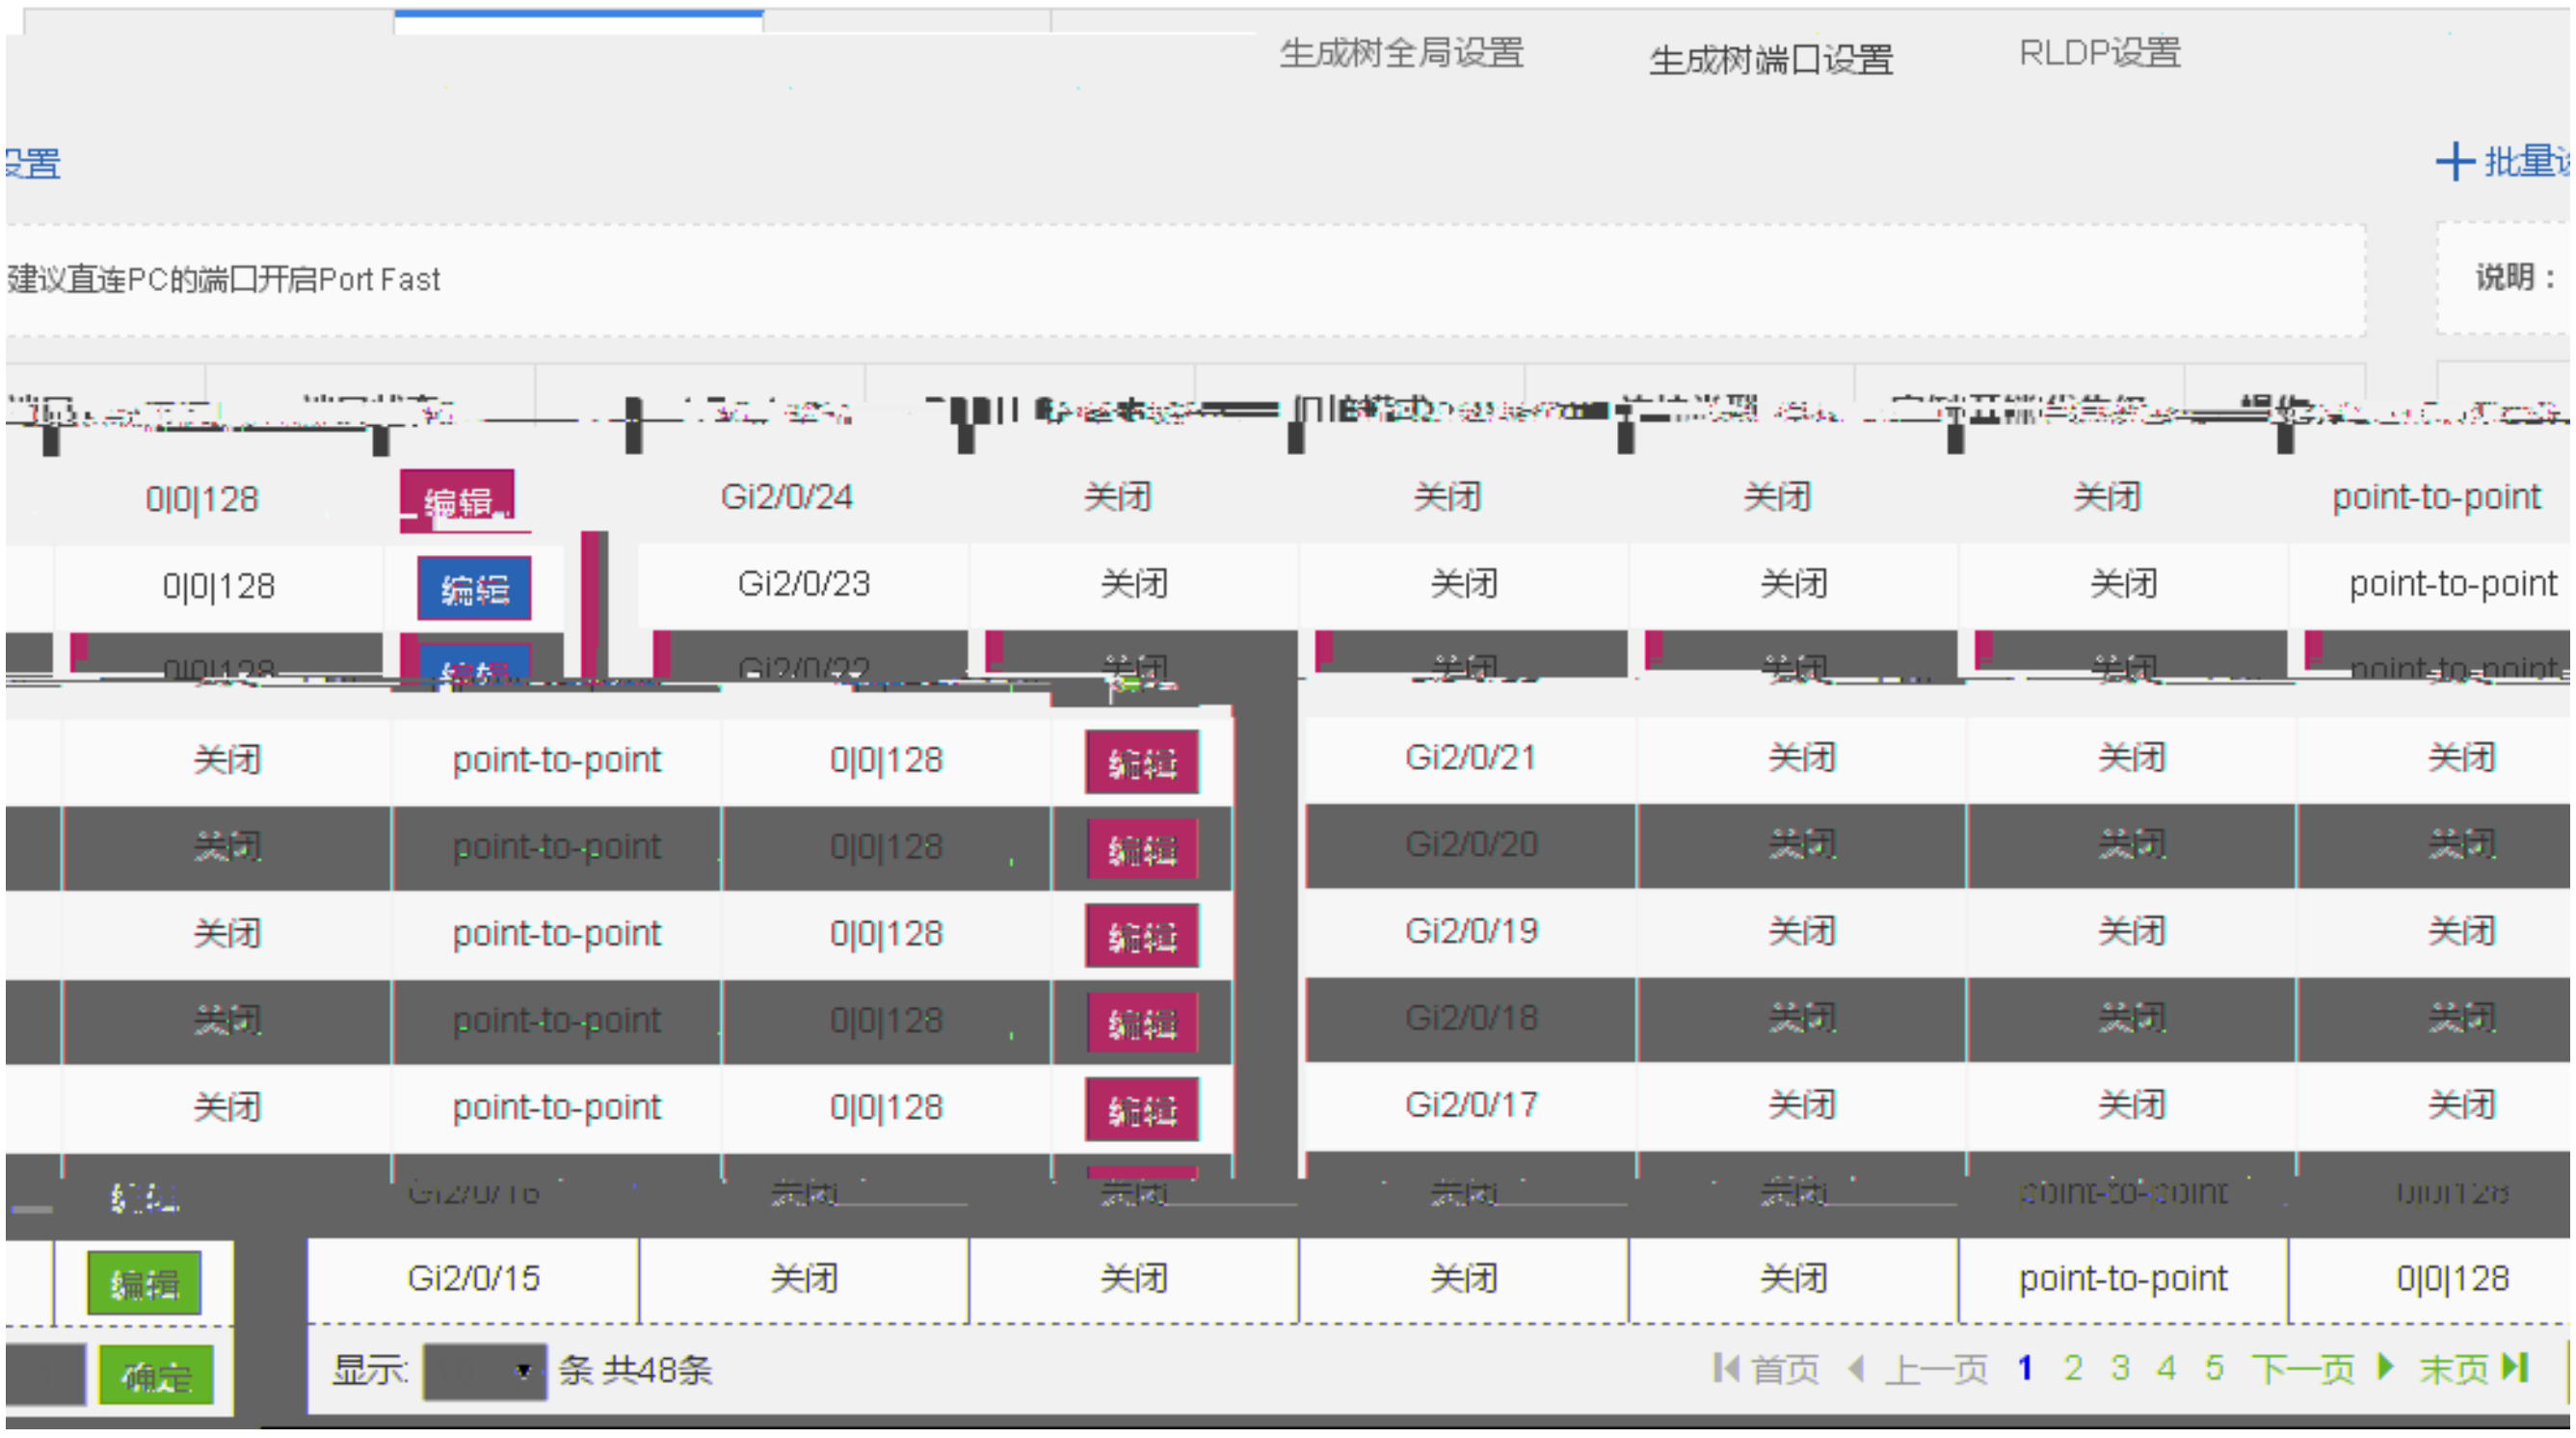
生成树全局设置
生成树端口设置
RLDP设置
设置
批量设
说明：
编辑
确定
显示:
条 共48条
首页
上一页
1 2 3 4 5
下一页
末页

建议直连PC的端口开启Port Fast

0|0|128 编辑 Gi2/0/24 关闭 关闭 关闭 关闭 point-to-point

0|0|128 编辑 Gi2/0/23 关闭 关闭 关闭 关闭 point-to-point

关闭 point-to-point 0|0|128 编辑 Gi2/0/21 关闭 关闭 关闭

关闭 point-to-point 0|0|128 编辑 Gi2/0/20 关闭 关闭 关闭

关闭 point-to-point 0|0|128 编辑 Gi2/0/19 关闭 关闭 关闭

关闭 point-to-point 0|0|128 编辑 Gi2/0/18 关闭 关闭 关闭

关闭 point-to-point 0|0|128 编辑 Gi2/0/17 关闭 关闭 关闭

编辑 Gi2/0/15 关闭 关闭 关闭 关闭 point-to-point 0|0|128

z Oå–

%ò Port Fasto•BPDU ¡ oÑ0Mi¯ kMgOåž

z þ–

ùlqêä% <þJ >ê kPMîgþkà <Ê
å >UPå–ož

Ì RLDP f

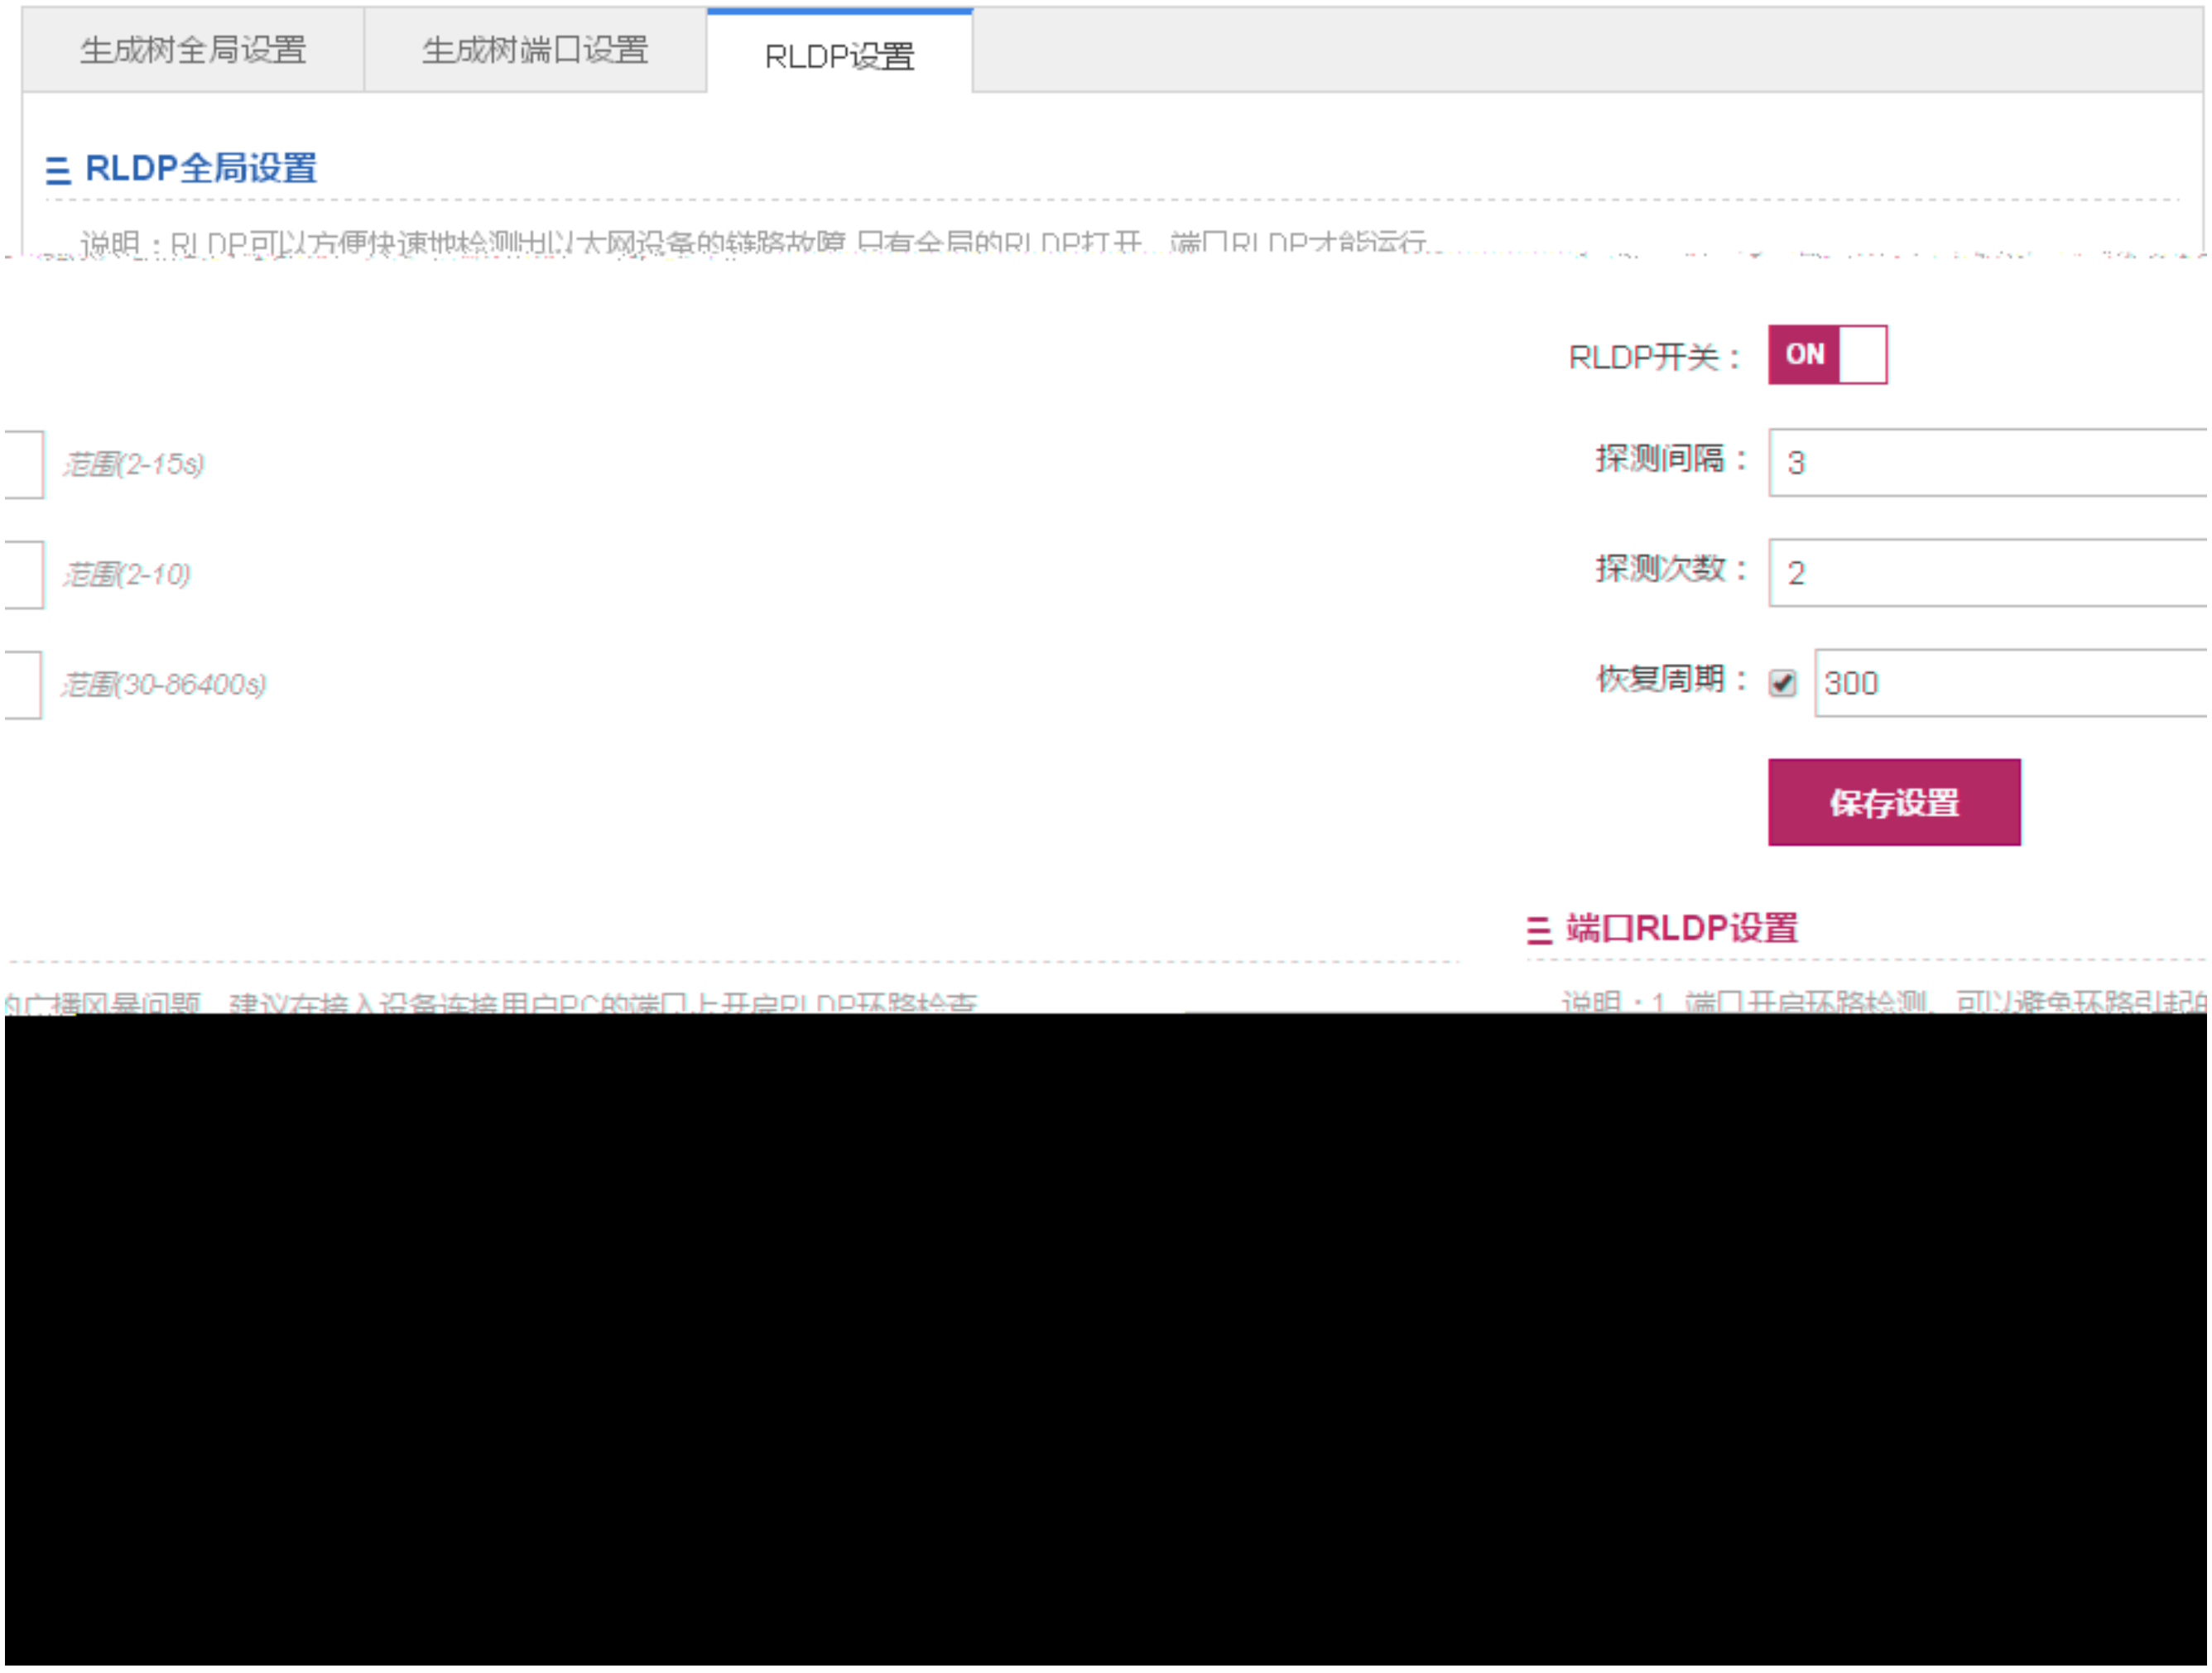

RLDP全局设置

说明：RLDP可以方便快速地检测出以太网设备的链路故障,只有全局的RLDP打开，端口RLDP才能运行。

RLDP开关：ON

探测间隔：3 范围(2-15s)

探测次数：2 范围(2-10)

恢复周期：☑ 300 范围(30-86400s)

端口RLDP设置

说明：1. 端口开启环路检测，可以避免环路引起的广播风暴问题，建议在接入设备连接用户PC的端口上开启RLDP环路检查

[redacted]

1o• RLDP Ᵹ å–

à RLDP ꝽY o¼ RLDP oꝽ My)kà <å– >7ZUP åU

2o• Ᵹ RLDP å–

z • RLDP yꝽ

Ᵹ e7ꝽPåè– RLDP yꝽ qè

e kP ¨ RLDP yꝽq ož

z þ RLDP yꝽ

à RLDP yꝽqêꝽ <þ >6 kP RLDP yꝽ kþk

à <Eå >UPåUož

z í ¦Ᵹ

¨ RLDP y ꝽqꝽPí RLDP yꝽ OꝽož

2hà RLDP yꝽqêꝽ <í >ꝽUPGꝽ ~kꝽUPí

kꝽž

1.3.4.4 IGMP f

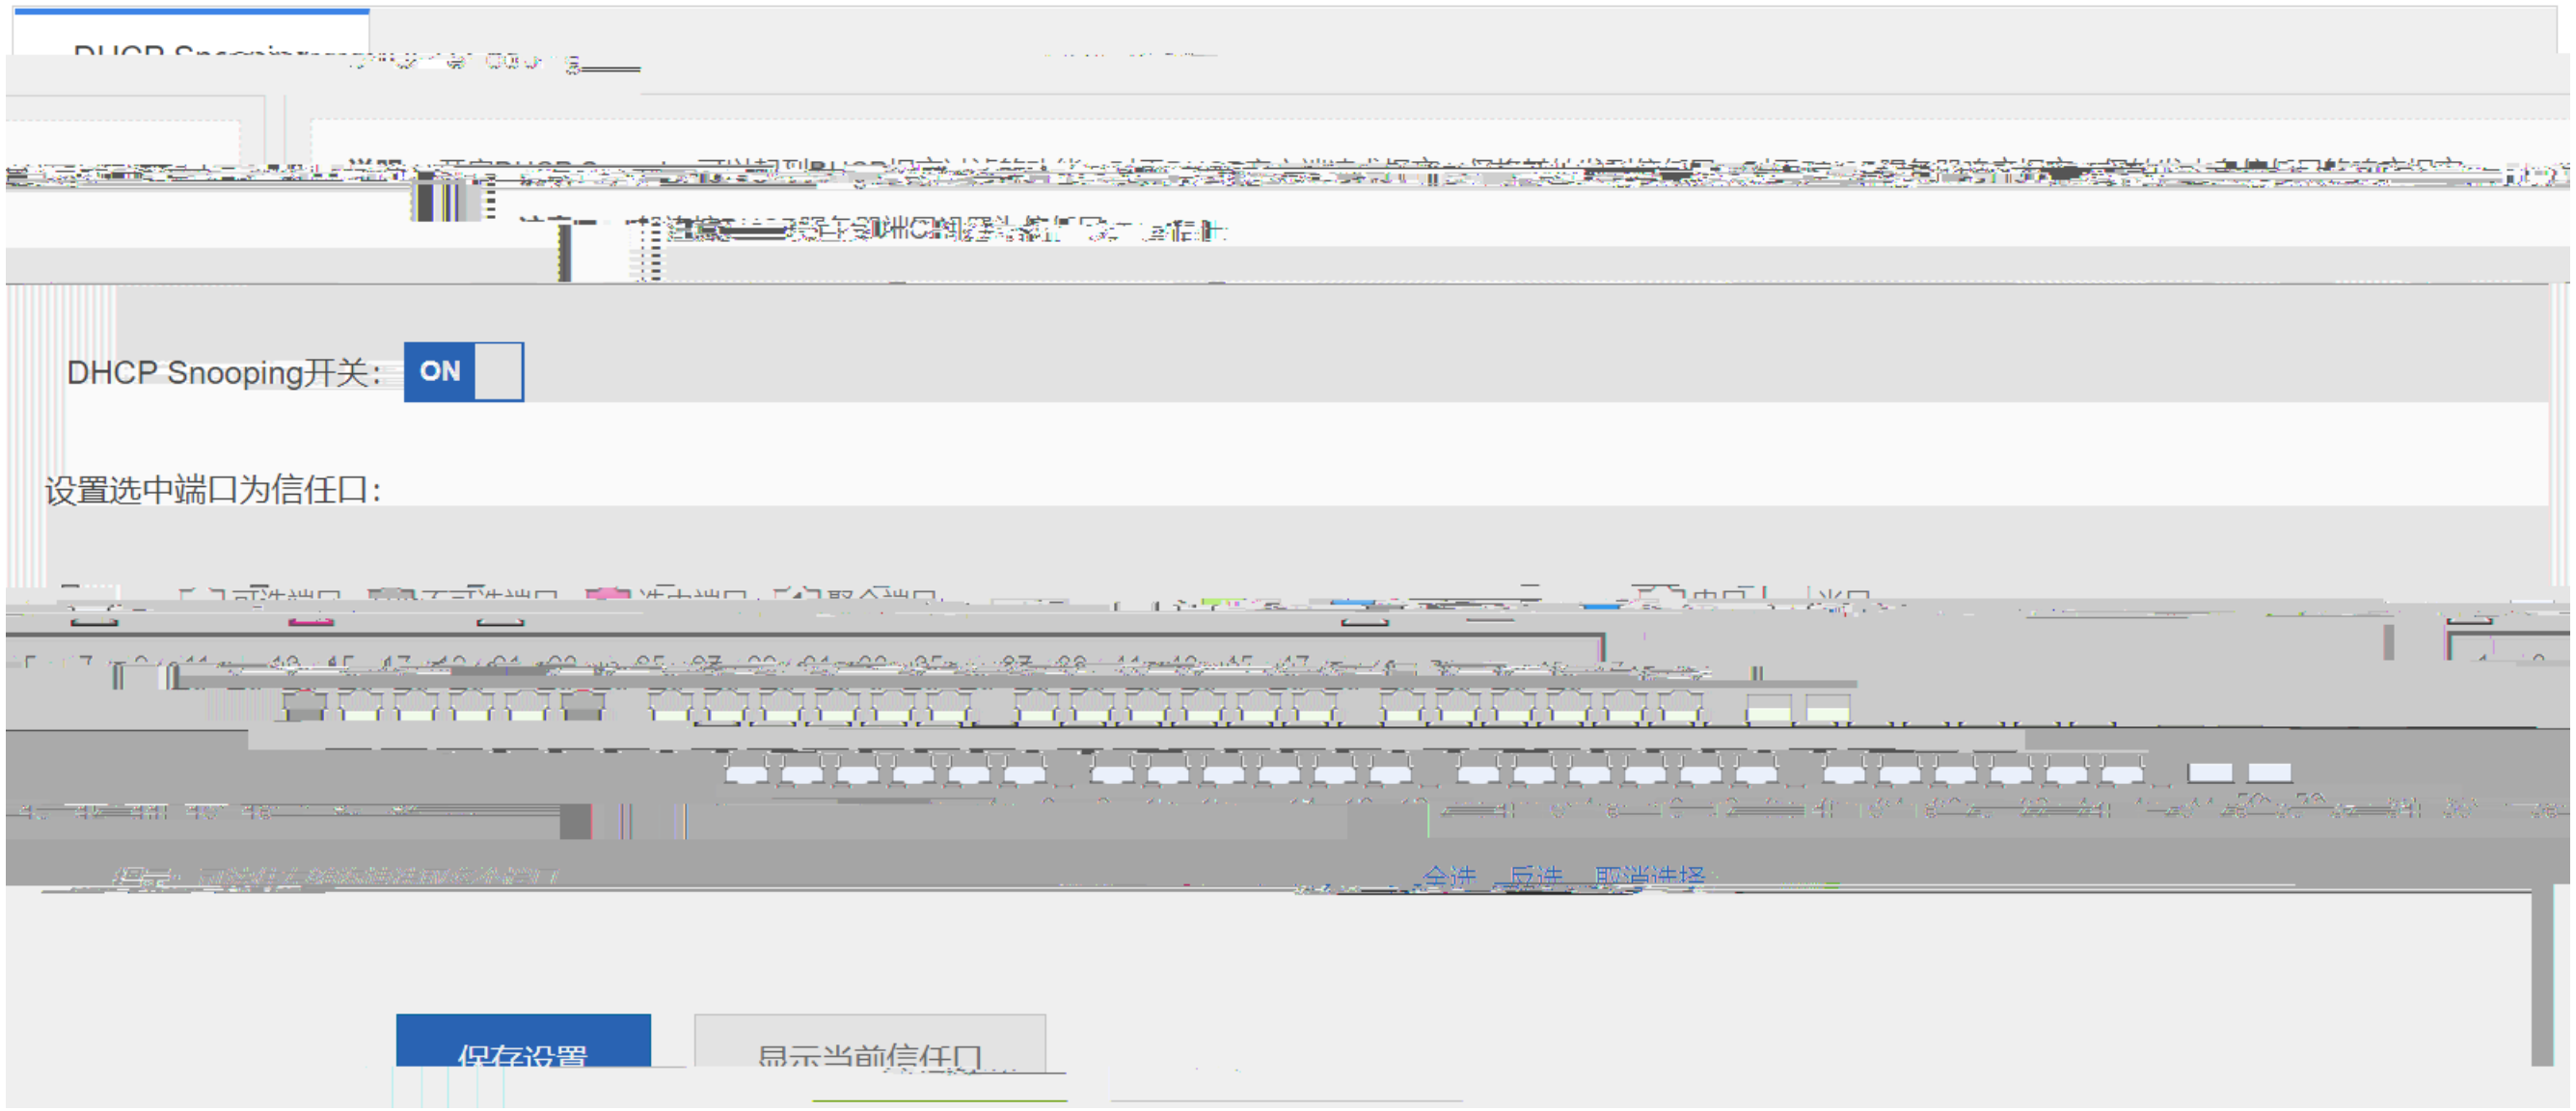

DHCP Snooping开关: ON

设置选中端口为信任口:

保存设置
显示当前信任口

DHCP SERVER N€Må DHCP MkM DHCP SERVER e3oWoMM Wn¥Mo4 DHCP MoŽUN¶Meà <å >7Ǿž

1.3.5.2 T ARP Ǩ

… ARP à UYg DAI ê ARP n¾ ož

Ì DAI f

£ 1-20 DAI å

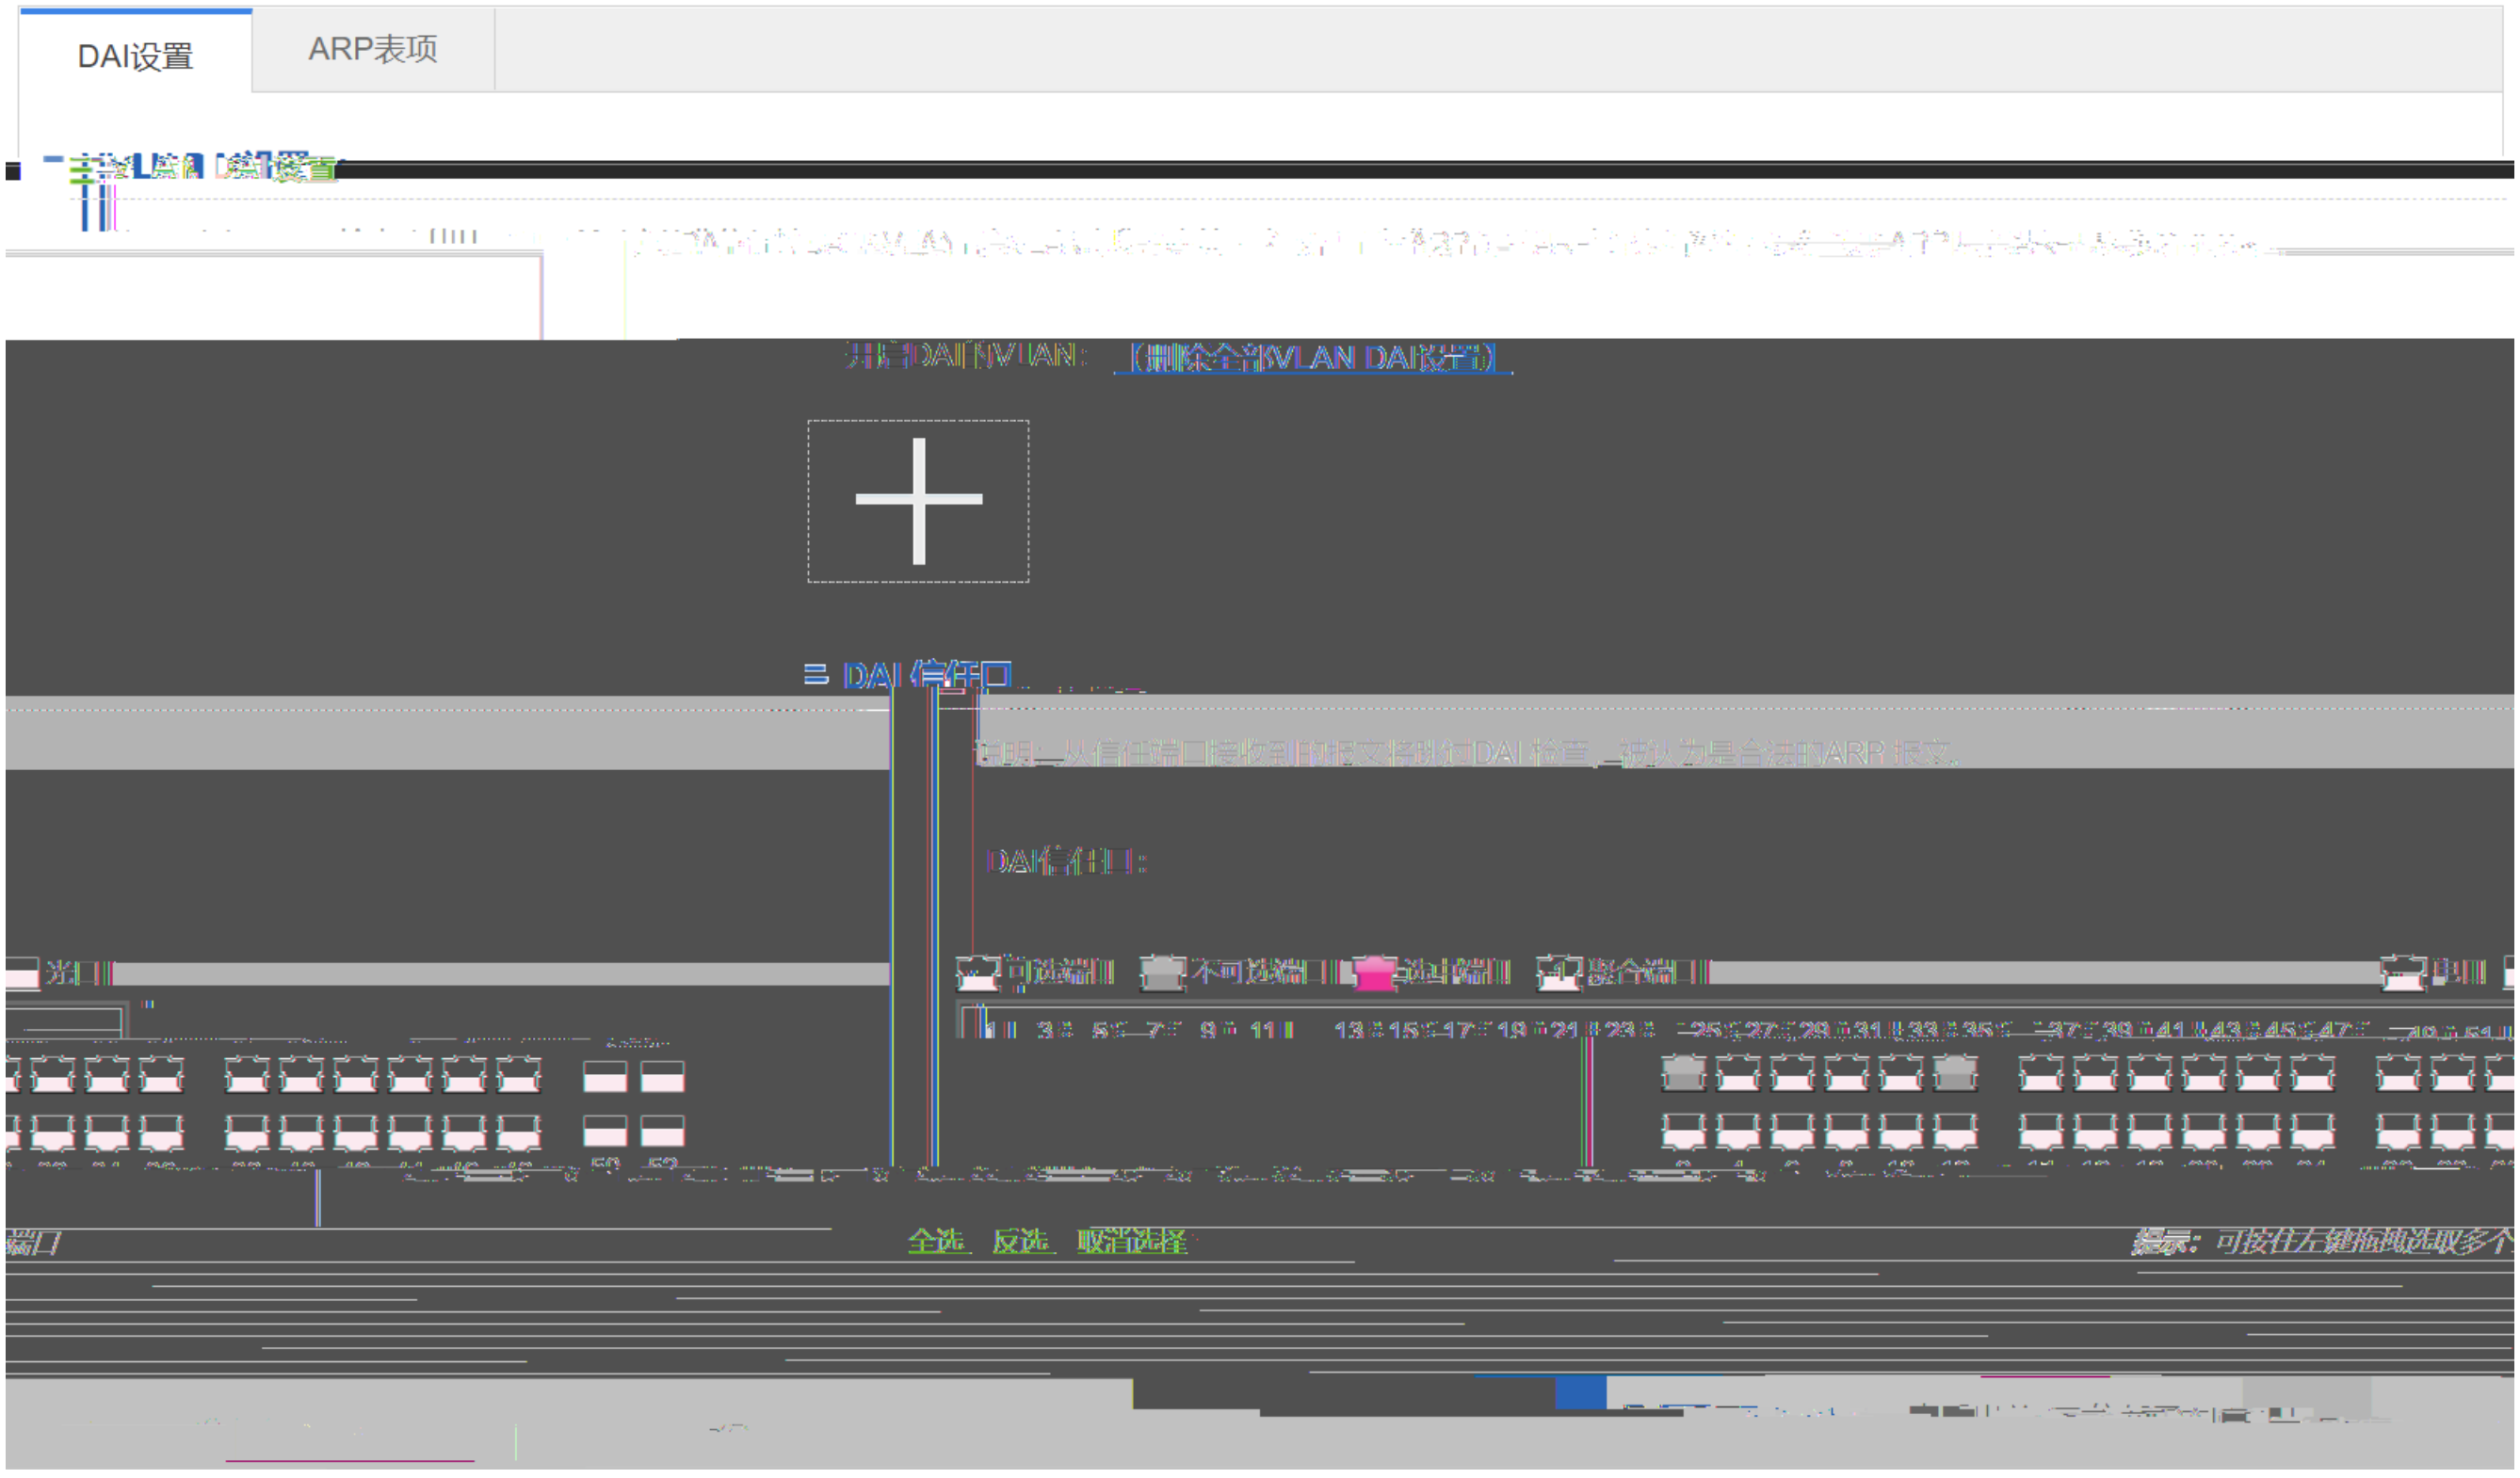

DAI设置
ARP表项

1o• VLAN DAI å

µ DAI VLAN

2o• DAI M

µ á # + € M • o DAI

ℹ Mµ/p,‰e DAI 1 [illegible]

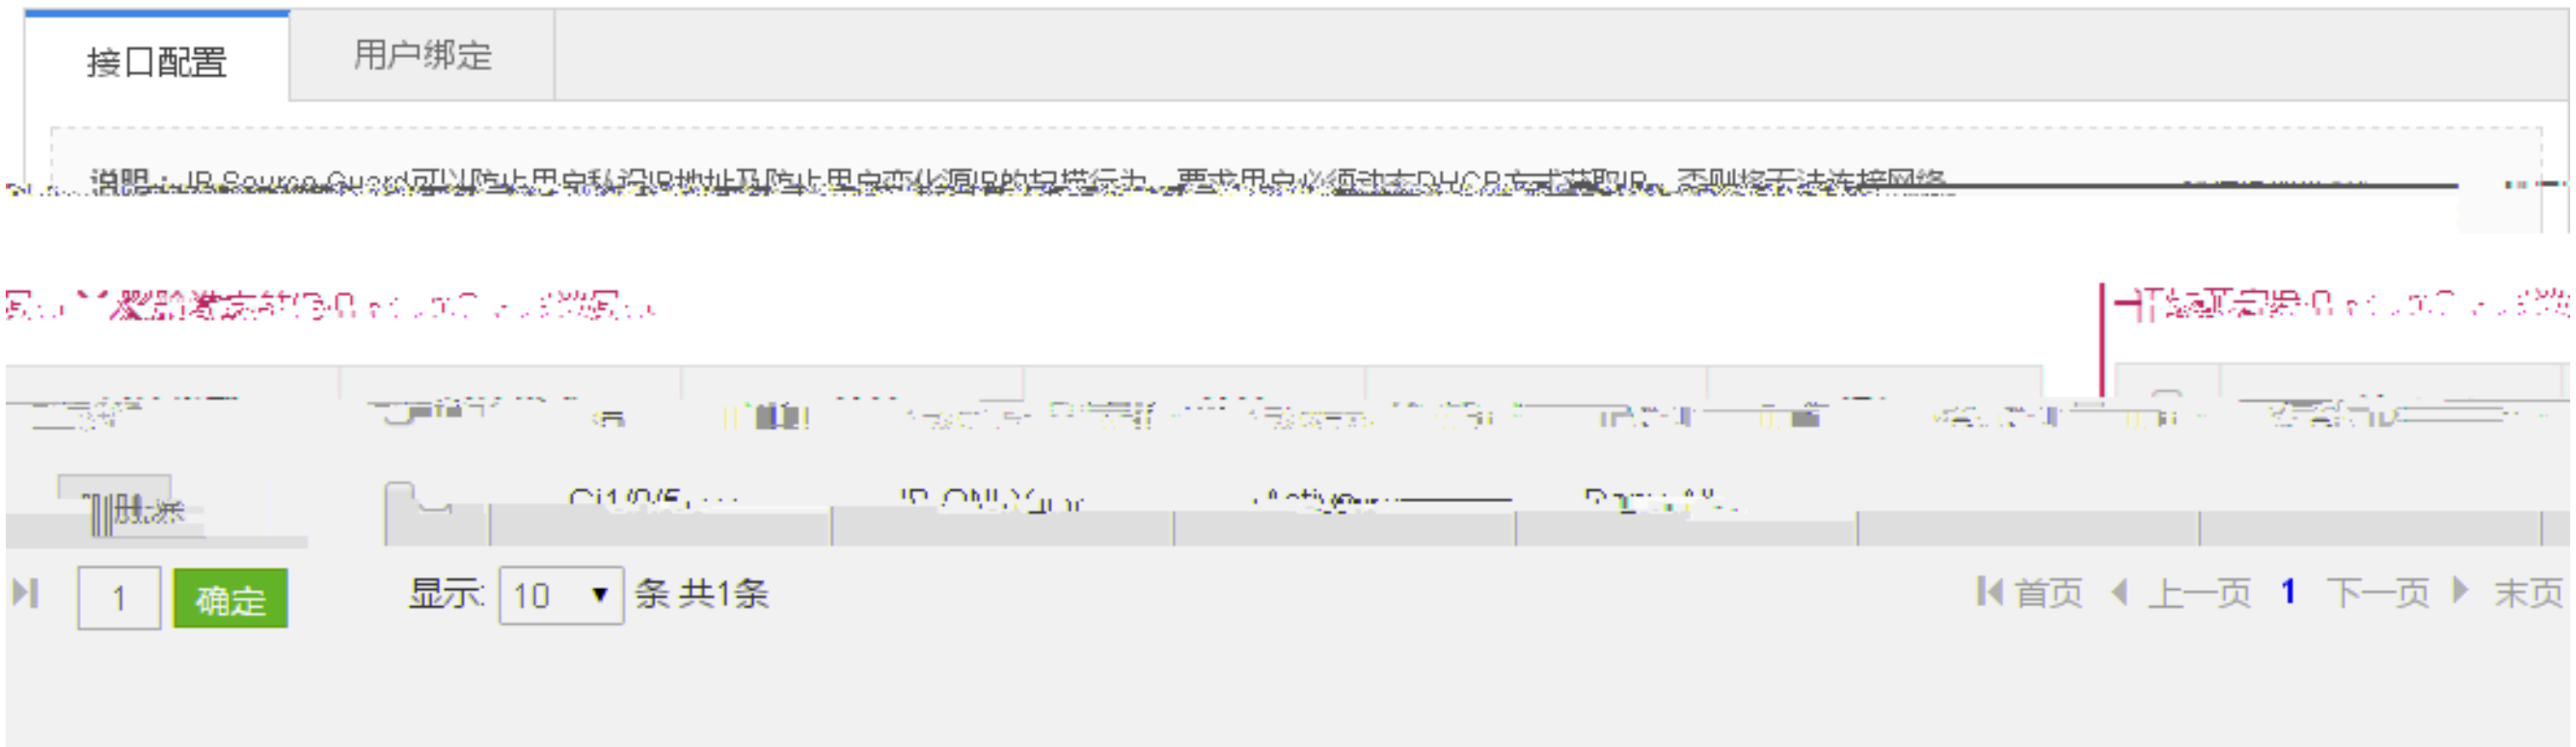

接口配置
用户绑定

说明：IP Source Guard可以防止用户私设IP地址及防止用户变化源IP的扫描行为，要求用户必须通过DHCP方式获取IP，否则将无法连接网络。

Gi1/0/5 IP ONLY Active

1 确定
显示 10 ▼ 条 共1条
首页 上一页 1 下一页 末页

z • IP Source Guard ₹M

å– IP Source Guard ₹M₹₹M₽åk₽¨ IP Source Guard ₹Mọož

z þ̌ IP Source Guard ₹M

ậ IP Source Guard ₹Mọçĕ‰ <þ̌ >б̌ kķ₽¥ IP Source Guard ₹M k̂+ ĝþkậ <₽å >UPå̌Jož

z î IP Source Guard ÿõ1*ĭ̌ĭbp/ĕĭậ

ẽMọẽ%　<ṕJ　>б　kкP¥　Ç　kĝḿkà　<
Eå　>UPåUož

z　ỉ　Ç

1hộẽẽ　OƒGož

2hộẽ%　ǿ　<ỉ　>ẽUPGỈÇ　ʔḱGURê
ẽž

1.3.5.4 Ḍµ

Ì Ѧ

£ 1-24 Ã

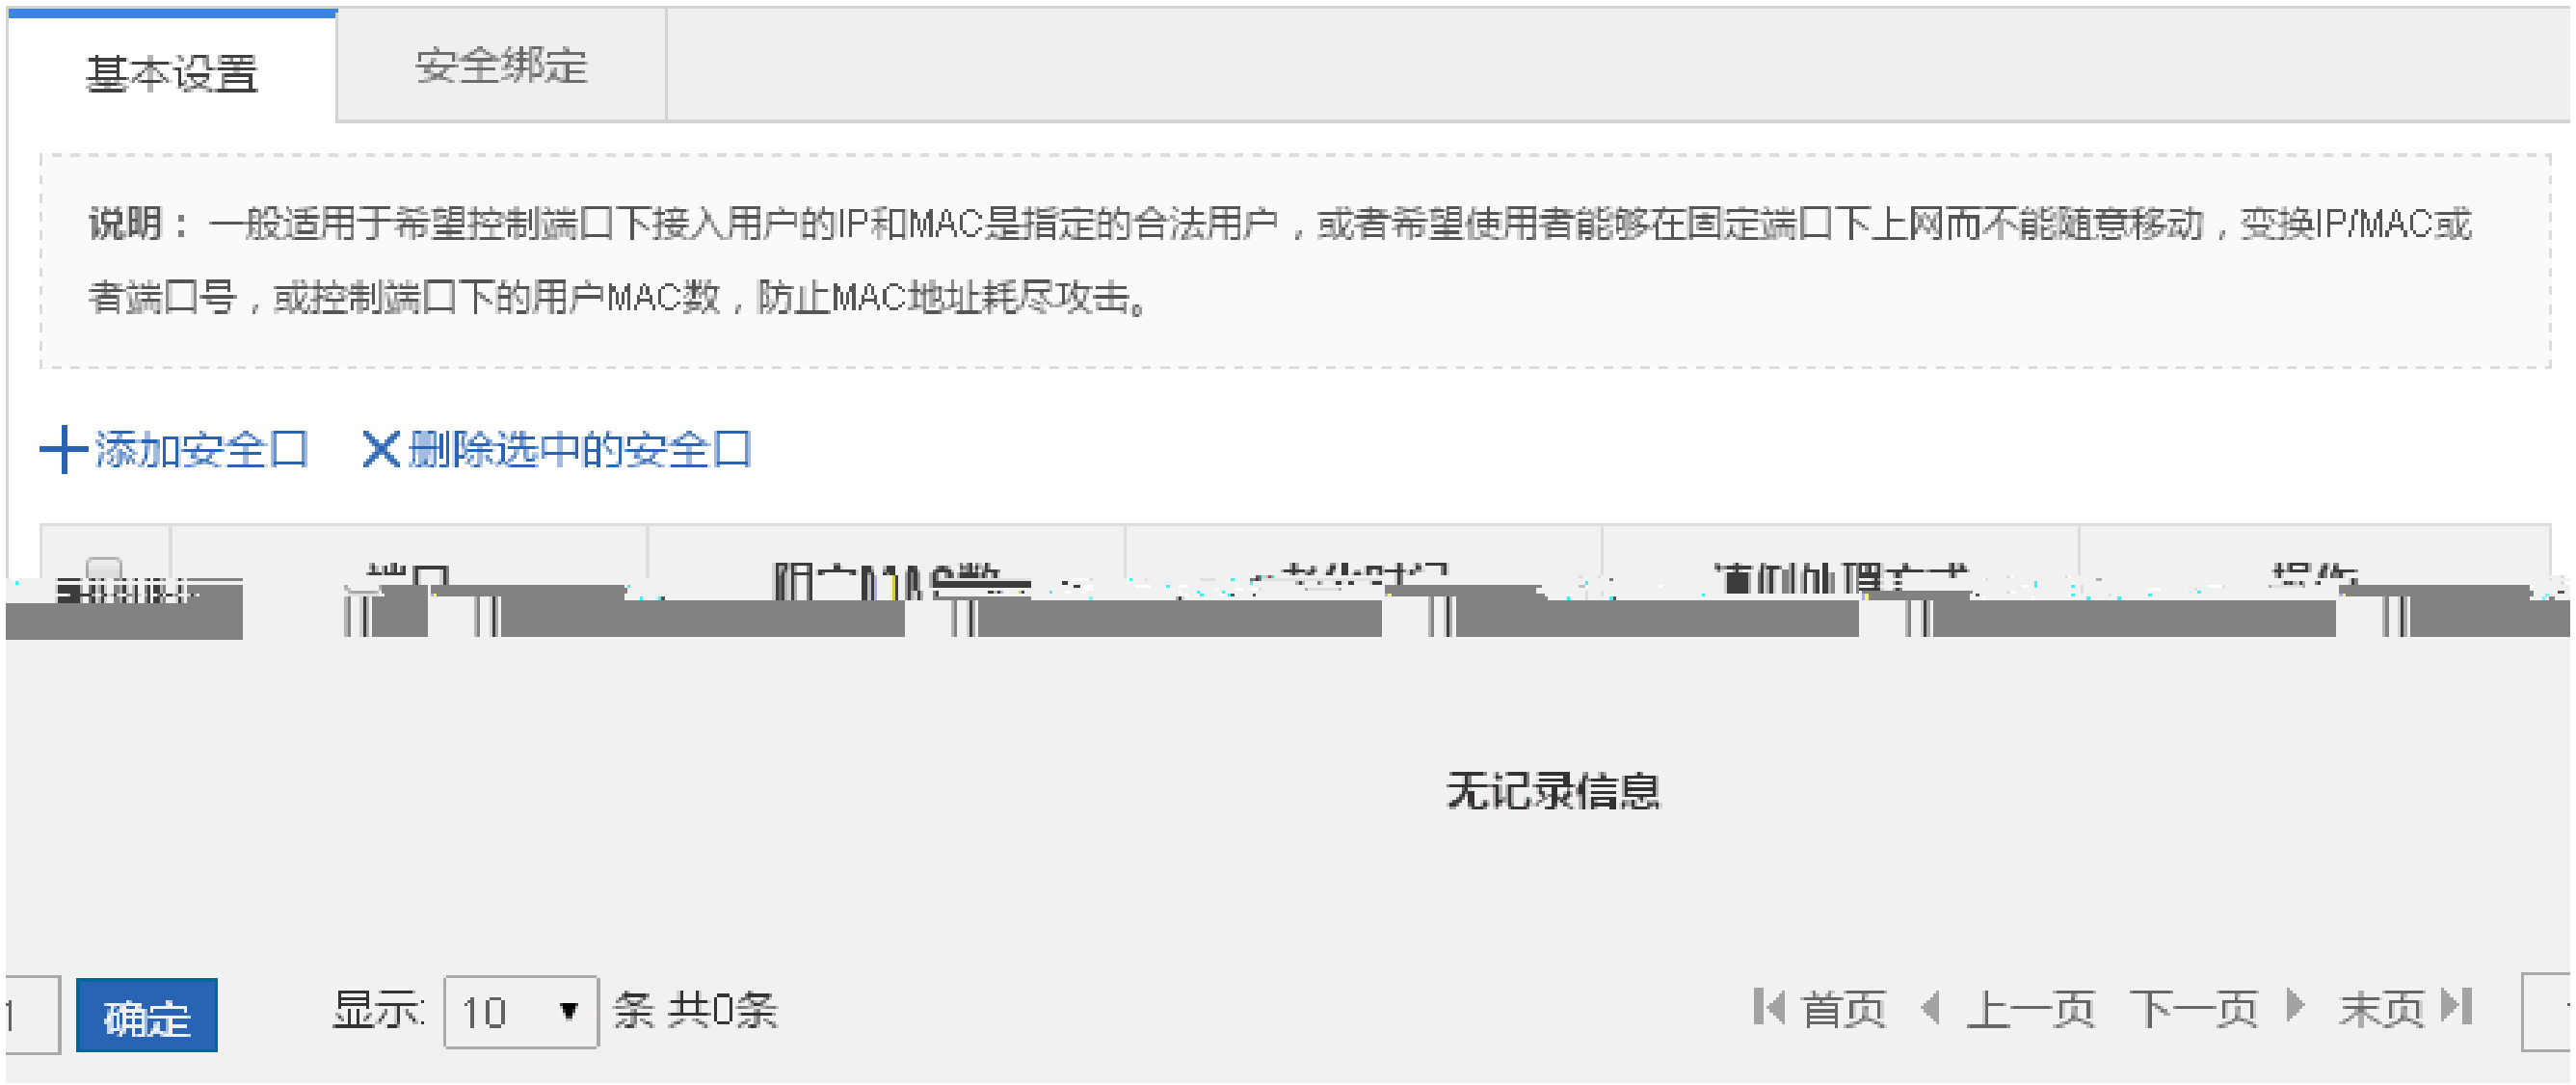
基本设置
安全绑定

说明：一般适用于希望控制端口下接入用户的IP和MAC是指定的合法用户，或者希望使用者能够在固定端口下上网而不能随意移动，变换IP/MAC或者端口号，或控制端口下的用户MAC数，防止MAC地址耗尽攻击。

+添加安全口
✕删除选中的安全口
□
端口
限定MAC数
老化时间
违例处理方式
操作

无记录信息

1
确定
显示: 10 ▼ 条 共0条
首页
上一页
下一页
末页

z　Ç

ẽ　IP ẽUẽPåkкPẽMọž

z　ẽM

ẽMọẽ%　<ṕJ　>б　kкP¥　Ç　kĝḿkà　<
Eå　>UPåUož

z　ỉ　ẽM

1h¨　ẽMọẽ　ẽM　OƒGož

2hẽMọẽ%　<ỉ　>ẽUPGỈ　ẽM　ʔḱGURê
ẽž

Ì µ

£ 1-25 Ç

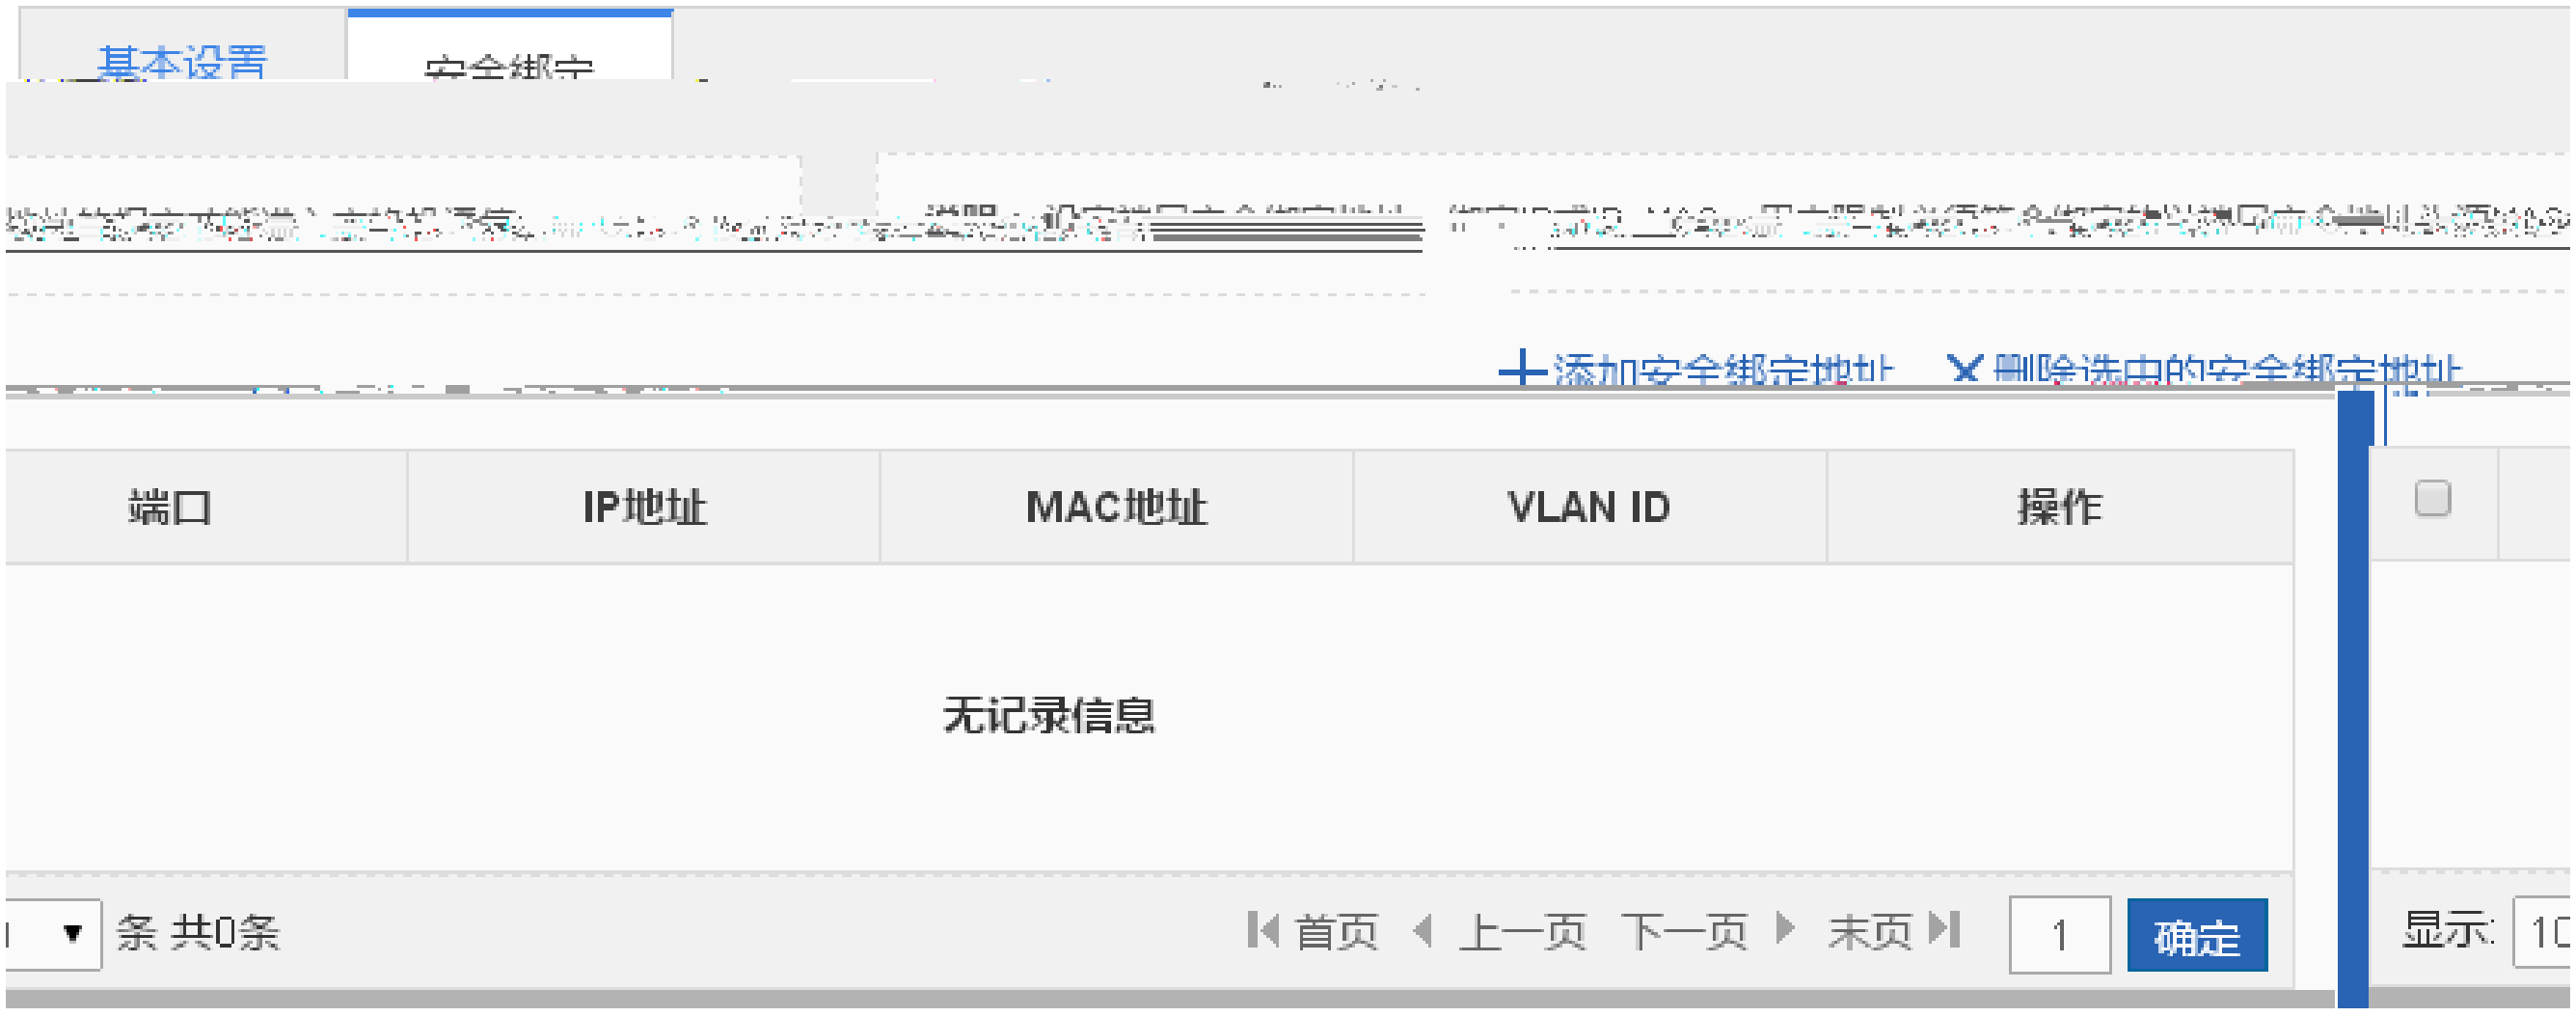

基本设置
安全绑定
添加安全绑定地址
删除选中的安全绑定地址
显示: 10

端口	IP地址	MAC地址	VLAN ID	操作
无记录信息				

条 共0条 首页 上一页 下一页 末页 1 确定

z Ç

Ç IP ŧUŧåPåkPÇož

z ŃM

ĈÊ‰ <ṕJ >£ ö kŧP¥ Ç ĵŧṕkà <
Èå >UPåUož

z Ç

1hŧÚ kM OGož

2hĈÊ‰ <ḯ >ŝUPGM~ kĝ
URêž

1.3.5.5 NFPP

NFPP ŷ4 y

£ 1-26 NFPP

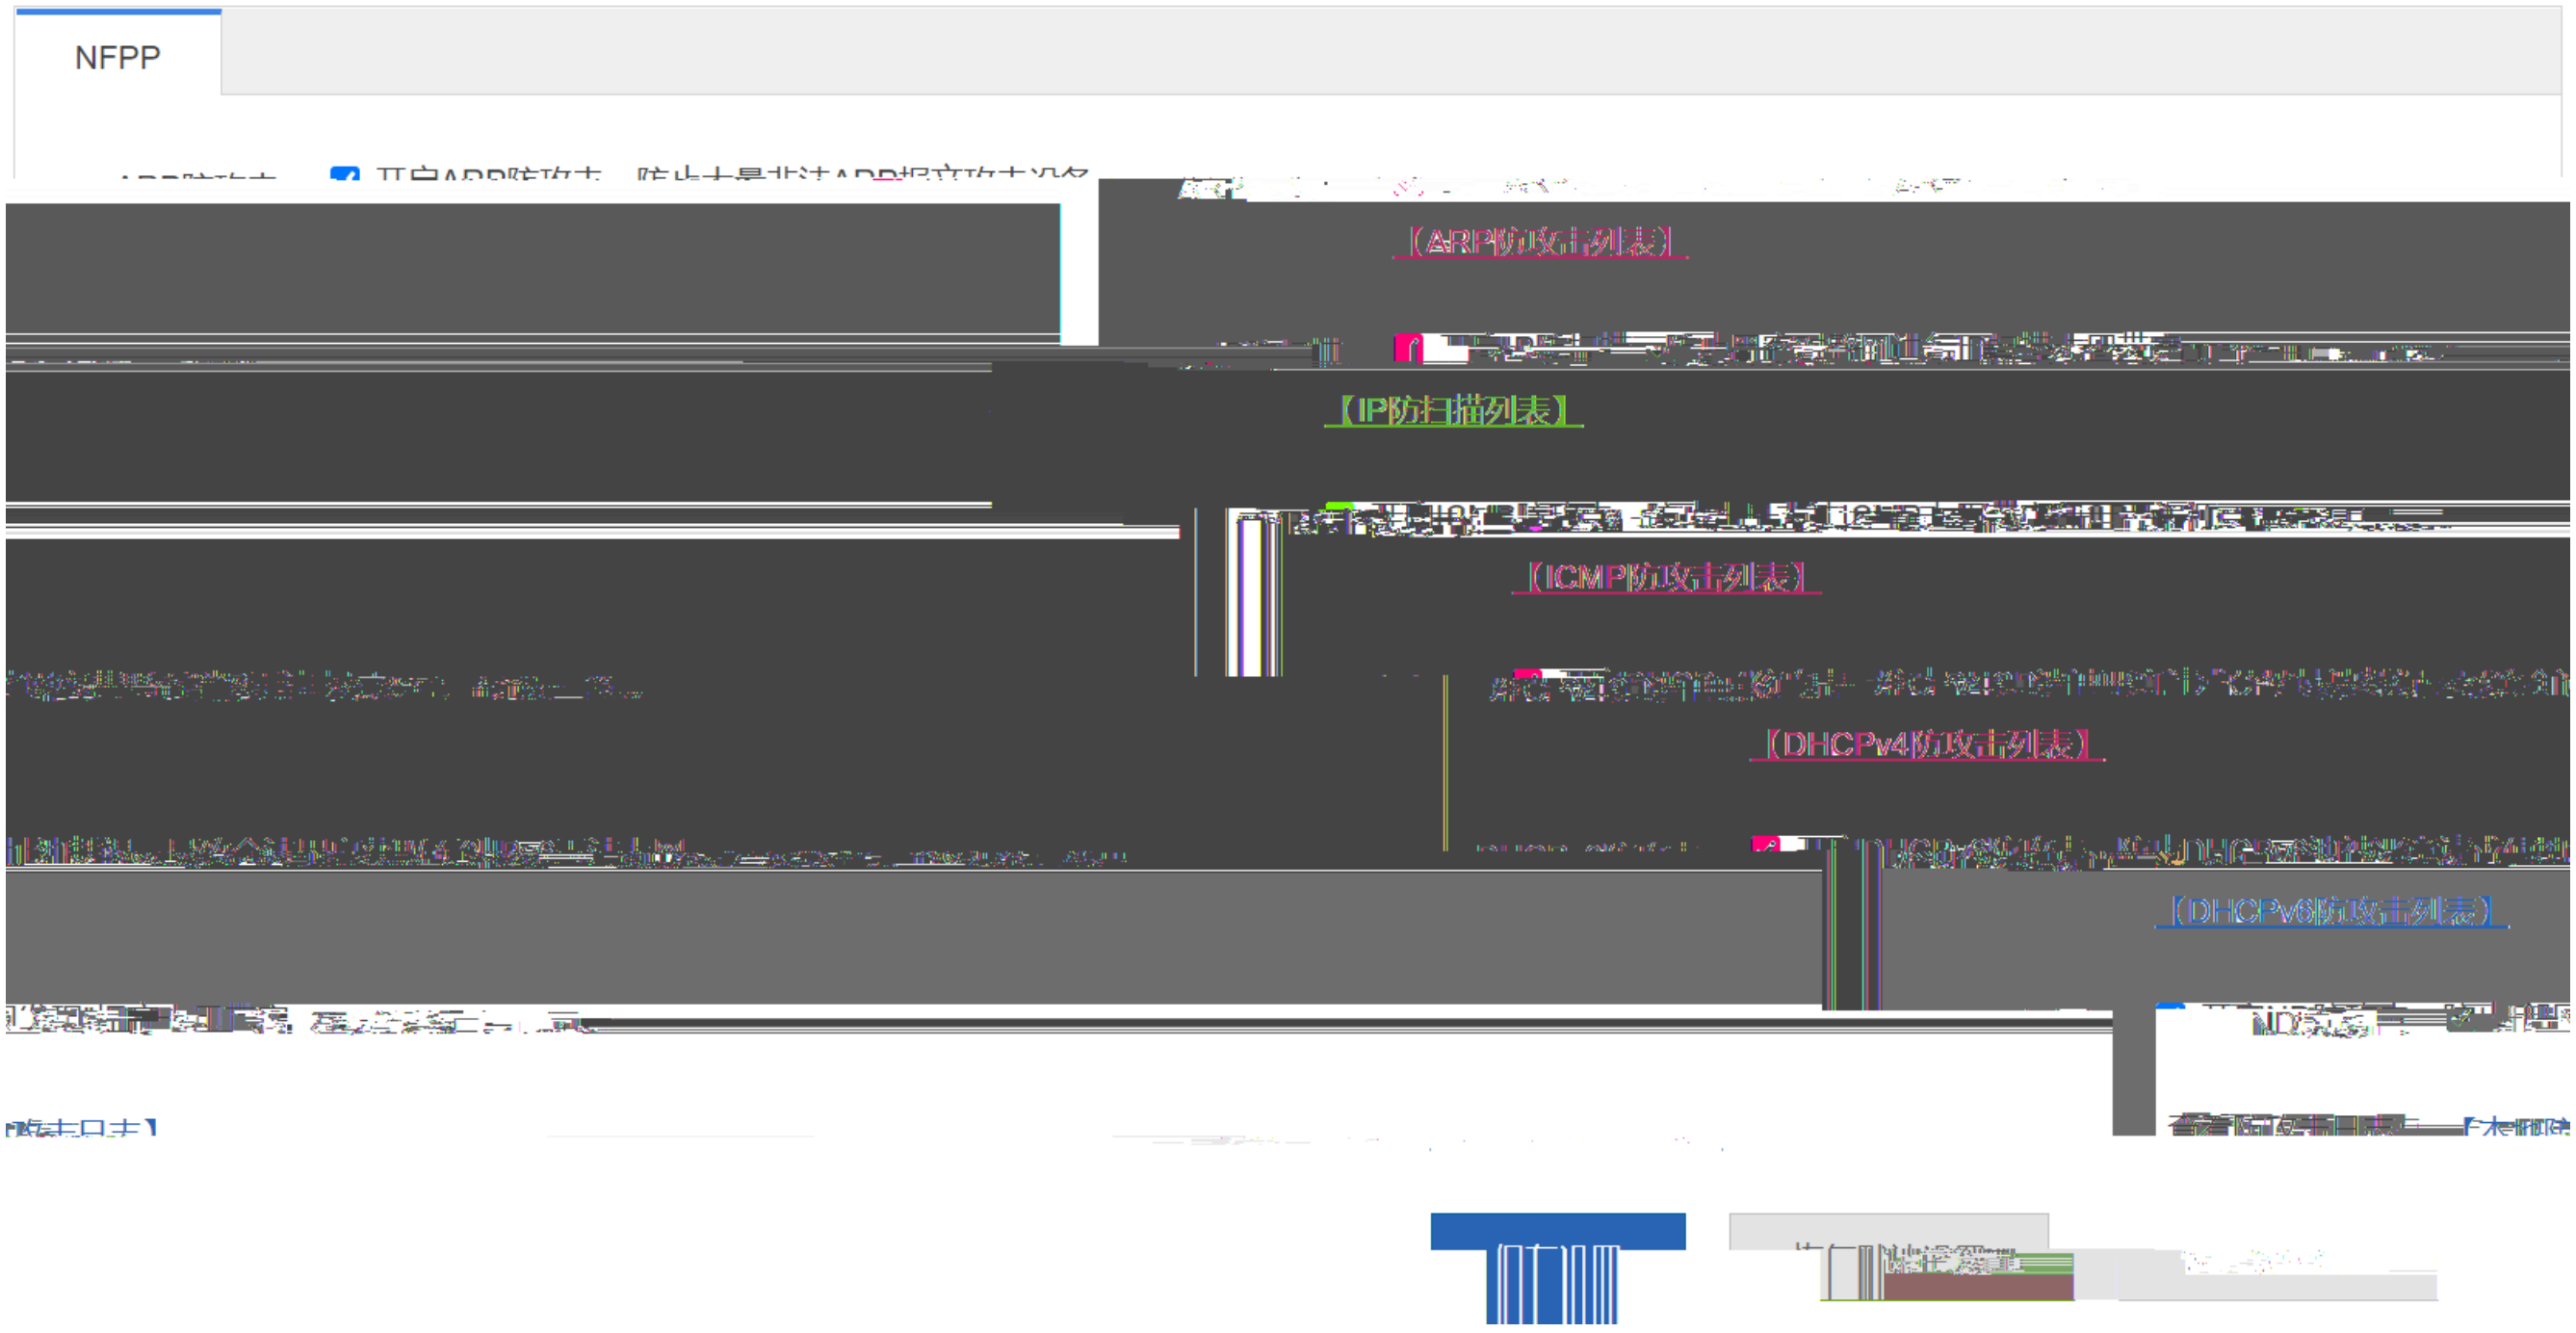
NFPP
【ARP防攻击列表】
【IP防扫描列表】
【ICMP防攻击列表】
【DHCPv4防攻击列表】
【DHCPv6防攻击列表】

UY•oêñ¼{_ …xà kµ à ‘ —å UP —åè /Uk¢ÝÊÖèó•—åžkµà ÊÖó• —å 7Z

1.3.5.6 0ñ

ȋ¼

£ 1-27 ȒDå—

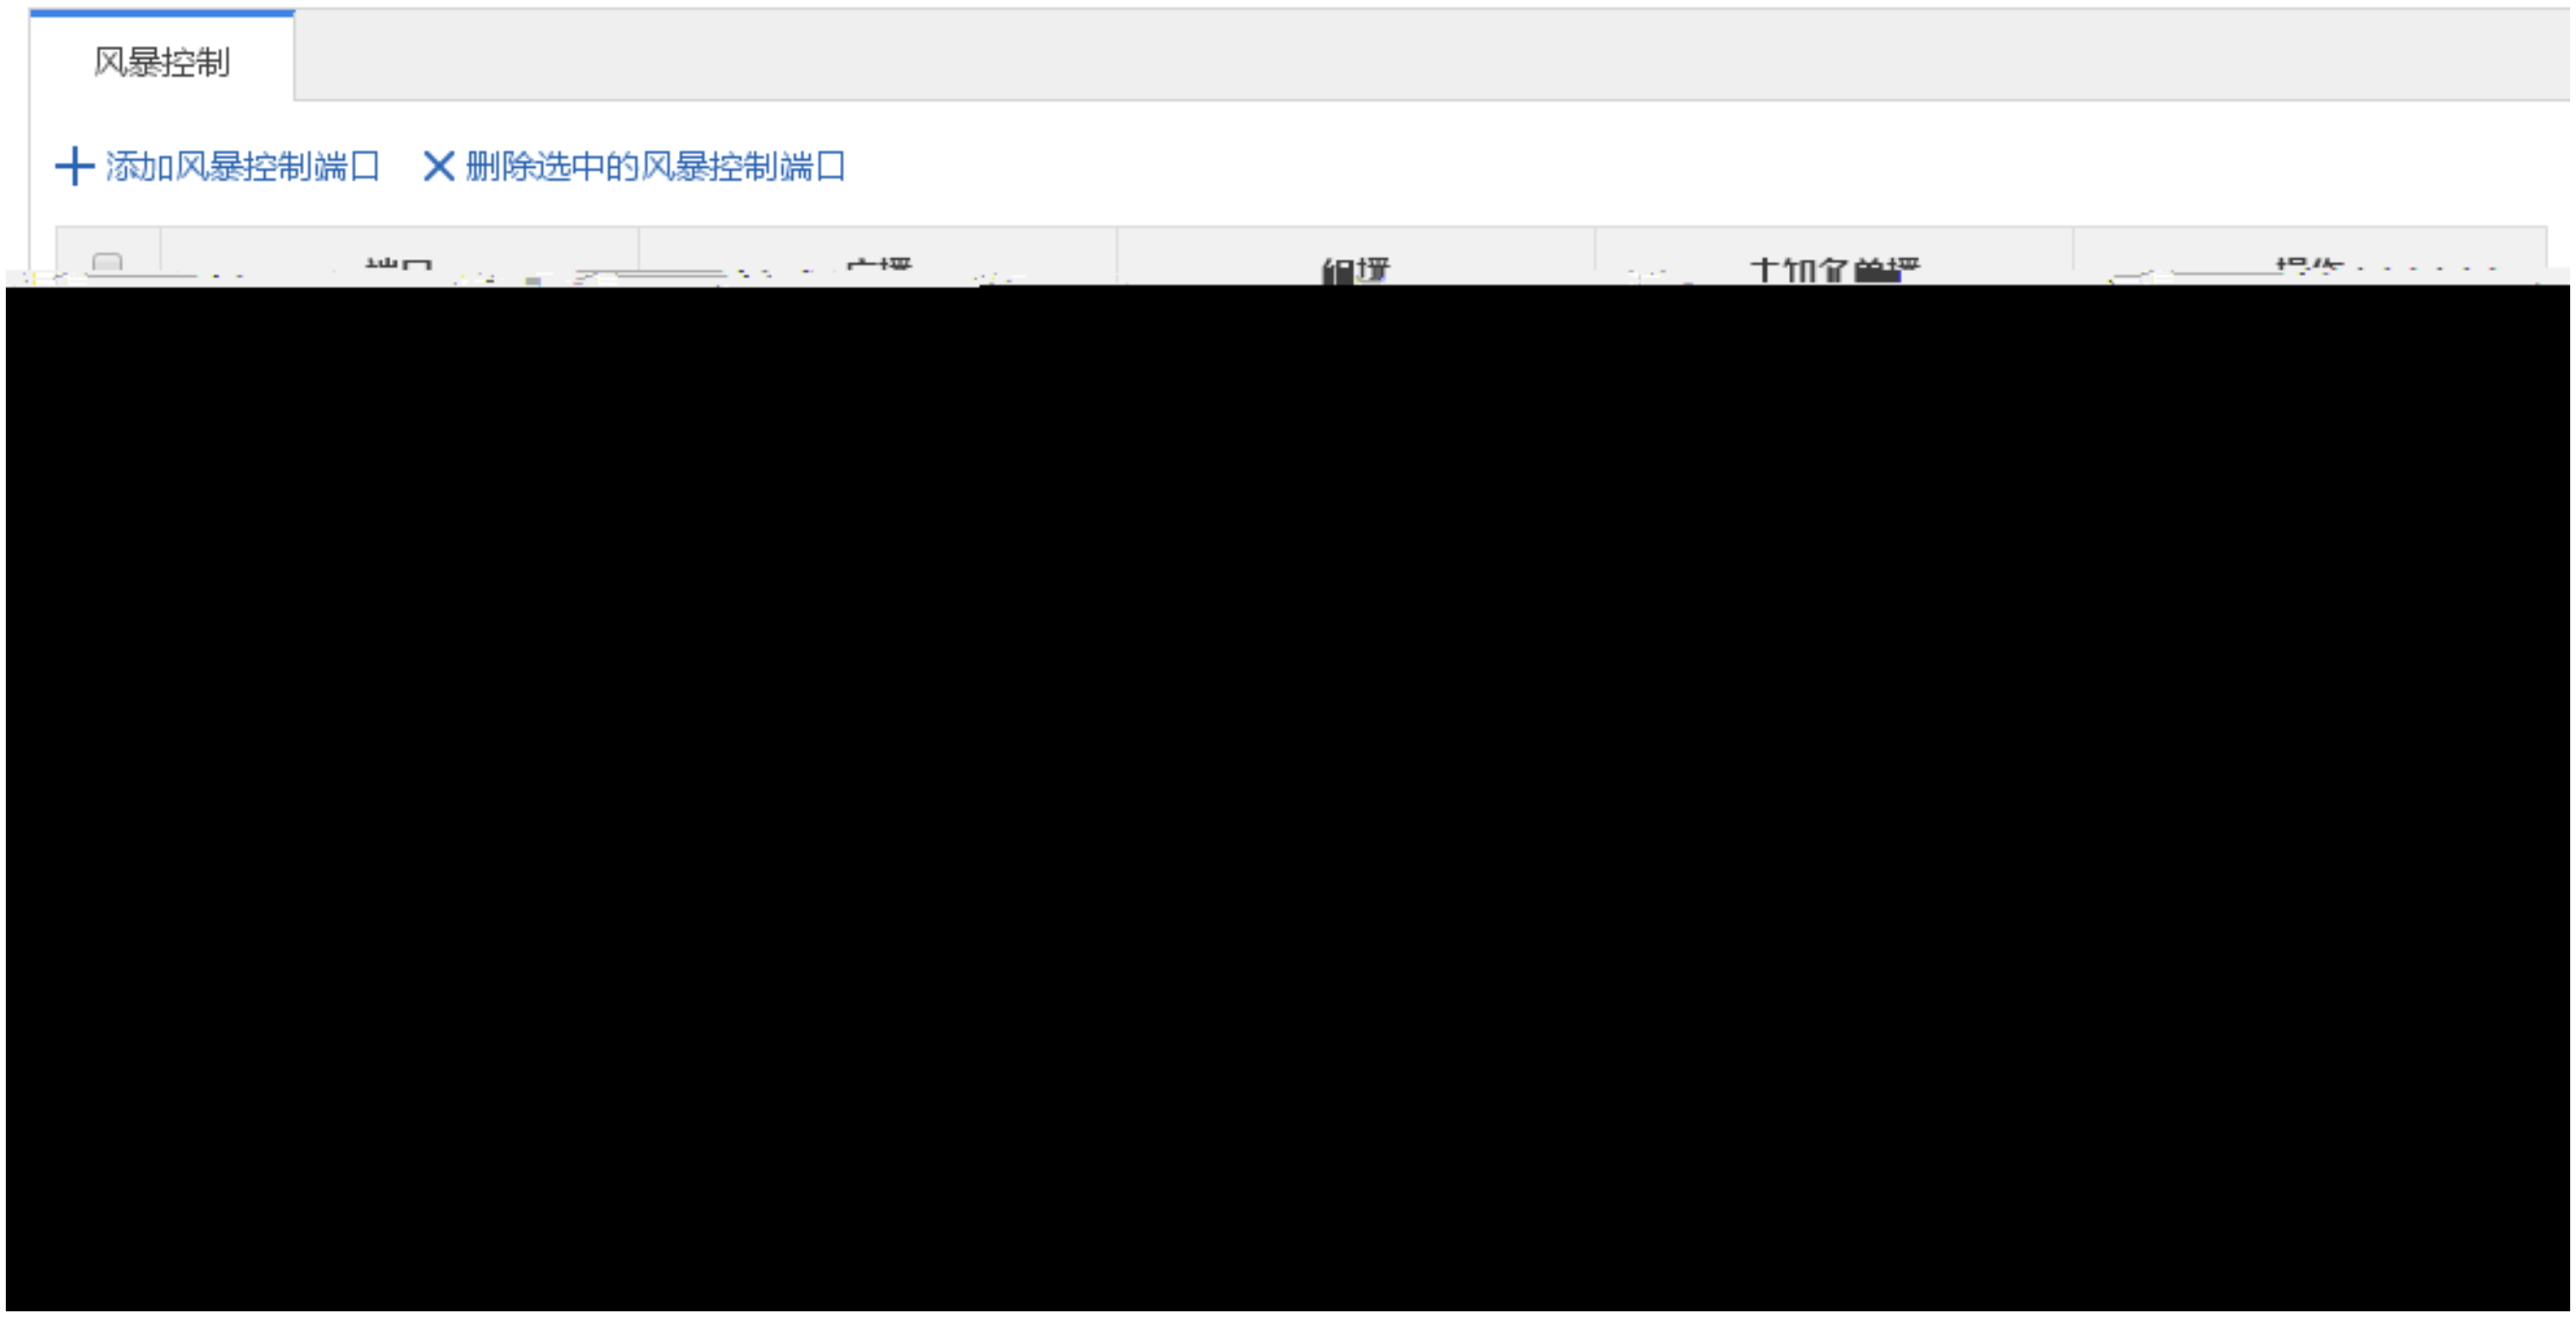
风暴控制
＋添加风暴控制端口
✕删除选中的风暴控制端口

z ÔĚM

å— ÔĚM k noňoŕÁ‰ kp̀kâkpĝ9FkµHR̈gk‰7YrR̈gĝ‰9EΆp

k u”àŽ ƒYn‰ẞ‰ŽÄœ ÿÁk@=ËonéPDŽNĐ¹æ³u— 6 W* n 4ED0B9

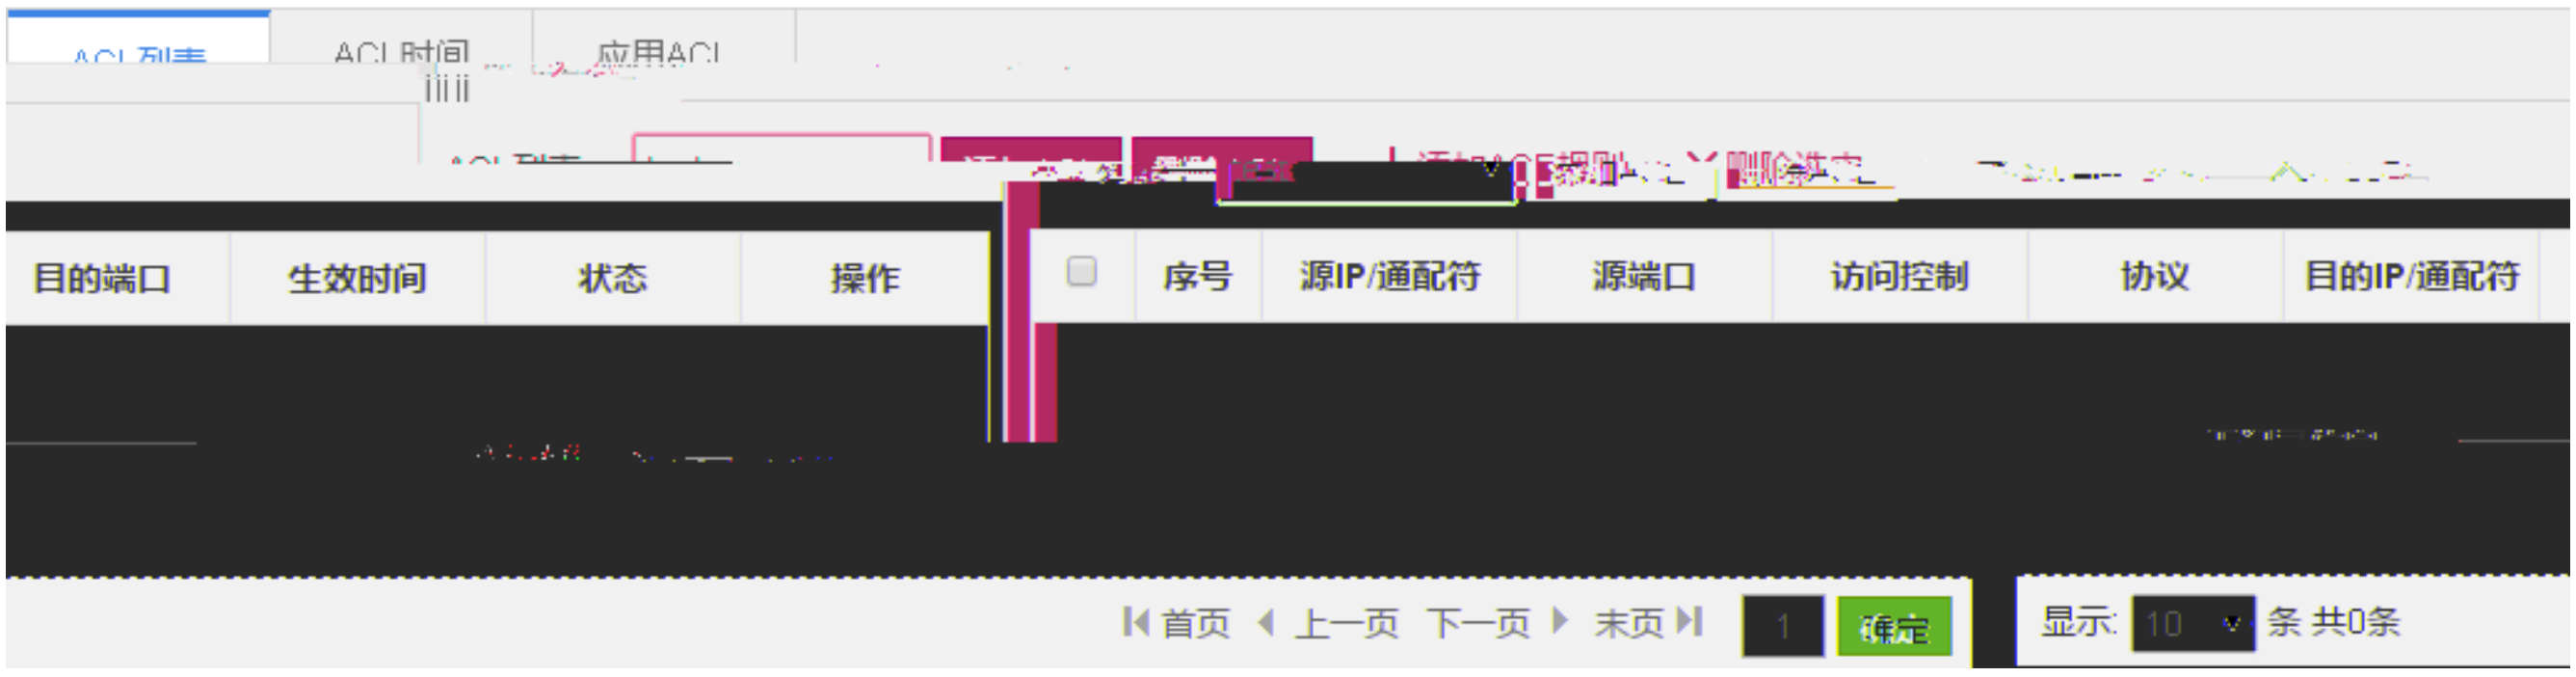
ACL列表
ACL时间
应用ACL
ACL列表
添加ACE规则
删除选定
首页
上一页
下一页
末页
1
确定
显示:
10
条 共0条

目的端口	生效时间	状态	操作

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符

z • ACL

à • ACL 7Ck ACL ŋ©Êkĝ UPåUk¨ ACL ç n0ñ ACL

zz î ACL

ACL ŋ uPÐÊW1ÐHğ%ĜE8ÿ ŕcY@vdUP.Nŏ@

z þJ ACL ž

ậ ACL ǫęẞ% <þJ >ẟ kẞP¥ ACL ž ȋ̂ġẟkậ <
Ĕå >UPẮož

z ȋ̂ ACL ž

¨ ACL ǫẞậ OẞGož

Ì Ð ACL

- ACL ẞ¼

£ 1-31 • ACL å–

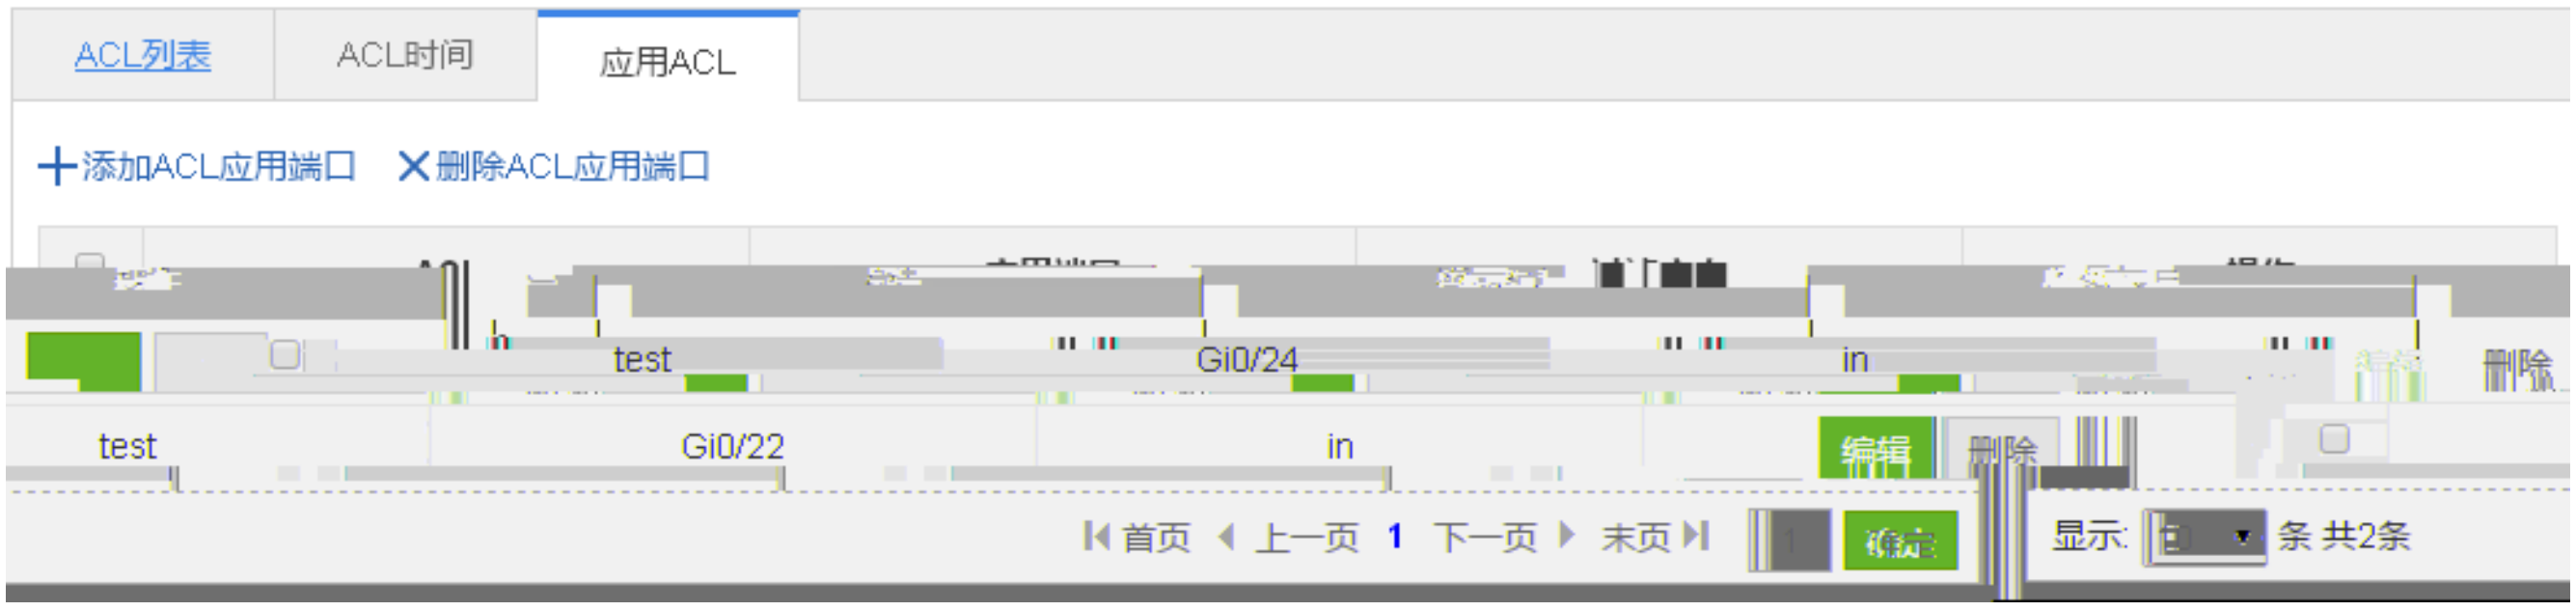
ACL列表
ACL时间
应用ACL
+添加ACL应用端口
✕删除ACL应用端口
编辑
删除
首页 上一页 1 下一页 末页
确定
显示:
条 共2条

test	Gi0/24	in
test	Gi0/22	in

z • ACL

å– ACL ǩ# ACLogCẞkẞåJPåkkP• ACL ǫož

z þJ ACL

ậ ACL ǫęẞ% <þJ >ẟ kẞP¥ • ACL ȋ̂ġẟkậ <
Ĕå >UPẮož

z ȋ̂ • ACL

1h• ACL ǫẞậ ACL ẞM OẞGož

2hậ ACL ǫęẞ% <ȋ̂ >ẞUPG} ~kẞURê
ȍž

1.3.7 ẍ

ȍ̈ ýẞẞ© oẞ¼ CWMPoỵå C Web Oȍ̈ ož

1.3.7.1 ẞ

ẞậ ● ŵẞẞå SNMPYC DNS ¹ Bãž

Ì ẞ

ẞ ẞ¼

£ 1-32 ©Ï ž

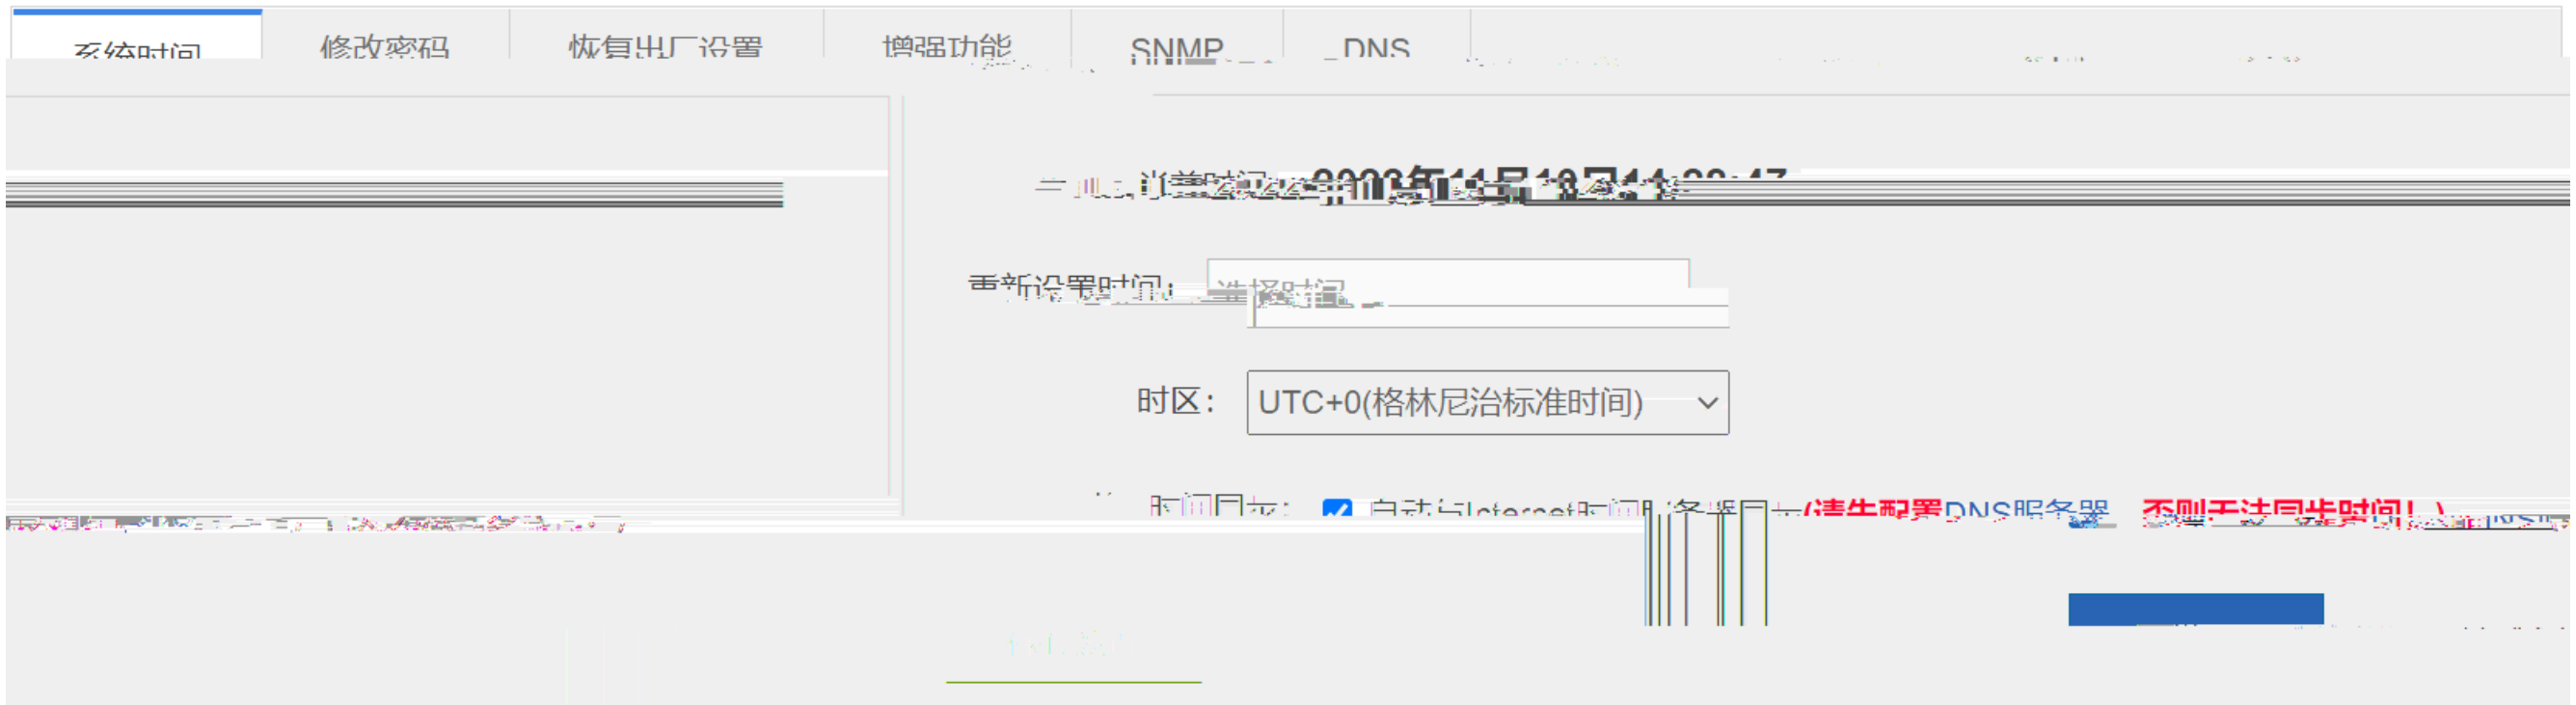

修改密码　恢复出厂设置　增强功能　SNMP　DNS

重新设置时间：

时区： UTC+0(格林尼治标准时间)

z　©ž

þ¼0ÒžUYŵV　å–　ÓžUY*#　Internet 趏å–

ñ

ÿFåÅà　<å–　>7ŽUP　å–　/Éåž

Ì　ꞩ

%W　ý¼

£　1-33　%W

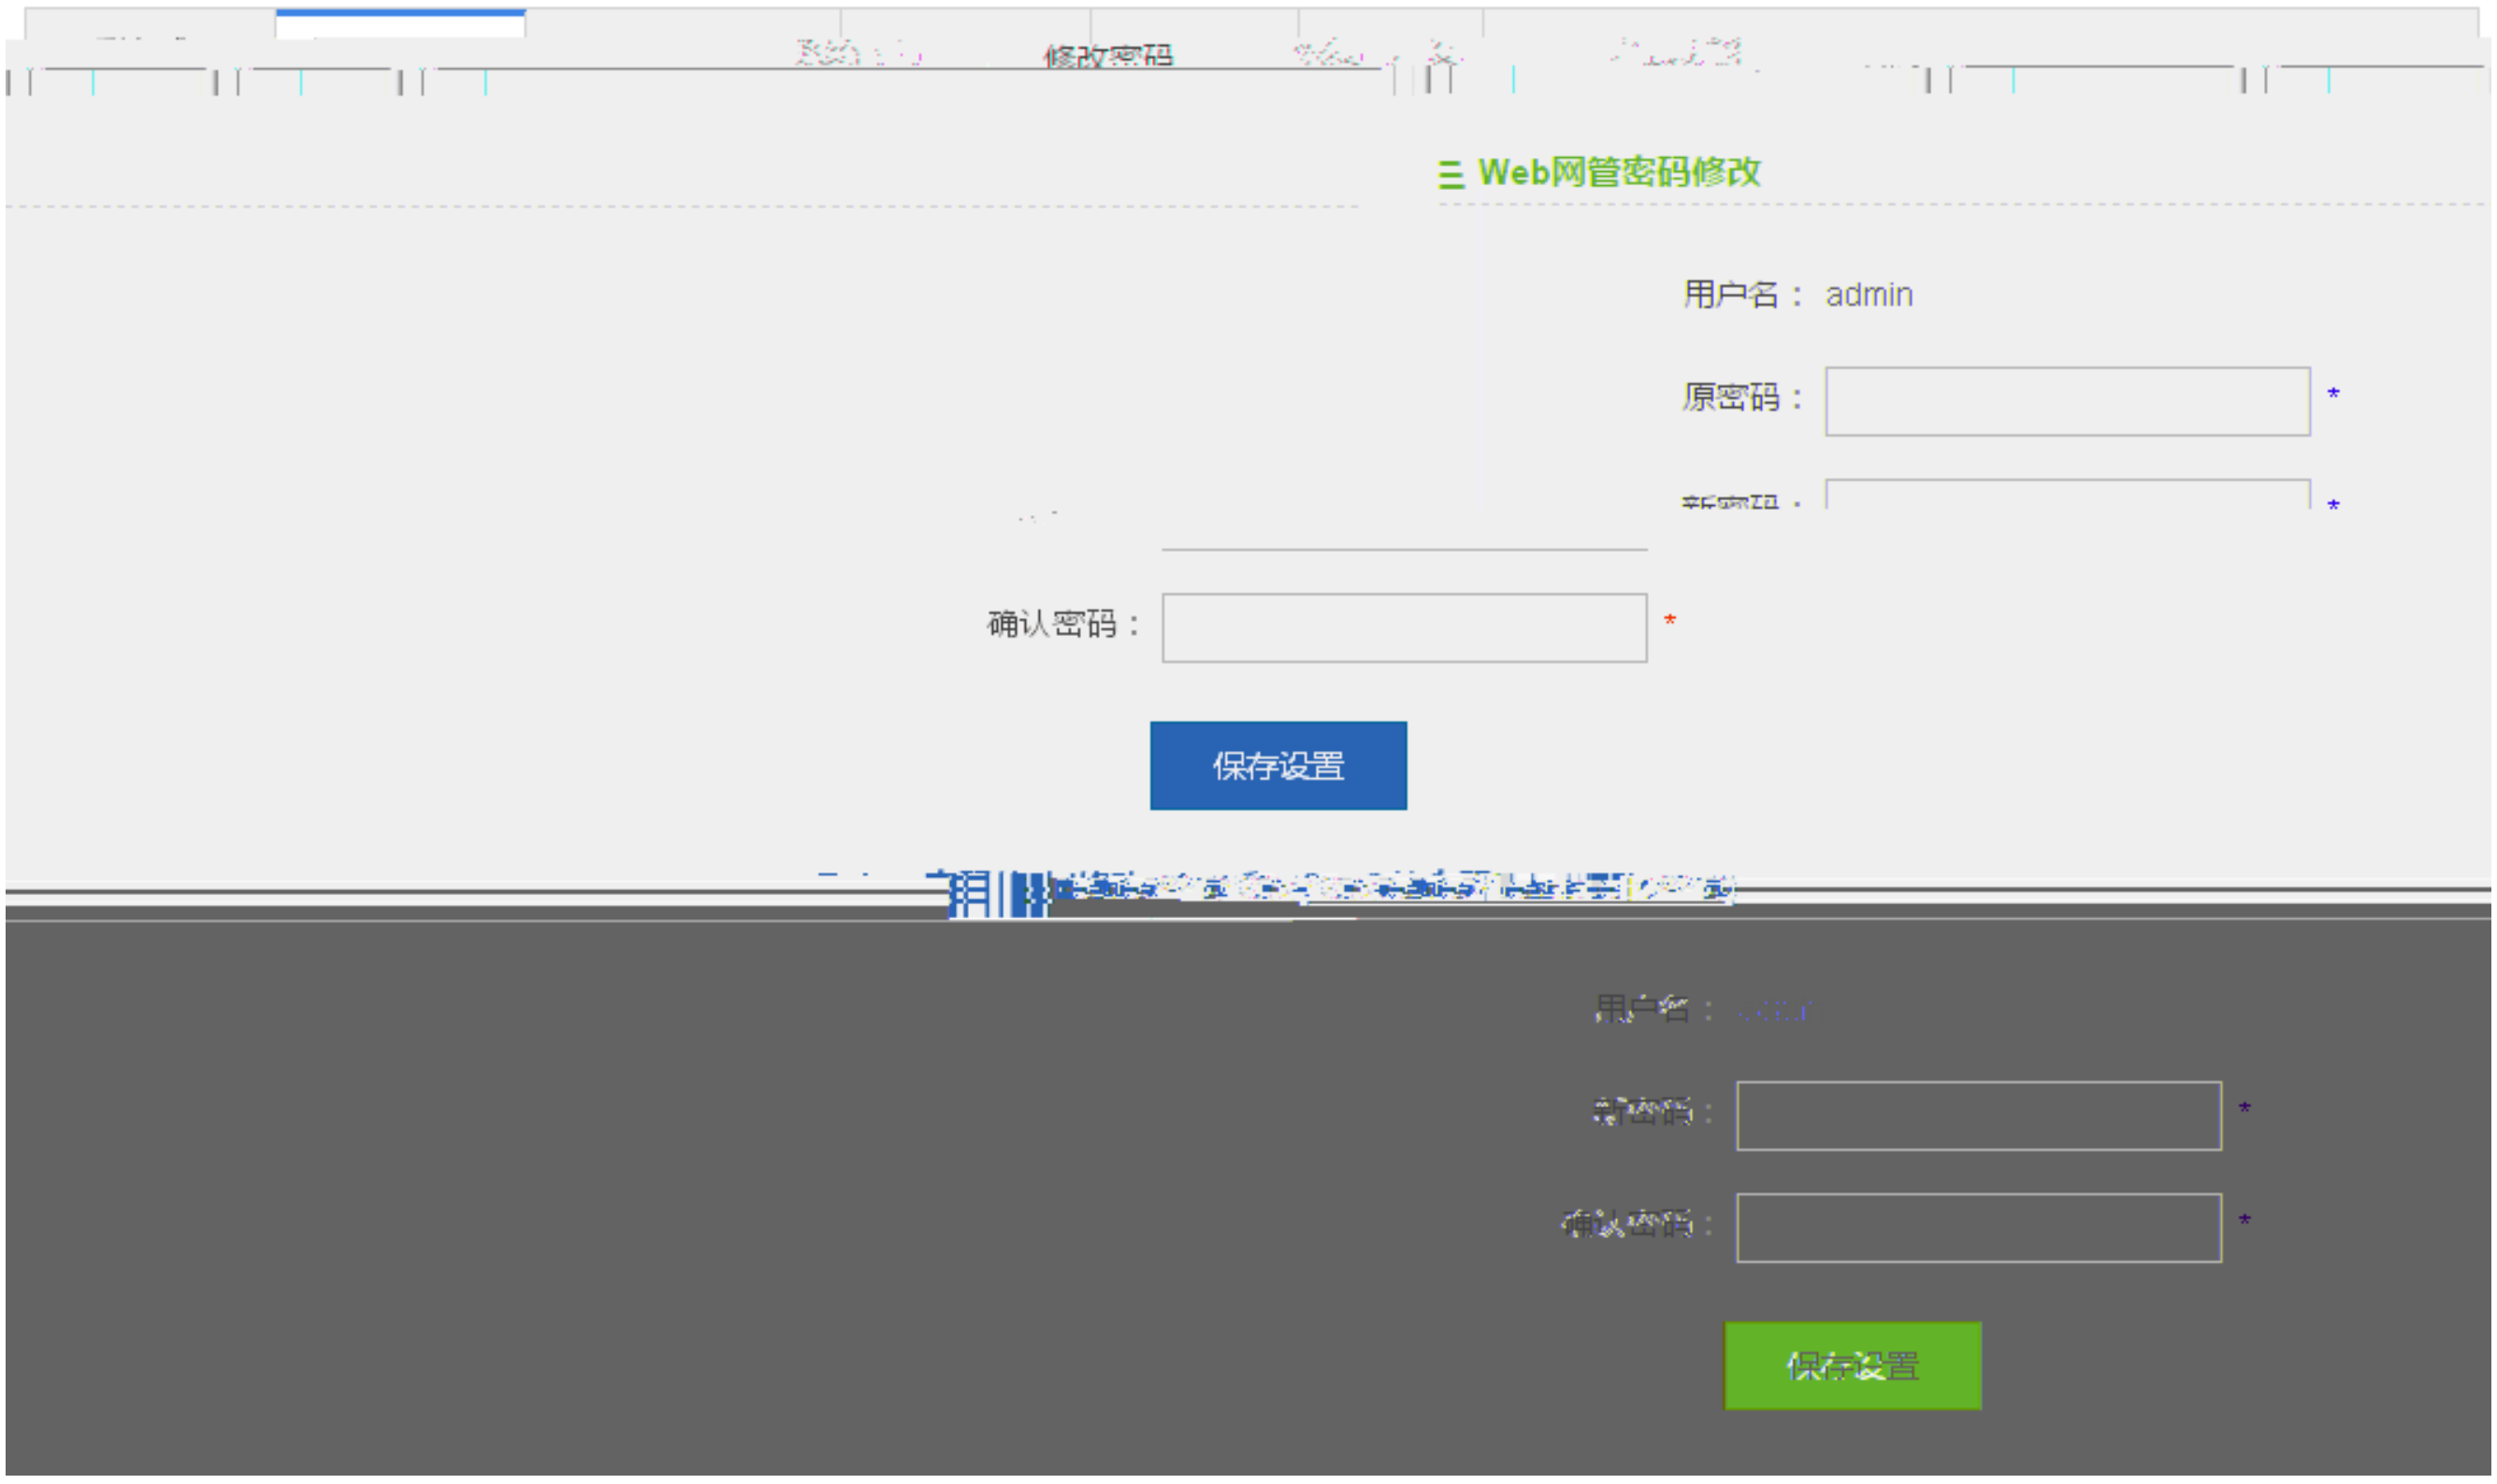

修改密码

Web网管密码修改

用户名： admin

原密码： *

新密码： *

确认密码： *

保存设置

z　Web à　%　tW

Web %W%y)%ož%ýäkUP　%ǂ

ýž　ĝG%à　<'　Få　>7ŽUtvož

ß　web 5‡× ü7　,UAß¼　enable ü7　>

z　Telnet %W

ẅ telent %@k+Njy/UkUq%ýž

Ì 5Ð

ÕFþ¼

£ 1-34 ÕFå

z -µ /-Få

-µå ÕÐk*MoÕyžRÕFåž

z ÕFå

µà <ÕFå >7Ł1FåÕFåž

Ì ï

Í þ¼

£ 1-35 Í

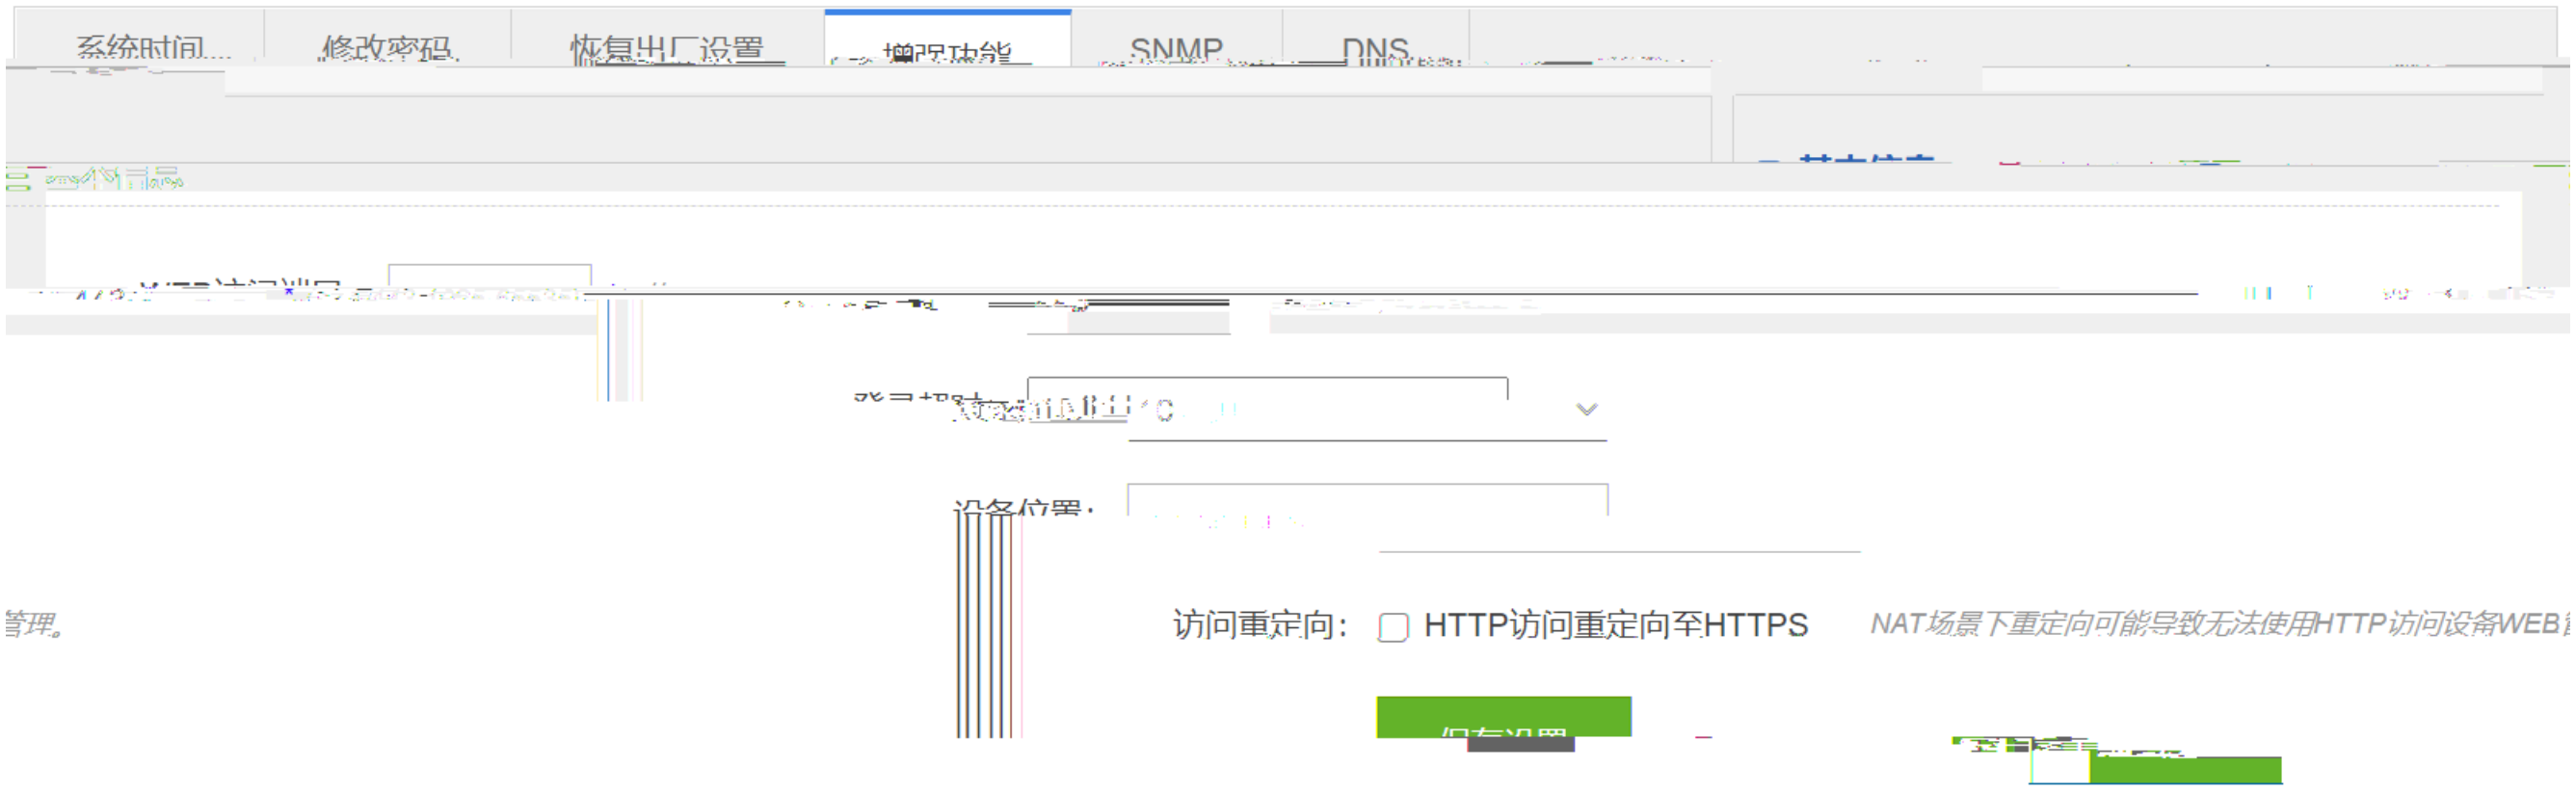

系统时间 修改密码 恢复出厂设置 增强功能 SNMP DNS

设备位置：

管理。

访问重定向： ☐ HTTP访问重定向至HTTPS NAT场景下重定向可能导致无法使用HTTP访问设备WEB

å– WEB 配gkŏŏUkà <‘ >ÐPåUož

Ì SNMP

SNMP 配¼

£ 1-36 SNMP

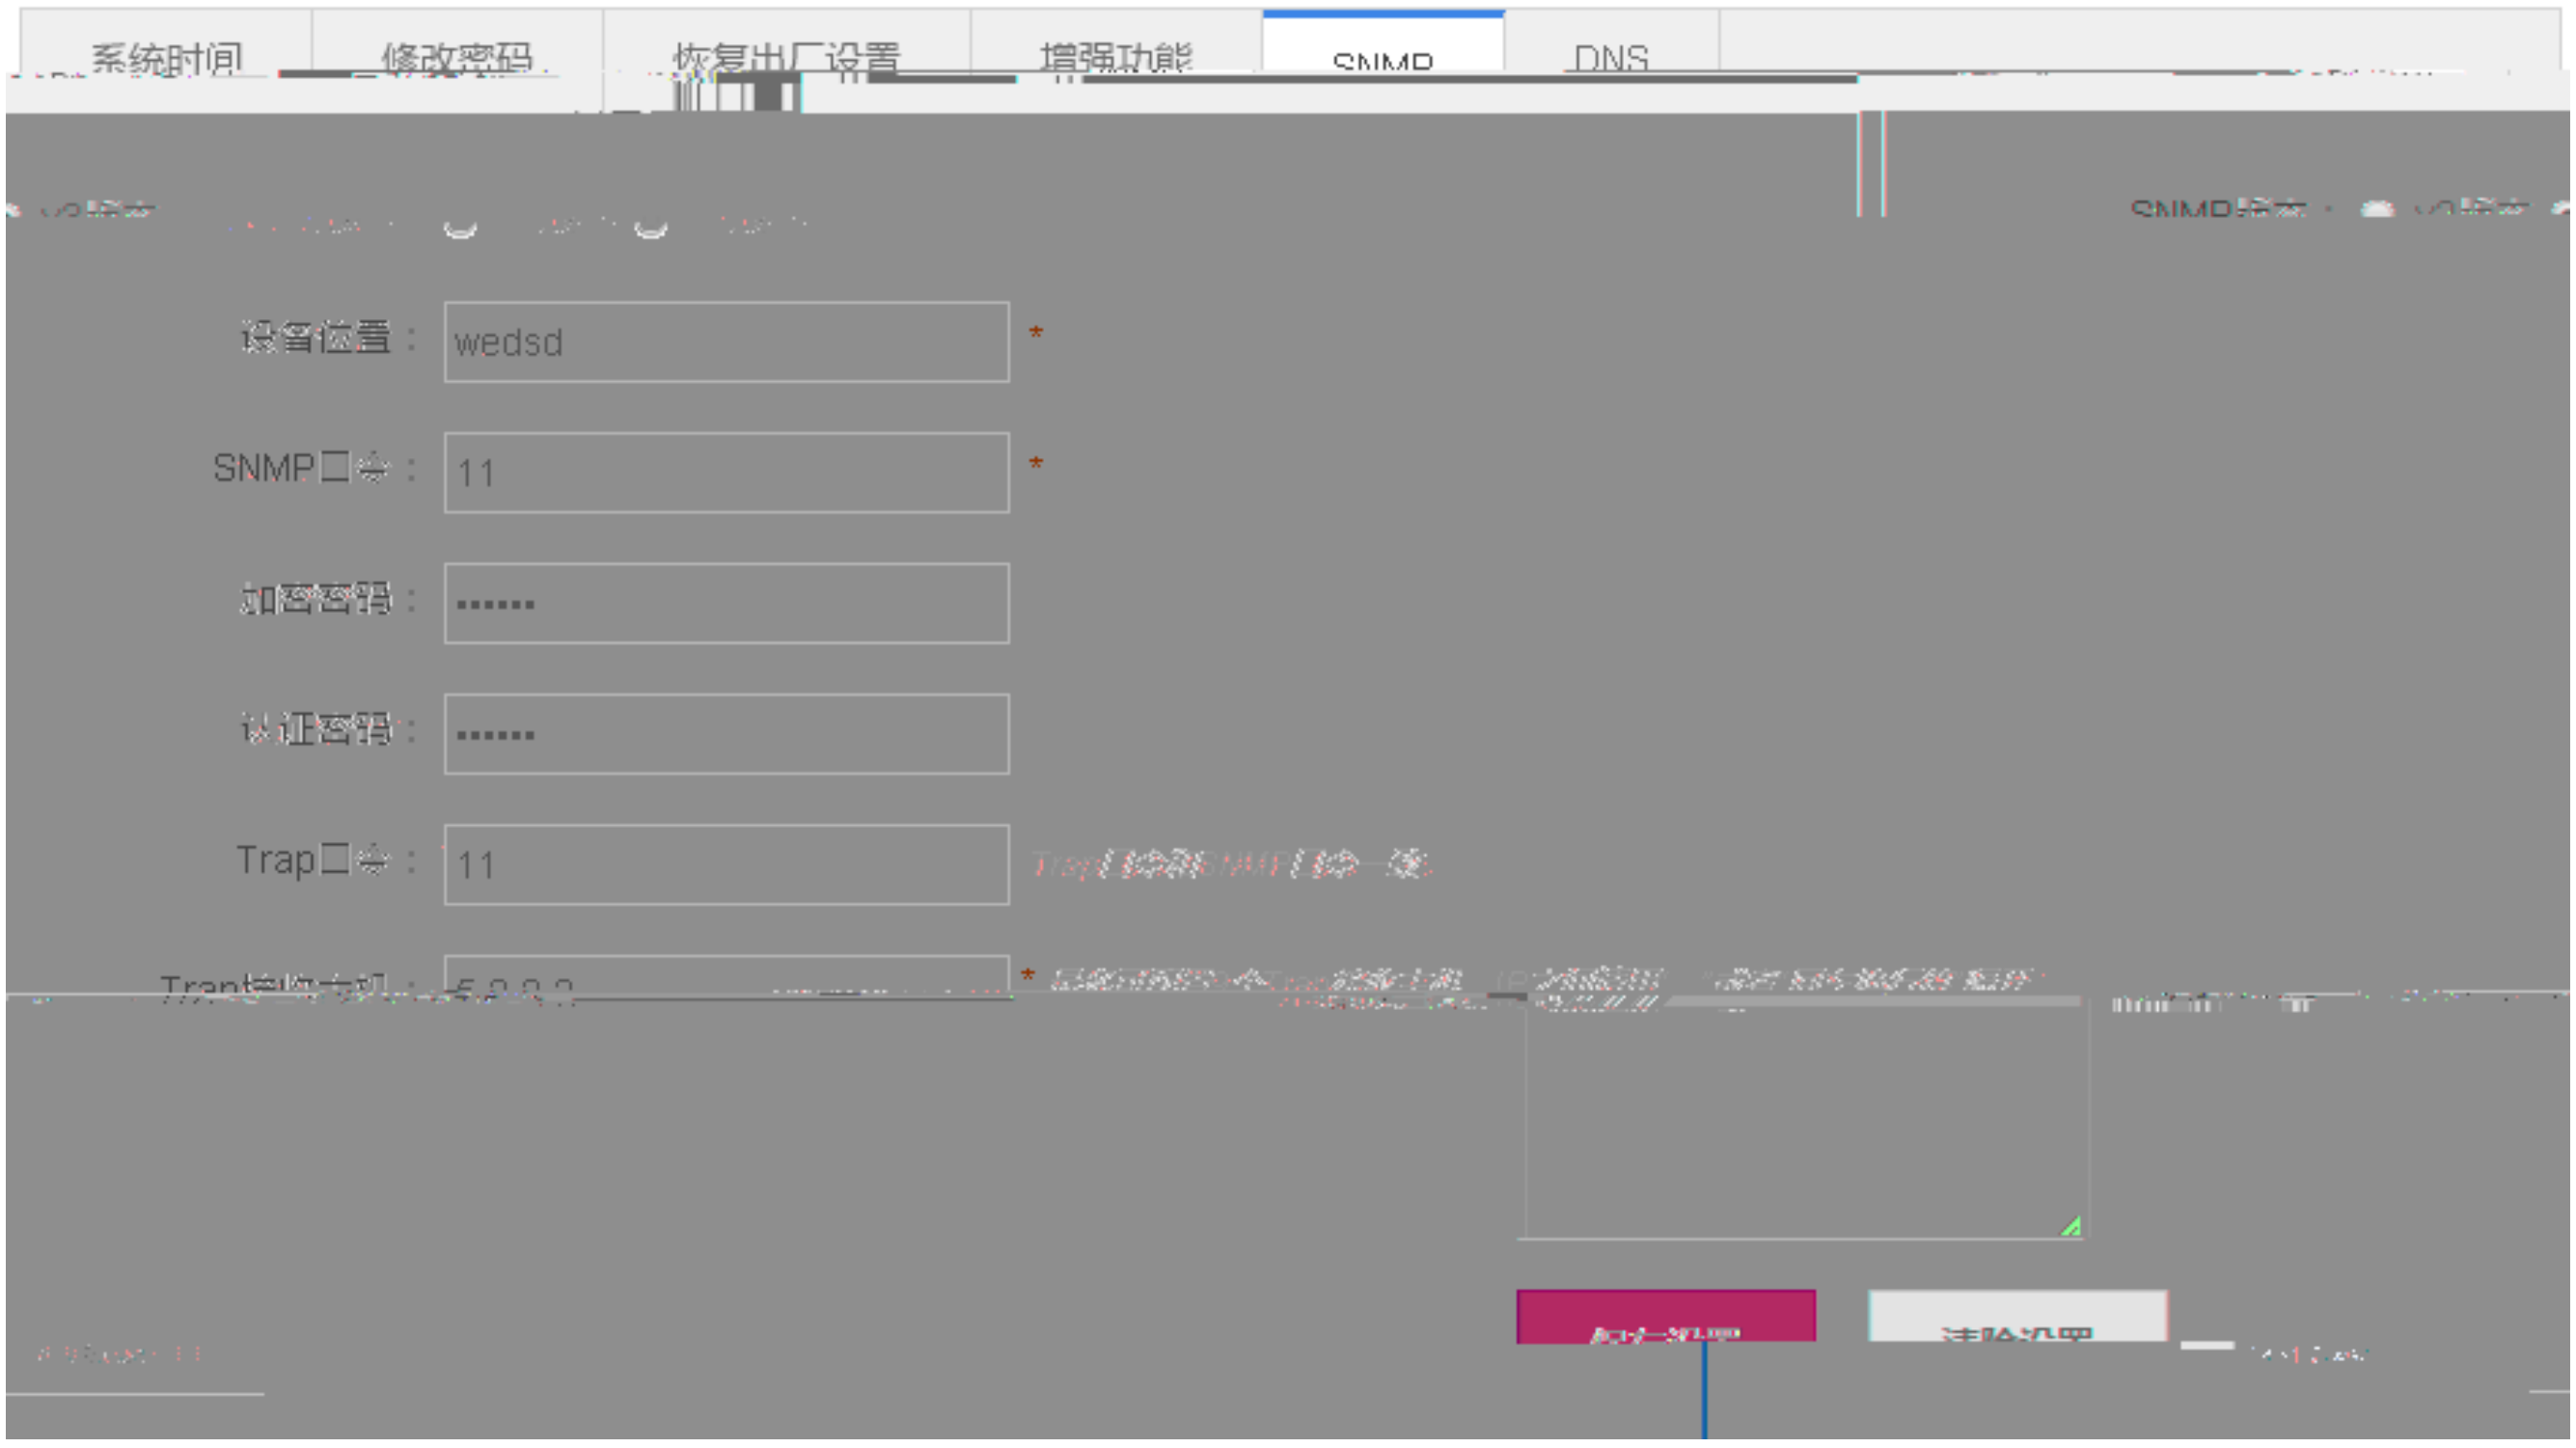

系统时间
修改密码
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
保存设置
清除设置

设备位置： wedsd *

SNMP口令： 11 *

加密密码： ······

认证密码： ······

Trap口令： 11

Trap接收主机： 6.6.6.6 *

SNMP ĩõ SNMP MXC Trap NvÕkUåkà <å– >UPå– /Uož

Ì DNS

DNS 配¼ y

£ 1-37 DNS

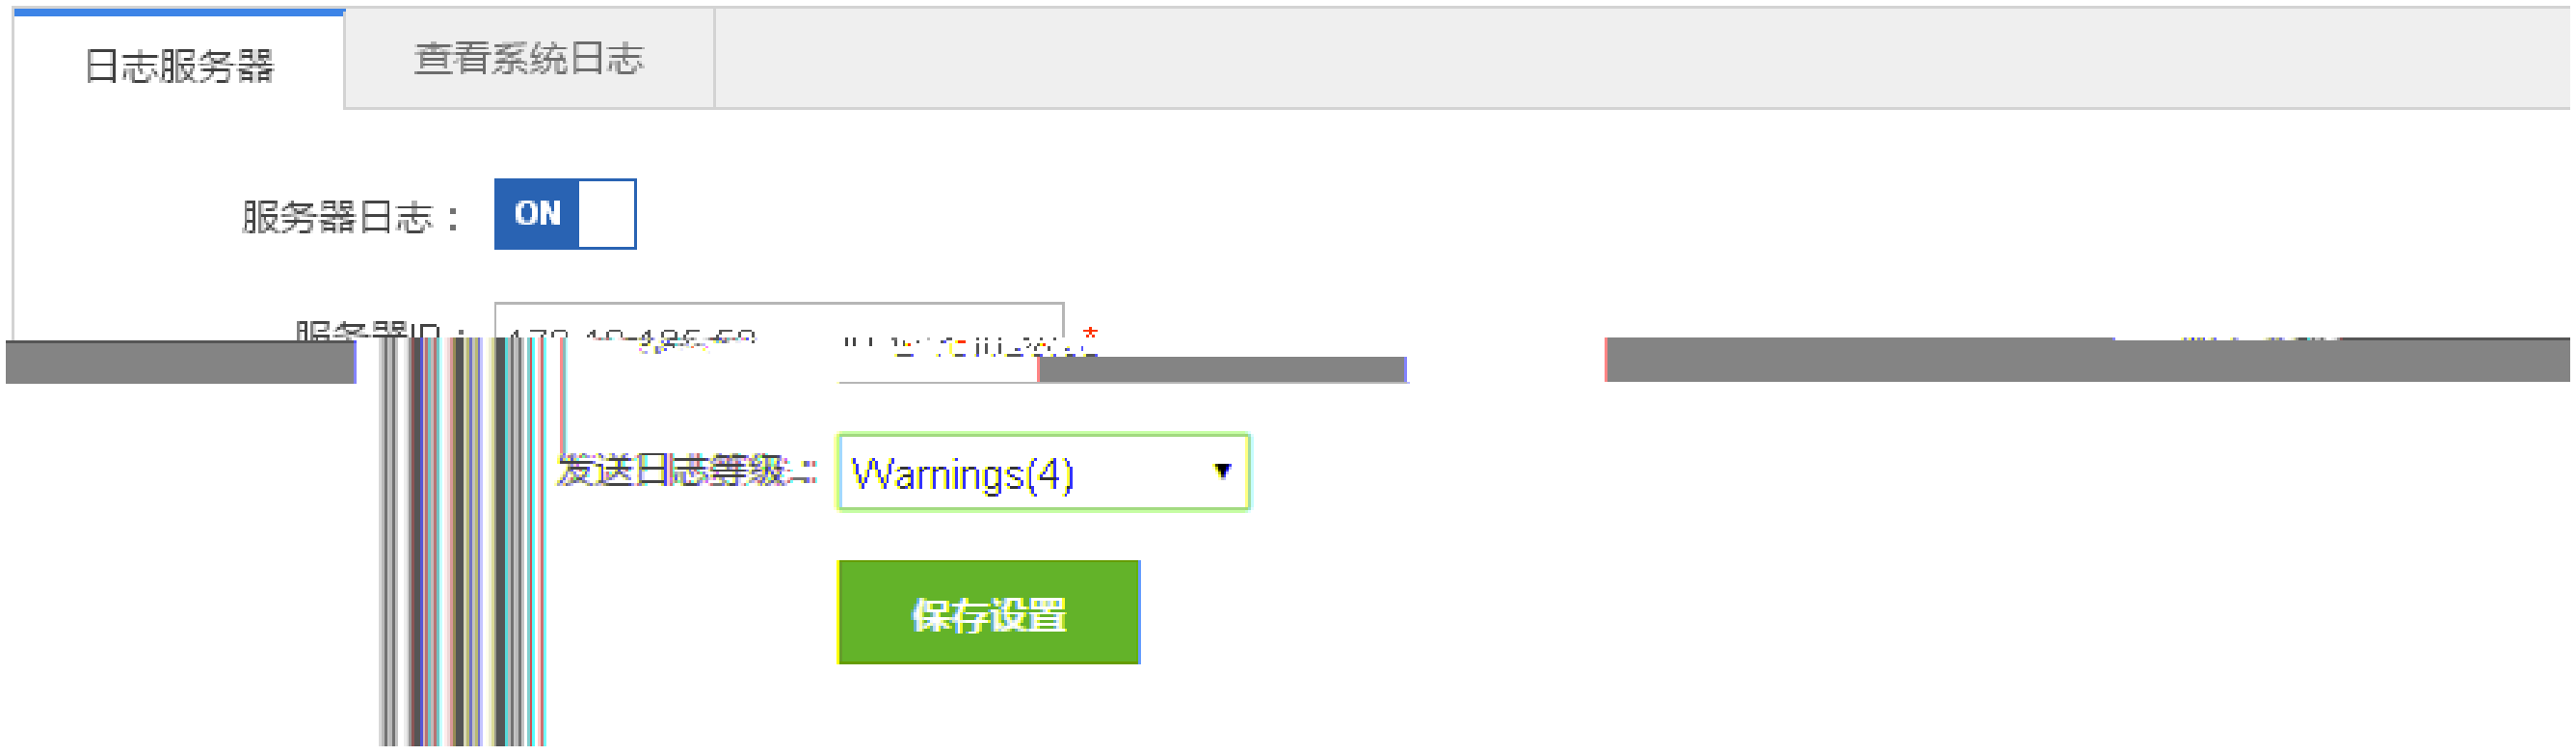

日志服务器 查看系统日志

服务器日志： ON

服务器IP： [illegible] *

发送日志等级： Warnings(4)

保存设置

åÿ7E IP ¥CG@ƙåÕ1 SYSLOG ÜÉZ

Ì ɗ

òÿ4

£ 1-40 eÈ1£

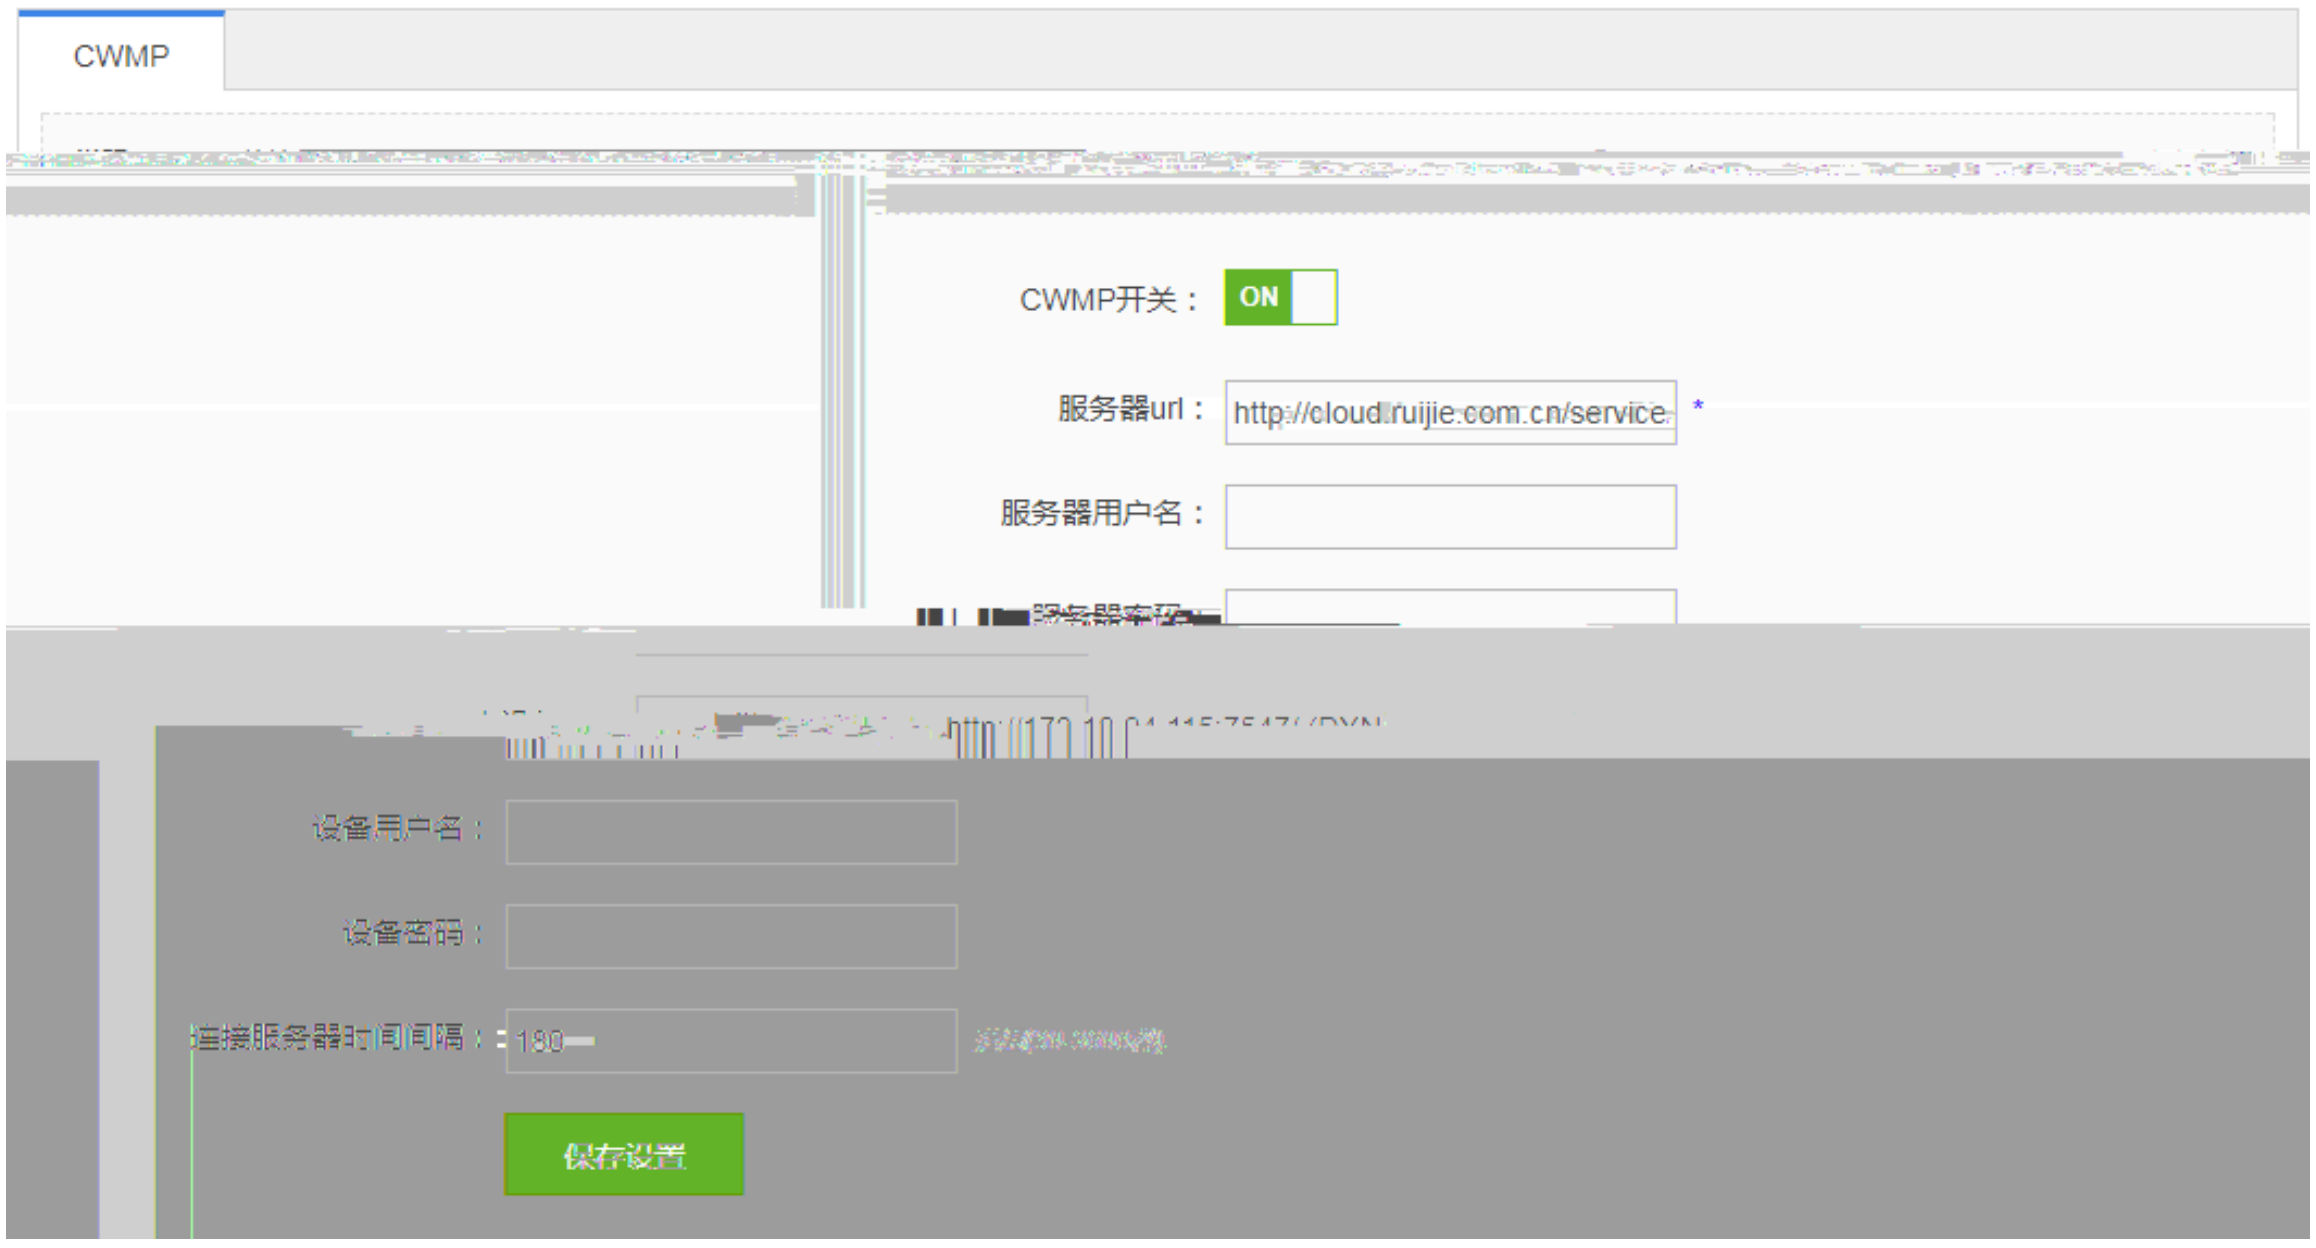

CWMP开关：ON

服务器url：http://cloud.ruijie.com.cn/service *

服务器用户名：

服务器密码：

设备用户名：

设备密码：

连接服务器时间间隔：180

à CWMP ko{¼ CWMPkU YFẑE urloẽ%oÕ– urloÕo•
ÕCNẽz

1.3.7.5 ẑ

ẑ¼ ping y• tracert y y ẑBãž

- **Ping ẑ**

Ping yẑ¼

£ 1-41 ping y

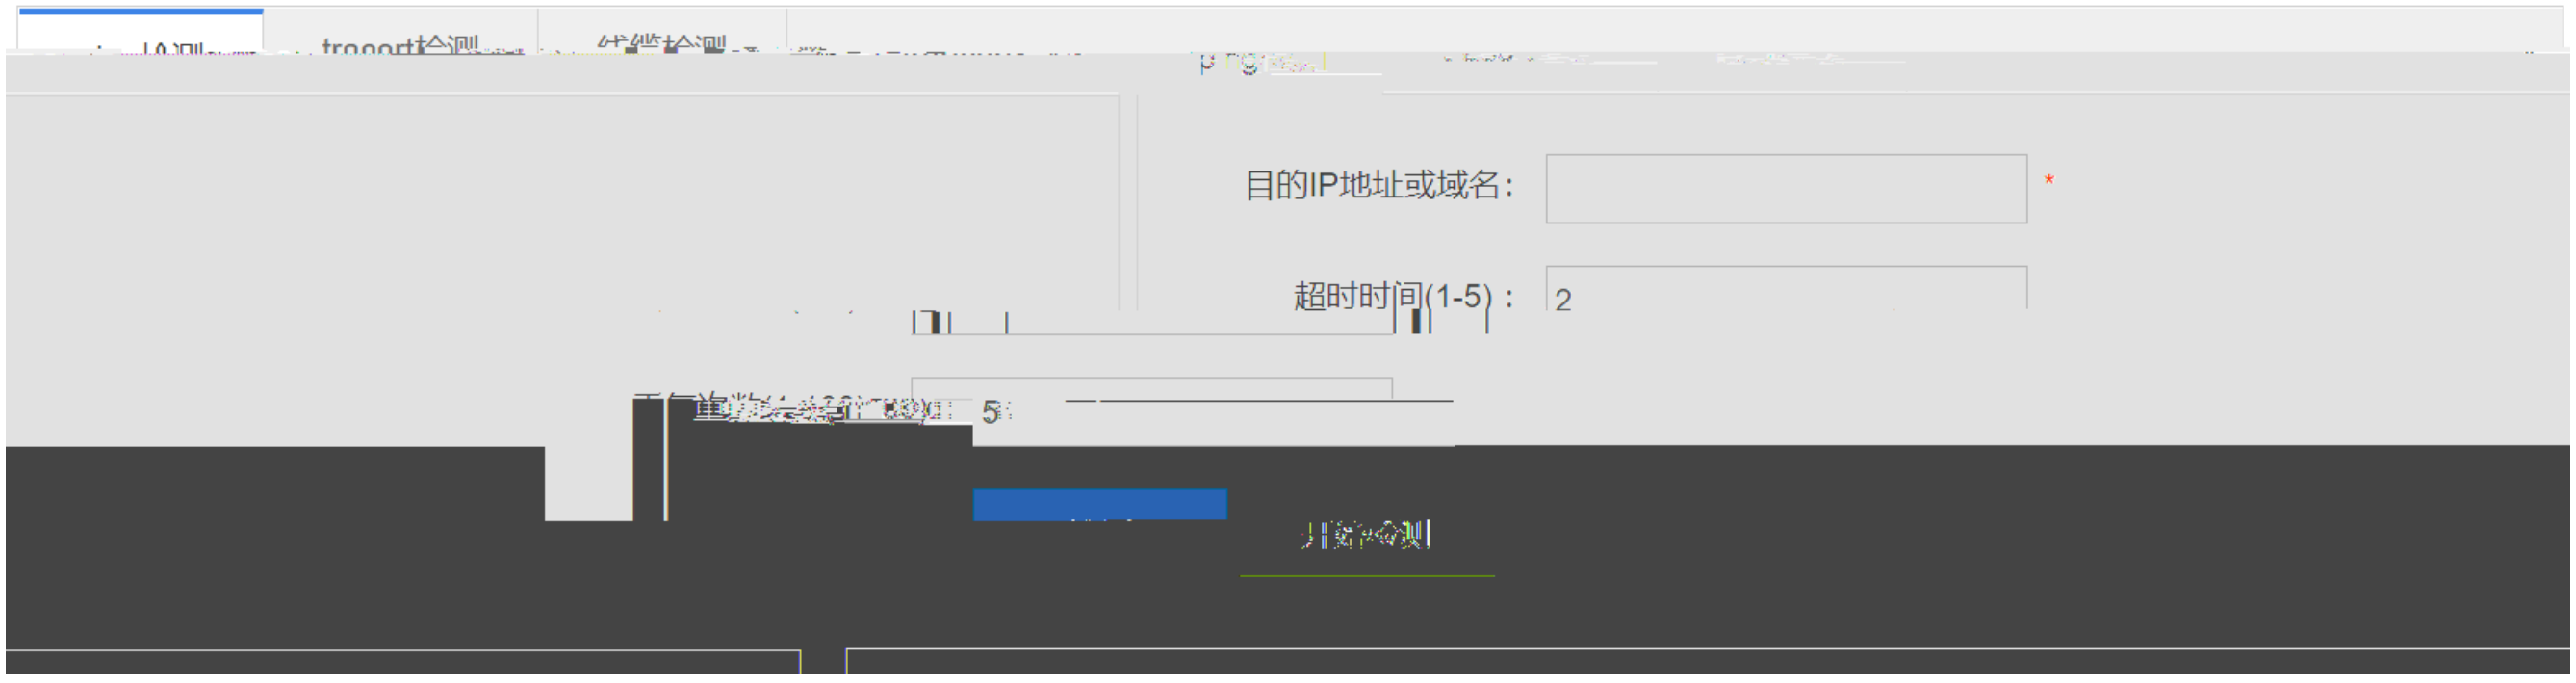
ping检测
tracert检测
线缆检测

目的IP地址或域名: *

超时时间(1-5)：2

重复请求次数：5

开始检测

ẑ IP ẑà <y >oẑ©kyẑkPÎož

- **tracert ẑ**

tracert yẑ¼

£ 1-42 tracert y

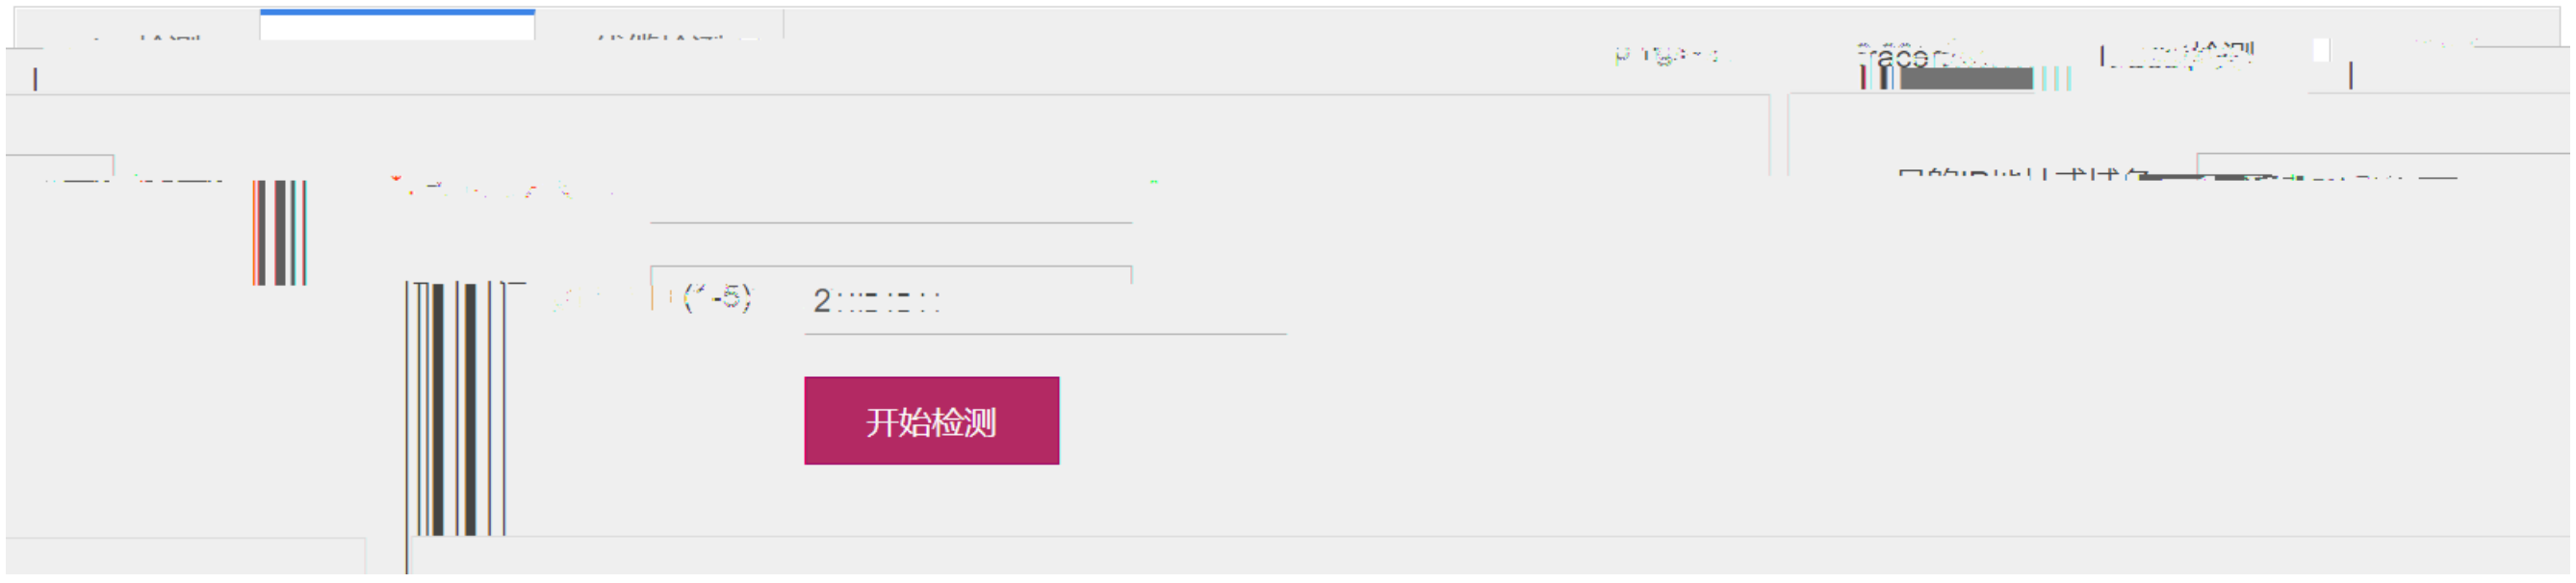

ping y,ckjǜ IP řÈàą <ỵ >kyȄ©<kPÎLož

Ì ǎ

Ɖ

£ 1-43 Ø

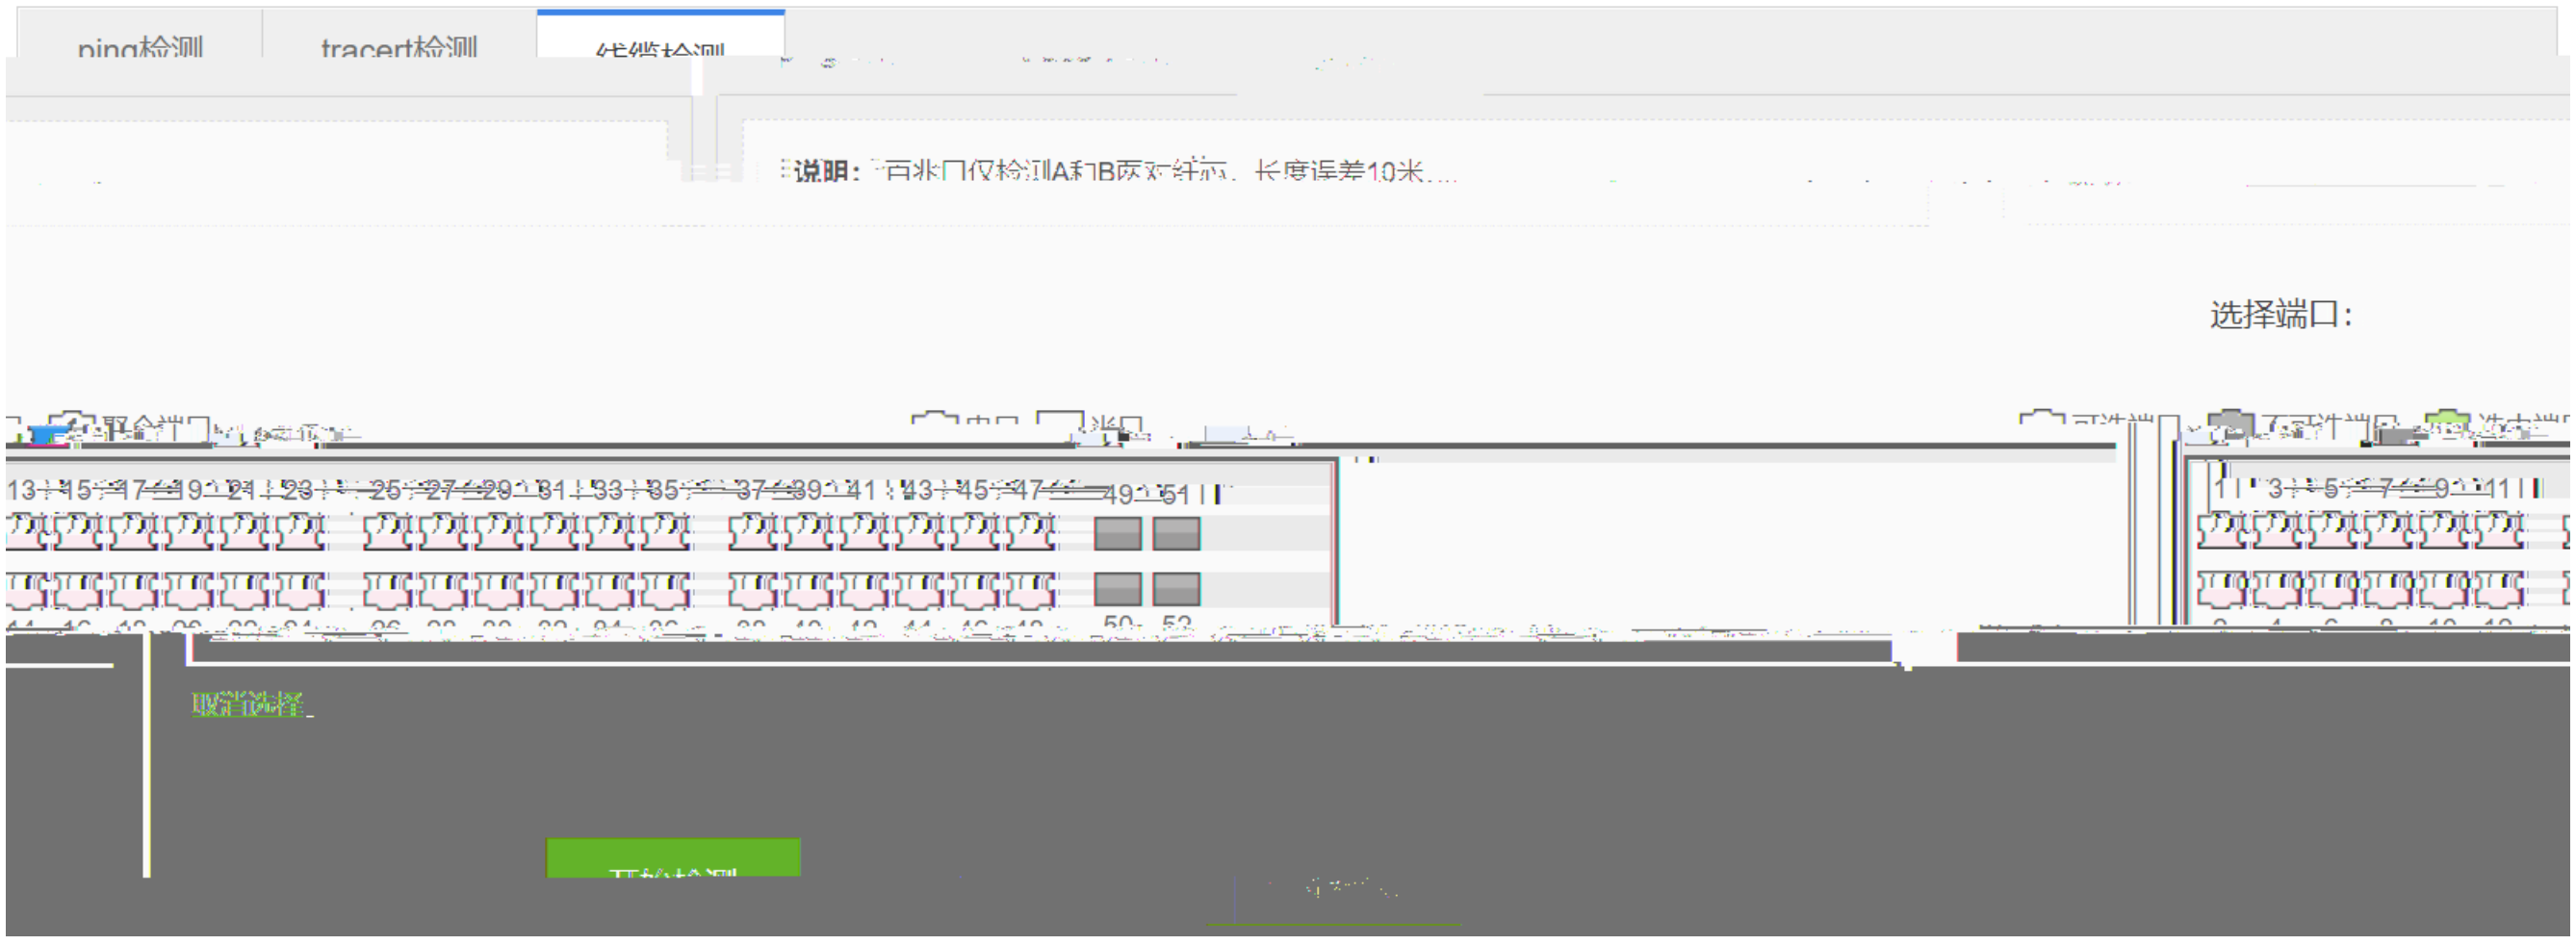
ping检测
tracert检测
线缆检测
说明：百兆口仅检测A和B两对线，长度误差10米
选择端口：
取消选择
开始检测

µ á € M k À e µ à <ỵ >oǾk©k<UY <ȅ >7ŽyĩȄž

£ 1-44 ØĚ

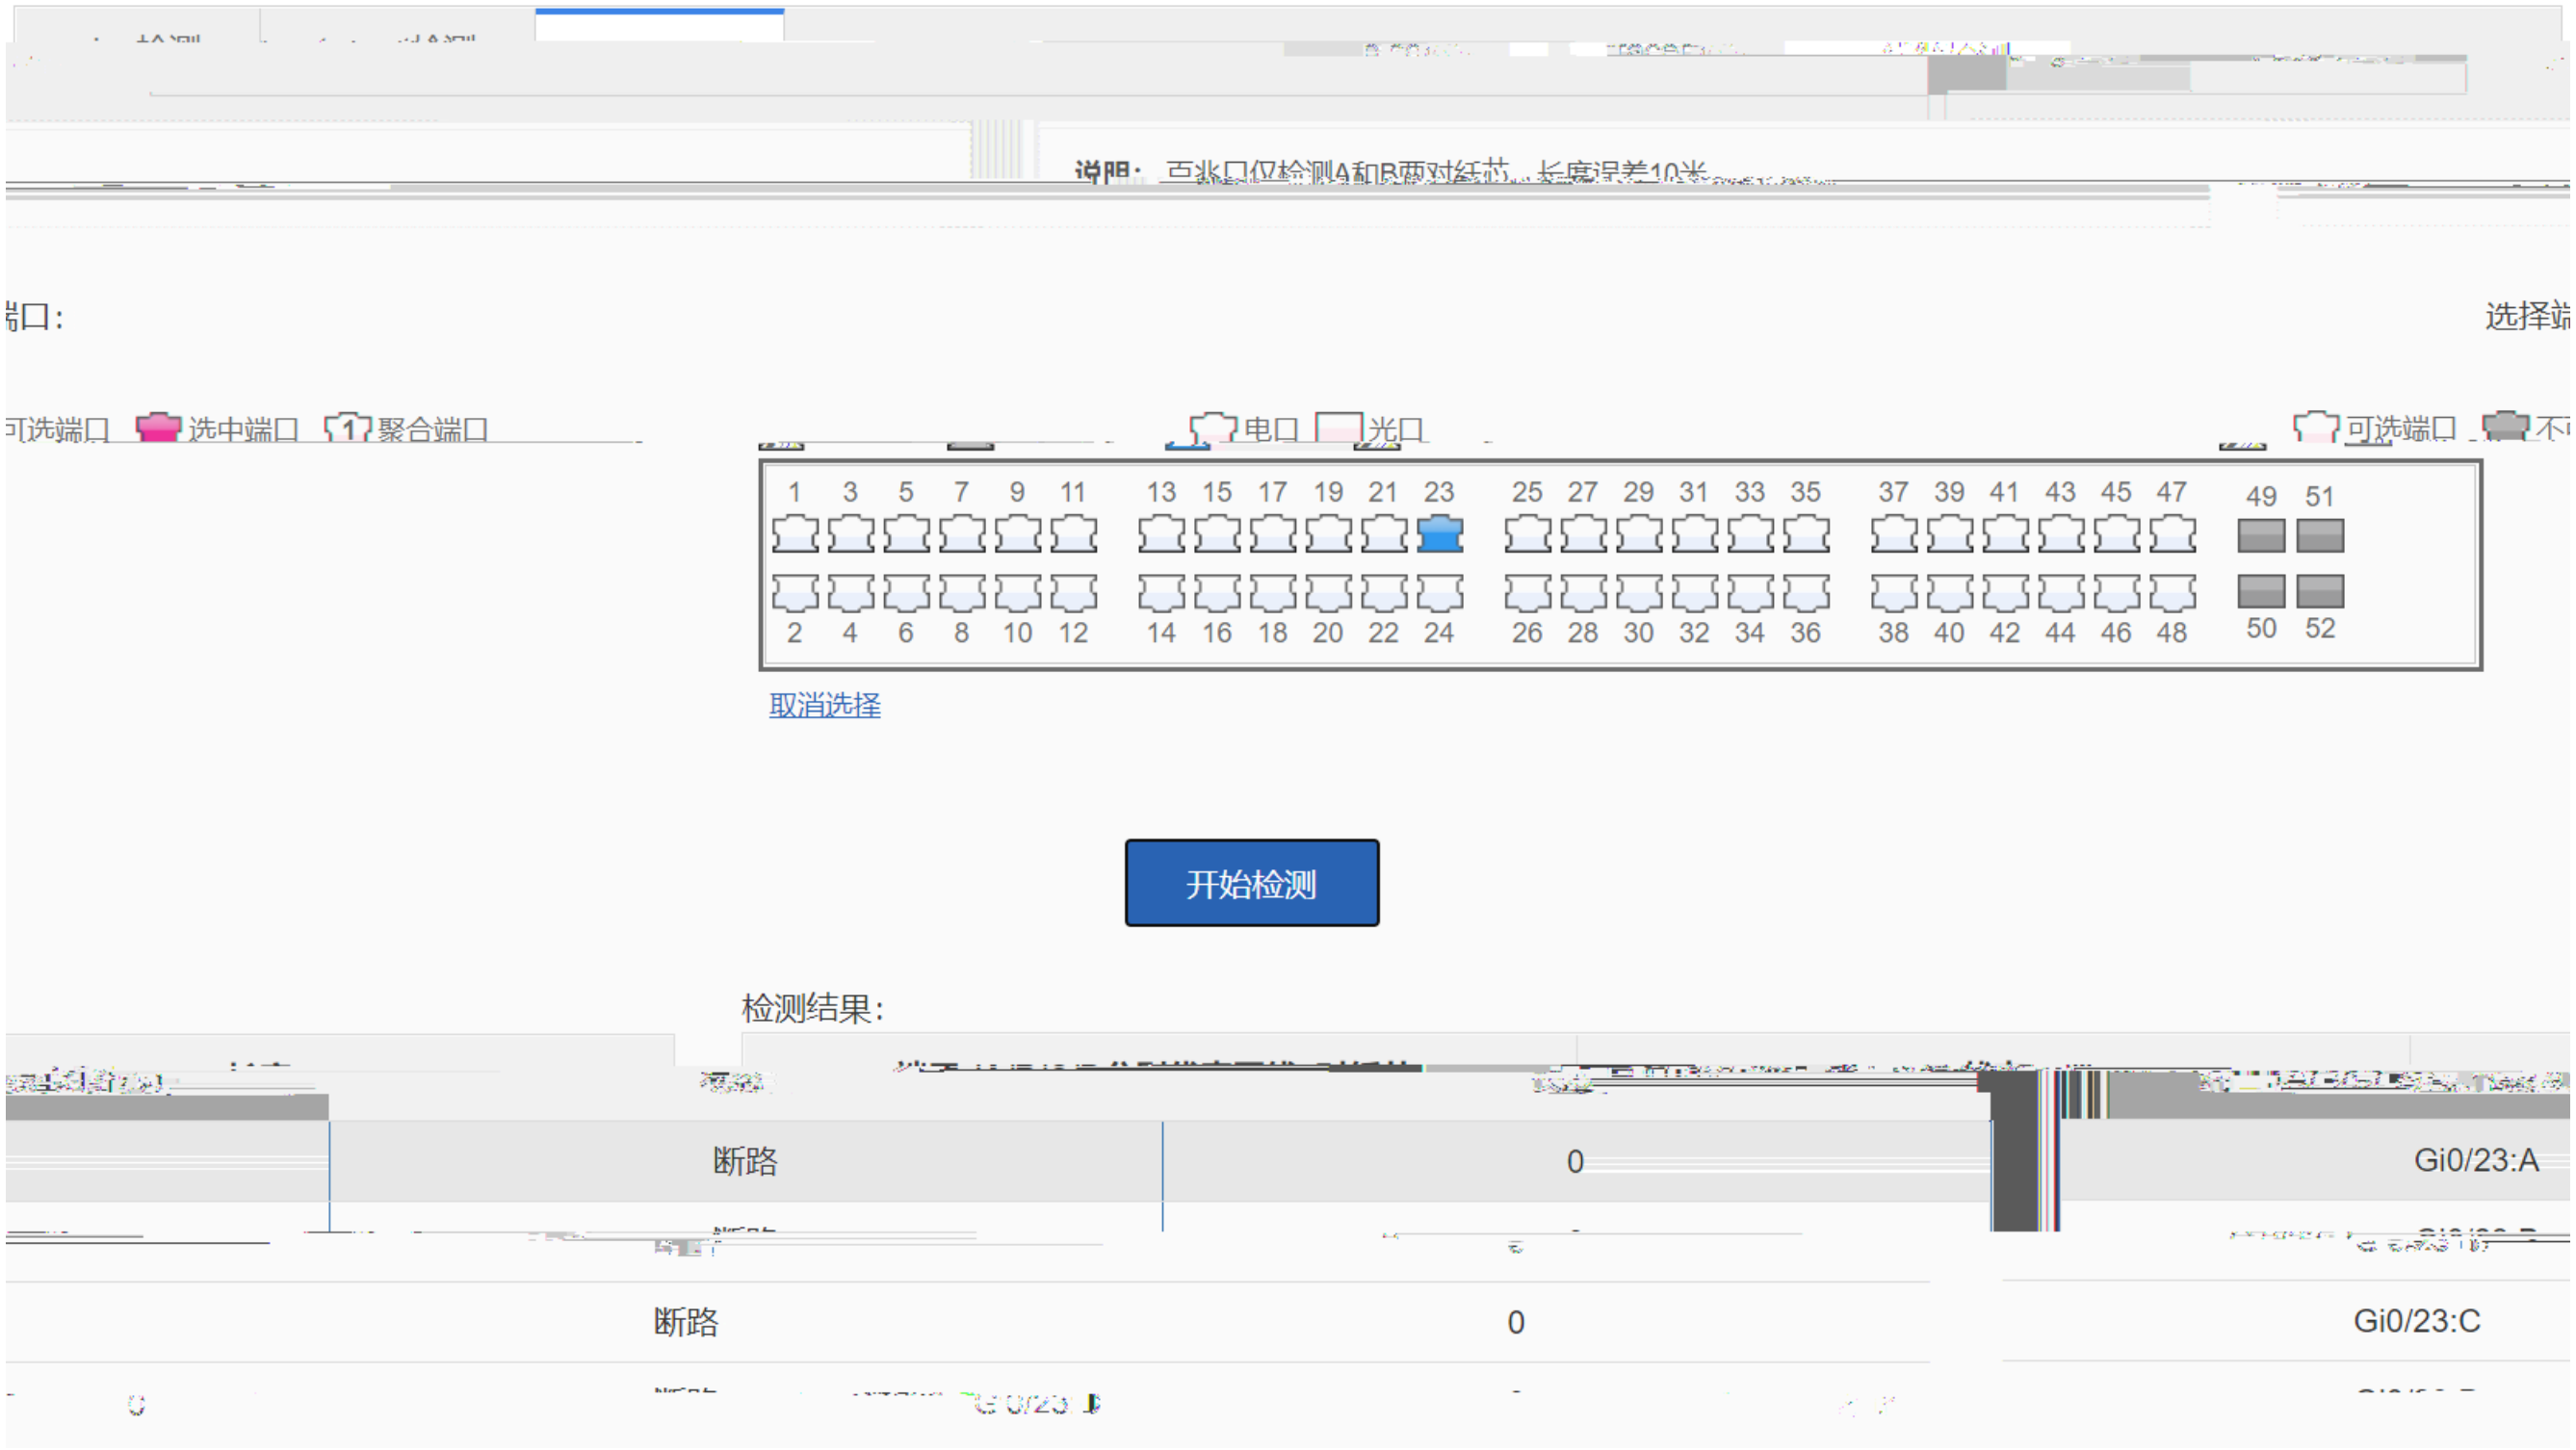

说明：百兆口仅检测A和B两对线芯，长度误差10米

端口：

选择端

可选端口 选中端口 聚合端口

电口 光口

可选端口 不可

取消选择

开始检测

检测结果：

断路	0	Gi0/23:A
断路	0	Gi0/23:C

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

1.3.7.6 WEB 0ŏ

ĵ‰ CLI Oŏ䒷 CLI Xk7阝7ZǕ Xoǔ4 TABX

m¥C ?Xož

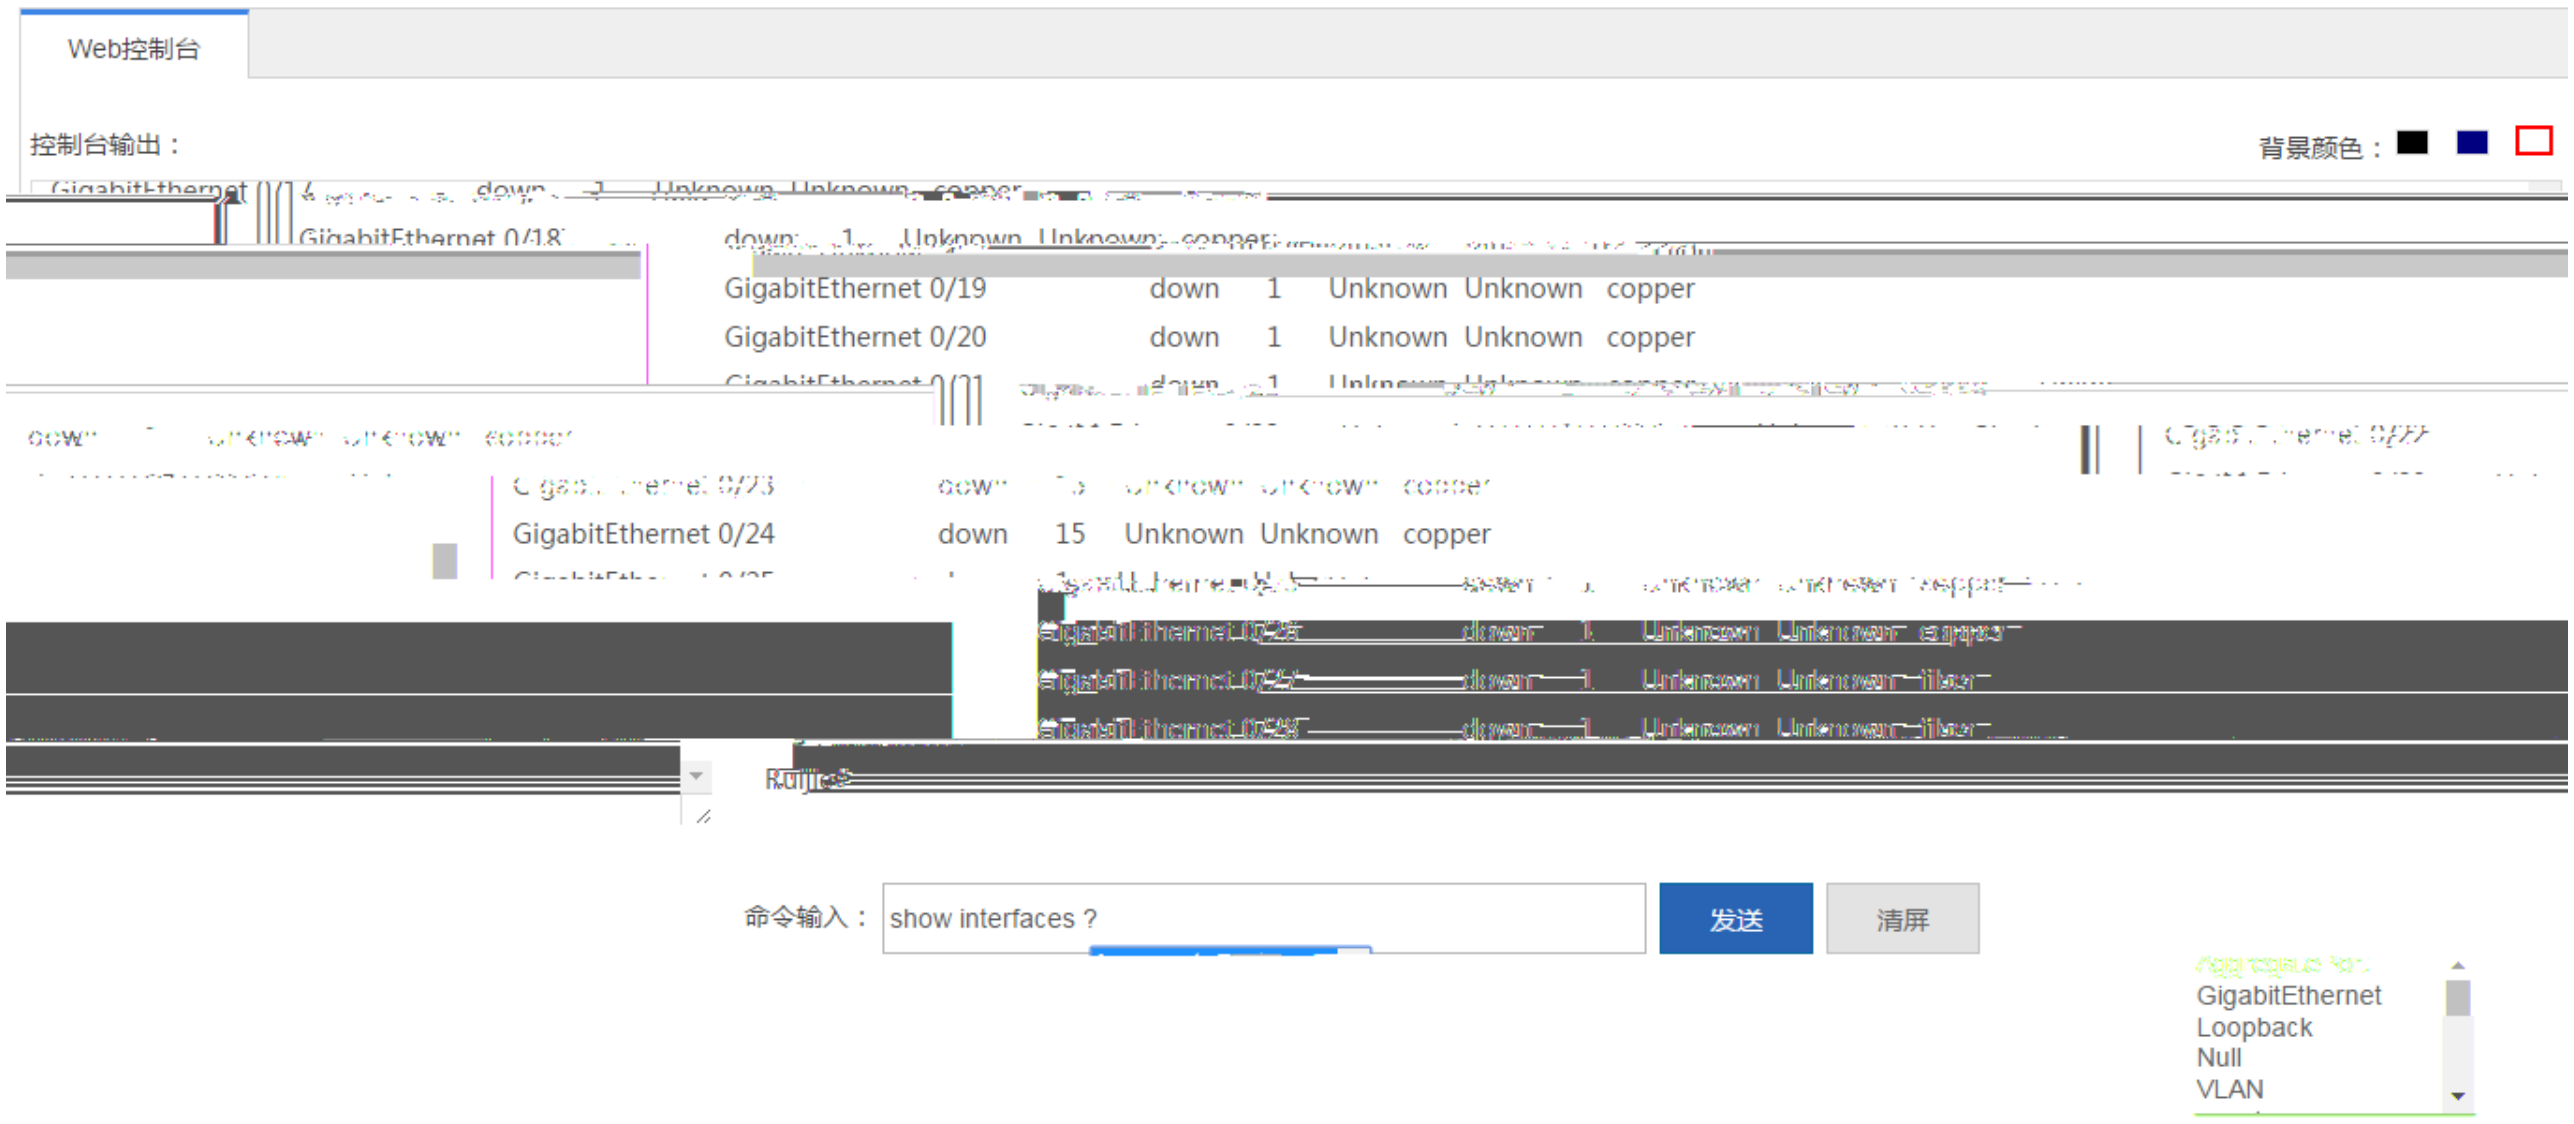

Web控制台

控制台输出：

背景颜色：

```
GigabitEthernet 0/18      down    1    Unknown  Unknown  copper
GigabitEthernet 0/19      down    1    Unknown  Unknown  copper
GigabitEthernet 0/20      down    1    Unknown  Unknown  copper
GigabitEthernet 0/24      down    15   Unknown  Unknown  copper
```

命令输入： show interfaces ?

发送 清屏

GigabitEthernet
Loopback
Null
VLAN