
RG-WG

WebGuard

1

1.1

Ruijie RG-WG HTTP/HTTPS

WEB

Cookie

Ruijie RG-WG

WEB

Cookie

IP Cookie

Cookie

Ruijie RG-WG

HTTP/HTTPS

1.3

www.ruijie.com.cn

" "

4008111000.

2

RG-WG	HTTPS	WEB
(CLI)	CLI	RG-WG
RG-WG		
WEBUI	CLI	CLI
	"	"
		WEBUI

2.1

	HTTPS	WEB	WG
Internet Explorer 6.0	6.0		
Firefox 1.50	1.50		
PC	WEBUI	IP	192.168.20.100/24
	WG eth0	WEBUI	
1	WEB		
https://<Ruijie_gateway_ip_address>			

2 WEBUI WEBUI
CLI IP

1

IP 192.168.20.200
administrator
password
English


3 WEBUI

4 " "

" "

2.2

WEBUI

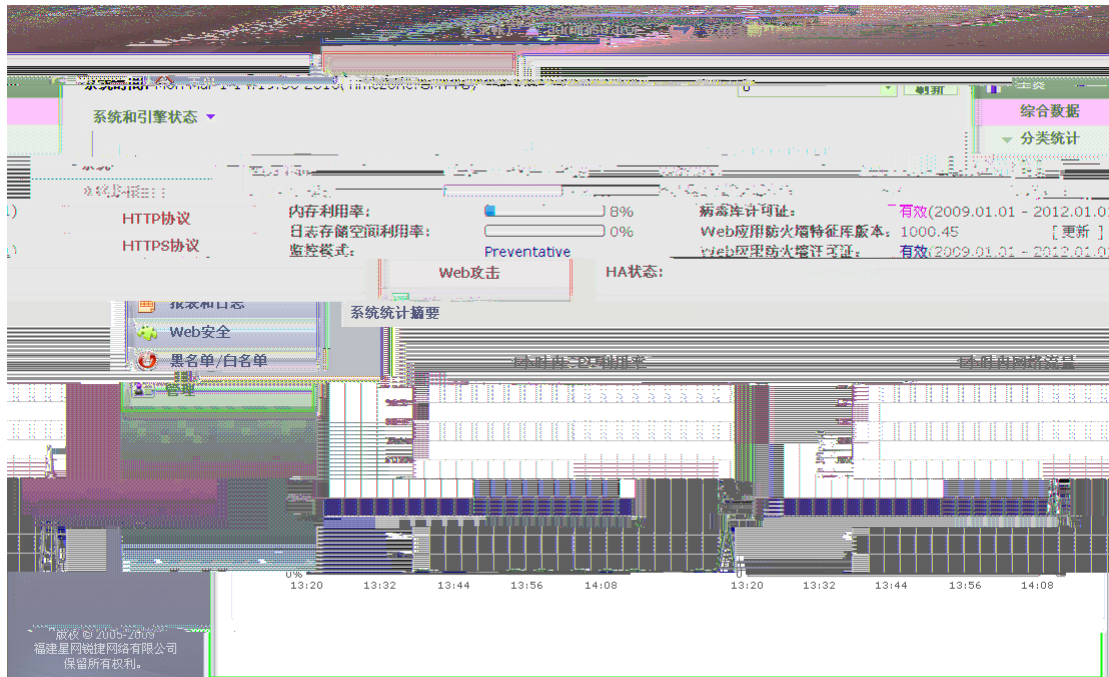

WEBUI


密码长度	<input type="text" value="8"/>	(5-30)分钟
登录失败次数	<input type="text" value="5"/>	(0-10)次
锁定时间	<input type="text" value="5"/>	(5-30)分钟
HTTPS端口	<input type="text" value="443"/>	
SSH端口	<input type="text" value="22"/>	

管理主机

3

3.1


1

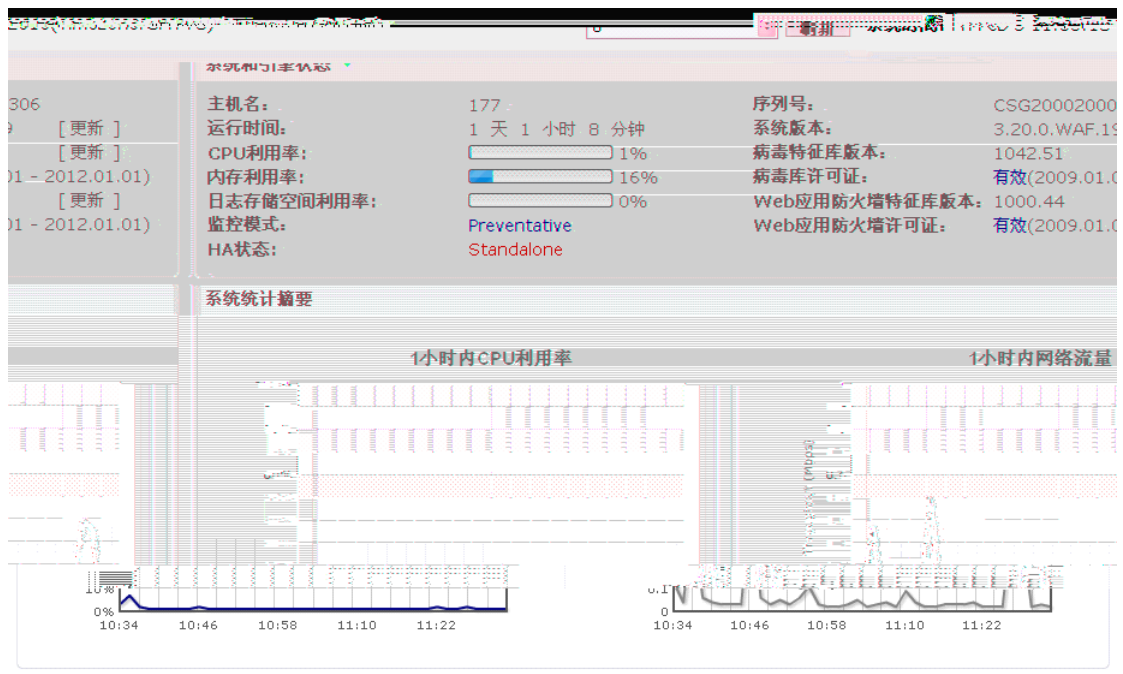

7.1.2.1

	" " " "
	7.1.3.1
HA	HA " " " " " "
	HA 7.2.6
	" " " " 7.3.1.1
	" " 7.3.1.2
WEB	" "
	7.3.1.2
WEB	

2 " " CPU

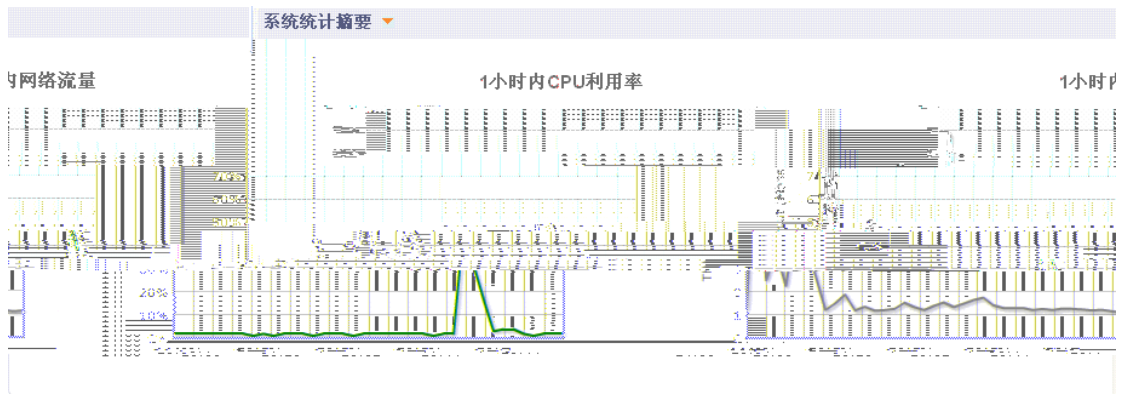

" "

3.2

RG-WG

3.2.1

CPU




" CPU "

CPU

CPU

“ ”
 “ ”
 “ ”

3.2.2

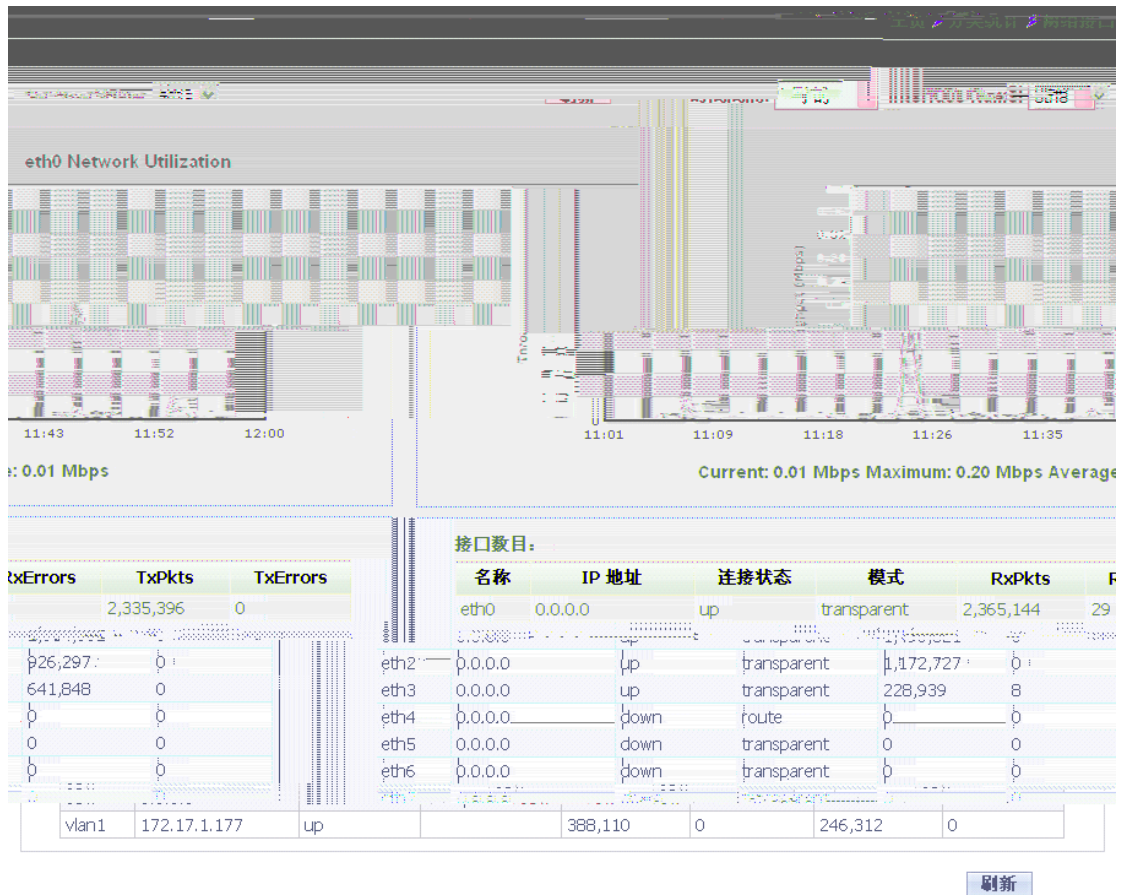

接口数目:	
名称	IP 地址
eth0	0.0.0.0
eth1	0.0.0.0
eth2	0.0.0.0
eth3	0.0.0.0
eth4	0.0.0.0
eth5	0.0.0.0
eth6	0.0.0.0
vlan1	172.17.1.177
连接状态	模式
up	transparent
up	transparent
up	transparent
up	transparent
down	route
down	transparent
down	transparent
up	
RxPkts	TxPkts
2,365,144	2,335,396
1,172,727	0
1,172,727	0
228,939	8
0	0
0	0
0	0
388,110	246,312

	vlan1 vlan1
	" " " "
Rx Pkts	
Rx Errors	
Tx Pkts	
Tx Errors	

" "

" " " "

3.2.3

WEB

WEB

WEB

WEB




WEB	WEB
WEB	10 WEB
IP	10
IP	10 WEB
"	"
"	"

4.1.1

" "

1

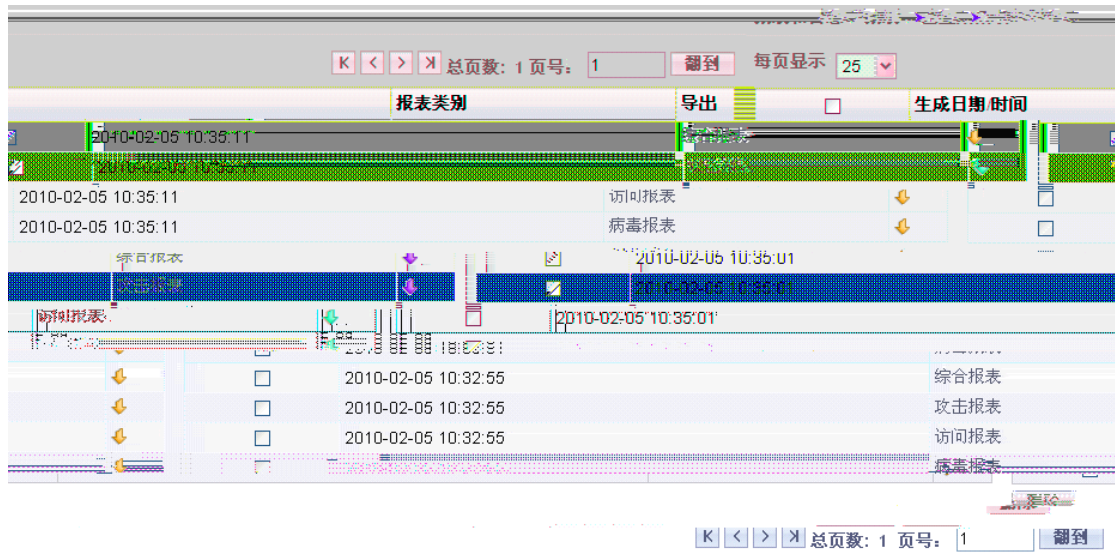

2

" "

3

" "

PC

4

" "

4.1.2

7.1.4

1

“ ”
WEB WEB
“ IP / ” IP
WEB

4

“ ”
A “ ” “ ”
B “ ”

5

“ ”
A “ ”
B “ ”
7.1.4
“ ”
“ ”


English

6 “ ”

4.1.3

WEBUI

1

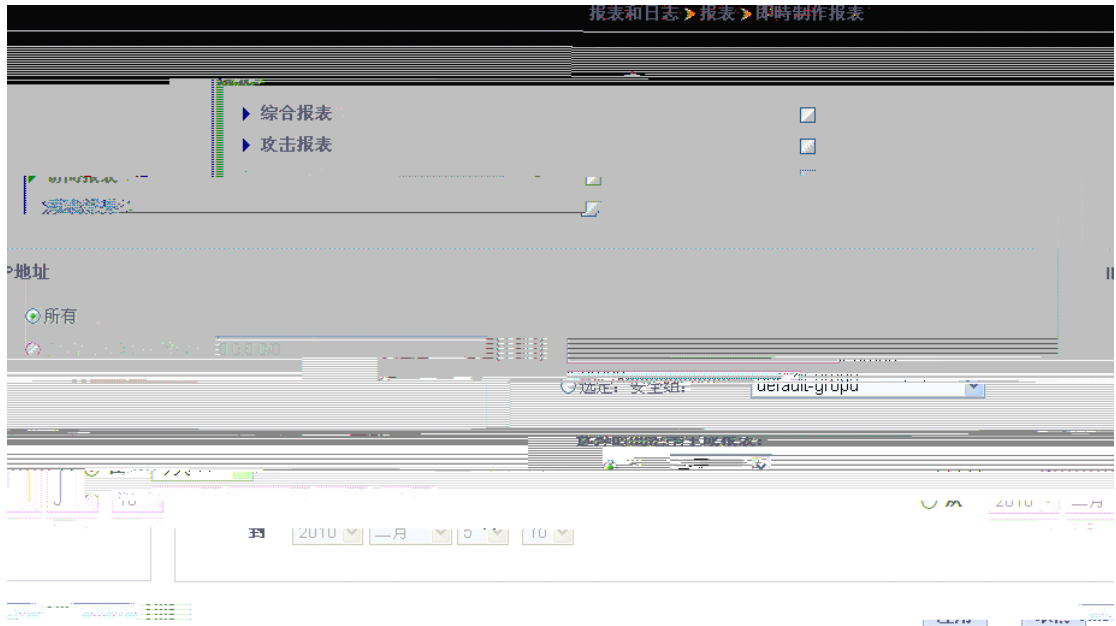

2 " " " " "

" " " " ▶ "

" "



ÀBÿ ÿ<'X4³Añ Ì²

A " " "

4.2.1

SQL

WEB

WEB

IP WEB

WEB

URL

URL

POST

Cookie

WEB

IP

WEB

Cookie

http

1

URL

URL

3

"

"

4

PC

"

"

HTML

CSV

"

"

5

IP

IP



A

"

/

"

"

"

00:00:00

"

"

00:00:00

"

7

"

"

"

1

00:00:00

"

30

"

30

"

"

"

/

"

"

/

"

B

"


"

"

"

"

"



"

"

"

"

25

"

"

"

"

"

"

2



IP

WEB

IP

IP

WEB

IP

URL

URL


3

" "

" "

C " "

" "



Source IP	Destination IP	Method	Protocol	Port	Status	Time
172.17.1.126	123.129.242.170	POST	http	80	200	2010-02-05 12:14:20
172.17.1.126	123.129.242.170	POST	http	80	200	2010-02-05 12:09:20
172.17.1.126	65.197.197.50	GET	http	80	200	2010-02-05 12:06:13

"

"

"

"

"

"

	WEB	
IP	WEB	IP
IP	WEB	IP
	WEB	GET

3

“ ”

“ ”

C “ ”


“ ”

“ ”

D “ ”

“ ”

“ ”

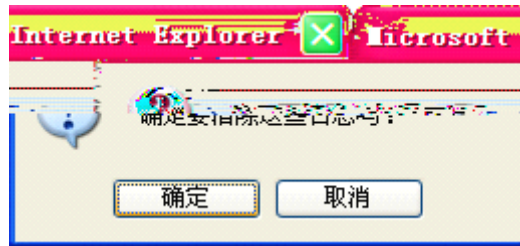

4.2.4

1

报表和日志 > 日志 > 管理 > 管理员日志

开始日期时间: 1900/1/1 00:00 结束日期时间: 2009/12/31 23:59 日期范围范围: 全部 开始日期时间: 过滤类别选择: 管理员 包含

操作: 搜索 运行 统计: 372 管理事件 时间范围: 全部

启用编码自动转换 母页显示: 25

清除所有日志 导出文件类型: HTML 导出日志 总页数: 15 页号: 1

日期 时间	来源IP	管理员	动作
2009-12-31 13:19:26	192.168.11.131	administrator	administrator logged in from the WebUI port 443
2009-12-31 11:29:35	192.168.11.131	administrator	manually update Firmware: updated successfully from webUI
2009-12-31 11:29:09	192.168.11.131	administrator	exec update firmware
2009-12-31 11:14:55	192.168.11.131	administrator	set dynamic-blacklist
2009-12-31 11:09:40	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-url-length 1
2009-12-31 11:09:27	192.168.11.131	administrator	set client-blacklist entry 172.17.1.125/32
2009-12-31 11:09:27	192.168.11.131	administrator	unset client-blacklist entry 172.17.1.130/32
2009-12-31 11:08:05	192.168.11.131	administrator	unset client-blacklist entry 172.17.1.125/32
2009-12-31 11:07:10	192.168.11.131	administrator	set interface eth1 inbound
2009-12-31 11:07:07	192.168.11.131	administrator	set interface eth1 inbound
2009-12-31 11:04:46	192.168.11.131	administrator	set client-blacklist entry 172.17.1.125/32
2009-12-31 11:02:36	192.168.11.131	administrator	set client-blacklist entry 172.17.1.125/32
2009-12-31 11:00:06	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-data-length 134
2009-12-31 10:54:06	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-data-length 134
2009-12-31 10:49:09	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-data-length 134
2009-12-31 10:45:46	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 9
2009-12-31 10:44:46	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 7
2009-12-31 10:43:54	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 7
2009-12-31 10:40:53	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 1
2009-12-31 10:34:18	192.168.11.131	administrator	server group yzf: set anti-overflow max-post-form-fields 7
2009-12-31 10:22:31	192.168.11.131	administrator	server group yzf: unset url-jar-jar-detection

总页数: 15 页号: 1

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

2

IP	IP

3 " "

4 PC " "

HTML CSV " "

5

IP IP

开始日期/时间 19000101 0000 结束日期/时间 20990101 2359 日期/时间 范围: 全部

过滤类别选择:

包含 管理员

管理员 包含 操作: 搜索 运行

统计: 372 管理事件
 时间范围: 全部

A " / "

" " 00:00:00

" " 00:00:00

" 7 "

" " 1 00:00:00

" 30 " 30

" " " / " " / "

1

B " "

" " "

"


C " "

" "

D " "

" "

" "

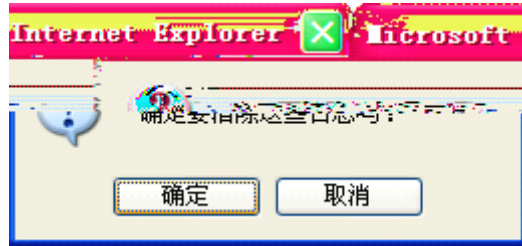

4.2.

HA

1

系统事件

日期/时间 范围: 全部 开始日期/时间: 19000101 0000 结束日期/时间: 20990101 2359
 过滤类别选择: 系统事件 包含
 系统事件 包含 操作: 搜索 运行

时间范围: 全部

每页显示: 25 启用编码自动转换

清除所有日志 导出文件类型: HTML 导出日志 总页数: 26 页号: 1

日期 时间	系统事件	
2009-12-31 13:24:02	Adjust time from NTP server 72.18.205.156 offset 0.044053 sec	
2009-12-31 13:12:02	Adjust time from NTP server 72.14.179.211 offset 0.024885 sec	
2009-12-31 13:00:03	Adjust time from NTP server 38.229.71.1 offset 0.037535 sec	
2009-12-31 12:46:07	Adjust time from NTP server 193.74.194.72 offset 0.037535 sec	
2009-12-31 12:36:07	Adjust time from NTP server 207.171.7.151 offset 0.028824 sec	
2009-12-31 12:24:00	Adjust time from NTP server 72.14.205.156 offset 0.034210 sec	
2009-12-31 12:12:07	Adjust time from NTP server 72.167.54.201 offset 0.024298 sec	
2009-12-31 12:00:03	Adjust time from NTP server 216.45.57.38 offset 0.037118 sec	
2009-12-31 11:34:29	interface eth3 is off	2009-12-31 11:34:29
2009-12-31 11:34:28	interface eth3 is on speed:1000 duplex:FULL	2009-12-31 11:34:28
2009-12-31 11:34:26	interface eth3 is on	2009-12-31 11:34:26
2009-12-31 11:34:24	interface eth3 is on speed:1000 duplex:FULL	2009-12-31 11:34:24
2009-12-31 11:34:23	interface eth11 is on speed:1000 duplex:FULL	2009-12-31 11:34:23
2009-12-31 11:34:22	interface eth12 is on speed:100 duplex:FULL	2009-12-31 11:34:22
2009-12-31 11:34:22	interface eth0 is on speed:100 duplex:FULL	2009-12-31 11:34:22
2009-12-31 11:34:21	interface eth4 is off	2009-12-31 11:34:21
2009-12-31 11:34:21	interface eth4 is off	2009-12-31 11:34:21
2009-12-31 11:34:21	interface eth0 is on	2009-12-31 11:34:21
2009-12-31 11:34:21	interface eth3 is on	2009-12-31 11:34:21
2009-12-31 11:34:21	interface eth5 is off	2009-12-31 11:34:21
2009-12-31 11:34:21	interface eth5 is off	2009-12-31 11:34:21
2009-12-31 11:34:21	interface eth6 is off	2009-12-31 11:34:21
2009-12-31 11:34:21	interface eth6 is off	2009-12-31 11:34:21

总页数: 26 页号: 1

3		"	"
4		PC	" "
HTML	CSV	"	"
5			
		IP	IP

2359 日期时间 范围: 全部 开始日期时间 19000101 0000 结束日期时间 20990101

过滤类别选择:

系统事件 包含

系统事件 包含 操作: 搜索 运行

统计: 647 系统事件

时间范围: 全部

A " / "

" " 00:00:00


C " "

" "

D " "

" "

" "

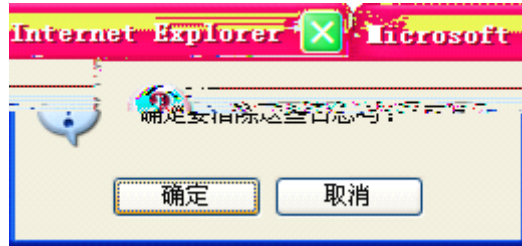

总页数: 1 页号: 1


名称		
<input type="checkbox"/>		urity-rule

安全访问规则

(总数: 1, 显示: 1-1 of 1)

<input type="checkbox"/>	编号	
<input type="checkbox"/>		default-sec

注释: 点击规则名称可对规则属性进行编辑。



1

2

"

"

3

"

"

WEB

SQL

SQL

WEB

SQL

XSS

WEB

WEB

c

"

"

"

"

"

"

3

可规则

可规则

安全访问规则

(总数: 2, 显示: 1-2 of 2) [删除全部](#) [K](#) [<](#) [>](#) [N](#) 总页数: 1 页号: [翻到](#)

<input type="checkbox"/>	规则名称	名称
<input type="checkbox"/>	1	test
<input type="checkbox"/>	2	

[添加](#) [编辑](#) [删除](#) [克隆安全规则](#)

注释: 点击规则名称可对规则属性进行编辑。

5

" " " "

.1.1

SQL

WEB

SQL

(POST GET)

RG-WG

SQL

SQL

SQL

启用基本攻击特征库检查 动作: [阻止并记日志](#)

启用扩展SQL注入攻击检查 [高级选项](#) 动作: [仅记日志](#)

1 " " SQL

" "

2 " SQL " WEB SQL

" "

3 " " SQL




A Web


B

CGI

HTML

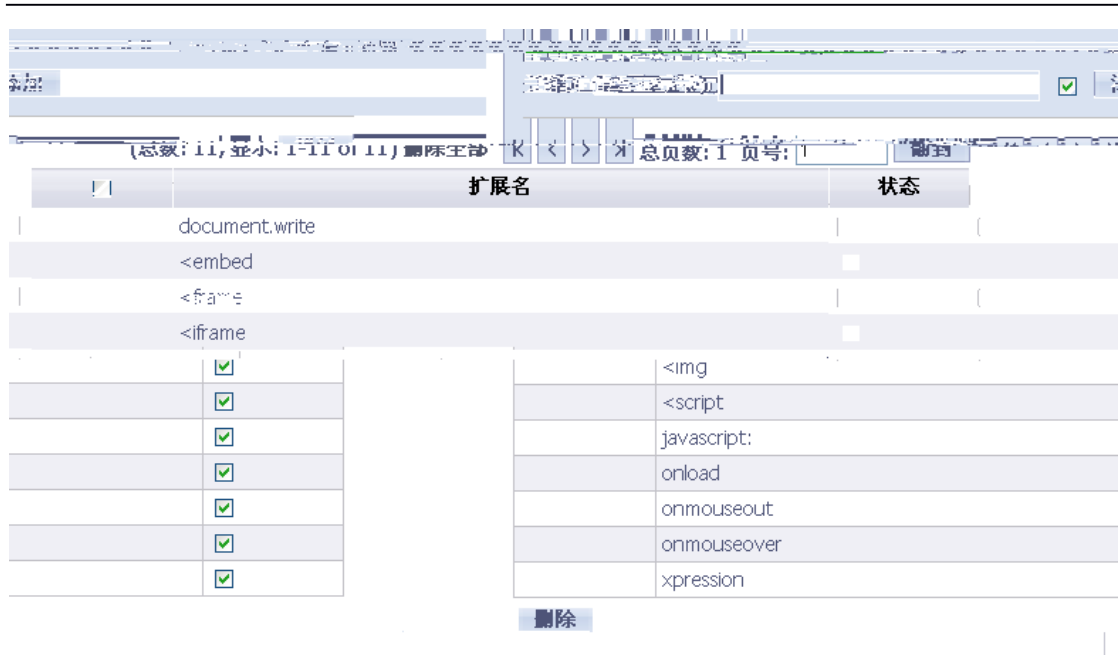

A

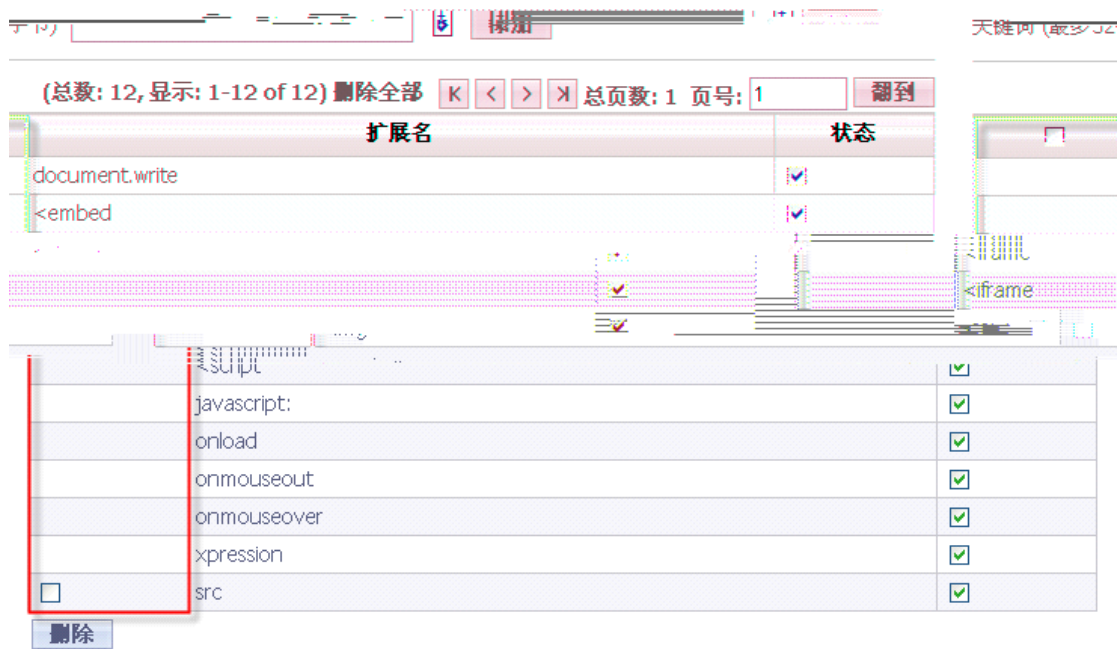

B


" "

.13

HTML

()

RG-WG



1 " "

" "

2 " "

3 " "

秘字符) 添加 大随机 (最多)

数: 17, 显示: 1-17 of 17) 删除全部 总页数: 1 页号: 1 (总数)

扩展名	状态
../	<input checked="" type="checkbox"/>
adduser	<input checked="" type="checkbox"/>
boot.ini	<input checked="" type="checkbox"/>
cat	<input checked="" type="checkbox"/>
cmd	<input checked="" type="checkbox"/>
del	<input checked="" type="checkbox"/>
dir	<input checked="" type="checkbox"/>
eval	<input checked="" type="checkbox"/>
execute	<input checked="" type="checkbox"/>
net user	<input checked="" type="checkbox"/>
passthru	<input checked="" type="checkbox"/>
passwd	<input checked="" type="checkbox"/>
system	<input checked="" type="checkbox"/>
tfp	<input checked="" type="checkbox"/>
useradd	<input checked="" type="checkbox"/>
userdel	<input checked="" type="checkbox"/>
wget	<input checked="" type="checkbox"/>

" "

" "

" "

4 , 150 password,
00000,8888
RG-WG WEB
" "
RG-WG
WEB
- 2.0 4

扩展名		状态
loginpass	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_pass	<input checked="" type="checkbox"/>	
loginpasswd	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_passwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
loginpassword	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_password	<input checked="" type="checkbox"/>	
loginpwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
login_pwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
pass	<input checked="" type="checkbox"/>	
passwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
password	<input checked="" type="checkbox"/>	
pwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpass	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_pass	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpasswd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_passwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpassword	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_password	<input checked="" type="checkbox"/>	
txtpwd	<input checked="" type="checkbox"/>	
txt_pwd	<input checked="" type="checkbox"/>	

删除

后退 刷新

.1.

WEB

RG-WG

WEB

启用数据库错误信息检查

动作:

阻止并记日志

"

与下载相关的危险文件类型表

扩展名 (最多32字节)



添加

<input type="checkbox"/>	扩展名	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	mdb	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	tar	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	zip	<input checked="" type="checkbox"/>

后退

刷新

" mdb"

WEB

RG-WG

" mdb"

WEB

A

" "

B

" "

C

" "

" "

RG-WG

.1.

RG-WG

WEB

WEB

启用危险文件类型上传检查

高级选项

动作:

阻止并记日志

1 " " RG-WG "
" WEB " "
" " " " "
"

WEB
WEB

WEB

A

" " " "

B

" "

C

" " " "

RG-WG

.1.10

" IP "

WEB

RG-WG

" IP "

IP

IP IP

有权访问的IP列表

页号:

IP/掩码

A

IP

"

IP

"

IP

"

"

禁词列表
 关键词 (最多32字节)
 应用域 URL URL参数 Cookie POST表单

XST表单

K < > K 页号: 1

URL参数 Cookie POST表单

<input type="checkbox"/>	关键词	URL <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		

A

" URL" " URL" " POST" " Cookie"

应用域 URL URL参数 Cookie POST表单

1 K < > K

<input type="checkbox"/>	关键词	URL <input checked="" type="checkbox"/>	URL参数 <input type="checkbox"/>	Cookie <input type="checkbox"/>	POST表单 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	法轮功	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	凶杀	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B

" "

C

" Cookie" Cookie

(总数: 2, 显示: 1-2 of 2) K < > K 总页数: 1 页号: 1

表单 关键词 URL URL参数 Cookie POST


.2

WEB

1



" "

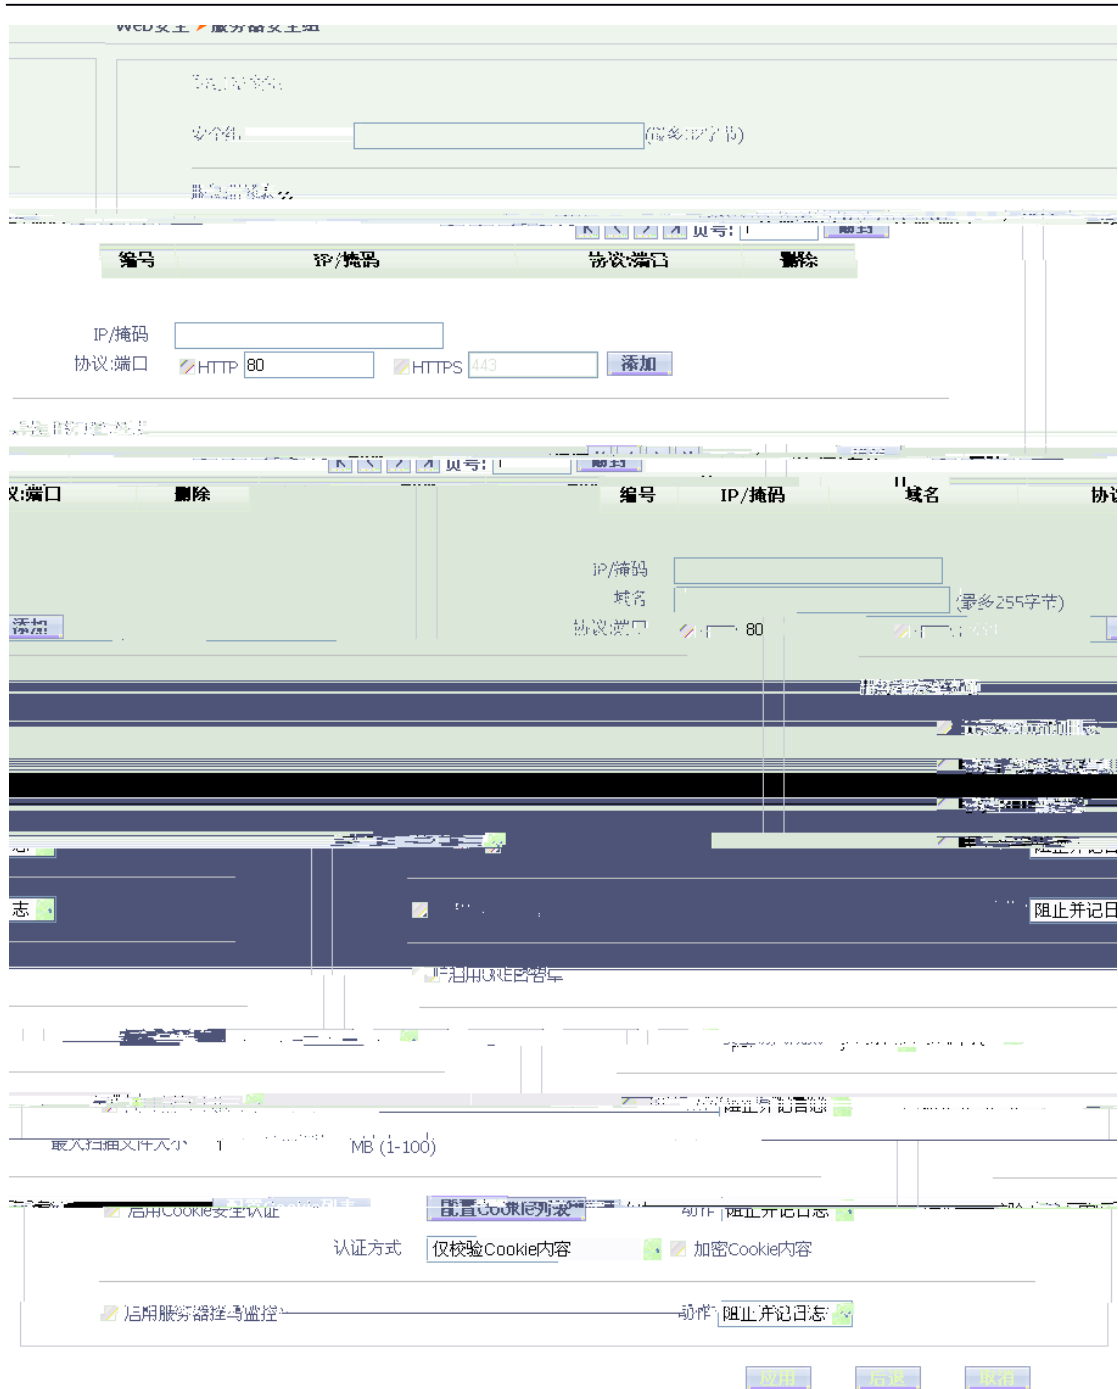

A " " " " " "

" WEB IP

WEB

B " " WEB

WEB HTTP

" " " "



3

" " " " " " " "

4

Web安全 > 服务器安全组

服务器安全组和安全策略
(总数: 42, 显示: 1-25 of 42) [删除全部](#)

状态	移动	编号	名称
<input type="checkbox"/>		1	default-gropu
<input type="checkbox"/>		2	1
<input type="checkbox"/>		3	123
<input type="checkbox"/>		4	2
<input type="checkbox"/>		5	3
<input type="checkbox"/>		6	4
<input type="checkbox"/>		7	6
<input type="checkbox"/>		9	8
<input type="checkbox"/>		10	9
<input type="checkbox"/>		11	10
<input type="checkbox"/>		12	11
<input type="checkbox"/>		13	12
<input type="checkbox"/>		14	
<input type="checkbox"/>		15	14
<input type="checkbox"/>		16	5
<input type="checkbox"/>		17	15
<input type="checkbox"/>		18	16
<input type="checkbox"/>		19	11
<input type="checkbox"/>		20	19
<input type="checkbox"/>		21	17
<input type="checkbox"/>		22	21
<input type="checkbox"/>		23	21
<input type="checkbox"/>		24	22
<input type="checkbox"/>		25	23

启用 禁用 删除

“ ”

“  ”

Web安全 > 服务器安全组

1

方向

" " " " " "

" "

" 1" " default-grou"

.2.1

WEB

1 " " WEB IP

删除全部 K < > X 1 添加

IP	协议端口	删除	编号
0.0.0.0/0	HTTP:80 HTTPS:443	删除	1
0.0.0.0/0	HTTP:80 HTTPS:443	删除	2
0.0.0.0/0	HTTP:80 HTTPS:443	删除	3
0.0.0.0/0	HTTP:80 HTTPS:443	删除	4
0.0.0.0/0	HTTP:80 HTTPS:443	删除	5

IP/掩码:

协议端口: HTTP 80 HTTPS 443

" IP/ " WEB IP WEB

" "

" "

2 WEB " "

WEB IP

删除全部 K < > X 1 添加

域名	协议端口	操作	编号	IP
www.sina.com	HTTP:80 HTTPS:443	删除	1	202.106.1.201
www.163.com	HTTP:80 HTTPS:443	删除	2	202.106.1.201
www.163.com	HTTP:80 HTTPS:443	删除	3	202.106.1.201
www.163.com	HTTP:80 HTTPS:443	删除	4	202.106.1.201
www.163.com	HTTP:80 HTTPS:443	删除	5	202.106.1.201

协议端口: HTTP 80 HTTPS 443

" IP/ " WEB IP " " WEB
" " " " WEB
" "

" "
" "

HTTP

配置防溢出检查

URL最大长度 (0-65536) 字节
 URL参数个数 (0-1000)
 URL参数内容最大长度 (0-65536) 字节
 POST表单个数 (0-1000)
 POST表单内容最大长度 (0-1048576) 字节
 Cookie个数 (0-200)
 Cookie内容最大长度 (0-65536) 字节

URL	URL 0-65536	2048	
URL	URL ([]) protocol :// hostname[:port] / path / [;parameters] [?query] #fragment URL " // " http://www.sina.com.cn/ URL 16		
URL	URL ? & = URL http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&source=hp&q=Ruijie&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&aq=f&oq= URL 5 & 6 URL	100	
URL	URL 0-65536	1024	
POST	URL URL / (?) name=value URL (&) URL = &		
POST	POST 1-1000	100	
POST	POST 65536 0-1048576	post	
Cookie	WEB cookie		

	200	0-200
Cookie	WEB 4096	cookie 0-65536

" "

.2.3

" URL " WEB URL

" URL " URL RG-WG

1

2


WEB URL

URL URL

A " " URL



B " " URL URL

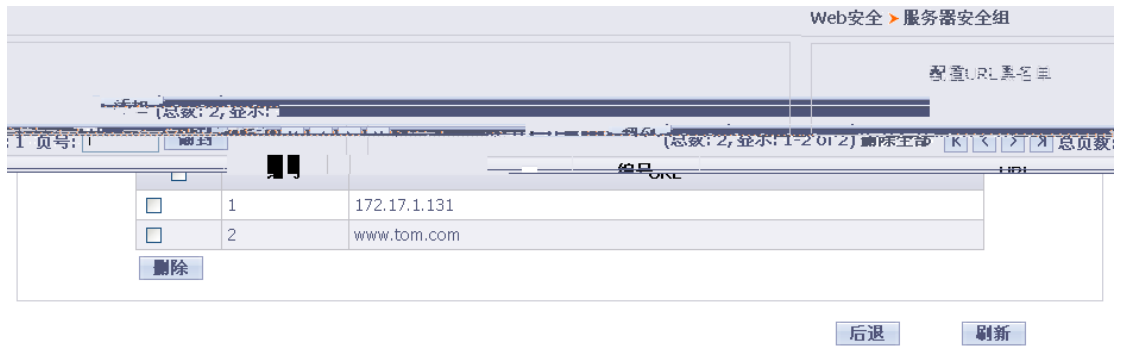

" URL " WEB URL path level
 URL " "

www.sina.com URL
 " "

WEB WEB URL
 URL URL URL URL
 URL

A " " URL

启用URL白名单(不做任何安全URL)

B " " URL URL URL
 URL



" URL " WEB URL path
 level URL " "
 www.sina.com URL
 " "

.2.4

Web

URL

5.1

1 WEB

安全访问规则 default-security-rule

2

URL

Web安全 > 服务器安全组



A

" URL" URL " "
 " " " "

特殊URL安全访问规则

URL: [] (最多255字符) 安全访问规则: default-security-rule [v] [添加]

(总数: 3; 显示: 1-3 of 3) [删除全部] [K] [f] [>] [X] 总页数: 1 页号: 1 [翻到]

规则名	编号	URL
1	1	773.363.2baute>amrk/bsrmenu
1	2	172.174.1.2/pep/xxxt/pe

[删除]

[后退] [刷新]

B

" "

2.

RG-WG

WEB

1

" " "

" RG-

WG WEB

" "

启用上传病毒扫描

动作 [阻止并记日志 v]

最大扫描文件大小 [100] MB (1-100)

1

WEB

2

WEB

3

WEB

2

100 M

IP	Cookie	WEB	Cookie
"	"	Cookie	IP"
1	Cookie		
2	Cookie	Cookie	IP
	Cookie	Cookie	RG-WG

cookie list cookie

Web安全 > 服务器安全组

配置Cookie列表

(最多32字节)

页号:

<input type="checkbox"/>	编号	Cookie
<input type="checkbox"/>		

.2.

RG-WG	WEB	WEB
1	"	"

启用服务器挂马监控

高级选项

动作

阻止并记日志

RG-WG URL <script src='
http://domain/.....' >, <iframe src=" http://domain/....." > domain
domain RG-WG WEB
" " HTTP

□

□

1

□

WEB

2

WEB

3

WEB

,

2

"

"

RG-WG

"

"

Web安全 > 服务器安全组

配置页面中使用的安全域名列表

添加

K < > X 页号: 1 翻到

域名
<input type="checkbox"/>

删除

后退

取消

IP

"

"

"

"

/

RG-WG	"	"	RG-WG
WEB	"	"	"
"	RG-WG	IP	WEB
	"	"	WEB
IP	RG-WG	HTTP	

1

2

3

4

5 IP

6 " " URL


7 " " URL

8 " " IP

.1

IP WEB

1 /

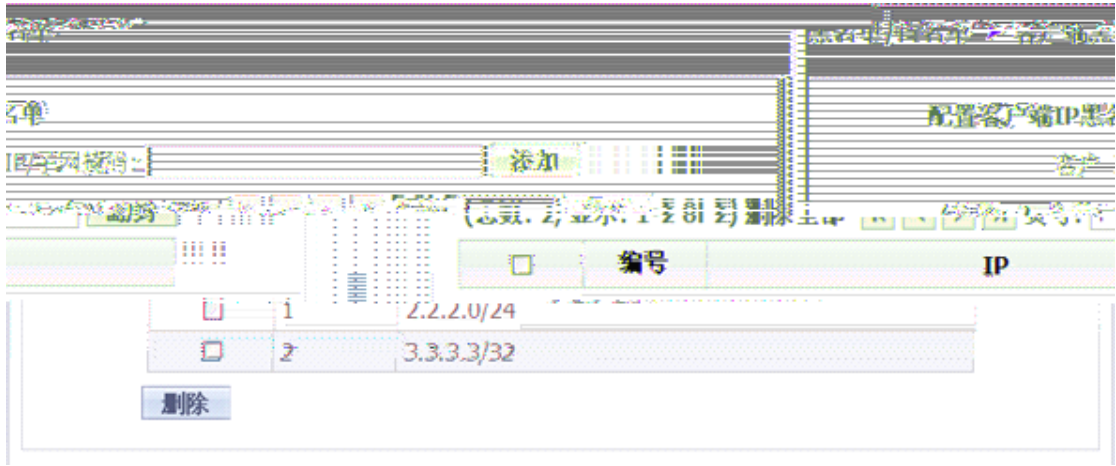

2

" IP " IP " "

3

" "

.2

Ruijie RG-WG

IP WEB

SQL

" block" RG-WG

IP

WEB


IP

IP

WEB

1

/

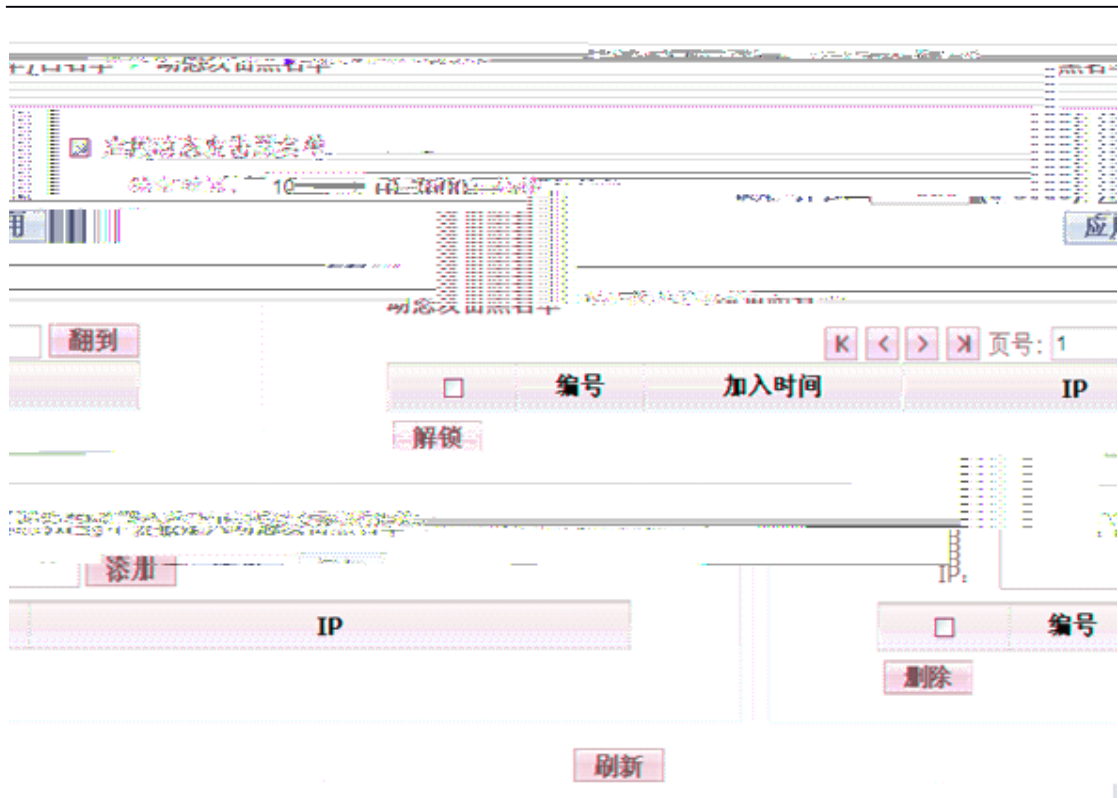

2

" " IP
 IP "

WEB

10

RG-WG

IP

3

10 " "

4

" " IP " " IP

5

IP

IP

IP

IP

.3

IP

WEB

1 /

黑名单/白名单 > 客户端白名单

配置客户端IP白名单

客户 IP/子网掩码:


页号:

<input type="checkbox"/>	编号	IP
<input type="checkbox"/>	1	2.2.2.2/32

2

" IP " IP " ' "

3

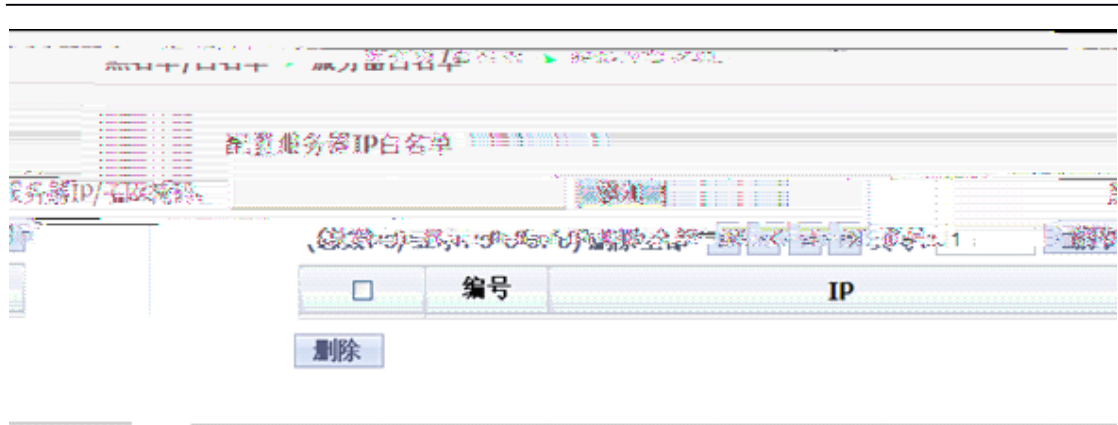

2

" IP/ " IP

" "

IP " "

" "

3

" "

.1

.1.1

RG-WG

WEBUI

2 " "

3 " "


.1.2

SNMP

SNMP

NTP

DNS



应用 取消

.1.2.1

" "

" "

' -

" "

.1.2.2

		SNMP polling	SNMP
1	" SNMP"		
2	" Community"	SNMP	SNMP
		SNMP	
3	SNMP		

日期选择: 2009年12月21日 星期一 11:38:38 AM

手动设置日期/时间为:

年: 2009 月: 12 日: 21

时: 17 分: 11 秒: 38

时区: +8

服务名称: north-america-pool.ntp.org

自动同步时间间隔: 60 (12-180 分钟)

```

" " WEBUI " "
1
" "
2 NTP
" NTP "
NTP
NTP
" " NTP
" "

```


首选DNS服务器

备选DNS服务器


“ ”

.1.3

.1.3.1

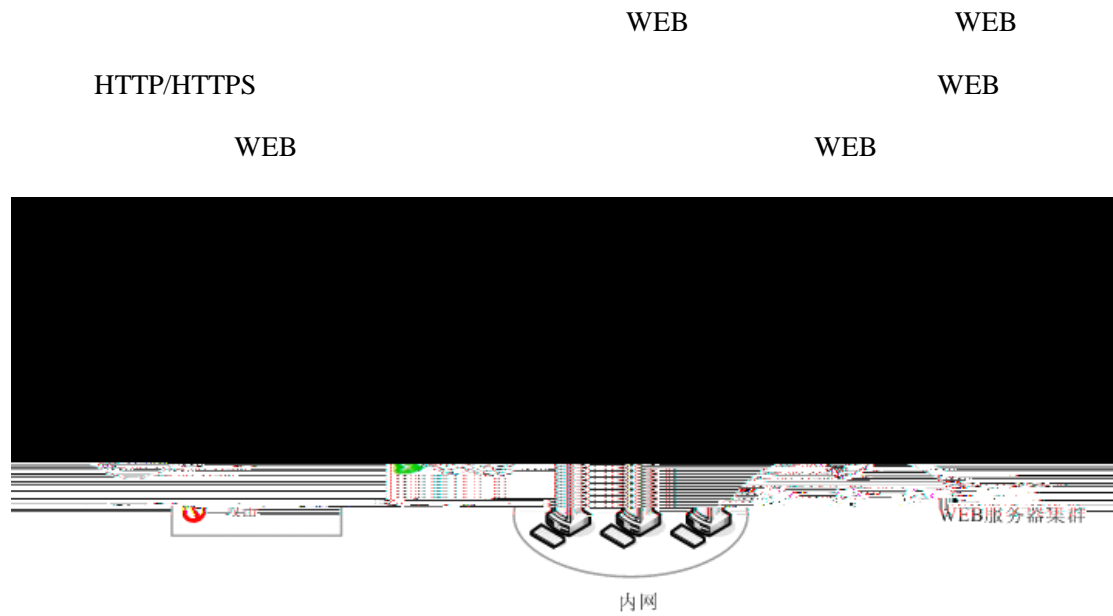

SPAN

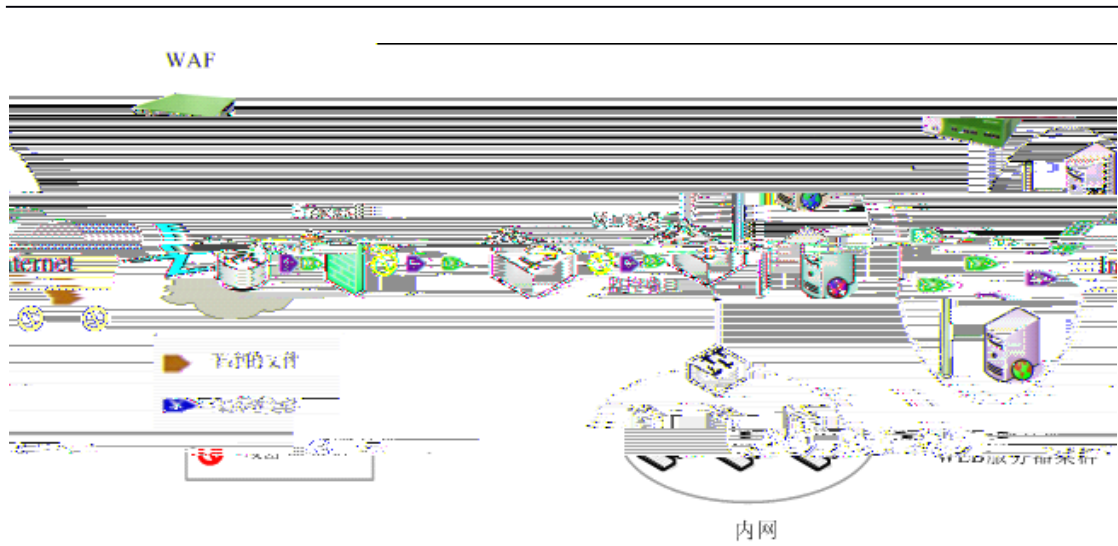


span

WEB

WEB

1

2



3

" "

4

.1.3.2

RG-WG bypass failopen

WEB

1

对于匹配到策略的流量，如果策略配置了 failopen 策略，则流量将被旁路处理，而对于匹配到通过策略或者通过 RG-WG 接口的其他流量则不生效。

- Fail-open: 旁路匹配到内容过滤策略的新建连接。
- Fail-close: 阻断匹配到内容过滤策略的新建连接。

2

Fail-open WEB

Fail-close WEB

3 " "

.1.3.3

Ruijie RG-WG HTTP/HTTPS

" "

Ruijie

WEB

1

2 " "

■ 零日防护计划

加入锐捷零日防护计划将进一步提高您的网络安全性。锐捷web安全网关将会把所检测到的可疑请求自动提交到锐捷安全实验室。锐捷安全实验室的零时威胁检测系统将迅速分析和处理提交的相关数据，并及时提供升级更新服务，使客户网络免受潜在威胁的侵害

3 " "

.1.3.4

TCP TCP
TCP
1
2 " TCP "

■ 启用严格的TCP连接检查

启用严格的TCP连接检查将允许系统对每个TCP连接进行严格检查,丢弃那些没有完成三次握手过程的TCP连接，有效提高系统安全性。

3 " "

.1.4

WEB
HA QMAIL
1

发送邮件地址	<input type="text"/>
接收邮件地址	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
<hr/>	
邮件转发服务器设置:	
转发服务器地址或名称	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 服务器要求安全传输 (SSL)
端口	<input type="text"/> (0-65535)
<input checked="" type="checkbox"/> SMTP 认证	
SMTP 用户名	<input type="text"/>
密码	<input type="text"/>
<hr/>	
使用邮件转发服务器	<input type="checkbox"/> 告警邮件 <input type="checkbox"/> 报表邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 隔离邮件

应用

取消

2



“ ”

.1.

1

管理 > 系统设置 > 报表

格式的行数 1

格式的行数 1

应用 取消

2 " " 1-60

3 " " 1-1000 (MB)

4 " "

.1.

FTP Syslog

.1. .1

FTP

1

FTP

日志磁盘管理

最大保存天数

最大磁盘空间 (5000-50000) MB

最大使用率 %

日志满操作

启用系统日志

管理事件

 系统事件

 Web应用防火墙

 客户端黑名单

动态攻击黑名单

日志计划将日志定时导出到外部服务器。
]日志。

导出

设置 按星期

按天数 每隔 天 (1-30)

导出时间 (hh:mm)

导出日志

为避免日志丢失，定制脚本操作将导出所有类别的
启用日志
导出定时

导出日志到FTP服务器


密码

导出后删除本地日志

现在导出

2

	5000-50000 MB
	1 - 100
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>1</p> <p>2</p> <p>3 WEB</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>4.2.4</p> <p>4.2.5</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>HA</p> <p>WEB</p> </div> </div>



4 IP WEB

5 SQL IP WEB " b

3 FTP " "

	FTP 1-30
IP	FTP IP
	FTP
	FTP

" " FTP FTP

4 " "

.1. 2

Ruijie RG-WG Syslog

Syslog .

Ruijie RG-WG 7

HTTP CPU HDD

/ ()

.1.

RG-WG SNMP Trap HA
" " 7.1.4

.1. .1

RG-WG HA HA
" " WEB

1

管理 > 系统设置 > 警告通知 > 邮件警告

启用HA警告

启用许可证警告

距许可证过期天数 (1-30 天)

应用

取消

2 HA " HA "

3 " "

4 " "

.1. .2

SNMP SNMP trap SNMP

SNMP v1 v2 SNMP 7.1.2.2

SNMP

SNMP SNMP trap SNMP

1

RG-WG
IP

IP


.2.1.1

RG-WG

.

RG-WG

RG-WG

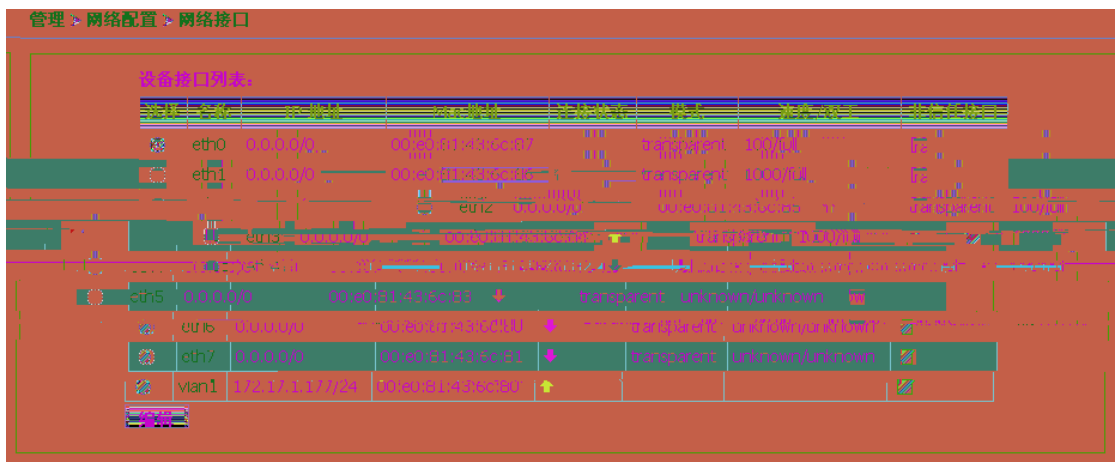

VLAN

.2.1.3

eth0

IP地址/子网掩码

接口模式 透明 路由

HTTPS SSH Ping SNMP
 Up Down
 流控策略 自适应
 固定

速率 MB

模式

应用 取消

IP /	IP
	" " " "
	HTTPS SSH PING SNMP
" Up"	/ " Down"
	10 100 1000 MB

" "

.2.2

(VLAN)

LAN IEEE 802.1Q

LAN

VLAN

VLAN ID

R & D

ID

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

802.1Q

VLAN


VLAN

VLAN

VLAN 1

VLAN

1

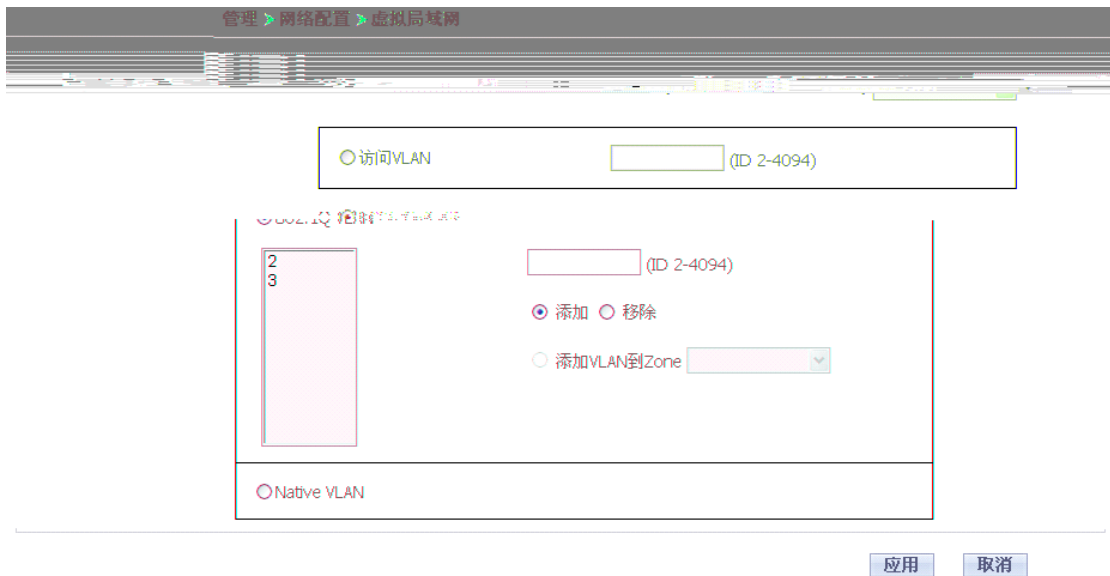

2

Access	Trunk				
Access	"	VLAN"			VLAN I D
Trunk	"	802.1Q VLAN"			VLAN ID
	ID	"	"	"	"
VLAN ID		VLAN ID			
		VLAN ID	"	"	" "
	VLAN ID		VLAN ID		

VLAN 1

VLAN 1

" Native VLAN" " "

.2.3

MAC

MAC

1

配置 > 静态MAC地址

管理 > 网络

静态MAC记录:

Navigation: [Back] [Forward] Page: [] [Go]

<input type="checkbox"/>	Mac地址	VLAN	接口
<input type="checkbox"/>			

2

管理 > 网络配置 > 静态MAC地址

新建静态MAC记录:

Mac地址 (e.g. 00:2c:1a:2b:3e:1f)

VLAN

接口

应用

取消

MAC	MAC
VLAN	MAC VLAN
	MAC

3 " "

ARP

IP

ARP

ARP

Ruijie

1

管理 > 网络配置 > ARP探测

ARP Probe记录		
(总数: 2, 显示: 1-2 of 2)		
K < > X 总页数: 1 页号: 1		
<input type="checkbox"/>	目标IP地址	VLAN
<input type="checkbox"/>	172.17.1.177	1
<input type="checkbox"/>	192.168.11.136	1

2

ARP

"

IP

"

IP

" VLAN"

IP

VLAN

3

ARP

"

"

管理 > 网络配置 > ARP探测

新建ARP probe:

ARP Probe记录

VLAN

应用

取消

" ARP Probe "

IP

IP

ICMP

1

管理 > 网络配置 > 路由表

(总数: 2, 显示: 1-2 of 2)

<input type="checkbox"/>	编号	目的	子网掩码	网关	接口
<input type="checkbox"/>	1	172.23.1.0	255.255.255.0	直连	vlan1
<input type="checkbox"/>	默认	0.0.0.0	0.0.0.0	172.23.1.1	vlan1

" " " "

0.0.0.0

2

A " "

管理 > 网络配置 > 路由表

添加新的路由记录:

添加为默认网关

目的

子网掩码

网关

" "

" " IP

" "

" " IP IP

B " "

3

A " " " "



" " IP IP

B " "

" "

.2.

RG-WG

Virtual Router Redundancy Protocol

VRRP

.2. .1

RG-WG

VRRP

VRRP

HA

VRRP

RG-WG

1

3

VRRP

2



Down

VRRP

3

ping

VRRP

4 RG-WG

7.2.6.5 HA

5

"



ster

设置Failover

0.0/0

(1-254) 设置254将成为主机

(1-254) 1为默认值

(1-30) 秒

0.0

(1-10) 秒

(1-32)

添加策略: (1-32)

添加策略: (1-32)

删除策略: (1-32)

启用HA

HA状态 Ma

Failover状态 No

MAC Block

集群IP地址/掩码 0.0

HA接口

HA优先级 100

组ID 1

保持间隔 1

对等IP 0.0

启用设备故障切换临界值

跟踪超时 3

设备切换临界值 32

跟踪1 接口地址 1#

跟踪2 接口地址 2#

跟踪3 接口地址 3#

- eth0
- eth1
- eth2
- eth3
- eth4
- eth5
- eth6
- eth7

启用先白模式 先占延的: 0 (0-500) 秒

应用

取消

2&

&

HA

B " HA "

HA

254

1-254

C " ID" HA ID

ID

HA

HA

ID

4

A " HA "

1

eth3

HA

eth3

2

HA

"

"

IP

B " IP "

IP

HA

IP

C " "

" Failover"

HA

" Failover"

"

"

"

"

启用	接口名称	加权系数 (1-32)
----	------	-------------

<input checked="" type="checkbox"/>	eth0	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth1	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth2	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth3	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth4	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth5	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth6	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	eth7	<input type="text"/>

A " "

B " " HA

1-32

VRRP

UP

Master

Master

0 600 " 0"

" "

.2. .3

HA pair

WEBUI IP

HA

CLI

WEBUI

3

"

b " " " " " WEB
 " " "

5

a

b " " " " " WEB
 " " " " "

6

回到到先前的病毒特征库 回到到先前的WEB应用防火墙特征库

应用

" " " " " WEB "
 " " " " " "
 Web " " 1042.11
 1000.41 " " 1042.11
 " WEB " RG-WG
 1000.41

更新状态:

更新	版本	先前版本	最近更新时间	状态
病毒特征库	1042.13	1042.11	2010.01.28 09:07	updated
Web应用防火墙特征库	1000.43	1000.41	2010.01.28 09:10	up to date

.3.1.3

1

认证机制 None-auth Basic NTLM

系统将发送以下的证书到认证服务器

域 (只用于NTLM认证)

认证服务器IP地址

端口 (1-65535)

用户

密码

	<p>1 None-auth IP</p> <p>2 Basic / IP</p> <p>3 NTLM Windows AD</p>
	<p>NTLM</p> <p>Windows</p>
IP	IP

2 " "

.3.2

WEB

RG-WG

WEB

“ ”

License
WG License
License License
License
1

管理 > 系统维护 > 许可证

许可证状态

许可证	状态	有效日期
病毒库许可证	有效	2009.01.01 - 2012.01.01
Web应用防火墙许可证	有效	2009.01.01 - 2012.01.01

更新许可证 浏览 应用

后退 刷新

2
“ ” “ ”

.3.3

WEBUI RG-WG

1

管理 > 系统维护 > 系统重启

操作类别

应用 取消

2 “ ”
3 “ ”

.3.4

“ ”

1

管理 > 系统维护 > 拨号支持

生成与导出技术支援文件

系统支持文件包括内部生成的帮助doc文件、有用于ruijie技术人员的问题解答、
生成文件，保存文件名称的格式为：ruijie_设备型号_设备名称。

生成技术支援文件

2

“

”

3

PC

.4

RG-WG

administrator

administrator

WEB

CLI

.4.1

WEBUI CLI

RG-WG

— —
— —

“ administrator”

“ administrator”

9

1

管理 > 访问管理 > 用户账号

<input type="checkbox"/>	编号	权限	管理员名称
	1	Read-Write	administrator
<input type="checkbox"/>	2	Read-Write	liyune

2

“ ”

管理 > 访问管理 > 用户账号

姓名:

密码:

确认新密码:

权限: Read-Write Read-Only Audit

	“ ”
	Read-write — —

	Read-only --- Audit ---

3 " "

.4.2

HTTPS SSH

1

管理 > 访问管理 > 访问控制

空闲超时值 (5-30)分钟

登录重试次数 (0-10)次

锁定时间 (5-30)分钟

HTTPS端口

SSH端口

管理主机

		WEBUI	
	5-30	15	
	10	5	0-
	"	"	

3 " "

WEBUI

3 syslog

" [Syslog](#) "

!

Syslog

.2

/IP

IP WEB IP
 IP WEB IP
 URL URL

block_log

log

Logcategory=Malware_Alert Protocol=HTTP Client_IP=<ip_address>

Server_IP=<ip_address> Http_Method=<GET|POST> URL=<URL>

Malware=< Malware Name> Action=<Blocked | Quarantined>

.3.2

WEB

sp_attack

IP WEB IP
 IP WEB IP
 WEB GET
 URL POST
 URL URL
 URL POST
 Cookie
 " " " "

sp_attack: Client_IP=<ip_address> Server_IP=<ip_address> URL=<URL> Attack=<

SQL Injection | Command Injection | XSS | Overflow| Embed Trojan| URL Blacklist |

Overflow | Unauthorized IP| Customized SQL Injection | Customized XSS | Customized

Command Injection | Forbidden Word | Weak Password | Dangerous Upload | Dangerous

Download | Infected Site | Database Error | Directory Explore | Source Code Leak | Client IP

Action=Adjust time from NTP server 67.18.187.111 offset 0.026822 sec