








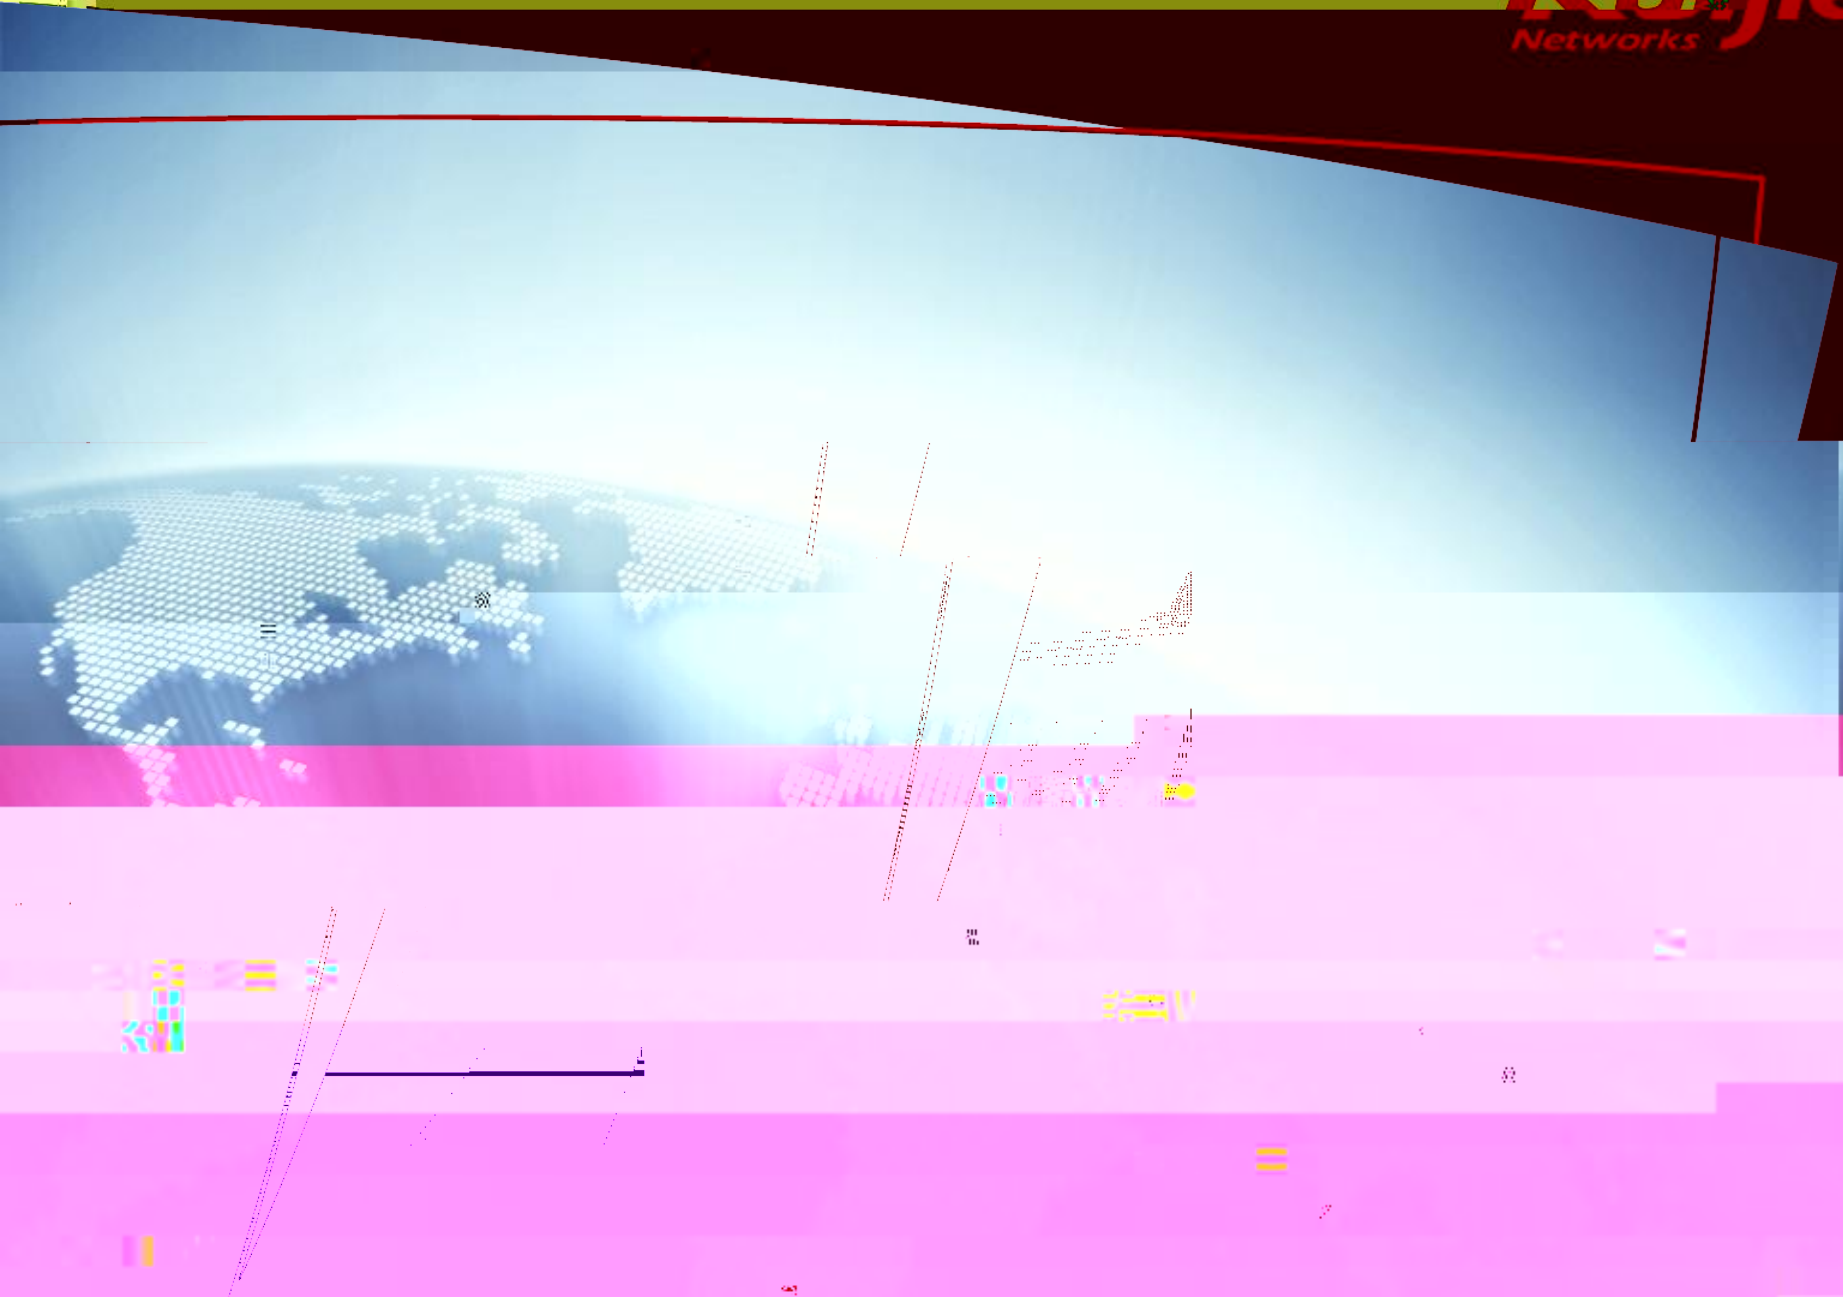


2300-2380	10 号线车辆内 vlan, 每辆车一个对应的 vlan
2450-2499	10 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan
2500-2580	11 号线车辆内 vlan, 每辆车一个对应的 vlan
2650-2699	11 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan
2700-2780	12 号线车辆内 vlan, 每辆车一个对应的 vlan
2850-2899	12 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan
3000-3049	13 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan
3050-	


```

Ruijie#config
Ruijie(config)#switch virtual domain 100
.....
Ruijie(config-vd)#switch 1 priority 200
Ruijie(config-vd)#exit
Ruijie(config)#end
Ruijie#
Ruijie#show running-config
Building Configuration

switch virtual domain 100
  switch 1 priority 200
end

```



) (

```
Ruijie#show version slots
Device Slot  Ports    Max Ports  Serial number  Module
-----
1          0      8         8           -             IS2708M-4P
```











